



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2021**

HOGAR Y JARDÍN  
GENERACIÓN  
AIRE  
MOVIMIENTO  
HERRAMIENTAS



[martin@hpampa.com](mailto:martin@hpampa.com)



+34 606 568 570

<b>Página 1</b>	MOTOSIERRAS
<b>1 Y 2</b>	MOTOGUADAÑAS
<b>1</b>	HOYADORA
<b>1</b>	MOTOR FUERA DE BORDA
<b>2</b>	CORTACERCO
<b>3</b>	BORDEADORAS DE CÉSPED
<b>4</b>	CORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS
<b>5 Y 6</b>	CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA
<b>7</b>	MINITRACTORES
<b>8</b>	ELECTROBOMBAS (PERIFÉRICAS Y CENTRÍFUGAS)
<b>8</b>	PRESURIZADORA
<b>9</b>	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
<b>10</b>	PULVERIZADORES
<b>11</b>	MOTOBOMBAS
<b>11</b>	Motores ESTACIONARIOS
<b>11</b>	Motores BRIGGS & STRATTON
<b>12</b>	SOLDADORAS INVERTER
<b>12</b>	SOLDADORAS Y CORTADORAS
<b>12</b>	MÁSCARA FOTOSENSIBLE
<b>13</b>	CARGADORES/ARRANCADORES DE BATERÍA
<b>14</b>	GRUPOS ELECTRÓGENOS
<b>14</b>	MOTOSOLDADOR A NAFTA
<b>15</b>	COMPRESORES DE AIRE (DIRECTOS Y LIBRE DE ACEITE)
<b>16</b>	COMPRESORES A CORREA
<b>16</b>	KIT DE AIRE 5 PIEZAS
<b>17</b>	APAREJOS
<b>18</b>	ZORRA HIDRÁULICA
<b>18</b>	PISÓN COMPACTADOR
<b>18</b>	ALISADORA DE PISOS
<b>18</b>	CORTADORA DE HORMIGÓN
<b>18</b>	VIBRADOR DE HORMIGÓN
<b>19</b>	ESCALERAS
<b>20 Y 21</b>	MÁQUINAS PROFESIONALES PARA CARPINTERÍA



## MOTOSIERRAS

	<b>HL45</b>	<b>HL52</b>
Espada	18" (45 cm)	20" (50 cm)
Motor	45 cc	52 cc
Potencia	1.7 kw	2.2 kw
Tanque de nafta	0.55 lts	
Paso de cadena	0.325"	
Peso	7 kg	8 kg
Uso	hobby	



## MOTOGUADAÑAS

	<b>LG40F</b>	<b>LG50F</b>	<b>LG63F</b>
Motor	43 cc (2 tiempos)	50 cc (2 tiempos)	63 cc (2 tiempos)
Potencia	2 HP	2.4 HP	3.5 HP
Transmisión cardánica			
Peso	7.6 kg	7.8 kg	11 kg
Uso	hobby		
Incluye	carrete, cuchilla y tanza		



## HOYADORA

- Motor 50 cm<sup>3</sup> (2 tiempos)
- Caja de engranajes metálica
- Resorte antivibratorio en mecha
- Incluye mecha de 200 x 800 mm
- Admite mechas desde 100 hasta 300 mm de diámetro



## MOTOR FUERA DE BORDA


- Motor 62.5 cm<sup>3</sup> (2 tiempos)
- Velocidad de Trabajo 5500 - 6500 RPM

## CORTACERCO

Modelo	CCH600
Potencia	0.75 KW/1 HP
Capacidad	25.4 cm <sup>3</sup>
Largo de Espada	600 mm
Espesor Máx. de Corte	14 mm

## MOTOGUADAÑAS

	MP52	MP62
Motor	52 cc (2 tiempos)	62 cc (2 tiempos)
Potencia	2.4 HP	3.5 HP
	Transmisión cardánica	
Peso	7.8 kg	11 kg
Uso	hobby	
Incluye	carretel, cuchilla y tanza	

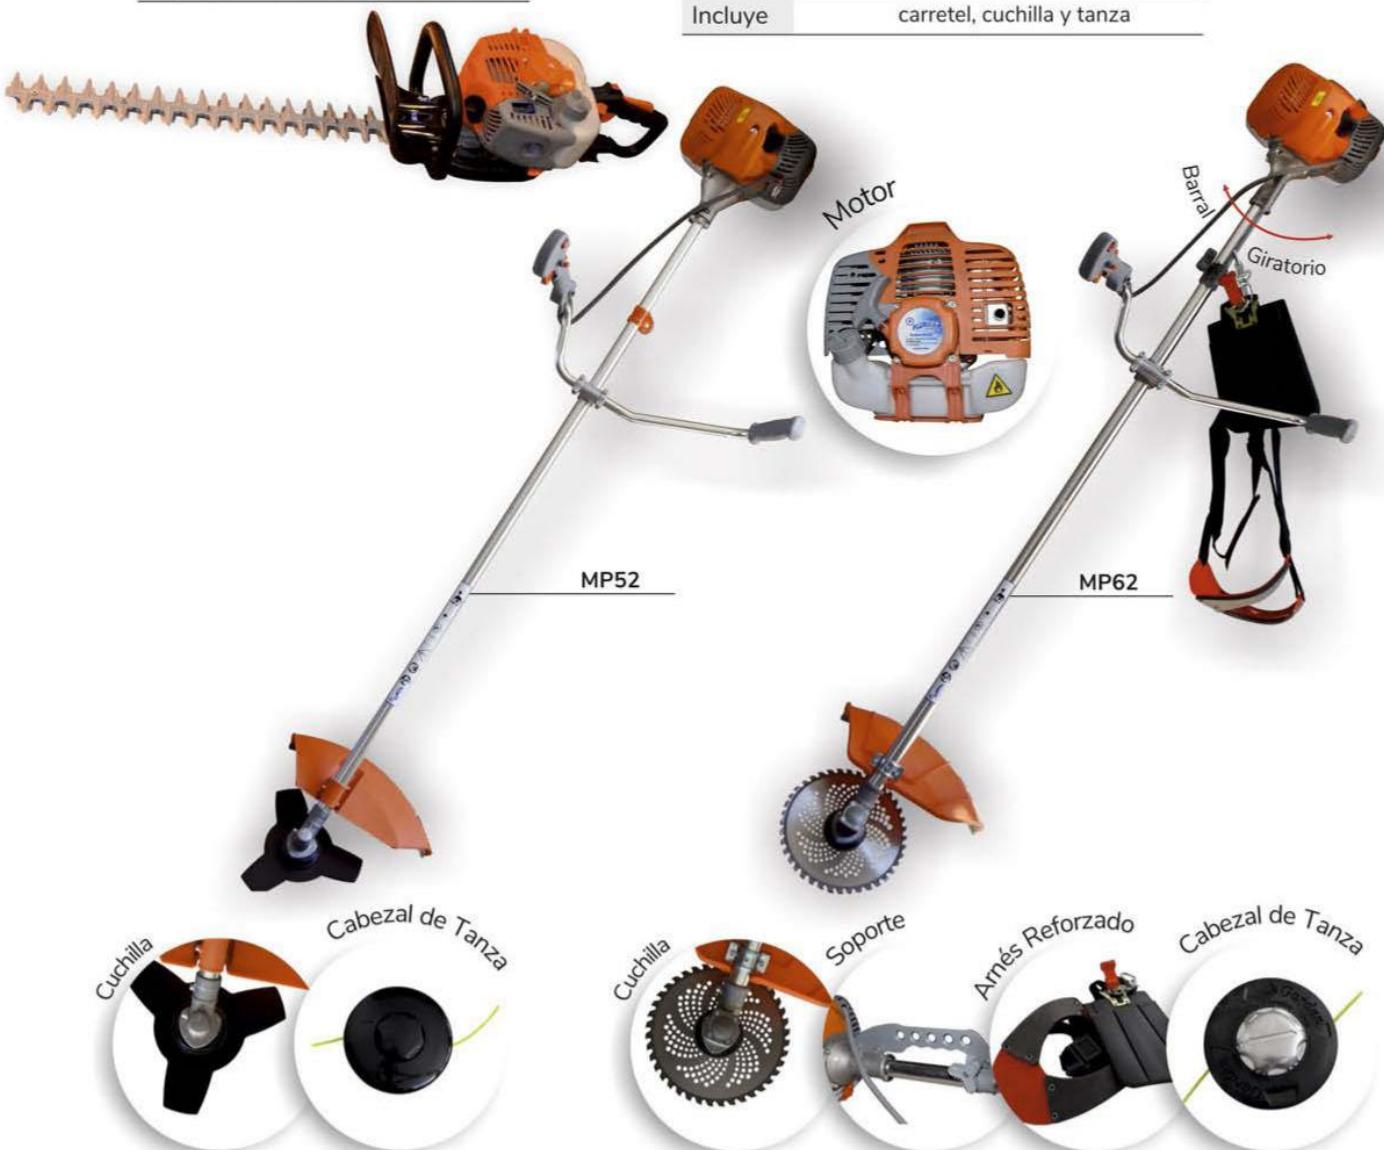

## BORDEADORAS DE CÉSPED

			ALTA GAMA			
JUNIOR	PLUS	PROFESIONAL	MASTER	QUANTUM	MAGNUM	MAX
Código	209	207	215	216	217	218
Potencia	350 W	400 W	450 W	600 W	800 W	1000 W
Ø Corte			30 cm			36 cm
Peso	1.83 kg	2.09 kg	2.20 kg	2.61 kg	2.76 kg	2.80 kg
Cant. x Caja			2 unidades			1 unidad

JUNIOR / PLUS / PROFESIONAL



MASTER / QUANTUM / MAGNUM



## BORDEADORAS DE CÉSPED

	Bh500	Bh700	Bh900
Potencia	500 W	700 W	900 W
Ancho de Corte	30cm		



## CORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS

	HP	Potencia	RPM	Ø de Corte	Alt. de Corte	Ruedas	Peso	Sup. Recomendada	
SIN RECOLECTOR	<b>408</b>	½	750 w	2800	36 cm	30/50 mm	135 mm	11 kg	hasta 200 m <sup>2</sup>
	<b>411</b>	¾	1000 w		40 cm				hasta 400 m <sup>2</sup>
	<b>413</b>	1	1400 w		47 cm	30/60 mm	160 mm	13.1 kg	hasta 600 m <sup>2</sup>
	<b>415</b>	1.5	1750 w		40 cm	30/50 mm	135 mm	19.3 kg	hasta 800 m <sup>2</sup>
CON RECOLECTOR	<b>409</b>	¾	1000 w		47 cm	30/60 mm	160 mm	13.1 kg	hasta 400 m <sup>2</sup>
	<b>412</b>	1	1400 w		40 cm	30/50 mm	135 mm	19.3 kg	hasta 600 m <sup>2</sup>
	<b>416</b>	1.5	1750 w					22.4 kg	hasta 800 m <sup>2</sup>



## CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA

Modelo	HP	Motor	Ø de Corte	Posiciones de Corte	Ruedas	Peso	Recolector	Descarga Lateral	Autopropulsión	Superficie a Cubrir	Volumen Recolector
CC450B	4.25	Briggs & Stratton	20" (50cm)	5	7"	22 kg	NO	SI	SI	Hasta 2500 m <sup>2</sup>	60 lts
CC450BR						27 kg					
CC450BAS						33 kg					
CC725BR				8	D7" - T10"	31 kg					
CC725BAS						37 kg					



MOTOR



## CORTADORAS DE CÉSPED A NAFTA

Modelo	HP	Motor	Ø de Corte	Posiciones de Corte	Ruedas	Peso	Recolector	Descarga Lateral	Autopropulsión	Superficie a Cubrir	Volumen Recolector
CC450H	4.5	Plumita	20" (50cm)	5	7"	25 kg	NO	SI	NO	Hasta 2500 m <sup>2</sup>	NO
CC450HR				8	D7" - T10"	30 kg					
CC450HAS						36 kg					
CC600HR						33 kg					
CC600HAS						39 kg					



## MINITRACTORES

Modelo	HP	Motor	Ancho de Corte	Caja
<b>Poulan Pro</b>	15.5		42" (105 cm.)	Manual de 7 velocidades
<b>MasterCut</b>	17.5		42" (105 cm.)	
<b>Poulan Pro</b>	20		48" (120 cm.)	Hidrostática
<b>Poulan Pro</b>	24		54" (135 cm.)	



15.5 HP



17.5 HP

2 Cuchillas de Corte  
Tren Delantero de Fundición



24 HP

Altura de Corte Regulable de 26 a 106 mm.  
7 Posiciones de Altura de Corte  
Motor TWIN BICILÍNDRICO  
3 Cuchillas de corte -54" de ancho de corte



20 HP

Altura de Corte de 1.5" a 4"  
6 Posiciones y Elevación Manual  
Motor INTEK VTWIN  
3 Cuchillas de corte - 48" de ancho de corte


## ELECTROBOMBAS

	EL271-PERIFÉRICA	EL273-CENTRÍFUGA	EL274-CENTRÍFUGA
HP	1/2	3/4	1
Caudal Máx.	36 l/min	90 l/min	95 l/min
Alt. Máx.	18 m	27 m	32 m
Succión Máx.		8 m	
Autocebante		SI	
Turbina	BRONCE		ACERO INOXIDABLE
Peso	4.9 kg	11 kg	13 kg
Uso		DOMICILIARIO	
		CONEXIÓN 1"	



## PRESURIZADORA

	BE625	BE825
Voltaje	220 V-50 Hz	220 V-50 Hz
Potencia	90 W	200 W
Altura Máx.	6 m	11.5 m
Caudal Máx.	40 lts/min	60 lts/min
Ø de Conexión	1"	1"
Velocidad	2850 rpm	2850 rpm
Peso	3.2 kg	4.5 kg
Recomendación	2 baños	4 baños

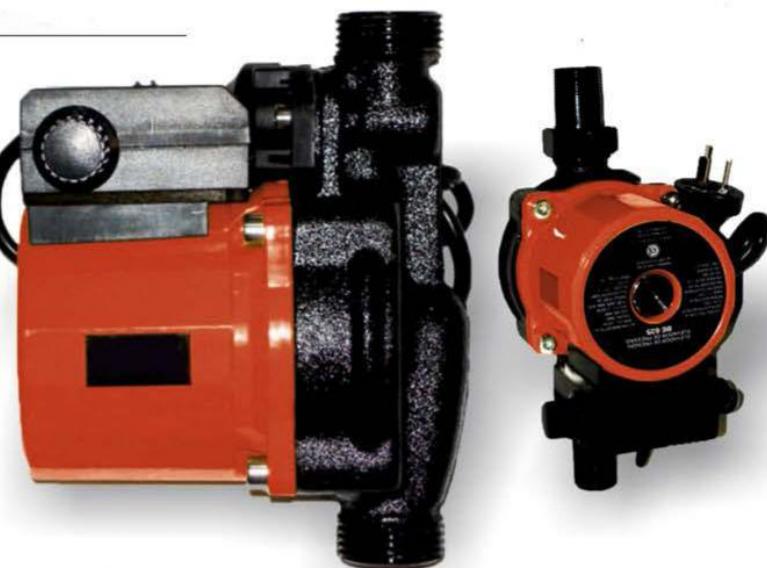



## ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

	ESU075	ESU100	ESU150	ESU150T
HP	3/4	1		1.5
Diámetro		4" (110 mm)		
Voltaje		220 v		380 v
Caudal		2000 lts/h		
Profund. Máx.	50 m	60 m		80 m
Conexión de bronce			1.5"	
Cuerpo de acero inox.			SI	
Peso	12.3 kg	14 kg		15 kg
Incluye			TABLERO DE COMANDO	



CON interruptor automático

## ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

	SUM55	SUM75 B3	SUM75 R-A
Potencia	550 W		750 W
Diámetro		1" - 1 1/4" - 1 1/2"	
Voltaje		220 V / 50 Hz	
Caudal	11.000 L/h		13.000 L/h
Profundidad Máxima		7 mt	
Altura Máxima	8.5 mt	8 mt	7 mt
Tamaño Máx. de Partículas	5 mm		35 mm
Cable		10 mt	



SUM55  
Para aguas limpias



SUM75 B3  
Para aguas turbias y limpias



SUM75 R-A  
Para aguas turbias y limpias

**PULVERIZADORES**

	PP1.5	PP2	PP5	PP8	PP10	PP16	PP18	PP20	PP16CR
Capacidad	1.5 lts	2 lts	5 lts	8 lts	10 lts	16 lts	18 lts	20 lts	16 lts
Tipo	manual				de mochila		con ruedas		





## MOTOBOMBAS

	MT150 / 2"	MT151 / 3"
Motor	6.5 HP 163 CC (4 tiempos)	
Caudal Máx.	36000 l/h	60000 l/h
Altura Máx.	26 m	30 m
Succión Máx.		7 m
Peso		23 kg

Turbina y carcasa de aluminio



## MOTORES ESTACIONARIOS

	AT168	AT177	AT188E	AT168R
Motor	Estacionario 6.5 HP OHV 163 cc (4 tiempos)	Estacionario 9 HP OHV 270 cc (4 tiempos)	Estacionario 13 HP OHV 390 cc (4 tiempos)	Estacionario 6.5 HP con caja reductora OHV 163 cc (4 tiempos)
Salida		3600 rpm		1800 rpm
Tanque	3.6 lts	3.6 lts		3.6 lts
Arranque	manual		eléctrico	manual
Peso	15 kg	23 kg	31 kg	17 kg

Eje cilíndrico horizontal / protector de aceite

## MOTORES BRIGGS & STRATTON



4.5 HP



7.25 HP

**INCLUYE**


## SOLDADORAS INVERTER TECNOLOGÍA IGBT

	SH140 Mini	SH160	SH200	SH250
Amp.	10 - 140 Máx.	10 - 160 Máx.	10 - 200 Máx.	10 - 150 Máx.
Electrodos	1.6 - 3.2	1.6 - 3.2	1.6 - 4.0	2.0 - 4.0
Peso (Kg)	4.5	6.5	7.4	8
Incluye	Cables con pinza portaelectrodos, Pinza masa, cepillo y máscara			


**SH140 MINI**

**SH160**

**SH200  
SH250**

## SOLDADORAS Y CORTADORAS


**MIG 195**

180 Amp. / Alambre de 0.6 a 1.0 mm.

Avance de alambre lento.

Protección térmica / Control de chispa.

**INCLUYE** Regulador y torcha

**CUT40R PLASMA**

40 Amp. / Espesor de Corte 3 a 8 mm.

Ahorra el 50% de tiempo en velocidad de corte, comparado a acetileno.

Corte rápido en espesores gruesos.

**INCLUYE** Torcha

**CT312 (CORTE-MMA-TIG)**

120 Amp. / Espesos de corte 3 a 8 mm.

Corta acero inoxidable, cobre, aluminio y hierro.

**Equipada con:**

Pico plasma, TIG, pinza masa, máscara y cepillo.

## MÁSCARA FOTOSENSIBLE

Arnés de ajuste rápido / Alimentación con celda solar y batería de litio (se carga al soldar).  
Función dual para amolar y soldar / Regulador externo de sensibilidad.

Área de visión / Tamaño de cartucho	92x42mm / 110x90mm
Protección UV/IR	Hasta la sombra DIN 16 en todo momento
Estado claro - Filtro de luminosidad	DIN 4
Estado oscuro - Protección UV	sombra variable DIN 9 ~ 13
Tiempo de pasaje claro a oscuro	1/25,000 segundos
Control de retardo (oscuro a claro)	0.1-1.0 segundos
Apto para soldadura	MMA - Arco - TIG - MIG


**MASC100**



## CARGADORES DE BATERÍA

	CB30	CB50
Alimentación	220V/50Hz	
Voltaje	12/24 V	
Carga Efectiva	30 amp.	50 amp.
Batería Recomendada	30-200 amp.	40-400 amp.
Peso	7,1 kg.	10,4 kg.

Equipado con amperímetro, protector térmico, cables y pinzas



CB30

## CARGADORES ARRANCADORES DE BATERÍA

	CD230T	CD330
Alimentación	220V/50Hz	
Voltaje	12/24 V	
Carga Efectiva	30 amp.	45 amp.
Batería Recomendada	30/200 amp.	30/450 amp.
Corr. Arranque	130/200 amp.	180/300 amp.
Peso	10,6 kg	19 kg

4 posiciones de ajuste de carga, equipado con amperímetro, protector térmico, cables y pinzas



## GRUPOS ELECTRÓGENOS

	GH1200	GH2500	GH2500AE	GH3500	GH3500AE	GH5500	GH5500AE	GH5500AE3	GH8000AE3	GH12000AE3
Motor	1.2 HP	6.5 HP			13 HP			15 HP		20 HP
Arranque	Manual		Eléctrico	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico			
Pot. Máx.	1200 W	2500 W		3500 W		5500 W			7000 W	12000 W
Salida	220/12V						220/380V			
Tanque	6 lts	15 lts			25 lts					
Tiempo uso Cont.	9 hs	12 hs		13 hs		10 hs		8 hs	5 hs	
Peso	27 kg	43 kg	44 kg	40 kg	42 kg	82 kg	83 kg	86 kg	170 kg	



**INCLUYE  
AVR**



**GH2500 - GH2500AE  
GH3500 - GH3500AE**



**GH12000AE3**

**GH5500  
GH5500AE  
GH5500AE3  
GH8000AE3**



## MOTOSOLDADOR A NAFTA

### MSH200

MOTOR 15 HP-OHV CON SENSOR DE ACEITE

Arranque Eléct. SI

Potencia Máx. 5.5 KVA

Salida CC 200 AMP

Electrodos 2.5 a 5 mm

Tanque de Combustible 25 lts

Incluye batería, ruedas y manijas plegables

## COMPRESORES DE AIRE

	COMP24M	COMP50M	COMP100M
Capacidad	24 lts	50 lts	100 lts
Velocidad	2900 rpm	2850 rpm	2900 rpm
Presión Máx.		8 bar	
Admisión de Aire		206 l/min,	
Uso		hobby	
Potencia	2 HP	2.5 HP	

2 salidas con 2 manómetros



COMP100M



COMP50M



COMP50LA



COMP24LA

## COMPRESORES DE AIRE LIBRE DE ACEITE

	COMP24LA	COMP50LA
Capacidad	24 lts	50 lts
Velocidad	2900 rpm	2850 rpm
Presión Máx.	8 bar	
Admisión de Aire	206 l/min,	
Uso	hobby	
Potencia	2 HP	2.5 HP

2 salidas con 2 manómetros

**COMPRESORES A CORREA (USO INDUSTRIAL)**

COMP180M	COMP180T	CM3200T
Monofásico	Trifásico	
2 cilindros en V		
Potencia	3 HP	5.5 HP
Tanque	180 lts	300 lts
Presión Máx.	8 bar	120 lbs / 8 bar
Admisión de Aire	315 l/min	
Caudal de Aire		624 lbs/min

**KIT DE AIRE 5 PIEZAS****MODELO KH100****INCLUYE**

- 1 Pistola para pintar
- 1 Inflador de neumáticos
- 1 Pistola sopladora
- 1 Tubo espiralado
- 1 Pistola para limpieza

**APAREJOS ELÉCTRICOS**

	AP165	AP167	AP169
<b>Motor</b>	450 W	900 W	1600 W
<b>Tensión</b>		220 V	
<b>Cable</b>	Ø 3 mm	Ø 4.2 mm	Ø 5.1 mm
<b>Carga</b>	150 kg a 11 m / 300 kg a 5 m	250 kg a 11 m / 500 kg a 5 m	500 kg a 11 m / 1000 kg a 6 m
<b>Veloc. de Elevación</b>		10/5 m/min.	



AP165




AP167



AP169

**APAREJOS MANUALES A CADENA**

	APM500	APM1000	APM2000	APM3000
<b>Capacidad</b>	500 kg	1 tn	2 tn	3 tn
<b>Alzada</b>		3 m		

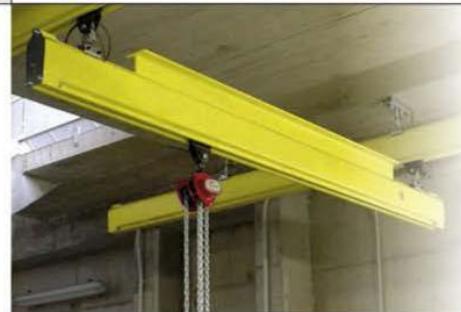



## ZORRA HIDRÁULICA

	THM200	THM250
Capacidad	2000 kg	2500 kg
Long. de uña	1200 mm	1200 mm
Separación entre uñas	360 mm	390 mm
Alt. Máx. de uña	200 mm	200 mm
Alt. Mín. de uña	80 mm	80 mm

ruedas de hierro recubiertas en poliuretano

## PISÓN COMPACTADOR

### PI100

Motor	HONDA Gx100 3HP OHV
Plataforma	340 x 285 mm
Impactos x min.	640/680
Fuerza de impacto	14.4 - 5.7 kn
Tanque	2.5 lts
Peso	80 Kgs

refrigerado por aire bajo ruido

## ALISADORA DE PISOS

### ALP100

Motor	ROBIN EY-20,5 HP - Origen Japón
Diámetro de alisado	92 cm
RPM	50 - 130
Peso	75 Kgs
Contiene 4 piezas de acabado y plato circular de alisado	

## CORTADORA DE HORMIGÓN

### CH100

Motor	HONDA GX160 de 5,5 HP . Origen Japón
Diámetro de corte	300 a 350 mm
Tanque de agua	25 lts
Peso	83 kgs

## VIBRADOR DE HORMIGÓN

### VHH

Motor	6,5 HP
Con manguera de 38mm de diámetro x 6mts. de largo	



ESC 113-103/104/105

## ESCALERAS DE ALUMINIO - CARGA MÁXIMA 150 Kg

### LÍNEA FAMILIAR

	Nº de Escalones					Peso Aprox.
<b>ESC 113-103</b>	3	1220 mm	610 mm	657 mm	427 mm	3.2 Kg.
<b>ESC 113-104</b>	4	1440 mm	830 mm	811 mm	452 mm	3.9 Kg.
<b>ESC 113-105</b>	5	1660 mm	1050 mm	967 mm	476 mm	4.55 Kg.
<b>ESC 213-103</b>	3	1450 mm	720 mm	753 mm	501 mm	5.8 Kg.
<b>ESC 213-105</b>	5	1974 mm	1242 mm	1110 mm	560 mm	7.9 Kg.
<b>ESC 213-107</b>	7	2495 mm	1760 mm	1465 mm	620 mm	9.85 Kg.

### LÍNEA 2 TRAMOS

	ESC 31-203	ESC 31-205	ESC 31-207
Nº de Escalones	3	5	7
	1130 mm	1720 mm	2280 mm
	890 mm	1240 mm	1580 mm
	470 mm	540 mm	620 mm
<b>Peso Aprox.</b>	7.15 Kg.	11.3 Kg.	14.85 Kg.



ESC 213-103/105/107



### LÍNEA MULTIFUNCIÓN

	4X3D	4X4D
Nº de Escalones	4 x 3	4 x 4
	1620 mm	1750 mm
	1045 mm	1000 mm
	3300 mm	3560 mm
	915 mm	950 mm
	900 mm	920 mm
	2118 mm	
	2405 mm	
<b>Peso Aprox.</b>	12.05 Kg	15 Kg



### LÍNEA EXTENSIBLE - 2 TRAMOS

	ESC 2 x 08	ESC 2 x 12	ESC 2 x 16
Largo Total Sección	4877 mm	7315 mm	9754 mm
Altura Máx. de Trabajo	3962 mm	6400 mm	8840 mm
Escalones por tramo	8	12	16
<b>Peso Aprox.</b>	13.93 kg	19.82 kg	26.31 kg



## MÁQUINAS COMBINADAS PARA CARPINTERÍA

### DE 6 FUNCIONES

#### MB-300 STD

<b>Motor</b>	Monofásico de 2 HP
<b>Peso</b>	220 kg

Cepilladora de espesor de 300 mm de ancho.

Garlopa - Sierra Circular - Tupi Horizontal - Barreno - Mandril.



#### MB-400

<b>Motor</b>	Monofásico de 3 HP
<b>Peso</b>	350 kg

Cepilladora de espesor de 400 mm de ancho.

Garlopa - Sierra Circular - Tupi Horizontal - Barreno - Mandril.



**TUPI HOBBISTA****MB-12****Motor** Monofásico de 0.75 HP**Peso** 71 kgDiámetro del Eje 12.5 mm - Recorrido del Eje 22.2 mm  
Velocidad de Eje 11000 rpm - Mesa de Trabajo 452 x 395 mm**SIERRA CIRCULAR INGLETADORA****MB-315M****Motor** Monofásico de 2 HP**Peso** 65 kg

Diámetro de Sierra 315 mm - Mesa de Trabajo 800 x 580 mm

**TORNO DE BANCO PARA MADERA****MB-1000****Motor** Monofásico de 0.50HP**Peso** 30 kg

Capacidad 1000 mm entre puntas - Diámetro Máx. de Torneado 350 mm - 4 velocidades - Rango de 850 a 2510 rpm

**TORNO DE PIE PARA MADERA CON COPIADOR****MB-1000C****Motor** Monofásico de 0.75HP**Peso** 85 kg

Capacidad 1000 mm entre puntas - Diámetro Máx. de Torneado 350 mm - 4 velocidades - Rango de 600 a 2200 rpm

**PEGADORA DE CANTOS PRE-ENCOLADOS PORTÁTIL****MB-1500****Potencia** 1500 W**Ancho Máx a Pegar** 40.5 mm**Temperatura I** 300°C**Temperatura II** 525°C**Peso** 3 kg