

# **杰理 AD150 芯片介绍 V1.1**

**珠海市杰理科技股份有限公司**

**Zhuhai Jieli Technologyco.,LTD**

**版权所有，未经许可，禁止外传**

**2021 年 06 月 22 日**

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 引言</b>             | <b>4</b>  |
| 1.1 编写目的                    | 4         |
| 1.2 文档修改日志                  | 4         |
| <b>第 2 章 CPU 介绍</b>         | <b>5</b>  |
| 2.1 说明                      | 5         |
| 2.2 CPU 内部 SFR              | 5         |
| 2.3 中断说明                    | 5         |
| 2.3.1 中断源                   | 5         |
| 2.3.2 中断控制寄存器 ICFGx         | 6         |
| 2.3.3 总中断                   | 6         |
| 2.3.4 中断入口(中断列表, 中断优先级)     | 7         |
| 2.3.5 其他                    | 7         |
| 2.4 MEMORY                  | 8         |
| <b>第 3 章 时钟系统</b>           | <b>9</b>  |
| 3.1 模块说明                    | 9         |
| 3.2 系统时钟树                   | 9         |
| 3.3 寄存器 SFR 列表              | 13        |
| <b>第 4 章 循环冗余校验(CRC16)</b>  | <b>17</b> |
| 4.1 模块说明                    | 17        |
| 4.2 寄存器 SFR 列表              | 17        |
| <b>第 5 章 看门狗</b>            | <b>18</b> |
| 5.1 模块说明                    | 18        |
| 5.2 寄存器 SFR 列表              | 18        |
| <b>第 6 章 IIC 模块</b>         | <b>20</b> |
| 6.1 模块说明                    | 20        |
| 6.2 寄存器 SFR 列表              | 20        |
| <b>第 7 章 SPI 模块</b>         | <b>22</b> |
| 7.1 模块说明                    | 22        |
| 7.2 寄存器 SFR 列表              | 23        |
| <b>第 8 章 数模转换器(ADC)</b>     | <b>27</b> |
| 8.1 模块说明                    | 27        |
| 8.2 寄存器 SFR 列表              | 27        |
| <b>第 9 章 时钟脉冲计数器(GPCNT)</b> | <b>30</b> |
| 9.1 模块说明                    | 30        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| 9.2 寄存器 SFR 列表.....                       | 30        |
| <b>第 10 章 16 位定时器(TIMER0/TIMER1).....</b> | <b>32</b> |
| 10.1 模块说明.....                            | 32        |
| 10.2 寄存器 SFR 列表.....                      | 32        |
| <b>第 11 章 16 位定时器(TIMER2).....</b>        | <b>34</b> |
| 11.1 模块说明.....                            | 34        |
| 11.2 寄存器 SFR 列表.....                      | 34        |
| <b>第 12 章 红外滤波模块(IRFLT).....</b>          | <b>36</b> |
| 12.1 模块说明.....                            | 36        |
| 12.2 寄存器 SFR 列表.....                      | 37        |
| 12.3 时基选择.....                            | 37        |
| <b>第 13 章 PWM.....</b>                    | <b>38</b> |
| 13.1 模块说明.....                            | 38        |
| 13.2 寄存器 SFR 列表.....                      | 38        |
| 13.3 使用说明.....                            | 41        |
| <b>第 14 章 UART.....</b>                   | <b>42</b> |
| 14.1 UART0 模块说明.....                      | 42        |
| 14.1.1 UART0 寄存器 SFR 列表.....              | 42        |
| 14.2 UART1 模块说明.....                      | 44        |
| 14.2.1 UART1 寄存器 SFR 列表.....              | 44        |
| <b>第 15 章 IO_MAPPING_CONTROL.....</b>     | <b>49</b> |
| 15.1 模块说明.....                            | 49        |
| 15.2 寄存器 SFR 列表.....                      | 50        |

---

## 第 1 章 引言

### 1.1 编写目的

此说明书主要对杰理 AD150 芯片介绍。

AD150 是一颗具备较强运算能力的 CPU，内部支持 32M 字节 FLASH 的 cache 寻址；内部有 20K+2\*4K 的 RAM 空间。

### 1.2 文档修改日志

2021 年 6 月 21 日 11:24:44

- 1、第十章和第十一章 timer 时钟源有错，已修改。
- 2、第十三章 PWM 时钟源说明有错，已修改。

## 第 2 章 cpu 介绍

### 2.1 说明

CPU 是一颗具备较强运算能力的 32 位处理器。CPU 有 11 个中断；有 8 级中断优先级。

### 2.2 cpu 内部 sfr

1) **icfg**: icfg 是中断配置寄存器，包含总中断配置及一些中断标志。

| Bit   | 名称        | 读/写 | 默认值  | 简介  |
|-------|-----------|-----|------|---|
| 31-10 | -         | -   | -    | -   |
| 9-8   | GIE[1:0]  | RW  | 0b10 | 总中断 = GIE[1] & GIE[0];同时打开才能进中断   |
| 7-0   | IBIT[7:0] | RO  | 0    | 中断阻挡标志位。<br>ibit[7]=1 时，阻挡所有中断。<br>ibit[6]=1 时，阻挡中断优先级小于 7 的所有中断。<br>ibit[5]=1 时，阻挡中断优先级小于 6 的所有中断。<br>ibit[4]=1 时，阻挡中断优先级小于 5 的所有中断。<br>ibit[3]=1 时，阻挡中断优先级小于 4 的所有中断。<br>ibit[2]=1 时，阻挡中断优先级小于 3 的所有中断。<br>ibit[1]=1 时，阻挡中断优先级小于 2 的所有中断。<br>ibit[0]=1 时，阻挡中断优先级小于 1 的所有中断。 |

2) **IDEL**: CPU 进入 IDLE

CPP 代码里面写: asm volatile("idle");

ASM 代码里面写: idle;

### 2.3 中断说明

#### 2.3.1 中断源

CPU 中断源可分为系统中断源和外设中断源。

| 中断号  | 中断类型  | 说明                                      |
|------|-------|---|
| 31-4 | 外设中断源 | 优先级可配，外设中断入口，可扩展到 250 个                 |
| 3    | 系统中断源 | 内核定时器 tick_timer                        |
| 2    | 系统中断源 | 内核调度入口，不受 IE, IP 和 GIE 控制，使用 syscall 进入 |

|   |       |                                      |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | 系统中断源 | 内核异常入口，不受 IE, IP 和 GIE 控制            |
| 0 | 系统中断源 | 仿真调试入口，不受 IE, IP 和 GIE 控制，使用 bkpt 进入 |

### 2.3.2 中断控制寄存器 ICFGx

每个外设中断源都分配 4bit 中断控制位 ICFGx[3:0]，bit3-1 对应 IP，bit0 对应 IE。具体见中断表。

优先级 IP 有 3bit，共 8 级，0 代表最低，7 代表最高。进入中断后，硬件会自动屏蔽比其优先级低的中断入口，例如当优先级为 1 的中断产生后，将被屏蔽优先级小于 1 或等于 1 的中断，直到中断退出。中断使能 IE，只要将相应 IE 的控制位打开即可。

### 2.3.3 总中断

CPU 增设了 GIE0 & GIE1。当 GIE0 于 GIE1 同时为 1 时，总中断才打开。

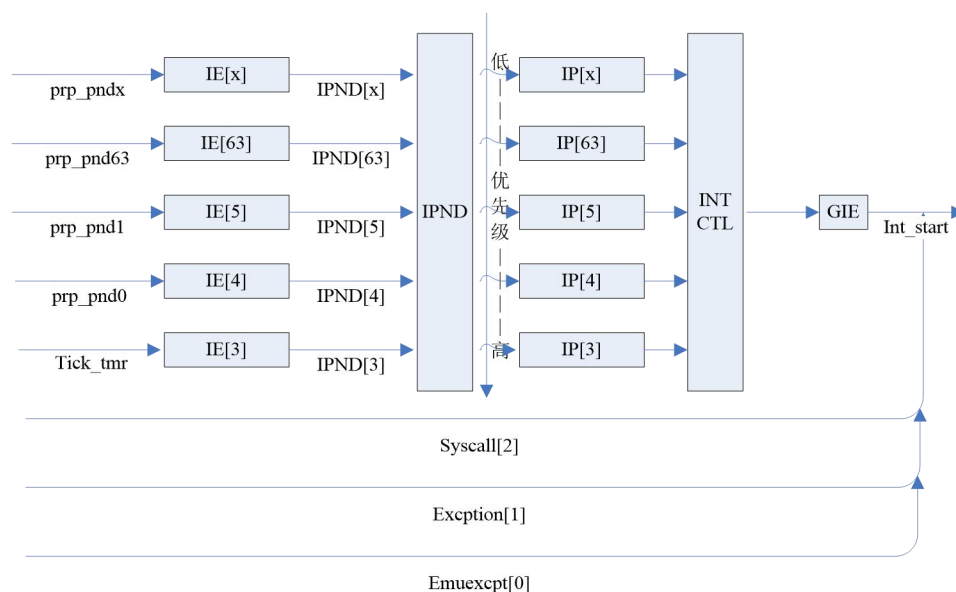


图 2.1 中断示意图

## 2.3.4 中断入口(中断列表, 中断优先级)

中断入口从中断 BASE 地址, 每 4 个 byte 对应一个中断, 存放相应服务程序的地址。

中断发生时, CPU 会从相应中断入口取中断服务程序的入口地址, 跳到该中断服务程序。

中断只会压 PC 入 RETI, 中断返回时硬件从 RETI 取出返回地址。

| 中断号 | {IP[2:0], IE} | 中断入口地址               | 中断源                          |
|-----|---------------|----------------------|------------------------------|
| 31  | ICFG3[31:28]  | BASE + 0x7c + 0x80*0 | hsoft3   bank_int            |
| 30  | ICFG3[27:24]  | BASE + 0x78 + 0x80*0 | hsoft2                       |
| 29  | ICFG3[23:20]  | BASE + 0x74 + 0x80*0 | hsoft1                       |
| 28  | ICFG3[19:16]  | BASE + 0x70 + 0x80*0 | hsoft0                       |
| 27  | ICFG3[15:12]  | BASE + 0x6c + 0x80*0 | src_int                      |
| 26  | ICFG3[11:08]  | BASE + 0x68 + 0x80*0 | lrct_int                     |
| 25  | ICFG3[07:04]  | BASE + 0x64 + 0x80*0 | alnk_int                     |
| 24  | ICFG3[03:00]  | BASE + 0x60 + 0x80*0 | lptmr1                       |
| 23  | ICFG2[31:28]  | BASE + 0x5c + 0x80*0 | lptmr0                       |
| 22  | ICFG2[27:24]  | BASE + 0x58 + 0x80*0 | usb_ctl                      |
| 21  | ICFG2[23:20]  | BASE + 0x54 + 0x80*0 | usb_sof                      |
| 20  | ICFG2[19:16]  | BASE + 0x50 + 0x80*0 | mctmrx                       |
| 19  | ICFG2[15:12]  | BASE + 0x4c + 0x80*0 |                              |
| 18  | ICFG2[11:08]  | BASE + 0x48 + 0x80*0 | gpc                          |
| 17  | ICFG2[07:04]  | BASE + 0x44 + 0x80*0 | spil                         |
| 16  | ICFG2[03:00]  | BASE + 0x40 + 0x80*0 | spi0                         |
| 15  | ICFG1[31:28]  | BASE + 0x3c + 0x80*0 | adc                          |
| 14  | ICFG1[27:24]  | BASE + 0x38 + 0x80*0 | iic                          |
| 13  | ICFG1[23:20]  | BASE + 0x34 + 0x80*0 | port                         |
| 12  | ICFG1[19:16]  | BASE + 0x30 + 0x80*0 | sd0                          |
| 11  | ICFG1[15:12]  | BASE + 0x2c + 0x80*0 | uart1                        |
| 10  | ICFG1[11:08]  | BASE + 0x28 + 0x80*0 | uart0                        |
| 09  | ICFG1[07:04]  | BASE + 0x24 + 0x80*0 | audio                        |
| 08  | ICFG1[03:00]  | BASE + 0x20 + 0x80*0 | P33                          |
| 07  | ICFG0[31:28]  | BASE + 0x1c + 0x80*0 |                              |
| 06  | ICFG0[27:24]  | BASE + 0x18 + 0x80*0 | timer2                       |
| 05  | ICFG0[23:20]  | BASE + 0x14 + 0x80*0 | timer1                       |
| 04  | ICFG0[19:16]  | BASE + 0x10 + 0x80*0 | timer0                       |
| 03  | ICFG0[15:12]  | BASE + 0x0c + 0x80*0 | tick_tmr                     |
| 02  | ICFG0[11:08]  | BASE + 0x08 + 0x80*0 | syscall                      |
| 01  | ICFG0[07:04]  | BASE + 0x04 + 0x80*0 | exception(misalign/watchdog) |
| 00  | ICFG0[03:00]  | BASE + 0x00 + 0x80*0 | emuexcpt                     |

## 2.3.5 其他

1、清外设模块内部的中断即可清除外设中断源。


2、置软中断：写 ILAT\_SET[7:0]或使用 asm(“swi #u3”)分别对应软中断 7-0

清软中断：写 ILAT\_CLR[7:0]清相应软中断

## 2.4 MEMORY

Memory 主要有对 FLASH 的管理和内部 RAM 的管理：

从 0x0100000 开始映射内置 FLASH，一共有 32M 的地址空间；从 0~0x5000 是系统主要 RAM 的区域。

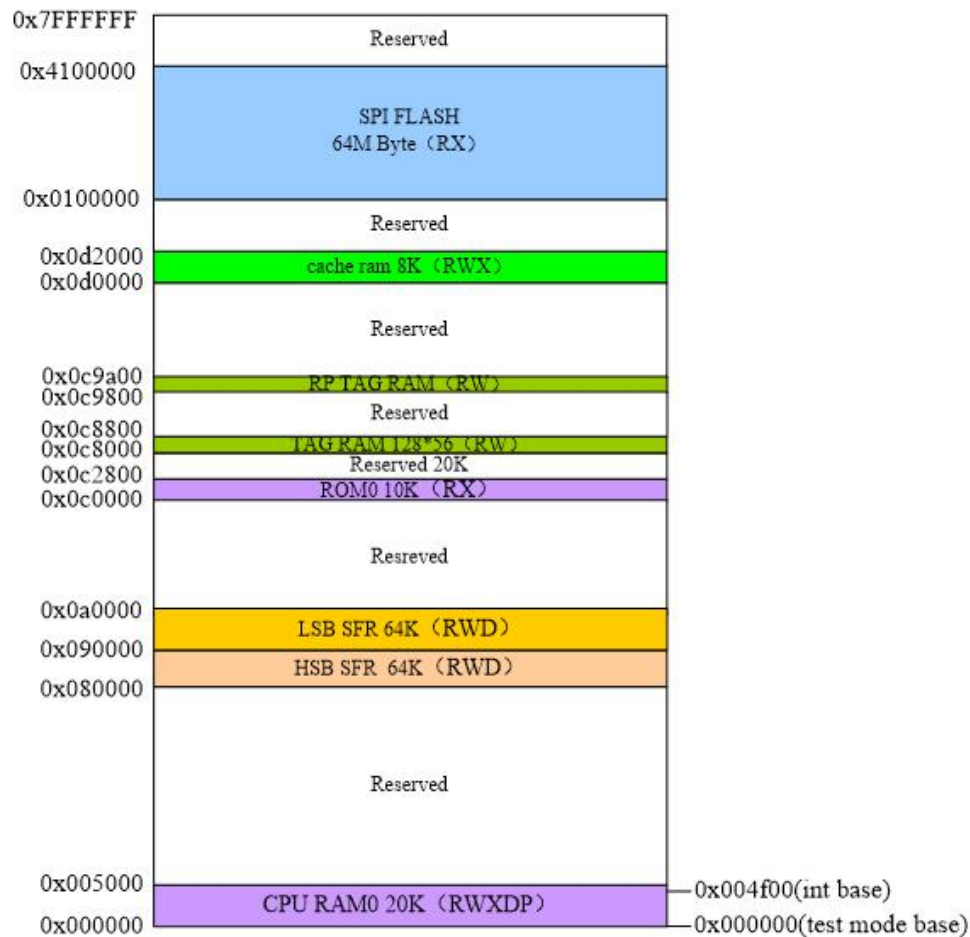

### SH55 CPU MAPPING

图 2.2 SH55 CPU MAPPING



## 第3章 时钟系统

### 3.1 模块说明

- SH55 具备如下 1 个原生时钟源，可直接驱动系统运行：
  - lrc\_clk: 来自 PMU 的特殊 RC 振荡器，振荡频率约 200KHz，随电压和温度变化较小。
- SH55 还具备如下 2 个衍生时钟源：
  - pll\_clk: 来自片内 SYS\_PLL 的输出，同时输出 480MHz, 320MHz, 192MHz, 137MHz, 107MHz 的时钟，每个时钟都有独立的使能端。在不使用该时钟时，软件应关闭其使能端以防止额外电源消耗。
  - dppll\_clk: lrc\_clk8 倍频而来的，32\*8 kHz。
- SH55 极限运行频率如下表

| DVDD 电压 | 1.0V 电压档 | 1.1V 电压档 | 1.2V 电压档 |
|---------|----------|----------|----------|
| sfc_clk | 96MHz    | 120MHz   | 160MHz   |
| hsb_clk | 96MHz    | 120MHz   | 160MHz   |
| lsb_clk | 48MHz    | 60MHz    | 80MHz    |

### 3.2 系统时钟树

- SYSPLL 只支持整数工作模式，整数模式支持 12M 或 200K 参考频率。总体而言，参考频率越高，PLL 的性能越好。
- INTE 整数模式下
$$F_{out} = F_{ref} / DIV_n * DIV_m$$
$$(n = PLL\_CON[6:2]+2, m = PLL\_CON1[11:0]+2)$$
- SYSPLL 的输入参考时钟可由 pat\_clk 提供。

### 第3章 时钟系统

4. SYSPLL 部分电路框图如下。

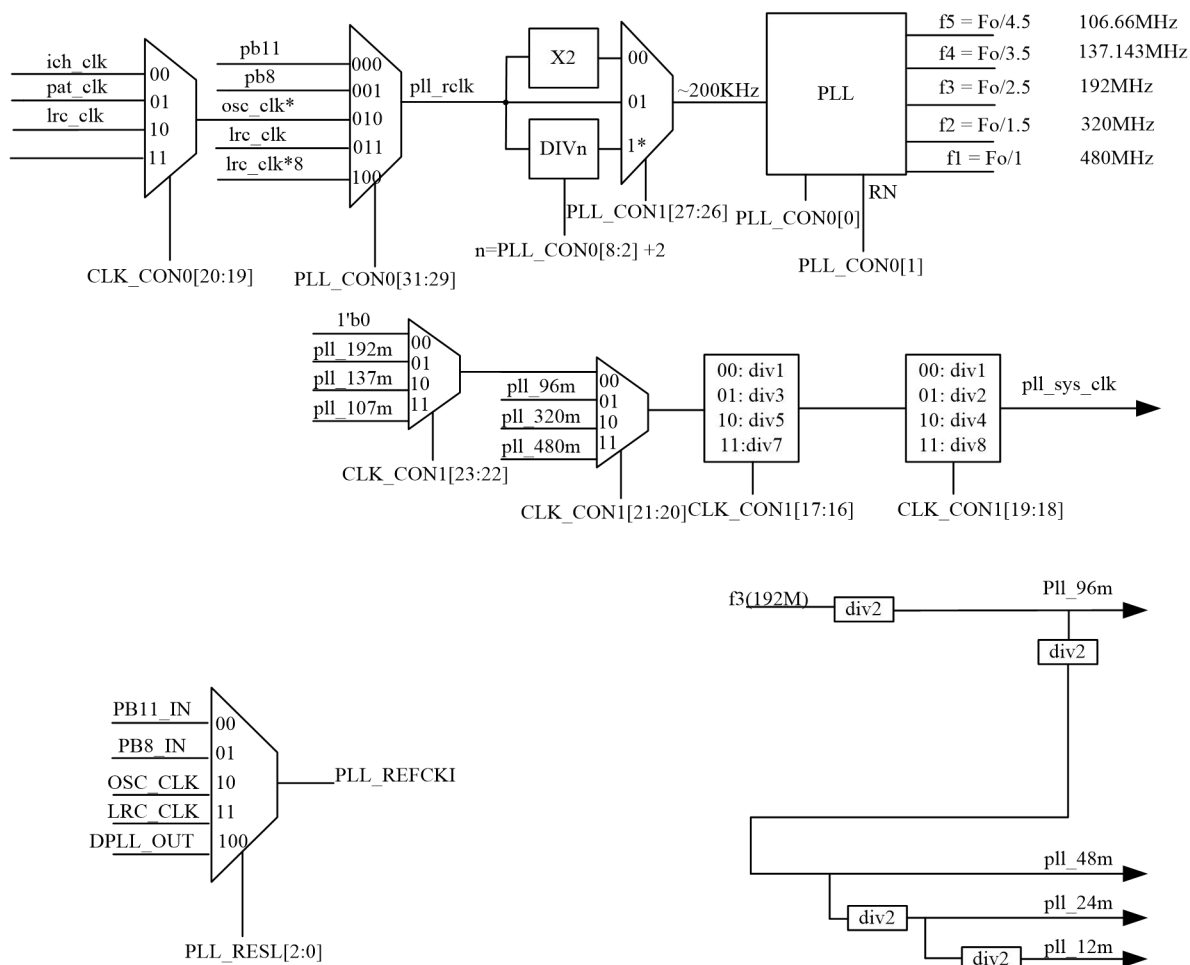


图 1 SYSPLL 部分电路框图

5. SH55 系统可运行于上述 1 个原生时钟源或 1 个衍生时钟源，可随时更改 `sfc_clk`, `lsb_clk` 的分频值，但需确保在任何时刻，各分频时钟都不会超过其允许的最高运行频率。系统时钟部分电路框图如下。

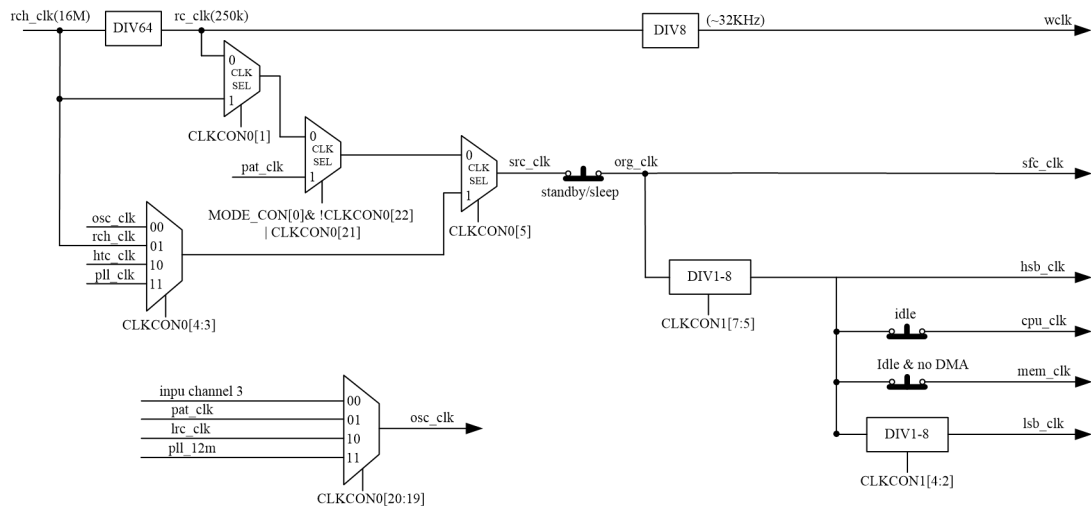


图 2 系统时钟部分电路框图

6. 与系统异步的部分外设具有单独的时钟切换电路，该部分框图如下。

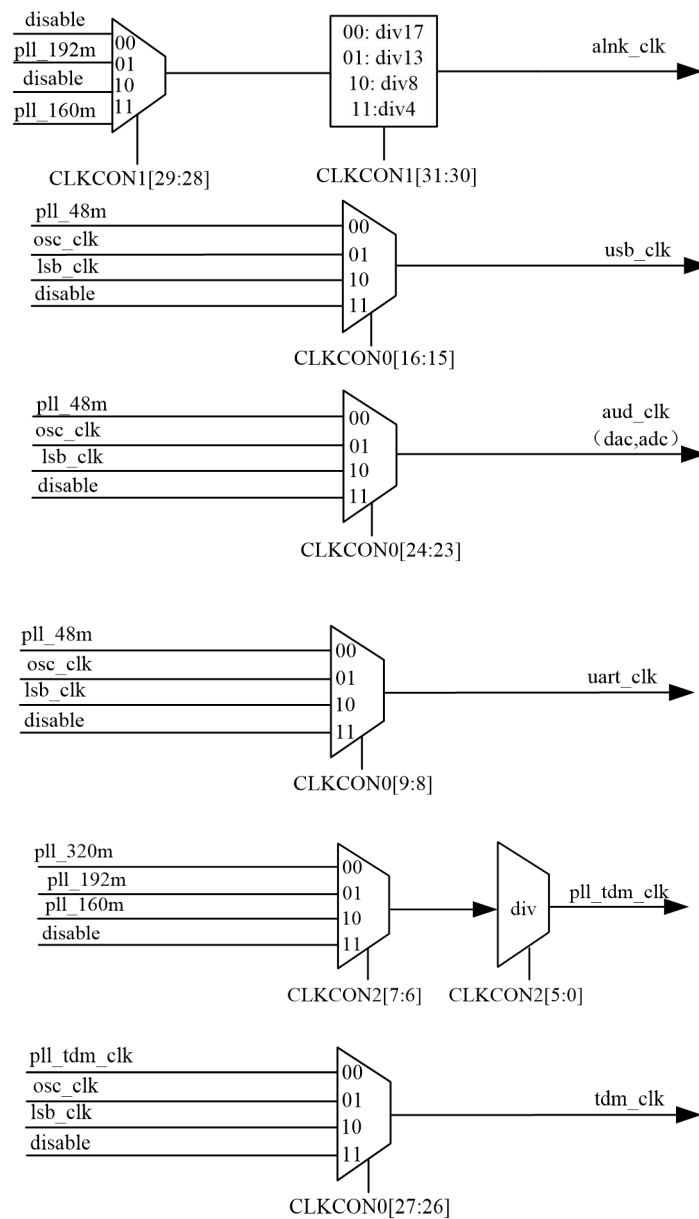


图3 与系统异步部分外设时钟切换电路框图

### 第 3 章 时钟系统

7. SH55 的 PA3 引脚为复用测试引脚，该引脚除了普通的 IO 功能之外，还可以将内部时钟信号驱动至片外，用于测试或特殊用途。

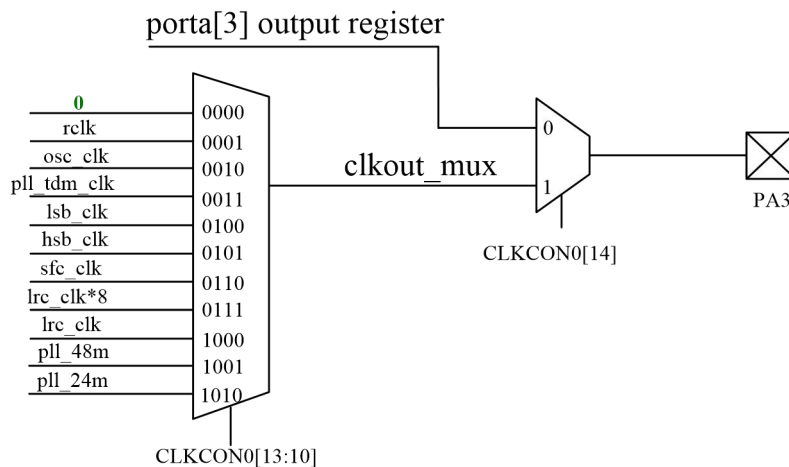


图 4 时钟输出到 IO 电路图

## 3.3 寄存器 SFR 列表

### 1. CLK\_CON0: Clock control register0

| Bit   | Name       | RW | Description   |
|-------|------------|----|---|
| 31~27 | -          | -  | 预留  |
| 27~26 | TDM_CKSEL  | rw | 00:pll_tdm_clk<br>01:IO 时钟输入<br>10:lsb_clk<br>11:disable                                    |
| 25    | SFR_CKMD   | rw | SFR 时钟模式选择<br>0: 不写 SFR 的时候, SFR 时钟自动关闭<br>1: 使用 CPU 时钟作为 SFR 时钟                            |
| 24:23 | DAC_CKSEL  | rw | DAC 时钟选择, 见图 3  |
| 22:21 | SRC_TSSEL  | rw | 系统时钟源选择, 见图 2   |
| 20:19 | OSC_SEL    | rw | 片内 OSC_CLK 来源选择, 见图 2<br>00: input channel3 输入<br>01: pat_clk<br>10: lrc_clk<br>11: pll_12m |
| 18    | DPLL_CKSEL | rw | PLL 参考时钟源 pll_ref_32k 时钟选择<br>0: pll_32k_rclk<br>1: input channel3 输入                       |
| 17    | DPLL_UDEN  | rw | DPLL 的倍频器开关   |
| 16:15 | USB_CKSEL  | rw | USB 时钟选择, 见图 3  |

### 第3章 时钟系统

|       |            |    |  |
|-------|------------|----|--|
| 14:10 | CLKOUT_SEL | rw | CLKOUT 时钟选择, 见图 4  |
| 9:8   | UART_CKSEL | rw | UART 时钟选择, 见图 3  |
| 7:6   | SFC_DL_SEL | rw | SFC 采样时钟延迟 (只用于 IC 仿真)   |
| 5     | SRC_CKSEL  | rw | 系统时钟源选择, 见图 2  |
| 4:3   | SRC_CKMUX  | rw | 系统时钟源选择, 见图 2  |
| 2     | RING_EN    | rw | 片内 RINGOSC 振荡器使能<br>0: 关闭<br>1: 使能   |
| 1     | RCH_EN     | rw | 片内 RC 振荡器频率选择<br>0: 250k;<br>1: 16M;                                       |
| 0     | RC_EN      | rw | 片内 RC (16M、250k) 振荡器使能 (PMU 低功耗模式无效)<br>0: 关闭片内 RC 振荡器;<br>1: 打开片内 RC 振荡器; |

#### 2. CLK\_CON1: Clock control register1

| Bit   | Name         | RW | Description   |
|-------|--------------|----|---|
| 31:30 | PLL_ALNK_DIV | rw | AUDIO LINK 时钟分频, 见图 3   |
| 29:28 | PLL_ALNK_SEL | rw | AUDIO LINK 时钟选择, 见图 3   |
| 27:26 | PLL_96M_SEL  | rw | 选择 96MHz 的时钟源, 见图 1<br>00: 3.5 分频时钟作为 96MHz 时钟源<br>01: 2.5 分频时钟作为 96MHz 时钟源<br>10: 1.5 分频时钟作为 96MHz 时钟源<br>11: 1 分频时钟未作 96MHz 时钟源 |
| 25:24 | PLL_96M_DIV  | rw | 选择 96MHz 时钟源分频, 见图 1<br>00: 输出 0<br>01: 输出 96MHz 时钟<br>10: 输出 96MHz 的 2 分频<br>1x:   |
| 23:20 | PLL_SYS_SEL  | rw | 系统 PLL 选择, 见图 1   |
| 19:16 | PLL_SYS_DIV  | rw | 系统 PLL 分频选择, 见图 1   |
| 15:8  | -            | rw | 预留  |
| 7:5   | HSB_DX_SEL   | rw | HSB_CLK 分频, 见图 2  |
| 4:2   | LSB_DX_SEL   | rw | LSB_CLK 分频, 见图 2  |
| 1:0   | -            | rw | 预留  |

#### 3. CLK\_CON2: Clock control register2

| Bit  | Name | RW | Description |
|------|------|----|-------------|
| 31:8 | -    | -  | -           |

### 第3章 时钟系统

|     |             |    |  |
|-----|-------------|----|--|
| 7:6 | PLL_TDM_SEL | rw | 00:PLL480m<br>01:PLL192m<br>10:PLL160m<br>11:disable |
| 5:0 | PLL_TDM_DIV | rw | pll_tdm_clk 分频                                       |

#### 4. PLL\_CON0: pll control register 0

| Bit   | Name            | RW | Description  |
|-------|-----------------|----|--|
| 31:29 | PLL_RSEL        | rw | PLL REF CLK 选择, 见图 1                                   |
| 28:26 | -               | rw | 预留   |
| 25    | PLL_CKDAC_OE    | rw | PLL 模拟控制位  |
| 24    | CK107M_OE       | rw | PLL 输出端 107MHz 时钟使能                                    |
| 23    | CK137M_OE       | rw | PLL 输出端 137MHz 时钟使能                                    |
| 22    | CK192M_OE       | rw | PLL 输出端 192MHz 时钟使能                                    |
| 21    | CK320M_OE       | rw | PLL 输出端 320MHz 时钟使能                                    |
| 20    | CK480M_OE       | rw | PLL 输出端 480MHz 时钟使能                                    |
| 19:17 | PLL_LPFR2       | rw | PLL 模拟控制位  |
| 16:14 | PLL_ICP         | rw | PLL 模拟控制位  |
| 13:12 | PLL_PFD         | rw | PLL 模拟控制位  |
| 11    | PLL_MODE        | rw | PLL 模拟控制位  |
| 10    | PLL_TSCK480M_OE | rw | PLL480MHz 时钟输出使能                                       |
| 9     | -               | -  | 预留   |
| 8:2   | PLL_REFDS       | rw | PLL 整数模式下, 参考时钟分频值, $R = PLL\_REFDS + 2$ (2-33)        |
| 1     | PLL_RST         | rw | PLL 模块复位, 需在 PLL EN 使能 10uS 之后才能释放<br>0: 复位;<br>1: 释放; |
| 0     | PLL_EN          | rw | PLL 模块使能<br>0: 关闭;<br>1: 打开;                           |

#### 5. PLL\_CON1: pll control register 1

| Bit   | Name         | RW | Description   |
|-------|--------------|----|---|
| 30:29 | -            | rw | -   |
| 29:28 | PLL_REFMOD   | rw | PLL 模拟控制位   |
| 27:26 | PLL_REFDSSEN | rw | PLL 参考时钟分频使能: (见图 1)<br>00: PLL 内参考时钟分频器 X2;<br>01: PLL 内参考时钟分频器关闭 (DIV1);<br>1*: PLL 内参考时钟分频器打开 (DIV2-129) |
| 25:23 | PLL_LD012D   | rw | PLL 模拟控制位   |

|       |             |    |   |
|-------|-------------|----|---|
| 22:20 | PLL_LD012A  | rw | PLL 模拟控制位                                   |
| 19    | -           | rw | -   |
| 18    | PLL_TSOE    | rw | PLL 测试使能，需设置为 ‘0’                           |
| 17:16 | PLL_TSSEL   | rw | PLL 测试选择，需设置为 ‘00’                          |
| 15    | PLL_LDOBPAS | rw | PLL 模拟控制位                                   |
| 14:12 | PLL_IVCO    | rw | PLL 模拟控制位                                   |
| 11:0  | PLL_DS      | rw | PLL 参考时钟反馈分频(相当倍频)， $m = PLL\_DS + 2$ 。见图 1 |

#### 6. CLK\_GATE0: clock gate register 0

| Bit  | Name      | RW | Description                      |
|------|-----------|----|----------------------------------|
| 31:8 | -         | -  | 预留                               |
| 7    | CLK_GATE7 | rw | LSB_CLK 输出到 TIMERO 使能            |
| 6    | CLK_GATE6 | rw | LSB_CLK 输出到 IRDA/WMA 使能          |
| 5    | CLK_GATE5 | rw | LSB_CLK 输出到 TIMER2 使能            |
| 4    | CLK_GATE4 | rw | LSB_CLK 输出到 TIMER3/ADC 使能        |
| 3    | CLK_GATE3 | rw | LSB_CLK 输出到 PWM4 使能              |
| 2    | CLK_GATE2 | rw | LSB_CLK 输出到 SPI0 使能              |
| 1    | CLK_GATE1 | rw | LSB_CLK 输出到 CRC/ENCRYPT 使能       |
| 0    | CLK_GATE0 | rw | LSB_CLK 输出到 MODE_DET/ISP/UART 使能 |



## 第 4 章 循环冗余校验 (CRC16)

### 4.1 模块说明

CRC(Cyclic Redundancy Check, 循环冗余校验)主要用于数据的校验, 每次运算 8bits,

多项式为:  $X^{16} + X^{12} + X^5 + X^1$

### 4.2 寄存器 SFR 列表

#### 1. CRC\_REG: CRC register

| Bit   | Name    | RW | Description            |
|-------|---------|----|------------------------|
| 31:16 | -       | r  | 预留                     |
| 15:0  | CRC_REG | rw | 写入初始值, CRC 计算完毕, 读取校验码 |

JL\_CRC -> REG: CRC16 校验码

#### 2. CRC\_FIFO: CRC FIFO register

| Bit  | Name     | RW | Description              |
|------|----------|----|--------------------------|
| 31:8 | -        | r  | 预留                       |
| 7:0  | CRC_FIFO | w  | 运算数据输入, HSB 先运算, LSB 后运算 |

## 第 5 章 看门狗

### 5.1 模块说明

WDT(watch dog timer)看门狗定时器用于防止系统软件进入死循环等不正确的状态。它设定了一个时间间隔，软件必须每在此时间间隔内进行进行一次“清看门狗”的操作，否则看门狗将溢出，并导致系统复位（或引发中断，主要用于程序的调试）。

每次系统复位之后，看门狗默认处于关闭的状态。软件可以随时将其打开。当发生系统复位时看门狗也会被关闭。

WDT 设计在 P33 系统里，读写 WDT\_CON 需要用 P33 接口，写 CON 前无需再写 CRC\_REG 打 key，并且支持低功耗模式下运行。

低功耗模式下，WDT 支持：

1. 直接复位芯片
2. 唤醒芯片，进入异常
3. 唤醒芯片，进入 RTC 中断（需关闭看门狗异常使能）

### 5.2 寄存器 SFR 列表

#### 1. P3\_WDT\_CON: Watchdog control register(8bit addressing)

| Bit | Name    | RW | Description  |
|-----|---------|----|--|
| 7   | PND     | r  | wdt 中断请求标志，当 WDRMD 设置为 1 时，WDT 溢出硬件会将此位置 1，Reset 值为 0<br>0: without pending<br>1: with pending |
| 6   | CPND    | w  | Clear pending:<br>0: invalid<br>1: clear pending   |
| 5   | WDRMD   | rw | 看门狗模式选择：<br>0: 看门狗溢出将导致系统复位，这是看门狗的主要工作模式<br>1: 看门狗溢出将 WINT 置 1，可产生中断或异常，这种模式主要用于调试             |
| 4   | WDTEN   | rw | 看门狗定时器使能。<br>0: 看门狗定时器关闭<br>1: 看门狗定时器打开  |
| 3:0 | TSEL3-0 | rw | 看门狗溢出时间选择<br>0000: 1mS<br>0001: 2mS  |

第 5 章 看门狗

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 0010: 4mS<br>0011: 8mS<br>0100: 16mS<br>0101: 32mS<br>0110: 64mS<br>0111: 128mS<br>1000: 256mS<br>1001: 512mS<br>1010: 1S<br>1011: 2S<br>1100: 4S<br>1101: 8S<br>1110: 16S<br>1111: 32S<br><p>Note: 上述溢出时间只是参考值。实际上, wdt 由不准确的片内 RC 振荡器驱动, 其实际溢出时间可能会有高达 100% 的偏差, 且不同芯片之间也无法保证一致性。所以在选择溢出时间时必须留有足够余量</p> |
|--|--|--|---|

2. P3\_VLD\_KEEP: wdt exception register (8bit addressing)

| Bit | Name        | RW | Description                         |
|-----|-------------|----|-------------------------------------|
| 7   | -           | -  | 其它功能                                |
| 6   | WDT EXPT EN | rw | 看门狗异常使能<br>0: 看门狗异常关闭<br>1: 看门狗异常打开 |
| 5:0 | -           | -  | 其它功能                                |

## 第 6 章 IIC 模块

### 6.1 模块说明

IIC 通讯模块。该芯片只有一个 IIC 模块。IIC 有 4 组 IO：(请参考：IO\_MAPPING\_CONTROL)

### 6.2 寄存器 SFR 列表

#### 1. IOMC1: IO mappint control register1

| Bit | Name    | RW | Description  |
|-----|---------|----|--|
| 9-8 | IIC_IOS | rw | IIC 模块 IO 选择<br>00: 选择 PB0/PB1 作为 IIC 的 SCLK/SDA;<br>01: 选择 PA1/PA2 作为 IIC 的 SCLK/SDA。<br>10: 选择 PA6/PA7 作为 IIC 的 SCLK/SDA;<br>11: 选择 PB8/PB9 作为 IIC 的 SCLK/SDA; |

#### 2. IIC\_CON: IIC configuration register(16bit addressing)

| Bit | Name               | RW | Description  |
|-----|--------------------|----|--|
| 15  | IIC_PENDING        | r  | 普通 Pending, 做主机或从机, 收或发完一个 Byte, 硬件都会把普通 Pending 置 1, Reset 值为 0                 |
| 14  | END_BIT_PENDING    | r  | 结束位 Pending, 在做从机时, 收到结束位, 硬件会把结束位 pending 置 1, Reset 值为 0                       |
| 13  | CLR_PENDING        | w  | 清空“普通 Pending”, 写 1 清空, 写 0 没意义  |
| 12  | CLR_EB_PENDING     | w  | 清空“结束位 Pending”, 写 1 清空, 写 0 没意义。  |
| 11  | ACK_IN_BUF         | r  | 输入的 ACK 或 NACK, 0 和 1 对应信号线上检测到的低电平和高电平  |
| 10  | ACK_OUT            | rw | 输出 ACK 设置, 0 和 1 对应信号线上的低电平和上拉。Reset 值为 0  |
| 9   | START_BIT_FLAG     | rw | 起始位标志, 当检测到起始位, 则自动置 1, 软件读到后应通过设置 IICCON.8=1 作为标志位清零, 否则无法检测到下一次起始位, Reset 值为 0 |
| 8   | CLR_START_BIT_FLAG | w  | 清空起始位标志, 写 1 清空, 写 0 没意义   |
| 7   | IIC_IE             | rw | IIC 中断允许, 高有效, Reset 值为 0  |
| 6   | IIC_EB_IE          | rw | 结束位中断允许, 高有效, Reset 值为 0   |
| 5-4 | RESERVED           | r  | 保留   |
| 3   | WITH_END           | rw | “加结束位”选择, 0 为不加结束位, 1 为加结束位。加结束位只有在  |

## 第 6 章 IIC 模块

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
|   |            |    | 主模式才有效，Reset 值为 0                                  |
| 2 | WITH_START | rw | “加起始位”选择，0 为不加起始位，1 为加起始位。加起始位只有在主模式才有效，Reset 值为 0 |
| 1 | SLAVE_MODE | rw | Slave Mode 选择，0 为主模式、1 为从模式，Reset 值为 0             |
| 0 | IIC_EN     | rw | IIC Enable，Reset 值为 0                              |

### 3. IIC\_BAUD: IIC baud rate register (8bit addressing, Write Only)

| Bit | Name     | RW | Description |
|-----|----------|----|-------------|
| 7~0 | IIC_BAUD | w  | 波特率寄存器      |

波特率寄存器，Reset 值为 x，用之前需要初始化。只写，读出为不定值。

波特率计算公式：波特率 =  $\text{Freq\_sys} / ((\text{IICBAUD} + 1) * 4)$

IICBAUD 寄存器在做从机时则作为从机的地址寄存器，高 7 位为 7 位地址，最低 1 位为从机自动响应允许，高有效。自动响应是指检测到起始位后自动回 Ack（低电平）。

### 4. IIC\_BUF: IIC data buffer register (8bit addressing)

| Bit | Name    | RW | Description  |
|-----|---------|----|--|
| 7~0 | IIC_BUF | rw | iic 的收发数据寄存器：<br>写 IIC_BUF 可启动一次发送；<br>读 UTx_BUF（先写 0xFF）可获得已接收到的数据。 |

做主机时：

发送：写 IICBUF 会启动一次通信，当普通 pending 出现，则表示发送完毕。此时可检查确认位（ACK，IICCON[11]），以了解从机是否接收到。若在启动通信前选择了“加结束位”，则发送完该字节后会顺便发送结束位。若在启动通信前选择了“加起始位”，则发送该字节前会先发送起始位。若启动通信前时钟和数据线处于空闲状态（上拉），则无论有无选择“加起始位”，起始位都会自动加上。

接收：则需要往 IICBUF 写 0xFF，等到普通 Pending 出现，则表示接收完毕，CPU 可以读 IICBUF 得到接收的值。若在写 0xFF 前选择了“加结束”，则接收完会顺便发送结束位。

做从机时：

写 IICBUF 会启动一次等待通信，若要发送，则应写入要发送的值，若要接收，则应写入 0xFF。当普通 Pending 出现时，表示通信结束，若刚刚这次通信是发送，则 CPU 应检查确认位，以了解从机是否接收到。若刚刚这次通信是接收，则 CPU 可以通过读 IICBUF，得到接收的内容。

每次通信结束时，CPU 可以通过检查起始位标志，以了解刚刚完成的这次通信，有没有起始位。

做从机时，若出现结束位 Pending，则表示结束位出现。做从机时，IIC 时钟由主机提供，系统时钟频率（IIC 模块的工作时钟）必须是 IIC 外设接口时钟频率的 16 倍以上。

## 第 7 章 SPI 模块

### 7.1 模块说明

SPI 接口是一个标准的遵守 SPI 协议的串行通讯接口，在上面传输的数据以 Byte（8bit）为最小单位，且永远是 MSB 在前。SPI 接口可独立地选择在 SPI 时钟的上升沿或下降沿更新数据，在 SPI 时钟的上升沿或下降沿采样数据。该芯片有 2 个 SPI：SPI0、SPI1

SPI 接口支持主机和从机两种模式：

主机：SPI 接口时钟由本机产生，提供给片外 SPI 设备使用。

从机：SPI 接口时钟由片外 SPI 设备产生，提供给本机使用。

工作于主机模式时，SPI 接口的驱动时钟可配置，范围为 系统时钟~系统时钟/256。工作于从机模式时，SPI 接口的驱动时钟频率无特殊要求，但数据速率需要进行限制，否则易出现接收缓冲覆盖错误。

SPI 接口支持单向（Unidirection）和双向（Bidirection）模式。

单向模式：使用 SPICK 和 SPIDAT 两组连线，其中 SPIDAT 为双向信号线，同一时刻数据只能单方向传输。

双向模式：使用 SPICK，SPIDI 和 SPIDO 三组连线，同一时刻数据双向传输。但 DMA 不支持双向数据传输，当在本模式下使能 DMA 时，也只有一个方向的数据能通过 DMA 和系统进行传输。

SPI 单向模式支持 1bit data、2bit data 和 4bit data 模式，即：

1bit data 模式：串行数据通过一根 DAT 线传输，一个字节数据需 8 个 SPI 时钟。

2bit data 模式：串行数据通过两根 DAT 线传输，一个字节数据需 4 个 SPI 时钟。

4bit data 模式：串行数据通过四根 DAT 线传输，一个字节数据需 2 个 SPI 时钟。

SPI 双向模式只支持 1bit data 模式，即：

1bit data 模式：串行数据通过一根 DAT 线传输，一个字节数据需 8 个 SPI 时钟。

SPI 接口在发送方向上为单缓冲，在上一次传输未完成之前，不可开始下一次传输。在接收方向上为双缓冲，如果在下一次传输完成时 CPU 还未取走本次的接收数据，那么本次的接收数据将会丢失。

SPI 接口的发送寄存器和接收寄存器在物理上是分开的，但在逻辑上它们一起称为 SPIBUF 寄存器，使用相同的 SFR 地址。当写这个 SFR 地址时，写入至发送寄存器。当读这个 SFR 地址时，从接收寄存器读出。

SPI 传输支持由 CPU 直接驱动，写 SPIBUF 的动作将启动一次 Byte 传输。

SPI 传输也支持 DMA 操作，但 DMA 操作永远是单方向的，即一次 DMA 要么是发送一包数据，要么是接收一包数据，不能同时发送并且接收一包数据，即使在双向模式下也是这样。每次 DMA 操作支持的数据量为 1-65535Byte。写 SPI\_CNT 的动作将启动一次 DMA

## 第 7 章 SPI 模块

传输。

## 7.2 寄存器 SFR 列表

### 1. IOMC0: IO mappint control register0

| Bit     | Name          | RW    | Description   |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------------|-------|---|---------|------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12      | SPI1_IOEN     | rw    | SPI1 模块占用 IO 使能<br>0: 不允许 SPI1 模块占用 IO，即使 SPI0 模块已打开<br>1: 允许 SPI1 模块在打开时占用相应 IO  |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 11-10   | SPI1_IOS      | rw    | SPI1 模块 IO re-mapping 设置<br><table><tr><td>SPI1IOS</td><td>CLK</td><td>DO(0)</td><td>DI(1)</td></tr><tr><td>00</td><td>PB0</td><td>PB1</td><td>PB2</td></tr><tr><td>01</td><td>PA14</td><td>PA15</td><td>PA13</td></tr><tr><td>10</td><td>PA6</td><td>PA7</td><td>PA8</td></tr><tr><td>11</td><td>PB8</td><td>PB9</td><td>PB7</td></tr></table> | SPI1IOS | CLK  | DO(0) | DI(1) | 00   | PB0  | PB1 | PB2 | 01  | PA14 | PA15 | PA13 | 10 | PA6 | PA7 | PA8 | 11  | PB8 | PB9 | PB7 |
| SPI1IOS | CLK           | DO(0) | DI(1)   |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 00      | PB0           | PB1   | PB2   |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 01      | PA14          | PA15  | PA13  |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 10      | PA6           | PA7   | PA8   |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 11      | PB8           | PB9   | PB7   |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 2       | SPI0_IOS      | rw    | SPI0 模块 IO re-mapping 设置<br><table><tr><td>SPI0IOS</td><td>CLK</td><td>DO(0)</td><td>DI(1)</td><td>DAT2</td><td>DAT3</td></tr><tr><td>0</td><td>PD0</td><td>PD1</td><td>PD3</td><td>PA4</td><td>PA5</td></tr><tr><td>1</td><td>PA1</td><td>PA2</td><td>PA3</td><td>PA4</td><td>PA5</td></tr></table>  | SPI0IOS | CLK  | DO(0) | DI(1) | DAT2 | DAT3 | 0   | PD0 | PD1 | PD3  | PA4  | PA5  | 1  | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | PA5 |     |     |
| SPI0IOS | CLK           | DO(0) | DI(1)   | DAT2    | DAT3 |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 0       | PD0           | PD1   | PD3   | PA4     | PA5  |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1       | PA1           | PA2   | PA3   | PA4     | PA5  |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 1       | SPI0_MIX_MODE | rw    | SPI0 输入结果产生选项<br>0: SPI0 内部输入为 DI;<br>1: SPI0 内部输入为 DI&DO;  |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 0       | SPI0_IOEN     | rw    | SPI0 模块占用 IO 使能<br>0: 不允许 SPI0 模块占用 IO，即使 SPI0 模块已打开<br>1: 允许 SPI0 模块在打开时占用相应 IO（default）   |         |      |       |       |      |      |     |     |     |      |      |      |    |     |     |     |     |     |     |     |

### 2. SPIx\_CON: SPIx control register (16bit addressing)

| Bit | Name | RW | Description   |
|-----|------|----|---|
| 15  | PND  | r  | 中断请求标志，当 1Byte 传输完成或 DMA 传输完成时会被硬件置 1。<br>0: without pending<br>1: with pending<br>有 3 种方法清除此标志：<br>1、向 PCLR 写入 '1'<br>2、写 SPIBUF 寄存器来启动一次传输<br>3、写 SPICNT 寄存器来启动一次 DMA |
| 14  | PCLR | w  | 清除 PND 中断请求标志。只写，读为 0<br>0: invalid<br>1: clear pending   |

第 7 章 SPI 模块

|     |          |    |  |
|-----|----------|----|--|
| 13  | IE       | rw | SPI 中断使能<br>0: 禁止 SPI 中断<br>1: 允许中断                                |
| 12  | DIR      | rw | 在单向模式或 DMA 操作时设置传输的方向<br>0: 发送数据<br>1: 接收数据                        |
| 11  | QUAD     | rw | 4BIT 模式 (SPI1 只有 1bit 和 2bit 模式)<br>0: 关闭 4BIT 模式<br>1: 开启 4BIT 模式 |
| 10  | DUAL     | rw | 2BIT 模式<br>0: 关闭 2BIT 模式<br>1: 开启 2BIT 模式                          |
| 9~8 | reserved | r  | 预留   |
| 7   | CSID     | rw | SPICS 信号极性选择<br>0: SPICS 空闲时为 0 电平<br>1: SPICS 空闲时为 1 电平           |
| 6   | CKID     | rw | SPICK 信号极性选择<br>0: SPICK 空闲时为 0 电平<br>1: SPICK 空闲时为 1 电平           |
| 5   | UE       | rw | 更新数据边沿选择<br>0: 在 SPICK 的上升沿更新数据<br>1: 在 SPICK 的下降沿更新数据             |
| 4   | SE       | rw | 采样数据边沿选择<br>0: 在 SPICK 的上升沿采样数据<br>1: 在 SPICK 的下降沿采样数据             |
| 3   | 3wire    | rw | 单/双向模式<br>0: 2 线模式 (单向)<br>1: 3 线模式 (双向)                           |
| 2   | CSEN     | rw | SPICS 信号使能<br>0: 不使用 SPICS 信号<br>1: 使用 SPICS 信号                    |
| 1   | SLAVE    | rw | SPI 主从模式选择<br>0: master mode<br>1: slave mode                      |
| 0   | SPIEN    | rw | SPI 接口使能<br>0: 关闭 SPI 接口<br>1: 打开 SPI 接口                           |

3. SPI x \_BAUD: SPI baud rate setting register (8bit addressing, write only)

| Bit | Name | RW | Description |
|-----|------|----|-------------|
|-----|------|----|-------------|



## 第 7 章 SPI 模块

|     |           |    |               |
|-----|-----------|----|---------------|
| 7~0 | SPIx_BAUD | wo | SPI 主机时钟设置寄存器 |
|-----|-----------|----|---------------|

SPI 主机时钟设置寄存器：（只写，读出为不确定值）

$$SPICK = \text{system clock} / (\text{SPIBAUD} + 1)$$

### 4. SPIx\_BUF: SPI buffer register (8bit addressing)

| Bit | Name     | RW | Description  |
|-----|----------|----|--------------|
| 7~0 | SPIx_BUF | rw | SPI 的收发数据寄存器 |

发送寄存器和接收寄存器共用此 SFR 地址。写入数据至寄存器则发送，从寄存器读出接收数据。

### 5. SPIx\_ADR: SPI DMA start address register (16bit addressing, write only)

| Bit  | Name     | RW | Description     |
|------|----------|----|-----------------|
| 15~0 | SPIx_ADR | wo | SPI DMA 起始地址寄存器 |


SPI DMA 起始地址寄存器，只写，读出为不确定值。

### 6. SPIx\_CNT: SPI DMA counter register (16bit addressing, write only)


| Bit  | Name     | RW | Description   |
|------|----------|----|---------------|
| 15~0 | SPIx_CNT | wo | SPI DMA 计数寄存器 |

SPI DMA 计数寄存器，只写，读出为不确定值。此寄存器用于设置 DMA 操作的数目（按 Byte 计）并启动 DMA 传输。如：需启动一次 512Byte 的 DMA 传输，写入 0x0200，此写入动作将启动本次传输。

传输波形图：

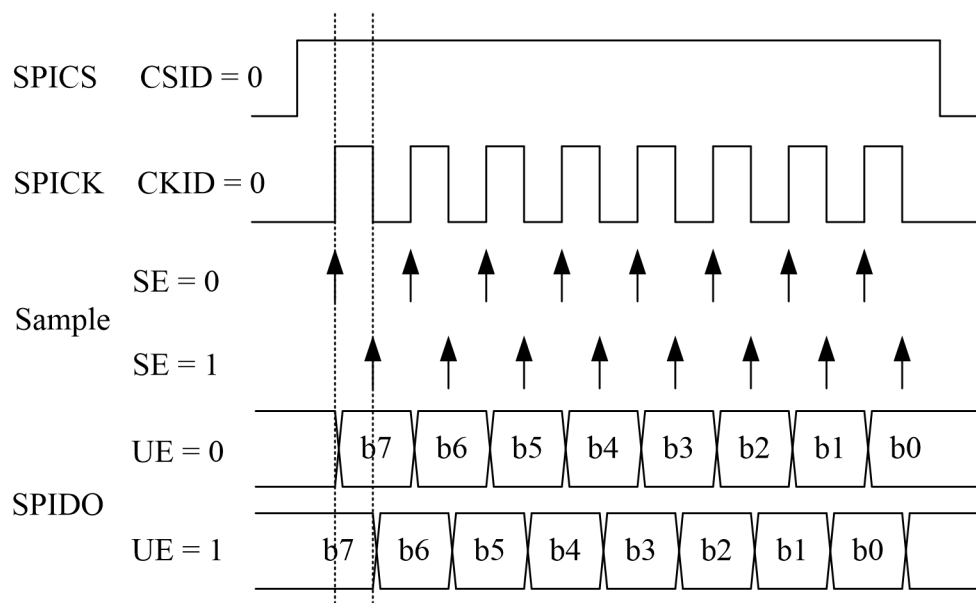

第 7 章 SPI 模块

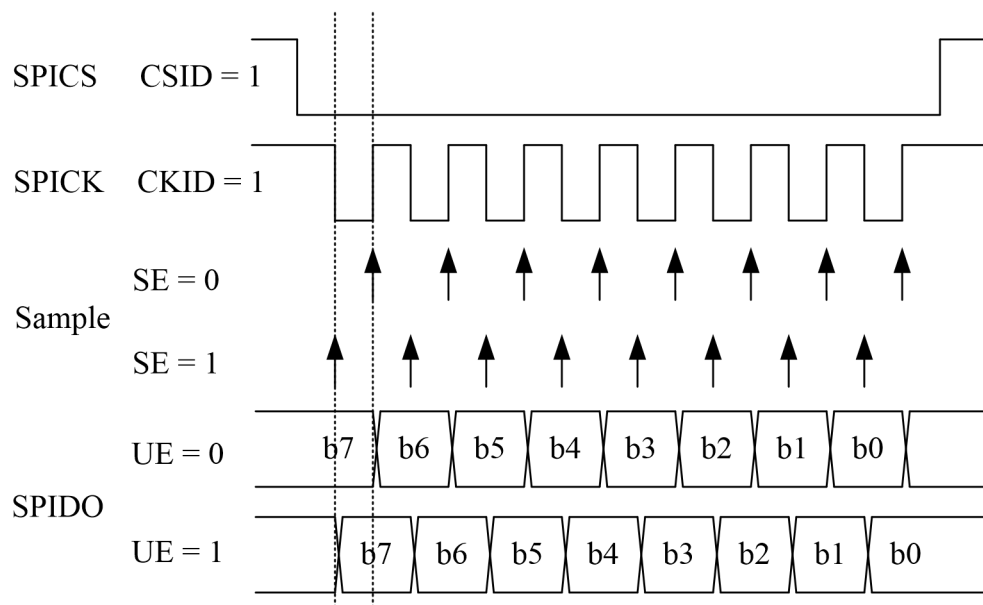

## 第 8 章 数模转换器 (ADC)

### 8.1 模块说明

10Bit ADC(A/D 转换器), 其时钟最大不可超过 1MHz。模块输出精度: 10Bit。

### 8.2 寄存器 SFR 列表

#### 1. ADC\_CON: ADC configuration register

| Bit   | Name      | RW | Description   |
|-------|-----------|----|---|
| 31:17 | reserved  | r  | 预留  |
| 16    | adc_isel  | rw | ADC CMP 功率选择, 写 ‘1’ 选择低功率   |
| 15:12 | WAIT_TIME | rw | WAIT_TIME: 启动延时控制, 实际启动延时为此数值乘 8 个 ADC 时钟   |
| 11:8  | CH_SEL    | rw | CH_SEL: 通道选择<br>0000: 选择 PA0<br>0001: PA1<br>0010: PA2<br>0011: PA3<br>0100: PA4<br>0101: PA5<br>0110: PA6<br>0111: PA7<br>1000: PA14<br>1001: PA15<br>1010: PB0<br>1011: PB1<br>1100: PB4<br>1101: PB5<br>1110: ANA_DET_dnt<br>1111: P33_DET_dnt |
| 7     | PND       | r  | PND: 中断请求位 (只读), 当 ADC 完成一次转换后, 此位会被设置为 ‘1’, 需由软件清 ‘0’<br>0: without pending<br>1: with pending   |
| 6     | CPND      | w  | CPND: 清除中断请求位 (只写), 写 ‘1’ 清除, 写 ‘0’ 无效(该 bit 充当 kst, 对该写 ‘1’ 将启动 ADC 转换)<br>0: invalid  |

第 8 章 数模转换器(ADC)

|     |          |    |   |
|-----|----------|----|---|
|     |          |    | 1: clear pending  |
| 5   | ADC_IE   | rw | ADC_IE: ADC 中断允许<br>0: 禁止 ADC 中断<br>1: 允许中断   |
| 4   | ADC_EN   | rw | ADC_EN: ADC 控制器使能<br>0: 关闭 ADC 控制器<br>1: 打开 ADC 控制器   |
| 3   | ADC_AE   | rw | ADC_AE: ADC 模拟模块使能<br>0: 关闭 ADC 模拟模块<br>1: 打开 ADC 模拟模块  |
| 2:0 | ADC_BAUD | rw | ADC_BAUD: ADC 时钟频率选择<br>000: LSB 时钟 1 分频<br>001: LSB 时钟 6 分频<br>010: LSB 时钟 12 分频<br>011: LSB 时钟 24 分频<br>100: LSB 时钟 48 分频<br>101: LSB 时钟 72 分频<br>110: LSB 时钟 96 分频<br>111: LSB 时钟 128 分频 |

2. ADC\_DAT: ADC result 32-bit register

| Bit   | Name     | RW | Description                  |
|-------|----------|----|------------------------------|
| 31:10 | Reserved | r  | 预留                           |
| 9:0   | ADC_DAT  | rw | ADC_DAT: SARADC 模块转换输出 10bit |

3. P3\_ANA\_CON4 ANA control SFR (PMU to ADC)

| Bit | Name               | RW | Description  |
|-----|--------------------|----|--|
| 7   | reserved           | rw | 预留   |
| 6   | WVBG_DET_EN        | rw | 0: disable to sample WVBG<br>1: enable to sample WVBG  |
| 5   | MVBG_DET_EN        | rw | 0: disable to sample MVBG<br>1: enable to sample MVBG  |
| 4   | VBG_DET_EN         | rw | 0: disable to sample VBG<br>1: enable to sample VBG  |
| 3:1 | CHANNEL_ADC_S[2:0] | rw | CHANNEL_ADC_S2-0: select channel to ADC<br>000(default): VBG<br>001: VDC12<br>010: DVDD<br>011: VTEMP<br>100: WVDD<br>101: VDDIO |

第 8 章 数模转换器(ADC)

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
|   |            |   | 110: 1/4 VBAT<br>111: RESERVED                      |
| 0 | PMU_DET_EN | r | PMU_DET_EN: PMU voltage detect to ADC output enable |

## 第 9 章 时钟脉冲计数器(GPCNT)

### 9.1 模块说明

GPCNT 为时钟脉冲计数器，用于计算两个时钟周期的比例，即用一个已知时钟（主时钟）计算另一个时钟（次时钟）的周期。

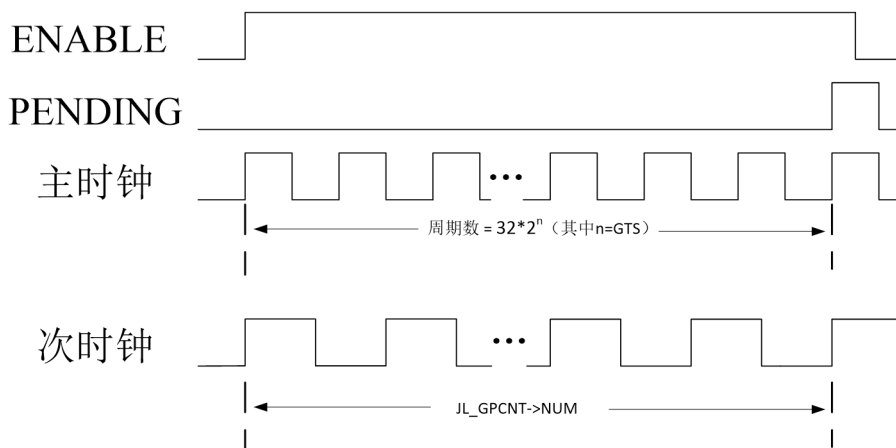


图 1 GPCNT 时钟计算示意图

### 9.2 寄存器 SFR 列表

#### 1. JL\_GPCNT->CON: GPCNT configuration register

| Bit   | Name      | RW | Description   |
|-------|-----------|----|---|
| 31:19 | -         | r  | 预留  |
| 18:16 | GPC_CKSEL | rw | 主时钟选择（当 JL_GPCNT->CON[14:12]==100 时）：<br>000: 无<br>001: src_clk<br>010: sfc_clk<br>011: sys_clk<br>100: lsb_clk<br>101: dac_clk<br>110: rch_clk<br>111: usb_clk |
| 15    | -         | r  | 预留  |
| 14:12 | GSS       | rw | 主时钟选择：<br>000: lsb_clk<br>001: osc_clk  |

第 9 章 时钟脉冲计数器(GPCNT)

|      |         |    |   |
|------|---------|----|---|
|      |         |    | 010: input channel0 (见 IOMAP_CON2[4:0])<br>011: lrc_clk<br>100: 时钟系统输入 (见 JL_GPCNT->CON[18:16])<br>101: ring_osc<br>110: pll_max<br>111: input channel1 (见 IOMAP_CON2[9:5])   |
| 11:8 | GTS     | rw | 主时钟周期数选择:<br>主时钟周期数 = $32 * 2^n$<br>(其中 $n=GTS$ )   |
| 7    | PND     | r  | 中断请求标志 (当 JL_GPCNT->CON[0]置 1 后, 主时钟达到 JL_GPCNT->CON[11:8]设定的周期数后, PENDING 置 1, 并请求中断):<br>0: 无 PENDING<br>1: 有 PENDING   |
| 6    | CLR_PND | w  | 清除中断请求标志位:<br>0: 无效<br>1: 清 PENDING   |
| 5:4  | -       | r  | 预留  |
| 3:1  | CSS     | rw | 次时钟选择:<br>000: lsb_clk<br>001: osc_clk<br>010: input channel0 (见 IOMAP_CON2[4:0])<br>011: lrc_clk<br>100: 时钟系统输入 (见 JL_GPCNT->CON[18:16])<br>101: ring_osc<br>110: pll_max<br>111: input channel1 (见 IOMAP_CON2[9:5]) |
| 0    | ENABLE  | rw | GPCNT 模块使能位:<br>0: 不使能<br>1: 使能   |

(注: 需配置好其他位, 才将 ENABLE 置 1。)

2. JL\_GPCNT->NUM: The number of GPCNT clock cycle register

| Bit  | Name | RW | Description  |
|------|------|----|--|
| 31:0 | NUM  | r  | 在 JL_GPCNT->CON[0]置 1 到 PENDING 置 1 (中断到来) 之间, 次时钟跑的周期数。 |

## 第 10 章 16 位定时器(Timer0/Timer1)

### 10.1 模块说明

Timer0/1 是一个集合了定时/计数/捕获功能于一体的多动能 16 位定时器。它的驱动源可以选择片内时钟或片外信号。它带有一个可配置的最高达 64 的异步预分频器，用于扩展定时时间或片外信号的最高频率。它具有上升沿/下降沿捕获功能，可以方便的对片外信号的高电平/低电平宽度进行测量。

### 10.2 寄存器 SFR 列表

#### 1. JL\_TMRx->CON: timer x configuration register

| Bit  | Name      | RW | Description   |
|------|-----------|----|---|
| 15:8 | -         | r  | 预留  |
| 7    | PND       | r  | 中断请求标志, 当 timer 溢出或产生捕获动作时会被硬件置 1, 需要由软件清 0。  |
| 6    | PCLR      | w  | 软件在此位写入 ‘1’ 将清除 PND 中断请求标志。   |
| 5:4  | PSET[1:0] | rw | PSET1-0[5:4]: 预分频选择位<br>00: 预分频 1<br>01: 预分频 4<br>10: 预分频 16<br>11: 预分频 64  |
| 3:2  | SSEL[1:0] | rw | SSEL1-0[3:2]: timerx 驱动源选择<br>00: 使用 lsb 时钟作为 timerx 的驱动源<br>Timer0:<br>01: 使用 IMOC0[13]选择 IO 口 PA8 或 PLL_24M 信号作为 timer0 的驱动源;<br>10: 使用 RCH_CLK 作为 timer0 的驱动源<br>Timer1:<br>01: 使用 IMOC0[14]选择 IO 口 PA13 或 PLL_24M 信号作为 timer1 的驱动源;<br>10: 使用 OSC 时钟作为 timer1 的驱动源<br>11: 使用 HTC 时钟作为 timerx 的驱动源 |
| 1:0  | MODE[1:0] | rw | MODE1-0[1:0]: 工作模式选择<br>00: timer 关闭;<br>01: 定时/计数模式;   |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>10: IO 口上升沿捕获模式（当 IO 上升沿到来时，把 CNT 的值捕捉到 TMRxPRD 中）；</p> <p>11: IO 口下降沿捕获模式（当 IO 下降沿到来时，把 CNT 的值捕捉到 TMRxPRD 中）。</p> |
|--|--|--|---|

## 2. JL\_TMRx->CNT: timer x counter register

| Bit  | Name | RW | Description    |
|------|------|----|----------------|
| 15:0 | CNT  | rw | Timerx 的计数寄存器。 |

Timerx 的计数寄存器

## 3. JL\_TMRx->PRD: timer x period register

| Bit  | Name | RW | Description      |
|------|------|----|------------------|
| 15:0 | PRD  | rw | Timerx 的计数周期寄存器。 |

在定时/计数模式下，当 TMRx\_CNT == TMRx\_PRD 时，TMRx\_CNT 会被清 0。

在上升沿/下降沿捕获模式下，TMRx\_PRD 是作为捕获寄存器使用的，当捕获发生时，TMRx\_CNT 的值会被复制到 TMRx\_PRD 中。而此时 TMRx\_CNT 自由的由 0-65535-0 计数，不会和 TMRx\_PRD 进行比较清 0。

## 第 11 章 16 位定时器(Timer2)

### 11.1 模块说明

Timer2 是一个集合了定时/计数/捕获/PWM 功能于一体的多动能 16 位定时器。它的驱动源可以选择片内时钟或片外信号。它带有一个可配置的最高达 64 的异步预分频器，用于扩展定时时间或片外信号的最高频率。它还具有上升沿/下降沿捕获功能，可以方便的对片外信号的高电平/低电平宽度进行测量,以及两个 PWM 输出。

### 11.2 寄存器 SFR 列表

#### 1. JL\_TMR2->CON: timer 2 configuration register

| Bit   | Name      | RW | Description  |
|-------|-----------|----|--|
| 15:14 | -         | r  | 预留   |
| 13    | PWM1_Inv  | rw | PWM1_INV: PWM1 信号输出反向。   |
| 12    | PWM1_En   | rw | PWM1_EN: PWM1 信号输出使能。此位置 1 后，相应 IO 口的功能将会被 PWM1 信号输出替代。  |
| 11:10 | -         | r  | 预留   |
| 9     | PWM0_Inv  | rw | PWM0_INV: PWM0 信号输出反向。   |
| 8     | PWM0_En   | rw | PWM0_EN: PWM0 信号输出使能。此位置 1 后，相应 IO 口的功能将会被 PWM0 信号输出替代。  |
| 7     | PND       | r  | 中断请求标志,当 timer 溢出或产生捕获动作时会被硬件置 1,需要由软件清 0。   |
| 6     | PCLR      | w  | 软件在此位写入 ‘1’ 将清除 PND 中断请求标志。  |
| 5:4   | PSET[1:0] | rw | PSET1-0: 预分频选择位<br>00: 预分频 1<br>01: 预分频 4<br>10: 预分频 16<br>11: 预分频 64  |
| 3:2   | SSEL[1:0] | rw | SSEL1-0: timer 驱动源选择<br>00: 使用 lsb 时钟作为 timer 的驱动源;<br>01: 使用 IMOC0[15]选择 IO 口 PA6 或 ICH0 信号作为 timer 的驱动源;<br>10: 使用 OSC 时钟作为 timer 的驱动源;<br>11: 使用 HTC 时钟作为 timer 的驱动源。 |
| 1:0   | MODE[1:0] | rw | MODE1-0: 工作模式选择  |

## 第 11 章 16 位定时器(Timer2)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 00: timer 关闭;<br>01: 定时/计数/PWM 模式;<br>10: IO 口上升沿捕获模式(当 IO 上升沿到来时, 把 CNT 的值捕捉到 TMR2_PRD 中);<br>11: IO 口下降沿捕获模式(当 IO 下降沿到来时, 把 CNT 的值捕捉到 TMR2_PRD 中)。 |
|--|--|--|--|

### 2. JL\_TMR2->CNT: timer 2 counter register

| Bit  | Name | RW | Description   |
|------|------|----|---------------|
| 15:0 | CNT  | rw | Timer2 的计数寄存器 |

### 3. JL\_TMR2->PRD: timer 2 period register

| Bit  | Name | RW | Description     |
|------|------|----|-----------------|
| 15:0 | PRD  | rw | Timer2 的计数周期寄存器 |

在定时/计数模式下, 当 TMR2\_CNT == TMR2\_PRD 时, TMR2\_CNT 会被清 0。

在上升沿/下降沿捕获模式下, TMR2\_PRD 是作为捕获寄存器使用的, 当捕获发生时, TMR2\_CNT 的值会被复制到 TMR2\_PRD 中。而此时 TMR2\_CNT 自由的由 0-65535-0 计数, 不会和 TMR2\_PRD 进行比较清 0。

### 4. JL\_TMR2->PWM0/1: timer 0/1 PWM register

| Bit  | Name        | RW | Description        |
|------|-------------|----|--------------------|
| 15:0 | TMR2_PWM0/1 | rw | Timer2 的 PWM 设置寄存器 |

在 PWM 模式下, 此寄存器的值决定 PWM 输出的占空比。占空比 N 的计算公式如下:

$$N = (TMR2\_PWM / TMR2\_PRD) * 100\%$$

此寄存器不带有缓冲, 写此寄存器的动作将可能导致不同步状态产生的 PWM 波形占空比瞬间过大或过小的问题。

## 第 12 章 红外滤波模块 (IRFLT)

### 12.1 模块说明

IRFLT 是一个专用的硬件模块，用于去除掉红外接收头信号上的窄脉冲信号，提升红外接收解码的质量。

IRFLT 使用一个固定的时基对红外信号进行采样，必须连续 4 次采样均为 ‘1’ 时，输出信号才会变为 ‘1’，必须连续 4 次采样均为 ‘0’ 时，输出信号才会变为 ‘0’。换言之，脉宽小于 4 倍时基的窄脉冲将被滤除。改变该时基的产生可兼容不同的系统工作状态，也可在一定范围内调整对红外信号的过滤效果。

通过对 IOMC (IO re-mapping) 寄存器的配置，可以将 IRFLT 插入到系统 2 个 timer 中某一个的捕获引脚之前。例如通过 IOMC 寄存器选择了 IRFLT 对 timer1 有效，并且 IRFLT\_EN 被使能之后，则 IO 口的信号会先经过 IRFLT 进行滤波，然后再送至 timer1 中进行边沿捕获。

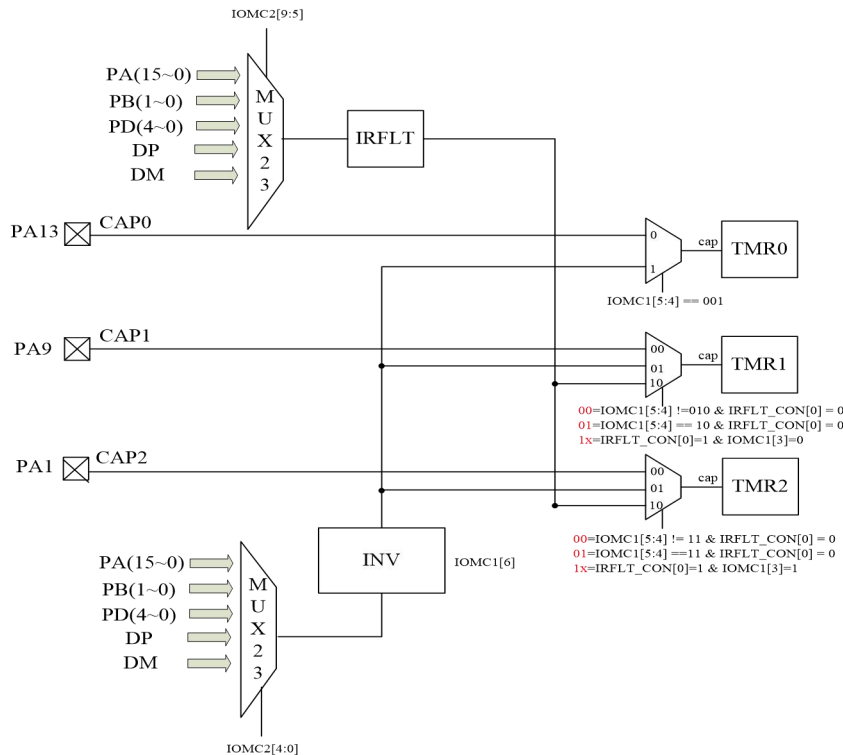


图 1 IRFLT 模块示意图

## 12.2 寄存器 SFR 列表

### 1. JL\_IRFLT->CON: irda filter configuration register

| Bit | Name     | RW | Description  |
|-----|----------|----|--|
| 7:4 | PSEL     | rw | 时基发生器分频选择<br>0000: 分频倍数为 1<br>0001: 分频倍数为 2<br>0010: 分频倍数为 4<br>0011: 分频倍数为 8<br>0100: 分频倍数为 16<br>0101: 分频倍数为 32<br>0110: 分频倍数为 64<br>0111: 分频倍数为 128<br>1000: 分频倍数为 256<br>1001: 分频倍数为 512<br>1010: 分频倍数为 1024<br>1011: 分频倍数为 2048<br>1100: 分频倍数为 4096<br>1101: 分频倍数为 8192<br>1110: 分频倍数为 16384<br>1111: 分频倍数为 32768 |
| 3:2 | TSRC     | rw | 时基发生器驱动源选择<br>00: 选择系统时钟来驱动时基发生器<br>01: 选择 OSC 时钟来驱动时基发生器<br>1x: 选择 HTC 时钟来驱动时基发生器   |
| 1   | -        | r  | 预留   |
| 0   | IRFLT_EN | rw | IRFLT 使能<br>0: 关闭 IRFLT<br>1: 打开 IRFLT   |

## 12.3 时基选择

PSEL 选定的分频倍数 N 和 TSRC 选定的驱动时钟的周期 Tc 共同决定了 IRFLT 用于采样红外接收信号的时基 Ts

$$Ts = Tc * N$$

例如，当选择 32KHz 的 OSC 时钟，并且分频倍数为 1 时，Ts = 30.5uS。根据 IRFLT 的工作规则，所有小于(30.5\*4=122uS)的窄脉冲信号，均会被滤除。

又如，当选择 48MHz 的系统时钟，并且分频倍数为 1024 时，Ts = 21.3uS。根据 IRFLT 的工作规则，所有小于(21.3\*4=85uS)的窄脉冲信号，均会被滤除。

## 第 13 章 PWM

### 13.1 模块说明

PWM 功能块包括：

4 个独立的 PWM\_TIMER 模块；

4 个独立的 PWM 通道；

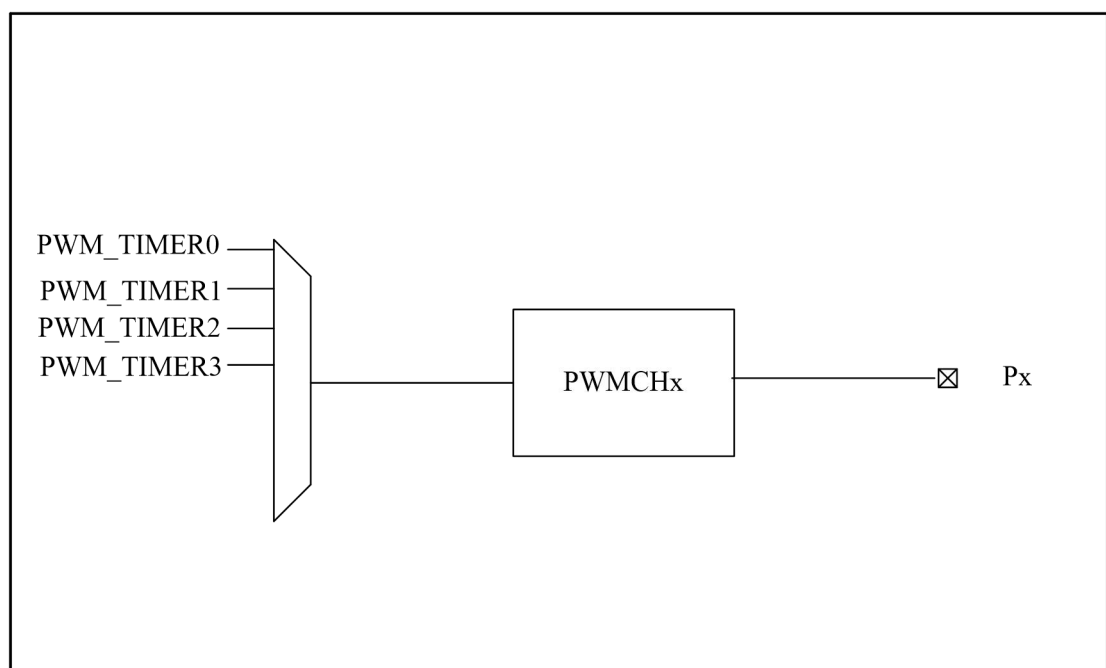


图 1 PWM 模块示意图

### 13.2 寄存器 SFR 列表

1. JL\_PWM->PWMCON0: pwm configuration register0

| Bit   | Name | RW | Description                                       |
|-------|------|----|---|
| 15:12 | -    | r  | 预留  |
| 11    | T3EN | rw | T3EN：定时器 3 计数开关控制<br>0：定时器 3 计数关闭<br>1：定时器 3 计数开启 |
| 10    | T2EN | rw | T2EN：定时器 2 计数开关控制<br>0：定时器 2 计数关闭<br>1：定时器 2 计数开启 |

第 13 章 PWM

|     |        |    |  |
|-----|--------|----|--|
| 9   | T1EN   | rw | T1EN: 定时器 1 计数开关控制<br>0: 定时器 1 计数关闭<br>1: 定时器 1 计数开启 |
| 8   | T0EN   | rw | T0EN: 定时器 0 计数开关控制<br>0: 定时器 0 计数关闭<br>1: 定时器 0 计数开启 |
| 7:4 | -      | r  | 预留   |
| 3   | PWM3EN | rw | PWM3EN: PWM3 模块开关控制<br>0: 模块关闭<br>1: 模块开启            |
| 2   | PWM2EN | rw | PWM2EN: PWM2 模块开关控制<br>0: 模块关闭<br>1: 模块开启            |
| 1   | PWM1EN | rw | PWM1EN: PWM1 模块开关控制<br>0: 模块关闭<br>1: 模块开启            |
| 0   | PWM0EN | rw | PWM0EN: PWM0 模块开关控制<br>0: 模块关闭<br>1: 模块开启            |

2. JL\_PWM->PWMCON1: pwm configuration register1

| Bit   | Name         | RW | Description  |
|-------|--------------|----|--|
| 31:16 | -            | r  | 预留   |
| 15:13 | PWM3_TMRxSEL | rw | PWM3_TMRxSEL: 选择 PWM_TMRx 作为 PWM3 时基<br>000: 选择 PWM_TIMER0<br>001: 选择 PWM_TIMER1<br>010: 选择 PWM_TIMER2<br>011: 选择 PWM_TIMER3 |
| 12    | PWM3_INV     | rw | PWM3_INV: PWM3 信号输出反向控制<br>0: 正向<br>1: 反向  |
| 11:9  | PWM2_TMRxSEL | rw | PWM2_TMRxSEL: 选择 PWM_TMRx 作为 PWM2 时基<br>000: 选择 PWM_TIMER0<br>001: 选择 PWM_TIMER1<br>010: 选择 PWM_TIMER2<br>011: 选择 PWM_TIMER3 |
| 8     | PWM2_INV     | rw | PWM2_INV: PWM2 信号输出反向控制<br>0: 正向<br>1: 反向  |
| 7:5   | PWM1_TMRxSEL | rw | PWM1_TMRxSEL: 选择 PWM_TMRx 作为 PWM1 时基   |

第 13 章 PWM

|     |              |    |  |
|-----|--------------|----|--|
|     |              |    | 000: 选择 PWM_TIMER0<br>001: 选择 PWM_TIMER1<br>010: 选择 PWM_TIMER2<br>011: 选择 PWM_TIMER3   |
| 4   | PWM1_INV     | rw | PWM1_INV: PWM1 信号输出反向控制<br>0: 正向<br>1: 反向  |
| 3:1 | PWM0_TMRxSEL | rw | PWM0_TMRxSEL: 选择 PWM_TMRx 作为 PWM0 时基<br>000: 选择 PWM_TIMER0<br>001: 选择 PWM_TIMER1<br>010: 选择 PWM_TIMER2<br>011: 选择 PWM_TIMER3 |
| 0   | PWM0_INV     | rw | PWM0_INV: PWM0 信号输出反向控制<br>0: 正向<br>1: 反向  |

PWMCON1: PWM 控制寄存器 1, 输出反向和时基选择。

捕获输入引脚 CAPx 和 PWMCHx 输出引脚复用, CAPx 和 PWMTMRx 的捕获输入一一对应。PWM 引脚分配详见芯片 IO mapping 图。

3. JL\_PWM->TMRx\_CON: pwm timer x control register(x = 0/1/2/3)

| Bit  | Name      | RW | Description  |
|------|-----------|----|--|
| 15:8 | reserved  | r  | 预留   |
| 7:6  | TxMOD     | rw | TxMOD: 工作模式<br>0: 计数/定时<br>1: IO 口上升沿捕获模式 (当 IO 上升沿到来时, 把 TxCNT 的值捕捉到 TxPR 中)<br>2: IO 口下降沿捕获模式 (当 IO 下降沿到来时, 把 TxCNT 的值捕捉到 TxPR 中)<br>3: IO 口上升下降沿捕获模式 (当 IO 上升或下降沿到来时, 把 TxCNT 的值捕捉到 TxPR 中) |
| 5    | TxPND     | rw | TxPND: 中断请求标志, 当 TIMER 溢出或产生捕获动作时会被硬件置 1, 需要由软件清 0。  |
| 4    | TxPND_CLR | rw | TxPND_CLR: 清除 TxPND 标志位, 只写, 读为 “0”<br>写 0: 无效<br>写 1: 清除 TxPND  |
| 3    | TxPND_IE  | rw | TxPND_IE: TxPND 中断使能<br>0: 禁止<br>1: 允许   |
| 2:0  | TxCKPS    | rw | TxCKPS: 时钟预分频设置, $TCK/(2^{TxCKPS})$  |

PWM\_TIMER0/1/2/3 是功能相同的 16 位定时器。可作为 PWM0/1/2/3 的时基控制。

4 个定时器的中断合并为 1 个中断请求, 具体由软件查询。



定时器时钟源固定为 LSB 时钟。

4. JL\_PWM->TMRx\_PR: pwmtimer x period register(x = 0/1/2/3)

| Bit  | Name      | RW | Description    |
|------|-----------|----|----------------|
| 15:0 | PWMTMRxPR | rw | 带缓冲的 16 位周期寄存器 |

在定时/计数模式下，当 PWM\_TMRx\_CNT == PWM\_TMRx\_PR 时，PWM\_TMRx\_CNT 会被清 0。

在上升沿/下降沿捕获模式下，PWM\_TMRx\_PR 是作为捕获寄存器使用的，当捕获发生时，PWM\_TMRx\_CNT 的值会被复制到 PWM\_TMRx\_PR 中。而此时 PWM\_TMRx\_CNT 自由的从 0 到  $2^{16}-1$  再到 0 计数，不会和 PWM\_TMRx\_PR 进行比较清 0。

5. JL\_PWM->TMRx\_CNT: pwmtimer x counter register(x = 0/1/2/3)

| Bit  | Name        | RW | Description |
|------|-------------|----|-------------|
| 15:0 | PWMTMRx_CNT | rw | 16 位定时/计数器  |

6. JL\_PWM->CHx\_CMP: pwm compare x register(x = 0/1/2/3)

| Bit  | Name    | RW | Description                       |
|------|---------|----|-----------------------------------|
| 15:0 | PWMCMPx | rw | 带缓冲的 16 位比较寄存器，对应 PWMCHx 引脚的占空比控制 |

CMP 重新载入方式固定为：时基 PWM\_TMRx\_CNT 等于 PWM\_TMRx\_PR 时候载入。

## 13.3 使用说明

PWM 输出的占空比 N 的计算公式如下：

$$N = (\text{PWMCMPx} / (\text{PWM\_TMRx\_PR} + 1)) * 100\%$$

PWM 行为：计时器计到 0 时开始翻转为高电平，计时器计数到值 CMP 时翻转为低电平，待计时溢出回归为 0 时又转为高电平，以此往复。所以可以设定好各个 PWM 的定时器 PWM\_TMRx\_CNT 的初值，然后同时启动各路 PWM\_EN 来获得准确的相位差。如 PWM\_TMR0\_CNT 初值为 0，则 PWM1 和 PWM0 的之间的相位差时间为  $(\text{PWMTMR1PR} - \text{PWM\_TMR0\_CNT} + 1) * \text{时钟}(\text{时钟为 } TCK1 / (2^{TCKPS1}))$ 。

## 第 14 章 UART

### 14.1 UART0 模块说明

UART0 只支持普通 BUF 传输模式，不支持 DMA 传输模式。不支持小数分频。

#### 14.1.1 UART0 寄存器 SFR 列表

##### 1. UART0\_CON: UART0 configuration register

| Bit | Name       | RW | Description  |
|-----|------------|----|--|
| 15  | TPND       | r  | The TX pending:<br>0: without pending<br>1: with pending                               |
| 14  | RPND       | r  | The RX pending:<br>0: without pending<br>1: with pending                               |
| 13  | CLR_TPND   | w  | Clear TX pending:<br>0: useless<br>1: clear pending                                    |
| 12  | CLR_RPND   | w  | Clear RX pending:<br>0: useless<br>1: clear pending                                    |
| 11  | reserved   | r  | reserved   |
| 10  | reserved   | r  | reserved   |
| 9   | TB8        | rw | The ninth bit of data sent when 9-bit mode enable:<br>0: send 0<br>1: send 1           |
| 8   | RB8        | r  | The ninth bit of data received when 9-bit mode enable:<br>0: receive 0<br>1: receive 1 |
| 7   | reserved   | r  | reserved   |
| 6   | reserved   | r  | reserved   |
| 5   | RX_DISABLE | rw | The disable of RX:<br>0: enable RX (正常接收)<br>1: disable RX (接收固定为 1)                   |
| 4   | DIVS       | rw | The pre_division of baud rate selection (more in UARTx_BAUD):<br>0: DIV4               |

第 14 章 UART

|   |      |    |   |
|---|------|----|---|
|   |      |    | 1: DIV3   |
| 3 | RXIE | rw | The interrupt enable of RX:<br>0: disable<br>1: enable  |
| 2 | TXIE | rw | The interrupt enable of TX:<br>0: disable<br>1: enable  |
| 1 | M9EN | rw | The 9-bit mode enable:<br>0: disable<br>1: enable       |
| 0 | UTEN | rw | The UART enable:uart0 接收发送使能<br>0: disable<br>1: enable |

2. UART0\_BAUD: UART0 baud register

| Bit | Name       | RW | Description    |
|-----|------------|----|----------------|
| 7~0 | UART0_BAUD | wo | The UARTx baud |

- ① 配置该 SFR 时，第一次写 UART0\_BAUD 是写 UART0\_BAUD [15:8]，第二次写 UART0\_BAUD 是写 UART0\_BAUD [7:0]。（注意每次写该 SFR 都要写两次！）
- ② UART0\_BAUD 和 DIVS（UART0\_CON[4]）共同确定最终的波特率，即：

当 DIVS=0 时，

$$\text{Baudrate} = \text{Freq\_uart} / ((\text{UARTx\_BAUD} + 1) * 4)$$

当 DIVS=1 时，

$$\text{Baudrate} = \text{Freq\_uart} / ((\text{UARTx\_BAUD} + 1) * 3)$$

（其中，Freq\_uart 与 uart\_clk 选择的时钟有关，详见时钟系统）

3. UART0\_BUF: UARTx buffer register

| Bit | Name      | RW | Description      |
|-----|-----------|----|------------------|
| 7~0 | UART0_BUF | rw | The UARTx buffer |

该 SFR 既是发送 BUF，也是接收 BUF：

- ① 发送数据时，往 UART0\_BUF 中写入数据，会开始发送数据；
- ② 接收数据时，可读 UART0\_BUF 获得已接收到的数据。

## 14.2 UART1 模块说明

UART1 支持接收带循环 Buffer 的 DMA 模式和普通模式。

UART1 在 DMA 接收的时候有一个循环 Buffer，UT1\_RXSADR 寄存器保存它的起始地址，UT1\_RXEADR 寄存器保存它的结束地址。同时，在 DMA 接收过程中，会有一个超时计数器（UT1\_OTCNT），如果在指定的时间里没有收到任何数据，则超时中断就会产生。超时计数器是在收到数据的同时自动清空。

### 14.2.1 UART1 寄存器 SFR 列表

1. UART1\_CON(0): UART1 configuration register 0(16bit addressing).

| Bit | Name      | RW | Description  |
|-----|-----------|----|--|
| 15  | TPND      | r  | TPND:TX Pending<br>0: without pending<br>1: with pending   |
| 14  | RPND      | r  | RPND:RX Pending& Dma_Wr_Buf_Empty（数据接收不完 Pending 不会为 1）<br>0: without pending<br>1: with pending |
| 13  | CLRTPND   | r  | CLRTPND: 清空 TX Pending<br>0: useless<br>1: clear TXpending                                       |
| 12  | CLRRPND   | r  | CLRRPND: 清空 RX Pending<br>0: useless<br>1: clear RX pending                                      |
| 11  | OTPND     | r  | (*) OTPND:OverTime Pending<br>0: without pending<br>1: with pending                              |
| 10  | CLR_OTPND | r  | (*) CLR_OTPND: 清空 OTPND<br>0: useless<br>1: clear OT pending                                     |
| 9   | reserved  | r  | reserved   |
| 8   | reserved  | r  | reserved   |
| 7   | reserved  | r  | reserved   |
| 6   | RX_MODE   | rw | RXMODE (*): 读模式选择<br>0: 普通模式，不用 DMA ;<br>1: DMA 模式。  |
| 5   | OT_IE     | rw | OTIE (*):OT 中断允许   |

第 14 章 UART

|   |        |    |   |
|---|--------|----|---|
|   |        |    | 0: disable<br>1: enable   |
| 4 | DIVS   | rw | DIVS:前 3 分频选择,<br>0: 4 分频,<br>1: 3 分频   |
| 3 | RXIE   | rw | RXIE:RX 中断允许<br>当 RX Pending 为 1, 而且 RX 中断允许为 1, 则会产生中断。<br>0: disable<br>1: enable |
| 2 | TXIE   | rw | TXIE:TX 中断允许<br>当 TX Pending 为 1, 而且 TX 中断允许为 1, 则会产生中断<br>0: disable<br>1: enable  |
| 1 | UTRXEN | rw | UTRXEN:UART 模块接收使能<br>0: disable<br>1: enable                                       |
| 0 | UTTXEN | rw | UTTXEN:UART 模块发送使能<br>0: disable<br>1: enable                                       |

(\*): 只有 UART1 支持

2. UART1\_CON(1): UART1 configuration register 1(16bit addressing).

| Bit  | Name       | RW | Description  |
|------|------------|----|--|
| 15   | CTSPND     | rw | CTSPND: CTS 中断 pending<br>0: without pending<br>1: with pending  |
| 14   | CLR_CTSPND | wo | CLR_CTSPND: 清楚 CTS pending<br>0: useless<br>1: clear CTS pending |
| 13   | CLRRTS     | wo | CLRRTS: 清除 RTS<br>0: N/A<br>1: 清空 RTS                            |
| 12~5 | reserved   | rw | 预留   |
| 4    | RX_DISABLE | rw | 关闭数据接收<br>0: 开启输入 (正常模式)<br>1: 关闭输入 (输入固定为 1)                    |
| 3    | CTSIE      | rw | CTSIE: CTS 中断使能<br>0: 禁止中断;<br>1: 中断允许<br>注: 只有 UART1 有该功能       |

第 14 章 UART

|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| 2 | CTSE      | rw | CTSE:CTS 使能<br>0: 禁止 CTS 硬件流控制<br>1: 允许 CTS 硬件流控制<br>注: 只有 UART1 有该功能 |
| 1 | RTS_DMAEN | rw | RTS_DMAEN: RTS 接收数据流控制使能<br>0: 禁止<br>1: 允许<br>注: 只有 UART1 有该功能        |
| 0 | RTSE      | rw | RTSE:RTS 使能<br>0: 禁止 RTS 硬件流控制<br>1: 允许 RTS 硬件流控制<br>注: 只有 UART1 有该功能 |

3. UART1\_CON(2): UART1 configuration register2 (16bit addressing).

| Bit  | Name     | RW | Description                 |
|------|----------|----|-----------------------------|
| 15~3 | reserved | r  | 预留                          |
| 2    | RB8      | r  | RB8: 9Bit 模式时, RX 接收到的第 9 位 |
| 1    | TB8      | rw | TB8: 9Bit 模式时, TX 发送的第 9 位  |
| 0    | M9EN     | rw | M9EN: 9bit 模式使能             |

4. UART1\_BAUD: UARTx baud register (16bit addressing, Write Only)

| Bit  | Name     | RW | Description    |
|------|----------|----|----------------|
| 15~0 | UTx_BAUD | wo | The UARTx baud |

- ① 配置该 UARTx\_BAUD 时, 一次写入 16 位数据  
② UARTx\_BAUD 和 DIVS (UARTx\_CON0[4]) 共同确定最终的波特率, 即:

当 **DIVS=0** 时,

$$\text{Baudrate} = \text{Freq\_uart} / ((\text{UARTx\_BAUD} + 1) * 4)$$

当 **DIVS=1** 时,

$$\text{Baudrate} = \text{Freq\_uart} / ((\text{UARTx\_BAUD} + 1) * 3)$$

(其中, Freq\_uart 与 uart\_clk 选择的时钟有关, 详见 Clock\_System)

5. UART1\_BUF: UARTx buffer register(8bit addressing)

| Bit | Name      | RW | Description   |
|-----|-----------|----|---|
| 7~0 | UARTx_BUF | rw | uart 的收发数据寄存器:<br>写 UTx_BUF 可启动一次发送;<br>读 UTx_BUF 可获得已接收到的数据。 |

该 SFR 既是发送 BUF, 也是接收 BUF:

- ① 发送数据时, 往 UARTx\_BUF 中写入数据, 会开始发送数据;  
② 接收数据时, 可读 UARTx\_BUF 获得已接收到的数据。

第 14 章 UART

6. UART1\_TXADR: uart x TX DMA address(25bit addressing, Write Only)

| Bit  | Name      | RW | Description   |
|------|-----------|----|---------------|
| 24~0 | UTx_TXADR | wo | DMA 发送数据的起始地址 |

7. UART1\_TXCNT: uart x TX DMA count (32bit addressing, Write Only)

| Bit  | Name      | RW | Description   |
|------|-----------|----|---|
| 31~0 | UTx_TXCNT | wo | 写 UTx_TXCNT，控制器产生一次 DMA 的操作，同时清空中断，当 uart 需要发送的数据达到 UTx_TXCNT 的值，控制器会停止发送数据的操作，同时产生中断 (UTx_CON0[15])。 |

8. UART1\_RXCNT: uart x receive DMA count(32bit addressing, Write Only)

| Bit  | Name      | RW | Description   |
|------|-----------|----|---|
| 31~0 | UTx_RXCNT | wo | 写 UTx_RXCNT，控制器产生一次 DMA 的操作，同时清空中断，当 uart 需要接收的数据达到 UTx_RXCNT 的值，控制器会停止接收数据的操作，同时产生中断 (UTx_CON0[14])。 |

9. UART1\_RXSADR: uart x receive DMA address(25bit addressing, Write Only)

| Bit  | Name       | RW | Description                |
|------|------------|----|----------------------------|
| 24~0 | UTx_RXSADR | wo | DMA 接收数据时，循环 buffer 的起始地址。 |

10. UART1\_RXEADR: uart x receive DMA end address(25bit addressing, Write Only)

| Bit  | Name       | RW | Description               |
|------|------------|----|---------------------------|
| 24~0 | UTx_RXEADR | wo | MA 接收数据时，循环 buffer 的结束地址。 |

11. UART1\_HRCNT: uart x have receive DMA count(32bit addressing, Read Only)

| Bit  | Name      | RW | Description  |
|------|-----------|----|--|
| 31~0 | UTx_HRCNT | ro | 当设 RDC (UTx_CON0[7]) =1 时，串口设备会将当前总共收到的字节数记录到 UTx_HRCNT 里。 |

12. UART1\_OTCNT: uart x OverTime count(32bit addressing, Write Only)

| Bit  | Name      | RW | Description |
|------|-----------|----|-------------|
| 31~0 | UTx_OTCNT | wo | 超时计数器。      |

该寄存器设置串口设备等待多久 RX 下降沿的时间，如果在所设置的时间里没收到 RX 的下降沿，则产生 OT 中断 (OT\_PND)

$$\text{Time(ot)} = \text{Time(uart\_clk)} * \text{UTx\_OTCNT}$$

例如：波特率时间为 100ns，UTx\_OTCNT = 10,那么，OT 的时间就为 1000ns

**注意：**

1. OT\_PND 触发流程，满足一下（1-4）顺序，则可产生 OT\_PND：
  - （1） 清 OT\_PND；
  - （2） 写 UTx\_OTCNT；
  - （3） 收到 n 个 byte 数据；
  - （4） 从最后一个下降沿开始，等待 OT 超时；
  - （5） 当 OTCNT 与超时时间相等，OT\_PND 置 1。
2. OT\_PND 不受 RPND 影响，即 RX\_PND 置 1 后，后面如果没有再写一次 UTx\_OTCNT，OT\_PND 还是会起来；
3. 下降沿包括但不限于 start\_bit，数据从 1 到 0 变化；
4. 如果芯片有 lsb\_clk，uart\_clk 就是 lsb\_clk，否则看该芯片的时钟说明。



## 第 15 章 IO\_Mapping\_Control

### 15.1 模块说明

SPI、UART 等外设的端口可支持 re-mapping，即可配置为使用不同的 IO 端口。IOMC0 和 IOMC1 寄存器用于设置此类的 IO re-mapping。

1. 输入：IOMC 寄存器用于配置输入映射，各模块输入映射根据需求有所不同，现以 ICH0\_SEL 为例如图 1。

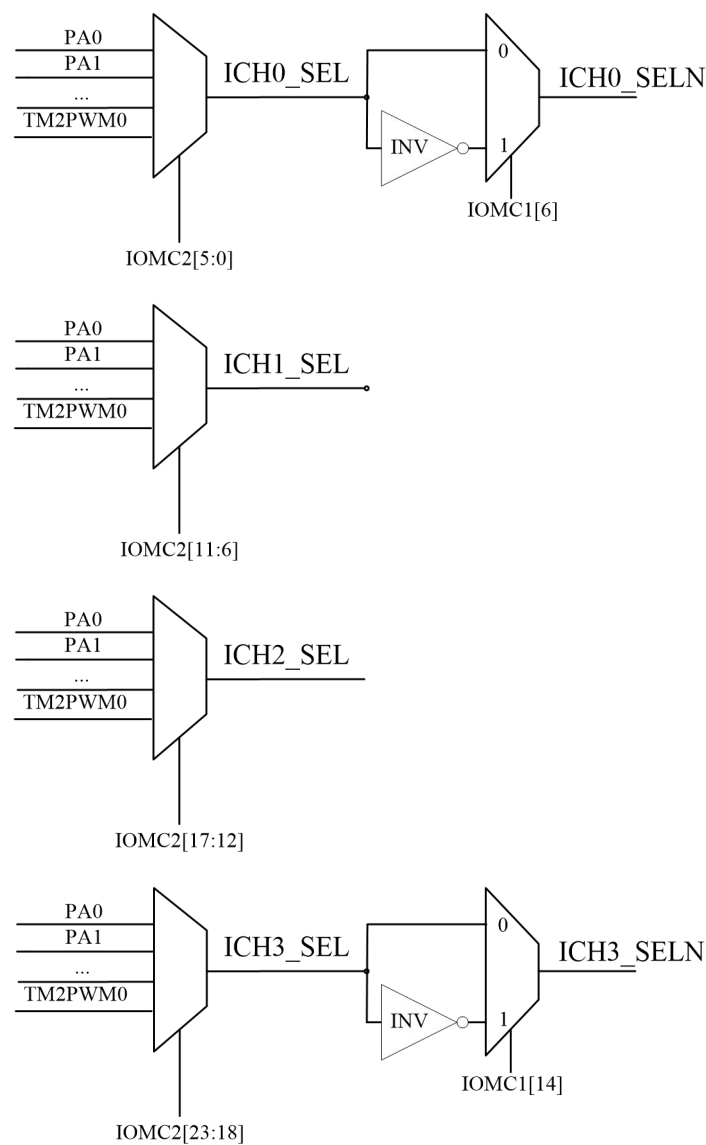


图 1 IO 的输入选通

2. 各引脚功能如下表

## 第 15 章 IO\_Mapping\_Control

| 引脚           | LAT 施放时间 | 功能    |             |                    |           |          |          |                   |       | MOTORPWM | FPGA IO |
|--------------|----------|-------|-------------|--------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------|----------|---------|
| PA0(上拉)      | ROM 后    | ADC0  |             |                    |           |          | 支持长按复位   | UART0TXB          |       |          | P00     |
| PA1          | ROM 后    | ADC1  |             | spi0_CLKB          | IIC_SCL_B |          | SD0CLK_A | UART0RXB          | CAP2  |          | P01     |
| PA2          | ROM 后    | ADC2  |             | spi0_D0B(0)        | IIC_SDA_B |          | SD0CMD_A |                   | PWM2H |          | P02     |
| PA3          | ROM 后    | ADC3  |             | spi0_D1B(1)        |           |          | SD0DAT_A | CLK_OUT           | PWM2L | MCAP0    | P03     |
| PA4          | ROM 后    | ADC4  | LVD         | spi0_DAT(2)        |           |          |          | UART1TXA          |       |          | P04     |
| PA5          | ROM 后    | ADC5  |             | spi0_DAT(3)        |           |          |          | UART1RXA          |       |          | P05     |
| PA6          | ROM 后    | ADC6  | PLNK        |                    | IIC_SCL_C | SPI1CLKC | SD0CLK_D | UART0TXA          | TMR2  | MPWM0    | P06     |
| PA7          | ROM 后    | ADC7  |             |                    | IIC_SDA_C | SPI1DOC  | SD0CMD_D | UART0RXA          |       | MPWM1    | P07     |
| PA8          | ROM 后    |       |             |                    |           | SPI1DIC  | SD0DAT_D |                   |       |          | P10     |
| PA9          | ROM 后    |       |             |                    |           |          |          |                   |       |          | P11     |
| PA10         | ROM 后    |       |             |                    |           |          |          |                   |       |          | P12     |
| PA11         | ROM 后    |       |             |                    |           |          |          |                   | TMR0  | MPWM2    | P13     |
| PA12         | ROM 后    |       |             |                    |           |          |          |                   |       | MPWM3    | P14     |
| PA13         | ROM 后    |       |             |                    |           | SPI1DIB  |          |                   | TMR1  | MCAP1    | P15     |
| PA14         | ROM 后    | ADC8  |             |                    |           | SPI1CLKB |          |                   | CAPO  | MCAP2    | P16     |
| PA15         | ROM 后    | ADC9  |             |                    |           | SPI1DOB  |          |                   |       | MCAP3    | P17     |
| PB0(下拉)      | ROM 后    | ADC10 |             | ISP_CLK(mode_det0) | IIC_SCL_A | SPI1CLKA | SD0CLK_B | TDM_CLK           |       |          | P20     |
| PB1(下拉)      | ROM 后    | ADC11 |             | ISP_DI(mode_det1)  | IIC_SDA_A | SPI1DOA  | SD0CMD_B | TDM_SYN           |       |          | P21     |
| PB2          | ROM 后    |       |             | ISP_DO             |           | SPI1DIA  | SD0DAT_B | TDM_DAT           |       |          | P22     |
| PB3          | ROM 后    |       |             |                    |           |          |          | TDM_MCLK          |       |          | P23     |
| PB4          | ROM 后    | ADC12 |             |                    |           |          | SD0CLK_C |                   |       |          | P24     |
| PB5          | ROM 后    | ADC13 |             |                    |           |          | SD0CMD_C |                   |       |          | P25     |
| PB6          | ROM 后    |       |             |                    |           |          | SD0DAT_C |                   |       |          | P26     |
| PB7          | ROM 后    |       |             |                    |           | SPI1DID  |          |                   |       |          | P27     |
| PB8(VPP)     | ROM 后    | OSCIA | APA_DIN     |                    | IIC_SCL_D | SPI1CLKD |          |                   |       |          | P30     |
| PB9(VPP)     | ROM 后    |       | APA_DIP     |                    | IIC_SDA_D | SPI1DOD  |          | UART1RXB/UART1TXB | CAP1  |          | P31     |
| PB10(上拉_VPP) | ROM 后    |       | APA_DON     | MCLR               |           |          |          |                   |       |          | P32     |
| PB11(VPP)    | ROM 后    | OSCIB | APA_DOP     |                    |           |          |          |                   |       |          | P33     |
| PD0          | ROM 中    |       | SFC_CLKA    | spi0_CLKA          |           |          |          |                   |       |          | P86     |
| PD1          | ROM 中    |       | SFC_DOA(0)  | spi0_DOA(0)        |           |          |          |                   |       |          | P87     |
| PD2(ROM 上拉)  | ROM 中    |       | SFC_CSA     | spi0_CSA           |           |          |          |                   |       |          | P84     |
| PD3          | ROM 中    |       | SFC_DIA(1)  | spi0_DIA(1)        |           |          |          |                   |       |          | P85     |
| PD4          | ROM 中    |       | Flash Power |                    |           |          |          |                   |       |          | P42     |

## 15.2 寄存器 SFR 列表

第 15 章 IO\_Mapping\_Control

1. JL\_IOMC->IOMC0:IO Mapping Control register0

| Bit   | Name         | RW | Description   |
|-------|--------------|----|---|
| -     | -            | -  | 不作特殊说明，默认数值为 0  |
| 23    | TDM_MCK_IOEN | rw | TDM_MCLK[23]: TDM MCLK 模块占用 IO 使能<br>0: TDM MCLK 不占用 PB3<br>1: TDM MCLK 占用 PB3                  |
| 22    | TDM_WCK_IOEN | rw | TDM_WCLK[22]: TDM WCLK 模块占用 IO 使能<br>0: TDM WCLK 不占用 PB1<br>1: TDM WCLK 占用 PB1                  |
| 21    | TDM_BCK_IOEN | rw | TDM_BCLK[21]: TDM BCLK 模块占用 IO 使能<br>0: TDM BCLK 不占用 PB0<br>1: TDM BCLK 占用 PB0                  |
| 20    | PLINK_IOEN   | rw | PLINK_IOEN[20]: PLINK 模块占用 IO 使能<br>0: PLINK 不占用 PA6<br>1: PLINK 占用 PA6                         |
| 19    | PWM_CH3_IOEN | rw | PWM_CH3_IOEN[19]: PWM Channel 3 模块占用 IO 使能<br>0: PWM 不占用 PA12<br>1: PWM 占用 PA12                 |
| 18    | PWM_CH2_IOEN | rw | PWM_CH2_IOEN[18]: PWM Channel 2 模块占用 IO 使能<br>0: PWM 不占用 PA11<br>1: PWM 占用 PA11                 |
| 17    | PWM_CH1_IOEN | rw | PWM_CH1_IOEN[17]: PWM Channel 1 模块占用 IO 使能<br>0: PWM 不占用 PA7<br>1: PWM 占用 PA7                   |
| 16    | PWM_CH0_IOEN | rw | PWM_CH0_IOEN[16]: PWM Channel 0 模块占用 IO 使能<br>0: PWM 不占用 PA6<br>1: PWM 占用 PA6                   |
| 15    | TM2_CIN_IOS  | rw | TM2IOS[15]: Timer2 外部时钟输入选择<br>0: PA6<br>1: ICH0_SELN   |
| 14    | TM1_CIN_IOS  | rw | TM1_CIN_IOS[14]: Timer1 外部时钟输入选择<br>0: PA13<br>1: PLL_24M                                       |
| 13    | TM0_CIN_IOS  | rw | TM0_CIN_IOS[13]: Timer0 外部时钟输入选择<br>0: PA8<br>1: PLL_24M  |
| 12    | SPI1_IOEN    | rw | SPI1_IOEN[12]: SPI1 模块占用 IO 使能<br>0: 不允许 SPI1 模块占用 IO，即使 SPI0 模块已打开<br>1: 允许 SPI1 模块在打开时占用相应 IO |
| 11:10 | SPI1_IOS     | rw | SPI1_IOS[11:10]: SPI1 模块 IO re-mapping 设置   |

第 15 章 IO\_Mapping\_Control

|     |               |    |  |  |  |  |
|-----|---------------|----|--|--|--|--|
|     |               |    | SPI1IOS    CLK            DO(0)    DI(1)           |  |  |  |
|     |               |    | 00            PB0            PB1            PB2    |  |  |  |
|     |               |    | 01            PA14            PA15            PA13 |  |  |  |
|     |               |    | 10            PA6            PA7            PA8    |  |  |  |
|     |               |    | 11            PB8            PB9            PB7    |  |  |  |
| 9:8 | UART1_IOS     | rw | UART1_IOS[9:8]: UART1 模块 IO re-mapping 设置          |  |  |  |
|     |               |    | UT1IOS            TX            RX                 |  |  |  |
|     |               |    | 00            PA4            PA5                   |  |  |  |
|     |               |    | 01            PB9            PB9                   |  |  |  |
|     |               |    | 10            PA4            ICH0_SEL              |  |  |  |
|     |               |    | 11            PB9            ICH0_SEL              |  |  |  |
| 7   | UART1_IOEN    | rw | UART1_IOEN[7]: 允许 UART1 占用 IO                      |  |  |  |
|     |               |    | 1: 占用相应 IO;  |  |  |  |
|     |               |    | 0: 不占用 IO, 该 IO 用于其它功能;                            |  |  |  |
| 6:5 | UART0_IOS     | rw | UART0_IOS[6:5]: UART0 模块 IO re-mapping 设置          |  |  |  |
|     |               |    | UT0IOS            TX            RX                 |  |  |  |
|     |               |    | 00            PA6            PA7                   |  |  |  |
|     |               |    | 01            PA0            PA1                   |  |  |  |
|     |               |    | 10            PA6            ICH2_SEL              |  |  |  |
|     |               |    | 11            PA0            ICH2_SEL              |  |  |  |
| 4   | UARTT0_IOEN   | rw | UART0_IOEN[4]: 允许 UART0 占用 IO                      |  |  |  |
|     |               |    | 1: 占用相应 IO;  |  |  |  |
|     |               |    | 0: 不占用 IO, 该 IO 用于其它功能;                            |  |  |  |
| 3   | -             | r  | 预留   |  |  |  |
| 2   | SPI0_IOS      | rw | SPI0_IOS[2]: SPI0 模块 IO re-mapping 设置              |  |  |  |
|     |               |    | SPI1IOS    CLK    DO(0)    DI(1)    DAT2    DAT3   |  |  |  |
|     |               |    | 0            PD0    PD1    PD3    PA4    PA5       |  |  |  |
|     |               |    | 1            PA1    PA2    PA3    PA4    PA5       |  |  |  |
| 1   | SPI0_MIX_MODE | rw | SPI0_MIX_MODE[1]: SPI0 输入结果产生选项                    |  |  |  |
|     |               |    | 0: SPI0 内部输入为 DI;                                  |  |  |  |
|     |               |    | 1: SPI0 内部输入为 DI&DO;                               |  |  |  |
| 0   | SPI0_IOEN     | rw | SPI0IOEN[0]: SPI0 模块占用 IO 使能                       |  |  |  |
|     |               |    | 0: 不允许 SPI0 模块占用 IO, 即使 SPI0 模块已打开                 |  |  |  |
|     |               |    | 1: 允许 SPI0 模块在打开时占用相应 IO                           |  |  |  |

2. JL\_IOMC->IOMC1:IO Mapping Control register1

| Bit | Name         | RW | Description   |
|-----|--------------|----|---|
| -   | -            | -  | 不作特殊说明, 默认数值为 0   |
| 16  | T2_PWM1_IOEN | rw | T2_PWM1_IOEN[16]: Timer2 PWMH 占用 IO 允许<br>0: 不允许 TMR2PWMH 占用 IO(PA2)<br>1: 允许 TMR2PWMH 占用 IO(PA2) |

第 15 章 IO\_Mapping\_Control

| 15     | T2_PWM0_IOEN | rw  | T2_PWM0_IOEN[15]: Timer2 PWML 占用 IO 允许<br>0: 不允许 TMR2PWML 占用 IO(PA3)<br>1: 允许 TMR2PWML 占用 IO(PA3)  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
|--------|--------------|-----|--|--------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 14     | CLK_MUX_EDGE | rw  | CLK_MUX_EDGE[14]: ICH 边沿选择<br>0: ICH 原时钟<br>1: ICH 反向时钟  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 13     | SD0_DTIO_EN  | rw  | SD0_DTIO_EN[13]: 允许 SD0CMD/DAT 占用 IO<br>0: 无论 SD0 有无使能, 其 CMD/DAT 不占用相应 IO;<br>1: 当 SD0 使能时, 其 CMD/DAT 占用相应 IO;  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 12     | SD0_CKIO_EN  | rw  | SD0_CKIO_EN[12]: 允许 SD0CLK 占用 IO<br>0: 无论 SD0 有无使能, 其 CLK 不占用相应 IO;<br>1: 当 SD0 使能时, 其 CLK 占用相应 IO;  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 11:10  | SD0_IOS      | rw  | SD0_IOS[11:19]: SD0IO 选择<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>SD0IOS</th><th>CMD</th><th>CLK</th><th>DAT0</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>PA2</td><td>PA1</td><td>PA3</td></tr> <tr> <td>01</td><td>PB1</td><td>PB0</td><td>PB2</td></tr> <tr> <td>10</td><td>PB5</td><td>PB4</td><td>PB6</td></tr> <tr> <td>11</td><td>PA7</td><td>PA6</td><td>PA8</td></tr> </tbody> </table> | SD0IOS | CMD | CLK | DAT0 | 00 | PA2 | PA1 | PA3 | 01 | PB1 | PB0 | PB2 | 10 | PB5 | PB4 | PB6 | 11 | PA7 | PA6 | PA8 |
| SD0IOS | CMD          | CLK | DAT0   |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 00     | PA2          | PA1 | PA3  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 01     | PB1          | PB0 | PB2  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 10     | PB5          | PB4 | PB6  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 11     | PA7          | PA6 | PA8  |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 9:8    | IIC_IOS      | rw  | IIC_IOS[9:8]: IIC 模块 IO 选择<br>00: 选择 PB0/PB1 作为 IIC 的 SCLK/SDA;<br>01: 选择 PA1/PA2 作为 IIC 的 SCLK/SDA;<br>10: 选择 PA6/PA7 作为 IIC 的 SCLK/SDA;<br>11: 选择 PB8/PB9 作为 IIC 的 SCLK/SDA;   |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 7      | -            | r   | 预留   |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 6      | CAP_MUX_EDGE | rw  | CAP_MUX_EDGE[6]: IN_CH0 Mux Edge Select<br>0: select rising edge<br>1: select falling edge   |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 5:4    | CAP_SEL      | rw  | CAP_SEL[5:4]: IN_CH0 Mux to Timers capture select<br>0: disable<br>1: timer0<br>2: timer1<br>3: timer2   |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 3      | IRFLT_OS     | rw  | IRFLT_OS[3]: IRFLT 输出 timer capture 选择, 详情请参见 IRFLT 部分<br>0: IRFLT 的输出至 timer1 的捕获端<br>1: IRFLT 的输出至 timer2 的捕获端   |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |
| 2:0    | -            | r   | 预留   |        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |

3. JL\_IOMC->IOMC2:IO Mapping Control register2

| Bit | Name | RW | Description |
|-----|------|----|-------------|
| -   | -    | -  |             |

第 15 章 IO\_Mapping\_Control

|       |  |    |  |
|-------|--|----|--|
| 23:18 | IN_CH3_SEL(作为 timer2 cin 输入选择)             | rw | 00: PA0<br>01: PA1<br>.....<br>15: PA15<br>16: PB0<br>17: PB1<br>.....<br>27: PB11<br>28: PD0<br>29: PD1<br>.....<br>32: PD4<br>33:TMR2PWM1<br>34:TMR2PWM0 |
| 17:12 | IN_CH2_SEL(作为 UART0 输入选择,作为 wakeup_src[0]) | rw | 00: PA0<br>01: PA1<br>.....<br>15: PA15<br>16: PB0<br>17: PB1<br>.....<br>27: PB11<br>28: PD0<br>29: PD1<br>.....<br>32: PD4<br>33:TMR2PWM1<br>34:TMR2PWM0 |
| 11:6  | IN_CH1_SEL(作为 IRFLT 输入,作为 wkup_src[1])     | rw | 00: PA0<br>01: PA1<br>.....<br>15: PZ15<br>16: PB0<br>17: PB1<br>.....<br>27: PB11<br>28: PD0<br>29: PD1<br>.....<br>32: PD4<br>33:TMR2PWM1<br>34:TMR2PWM0 |

第 15 章 IO\_Mapping\_Control

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| 5:0 | IN_CH0_SEL(作为<br>UART1 输入选择,作<br>为 timer2 capin 输入选<br>择) | rw | 00: PA0<br>01: PA1<br>.....<br>15: PA15<br>16: PB0<br>17: PB1<br>18: PB2<br>.....<br>27: PB11<br>28: PD0<br>29: PD1<br>.....<br>32: PD4<br>33:TMR2PWM1<br>34:TMR2PWM0 |
|-----|---|----|---|

4. JL\_IOMC->IOMC3:IO Mapping Control register3

| Bit  | Name                         | RW | Description   |
|------|------------------------------|----|---|
| -    | -                            | -  |   |
| 11:9 | OUT_CH3_SEL<br>(PB 口输出)      | rw | OUT_CH3S[11:9]: 选择输出到 IO 的信号(CHANNEL 3)<br>000: CH2_PWM;<br>001: CH3_PWM;<br>010: 选择 TMR2_PWM_OUT0;<br>011: 选择 TMR2_PWM_OUT1;<br>100: 选择 UT0_TX;<br>101: 选择 UT1_TX;<br>110: 选择 CLKOUT;<br>111: PLL24M;    |
| 8:6  | OUT_CH2_SEL<br>(PB 口输出)      | rw | OUT_CH2S[8:6]: 选择输出到 IO 的信号(CHANNEL 2)<br>000: CH0_PWM;<br>001: CH1_PWM;<br>010: 选择 TMR2_PWM_OUT0;<br>011: 选择 TMR2_PWM_OUT1;<br>100: 选择 SPI0_DO;<br>101: 选择 UT1_TX;<br>110: 选择 ICH3_SELN;<br>111: PLL24M; |
| 5:3  | OUT_CH1_SEL<br>(PA, DAC 口输出) | rw | OUT_CH1S[5:3]: 选择输出到 IO 的信号(CHANNEL 1)<br>000: CH2_PWM;<br>001: CH3_PWM;<br>010: 选择 TMR2_PWM_OUT0;<br>011: 选择 TMR2_PWM_OUT1;  |

第 15 章 IO\_Mapping\_Control

|     |                              |    |   |
|-----|------------------------------|----|---|
|     |                              |    | 100: 选择 UT0_TX;<br>101: 选择 UT1_TX;<br>110: 选择 CLKOUT;<br>111: PLL24M;   |
| 2:0 | OUT_CH0_SEL<br>(PA, DAC 口输出) | rw | OUT_CH0S[2:0]: 选择输出到 IO 的信号(CHANNEL 0)<br>000: CH0_PWM;<br>001: CH1_PWM;<br>010: 选择 TMR2_PWM_OUT0;<br>011: 选择 TMR2_PWM_OUT1;<br>100: 选择 SPI0_DO;<br>101: 选择 UT1_TX;<br>110: 选择 ICH3_SELN;<br>111: PLL24M; |

5. JL\_IOMC->DAC\_IO\_CON0:DAC IO Control register0

| Bit   | Name    | RW | Description                                       |
|-------|---------|----|---|
| 14:11 | -       | r  | 预留  |
| 10:9  | DAC_DIE | rw | DAC_DIE[10:9]: DAC 输出选择<br>1: 输入允许<br>0: 输入关闭     |
| 8     | -       | r  | 预留  |
| 7:6   | DAC_PU  | rw | DAC_PU[7:6]: DAC 端口上拉控制器<br>1: 开启上拉;<br>0: 关闭上拉;  |
| 5:4   | DAC_PD  | rw | DAC_PD[5:4]: DAC 端口下拉控制器<br>1: 开启下拉;<br>0: 关闭下拉;  |
| 3:2   | DAC_DIR | rw | DAC_DIR[3:2]: DAC 端口方向寄存器<br>1: 设为输入;<br>0: 设为输出; |
| 1:0   | DAC_OUT | rw | DAC_OUT 输出值                                       |

