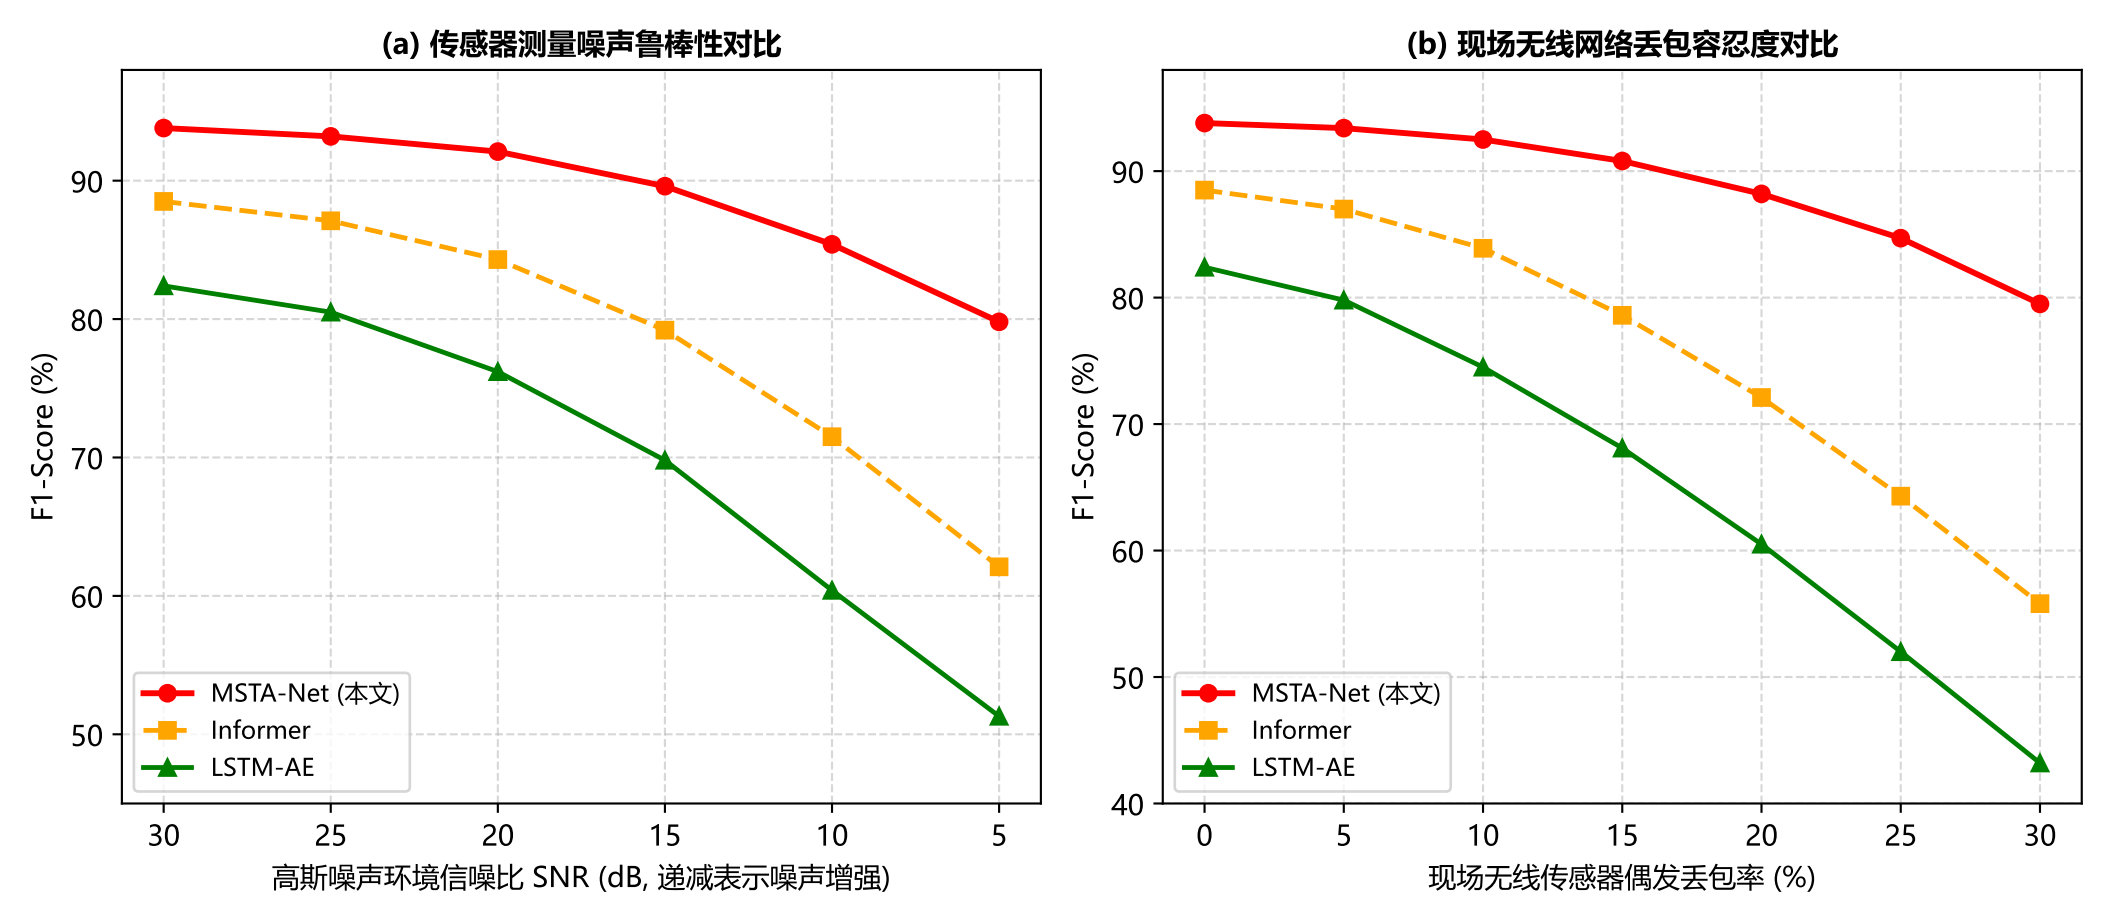
(a) 传感器测量噪声鲁棒性对比
F1-Score (%)
90
80
70
60
50
30
25
20
15
10
5
高斯噪声环境信噪比 SNR (dB, 递减表示噪声增强)
MSTA-Net (本文)
Informer
LSTM-AE
(b) 现场无线网络丢包容忍度对比
F1-Score (%)
90
80
70
60
50
40
0
5
10
15
20
25
30
现场无线传感器偶发丢包率 (%)
MSTA-Net (本文)
Informer
LSTM-AE