
IF YOU NEED ANY HELP IN DETERMINING WHAT FUSE YOU NEED
CONTACT NATIONAL FUSE PRODUCTS
PHONE: 1-800-328-0496
EMAIL: SALES@NATIONALFUSE.COM


Type 179021

E167295



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

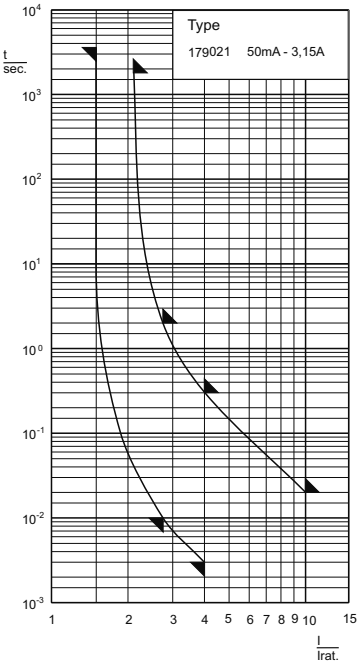

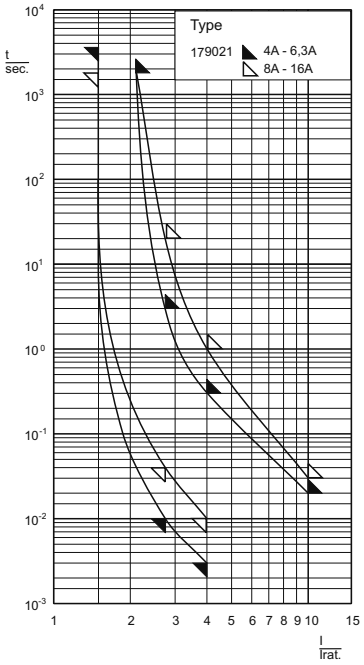

Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube	undurchsichtig / non transparent ab/from 400mA mit Löschmittelfüllung / with filling
Kontaktkappen / end caps	Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits


Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I_n		2,1 I_n		2,75 I_n		4 I_n		10 I_n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
50 mA - 3,15 A	1 h	30 min	10 ms	2 s	3 ms	300 ms	-	20 ms		
4 - 6,3 A	1 h	30 min	10 ms	3 s	3 ms	300 ms	-	20 ms		
8 - 16 A	30 min	30 min	40 ms	20 s	10 ms	1 s	-	30 ms		

IEC 60127-2/1 EN 60127-2/1 VDE 0820-2/1	**5 x 20 mm**	250 V	F flink quick acting

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs-strom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I_n)	Schmelz-integral I^2t_s Value	Approbationen Approvals	
			mV	W	A^2s	Semko	UL rec.
179021.0,05	50 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	4000	0,5	0,00022	✓	
179021.0,063	63 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	3900	0,6	0,00037	✓	
179021.0,08	80 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	3200	0,7	0,00073	✓	
179021.0,1	100 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	2600	0,8	0,0011	✓	
179021.0,125	125 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	360	0,2	0,01	✓	
179021.0,16	160 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	320	0,2	0,02	✓	
179021.0,2	200 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	290	0,2	0,04	✓	✓
179021.0,25	250 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	280	0,3	0,07	✓	✓
179021.0,315	315 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	230	0,3	0,17	✓	✓
179021.0,4	400 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	650	0,9	0,07	✓	✓
179021.0,5	500 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	600	1,0	0,23	✓	✓
179021.0,63	630 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	550	1,1	0,31	✓	✓
179021.0,8	800 mA	1500 A @ AC 250 V[1]	500	1,3	0,47	✓	✓
179021.1	1 A	1500 A @ AC 250 V[1]	450	1,4	0,25	✓	✓
179021.1,25	1,25 A	1500 A @ AC 250 V[1]	400	1,6	0,39	✓	✓
179021.1,6	1,6 A	1500 A @ AC 250 V[1]	350	1,8	0,45	✓	✓
179021.2	2 A	1500 A @ AC 250 V[1]	320	2,0	0,88	✓	✓
179021.2,5	2,5 A	1500 A @ AC 250 V[1]	270	2,1	1,2	✓	✓
179021.3,15	3,15 A	1500 A @ AC 250 V[1]	220	2,2	4,0	✓	✓
179021.4	4 A	1500 A @ AC 250 V[1]	180	2,3	10	✓	✓
179021.5	5 A	1500 A @ AC 250 V[1]	150	2,4	19	✓	✓
179021.6,3	6,3 A	1500 A @ AC 250 V[1]	130	2,6	32	✓	✓
179021.8	8 A	1500 A @ AC 250 V[1]	100	2,8	120		✓
179021.10	10 A	1500 A @ AC 250 V[1]	100	3,0	190		✓
179021.12,5	12,5 A[2]	1000 A @ AC 250 V	100	3,4	300		
179021.16	16 A[2]	1000 A @ AC 250 V	100	4,0	600		

[1] cosφ = 0,7-0,8
[2] zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available)
IEC: 400mA - 4A 1500A @ DC 250V

Abmessungen
Dimensions



Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
179021	-	100 Stück/ Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
	FC	1.000 Stück mit Farbcode / 1.000 pieces with colour code
	AK	mit montierten Aufsteckkappen/ with assembled push-on caps
z.B./ e.g.	179021.2,5IP	

© 2015-10 SIBA GmbH • www.siba.de • elu@siba.de
Änderungen vorbehalten