

TOSTEM

スライディングドア
トステム 防火戸FG-Eエルムーブ

防火戸FG-E エルムーブ

国土交通大臣認定防火設備



スマート
スライド
スタイル




CONTENTS

006	プラン提案	019	ハンドルバリエーション
014	デザイン一覧	020	カラーバリエーション
016	価格別デザイン一覧	030	商品紹介
018	枠バリエーション	056	特長紹介

使いやすさにこだわれば、 玄関は、スライドへ。

たとえば、小さなお子さまがいる場合、ベビーカーの出し入れに苦労したり、抱っこしながら扉を開けるのが大変だったり。そんな玄関まわりのストレスも、『防火戸FG-E エルムーブ』ならすっきり解消。スライドならではの使いやすさとやさしさで、スマートかつ快適な毎日をサポートします。

幅狭のエントランスやモダンな住宅
にもフィットする
1枚扉のすっきりデザイン。

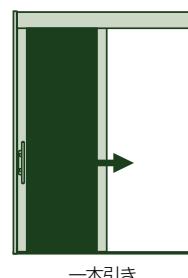

『エルムーブ』の仕様や特長を継承し、さらに防火性もしっかりと確保。個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

防火性能確保のポイント

加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。

ガラス

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。
※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)を意味します。



本商品は、個々の商品ごとに国土交通大臣の認定を申請しているものです。

※認定番号は、LIXIL防火戸登録制度のホームページを参照してください。 <http://www.biz-lixil.com/service/law/firedoor/>

玄関のチストレスを解消




825269661002

家族が毎日行き来する玄関は、実は隠れたストレスポイント。

扉を引いて開けるドアスタイルから、スライドして開けるスタイルに変える。

それだけで、玄関まわりのチストレスはラクラク解消できます。

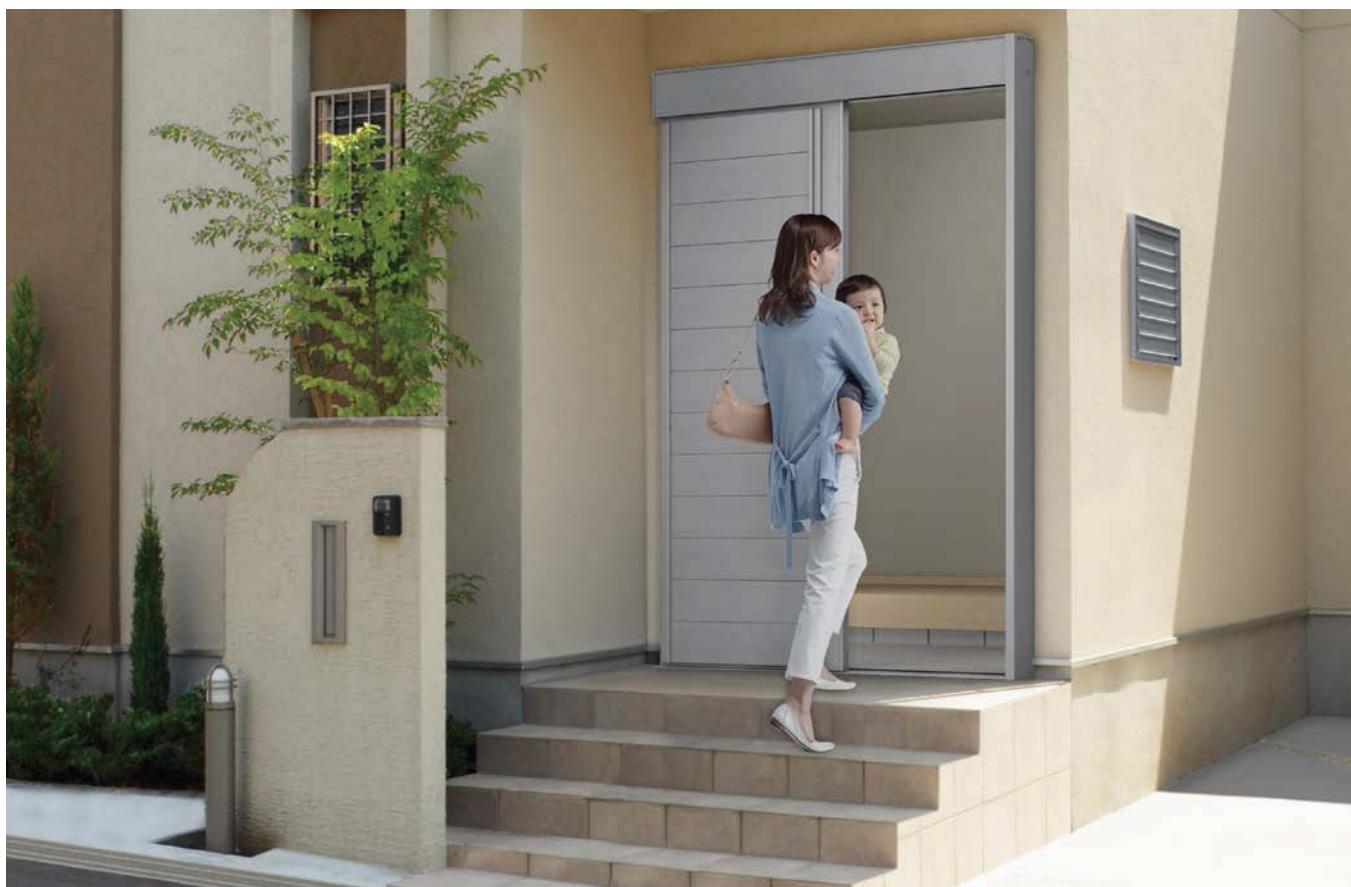

**抱っこしていても
ラクラク。**



扉を開けるときに子どもの頭や手を扉にぶつける心配がありません。

**荷物の受取りも
スマートに。**



開けた扉を支えておく必要がないので、荷物の受取りもラクラクです。

**雨の日も
濡れるストレスなし。**



傘を差したまま扉を開けて、玄関内に入ってから傘を閉じられます。

**自転車の出し入れも
カンタン。**



自転車の向きを変えずに、扉を開けて、そのまま出し入れできます。

家族一人ひとりにやさしく

動画で
Check!



B25269260002

体の位置を変えずに扉を開けて、扉を開けたままゆっくり通過できる。
段差が少ないので、ベビーカーも車いすもムリなくスムーズに通れる。
すべての人にやさしいユニバーサルデザインの玄関がつくれます。



ベビーカーも
スイスイ。



ベビーカーの位置を変えずに、サッと開けられます。扉が閉まってこないので通過もラクラク。

車いすもスムーズ。



扉が横にスライドするので、スムーズに開けられます。段差が少ないのもポイント。

小さな子どもも
安心・安全。



扉が風にあおられる心配がないので、安全に開け閉めできます。

お年寄りにもやさしい。



立ち位置を変えずに扉を開け、扉を開けたままゆっくり通れます。

限られたスペースを有効活用

スライドドアは、外側に扉を開くスペースが必要ありません。
そのため、玄関前のスペースも有効に活用でき、限られたスペースでも
エントランス設計の自由度が高まります。




アプローチが狭くても
大丈夫。



後ろに下がらず扉を開閉できるの
で、狭いアプローチでも安心です。

室内側も省スペース。

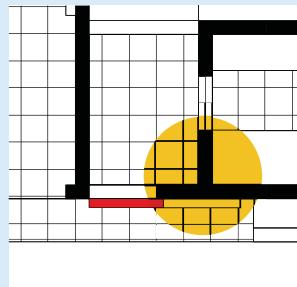

扉の引込み部を壁にできる「一本引き」は、室内側スペースも有効活用で
きます。

家から出るときも、
気兼ねなく。



ガレージや道路に面した玄関などでも、外の様子をうかがうことなく開けられます。

スライドだからできる
住宅プラン。

ガレージ横の玄間に
>>詳細はP.6へ



階段前の玄間に
>>詳細はP.8へ



道路際の玄間に
>>詳細はP.10へ



扉の前のスペースが狭くても、ス
ライドなら充分。スムーズな動線
が確保できます。

さらに便利で快適な玄関へ

オプションシステムで、さらに便利に快適に。
LIXILならではの技術で、ワンランク上のエントランスを実現します。

手軽にカギを開け閉めできる“らくらくキースタイル”。

エントリーシステム


>>詳細はP.66へ

■ CAZASシステム



扉のボタンを押して、
カードをかざすだけで施解錠。

■ 簡易タッチキーシステム

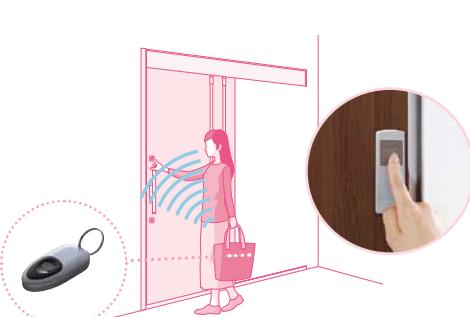

リモコンをバッグなどに入れておけば、
扉のボタンを押すだけで施解錠。

■ タッチ/ノータッチ切替 キーシステム



リモコンをバッグなどに入れておけば、
扉に近づくだけで施解錠。

※ノータッチキーモードの場合

扉が自動で閉まって、開けっ放しを防止。

傾斜レール機構 &ノンリバウンド機構

>>詳細はP.58へ



動画で
Check!



825269256002




ビルトイインガレージ ×防火戸FG-E エルムーブ

壁に沿って動くスライドドアは、外側に扉を開くスペースが必要ないので、アプローチと駐車スペースを兼用した設計が可能。
限られた空間をムダなく活用することができます。




玄関 : 22型 ポリッシュシルバー

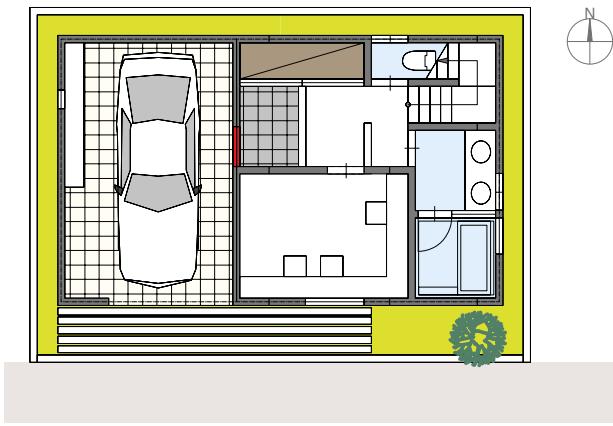

POINT 1

玄関の前にスペースを確保することが難しいビルトインガレージ内の玄関。スライドドアなら、車をとめた状態でも、外を気にせず扉を開けられます。

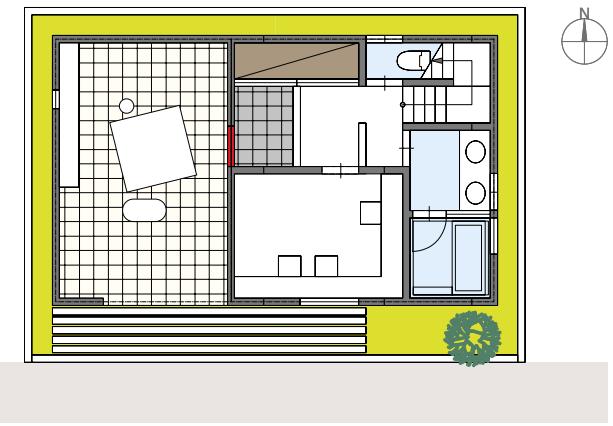

POINT 2

スライドドアは壁に沿って動くので、駐車スペースを子どもの遊び場などのオープンスペースとして活用できます。不意に開けても、扉が人やモノにぶつかる心配はありません。

階段前 × 防火戸FG-E エルムーブ

階段やスロープのあるエントランスにもスライドドアは最適です。

扉の開閉の際も、扉の軌跡をよけて一步下がる必要がないので足下も安全。


アプローチが狭くてもスムーズな動線が確保できます。



玄関 : 25型 クリエーダーク



玄関 : 14型 クリエモカ

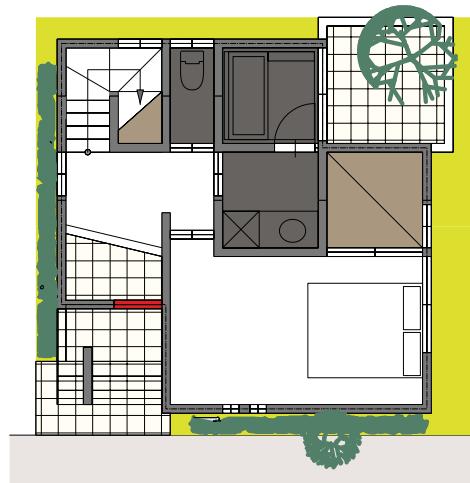

POINT

スライドドアは開閉に必要なスペースが最小限で済むため、
その分階段の勾配を緩めるなどの設計が可能です。



POINT

玄関前のスペースを最小限に抑えたエントランス設計。外観の
フラットなイメージを崩さず、出入りのしやすさを確保できます。

※カタログ掲載プランは周囲の状況・敷地・建物の条件によって成り立たない場合があります。参考にする際は現場の条件・状況等にあわせて計画してください。



道路 × 防火戸FG-E エルムーブ

道路際や細いアプローチに面している玄関の場合、
ドアだと開けた瞬間に大きな危険が伴うことも…。
スライドドアならそのような心配もなく、外を気にせず安心して開閉できます。




POINT 1

1枚扉の『防火戸FG-E エルムーブ』は、引違いタイプのスライドドアよりもコンパクトなため、外観をすっきりまとめることができます。



玄関 : 22型 パールブルー

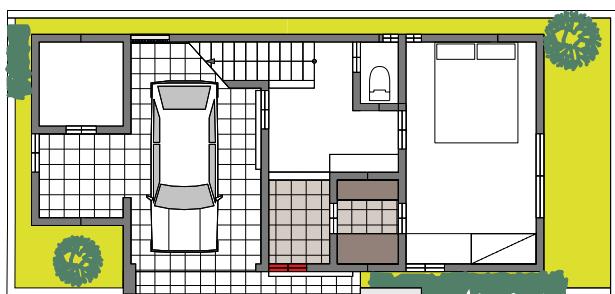


POINT 2

室外側の壁に沿って動かす「一本引き」タイプは、玄関幅としては扉幅ほどのスペースがあれば設置できます。扉を引き込む壁部分の内側スペースは、収納庫や隣室の一部としても活用でき、限られた敷地を効率よく使ったプランとなります。

※カタログ掲載プランは周囲の状況・敷地・建物の条件によって成り立たない場合があります。参考にする際は現場の条件・状況等にあわせて計画してください。



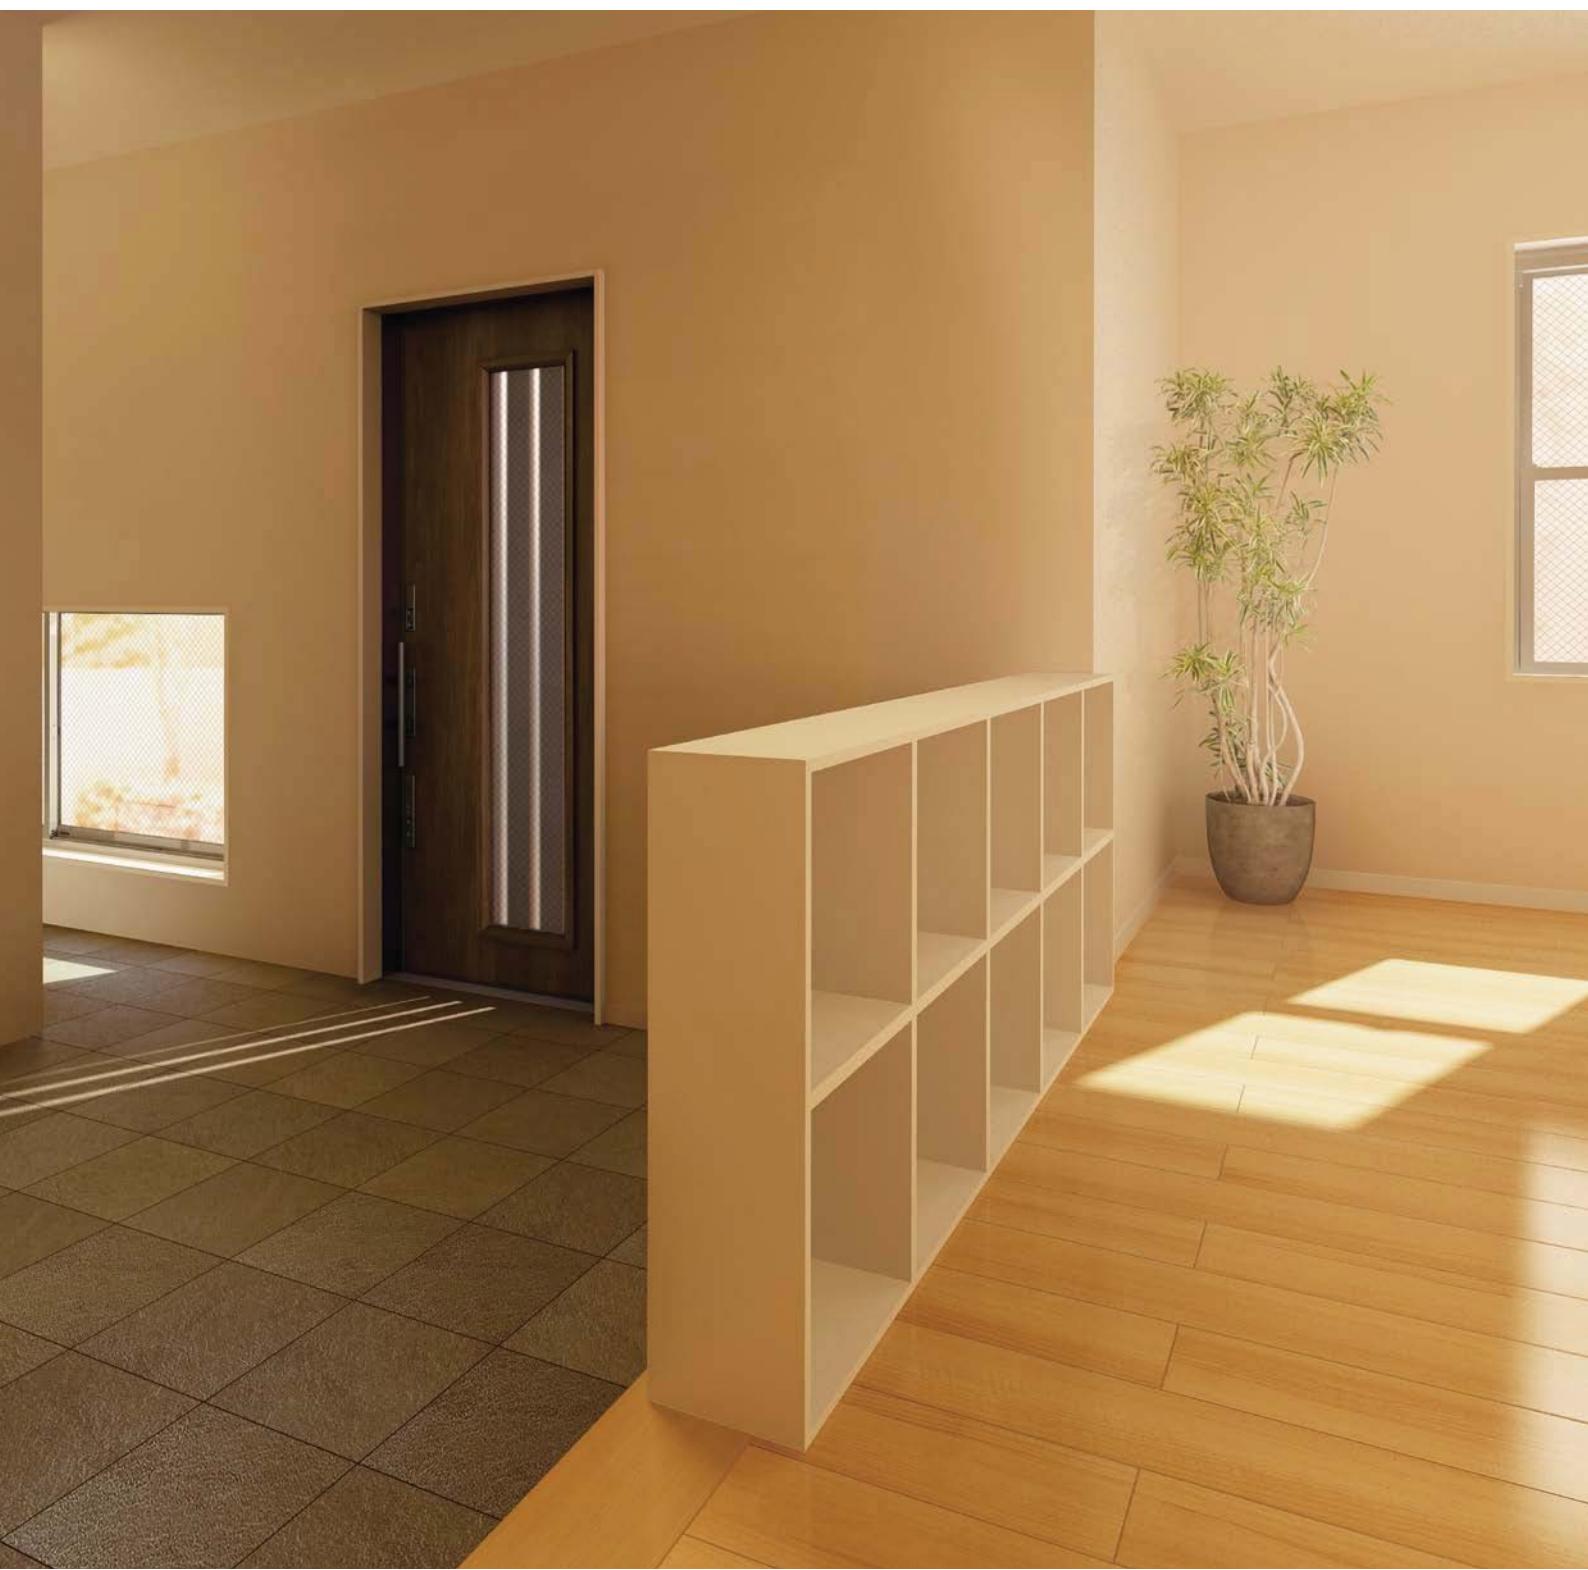

土間×防火戸FG-E エルムーブ


限られた敷地スペースだからこそ、玄関をもっと有効に活用したいもの。

玄関を広めの「土間」にすれば、リビングのような部屋としての機能を持たせることができます。室内と室外をゆるやかにつなぐスライドドアは、土間を設けるエントランス設計にも最適です。



POINT 1

クツを脱がずにそのまま動き回れる「土間」は、ご近所の方との立ち話や雨の日の子どもの遊び場、ゴルフバッグやスーツケースの保管など、さまざまな用途に活躍します。

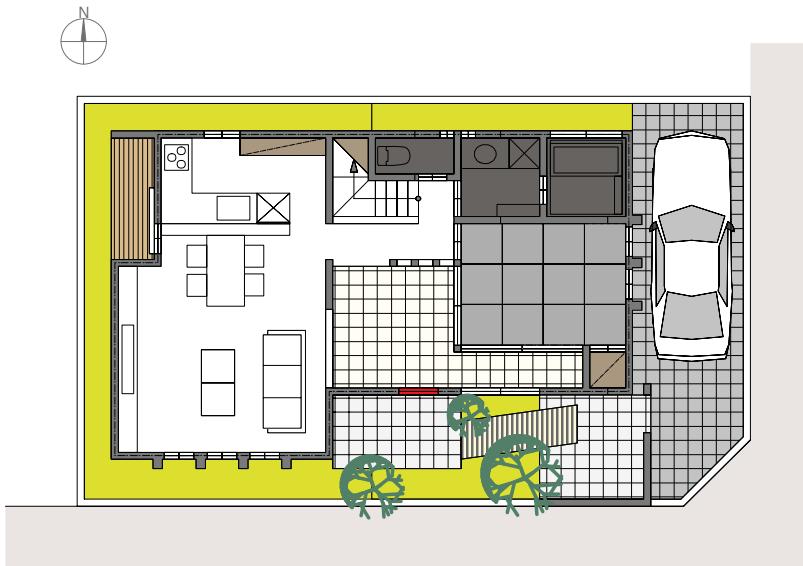

POINT 2

リビングからつながる玄関を広めの土間にすることで、空間に広がりを持たせたプラン。扉を開け放せば、土間に収納していた荷物をガレージに運び出すのにも便利です。

※カタログ掲載プランは周囲の状況・敷地・建物の条件によって成り立たない場合があります。参考にする際は現場の条件・状況等にあわせて計画してください。



玄関 : 14型 クリエダーク

デザイン一覧

本体鋼板仕様						
本体型番	14型	17型	20型	22型	23型	24型
掲載ページ	P.32	P.34	P.36	P.38	P.40	P.42
価格	¥710,000	¥540,000	¥670,000	¥670,000	¥540,000	¥640,000
クリエペール (EC)						
クリエラスク (ED)						
クリエモカ (CB)						
クリエダーク (BB)						
ハンドダウン チェリー (CC)	—	—		—	—	—
アンティーク オーク (BA)	—	—		—	—	—
シリバー／ブルー (FA)						
パールブルー (FD)	—		—			

表示価格について

- 一本引き: W166
- 本体ガラス入(17・23・27型はガラス部なし)
- 手動仕様
- ハンドルセット: 一般仕様

断熱性

[14型~30型]
【平成28年省エネルギー基準】
建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率: 3.49W/(m²·K)

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

25型 P.44	26型 P.46	27型 P.48	28型 P.50	29型 P.52	30型 P.54
¥710,000	¥640,000	¥570,000	¥670,000	¥710,000	¥670,000
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—			—	—
—	—	—	—	—	—

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

価格別デザイン一覧

採光部なし

54 万円

57 万円

64 万円



17型



27型



24型



23型



26型

表示価格に
ついて

- 一本引き: W166
- 本体ガラス入(17・23・27型はガラス部なし)
- 手動仕様
- ハンドルセット: 一般仕様

断熱性

- [14型～30型]
【平成28年省エネルギー基準】
建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率: 3.49W/(m²·K)

採光部あり

67 万円

71 万円



20型



22型



14型



28型



30型



25型



29型

デザイン一覧

価格別
デザイナー一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

一本引き



■ 枠色 本体色と枠色の組み合わせは、商品紹介ページでご確認ください。



ナチュラル
シルバーF (R)



ピターブラウンF (Y)

ハンドルバリエーション

デザイン一覧

価格別
デザイナーオン枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較



(室外側)

(室内側)

(室外側)

(室内側)

シルバー

ブラック

選択品

■ キエテクノコート仕様 +¥20,000

キズがつきにくく、キズがついても細かいキズなら自然に修復する「キエテクノコート」を室内外のハンドル部分に採用。爪や指輪などによる擦りキズを防ぎ、美しさを保ちます。

※室外側・室内側ハンドルのグリップ部がキエテクノコート仕様になります。



655974125002



日常使用での擦りキズを防ぎ、キズがついても自然に修復。

弾力性に優れた材料を塗料に配合しているため、柔軟性が高く、キズが生じても自然に修復。塗膜表面の潤滑性を高め、キズの元となる塗膜表面への摩擦を小さくすることで、擦りキズがつくのを防ぎます。

※カギや硬貨などで引っかいたキズのように、塗装がはがれるような深いキズは修復しません。
※周囲の温度状況やキズの深さによって、修復時間は異なります。気温が低いほど修復時間が長くなります。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

本体色

木目調 (遮熱鋼板) ━━━━



クリエペール(EC)



クリエラスク(ED)




クリエモカ(CB)



クリエダーク(BB)



ハンドダウンチェリー (CC)

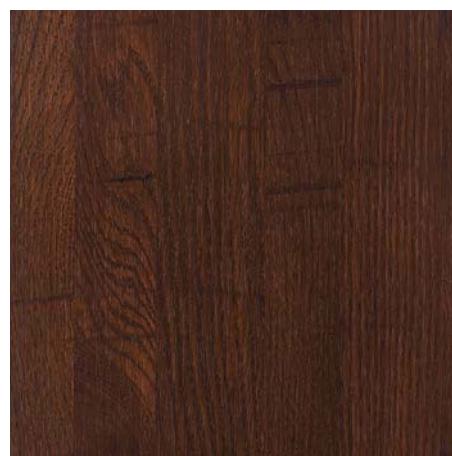

アンティークオーク(BA)

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。
 ※ 色によっては天然木の質感を再現するために、樹種特有の樹種痕を入れています。デザインの一部であり、汚れではありません。
 ※ 色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムープ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

シルバー/ブルー (遮熱鋼板) ━



ポリッシュシルバー(FA)



パールブルー(FD)


遮熱鋼板

ドア表面温度の上昇・
低下を抑制し、断熱ドア
に生じがちな“熱反り”
を軽減します。


動画で
Check!

655961868002

<効果実験> 鋼板にランプを照射し加熱。

室温 25 ~ 26°C / レフランプ 300W/
ランプまでの距離 200mm/1分照射後測定

遮熱鋼板

鋼板の表面温度は、
ほぼ変化なし。


鋼板(従来品)

鋼板の表面温度が、
大きく上昇。

枠色



ナチュラルシルバーF(R)

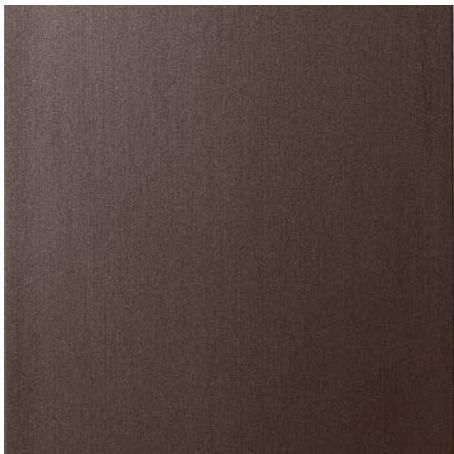

ビターブラウンF(Y)

※本体色と枠色の組み合わせは、商品紹介ページでご確認ください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンペル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較


設定比較

仕様比較

クリエペール

楽器などにも用いられるメープル(カエデ)材。

その明るい色味を生かしたナチュラルなトーンのペールカラーです。

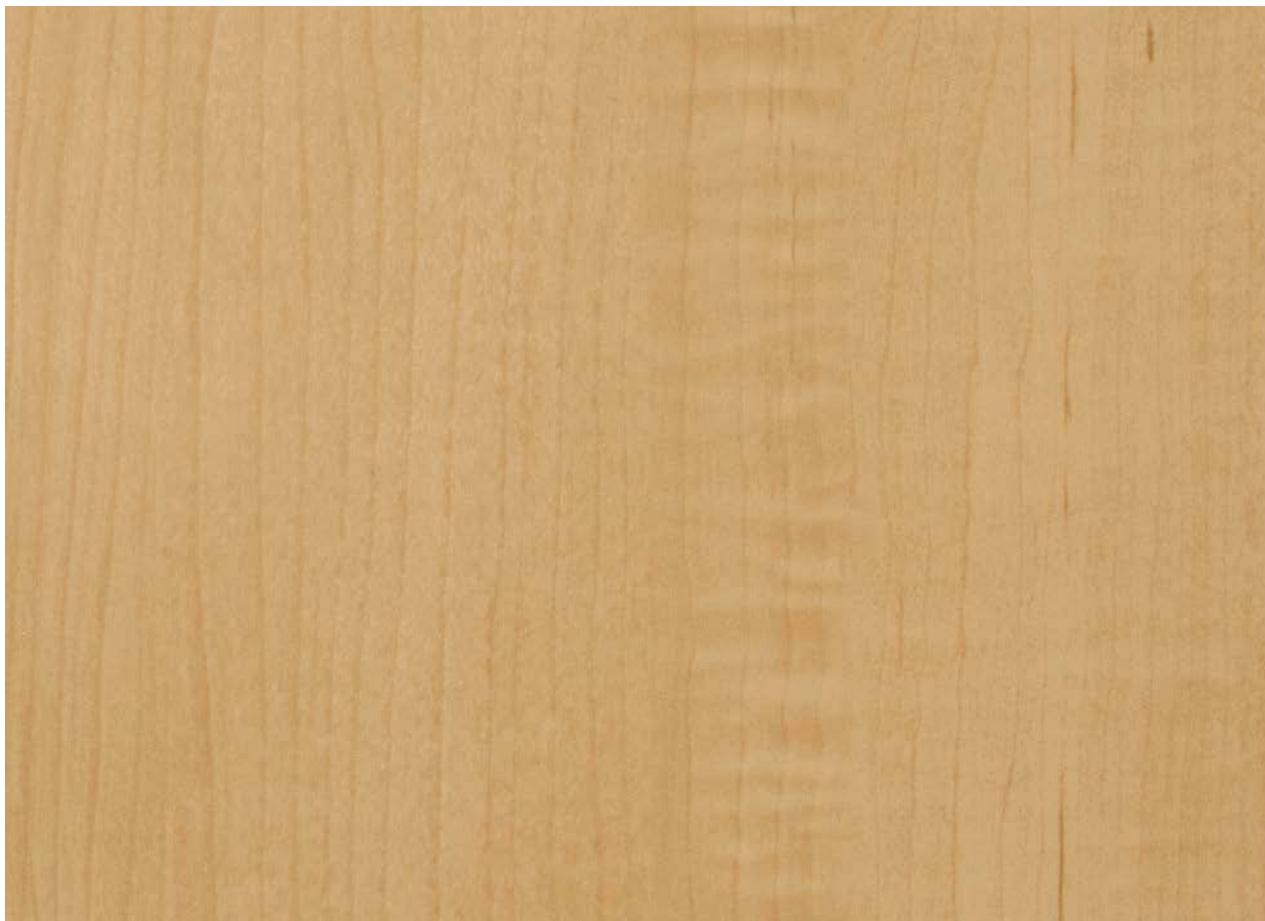

玄関 : 24 型

クリエラスク

美しくきめ細やかなチェリー(サクラ)材の素材感を生かしつつ、
特有のブラウンカラーで仕上げました。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較



玄関:25型



デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンブル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧


価格比較

設定比較

仕様比較

クリエモカ

素材は、重厚な色調が特長のブラックウォールナット(クルミ)材。
洗練されたミディアムモカブラウンに仕上げました。

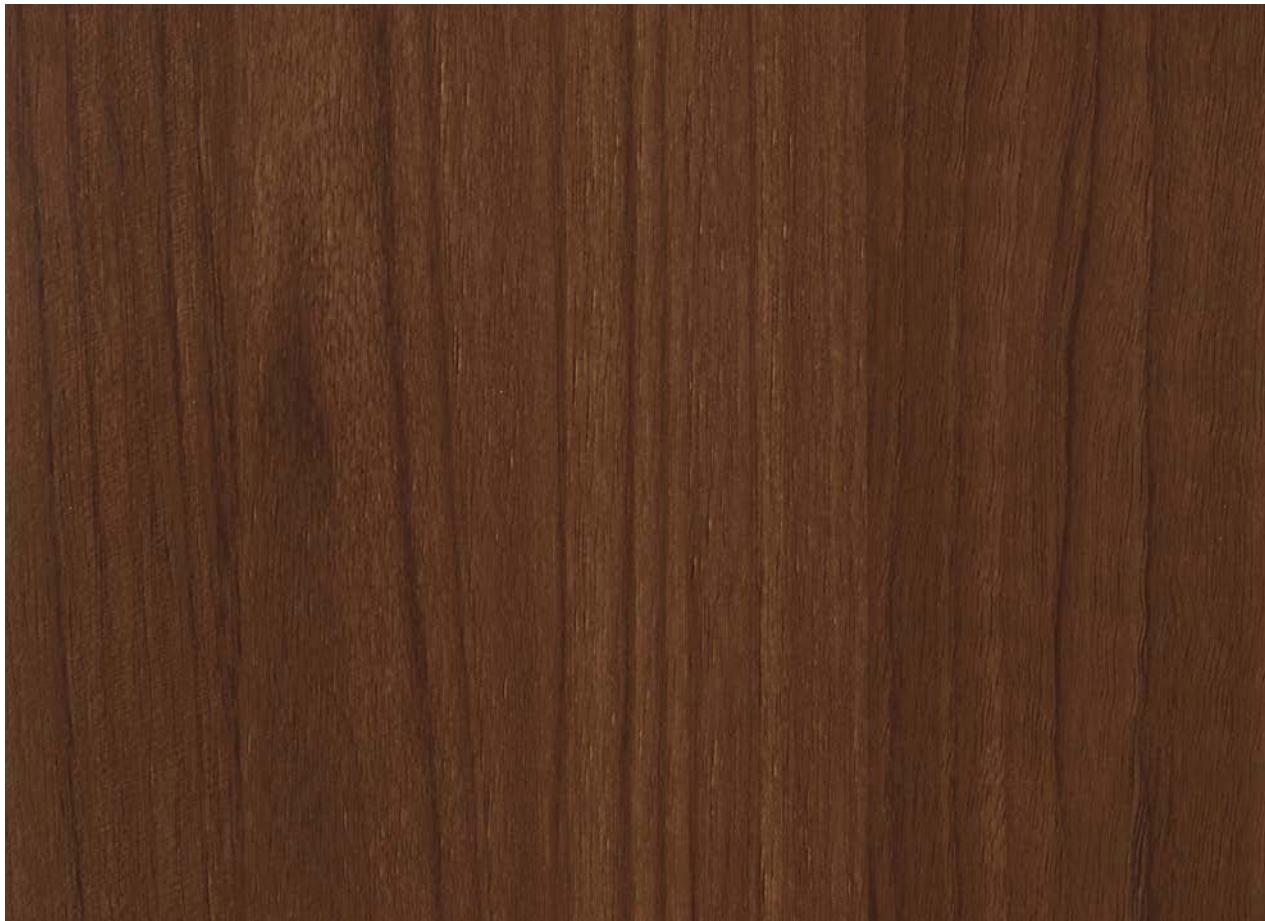

玄関 : 26型



クリエダーク

重厚なブラックウォールナット(クルミ)材を濃色のダークブラウンで仕上げた、
高級感溢れるカラーです。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較



玄関：28型



デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較


設定比較

仕様比較

ハンドダウンチェリー

使い込んだ木の質感を再現したカラー。

重厚感のある色合いと木目が落ち着きのある玄関を演出します。

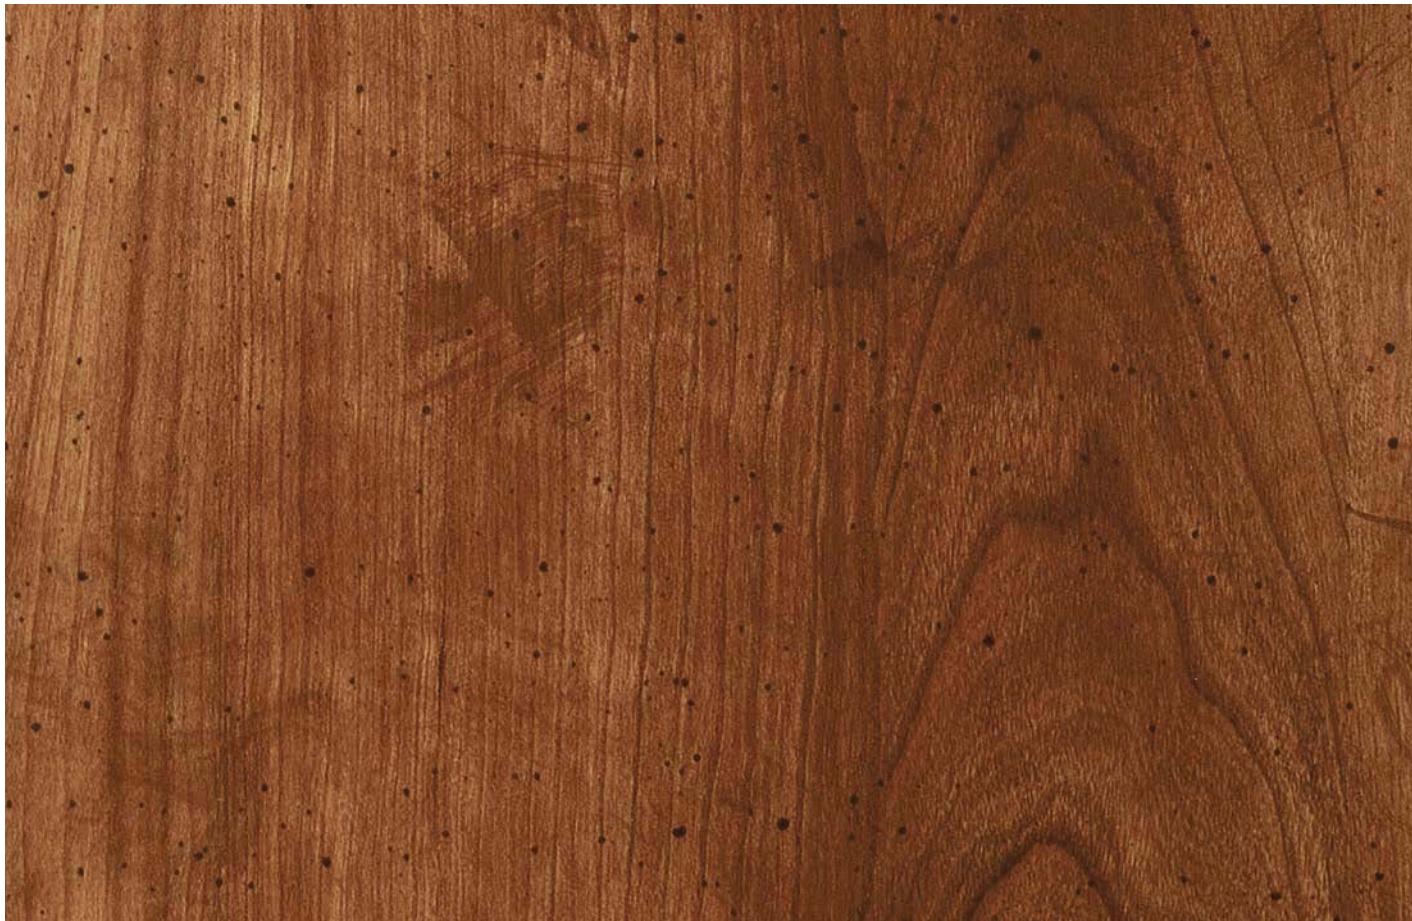

玄関:30型



アンティークオーク

職人が斧や鉈で削った跡“ハンドヒューン”や経年変化によるキズをそのまま再現。
見る人に安心感を与える落ち着いた色調も魅力です。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較



玄関：20型



デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較


設定比較

仕様比較

ポリッシュシルバー

余計な装飾を省いた、素材感あふれるシルバー。

艶を抑え、ヘアライン風に仕上げることで、シンプルさが際立っています。

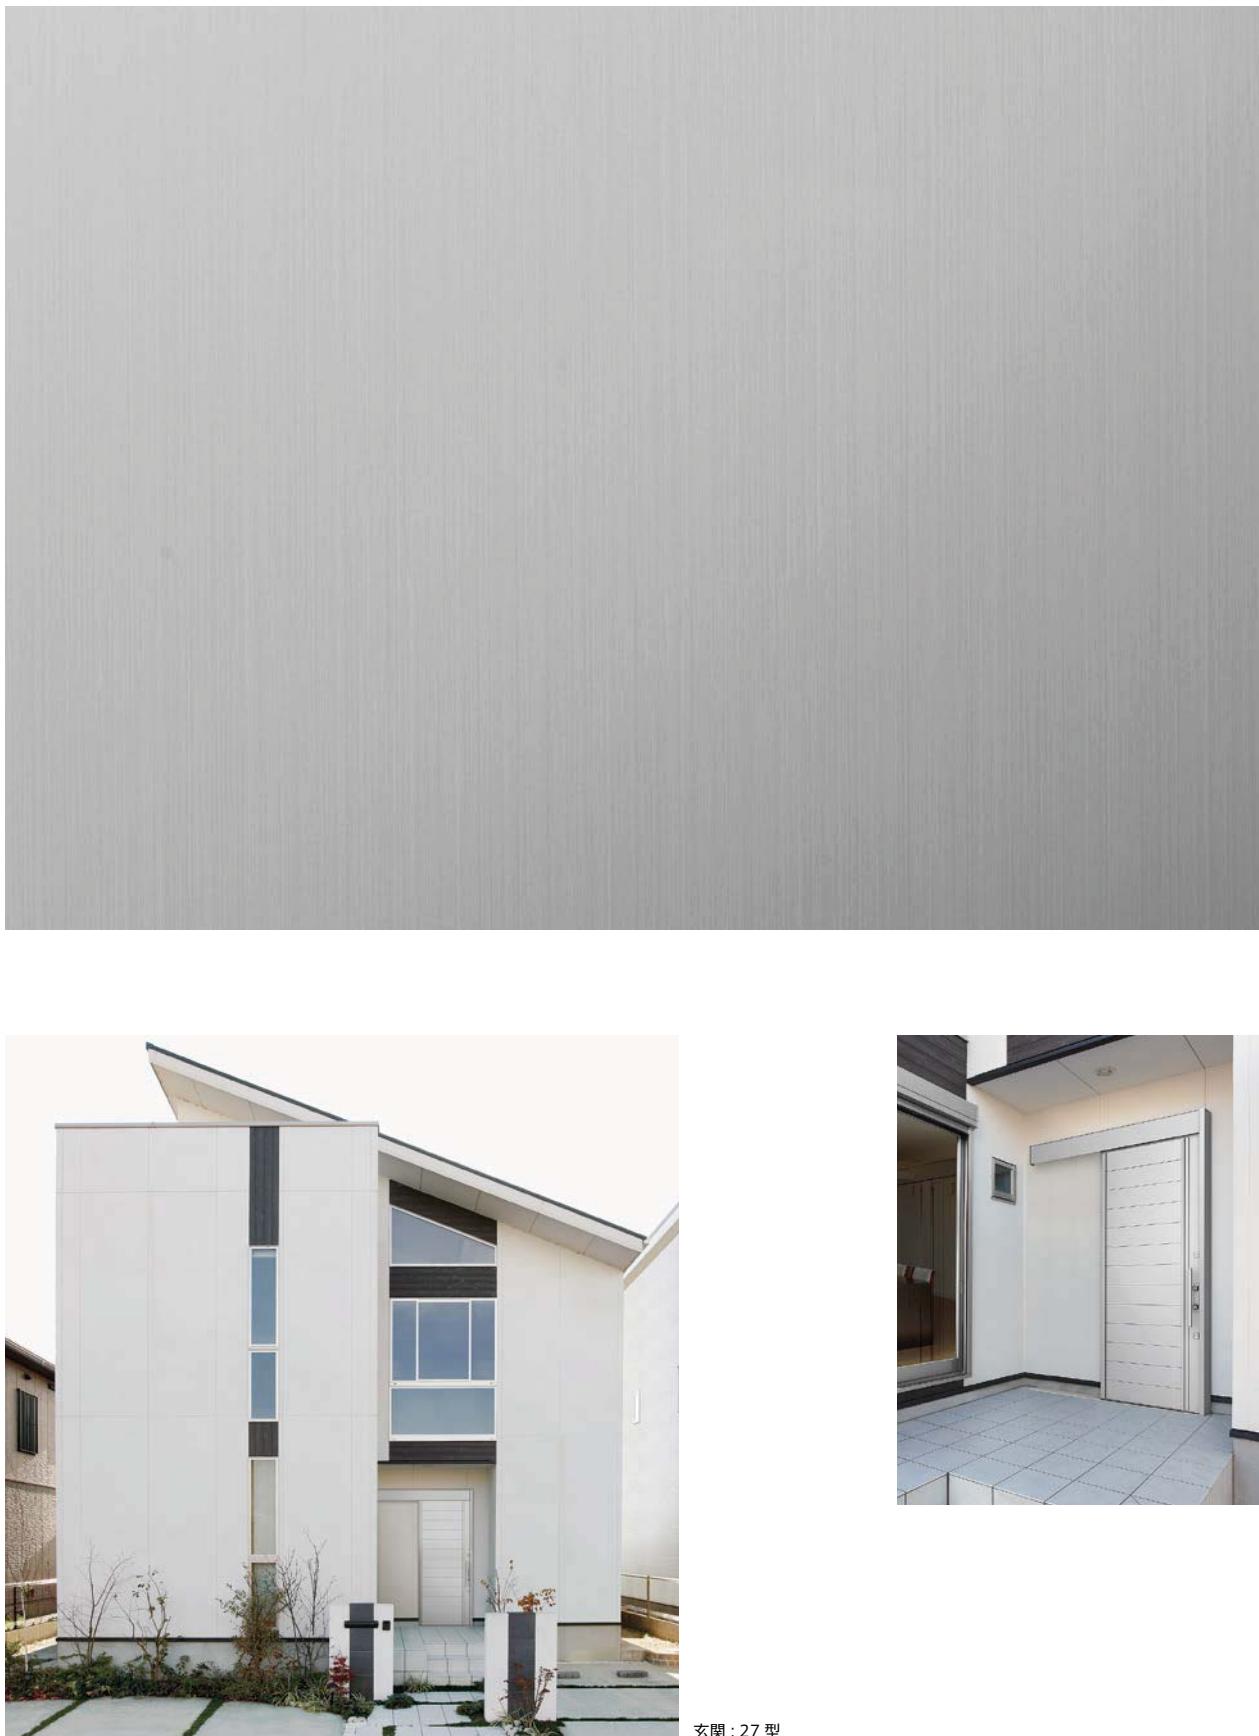

玄関：27型

パールブルー

深みのあるエレガントなブルー。キラキラとしたきらめきは、見る角度や光の当たり方によって色味が変化します。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較



玄関：22型



商品紹介

※木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため、同じ製品でも部材ごとに色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

※色によっては天然木の質感を再現するために、樹種特有の樹種痕を入れています。デザインの一部であり、汚れではありません。

※色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。

商品紹介ページの掲載内容



14型

本体鋼板仕様

[断熱性] JIS A 4710に基づく試験またはJIS A 2102に基づく計算による
開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)以下

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き クリエラスク

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥710,000

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



ポリッシュシルバー(FA)

● 枠色をナチュラルシルバーFにすることで、
よりモダンなスタイルをお選びいただけます。



クリエダーク(BB)



中央部に向かって緩やかに
膨らむ立体感のあるデザイ
ンです

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-14-〇〇〇-R(L)-□□
W160/W166 : ¥710,000
W183 : ¥737,000



※ おすすめ品番の「〇〇〇」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ W寸法によりデザインが変わります。詳しくはP.91をご覧ください。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木ができるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

17型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス部なし



一本引き パールブルー

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥540,000

カラーバリエーション

※ 木目の方向は横になります。
 ※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。
 ※ ツートーン部分の色について：パネル（ステンレスパネル）部はシルバーへアライン（柄の方向：横）、モールはナチュラルシルバーフになります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



ポリッシュシルバー(FA)



パールブルー(FD)

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-17-〇〇〇-R(L)-□□
W160/W166 : ¥540,000
W183 : ¥562,000



※ おすすめ品番の「〇〇〇」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。
 ※ 木目の色柄は本物の木ができるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

20型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き アンティークオーク

■ W166 ■ ハンドルG3G(一般仕様)

¥670,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



ハンドダウンチェリー(CC)
—— 木目調 ——



アンティークオーク(BA)
—— 木目調 ——



ポリッシュシルバー(FA)

● 枠色をナチュラルシルバーFにすることで、
よりモダンなスタイルをお選びいただけます。



クリエダーク(BB)



ハンドダウンチェリー(CC)



アンティークオーク(BA)

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-20-〇〇〇-R(L)-□□
W160/W166 : ¥670,000
W183 : ¥694,000



※ おすすめ品番の「〇〇〇」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ W寸法によりデザインが変わります。詳しくはP.91をご覧ください。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木ができるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

22型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き クリエペール

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥670,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
 ※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。
 ※ ツートーン部分の色について:中央部のパネルはシルバー塗装、その他の部分はナチュラルシルバーFになります。

クリエペール(EC)
—— 木目調 ——クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——

ポリッシュシルバー(FA)



パールブルー(FD)

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-22-〇〇〇-R(L)-□□
W160/W166 : ¥670,000
W183 : ¥694,000



※ おすすめ品番の「〇〇〇」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。

ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

23型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス部なし



一本引き ポリッシュシルバー

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥540,000

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



ポリッシュシルバー(FA)



パールブルー(FD)

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-23-○○○-R(L)-□□
W160/W166 : ¥540,000
W183 : ¥562,000



※ おすすめ品番の「○○○」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。
※ 木目の色柄は本物の木ができるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

24型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き クリエラスク

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥640,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
 ※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。
 ※ ツートーン部分の色について:ナチュラルシルバーFになります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



ポリッシュシルバー(FA)



パールブルー(FD)

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-24-〇〇〇-R(L)-□□
W160/W166 : ¥640,000
W183 : ¥662,000



※ おすすめ品番の「〇〇〇」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

25型

本体鋼板仕様

[断熱性] JIS A 4710に基づく試験またはJIS A 2102に基づく計算による
開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)以下

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き クリエモカ

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥710,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
※ ツートーン部分の色について:ナチュラルシルバーFになります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-25-○○○-R(L)-□□
W160/W166 : ¥710,000
W183 : ¥737,000



※ おすすめ品番の「○○○」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

26型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m·K)

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き クリエダーク

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥640,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

※ 木目の方向は横になります。
※ ツートーン部分の色について:ナチュラルシルバーFになります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-26-○○○-R(L)-□□
W160/W166 : ¥640,000
W183 : ¥662,000



※ おすすめ品番の「○○○」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

27型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス部なし



一本引き クリエダーク

■ W166 ■ ハンドルG3G(一般仕様)

¥570,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

※ 木目の方向: 室外側のパネル部は横、室外側のパネル部以外と室内側は縦になります。
 ※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。
 ※ 製品色ポリッシュシルバーのときのパネル部はナチュラルシルバーFです。

クリエペール(EC)
—— 木目調 ——クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——

ポリッシュシルバー(FA)

- 枠色をナチュラルシルバーFにすることで、よりモダンなスタイルをお選びいただけます。



クリエダーク(BB)

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-27-〇〇〇-R(L)-□□
W160/W166 : ¥570,000
W183 : ¥594,000



※ おすすめ品番の「〇〇〇」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。
 ※ 木目の色柄は本物の木ができるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

28型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き クリエラスク

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥670,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧標準バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
※ ポリッシュシルバーのヘアラインは縦方向になります。

クリエペール(EC)
—— 木目調 ——クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——

ポリッシュシルバー(FA)

- 枠色をナチュラルシルバーFにすることで、よりモダンなスタイルをお選びいただけます。



クリエダーク(BB)

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-28-○○○-R(L)-□□
W160/W166 : ¥670,000
W183 : ¥694,000



※ おすすめ品番の「○○○」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木ができるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000


29型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス入完成品

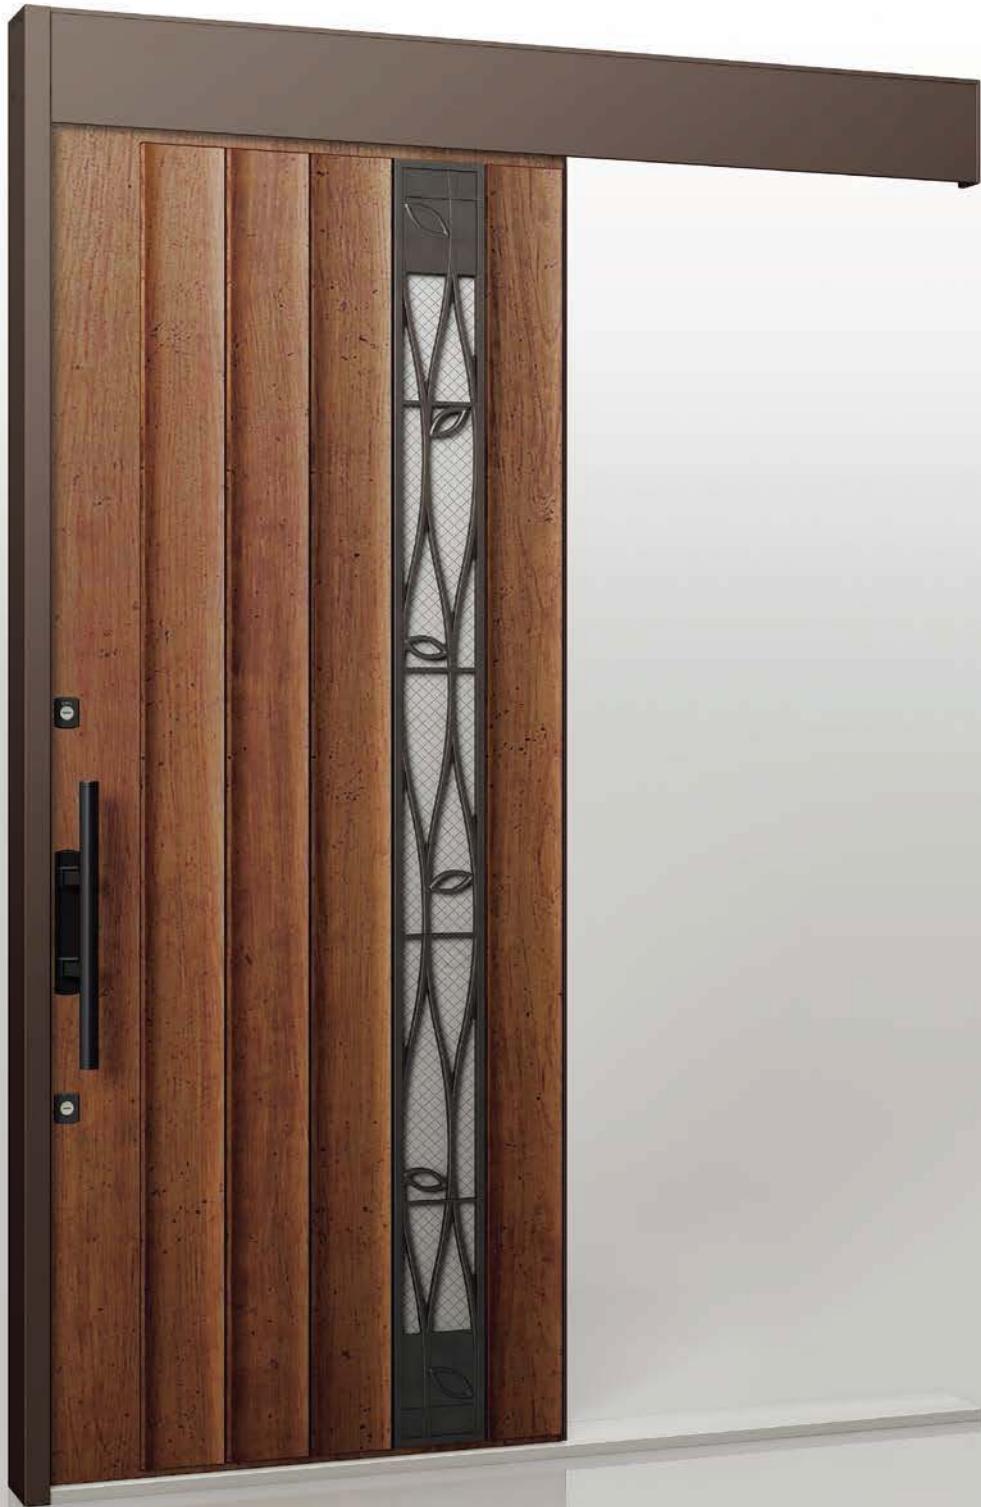

一本引き ハンドダウンチェリー

■ W166 ■ ハンドルG3G(一般仕様)

¥710,000

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。

クリエペール(EC)
—— 木目調 ——クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——ハンドダウンチェリー(CC)
—— 木目調 ——アンティークオーク(BA)
—— 木目調 ——

● 枠色をナチュラルシルバーFにすることで、
よりモダンなスタイルをお選びいただけます。



クリエダーク(BB)



ハンドダウンチェリー(CC)



アンティークオーク(BA)

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-29-○○○-R(L)-□□
W160/W166 : ¥710,000
W183 : ¥737,000



※ おすすめ品番の「○○○」には呼称が、「□□」には本体色記号がります。

※ 鎔物の特性上、表面に凸凹がまれに発生したり、凸凹により色が異なったように見える場合があります。

※ W寸法によりデザインが変わります。詳しくはP.91をご覧ください。 ※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木ができるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

30型

本体鋼板仕様

【断熱性】【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)

本体ガラス:ガラス入完成品



一本引き クリエモカ

■ W166 ■ ハンドルG4G(一般仕様)

¥670,000

カラーバリエーション

※ 木目の方向は縦になります。
※ ツートーン部分の色について:ナチュラルシルバーFになります。



クリエペール(EC)
—— 木目調 ——



クリエラスク(ED)
—— 木目調 ——



クリエモカ(CB)
—— 木目調 ——



クリエダーク(BB)
—— 木目調 ——



ハンドダウンチェリー(CC)
—— 木目調 ——



アンティークオーク(BA)
—— 木目調 ——

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

枠・サイズ別価格表

[掲載写真価格の仕様] ハンドルセット:一般仕様



一本引き
BELM-4A-30-○○○-R(L)-□□
W160/W166 : ¥670,000
W183 : ¥694,000



※ おすすめ品番の「○○○」には呼称が、「□□」には本体色記号が入ります。

※ W寸法によりデザインが変わります。詳しくはP.91をご覧ください。

※ ガラス仕様については、スペックリスト(仕様表)をご覧ください。

※ 個別認定品のため、指定のガラス以外の組み合わせは防火戸として認められません。ガラス破損時は当社営業窓口にガラスをご注文ください。

※ 木目の色柄は本物の木をできるだけ忠実に再現しているため同じ製品でも部材ごとに、色差・濃淡・柄違いが発生することがあります。

● エントリーシステム

※ 本体が特注になります。

CAZASシステム	+¥50,000
簡易タッチキーシステム	+¥75,000
タッチ／ノータッチ切替キーシステム(基本セット)	+¥105,000

● ハンドルセット仕様変更

キエテクノコート仕様	+¥20,000
------------	----------

● 別途有償品

	W160/W166	W183
網戸	¥54,000	¥58,000
ノンリバウンド機構		¥22,000

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

力ギを開けるとき も使いやすく



選択品

■ ピッとカンタン施解錠「エントリーシステム」

カードキー やタッチボタンをピッとするだけで、手軽に力ギを開け閉めできる“らくらくキースタイル”です。選べる3タイプをご用意。

>> 詳細はP.66へ

CAZAS システム



ボタンを押してかざすだけ

簡易タッチキー システム



ボタンを押すだけ

タッチ/ノータッチ 切替キーシステム



扉に近づくだけ

扉を開けるとき も使いやすく



標準装備

■ 開閉しやすい「大型ハンドル」

大型で開け閉めしやすいハンドルです。お子さまにも届きやすい位置に取り付けています。



シルバー ブラック

キズがついても自然に修復するキクノテクノコート仕様もご用意

>> 詳細はP.19へ

標準装備

■ 差し込みやすい 「シリンダー」

力ギ挿入部のまわりがすり鉢状なので、キーを力ギ穴へとスムーズに誘導します。また、力ギは上下の向きを気にせず差し込めるリバーシブルキーです。



暗くなると
光ります。

標準装備

■ ほこりに強い 「シャッター付シリンダー」

シリンダーの高性能化によって緻密になった内部構造は、わずかなほこりも大敵です。そのほこりからシリンダーを守るために、力ギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なうことなく、メンテナンス性も向上させています。

標準装備

■ ぶつかりを防ぐ「引き残しストッパー」

本体を開ける際に手をはさみにくいようストッパーを取り付けられています。ハンドルと方立がぶつからないため、キズの防止にもつながります。引き残しストッパーは上枠・下枠に内蔵しているため、意匠を損ないません。



デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

通過するとき も使いやすく



選択品


■ ひとまわりゆとりある開口へ

より広い有効開口が確保できる機種を設定しています。


一本引き	有効開口
W160	724mm
W166	750mm
W183	839mm

■住宅品質確保促進法の適合等級
高齢者などへの配慮等級
5等級(有効開口800mm以上)
4等級(有効開口750mm以上)

〈参考〉必要な有効開口幅

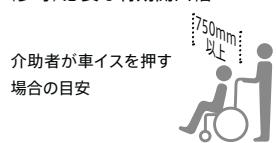


車イスで自走通行する場合の目安

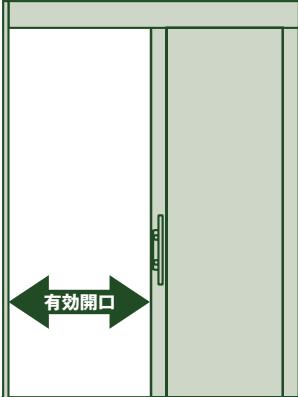

標準装備

■ 段差はわずか8mm

右図のように納めると段差はわずか8mmになります。車いすやベビーカーでもスムーズに走行できるのはもちろん、つまずきにくく、子どもやお年寄りにも安心です。

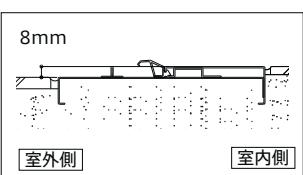

標準装備

■ 摩擦やサビに強い「ステンレス下枠」

開閉が激しく、水にふれやすい下枠はステンレス製。摩耗やサビに強く、耐久性に優れています。

段差があると…



段差の少ないエルムーブなら…



デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

使いやすさ

扉を閉めるときも使いやすく



※傾斜レール機構を利用される場合は、安全面および性能保持のため必ず「ノンリバウンド機構」と併用してください。

■ 部品の追加でクローザとして使用できる「傾斜レール機構」

開けた扉から手を離すと自動で閉まるように設定できます。ノンリバウンド機構を取り付け、

上枠内にあるレールを傾斜させることで、簡単にクローザとしてご利用いただけます。

電気配線も必要ありません。全開時を除き、どの位置からでも手を扉から離すと自動で閉まります。

動画で
Check!



B25269256002

※出荷時はレールが傾斜していないため、自動で閉まることはありません。

※傾斜レール機構を利用した場合、傾斜していない時に比べ、開ける時に重みが加わります。

※本体デザイン、寸法により、閉まるスピードが異なります。



本体は水平のまま

本体を水平に保つために、吊車と本体の間にスペーサーを入れて、傾斜レールによる本体の傾きを吸収します。

※スペーサーなどの部品はノンリバウンド機構に同梱されています。

全開状態で固定が可能

全開状態にするとそのまま固定され、扉を開けたままにすることができるので、お掃除の際や荷物の出し入れ時に便利です。全開状態から閉める場合は、閉め方向に少し動かすと自動で閉まります。

※勢いよく開けると跳ね返りますので、開け放す場合には静かに全開状態まで開けてください。

本体の自重を利用して閉まるシンプルな機構

本体の自重を利用して、傾斜レール上を下っていく仕組みです。重力を利用したシンプルな機構のため壊れにくく安心です。

ノンリバウンド機構と組み合わせて

安全にご利用いただくために、閉まり際にスピードを制御するノンリバウンド機構と必ず併用してください。

デザイン一覧

価格別
デザイナー観枠パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

選択品

■ 閉まり際にスピード調整して閉まる「ノンリバウンド機構」

枠から約10cmの間で、本体の閉まるスピードを制御し、静かに閉まります。傾斜レール機構を機能させない状態で使えば、枠から約10cmの範囲を除き、本体を好きな位置でストップすることができるため、網戸を使っての採風や、開け放しにできるスライドのメリットもそのままです。



825269659002


※枠から約10cmの間は、開けるときに重みを感じます。

※現場の建て付け状況、外気温度の変化や閉め方によって、閉まるスピードが異なります。

※傾斜レール機構を利用される場合は、安全面および性能保持のため必ず「ノンリバウンド機構」をご使用ください。

ノンリバウンド機構のひみつ

閉まってきた本体が、枠から10cmのあたりになったとき、操作部取付ブラケットの上の突起部分が、ノンリバウンド機構本体部に合体します。すると、ノンリバウンド機構が働き、閉まるスピードを制御し、最後まで閉め切ってくれます。開けるときには、枠から10cmのあたりで、本体とノンリバウンド機構本体部との連結が外れるため、枠から約10cmの範囲を除き、本体を好きな位置でストップすることが可能なのです。



標準装備

■ 扉のはね返りを防ぐ「ラッチ機構」

扉を強めに閉めても、戸先に内蔵されたラッチがカチッとはまり、扉のはね返りを防止します。




825269257002

選択品

■ 玄関と勝手口で共通の
「ホームマスターキー」


玄関ドアと勝手口ドアと同じ力で開け閉めできる、便利な「ホームマスターキー」に対応しています。

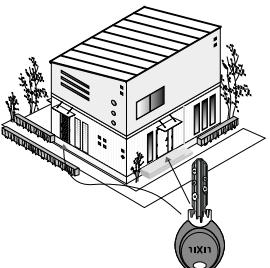

特注対応

■ 現場管理に便利な
「コンストラクションマスター」

工事用のカギを複数の現場で共通にし、建設中の現場管理を行いやすくする「コンストラクションマスター」に対応しています。

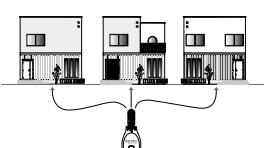

*コンストラクションマスター用のシリンドラーは別途、当社営業窓口にご注文願います。納期についてはご確認ください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

セキュリティ

シリンダー [室外側]



標準装備

■ ピッキング対策に優れた「DNシリンダー」

不正解錠しづらいシリンダー構造なので、ピッキングなどによる錠破り対策に効果的です。また、カギ穴壊しにも強い構造です。



オーナーキー(1本入り)



標準キー(4本入り)


錠破り
対策

注 お施主様がお持ちになるカギのナンバー情報保護のため、合力ギは直接、LIXILバーツ
ショップもしくはお客様相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

標準装備

■ 破られにくい「2ロック」

ピッキングによる錠破りを防ぐために、
2ロックを標準装備。また、鍌錠を採用
することで枠と本体のかみ合わせを
強固にし、こじ開けにも強さを
発揮します。

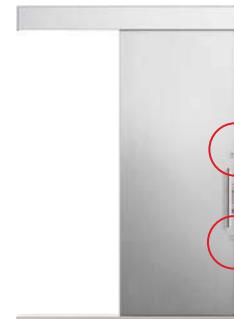
錠破り
対策こじ開け
対策

標準装備

■ 安心の「コンストラクションキーシステム」

合力ギ使用
対策

工事関係者用のカギと建築主様用のカギを分けるシステム。建築主様が一度でもカギをご使用になると、工事関係者のカギは自動的に使用できなくなるため、合力ギを使った不法侵入の防止に役立ちます。

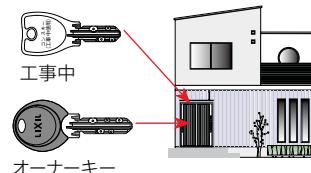

選択品

■ エントリーシステムでさらに防犯性アップ! >>詳細はP.66へ

カギのかけ忘れを防ぐ 自動施錠機能

エントリーシステムで解錠後、扉を閉めると2カ所のカギを自動ロック。最も侵入盗に狙われやすい“無締まり”状態を防ぎます。

紛失時も安心のシステム

手動キーだと紛失するとシリンダーごと交換するため、コストも時間もかかってしまいます。エントリーシステムなら即日、紛失カード・リモコンを使えなくすることができ、安心です。

※CAZASシステムの外出時には、自動施錠機能が働きません。
※CAZASシステム、簡易タッチキーシステムは自動施錠機能を常時OFFに切り替えることができます。



デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

サムターン [室内側]

標準装備

■ カギの閉め忘れを防ぐ「施解錠表示」

室内側からの施解錠は、サムターン(つまみ)を上下して行います。施解錠の状態は大きな色付表示で遠くからでも確認でき、カギの閉め忘れ防止に役立ちます。



カギが
開いている状態




カギが
締まっている状態

無錠まり
対策

標準装備

■ ガラス破り対策に有効な 「セキュリティサムターン」

サムターン(つまみ)を動かしても解錠できないようにするセキュリティサムターン。外出時や就寝時に機能させておけば、万一ガラスを割られて手を入れられてもサムターンの操作ができないのでカギを開けられる心配がありません。

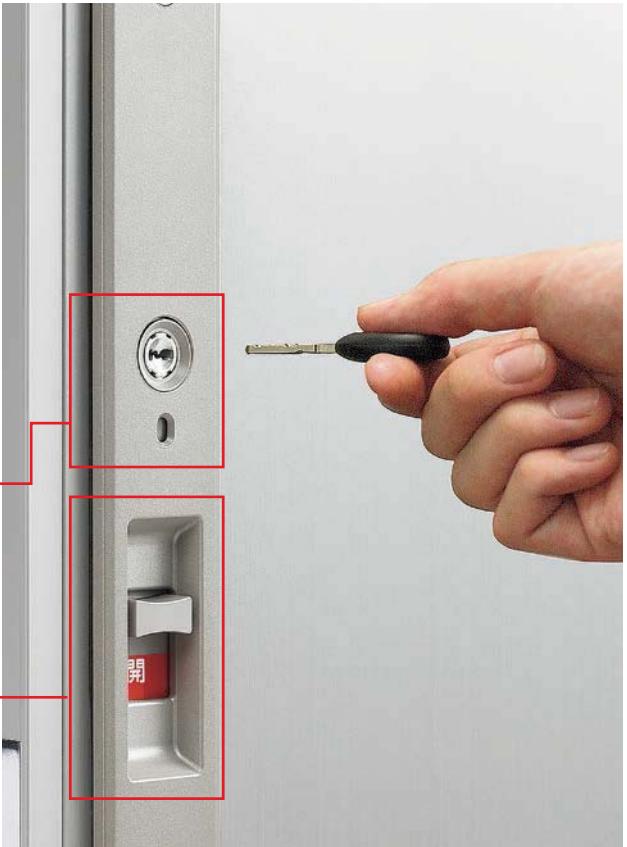鍵破り
対策ガラス破り
対策

●外出時

セキュリティ サムターンの 機能のさせ方

- ①室内側でカギを「開」の状態にし、セキュリティサムターンを機能させる
- ②扉を開けて外に出る
- ③外からカギをかける


●就寝時など在宅時

- ①室内側でカギを「閉」の状態にし、セキュリティサムターンを機能させる

セキュリティサムターン操作方法

1 カギを差し込みます。 → 2 右へ回します。 → 3 セキュリティサムターンが機能します。

機能の させ方

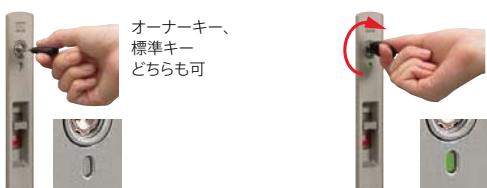

つまみは上下
に動きますが、
動かしても施解
錠できません。

解除方法



つまみを上下
に動かすと、
施解錠操作が
できます。



通常時の表示
台座と同色



機能時の表示
蛍光グリーン

■ セキュリティサムターンが機能している状態では、使い方によってはサムターンの表示が「閉」であっても施錠されていない場合がありますので、就寝時・外出時などは施錠されているかをご確認ください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

セキュリティ

枠・本体構造



標準装備

こじ開けに強い「煙返し構造」


本体と方立をしっかりと組み合わせる「煙返し構造」により、すき間からのぞきこみを防止。こじ開け対策にも効果的です。

こじ開け
対策

標準装備

室外からガラスを取り外せない 「ガラス額縁」

室外からガラスを簡単に取り外せないよう、室内側からねじで固定したガラス額縁を採用しています。

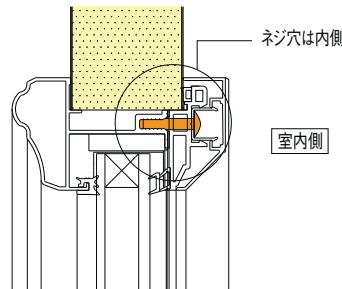ガラス破り
対策

快適性

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較


優れた断熱性能で、夏涼しく、冬暖かく。冷暖房費も節約。

枠

「頑強さ」と「断熱性」を両立した「アルミ樹脂複合構造」

アルミは耐久性が高い反面、熱を伝えやすい素材です。一方、樹脂は熱を伝えにくい素材。雨や風にさらされる室外側には頑強なアルミを使用しつつ、熱を伝えにくい樹脂を複合させることで熱の通り道を遮断しました。


●参考シミュレーション:断熱性能の比較(暖房時の片袖上枠部) ※イラストはイメージです。

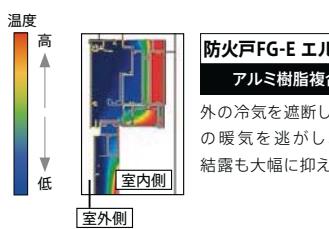

防火戸FG-E エルムーブ
Alumi樹脂複合枠
外の冷気を遮断して、室内の暖気を逃がしません。結露も大幅に抑えます。

Alumi枠
外の冷気が室内にも伝わっています。

※イラストはイメージのため、実物と色は異なります。

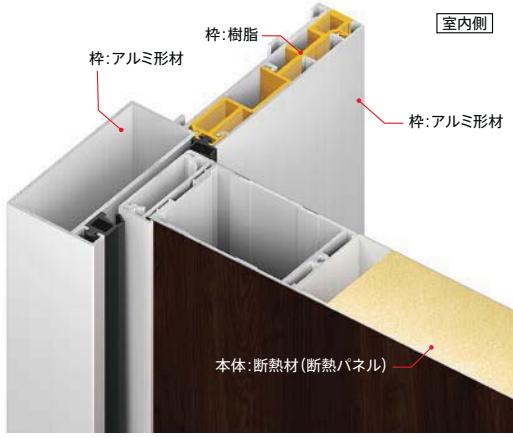


本体

快適さを逃がさない「断熱材」

本体の中に断熱材を挟みこみ、室内の冷暖気が逃げないよう工夫しています。

●参考シミュレーション:断熱性能の比較(暖房時の片袖上枠部) ※イラストはイメージです。



防火戸FG-E エルムーブ
鋼板本体+複層ガラス
外の冷気を遮断して、室内的暖気を逃がしません。結露も大幅に抑えます。

Alumi本体+単板ガラス

外の冷気が室内にも伝わっています。

※室内外で熱を伝えにくい構造のため、室内外の温度差によっては扉に反りが発生する場合があります。この反りは表面の温度差が小さくなるとともに解消するものですが、建築計画の段階で、扉の設置場所や庇・軒などを採用されることでの日射遮蔽に対する配慮をお願いいたします。

ガラス

空気層で熱を遮断する「複層ガラス」

ガラスとガラスの間の空気層が室内外の熱を伝わりにくくし、優れた断熱効果を生み出します。

●単板ガラスに対しての熱の逃げる割合

ガラス厚3mm、空気層12mm




複層ガラスの断熱性が 結露を軽減

室内と室外の温度差で生まれる「結露」。外と内の熱の接点を空気層で遮る「複層ガラス」は、結露の発生を軽減します。

※条件によっては結露が発生することもあります。
条件とは、室外温度、室内温度、湿度、暖房の有無などをいいます。

●参考シミュレーション:断熱性能の比較 (暖房時の室内側)

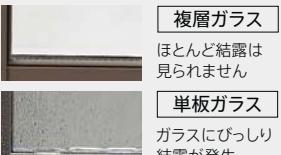

断熱ドアに 生じがちな 「熱反り」を軽減


動画で
Check!




655961868002

すべての鋼板ドアに遮熱鋼板を採用。ドア表面温度の上昇・低下を抑制し、断熱ドアに生じがちな「熱反り」を軽減します。

<効果実験> 鋼板にランプを照射し加熱。




鋼板の表面温度は、
ほぼ変化なし。



鋼板の表面温度が、
大きく上昇。

※室温25~26°C / レフランプ300W / ランプまでの距離200mm / 1分照射後測定

室内と室外の 温度差によって「反り」が発生。

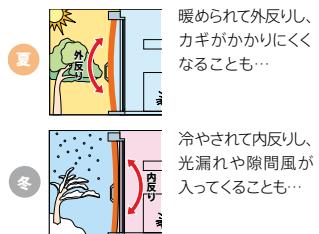

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

框包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較


仕様比較

別途有償品

※防火戸FG-E エルムーブは個別認定品のため、掲載外の有償品の取り付けは認められません。

■ 風を採り入れる「網戸」

プリーツ形状の網を折りたたんで収納できる網戸です。枠と同色をご用意しています。

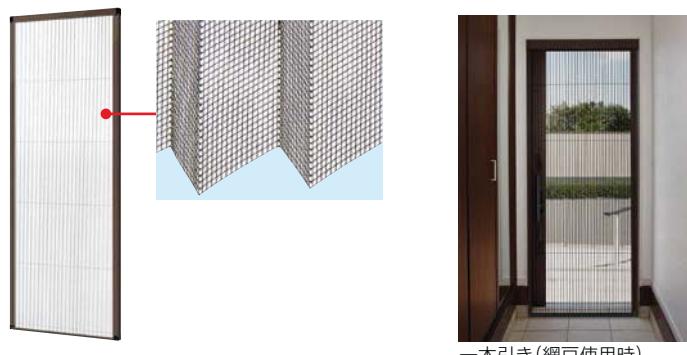

一本引き(網戸使用時)

メンテナンス(調整機能)

標準装備

■ 建て付け後に錠の調整がほとんど不要な調整レス機能


錠の施解錠範囲に許容量をもたせることで、経年変化などにより軸体に狂いが発生した場合でも、面倒なアフターメンテナンス調整がほとんど不要です。

※枠の水平／垂直がズレても調整せずに錠がかかるというものではありません。軸体に対して枠は水平／垂直を確認して適性に取り付けてください。


※調整レス機能により、施錠範囲内であれば本体が閉まりきっていなくとも施錠できますが、施錠後に一度本体を閉め方向に動かすと最適チリの状態(一番閉まりきった状態)となりますので、基本性能確保のため、施錠後に本体を閉じ方向に押して最適チリの状態でご使用ください。

上下方向の調整レス機能

<正常状態>

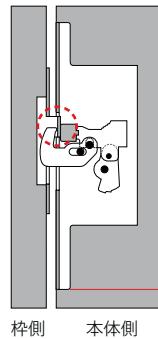


<上下方向に約6mmズレた状態>

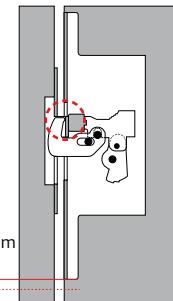


戸車調整後上方向に約6mmズレても、戸先錠受けの調整なしで錠がかかります。

チリ(左右)方向の調整レス機能

<正常状態>

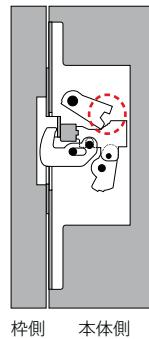

<チリ方向に約5mmズレた状態>

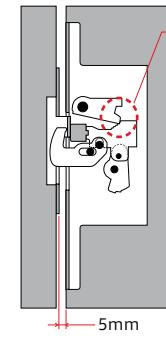

チリが約5mm広くなつても戸先錠受けの調整なしで錠がかかります。

標準装備

■ 吊車の調整

本体を建て込んだ状態で調整(上に4mm)できる吊車を採用しています。枠と本体とのすき間が生じた場合に、吊車の調整ねじをまわして本体の傾き・ズレを直すことで開口部に合わせることができます。



メンテナンス用品

■ カギの差し込みをスムーズにする 「鍵穴用パウダー潤滑剤」

カギの差し込みをスムーズにするためのカギ穴専用のパウダー潤滑剤。黒鉛を使用しているので、油と違い、ほごりが附着しにくくメンテナンス用に最適です。

※スプレー式潤滑油やミシン油をカギ穴に注入しないでください。不具合の原因になります。



デザイン一覧

価格別
デザイン一覧

枠パリエーション
ハンドル/パリエーション

カラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

らくらくキースタイル

エントリー
システム

カギの締め忘れを防ぎ、出し入れの手間を省くエントリーシステム。暮らしや目的に合わせて、お好みのキースタイルが選べます。



- [デザイン一覧](#)
- [価格別
デザイン一覧](#)
- [枠/パリエーション
ハンドル/パリエーション](#)
- [カラー
パリエーション](#)
- [商品紹介](#)
- [特長紹介](#)
- [エントリーシステム](#)
- [スペックリスト
\(仕様表\)](#)
- [主要装備一覧](#)


- [受発注資料](#)
- [部材構成
枠/パリエーション](#)
- [エントリーシステム](#)
- [部材価格表](#)
- [梱包内訳](#)
- [納まり図](#)
- [寸法特注範囲](#)
- [エルムーブ
\(一般仕様\)](#)
- [共有デザイン一覧](#)
- [価格比較](#)
- [設定比較](#)
- [仕様比較](#)

帰宅時

室外

手動キー

2ロックだと解錠動作が2回も!

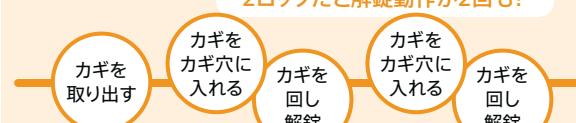

[カザス]
CAZAS システム
カード・タグキーをかざして施解錠

電池式(電気工事不要)

+ ¥50,000



簡易タッチキーシステム

ワンタッチで施解錠。

電池式(電気工事不要)

+ ¥75,000



タッチ/ノータッチ切替キーシステム

手を触れずに施解錠。(ノータッチキーモードの場合)

※簡易タッチキーシステムと同じ操作の「タッチキーモード」へ切り替えることができます。

システム拡張OK

タッチ/ノータッチ切替OK

100V AC 電源(配線工事必要)

+ ¥105,000~



※CAZASシステム、簡易タッチキーシステムは自動施錠機能を常時OFFに切り替えることができます。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

力ギのお悩み、エントリーシステムが解消します!

利便性UP!

1 カードや専用リモコンの携帯で、らくらく施解錠。

持ち運び簡単、カギを出し入れする手間も省ける、お子さまやお年寄りにもやさしい3つのキースタイルをご用意しています。



2 二世帯住宅もおまかせ。

1枚のカードキー、あるいは2つの専用リモコンで2つのドアを開け閉めできるので、二世帯住宅の施解錠も簡単。たくさんのかぎを管理する手間と不安を解消します。

3 遠隔操作機器と組み合わせれば、さらに便利に。

タッチ/ノータッチ切替キーは、システムを拡張することができます。テレビドアホンなどを合わせて使えば、2階からでも来訪者や施解錠状態を簡単に確認できます。

防犯性UP!

4 カギのかけ忘れを防ぐ「自動施錠機能」。

玄関からの不法侵入要因のトップ「無錠」状態を防ぐため、上下2カ所のカギを自動施錠する機能が付いているので、防犯面でも安心です。サムターンで施錠した場合、自動施錠機能は働かないで、締め出されることはありません。

※CAZASシステムの外出時には、自動施錠機能が働きません。
※CAZASシステム、簡易タッチキーシステムは、自動施錠機能を常時OFFに切り替えることができます。

5 紛失しても「再登録」だけだから、簡単&安心。

手動キーだとカギを紛失するとシリンドーごと交換するため、コストも時間もかかってしまいます。エントリーシステムなら、なくしたカードやリモコンを簡単に無効化することができるので、もしものときも安心です。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)


共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

外出時

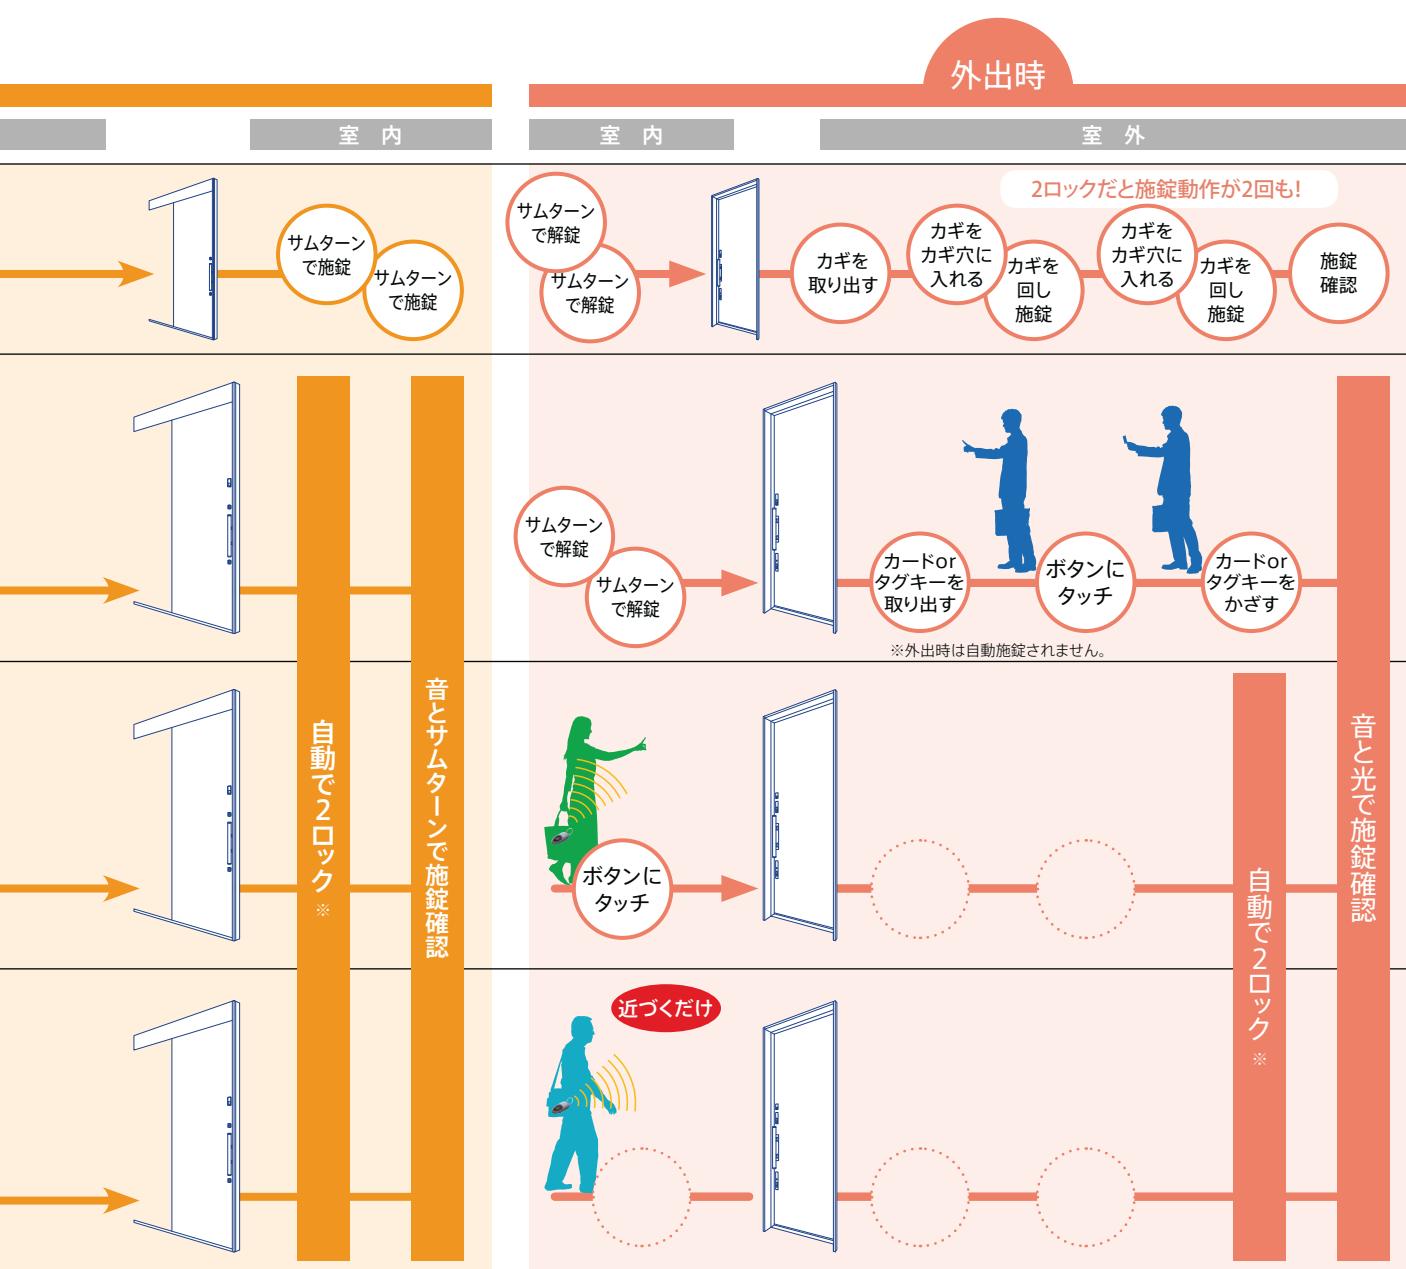

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

[カザス]
CAZAS システム
2 ACTION KEY STYLE

タッチボタンを押して、
カード・タグキーを“かざす”だけ。

乾電池式なので
配線工事も不要！

ACTION 2
カードをかざす。

ACTION 1
タッチボタンを押す。

手動キーの価格にプラス
¥50,000

アップで取り付けられます

動画で
Check!

B25269255002

カードキー4枚、タグキー2枚を標準装備

カードキー (商品寸法: 85mm×54mm)



標準

タグキー (商品寸法: 55mm×27mm)



標準

■カードキー、タグキー合計8枚まで使用できます。

■追加はカード・タグとともに、標準タイプ¥2,000/枚となります。

タッチボタン

色はシリンダーと
同色

施錠状態



(施錠後3秒後に消灯します)

ここが気になる！

Q クレジットカードのように、
スキミングや磁気に弱いんじゃない？

A 磁気を使用しているクレジットカードとは違い、ICチップを使用しています。このため、スキミングによる複製の心配がなく、磁気によりデータが消えてしまうこともありません。

Q 「自動施錠」って、
締め出されたりしないかしら？

A サムターンで解錠した場合、自動施錠機能は働かないの
で、締め出される心配はありません。また、自動施錠機能を常時OFFに切り替えることもできます。

Q ある日突然、電池が切れた！
なんてことにならないの？

A カードの情報を読み込む受信部分（ドア本体側）の電池は、1日10回使用したとしても約1年もちます。電池が切れそうになると施解錠時に警告音が5回鳴り、交換時期を前もって知らせてくれるので安心です。

Q 自分で電池交換はできるの？

Q 子どもに持たせても大丈夫？

A 可能です。本体の電池は、市販されている単三形(R6)
アルカリ電池8本をご使用ください。
A カードやタグなど力がりたくない形状のCAZASなら、
お子さまがカギを持っていることを悟られにくいので
安心。キーホルダーなどにそのまま取り付けることも
できます。

Q 電気錠って、開けたのか閉めたのか
よくわからないんじゃない？

Q 隣の家がCAZASを使っていても、
開けられたりしない？

A 可能です。本体の電池は、市販されている単三形(R6)
アルカリ電池8本をご使用ください。
A CAZASシステムには、それぞれ固有のIDコードが登
録されています。IDコードの数はなんと約281兆通り。
同じコードのカードとバッティングしたり、複製される
心配もありません。

簡易タッチキー システム

1 ACTION KEY STYLE

専用リモコンをバッグなどに入れたまま、
タッチボタンを押すだけで解錠。

手動キーの価格にプラス

¥75,000

アップで取り付けられます

動画で
Check!

乾電池式なので
配線工事も不要！

タッチボタンを
押すだけで解錠。

リモコンキー2個を標準装備

(商品寸法:60mm×30mm×12mm)



シルバー(標準)



ピンク(別途有償品)



ブルー(別途有償品)

■標準はシルバーを2つご用意。追加でピンク、ブルーも選べます。(追加の場合、各色ともに¥8,900)
■合計8個まで使用できます。

タッチボタン

色はシリンダーと
同色

施錠状態



解除状態

(施錠後3秒後に消灯します)

ここが気になる！

**Q 「自動施錠」って、
締め出されたりしないかしら？**

A サムターンで解錠した場合、自動施錠機能は働かないの
で、締め出される心配はありません。また、自動施錠機能
を常時OFFに切り替えることもできます。

**Q ある日突然、電池が切れた！
なんてことにならないの？**

A 専用リモコンと受信部分(ドア本体側)の電池は、1日10回
使用したとして約1年もれます。専用リモコンは、解錠の作
動距離が短くなったり、リモコンのランプが暗くなっ
たら電池交換の時期。受信部分(ドア本体側)は、電池が
切れそうになると施解錠時に警告音が5回鳴り、交換時期
を前もって知らせてくれるので安心です。

**Q ドア近くにリモコンを保管すると、
誰でも入れる状態になって危険？**

A 専用リモコンは、必要に応じて電源を切ることもできます。
その都度、電源を切ってお使いください。

Q 子どもに持たせても大丈夫？

A 簡易タッチキーシステムは指一本で解錠できるので、小さ
なお子さまでも開け閉めが簡単です。ランドセルの中など
にリモコンを入れっぱなしにできるので、頻繁にカギを
出し入れする必要もなく、紛失などのトラブルも防げます。

Q 自自分で電池交換はできるの？

A 可能です。本体には市販されている単三形(R6)ア
ルカリ電池8本を、専用リモコンにはリチウム電池
CR2032を1つご使用ください。

**Q 電気錠って、開けたのか閉めたのか
よくわからないんじゃない？**

A 専用リモコンの情報を読み込む、受信部分(ドア本体側)
のLEDランプと音が施解錠状態をお知らせします。施錠
されたときは緑色のランプ(ピッ)、解錠されたときは
赤色のランプ(ピッピッ)が点灯します。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンパル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

タッチ/ノータッチ切替キー システム

一般家庭用の
AC100V電源
を使用。

ノータッチキーモードの場合、専用リモコンを
バッグなどに入れたまま、ドアに近づくだけで解錠。
操作不要のノーアクションキースタイルです。

手動キーの価格にプラス

¥105,000~

アップで取り付けられます

動画で
Check!

B25269656002

近づくだけで解錠。

切替その1

ノータッチキーモード

専用リモコンをバッグなどに入れたまま、
近づくだけで解錠。お年寄りやお子さまにも
やさしい、ノーアクションキースタイル。



リモコンキー2個を標準装備

(商品寸法:60mm×30mm×12mm)



シルバー(標準)



ピンク(別途有償品)



ブルー(別途有償品)

■標準はシルバーを2つご用意。追加でピンク、ブルーも選べます。(追加の場合、各色ともに¥8,900)

■合計8個まで使用できます。

タッチボタン

色はシリンドラーと
同色施錠状態
(施錠後3秒後に消灯します)

ここが気になる!



**専用リモコンの作動範囲は
どれくらいなの?**



ノータッチキーモード・タッチキーモードとともに
約40~80cmです。詳しくは、P.72をご参照ください。



**「自動施錠」って、
締め出されたりしないかしら?**



A サムターンで解錠した場合、自動施錠機能は働かないの
で、締め出される心配はありません。



リモコンの電池切れは、どうやってわかるの?



A 専用リモコンは、解錠の作動距離が短くなってきたり、
リモコンのランプが暗くなってきたら電池交換の時期。
万一外出先で電池が切れてしまってもいいように、
通常のキーを持って外出すればさらに安心です。



**ドア近くにリモコンを保管すると、
誰でも入れる状態になって危険?**



A 専用リモコンは、必要に応じて電源を切ることも
できます。その都度、電源を切ってお使いください。



子どもに持たせても大丈夫?



A 誰もいない家にお子さまが一人で帰宅。そんなシーンで
も、手を触れずに解錠できるタッチ/ノータッチ切替キー
システムなら、室内に誰もいないことを悟られにくいの
で安心です。



自分で電池交換はできるの?



A 可能です。専用リモコンの電池には、リチウム電池CR2032を
1つご使用ください。



**電気錠って、開けたのか閉めたのか
よくわからないんじゃない?**



A 専用リモコンの情報を読み込む、受信部分(ドア本体側)の
LEDランプと音が施錠状態をお知らせします。施錠された
ときは緑色のランプ(ピッ)、解錠されたときは赤色のランプ
(ピッピッ)が点灯します。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

タッチボタンを押す
だけで解錠。

切替その2

タッチキーモード

専用リモコンをバッグなどに入れたまま、タッチボタンを押すだけで解錠。きちんと施解錠を確認したい方にも安心の1アクションキースタイル。



5キー暗証解錠ボタン

キーや専用リモコンを持たずに外出したご家族の方も、暗証番号(5キー)を入力して解錠。カギの紛失や盗難防止にも役立ちます。
※電気錠コントローラと併用してください。
アイホンコード: EL-5BY
価格: ¥39,800

電気錠コントローラ

玄関まで行かなくても、2階のリビングやキッチンなどのメインコントローラで解錠状態を確認、ワンタッチで解錠できます。
※インターホン等と組み合わせてご使用ください。
アイホンコード: EL-PJP
価格: ¥50,000



解錠スイッチ

室内の玄関脇から、ワンタッチで解錠することができます。
※電気錠コントローラと併用してください。
※インターホン等と組み合わせてご使用ください。
アイホンコード: ELW-B
価格: ¥6,500

モニター付ワイヤレス子機
(ROCOタッチ7)

家中どこにいても応対可能です。室内間の通話もできるので、寝室や子供部屋にもおすすめです。
※モニターサイズは2.4型です。
アイホンコード: WJ-4WD
価格: ¥26,000



◆: アイホンコード

基本セット



手動キーの価格にプラス

¥105,000

アップで取り付けられます

モニタープラン

基本セットにプラス **¥72,000**手動キーの価格にプラス
¥177,000

アップで取り付けられます

部屋のモニターで来訪者を確認してから解錠できる

テレビドアホンセット

◆WJ-4MED-T
¥48,000

オプション

◆WJ-DA
¥24,000◆WJ-4WD
¥26,000

◆: アイホンコード

ナンバーキープラン

基本セットにプラス **¥96,300**手動キーの価格にプラス
¥201,300

アップで取り付けられます

キーや専用リモコンを持たないご家族の方も暗証番号で解錠できる

電気錠コントローラ

◆WJ-4MED-T
¥48,000

5キー暗証解錠ボタン

◆EL-5BY
¥39,800

解錠スイッチ

◆ELW-B
¥6,500

オプション

解錠スイッチ

◆ELW-B
¥6,500

マルチプラン

基本セットにプラス **¥161,800**

手動キーの価格にプラス

¥266,800

アップで取り付けられます

部屋のモニターで来訪者を確認してから解錠でき、さらにキーや専用リモコンを持たないご家族でも暗証番号で解錠できる

電気錠コントローラ

◆EL-PJP
¥50,000

テレビドアホンセット

◆WJ-4MED-T
¥48,000

5キー暗証解錠ボタン

◆EL-5BY
¥39,800

オプション

◆WJ-DA
¥24,000

モニター付ワイヤレス子機

◆WJ-4WD
¥26,000

解錠スイッチ

◆ELW-B
¥6,500

テレビドアホンには、アイホン(株)製のオプション品を接続することができます。詳細はアイホン(株)のカタログやホームページをご確認いただくか、下記までお問い合わせください。

システム機器(アイホン(株)製)のお問合せ先

●修理のご相談 アイホン株式会社 修理受付センター 電話番号:0120-037-704

●お取扱いなどのご相談 アイホン株式会社 お客様ご相談窓口

電話番号:0120-141-092(※携帯電話からはつながりません)

※遠隔操作機器の取付工事には、AC100V電源など有資格者(電気工事士)の作業が必要です。

※「ROCOタッチ7」はアイホン(株)の登録商標です。

エントリーシステム

詳細については取扱説明書にてご確認ください

商品選定
にあたって

- エントリーシステムは後付けできませんので、事前打ち合せを充分に行ってください。
- エントリーシステム用本体(特注)についている受信ユニットの色を、シリンダーセットの色とあうように選択します。そのため、本体発注(特注)の時までシリンダーセットの色を決めておく必要があります。
- CAZASシステムの場合、室内側からの解錠はサムターン操作になります。カードキー・タグキーでの解錠はできません。また室外へ出て扉を閉めても、自動施錠されませんので必ず施錠操作を行ってください。
- リニアスライドシステム+タッチ/ノータッチ切替キーシステムの場合、手動でカギをあけると、開閉後に自動施錠されずに開閉をくり返します。自動施錠させたくない場合は、手動解錠後、全開位置で扉を開放状態にして、お使いください。

- 本製品の使用可能範囲は-10°C~50°C、使用周囲湿度範囲は20%~90% R Hです。
温度が上昇するところ(直射日光・直接暖房熱の当たるところ・ボイラーの近くなど)や-10°Cよりも温度が低くなる場合があるところ、通気性が悪く湿気の多いところには使用しないでください。また、寒冷地では、風除室を設置してご使用ください。

■設置場所のご注意


- 次のような場所への設置は避けてください。故障や動作不良の原因となります。
 - ・水・油・鉄粉・薬品などがかかるところ
 - ・強い電波、ノイズ(工業地域・基地・空港等)のある環境
 - ・他の電波式リモコンなどの機器から1.5m以内のところ(特に315MHz帯を使用している機器)
 - ・パソコンやテレビなどの電波的なノイズを出す電化製品から1m以内のところ
 - ・軒が短く扉を開けた際に扉に直接雨水がかかるところ

エントリーシステム

ご使用上の
注意事項

- タッチ/ノータッチ切替キーシステム(ノータッチキーモード・タッチキーモードとともに)・簡易タッチキーシステムの解錠作動範囲は約40~80cmです。


距離	通信状態
約40cm以内	キーが作動しない場合がある範囲
約40~約80cm以内	キーが作動する範囲
約2.5m以内	キーが作動する場合がある範囲 ※1
約2.5m以上	キーが作動しない範囲 ※2
約3.0m以内	リモコンが作動する範囲 ※2

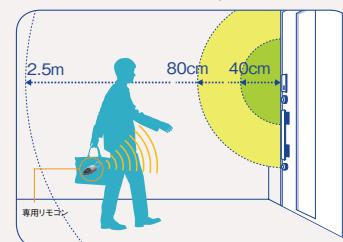

○電波状況により機能が使えなくなる場合があります。
※1. 電波状況により作動する場合があります。
※2. 電波状況により作動距離が多少前後する場合があります。

- 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されているかたは、扉の発信アンテナ(受信ユニット内蔵)からの電波がペースメーカーの作動に影響を与えるおそれがありますので、発信アンテナ(受信ユニット内蔵)から22cm以内に近づかないようにしてください。
- 専用リモコンは、玄関扉から約2.5mは放置厳禁です。(タッチ/ノータッチ切替キーシステム、簡易タッチキーシステム)

周囲の電波状況の変化で作動範囲が一時的に伸び、専用リモコンが反応して意図しない施解錠が行なわれる場合があります。そこで専用リモコンは玄関扉から約2.5m以上離して保管してください。ただし、設置環境によっては2.5m以上離れていても専用リモコンが反応する事があります。その場合は保管場所を変え、さらに離して保管してください。
※どうしても約2.5m以内でしか保管できない場合は、その都度専用リモコンの電源を切って保管してください。(ON/OFFともに、専用リモコンのボタンを3秒間以上長押してください。)

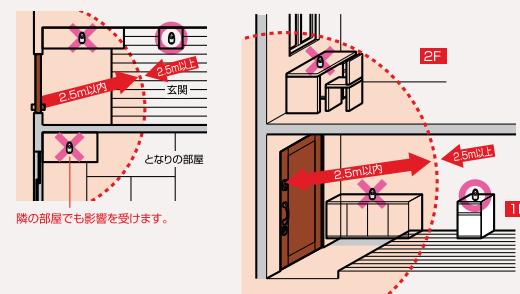

- タッチボタンやリモコン、カードキー、タグキーで解錠した場合、扉を開けないで約30秒経つと自動で施錠します。
- 手動キーまたはサムターンで解錠した場合は自動施錠されません。
- 自動施錠機能を「OFF」に切り替えた場合は、常に自動施錠されません。必ず施錠操作を行ってください。(出荷時はON設定)
- 外に出る際はカードキー・タグキー・専用リモコンだけでなく、必ず通常のカギもお持ちください。
電池切れ・停電・故障時など解錠できない場合があります。
- カードキー・タグキーは、曲げたり折ったりすると内部電子回路が破損する場合があります。
- タッチ/ノータッチ切替キーシステム出荷時の設定は、タッチキーモードです。

■電池に関するご注意

- 受信器の電池寿命は約1年です。取替え時期が来たら新しい受信器用電池:単三形(R6)アルカリ電池と交換してください。(同梱されている電池は、動作確認用ですので寿命が短い場合があります。)
- 電池の破裂、液漏れ、異常消耗の原因となりますので以下には十分ご注意してください。
 - ・電池の(+)(-)を入れ間違えない。
 - ・新旧の電池や違う種類の電池を混ぜて使用しない。
 - ・電池が寿命となった場合はすぐに電池を機器から取出す。
 - ・アルカリ電池以外の種類の電池は使用しないでください。

システム機器(アイホン(株)製)のお問合せ先

- 修理のご相談
アイホン株式会社 修理受付センター
電話番号:0120-037-704
- お取扱いなどのご相談
アイホン株式会社 お客様ご相談窓口
電話番号:0120-141-092
(※携帯電話からはつながりません)

■アイホン(株)製テレビドアホン(ROCOタッチ7)について


ROCOタッチ7は、1,895.616~1,902.528MHzの全帯域を使用する無線設備であり、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す下記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

1.9-D


ROCOタッチ7は、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsに準拠した日本国内向けの通信方式です。
ROCOタッチ7の制約事項についてはアイホン様のカタログまたはホームページをご確認ください。

■タッチ／ノータッチ切替キーシステム接続例

■JEM-A標準HA端子を利用して機器を接続する場合

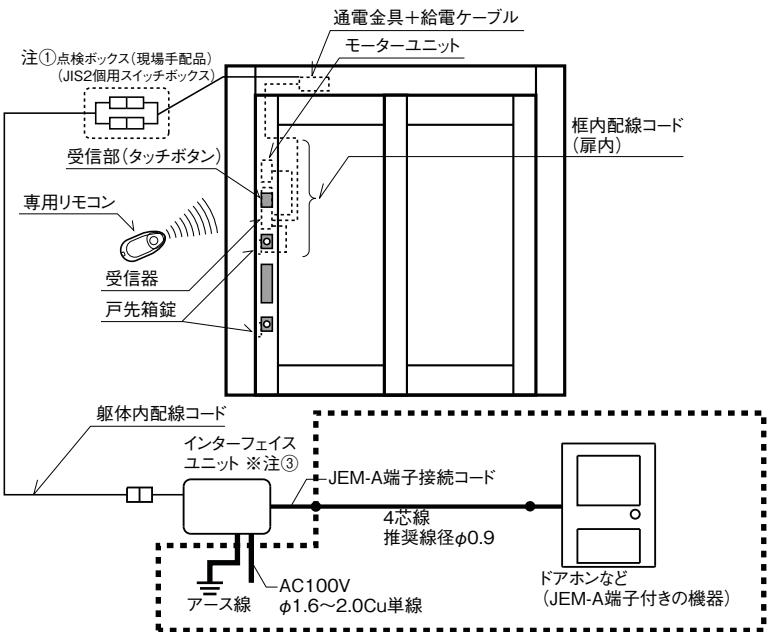

■アイホン社製電気錠コントローラーを接続する場合

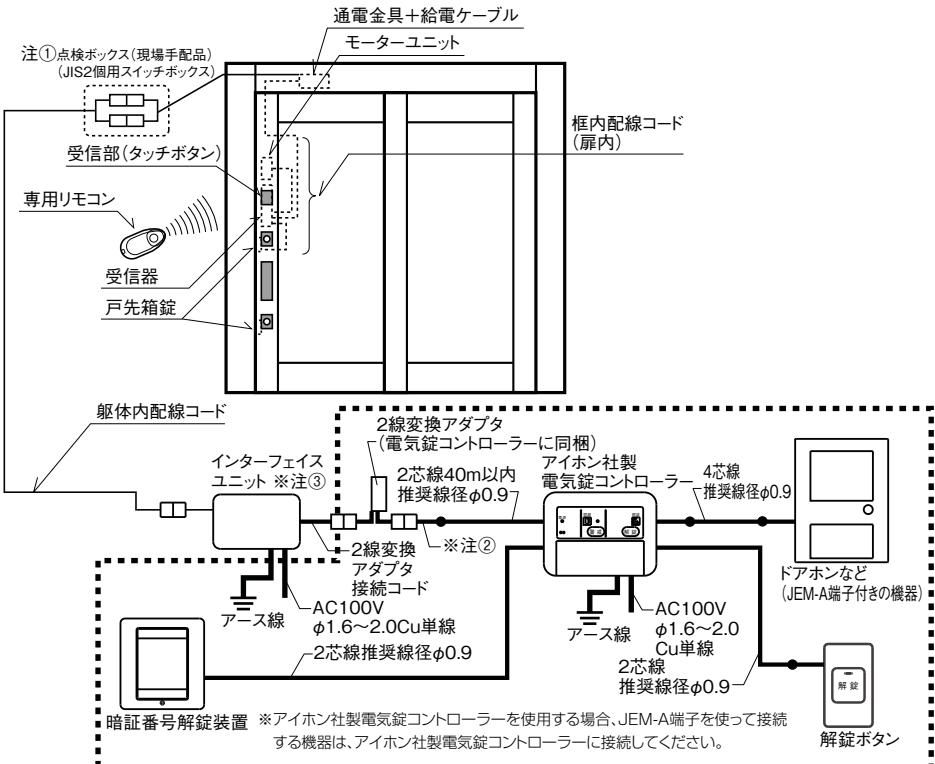

※囲いの中の商品、配線は全て現場手配(選択品)になります。(上図と現物は異なる場合があります。)

※他社品を接続する場合は、必ず接続する機器の説明書を確認してください。

※JEM-A端子を利用して接続できる機器は、JEM-A標準HA対応の電気錠システムと接続できるもののみになります。

※注①)施工後の点検、確認ができるように点検ボックス(現場手配品)を設けてコネクタ接続部が直接見えるようにしてください。

※注②)2線変換アダプタの接続には、引戸専用コード(インターフェイスユニットセットに同梱)を使用してください。

※注③)インターフェイスユニットは、玄関引戸から5m以内(躯体内配線コード(5m)がとどく範囲)の平坦な壁面に取付け、

蓋の開閉が可能で操作・点検ができるようにしてください。

※AC100V等の結線には電気工事士免許が必要な箇所があります。施工説明書をよくお読みの上、免許取得者が行ってください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

スペックリスト(仕様表)

●:設定あり、ー:設定なし

		本体鋼板仕様				
本体型番		14型	17型	20型	22型	23型
掲載ページ		P32	P34	P36	P38	P40
商品写真						
枠/バリエーション	一本引き	W160/W166/W183	●	●	●	●
カラー バリエーション (本体色) ※1	木目調	クリエペール(EC)	●	●	●	●
		クリエラスク(ED)	●	●	●	●
		クリエモカ(CB)	●	●	●	●
		クリエダーク(BB)	●	●	●	●
		ハンドダウンチェリー(CC)	—	—	●	—
		アンティークオーク(BA)	—	—	●	—
		シルバー ポリッシュシルバー(FA) /ブルー	●	●	●	●
		パールブルー(FD)	—	●	—	●
エントリーシステム ※2	CAZASシステム	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応
	簡易タッチキーシステム	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応
	タッチ/ノータッチ切替キーシステム	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応
ガラス仕様 ※3	本体	高断熱入り複層ガラス (室外側)5mm低反射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	ガラス部なし	高断熱入り複層ガラス (室外側)5mm低反射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	高断熱入り複層ガラス (室外側)5mm低反射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	ガラス部なし

※ 片袖枠、リニアスライドシステム、防犯建物部品仕様の設定はありません。

※1 枠色について :14-20-27-28-29型のBB-CC-BA色は枠色ピターブラウンFがおすすめです。(ナチュラルシルバーFもお選びいただけます)
その他のデザイン・色は枠色ナチュラルシルバーFになります。

※2 エントリーシステムの場合、本体が特注となります。

※3 高断熱複層ガラスとは、低反射複層ガラス(Low-E 複層ガラス)を意味します。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

本体鋼板仕様						
24型 P42	25型 P44	26型 P46	27型 P48	28型 P50	29型 P52	30型 P54
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●
—	—	—	—	—	●	●
●	—	—	●	●	—	—
●	—	—	—	—	—	—
特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応
特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応
特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応	特注対応
高断熱網入り複層ガラス (室外側)5mm低放射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	高断熱網入り複層ガラス (室外側)5mm低放射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	高断熱網入り複層ガラス (室外側)5mm低放射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	ガラス部なし	高断熱網入り複層ガラス (室外側)5mm低放射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	高断熱網入り複層ガラス (室外側)5mm低放射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス	高断熱網入り複層ガラス (室外側)5mm低放射透明ガラス (空気層)10mm (室内側)6.8mmヒシクロス ワイヤー型板ガラス

●断熱性

【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率:3.49W/(m²·K)詳細については当社ホームページ(<http://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/products/>)をご参照ください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

仕様

使用対象／材質／調整機能／基本性能／出荷形態

使用対象	•1階土間納まり(この他に使用する場合は防水処理を行ってください) •木造戸建住宅(集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません)										
材質	<ul style="list-style-type: none"> ●枠 ●本体 ●ハンドルセット ●シリンダーセット ●吊車 ●網戸 ●ノンリバウンド機構 	<ul style="list-style-type: none"> 主部材 下枠 内部 ガラス 把手 箱錠(錠ケース) シリンダー シリンダーカバー サムターン キー 	アルミ形材 硬質塩ビ材 ステンレス アルミ形材／木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材 ポリエスチル鋼板 断熱パネル(EPS) スペックリスト(仕様表)をご参照ください。 アルミ(29型) アルミダイカスト ステンレス／スチール 亜鉛ダイカスト 樹脂 アルミダイカスト／樹脂 標準キー:洋白 CAZAS用カードキー／CAZAS用タグキー:樹脂 簡易タッチ／タッチノータッチ専用リモコン:樹脂 ステンレス／ポリアセタール アルミ形材 スチール／樹脂 上方向:+4mm								
調整機能	●吊車	●断熱性	<small>【平成28年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率】</small> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>建具の仕様</th> <th>ガラスの仕様</th> <th>開口部の熱貫流率[W/(m²K)]</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>枠:金属製熱遮断構造の枠戸:フラッシュ構造の戸</td> <td>Low-E複層(空気層10mm以上)又は「ガラスなし」 複層(空気層12mm以上)又は「ガラスなし」</td> <td>3.49</td> <td>17型、20型、 22型～24型、 26型～30型</td> </tr> </tbody> </table> <small>【JIS A 4710に基づく試験またはJIS A 2102に基づく計算による開口部の熱貫流率】 防火戸FG-E エルムーブ14型、25型:3.49W/(m²K)以下 詳細については当社ホームページ(http://www.biz-lxil.com/service/law/energy-saving/products/)をご参照ください。</small>	建具の仕様	ガラスの仕様	開口部の熱貫流率[W/(m²K)]	備考	枠:金属製熱遮断構造の枠戸:フラッシュ構造の戸	Low-E複層(空気層10mm以上)又は「ガラスなし」 複層(空気層12mm以上)又は「ガラスなし」	3.49	17型、20型、 22型～24型、 26型～30型
建具の仕様	ガラスの仕様	開口部の熱貫流率[W/(m²K)]	備考								
枠:金属製熱遮断構造の枠戸:フラッシュ構造の戸	Low-E複層(空気層10mm以上)又は「ガラスなし」 複層(空気層12mm以上)又は「ガラスなし」	3.49	17型、20型、 22型～24型、 26型～30型								
	●耐風圧性	S-2 (120等級)									
	●気密性	A-4 (2等級)									
	●水密性	水密性能はありません／土間納まり ※天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、本体と枠のすきま、 ガラスやパネルの額縁まわりから、室内側の土間に水が入ってくる恐れがあります。									
	●遮音性	等級2(住宅性能表示)…住宅型式性能認定による (17、23、27型を除く)									
出荷形態	<ul style="list-style-type: none"> ●枠 ●本体 ●網戸 	ノックダウン ガラス組込み完成品 組み立て完成品									

デザイン一覧

シリンダー錠の防犯性能

●標準／選択品設定のシリンダー錠性能を示します。

●2ロック仕様は主錠と補助錠との2個1組での性能を示します。

(平成15年法律第65号 第7条に基づく表示)

性能の表示区分	項目	性能			解説
		耐ピッキング性能	耐かぎ穴壊し性能	耐サムターン回し性能	
	耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上	ピッキング(シリンダーのかぎ穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能
	耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能
	耐サムターン回し性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
	耐カム送り解錠性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	錠の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
	耐こじ破り性能	なし (5分未満)	あり (5分以上)	—	ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能(※)
	出荷時かぎ本数	—	—	—	ロック製造メーカーがシリンダー錠又はシリンダーとセットで出荷する「かぎ」の本数

性能	シリンダー区分	耐ピッキング性能			耐かぎ穴壊し性能			耐サムターン回し性能		耐カム送り解錠性能		耐こじ破り性能		出荷時 かぎ本数
		5分 未満	5分 以上	10分 以上	5分 未満	5分 以上	10分 以上	なし (5分未満)	あり (5分以上)	なし (5分未満)	あり (5分以上)	なし (5分未満)	あり (5分以上)	
	DNシリンダー			●			●			●	●	●	●	5

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取り付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

シリンダーの詳細情報

○対応可能 ×対応不可 -設定なし	標準	CAZASシステム	簡易タッチキーシステム	タッチ/ノータッチ 切替キーシステム
メイン錠	DN	DN	DN	DN
サブ錠	DN	DN	DN	DN
ロック数	1キー2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック	1キー2ロック
オーナーキー	1本	1本	1本	1本
標準キー	4本	4本	4本	4本
コンストラクションキー	3本	3本	3本	3本
CAZAS用カードキー	—	4枚	—	—
CAZAS用タグキー	—	2枚	—	—
専用リモコン	—	—	2個	2個
コンストラクションキーシステム	○	○	○	○
コンストラクションマスターキー	○	○	○	○
ホームマスターキー	○	○	○	○

■防火戸FG-Eエルムーブは、LIXILの「環境配慮設計」の視点に基づき開発されました。

断熱 断熱材の充填などにより、暖冷房エネルギーの削減に貢献する商品です。

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エンタリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

主要装備一覧

●: 標準装備、○: 選択品、△: 別途有償品、-: 設定なし、

特長項目					防火戸FG-E エルムーブ	備考		
使いやすさ	カギを開けるとき	カンタン施解錠	エントリーシステム	カザス	○	・本体が特注になります。		
				簡易タッチキー	○			
				タッチ/ノータッチ切替キー	○			
		シリンダー	シリンダー	オーバーホル	●			
	扉を開けるとき			リバーシブル	●			
				蓄光樹脂付	●			
				ほこりに強い	●			
	シャッター付シリンダー	シャッター付シリンダー	自動で扉を開閉	リニアスライドシステム	●			
			通路するとき			握りやすく開閉しやすい	大型ハンドル	●
						キズを自然に修復	キエテクノコート仕様ハンドル	○
						ぶつかりを防ぐ	引き残しつッパー	●
セキュリティ	扉を閉めるとき	ひとまわりゆとりある開口	有効開口	(W166のとき) 750mm		※「ノンリバウンド機構」と併用の上、必要に応じて現場で設定できます。		
				小さな段差	8mm			
				磨耗やサビに強い	ステンレス下枠			
		扉が閉まるクローザ機能	傾斜レール機構	※				
	カギの管理			閉まり際にスピードを調整	ノンリバウンド機構	○		
				扉のはね返りを防ぐ	ラッチ機構	●		
	シリンダー	勝手口とカギを共通にできる	ホームマスターKEY	○				
		工事時の管理が簡単	コンストラクションマスター	特注				
快適性	サムターン	錠破り対策	DNシリンダー	●	・下のサムターンがセキュリティサムターン仕様になります。			
			2ロック	●				
			錠錠	●				
		工事用キー施工後無効	コンストラクションキーシステム	●				
	桿・本体構造	無継まり対策	施解錠表示	●				
		ガラス破り対策	セキュリティサムターン	●				
	袖ガラス部	こじ開け対策	煙返し構造	●				
		ガラス破り対策	室内側ねじ固定額縫	●				
	複層ガラス用	ガラス破り対策	防犯合わせ複層ガラス(片袖部用)	-	・片袖の設定がないため。			
		安心感をプラス	パンチングパネル(片袖部用)	-	・片袖の設定がないため。			
別途有償品	防犯建物部品仕様					-		
	風を採り入れる					-		
	熱反りを軽減					●		
	網戸					△		
	グレーチングセット					-		
	排水溝					-		
	アルミ室内額縫					-		
	室内額縫固定用アングル(片袖用)					-		
	複層ガラス用後付けビード(ガラス別途手配品用)					-		
	上・たて桿用アンカー(片袖用)					-		
調整機能	壁付防風ポストぐち					-		
	壁付防風ポストぐち 厚壁用スペーサー					-		
	調整レス錠					●		
	吊車の調整					●		
メンテナンス用部品					△			

●防火戸FG-E エルムーブは個別認定品のため、掲載外の有償品の取り付けは認められません。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

本体の熱そりについて

●一般的に断熱ドアは室内外で熱を伝えにくい構造としてあるため、室内外の温度差によってはドアの本体にそりが発生する場合があります。このそりは、表面の温度差が小さくなるとともに解消するものですが、建築計画の段階で、ドアの設置場所や庇・軒などを採用される事での日射遮蔽に対する配慮をお願いいたします。(尚、立地条件などによって反り量は一定ではありません。)

結露・凍結および雪の吹込みについてのご注意

●室内外の温度差が大きく玄関内湿度が高い場合には、自然現象として結露が発生する場合があります。●断熱ドアを使用した場合でも、室内外の条件によっては結露が発生し、それが凍結に至る場合があります。●結露が発生した場合には、柔らかい布で拭き取り、結露軽減のために室内の湿度を生活に支障がない程度に低く保つとともに、こまめに換気を行ってください。●台所・浴室・洗濯室など湿気を発生させる部屋と仕切られていない場所へのドアの設置はお控えください。●直接風雪がドアに吹込む場所へは、風除室などを合わせて設置されることをお勧めします。

玄関ドア・引戸の表面温度について

●商品をご使用中、玄関ドア全体が熱くなることがあります。これは玄関ドアに長時間直射日光があり、表面温度が上昇することで発生します。
●特に色の濃いドア本体・ハンドルほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをする恐れがありますので、開閉の際はご注意ください。

玄関ドア・引戸の音鳴り現象について

●玄関ドア本体や枠に太陽光が当たると、パキパキ、ギシギシ、コーンなどの金属音が発生することがまれにあります。これは、玄関ドアの特徴としてサッシに比べて構成部材数が多く、また、その表面積も大きいために、太陽光を直接受け温度上昇が生じる室外側と太陽光を受けない室内側とで表面の温度差が生じやすく、この温度差に伴う熱膨張の差で生じる室内外のわずかなゆがみと、たて横の大小の構成部材間で異なる熱膨張とが重なって生じる摩擦が原因となります。●このような音の発生現象は、特に春先や秋口など外気温が低い時期に、玄関に陽が当たるとまれに発生することがありますが、立地条件や季節、使用材料の特性(熱伸び率の差)などの違いにより起きる不可抗力現象であり、ドアの不具合によるものではなく、また必ず発生するものではありません。音は陽が高くなつて外気温が上がつたり陽がかけつたりすれば、自然にやみます。

玄関ドア・引戸などからの雨水浸入について

●天候・立地条件によっては、玄関ドアに直接風雨が当たると、ドア本体と枠のすき間、ガラスの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくる恐れがあります。●玄関はポーチ屋根やひさしにより通常の風雨を防げること、玄関は居室と違い土間がタイルなどで仕上げられ、濡れても問題ではなかったことなどから、居室に使用されるサッシと同等の水密性能は要求されていません。また、ドアの施錠機構は、サッシに採用されているような、枠と障子を密着させて雨水浸入を防止する引き寄せ構造にはなっていないのが一般的です。●玄関ドアに直接風雨が当たる場合は、ひさしや風除けなどを設置されることをおすすめします。

ステンレス部分について

●ステンレスは錆びにくい金属ですが、異種金属・土埃・塩分などの汚れが付着した場合、表面を覆っている皮膜がとれ、「もらい錆び」の現象が発生することがあります。●「もらい錆び」がひどくない場合は、中性洗剤をぬるま湯で薄めて、柔らかい布などを使って拭き取ることができます。「もらい錆び」が落ちない場合は、錆びが進行してステンレス自身に錆びが生じたものと考えられ、錆びを落とすことが困難になります。●日頃から中性洗剤でこまめにお手入れをして頂くことをおすすめします。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧


価格比較

設定比較


仕様比較

部材構成／システムバリエーション／枠バリエーション

部材構成



必須選択部材

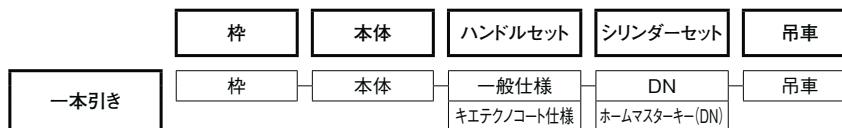

※エントリーシステムの場合は、P.82～P.83をご覧ください。

別途有償品

- 網戸
- ノンリバウンド機構

※防火戸FG-Eエルムーブは個別認定品のため、掲載外の有償品の取り付けは認められません。

システムバリエーション

エントリーシステム



※リニアスライドシステムの設定はありません。

枠バリエーション

※本体ガラス(入:ガラス入完成品、ー:ガラス部なし) ●:設定有 -:設定なし

型番	※	枠種類		
		一本引き		
		H(mm)		
		W呼称	W160	W166
14型	入	●	●	●
17型	ー	●	●	●
20型	入	●	●	●
22型	入	●	●	●
23型	ー	●	●	●
24型	入	●	●	●
25型	入	●	●	●
26型	入	●	●	●
27型	ー	●	●	●
28型	入	●	●	●
29型	入	●	●	●
30型	入	●	●	●
		W(mm)	1,608	1,660
				1,838

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

エントリーシステム

CAZASシステム

部材構成



●網戸：取付可

基本部材

部材	商品コード	手動との加算額	梱包内訳
必須選択部材	枠 (手動用・CAZAS用・簡易タッチ用欄) 参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
	本体 特注対応	¥50,000	カードキー(4枚)、タグキー(2枚)、単三アルカリ乾電池(8本) ☆受信ユニット(電池ボックス、モーターユニット、受信器、カーデリーダー)は本体に組込み済です。 ☆箱錠は本体に組込み済です。
	ハンドルセット 部材価格表ページ (CAZAS用・簡易タッチ用・タッチ／ノータッチ用欄) 参照	¥0	ハンドル(室内・室外:1セット)
	シリンダーセット 部材価格表ページ参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
	吊車 部材価格表ページ参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
合計		¥50,000	

※本体発注時のご注意

本体組込み済の受信ユニットは、シリンダーセットと同色になります。 本体発注の際は、シリンダーセットの色をご指定ください。

エントリー必須部材

別途有償品

! 15 CAZAS追加用カードキー

! 10 CAZAS追加用タグキー

※基本部材に同梱または組込済です。


別途有償品	商品コード	価格
CAZAS追加用カードキー	標準	¥2,000
CAZAS追加用タグキー	標準	¥2,000

※カードキーとタグキーは、合計で8枚まで使用できます。

K1_D092_6011

簡易タッチキーシステム

部材構成



●網戸：取付可

基本部材

部材	商品コード	手動との加算額	梱包内訳
必須選択部材	枠 (手動用・CAZAS用・簡易タッチ用欄) 参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
	本体 特注対応	¥75,000	専用リモコン(2個)、単三アルカリ乾電池(8本) ☆受信ユニット(電池ボックス、モーターユニット、受信器、受信部)は本体に組込み済です。 ☆箱錠は本体に組込み済です。
	ハンドルセット 部材価格表ページ (CAZAS用・簡易タッチ用欄) 参照	¥0	ハンドル(室内・室外:1セット)
	シリンダーセット 部材価格表ページ参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
	吊車 部材価格表ページ参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
合計		¥75,000	

※本体発注時のご注意

本体組込み済の受信ユニットは、シリンダーセットと同色になります。 本体発注の際は、シリンダーセットの色をご指定ください。

エントリー必須部材

別途有償品

! 5 専用リモコン(シルバー、ブルー、ピンク)

※基本部材に同梱または組込済です。

別途有償品	商品コード	価格
専用リモコン	シルバー	¥8,900
	ブルー	¥8,900
	ピンク	¥8,900

※専用リモコンは、合計で8個まで使用できます。

K1_D092_6002

受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

! 5 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

デザイン一覧

価格別
デザイナー一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムープ
(一般仕様)

共有デザイナー一覧

価格比較


設定比較

仕様比較

タッチ/ノータッチ切替キーシステム

部材構成

基本セット



特注対応

●網戸：取付可

基本部材(全プラン共通) ! 8 インターフェイスユニット

部材	商品コード	手動との加算額	梱包内訳
桿	部材価格表ページ (タッチ/ノータッチ用欄) 参照	¥0	下桿用アンカー ☆通電金具は桿(上桿アタッチメント内)に組込み済です。
			専用リモコン(2個) ☆受信ユニット(モーターユニット、受信器、受信部)は本体に組込み済です。 ☆箱錠は本体に組込み済です。
本体	特注対応	¥75,000	
ハンドルセット	部材価格表ページ (CAZAS用・簡易タッチ用・タッチ/ノータッチ用欄) 参照	¥0	ハンドル(室内・室外:1セット)
シリンダーセット	部材価格表ページ参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
吊車	部材価格表ページ参照	¥0	手動と同じ(梱包内訳一覧ページ参照)
インターフェイスユニット	Z-001-DVBB	¥30,000	軸体内配線コード(5m)
合計		¥105,000	



※本体発注時のご注意
本体組込み済の受信ユニットは、シリンダーセットと同色になります。
本体発注の際は、シリンダーセットの色をご指定ください。

基本セット

エントリー必須部材

※基本部材に同梱または組込み済です。

別途有償品 ! 5 専用リモコン(シルバー、ブルー、ピンク)

別途有償品	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
専用リモコン	シルバー	—	DASZ745	¥8,900
	ブルー	—	DASZ746	¥8,900
	ピンク	—	DASZ747	¥8,900

K1_D092_6007

モニタープラン

エントリー必須部材 ! 15 モニター付親機、カメラ付玄関子機

アイホン機器	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格
モニター付親機	WJ-4MED-T	Z-201-DVBB	¥48,000
カメラ付玄関子機	WJ-DA	Z-202-DVBB	¥24,000
合計			¥72,000

別途有償品 ! 15 カメラ付玄関子機、モニター付ワイヤレス子機 ! 5 専用リモコン(シルバー、ブルー、ピンク)

別途有償品	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
アイホン機器	カメラ付玄関子機	WJ-DA	Z-202-DVBB	¥24,000
	モニター付ワイヤレス子機	WJ-4WD	Z-203-DVBB	¥26,000
	シルバー	—	DASZ745	¥8,900
専用リモコン	ブルー	—	DASZ746	¥8,900
	ピンク	—	DASZ747	¥8,900

K1_D092_6008_A

ナンバーキープラン

エントリー必須部材

! 窓 電気錠コントローラ、5キー暗証解錠ボタン ! 8 解錠スイッチ

アイホン機器	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格
電気錠コントローラ	EL-PJP	Z-101-DVBB	¥50,000
5キー暗証解錠ボタン	EL-5BY	Z-102-DVBB	¥39,800
解錠スイッチ	ELW-B	DASZ752	¥6,500
合計			¥96,300

別途有償品 ! 8 解錠スイッチ ! 5 専用リモコン(シルバー、ブルー、ピンク)

別途有償品	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
アイホン機器	解錠スイッチ	ELW-B	DASZ752	¥6,500
	シルバー	—	DASZ745	¥8,900
	ブルー	—	DASZ746	¥8,900
専用リモコン	ピンク	—	DASZ747	¥8,900

K1_D092_6009

マルチプラン

エントリー必須部材 ! 窓 電気錠コントローラ、5キー暗証解錠ボタン

! 15 モニター付親機、カメラ付玄関子機

アイホン機器	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格
電気錠コントローラ	EL-PJP	Z-101-DVBB	¥50,000
5キー暗証解錠ボタン	EL-5BY	Z-102-DVBB	¥39,800
モニター付親機	WJ-4MED-T	Z-201-DVBB	¥48,000
カメラ付玄関子機	WJ-DA	Z-202-DVBB	¥24,000
合計			¥161,800

別途有償品 ! 15 カメラ付玄関子機、モニター付ワイヤレス子機

! 8 解錠スイッチ ! 5 専用リモコン(シルバー、ブルー、ピンク)

別途有償品	アイホンコード	LIXIL商品コード	価格	備考
アイホン機器	カメラ付玄関子機	WJ-DA	Z-202-DVBB	¥24,000
	モニター付ワイヤレス子機	WJ-4WD	Z-203-DVBB	¥26,000
	解錠スイッチ	ELW-B	DASZ752	¥6,500
専用リモコン	シルバー	—	DASZ745	¥8,900
	ブルー	—	DASZ746	¥8,900
	ピンク	—	DASZ747	¥8,900

K1_D092_6010_A

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

部材価格表

枠 受窓 枠(特注の場合)

枠種類		一本引き			
W(mm)		1,608	1,660	1,838	
H 	エントリー区分	呼称間口	W160	W166	W183
2,150	手動用 CAZAS用 簡易タッチ用	商品コード	□-11A(R/L)-DLFA	□-21A(R/L)-DLFA	□-31A(R/L)-DLFA
	簡易タッチ用	価格	¥193,000	¥193,000	¥204,000
	タッチ/ノータッチ用	商品コード	□-11A(R/L)D-DLFA	□-21A(R/L)D-DLFA	□-31A(R/L)D-DLFA
	タッチ/ノータッチ用	価格	¥193,000	¥193,000	¥204,000

枠色(商品コード□部の記号)について

色名称	ナチュラルシルバーF	ビターブラウンF
□	R	Y

●14・20・27・28・29型のBB・CC・BA色は枠色ビターブラウンFがおすすめです。(ナチュラルシルバーFもお選びいただけます。)
その他のデザイン・色は枠色ナチュラルシルバーFになります。

K1_D115_0001

本体色(商品コード□□部の記号)について

色名称	木目調				シルバー/ブルー			
	クリエペール	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	ハンドダウン チェリー	アンティーク オーク	ポリッシュ シルバー	パール ブルー
□□	EC	ED	CB	BB	CC	BA	FA	FD

本体 受5 エントリーシステムは全機種受注生産品です。受窓 本体(特注の場合)


S 	枠種類				一本引き		
	Sw(mm)		商品コード	呼称間口	W160	W166	W183
2,174	手動用	14型	EC・ED・CB・ BB・FA	商品コード	□□-1411(R/L)-DLFC	□□-1421(R/L)-DLFC	□□-1431(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥447,000	¥447,000	¥463,000
					311×1,787	311×1,787	311×1,787
		17型	EC・ED・CB・ BB・FA・FD	商品コード	□□-1711(R/L)-DLFC	□□-1721(R/L)-DLFC	□□-1731(R/L)-DLFC
		ガラス部なし	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥277,000	¥277,000	¥288,000
		20型	EC・ED・CB・BB・ CC・BA・FA	商品コード	□□-2011(R/L)-DLFC	□□-2021(R/L)-DLFC	□□-2031(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥407,000	¥407,000	¥420,000
					76×1,787	76×1,787	76×1,787
		22型	EC・ED・CB・ BB・FA・FD	商品コード	□□-2211(R/L)-DLFC	□□-2221(R/L)-DLFC	□□-2231(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥407,000	¥407,000	¥420,000
					206×1,787	206×1,787	206×1,787
		23型	EC・ED・CB・ BB・FA・FD	商品コード	□□-2311(R/L)-DLFC	□□-2321(R/L)-DLFC	□□-2331(R/L)-DLFC
		ガラス部なし	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥277,000	¥277,000	¥288,000
		24型	EC・ED・CB・ BB・FA・FD	商品コード	□□-2411(R/L)-DLFC	□□-2421(R/L)-DLFC	□□-2431(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥377,000	¥377,000	¥388,000
					176×1,787	176×1,787	176×1,787
		25型	EC・ED・ CB・BB	商品コード	□□-2511(R/L)-DLFC	□□-2521(R/L)-DLFC	□□-2531(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥447,000	¥447,000	¥463,000
					406×1,787	406×1,787	406×1,787
		26型	EC・ED・ CB・BB	商品コード	□□-2611(R/L)-DLFC	□□-2621(R/L)-DLFC	□□-2631(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥377,000	¥377,000	¥388,000
					76×1,787	76×1,787	76×1,787
		27型	EC・ED・CB・ BB・FA	商品コード	□□-2711(R/L)-DLFC	□□-2721(R/L)-DLFC	□□-2731(R/L)-DLFC
		ガラス部なし	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥307,000	¥307,000	¥320,000
		28型	EC・ED・CB・ BB・FA	商品コード	□□-2811(R/L)-DLFC	□□-2821(R/L)-DLFC	□□-2831(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥407,000	¥407,000	¥420,000
					275×1,787	275×1,787	275×1,787
		29型	EC・ED・CB・ BB・CC・BA	商品コード	□□-2911(R/L)-DLFC	□□-2921(R/L)-DLFC	□□-2931(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥447,000	¥447,000	¥463,000
					190×1,783	190×1,783	190×1,783
		30型	EC・ED・CB・ BB・CC・BA	商品コード	□□-3011(R/L)-DLFC	□□-3021(R/L)-DLFC	□□-3031(R/L)-DLFC
		ガラス入完成品	ガラス寸法gw×ghmm(枚)	価格	¥407,000	¥407,000	¥420,000
					130×1,787	130×1,787	130×1,787
		CAZAS用		商品コード	特注		
				価格	手動用+¥50,000		
		簡易タッチ用		商品コード	特注		
		タッチ/ノータッチ用		価格	手動用+¥75,000		

K1_D115_0002

本体発注時のご注意

- CAZAS用・簡易タッチ用・タッチ/ノータッチ用を発注する際は、以下を指定の上、発注してください。
・エントリー区分(CAZAS・簡易タッチ・タッチ/ノータッチ)・シリンドーカラー

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



デザイン一覧

価格別
デザイナー一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

ハンドルセット・シリンダーセット **!窓**ハンドルセット **!窓**シリンダーセット

部材名	エントリー区分	仕様	室外側	バー	
			デザイン 室内側	シルバー	ブラック
			ハンドル色 ハンドル台座・シリンダー色	G4G型	G3G型
ハンドルセット	手動用	一般仕様	商品コード 価格	Z-G4G2-DLDA ¥34,000	Z-G3G2-DLDA ¥34,000
		キエテクノコート仕様	商品コード 価格	Z-G4G2-DLDN ¥54,000	Z-G3G2-DLDN ¥54,000
	CAZAS用 簡易タッチ用 タッチ/ノータッチ用	一般仕様	商品コード 価格	Z-G4G2M-DLDA ¥34,000	Z-G3G2M-DLDA ¥34,000
		キエテクノコート仕様	商品コード 価格	Z-G4G2M-DLDN ¥54,000	Z-G3G2M-DLDN ¥54,000
シリンドラーセット	共通		商品コード 価格	Z-1A4-DLDR ¥26,000	Z-1A3-DLDR ¥26,000

K1_D115_0003

注 お施主様がお持ちになる鍵のナンバー情報保護のため、合鍵は直接、リクシルバーツショップもしくは部品修理ご相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。

ホームマスターキー **受窓**ホームマスターキー

シリンダーセットの替わりにご手配ください。

勝手口 (取付対象商品)	デュオPG用 サーモスII-H用 防火戸FG-H/L用 サーモスX用 サーモスL用	シンフォニー用 (注1)	マイスターII用 エルスターX用 エルスターS用	ガゼリアN用 防火戸ガゼリア用				価格 (共通)
色	シャイニングレー	各色共通	シャイニングレー	ブラック	シャイニングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト	プレシャスホワイト
シルバー	Z-1A41-DLDS	Z-1A4D-DLDS	Z-1A43-DLDS	Z-1A4B-DLDS	Z-1A4C-DLDS	Z-1A4F-DLDS	Z-1A4G-DLDS	Z-1A4E-DLDS
ブラック	Z-1A31-DLDS	Z-1A3D-DLDS	Z-1A33-DLDS	Z-1A3B-DLDS	Z-1A3C-DLDS	Z-1A3F-DLDS	Z-1A3G-DLDS	Z-1A3E-DLDS

K1_D115_0004A

注1 上記シンフォニーはシンフォニーウッディ・シンフォニーマイルド共通です。

- 勝手口側のシリンドラーはシャッター付仕様ではありません。
- 勝手口ドアの把手はレバーハンドル、鍵はリバーシブルキー仕様になります。
- コンストラクション機能は防火戸FG-Eエルムーブ用(戸先下のシリンドラー)のみになります。勝手口にはコンストラクション機能がございません。
- ホームマスターキーをご使用いただく場合は、シリンドラーセットの手配は不要です。
- エントリーシステムでもご使用できます。(ガゼリアNのエントリー仕様は除く)
- 3箇所以上をホームマスターにする場合は特注になります。

吊車 **!8** 吊車

商品コード	価格
Z-0001-DLDE	¥10,000

K1_D115_0005

ノンリバウンド機構 **!5** ノンリバウンド機構

商品コード	価格
Z-01A1-DLDK	¥22,000

K1_D115_0006

●上枠に内蔵されている傾斜レール機構を利用される場合は、必ずノンリバウンド機構と併用してください。

網戸

枠種類		一本引き		
Aw(mm)		840	866	955
A h mm	部材名	呼称間口	W160	W166
S C	網戸	商品コード	□-0011-DLCA	□-0021-DLCA
		価格	¥54,000	¥54,000
			¥58,000	¥58,000

K1_D115_0007

商品色(商品コード□部の記号)について

網戸	ナチュラルシルバーF	ビターブラウンF
	R	Y

●枠色に合わせてお選びください。

メンテナンス用部品 **!10** 鍵穴用パウダー潤滑剤

鍵穴用パウダー 潤滑剤	商品コード	価格
	DASZ020	¥1,300

受窓5:受注生産品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
!5:要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

梱包内訳

必須選択部材

設定部材	梱包内訳	備考
枠一本引き	・下枠用アンカー	
本体	—	
ハンドルセット	・ハンドル(室内・室外):1セット ・ラッチ機構付箱錠:1個 ・ラッチ機構無箱錠:1個	●ラッチ機構付箱錠:上用 ●ラッチ機構無箱錠:下用
シリンダーセット	・戸先内外錠(セキュリティサムターン無):1個 ・戸先内外錠(セキュリティサムターン付):1個 ・オーナーキー:1本 ・標準キー:4本 ・コンストラクションキー:3本	●戸先内外錠(セキュリティサムターン無):上用 ●戸先内外錠(セキュリティサムターン付):下用
ホームマスターキー	・玄関用シリンダー:上下各1個 ・勝手口用シリンダー:上下各1個 ・オーナーキー:1本 ・標準キー:4本 ・コンストラクションキー:3本	
吊車	・吊車:2個	

別途有償品

設定部材	梱包内訳	備考
網戸	—	
ノンリバウンド機構	・スペーサー:8枚 ・上部キャッチローラー ・ノンリバウンド操作部取付ブラケット	●傾斜レール機構を利用される場合は必ずご使用下さい。

メンテナンス用部品

設定部材	梱包内訳	備考
鍵穴用パウダー潤滑剤	—	

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較


仕様比較

基本寸法／納まり参考図 一本引き

一本引き


縮尺：1／6

一本引き 開口部 網戸付(縦断面図) A-A

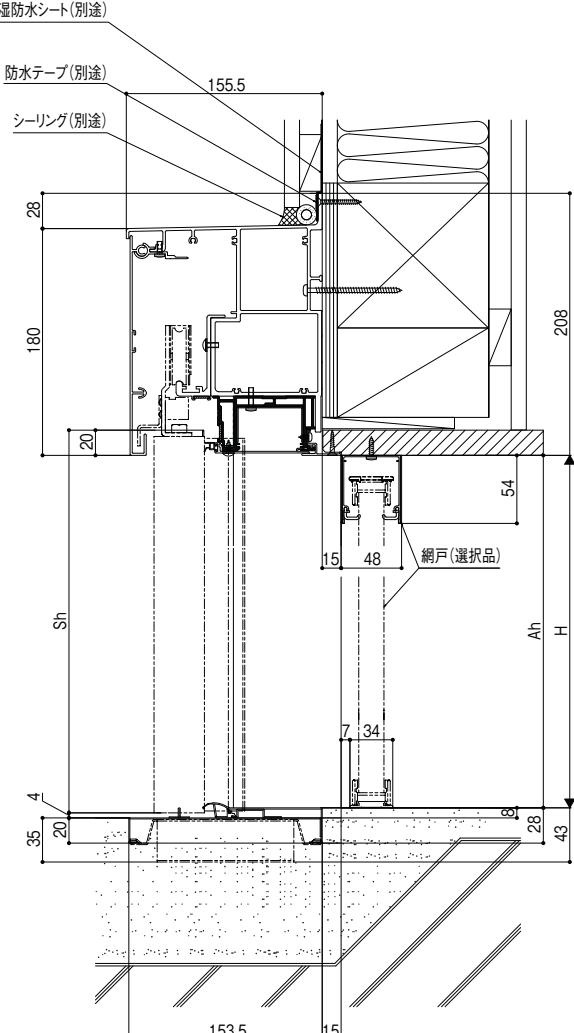

F407A20201

一本引き 網戸付(横断面図)C-C

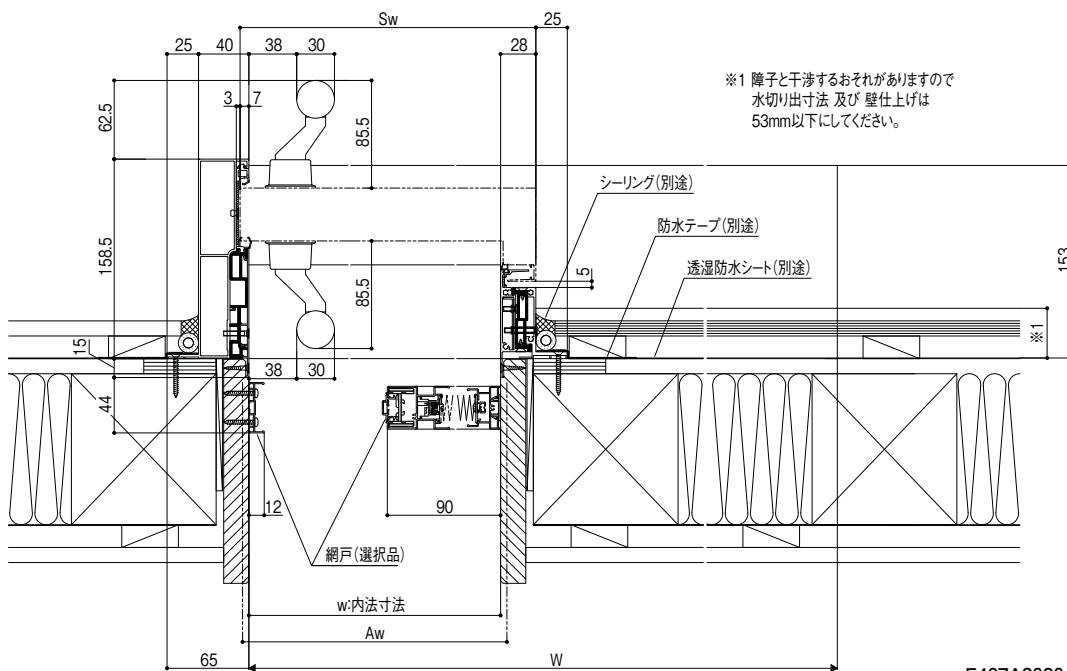

F407A20204

● 基本寸法表 (mm)

H呼称		—
基本寸法	H	2150
本体寸法	Sh	2174
網戸寸法	Ah	2150

W呼称		W160	W166	W183
基本寸法	W	1608	1660	1838
内法寸法	w	830	856	945
本体寸法	Sw	865	891	980
網戸寸法	※5 Aw	840	866	955

※5 Aw=w+10
網戸寸法はじゃくりなしの額縁も考慮して、
内法寸法より10mm大きく設定しています。



●寸法割出公式

H	
本体寸法	$Sh = H + 24$
網戸寸法	$Ah = H$

W	
本体寸法	$Sw = W/2 + 61$
網戸寸法	$Aw = W/2 + 36$

※1 障子と干渉するおそれがありますので
水切り出寸法 及び 壁仕上げは
53mm以下にしてください。


一本引き 収納部(縦断面図)B-B

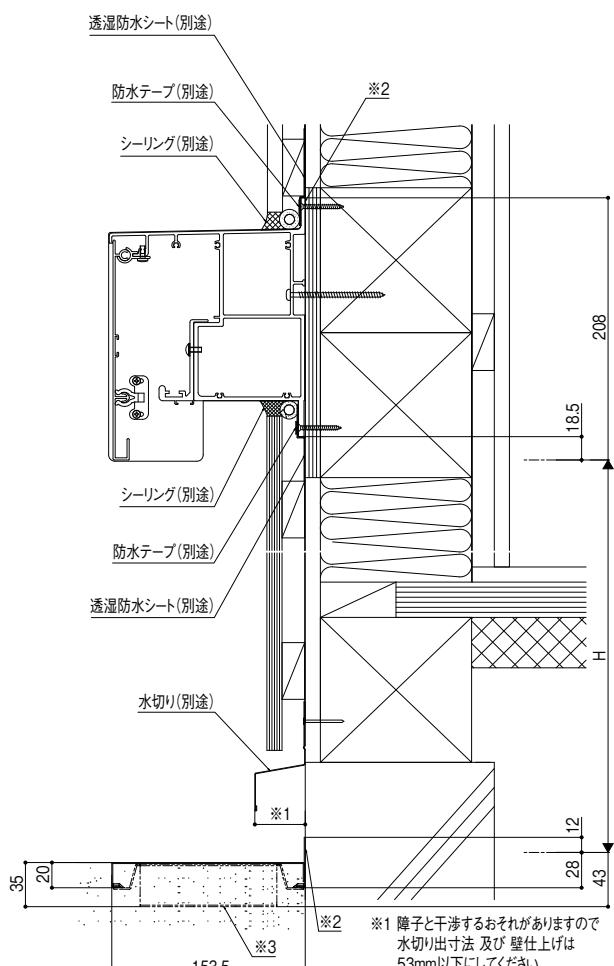

F407A20202


把手・シリンダー取付位置

縮尺: 1/6

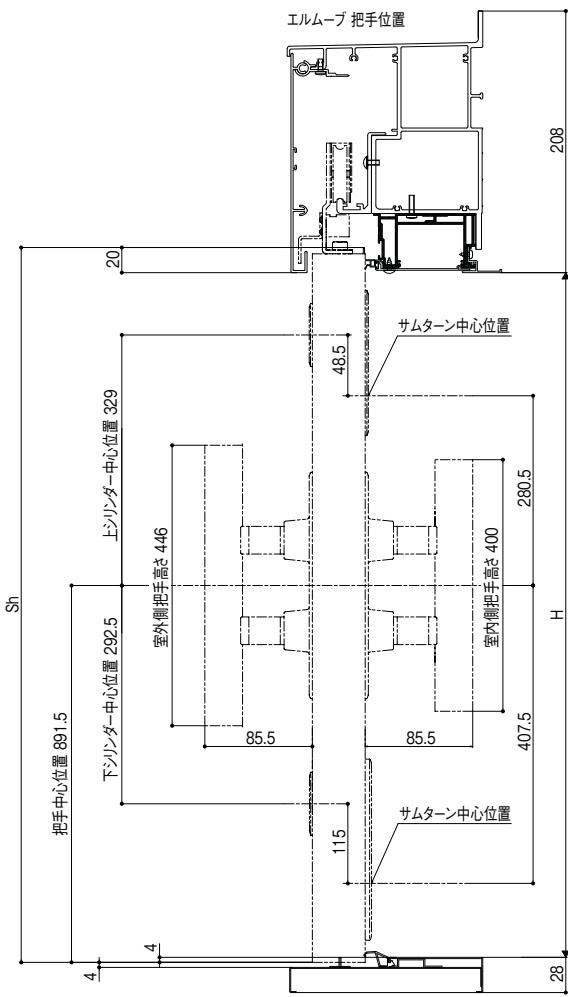

F407A22103

一本引き 有効開口

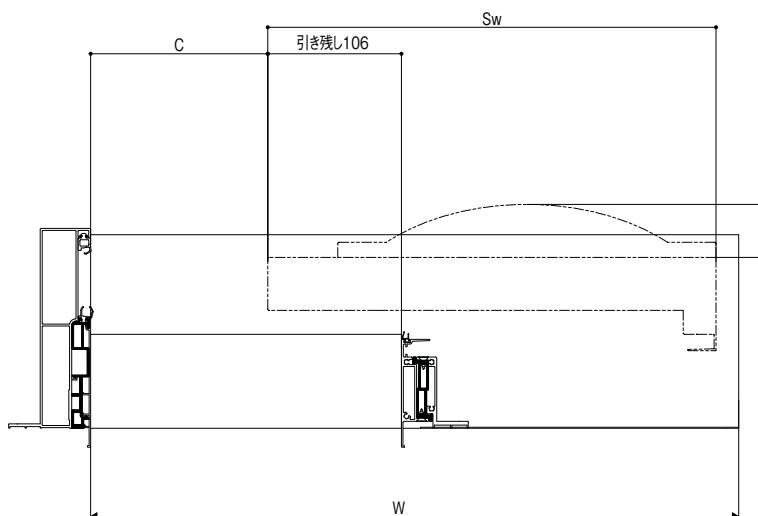

呼称	W	開口寸法C
W160	1608	724
W166	1660	750
W183	1838	839
寸法割り出し公式		W/2-80

F407A22101

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

寸法特注範囲

注)特注の場合、通常よりも納期がかかります。発注前に納期をご確認ください。

■本体

型番	手動		CAZASシステム 簡易タッチキーシステム		タッチ／ノータッチ切替キーシステム	
	Sw	Sh	Sw	Sh	Sw	Sh
29,30型	寸法特注不可 (865,891,980のみ)	寸法特注不可 (2174のみ)	寸法特注不可 (865,891,980のみ)	寸法特注不可 (2174のみ)	寸法特注不可 (865,891,980のみ)	寸法特注不可 (2174のみ)
20,22型 25～28型	865≤Sw≤980	寸法特注不可 (2174のみ)	865≤Sw≤980		865≤Sw≤980	寸法特注不可 (2174のみ)
14,24型	865≤Sw≤980	1983≤Sh≤2174	865≤Sw≤980		865≤Sw≤980	1860≤Sh≤2174
17型	865≤Sw≤980	1844≤Sh≤2174	865≤Sw≤980		865≤Sw≤980	1860≤Sh≤2174
23型	865≤Sw≤980	1750≤Sh≤2174	865≤Sw≤980		865≤Sw≤980	1860≤Sh≤2174

※14型・20型・29型・30型は製作寸法により格子本数等、見栄えが本カタログ掲載の写真とデザインが変わる為、発注の際はご注意ください。

※Sh:本体H出来寸、Sw:本体W出来寸。

※障子安定限界(Sh/Sw=2.59)を越えると製作できません。

※リニアスライドシステムは対応不可。

■枠

	Sw	Sh
一本引き	本体により決まる W=2×Sw-122	本体により決まる H=Sh-24

※Sh:本体H出来寸、Sw:本体W出来寸。

■網戸

枠に準じる。

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

■製作寸法により見栄えが変わる機種

14型	Swによりデザインが 変わります		
20型	Swによりデザインが 変わります		
29型	Swによりデザインが 変わります		
30型	Swによりデザインが 変わります		

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

エルムーブ・防火戸FG-E エルムーブ 共有デザイン一覧

本体型番	14型	17型	20型				
商品写真							
商品名	エルムーブ	防火戸 FG-E エルムーブ	エルムーブ	防火戸 FG-E エルムーブ	エルムーブ	防火戸 FG-E エルムーブ	
価格	一本引き(W166) 片袖(W169)	¥460,000 ¥598,000	¥710,000 —	¥390,000 ¥528,000	¥540,000 —	¥420,000 ¥558,000	¥670,000 —

本体型番	26型	27型	28型				
商品写真							
商品名	エルムーブ	防火戸 FG-E エルムーブ	エルムーブ	防火戸 FG-E エルムーブ	エルムーブ	防火戸 FG-E エルムーブ	
価格	一本引き(W166) 片袖(W169)	¥390,000 ¥528,000	¥640,000 —	¥420,000 ¥558,000	¥570,000 —	¥420,000 ¥558,000	¥670,000 —

※掲載されている写真はエルムーブ・一本引きです。防火戸FG-E エルムーブの場合、ガラスが網入りになるなど一部仕様が異なります。

表示価格について

- 一本引き: W166 / 片袖: W169
- [本体ガラス]ガラス入(17・23・27型はガラス部なし)
- [袖ガラス(片袖用)]ガラス入
- 手動仕様 ○ハンドルセット:一般仕様

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

22型

23型

24型

25型



エルムーブ

防火戸 FG-E
エルムーブ

エルムーブ

防火戸 FG-E
エルムーブ

エルムーブ

防火戸 FG-E
エルムーブ

エルムーブ

防火戸 FG-E
エルムーブ

¥420,000

¥670,000

¥390,000

¥540,000

¥390,000

¥640,000

¥460,000

¥710,000

¥558,000

-

¥528,000

-

¥528,000

-

¥598,000

-

29型

30型



エルムーブ

防火戸 FG-E
エルムーブ

エルムーブ

防火戸 FG-E
エルムーブ

¥460,000

¥710,000

¥420,000

¥670,000

¥598,000

-

¥558,000

-

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

エルムーブ(一般仕様)との比較一覧 価格

防火戸FG-E エルムーブに設定がないデザイン

本体アルミ仕様

39万円




54万円



33万円



52型



53型

38万円

51型(木目調)
※アルミ色は37万円

39万円



24型



26型

64万円



24型



26型

採光部なし

エルムーブ
(一般仕様)

+15万円

防火戸 FG-E
エルムーブ

採光部あり

エルムーブ
(一般仕様)

+25万円

防火戸 FG-E
エルムーブ

表示価格について

- 一本引き: W166
- [本体ガラス] 52型・53型: ガラス別途
上記以外: ガラス入またはガラス部なし
- 手動仕様 ○ハンドルセット: 一般仕様
- ※浮造り調は+¥30,000 (防火戸FG-E エルムーブには設定がありません)

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

本体鋼板仕様

採風タイプ

42万円



27型

57万円



27型

42万円



11型

13型

15型

20型

46万円



14型

16型

25型

52万円



81型



21型



22型



28型



30型

29型

67万円



20型

22型

28型

30型

71万円



14型

25型

29型

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーション

カラーバリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

エルムーブ(一般仕様)との比較一覧 設定

本体色設定の記号について

	エルムーブ (一般仕様)	防火戸FG-E エルムーブ
◎	設定あり	設定あり
△	設定あり	設定なし
—	設定なし	設定なし

デザイン・本体色バリエーション

		本体鋼板仕様										
本体型番		11型	13型	14型	15型	16型	17型	20型	21型	22型	23型	24型
デザイン(●:設定あり、-:設定なし)												
エルムーブ(一般仕様)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防火戸FG-E エルムーブ		-	-	●	-	-	●	●	-	●	●	●
本体色設定	木目調	クリエペール(EC)	△	△	◎	△	△	◎	◎	△	◎	◎
	クリエラスク(ED)	△	△	◎	△	△	◎	◎	△	◎	◎	◎
	クリエモカ(CB)	△	△	◎	△	△	◎	◎	△	◎	◎	◎
	クリエダーク(BB)	△	△	◎	△	△	◎	◎	△	◎	◎	◎
	ハンドドウーンチェリー(CC)	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-
	アンティークオーク(BA)	-	-	-	-	-	-	◎	-	-	-	-
	シルバー／ブルー	△	△	◎	△	△	◎	◎	△	◎	◎	◎
	パールブルー(FD)	△	△	-	△	-	◎	-	△	◎	◎	◎
	浮造り調	チェスナット(HB)	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
	バイイン(HA)	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニ色	ナチュラルシルバーF(R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ビターブラウンF(Y)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		本体鋼板仕様							本体アルミ仕様		
本体型番		25型	26型	27型	28型	29型	30型	81型	51型	52型	53型
デザイン(●:設定あり、-:設定なし)											
エルムーブ(一般仕様)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防火戸FG-E エルムーブ		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
本体色設定	木目調	クリエペール(EC)	○	○	○	○	○	○	△	-	-
	クリエラスク(ED)	○	○	○	○	○	○	△	-	-	-
	クリエモカ(CB)	○	○	○	○	○	○	△	-	-	-
	クリエダーク(BB)	○	○	○	○	○	○	△	-	-	-
	ハンドドウーンチェリー(CC)	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
	アンティークオーク(BA)	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
	シルバー／ブルー	-	-	○	○	-	-	△	-	-	-
	パールブルー(FD)	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-
	浮造り調	チェスナット(HB)	-	-	△	△	△	△	-	-	-
	バイイン(HA)	-	-	△	△	△	△	-	-	-	-
アルミニ色	ナチュラルシルバーF(R)	-	-	-	-	-	-	-	△	△	△
	ビターブラウンF(Y)	-	-	-	-	-	-	-	△	△	△

※掲載されている写真はエルムーブです。防火戸FG-Eエルムーブの場合、ガラスが網入りになるなど一部仕様が異なります。

枠バリエーション ●設定あり、-:設定なし

	一本引き	片袖
エルムーブ(一般仕様)	●	●
防火戸FG-Eエルムーブ	●	-

ハンドルバリエーション

●設定あり、-:設定なし

	一般仕様		キエテクノコート仕様	
	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック
エルムーブ(一般仕様)	●	●	●	●
防火戸FG-Eエルムーブ	●	●	●	●

エルムーブ(一般仕様)との比較一覧 仕様

デザイン一覧

価格別
デザイナー一覧枠バリエーション
ハンパル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

特長項目			エルムーブ	防火戸FG-E エルムーブ	備考
使いやすさ	カギを開けるとき	カンタン施解錠	エントリー・システム	カザス 簡易タッチキー タッチノータッチ切替キー	○ ○ ○
			シリンドラー	すり鉢状 リバーシブル 蓄光樹脂付	● ● ●
			シャッター付シリンドラー	● ●	
	扉を開けるとき	自動で扉を開閉	リニアスライドシステム	○ (W183-W187のみ)	—
		握りやすく開閉しやすい	大型ハンドル	● ●	
		キズを自然に修復	キエテクノコート仕様ハンドル	○ ○	
	通過するとき	ぶつかりを防ぐ	引き残しストッパー	● ●	
		ひとまわりゆとりある開口	有効開口	(W166のとき) 750mm	(W166のとき) 750mm
		小さな段差	下枠段差	8mm	8mm
	扉を閉めるとき	磨耗やサビに強い	ステンレス下枠	● ●	
		扉が閉まるクローザ機能	傾斜レール機構	※1、※2	※1 「ノンリバウンド機構」と併用の上、必要に応じて現場で設定できます。 ※2 「リニアスライドシステム」とは併用できません。
		閉まり際にスピードを調整	ノンリバウンド機構	○※	※「リニアスライドシステム」とは併用できません。Sw<865(特注)のときは使用できません。
カギの管理	扉のはね返りを防ぐ	ラッチ機構		●※1	※1 「タッチノータッチ切替キーシステム+リニアスライドシステム」「防犯建物部品仕様」の場合はラッチ機構なしになります。
	勝手口とカギを共通にできる	ホームマスターキー	○	○	
セキュリティ	工事時の管理が簡単	コンストラクションマスター	特注	特注	
	シリンドラー	錠破り対策	DNシリンドラー 2ロック 錠錠	● ● ●	
		工事用キー施工後無効	コンストラクションキーシステム	● ●	
		サムターン	無締まり対策	施解錠表示	● ●
	ガラス破り対策	ガラス破り対策	セキュリティサムターン	(1箇所)	(1箇所)
		ガラス破り対策	煙返し構造 室内側ねじ固定額縁	● ●	・下のサムターンがセキュリティサムターン仕様になります。
	桿・本体構造	ガラス破り対策	防犯合わせ複層ガラス(片袖袖部用)	○	※片袖の設定がないため。
		安心感をプラス	バンチングパネル(片袖袖部用)	△	※片袖の設定がないため。
	防犯建物部品仕様			特注※	※本体鋼板仕様のみの設定です。「エンタリーシステム」「リニアスライドシステム」との組み合わせは対応できません。
快適性	風を採り入れる	採風機構付本体	○ (81型)	—	
	熱反りを軽減	遮熱鋼板仕様	○※	●	※本体アルミ仕様は対象外です。浮造り調には設定がありません。
別途有償品	網戸		△※	△	※アルミ室内額縁とは併用できません。片袖の場合は、網戸補強枠をご使用ください。
	グレーチングセット		△	—	
	排水溝		△	—	
	アルミ室内額縁		△※	—	※網戸とは併用できません。室内額縁固定用アングルとは併用できません。
	室内額縁固定用アングル(片袖用)		△※1	—※2	・一本引きはアングル付枠のため、有償品としての設定はありません。 ※1 アルミ室内額縁とは併用できません。 ※2 片袖の設定がないため。
	複層ガラス用後付けビード(ガラス別途手配品用)		△	—※	※ガラス別途手配品の設定がないため。
	上・たて枠用アンカー(片袖用)		△	—※	※片袖の設定がないため。
	壁付防風ポストぐち		△	—	
	壁付防風ポストぐち 厚壁用スペーサー		△	—	
	調整機能	調整レバーリー	●	●	
メンテナンス用部品	吊車の調整		●	●	
	鍵穴用パウダーリン滑剤		△	△	

●防火戸FG-E エルムーブは個別認定品のため、掲載外の有償品の取り付けは認められません。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠バリエーション
ハンドルバリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

玄関ドアのお手入れの方法について

定期的なお手入れが、長持ちのひけつです。

LIXILの商品は、アルミニウムのほか、鋼板、樹脂などによって構成されています。いつまでも美しくお使いいただくためには、それぞれの性質に応じた方法で、定期的なお手入れが必要です。

アルミ製品

■お掃除はなるべくマメに

アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、それでも砂、ほこり、塩分などがついたまま長いあいだ放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受けて、腐食が発生する原因になります。

■清掃の目安

清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に下記地域では塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

・沿岸地域

(日本海側では沿岸から離れていても塩分による汚損の可能性は高くなります)

・凍結防止剤を使用している地域

・交通量の多い道路沿い

■汚れがひどい場合

1.まず水でぬらしたぞうきんで全体を拭き、表面についたほこり、砂などを取り除きます。



2.とくに汚れがひどい場合は、

中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、その後洗剤が残らないようよく拭きとってください。

3.最後に全体をから拭きします。

■万一、サビがでたときは

サビに気づいたら、すぐにお手入れを。まず中性洗剤をつけたナイロンタワシ、または目のこまかい紙ヤスリで軽くこすり、サビや汚れを取り除きます。

その後水拭きし、塗料のはげた部分にスプレー塗料を拭きつけてください。



※艶ありのプロンズ・ホワイト以外の製品については、ワックスがけされないようお願いします。

鍵穴用パウダー潤滑剤

■鍵穴用パウダー潤滑剤

商品コード	価 格
DASZ020	¥1,300

力ギの差込みをスムーズにするための力ギ穴専用の潤滑剤です。パウダーナーなので油と違いほこりが付着しにくくなっています。メンテナンス用としてご使用ください。

※スプレー式潤滑油やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。
※JNシリnderの場合は、専用の「鍵穴スプレー潤滑剤(商品コード:TVBZAM001)」をご使用ください。

■汚れが軽い場合

水でぬらしたぞうきんで汚れを拭きとり、から拭きをします。



■金属タワシは使用しないでください

アルミニウムの表面は傷つきやすいので、お掃除の際には柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金ペラはさけてください。また洗剤は、かならず中性洗剤をご使用ください。中性洗剤では取れない場合は、エタノールかベンジンを布にしみこませて拭いてください。その際、エタノール、ベンジンが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。



デザイン一覧

価格別
デザイナー一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

鋼板製品

[クリーニングの目安]

汚れを放置しておきますと落ちにくくなる場合があります。定期的にクリーニングを実施することをおすすめします。

特に下記地域ではお手入れの頻度を1ヶ月に1回程度おすすめします。

・沿岸地域(日本海側では沿岸から離れていても1ヶ月に1回程度のお手入れをおすすめします)

・凍結防止剤を使用している地域

■鋼板製品の敵は、腐蝕

LIXILの鋼板製品は、腐蝕に対して万全の備えをしています。しかし鋼板にはどうしても腐蝕に弱い性質があるため、表面についた汚れは早めに落とすように心がけてください。

■万一、サビが発生したら

目のこまかい紙ヤスリなどでサビを完全に落としたあと、市販のスプレー式透明ラッカーを吹きつけてください。




■ドア表面に汚れが付着したら

1.流水をかけながら柔らかい布を用いて汚れを洗い流してください。

※硬い布やブラシなどで強くこすると、ドア表面材にキズをつけてしまいますので、ご注意願います。

※電装機器には水がかからないようにご注意ください。性能以上に水がかかると壊れるおそれがあります。

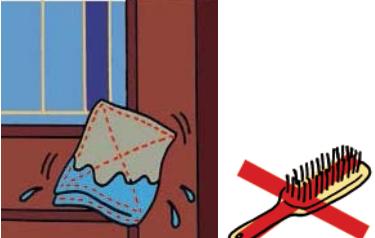

①流水などで汚れが除去できない場合は、中性洗剤を5~10%程度に薄め、柔らかい布に十分含ませて、汚れ部の拭き取りをしてください。

②中性洗剤でも汚れが除去できない場合は、換気扇・レンジの油汚れ用クリーナーを吹き付けて、2~3分放置してから拭き取りをしてください。

2.柔らかい布で丁寧に水拭き仕上げをしてください。

※水拭き仕上げが不十分な場合、クリーナーに含まれる界面活性剤などにより、多少表面にムラが残る場合があります。

3.柔らかい布で乾拭きして、水を拭き取れば理想的です。

※万が一、上記の場合で落ちない汚れは、タオルにエタノールを含ませて拭いてください。その際、エタノールが商品に付いた状態で放置しないで拭き取ってください。放置すると、シミや変色の原因になります。

■お手入れのご注意

1.洗浄剤や薬品は、中性のものを使用してください。

酸性薬品、アルカリ性薬品、塩素系薬品及びアルコール以外の溶剤は表面材の腐食や表面塗装のはがれを引き起こしますので絶対に使用しないでください。

2.お手入れの際には柔らかい布又はスポンジなどを使い、ワイヤーブラシやサンドペーパーのご使用はさけてください。

3.マジックインクや塗料が附着すると落ちなくなりますのでご注意ください。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/バリエーション
ハンドル/バリエーションカラー
バリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/バリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

防火設備に関する法規定と運用

1. 防火設備に求められる性能


一般的に防火戸と呼ばれるものは建築基準法令で、特定防火設備、防火設備と定義されています。

名 称	特定防火設備	防火設備	
法 令	法第112条第1項	法第2条第九号の二〇 令第109条の2	法第64条 令第136条の2の3
設 置 場 所	防火区画	耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分	防火地域または準防火地域内の建築物の外壁で延焼のおそれのある部分
性 能	遮炎性能		準遮炎性能
火 災 の 種 類	建築物の屋内または周囲で発生する通常火災		建築物周囲で発生する通常火災
遮 焼 時 間	1時間	20分	
要 件	加熱面以外の面に火災を出さない		
建築基準法改正前の対応する防火戸	甲種防火戸に相当	乙種防火戸に相当	—

2. 建築基準法に関する法規定

① 地域に関する法規定

都市計画法第9条で、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域と準防火地域が定められています。

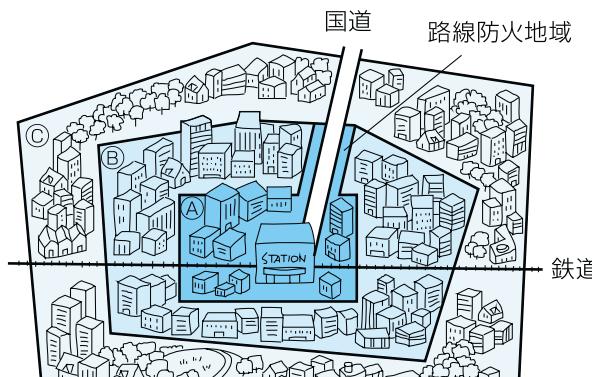

(地域指定に関するイメージ図)

- A 防火地域** 町の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。
- B 準防火地域** 防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。
- C 法22条指定区域** 都市計画区域内外にわたり指定されている準防火地域を囲むように指定されています。

③ 防火設備の種類と設置できる建物の種類

防火設備には遮炎性能を有するものと、準遮炎性能を有するものがあり、以下のように規定されています。ただし、準遮炎性能を有するものが指定される建築物は、遮炎性能を有する防火設備で代用することができます。

防火設備で遮炎性能を有するものの大蔵認定番号は、EB-〇〇〇〇となり、準遮炎性能を有するものの大蔵認定番号は、EC-〇〇〇〇となります。(〇〇〇〇には、認定順に番号が振られます)

② 地域別に建てることができる建物の種類・規模

地域別に建てることができる建物の種類と規模が定められています。

防火地域 (法第61条)	防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100m ² を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は原則として耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
準防火地域 (法第62条)	準防火地域においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500m ² を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500m ² を超え1,500m ² 以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。また、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません。
法22条指定区域 (法第22-23条)	防火地域又は準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根を準不燃性能※、外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能のある構造とするなどの規制があります。
その他の区域 《大規模木造建築物等》 (法第25-26条)	延べ面積が1,000m ² を超える木造建築物等については、外壁や軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性能※のある構造とするほか、防火壁によって床面積1,000m ² ごとに区画するなどの規制があります。
建築物が異なる地域にまたがる場合 (法第67条)	建築物が防火地域又は準防火地域とこれらとの地域として指定されていない区域をまたがる場合は、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域の規定が適用されます。また、防火地域と準防火地域をまたがる場合は、防火地域の規定が適用されます。原則として、厳しい方の地域の規制を受けます。

※ここでいう『準不燃性能』とは、「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能(法第22条)」のこと、その技術的基準は、令第109条の5に定められています。

※耐火建築物、準耐火建築物以外となる。

デザイン一覧

価格別
デザイナー一覧枠パリエーション
ハンパルパリエーションカラー
カラーパリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

④防火設備(防火戸)を設置しなければならない場所

防火設備(防火戸・遮炎性能)を設置しなければならない場所は、耐火建築物、準耐火建築物および、技術基準に適合した建築物の外壁で、延焼のおそれのある部分となります。

●防火地域内の建築物(法第61条)

		延べ床面積		
		50m以下 の附属建築物	50m超100m以下	100m超
階数	3以上	耐火建築物		
	2	耐火建築物 又は 準耐火建築物		
	1	木造建築物(防 火構造)も可		

●準防火地域内の建築物(法第62条第1項)

		延べ床面積		
		500m以下 の建築物	500m超1500m以下	1500m超
階数 地下 を除く	4以上	耐火建築物		
	3	耐火建築物・準耐火建築物 又は技術基準 [*] 適合建築物		
	2又は 1	木造建築物(防 火構造)も可		

*技術基準のうち、隣地境界線等から水平距離が1m以下の部分の開口部に設ける防火設備については、以下のいずれかの構造とする必要があります。(令第136条の2第一号)

- (1)常時閉鎖式であるもの
- (2)随時閉鎖でき、かつ火災を感じて自動的に閉鎖するもの
- (3)はめころし戸である防火設備

但し、換気孔または居室以外の室に設ける換気窓で、開口面積が各々0.2m²以内のものを除く。



●その他、防火戸を設置しなければならない場合

建築基準法で制限を受けない場合でも、建築確認申請で耐火建築物、または準耐火建築物として申請を行なった建築物は、外壁の延焼のおそれのある部分を防火設備とする必要があります。

その他、法令以外でも、防火設備を設置する場合もあります。

⑤延焼のおそれのある部分

- (1)隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分
- (2)同一敷地内に2以上の建築物(延べ面積の合計が500m²以内の建築物では、1棟とみなされる)があるときは相互の外壁間の中心から、1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分

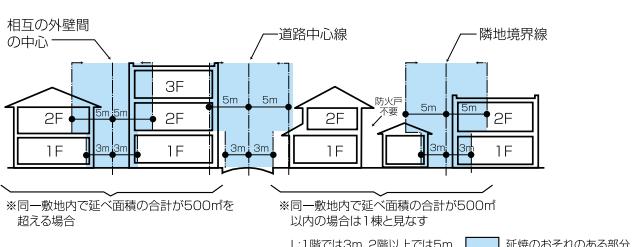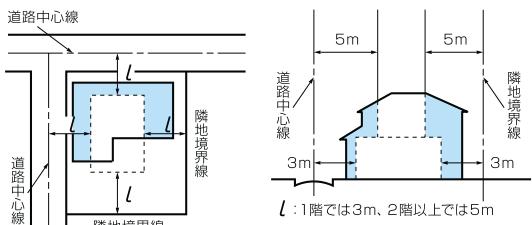


⑥非常用進入口・代替進入口

●非常用進入口および、代替進入口の扱い出し

建築図に、非常用進入口および、代替進入口の指定がある場合は、それぞれ対応できる大きさの開口を持つサッシを拾い出します。ただし、非常用進入口だからといって、防火設備が必要とは限りません。それぞれ設置条件が異なるからです。延焼のおそれのある部分のみ防火設備が必要となります。

防火設備判断の流れ: 住宅の場合

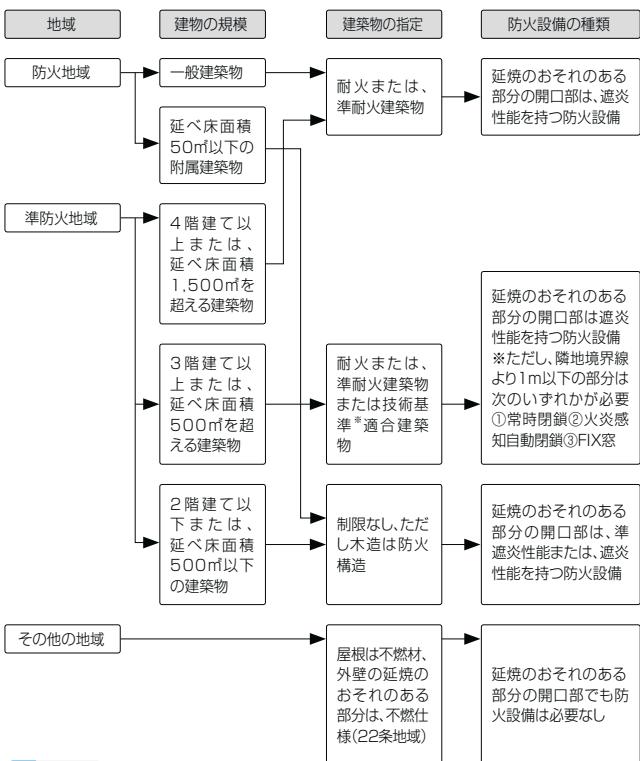

注意

1)集合住宅、店舗併用など用途が住居以外の場合は、それらの用途に使われる部分で異なります。

2)建築確認で、耐火または準耐火建築物と指定した場合は、延焼のおそれのある部分の外壁開口部は遮炎性能を持つ防火設備が必要です。

デザイン一覧

価格別
デザイン一覧枠/パリエーション
ハンドル/パリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠/パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較


防火設備取扱い上の注意事項

弊社が指定する製品・ガラスを必ず使用するようにしてください。また、指定以外の部品の使用、指定部品の未使用(取付け忘れ)がないよう、お願ひいたします。

適用範囲に基づく製品仕様とするためには、弊社がお示しする取扱い説明書等に従う製品の取扱いをお願いします。

弊社が大臣認定を取得した製品については、大臣認定品であることを示すため、「防火ラベル」が貼付されています。

●玄関引戸の場合

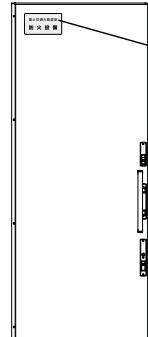

国土交通大臣認定

防 火 設 備

引戸本体上部戸尻側(召合せ側)に
貼りついています。

《大臣認定品》

「外壁の延焼のおそれがある部分」については、大臣認定品を設置する必要があります。確実に大臣認定品が設置されているかについて、防火ラベルの貼付をご確認いただくことで、効率的に点検することができます。

「外壁の延焼のおそれのある部分」に大臣認定品が設置されていないと、完了検査が通りませんのでご注意ください。

！ 注意

※組立て等の注意事項については、同一シリーズにおいても、大臣認定ごとに異なる場合があります。製品ごとに取扱い説明書等でご確認いただけますようお願いいたします。

※組立て説明書等に記載されている以外のことを行うと、大臣認定違反となるおそれがありますので、ご注意願います。

LIXIL防火戸登録制度ホームページについて

防火戸FGシリーズについて、下記の情報が必要な場合は、「LIXIL防火戸登録制度ホームページ」をご活用ください。

①大臣認定番号一覧表

- ②対応可能となるガラス仕様
 - ・ガラスメーカー
 - ・ガラス商品名
 - ・ガラス厚

CHECK! → <http://www.biz-lixil.com/service/law/firedoor/>

デザイン一覧

価格別
デザイナー一覧枠パリエーション
ハンドルパリエーションカラー
パリエーション

商品紹介

特長紹介

エントリーシステム

スペックリスト
(仕様表)

主要装備一覧

受発注資料

部材構成
枠パリエーション

エントリーシステム

部材価格表

梱包内訳

納まり図

寸法特注範囲

エルムーブ
(一般仕様)

共有デザイン一覧

価格比較

設定比較

仕様比較

MEMO

MEMO

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようにになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品 サッシ・ドア商品

■ 保証期間 施工者よりの引き渡し日(注1・注2)から2年間(電装部品については1年間)

但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。

注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容 取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に示す免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがあります、これは商品上の特性であり不具合ではありません。
不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合

(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。)

工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)

②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

④商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)又はこれらに伴うさび、かびなど
その他類似の不具合

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合

(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。)

異常な高温・低温・多湿による不具合など)

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象

(例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど)

⑦天災その他の不可抗力

(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など)による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態
が発生した場合の不具合

⑧施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合

⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合

⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

(例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたつたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した
傷・破損などの不具合)

⑪お客様自身の組立て、取付け、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合

⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

株式会社LIXIL

修理のご相談先について

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された(取付けた)業者様にご相談ください。

代表的な例	ご相談(修理依頼)先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。(ネジのゆるみ) ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	予想されること 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	予想されること 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがあるので、事前に施工(取付け)業者様にご相談ください。

商品の納期区分について

■記号の意味

受注生産品	要在庫確認品
受 は受注生産品。	! は要在庫確認品。在庫がない場合、
受 5 は受注から弊社工場出荷まで約5日。	! 5 は受注から弊社工場出荷まで約5日。
受 8 は受注から弊社工場出荷まで約8日。	! 8 は受注から弊社工場出荷まで約8日。
受 10 は受注から弊社工場出荷まで約10日。	! 10 は受注から弊社工場出荷まで約10日。
受 15 は受注から弊社工場出荷まで約15日。	! 15 は受注から弊社工場出荷まで約15日。
受 20 は受注から弊社工場出荷まで約20日。	! 20 は受注から弊社工場出荷まで約20日。
	! 窓 は弊社営業所に納期をご確認ください。

■受注から弊社工場出荷までの日数

受 5 は受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 の場合

1. 納期は、弊社正式受注後5日目に工場出荷となります(土・日・祝日は除く)。
但し、午前中(12:00)までの発注分を当日の受注とさせていただき、午後の発注分は翌日の受注とさせていただきます。

例1)月曜日午前中までに発注した場合(月曜受注分となります)

月	火	水	木	金	土	日	月
●	1	2	3	4	—	—	5

例2)金曜日午前中までに発注した場合(金曜受注分となります)

金	土	日	月	火	水	木	金
●	—	—	1	2	3	4	5

例3)金曜日午後に発注した場合(月曜受注分となります)

金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
—	—	●	1	2	3	4	—	—	5	


確定納期につきましては発注前納期照会等でご確認をお願いいたします。

また、『指定納期発注』の場合、一括納品が可能となりますのでご活用ください。

2. 年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期につきましては、弊社営業所にご確認ください。
3. 大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合がございます。詳細は弊社営業所にご確認ください。
4. 弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承いただきますよう、お願ひいたします。
5. 特注対応品の納期は、弊社営業所にお問い合わせください。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。

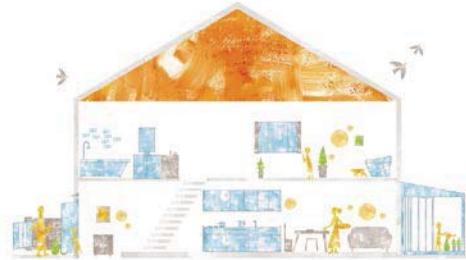

営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前の予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいようお願いいたします。

■ PCサイトはこちから

<http://www.lixil.co.jp/showroom>

■ モバイルサイトはこちから

<http://www.lixil.co.jp/showroom/sp/>

■ 北海道

ショールーム札幌	☎ 011-748-8833
函館ショールーム	☎ 0138-46-1011
旭川ショールーム	☎ 0166-39-1794
釧路ショールーム	☎ 0154-37-0044
ショールーム帯広	※ ☎ 0155-91-1130
北見ショールーム	☎ 0157-69-6800

■ 東北

ショールーム青森	☎ 017-762-1221
八戸ショールーム	☎ 0178-24-4514
盛岡ショールーム	☎ 019-659-1714
ショールーム仙台	☎ 022-745-0395
秋田ショールーム	☎ 018-826-1791
山形ショールーム	☎ 023-647-1797
郡山ショールーム	☎ 024-935-4316

■ 東京

ショールーム東京	※ ☎ 03-4332-8888
東京エクステリアショールーム	☎ 03-3290-8620
世田谷水まわりショールーム	☎ 03-6741-1784
足立水まわりショールーム	☎ 03-6741-1754
葛西水まわりショールーム	☎ 03-3877-4921
ショールーム立川	☎ 042-538-1934

■ 甲信越

新潟ショールーム	☎ 025-283-1760
長岡ショールーム	☎ 0258-28-4131
上越ショールーム	※ ☎ 025-527-2677
ショールーム甲府	☎ 055-237-1763
長野ショールーム	☎ 026-252-6200
松本ショールーム	☎ 0263-85-2500
上田ショールーム	☎ 0268-21-2610

■ 東海・北陸

岐阜ショールーム	☎ 058-276-1711
ショールーム静岡	☎ 054-238-7750
ショールーム浜松	☎ 053-411-1794
沼津ショールーム	☎ 055-929-1794
ショールーム名古屋	☎ 052-300-8477
ショールーム平針	☎ 052-807-5503
豊橋ショールーム	☎ 0532-69-1720
岡崎ショールーム	☎ 0564-65-7316
小牧ショールーム	☎ 0568-76-9600
ショールーム津	☎ 059-238-3210
富山ショールーム	☎ 076-420-2331
ショールーム金沢	☎ 076-203-1111
福井ショールーム	☎ 0776-57-1785

■ 近畿

滋賀ショールーム	☎ 077-565-1794
京都ショールーム	☎ 075-231-1716
福知山水まわりショールーム	※ ☎ 0773-22-8524
ショールーム南港	☎ 06-6615-2300
ショールーム大阪	※ ☎ 06-6733-1794

■ 関東

水戸ショールーム	☎ 029-304-1710
つくばショールーム	☎ 029-861-1144
ショールーム宇都宮	☎ 028-634-1794
小山ショールーム	☎ 0285-28-4134
高崎ショールーム	☎ 027-370-0171
太田ショールーム	☎ 0276-49-4310
ショールームさいたま	☎ 048-668-1794
川越ショールーム	☎ 049-238-7560
熊谷ショールーム	☎ 048-528-0526
越谷ショールーム	☎ 048-979-3111
千葉ショールーム	☎ 043-331-1717

■ 中国

米子ショールーム	☎ 0859-38-1719
岡山ショールーム水まわり・内装建材館	☎ 086-242-1794
岡山ショールームサッシ・エクステリア館	☎ 086-245-8460
広島ショールーム	☎ 082-850-3919
福山ショールーム	☎ 084-920-1794
山口ショールーム	☎ 083-976-0860

■ 四国

徳島ショールーム	☎ 088-664-5503
ショールーム高松	☎ 087-815-3388
ショールーム松山	☎ 089-957-0254
高知ショールーム	☎ 088-878-1790

■ 九州・沖縄

小倉ショールーム	☎ 093-531-4111
八幡ショールーム	☎ 093-695-1741
ショールーム福岡	☎ 092-415-4433
ショールーム久留米	☎ 0942-45-1794
佐賀水まわりショールーム	☎ 0952-31-7665
長崎ショールーム	☎ 0957-27-2710
ショールーム熊本	☎ 096-334-1894
大分ショールーム	☎ 097-568-3417
ショールーム宮崎	☎ 0985-23-1794
都城ショールーム	※ ☎ 0986-38-5180
ショールーム鹿児島	☎ 099-263-1882
ショールーム沖縄	☎ 098-897-8508

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001 FAX. 03-3638-8447

●旭システム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭システム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2015年2月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

リクシルは、東京 2020 オリンピック・パラリンピックのゴールドパートナーとして大会の成功に貢献していきます。



TOKYO 2020

LIXIL



TOKYO 2020
PARALYMPIC GAMES

東京2020ゴールドパートナー(住宅設備部材&水回り備品)

Feel the Moment

感動を、暮らしの数だけ。

LIXIL 東京 2020 オリンピック・パラリンピック カテゴリー

キッチン（調理台、流し台、壁面戸棚、シンク）、

浴室、トイレ（電気式便座及び温水洗浄便座を含まない）、

洗面化粧台、インテリア建材・窓・シャッター、

玄関ドア・引戸、ガーデンルーム

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

業務用 | DH3300 | 10 | 2018.6.20 発行

