



Shall we open, AP Window
by YKK AP

APW700

INDEX

■規格表	2
■共通資料	3
■納まり図	4
■Y・E・S(電装商品サービスシステム)	7
■商品保証について	8

<性能>

() 内は旧JIS等級

●耐風圧：S-3(160)

●気 密：A-4(2)

●水 密：W-4(35)

●遮 音：T-2(30)

※3+G13+(3+30mil+3)mmLow-E合せ複層ガラス使用時
T-1(25)

※3+G16+3mmLow-E複層ガラス使用時

●断 熱：H-4 (K値：2.91W/m²・K(2.5kcal/m²・h・℃)以下)

※3+G16+3mmLow-E複層ガラス(断熱タイプ)使用時

●現省エネ：Ⅱ地域以南

●次世代省エネ：Ⅲ地域以南

※一部機種・サイズにより上記性能に該当しない場合があります。

※遮音性能は、みなし基準または自社試験に基づき掲載しています。

APW700

複層・断熱2.5

在来工法／共通資料

商品色	
S7	マットシルバー
HM	マットステン
SQ	マットブラウン

ユニット発注例	
部材記号：△HXU-08715-A-NA-■	ガラス種別コード
商品色	

※ガラス種別は別途ご指示ください。

		呼称幅		087		169		194		ガラス寸法							
		内法w		810		1.630		1.880									
		サッシW		870		1.690(WF=445、WU=780)		1.940(WF=525、WU=870)									
		ブラインドW		810		1.630		1.880									
格子タイプ	呼称高	内法h		サッシH		ヨコ格子		ヨコ格子		上げ下げ窓下部	FIX窓下部						
		サッシH		ヨコ格子		ヨコ格子											
		外観姿図															
		商品色		単窓		格子なし		クロス格子		ヨコ格子		3連窓					
格子なし	13	Low-E複層ガラス入		透明		透明合せ		HXU-16913-A-NAWM-■		¥560.000		¥574.000		395		727	
		Low-E複層ガラス入		透明		透明合せ		HXU-08715-A-NA-■		¥400.000		¥409.000		450		872	
クロス格子	15	Low-E複層ガラス入		透明		透明合せ		HXU-16913-A-NAWML1-■		¥620.000		¥634.000		395		727	
		Low-E複層ガラス入		透明		透明合せ		HXU-08715-A-NAL1-■		¥460.000		¥469.000		450		872	
ヨコ格子	13	Low-E複層ガラス入		透明		透明合せ		HXU-16913-A-NAWML2-■		¥600.000		¥614.000		395		727	
		Low-E複層ガラス入		透明		透明合せ		HXU-08715-A-NAL2-■		¥440.000		¥449.000		450		872	
ガラス寸法(枚)		上げ下げ窓部		752(2)		662(2)		752(2)		407(2)							

APWT7001

注

●本体発注例

- 本体発注の際は商品色、ガラスの種別をご指示ください。
ガラスの種別は部材記号の■部分にご指示ください。

ガラス種類	ガラス種別	
	Low-E複層ガラス (断熱タイプ) ニュートラル	ガラス種別コード
透明	3+A+Low-E3mm	KN
透明合せ	3/30mil/3+A+Low-E3mm	KN6

アルミ方立カバー（オプション）

■3連窓用

単位：mm

H=1,370	記号	HXX-C-13-A-3
H=1,570	記号	HXX-C-15-A-3
	価格	¥7,000
	価格	¥8,000

APWT7001N

■共通資料

■仕様・納まり・ガラス納まり

名称	材質	枠見込み寸法	ガラス仕様
枠・障子（上げ下げ窓・FIX窓部） 枠・レール・ルーバー（ブラインド部） ハンドル 格子 方立カバー（オプション）	アルミ押出し型材（ウレタン注入） アルミ押出し型材 アルミ押出し型材 ステンレス（ヘアライン仕上げ） アルミ押出し型材	132mm（59mm＋73mmかかり代） ブラインド枠出幅：148mm	一般タイプ 3mm透明ガラス （Low-E金属膜コーティング） 16mmアルゴンガス入 3mm透明ガラス

※合せガラス仕様も設定しています。

■電動機構

スイッチ：ワンタッチ式・コントローラ別体型

駆動ユニット（モータ仕様）

項目	内容
電源・消費電力等	AC100V、125W、1.25A
定格時間	5分（連続操作可能時間）
巻取回転数	50Hz：12rpm／60Hz：14rpm
トルク	15N・m
駆動方式	純電気式（単相コンデンサモータ）
位置検出	巻取軸回転数による機械式
モータ過熱保護機能	サーマルプロテクター内蔵（140℃で給電オフ）

■製作範囲

規格品のみ（オーダー対応不可）

14年7月訂正

	W	H
上げ下げ窓部	$640 \leq W \leq 870$	H=1,370、1,570
FIX窓部	$445 \leq W \leq 640$	H=1,370、1,570
製品総W・H （ブラインド部）	$640 \leq W \leq 1,940$	H=1,370、1,570

単位：mm

採用上のご注意

- この商品は電動ブラインド一体型の上げ下げ窓です。上部障子部分も電動で開閉します。
- 外部ブラインド、上げ下げ窓はそれぞれ単体では発注できません。
- 外壁仕上げ後では取付けられません。必ず構造体に先付けしてください。
- 取付に必要なスペースを確保してください。
- 規格サイズに合せて開口調整を行ってください。
- 躯体へのかかり代は73mmとなります。
- 窓台は見付け45mm以上のものを使用してください。
- 通風換気は網戸を一体装備した上部障子より行います。下部障子には網戸は取付きませんのでご注意ください。
- 上部障子の開放時に防犯性をより高める、ステンレス製格子を装備したタイプも設定しています。
- 強風時にはブラインドを上げて最上部に収納してください。ブラインドが破損する恐れがあります。
- ブラインドですので、シャッターのような全閉機能、防犯性、耐風圧性能等はありません。それらの目的では採用しないでください。
- 電装部分に水蒸気、湯気などが入り込むような場所では使用しないでください。
- 給湯器からの排気ガスが直接あたる場所に商品を設置しないでください。排気ガスにより商品が腐食するおそれがあります。
- ベランダのない所や足場のかかけられない所など、メンテナンス対応のできない所への取付はお避けください。

<ブラインド上枠を軒天内に納める場合>

- 軒天部の施工はブラインドを取付けてから行ってください。
- 点検や部材の交換などのために必ず点検口を設けてください。
- ブラインド上枠の点検口およびガイドレールはメンテナンスなどで取外す可能性がありますので、壁に埋もれないようにしてください。

配線・電気工事について


- 1次配線工事やスイッチなどの取付は内装工事が始まる前に必ず電気工事店にご依頼ください。
- 1次AC100V以外の電源は使用しないでください。
- 1次AC100V配線やアース線はVVF-φ1.6mm以上をご使用ください。
- 電源およびスイッチ部の工事は内装工事が始まる前に、必ず電気工事の有資格者が行ってください。
- スイッチは専用品です。専用スイッチ以外は使用しないでください。
- 窓1台につき、外障子用・ブラインド用2個のスイッチが必要です。1個のスイッチで外障子とブラインドを操作したり、複数の窓を操作する事はできません。
- 次のような場所へのスイッチの取付はお避けください。
 1. 屋外や屋内の湿気の多い場所（浴室など）
 2. 直射日光の当たる場所や熱源に近い場所（暖房器具のそばなど、高温になる可能性がある所）
 3. 腐食性ガス・可燃性ガスの発生する場所、薬品を常時使用する場所
- 取付完了後、停止位置の確認調整を必ず実施してください。
- スイッチは小さなお子様の手の届かない高さに取付けてください。また、ブラインドの動作を目で確認できる位置に取付けてください。

知っていただきたい現象

- 二重ガラス（複層ガラス）や、断熱窓を使用しても室内環境によって結露が発生する場合があります。
- ガラスは熱によって膨張する性質を持っており、膨張の差によるひずみがガラスの「強度」を超えた場合熱割れが発生します。
- 複層ガラスの場合、外力によってできるキズやごくまれに残存する不純物に起因するキズにより突然亀裂が入る場合があります。

■単窓 格子なしタイプ アンクル無枠(三方クロス・下部窓台納まり)



外観姿図

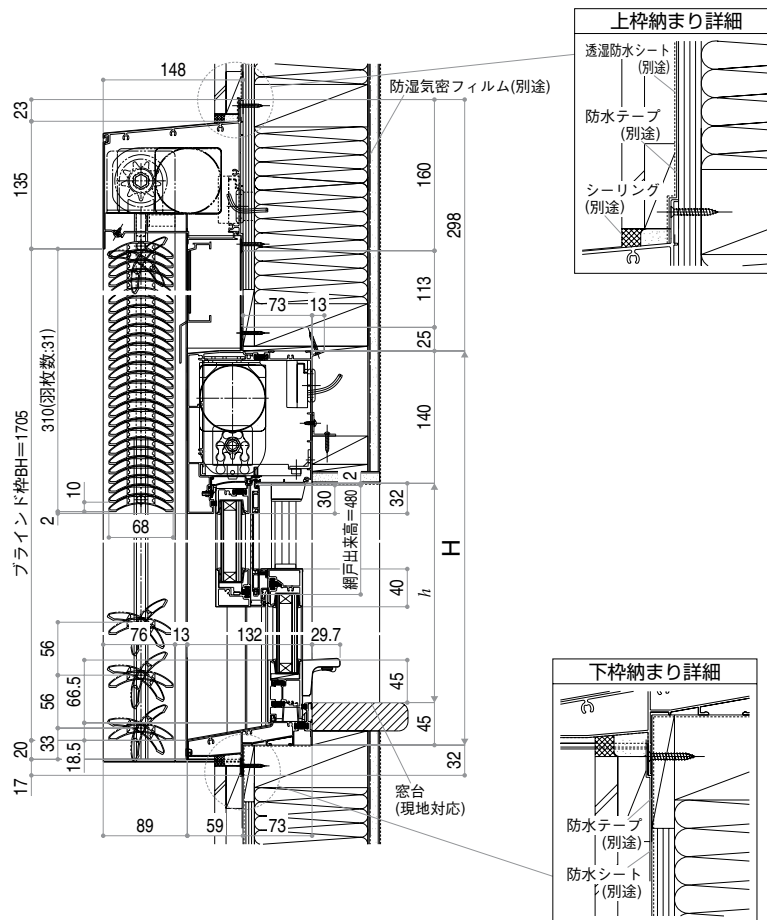


●内倒し機構時の障子出幅寸法
※出幅寸法は枠端部からの寸法です。

H	出幅寸法
1570	455.5

●上部上げ下げ窓部

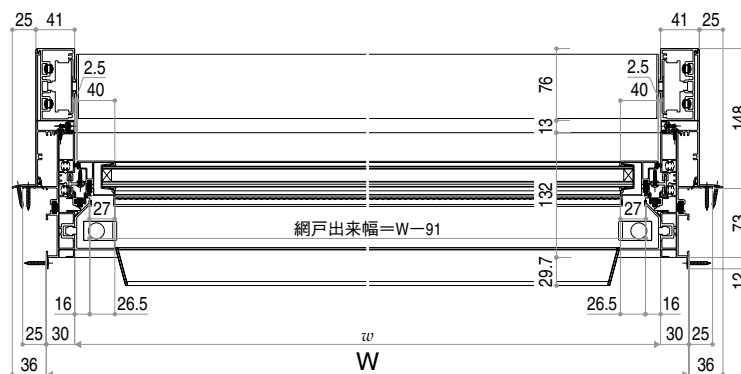

●下部上げ下げ窓部

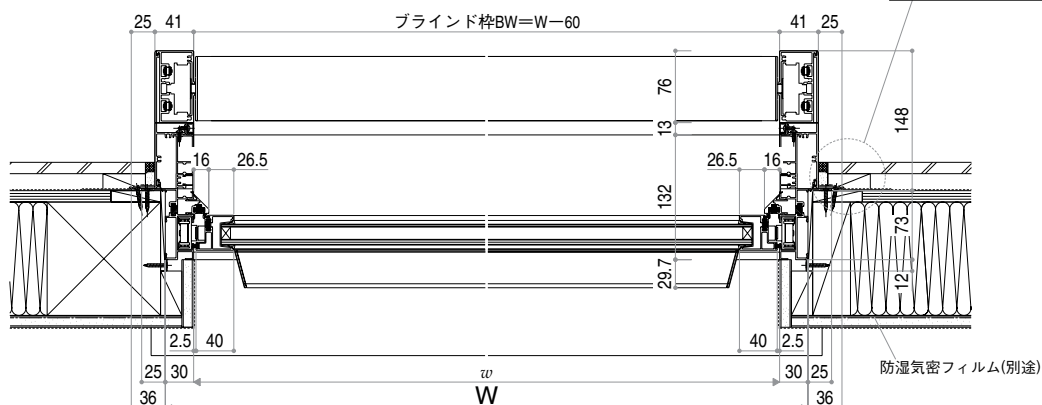


3連窓


—縮尺 1/8 単位:mm

■3連窓 クロス格子タイプ アングル無枠(三方クロス・下部窓台納まり(木方立カバー))

●上げ下げ窓部

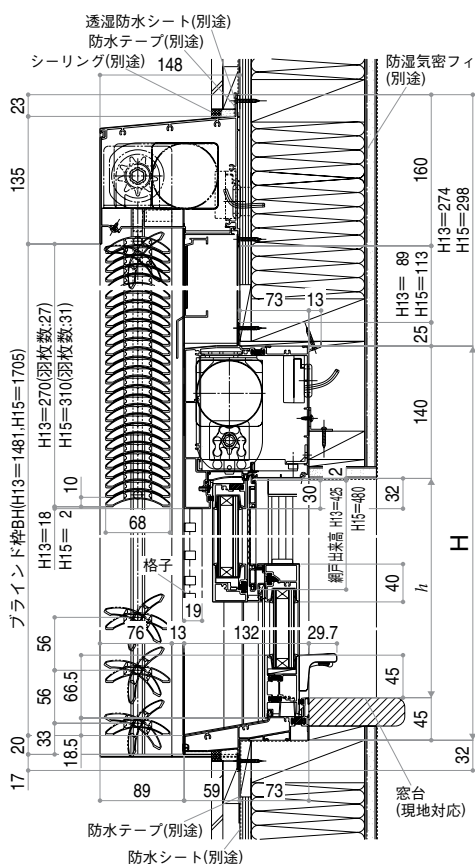

●FIX窓部

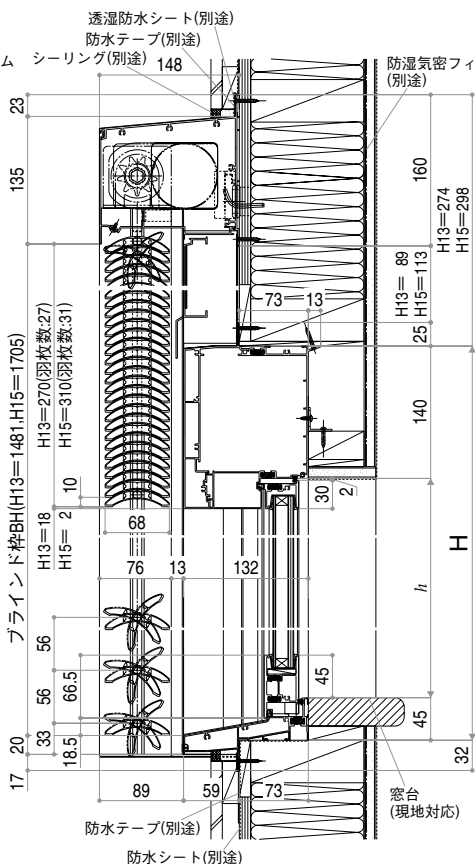


●内倒し機構時の障子出幅寸法
※出幅寸法は杵端部からの寸法です。

H	出幅寸法
1370	455.5
1570	


外觀姿図



●上部上げ下げ窓部

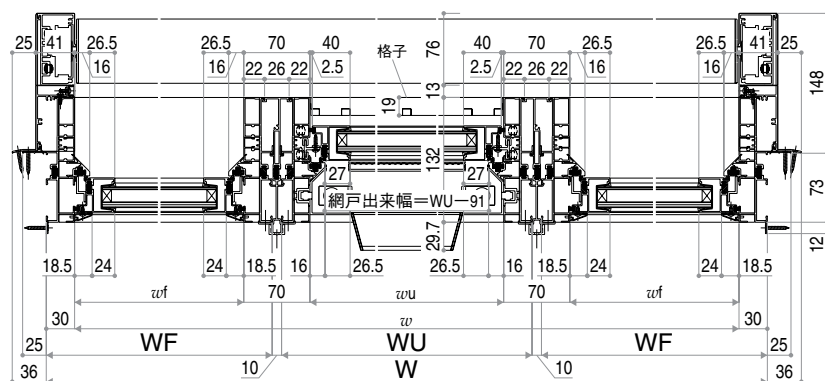

●下部上げ下げ窓部

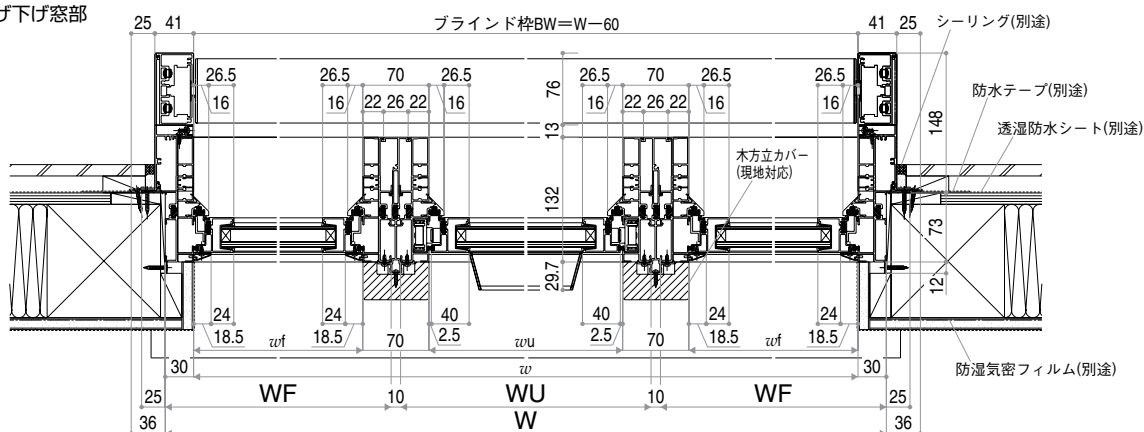

3連窓




一縮尺 1/8 単位:mm

■3連窓 ヨコ格子タイプ アングル無枠(三方クロス・下部窓台納まり(アルミ方立カバー／オプション))

●上げ下げ窓部

●FIX窓部


外觀姿図

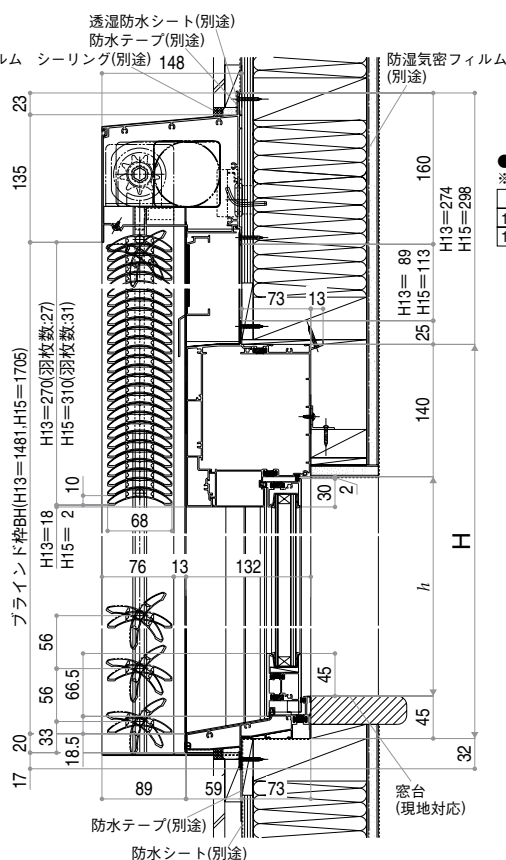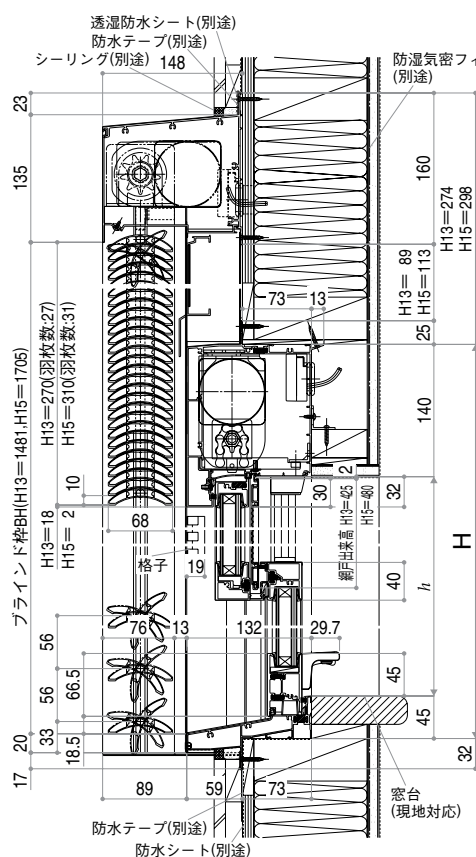


●内倒し機構時の障子出幅寸法
※出幅寸法は枠端部からの寸法です。

H	出幅寸法
1370	455.5
1570	

●上部上げ下げ窓部

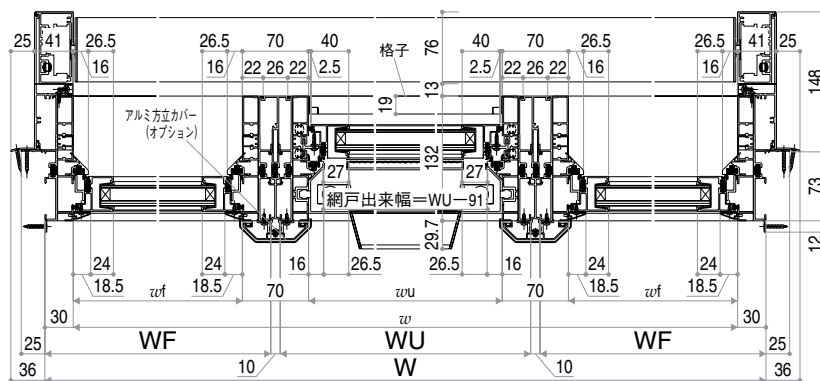

●下部上げ下げ窓部

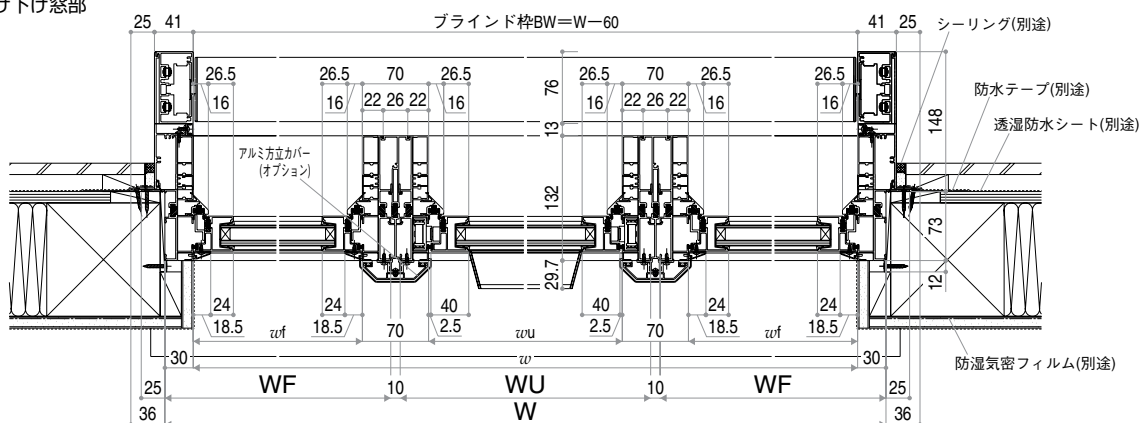

電 装 商 品 サ ー ビ ス シ ス テ ム

安心をお約束する


Y・E・S

YKK AP 電装商品サービスシステム

(YKK AP ELECTRIC EQUIPMENT SERVICE SYSTEM)

Y・E・S（電装商品サービスシステム）は、ユーザーや工務店、販売店のみなさまに安心して電装商品をご使用していただくための、バックアップシステムです。全国主要10拠点に設置された「Y・E・Sサービスセンター」と、各都道府県の「Y・E・Sサービスステーション」170拠点に、専門員が配属され、YKK APの電装商品のメンテナンスをきめ細かく効率的に行っております。「Y・E・Sサービスセンター」は電装商品の使い方、お手入れに関するお問い合わせ、ご相談、修理依頼等アフターサービス窓口です。お気軽にお電話ください。すみやかな対応と、万全のアフターケアでお応えいたします。さらに、APW700では、「責任施工」を行っており施工からアフターメンテナンスまでの総合サービス体制で対応し、お施主様に安心をお約束します。

全国サービスセンター一覧

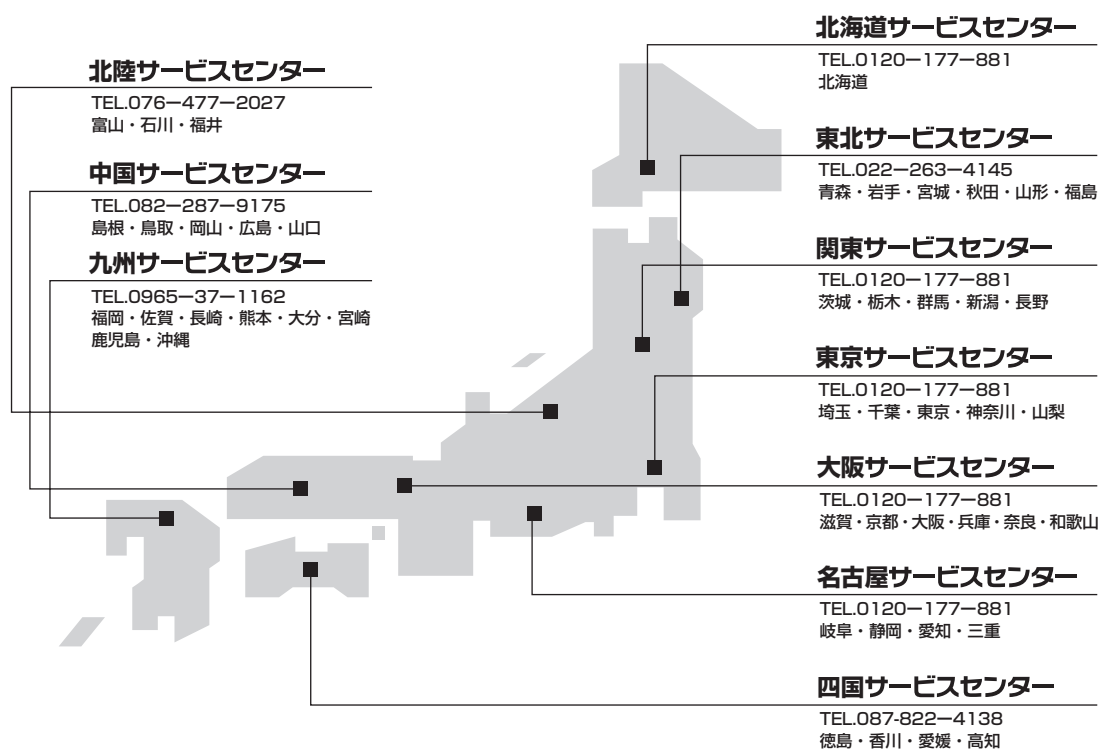

※上記の電話番号は、電装商品に関するお問い合わせ専用です。一般商品に関するご質問は当社 お客様相談室へお問い合わせください。

商品保証について

お客様へのお願い

当社では、お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡ししていただくようお願いいたします。なお、取扱説明書の「商品保証について」には次のように掲載されておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品〈APW700〉に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に〈APW700〉を構成する窓枠・複層ガラス・部品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず当社お客様相談室にご相談ください。

■ 保証期間

① 窓枠・複層ガラス・部品の支給


建築会社様よりの引き渡し日（注1、注2）から10年間（電装部品については2年間）無償にて支給いたします。

② 商品の修理

建築会社様よりの引き渡し日（注1、注2）から2年間修理工賃を負担いたします。

（注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

（注2）分譲住宅（建売住宅）の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

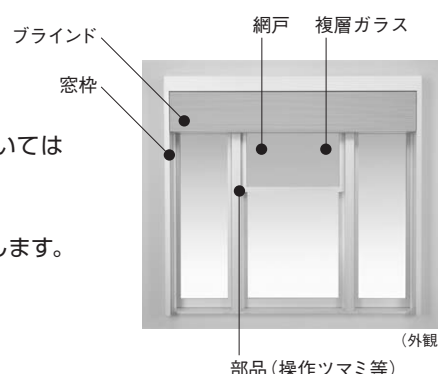

■ 保証内容

取扱説明書「使い方&お手入れガイドブック」、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に保証対象となる不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料で商品の修理、代わりの窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品を支給いたします。保証期間経過後は有料となります。ただし、商品の仕様を変更、販売を完了させていただいている場合は同一の窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品でなく代替可能な窓枠を構成する部材・複層ガラス・部品にて対応させていただく場合があります。また、商品からの雨水浸入の際には建築会社様の引き渡し日（注1、注2）から10年間の保証をいたします。なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまる場合がありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。※窓枠にはブラインド・網戸が含まれます。

■ 免責事項

保証期間内でも、次の場合には有料となります。

① 当社または当社認定の「責任施工士」によらない加工、組立、施工、調整、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例：当社または当社認定の「責任施工士」以外の業者が行った作業等により発生した不具合）

② 建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合

（例：商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合）

③ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合（例えば、塩害による腐食。大気中に含まれる砂塵、煤煙、亜硫酸ガス等の物質、車・給湯器等の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な温度・湿度環境による不具合など）

④ 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

⑤ 通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点で実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合

⑥ 犬、猫、鳥、ねずみなどの小動物や虫などの害による不具合
（例：小動物の噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合）

⑦ 引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例：日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合）

⑧ お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
（例：複層ガラス表面にフィルムを貼ることや塗料を塗ること等により発生する不具合）

⑨ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
（例：窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合）

⑩ 複層ガラスに生じた亀裂、破損による不具合
（例：ガラスに飛来物があたること等によりガラスに亀裂や割れが発生する不具合）

* 本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

〈APW700〉オーナー様限定盗難被害お見舞金給付制度のご案内

〈APW700〉オーナー様に安心して〈APW700〉及びYKK APの窓・ドアをお使いいただくために盗難被害お見舞金給付制度を特別サービスとしてご用意しました。

〈APW700〉を採用いただいたお宅でYKK APの窓・ドアを破壊されて盗難被害が発生した場合、採用された〈APW700〉が弊社工場出荷日より5年以内であれば、「〈APW700〉オーナー様限定盗難被害お見舞金給付制度約款」に基づき弊社よりお見舞金をお支払いいたします。

■ お見舞金支払い額

10万円

(注)お見舞金の支払いは本制度有効期間中1回となります。

■ オーナー様ご連絡先のご提供

お見舞金制度運用にあたってはオーナー様の正確なご連絡先が必要となります。

〈APW700〉ご購入時に購入先の建築会社様等からお渡しいたします「使い方&お手入れガイドブック」同梱の「オーナー登録票」(はがき)に必要事項をご記入の上、速やかに弊社までご返信いただきますようお願い申し上げます。お見舞金制度に関する詳しい資料を弊社より送付させていただきます。

なお、「オーナー登録票」(はがき)にご記入頂きました個人情報につきましては、「オーナー登録票」(はがき)記載の個人情報の取り扱いについてをご了解のうえ、ご記入・ご送付願います。

(ご投函後2週間を経過しても書類が届かない場合は、お手数ですが弊社 お客様相談室までお問い合わせください。)

■ 有効期間

本制度の有効期間は、弊社工場出荷日より5年間です。

■ 盗難お見舞金の対象となる被害

〈APW700〉及びYKK APの窓・ドアが破られたことが直接の原因となって家財に生じた盗取・毀損・破壊等の被害が対象となります。

■ 対象物件

オーナー様が居住する住宅とします。但し、採用いただいた〈APW700〉がショールーム等の展示品の場合は対象外となります。

■ お支払い対象者

お見舞金をお支払いする対象者は、「オーナー登録票」(はがき)のオーナー様氏名欄に記載のご本人となります。

■ 盗難被害が発生した場合の手続き

対象となる被害に遭われたお客様は、お見舞金給付申請書に必要事項をご記入いただき、以下の必要書類を添えて弊社お客様相談室まで書留郵便等、配達証明出来る方法でご送付ください。

- (1) お見舞金給付申請書
- (2) 警察の盗難届出受理番号
- (3) 〈APW700〉及びYKK APの窓・ドアに貼付けされているマークと損傷部分の両方が識別できる写真。(窓・ドアの全体写真)
上記の写真で損傷部分が識別できない場合は損傷部分のみの写真。(損傷部分アップの写真)
尚、お手続きは盗難被害発生後30日以内にご送付いただいた場合に限り有効です。

■ お見舞金をお支払いできない主な場合

- (1) 警察へのお届出がない場合
- (2) お客様の故意・偽装などによる事故の場合
- (3) 〈APW700〉及びYKK APの窓・ドアの取付け部分以外から侵入された場合
- (4) 侵入盗が試みられたが未遂に終わった場合
- (5) オーナー様入居前に盗難被害が発生した場合
- (6) 無締りなど外観的な損害がない場合
- (7) 天災の際に発生した損害
- (8) その他約款に基づく場合

このご案内は本制度の概要を説明したものです。

詳しくは〈APW700〉オーナー様限定盗難被害お見舞金給付制度約款書をご覧ください。

《本制度に関するお問い合わせ先》

YKK AP株式会社 お客様相談室

 0120-72-4134

※携帯・PHSからは03-5610-8277(有料)へ
受付時間 平日9:00~17:30
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

YKK AP ショールームのご案内

YKK AP ショールーム品川

showroom shinagawa


開館時間 10:00～18:00

休館日 毎週水曜日（ただし、祝日の場合は開館）
夏期休館日・年末年始休館日あり。詳しくはお問い合わせください。

所在地 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟 地下1階
TEL.03-3472-1380

アクセス ●電車：JR「品川」駅下車、中央改札口より港南口方面に進む。
途中、分岐点を右に折れ、品川インターシティのスカイウェイ
（歩行者専用通路）を利用、徒歩約8分

●車：第一京浜、ハッ山橋交差点より約0.5キロメートル
旧海岸通り、薬水橋交差点より約0.5キロメートル
首都高速1号羽田線「芝浦ランプ」出口より約2.5キロメートル

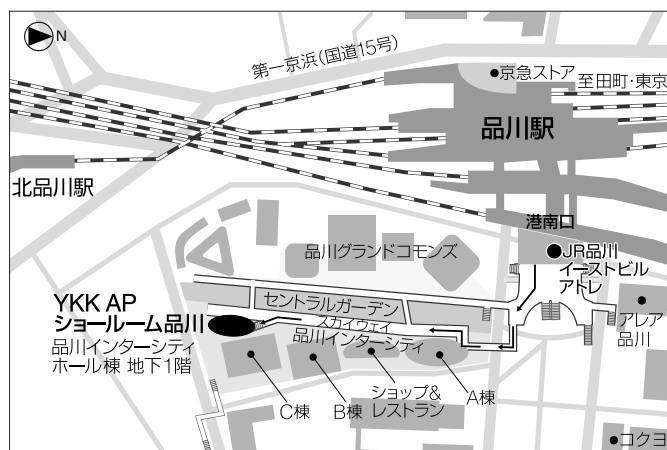

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

YKK AP ショールーム広島

showroom hiroshima


開館時間 10:00～18:00

休館日 毎週水曜日（ただし、祝日の場合は開館）
夏期休館日・年末年始休館日あり。詳しくはお問い合わせください。

所在地 広島県広島市南区宇品西4-1-36
TEL.082-505-2020


アクセス ●電車：広島電鉄宇品線「宇品五丁目」電停下車、徒歩7分
●バス：広島バス21号（宇品）線「宇品西4丁目」バス停下車、徒歩1分

駐車場 60台収容

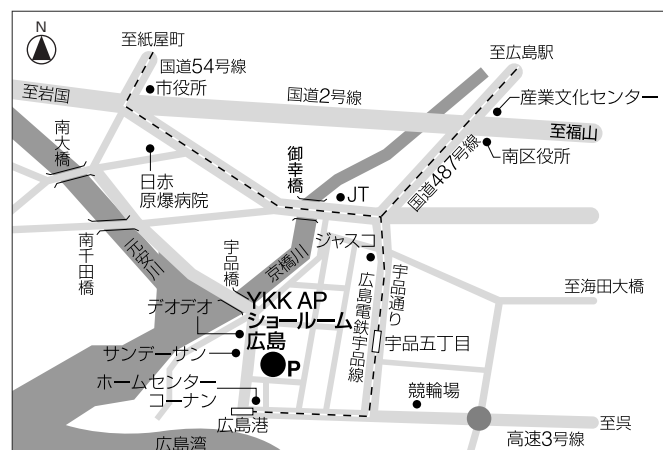

安全のため必ずお守りください。

本カタログでは、商品を選定するうえで、安全に関する内容については次のような絵表示で示しています。内容をよく理解して本文をお読みください。

絵表示	意 味
 注意	取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示します。

⚠ 注意

【商品選択上のご注意】

- 商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。
- 商品の製作可能範囲をお守りください。

【組立・施工上のご注意】

- 商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書（使い方＆お手入れガイドブック）がお客様に渡るようお手配ください。

【使用上のご注意】

- ご使用の際は、商品に貼ってあるラベルや取扱説明書（使い方＆お手入れガイドブック）などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

商品に関するご相談、お問い合わせは

お客様相談室

 **0120-72-4134**

※携帯・PHSからは03-5610-8277（有料）へ
受付時間 平日9:00～17:30
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く）

●お問い合わせ、ご用命は……

YKK AP

 YKK AP株式会社

本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

- 表示内容は2006年10月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は2006年10月現在のメーカー希望小売価格です。消費税、現場搬入費、取付費等は含まれておりません。
- 本紙上で使用する商標はYKK AP（株）の出願・登録商標です。
- 発行／2006年10月（3版）①



このカタログは、古紙（パルプ配合率100%再生紙）に、アロマフリー型大豆油インキを使用しています。ご利用後は資源回収におまわしください。