

Melhoria da QoE em Streaming de Vídeo com Mininet e SDN

Projeto Final de Programabilidade de Redes — Etapas 1 e 2

Leonardo Oliveira

Junho de 2026

Repositório com código e instruções de reprodução:

<https://github.com/Lleooli/qoe-streaming-sdn>

1. Introdução


Este relatório cobre as duas primeiras etapas do projeto: a construção do ambiente experimental de streaming de vídeo sobre rede emulada (Etapa 1) e a indução controlada de degradação com caracterização do seu efeito na Qualidade de Experiência (Etapa 2). O ambiente servirá de base para o mecanismo de detecção e mitigação via SDN previsto na Etapa 3.

2. Etapa 1 — Construção do Ambiente Experimental

2.1 Ferramentas

Componente	Escolha	Justificativa
Emulador	Mininet 2.3 + Open vSwitch (Ubuntu 24.04/WSL2)	requisito do projeto
Controlador SDN	os-ken 2.8.1 (OpenFlow 1.3)	fork mantido do Ryu, com a mesma API; o Ryu original não executa em Python ≥ 3.10
Streaming	MPEG-DASH (ffmpeg) + servidor HTTP em Python	mesmo pipeline do trabalho de sala (DASH + VLC)
Cliente	cliente DASH próprio em Python, com ABR	o VLC não expõe métricas de QoE de forma programática; o cliente próprio registra startup, stalls, bitrate e trocas em JSON
Métricas de rede	ping e iperf3	requisito do projeto
Automação	Makefile + API Python do Mininet	execução reproduzível com um comando

2.2 Topologia



Nó	IP	Papel
srv	10.0.0.1	servidor DASH (HTTP, porta 8080)
txg	10.0.0.2	gerador de tráfego concorrente (iperf3)
c1–c3	10.0.0.11–13	clientes de vídeo instrumentados
rxg	10.0.0.14	receptor do tráfego concorrente
s1, s2	—	switches OpenFlow 1.3 com controlador remoto

Os links de borda têm 100 Mbps; o link $s1 \leftrightarrow s2$ é o gargalo de 10 Mbps, onde a degradação é induzida. O vídeo (60 s, conteúdo real) é codificado em três representações — 426×240 a 300 kbps, 640×360 a 800 kbps e 1280×720 a 2400 kbps — com segmentos de 2 s. No pior caso os três clientes consomem 7,2 Mbps, abaixo do gargalo, de modo que o baseline comporta todos na qualidade máxima.

O controlador implementa um learning switch L2 com regras reativas por (porta de entrada, MAC de destino) e coleta estatísticas das portas a cada 5 s — telemetria que alimentará a lógica de detecção da Etapa 3.

2.3 Medições iniciais (sem degradação)

Métrica de rede	Valor
pingAll (conectividade)	0% de perda (30/30)
RTT pré-streaming $c1 \rightarrow srv$	0,097 ms
Capacidade TCP (iperf3, 5 s)	9,64 Mbps
RTT durante o streaming	21,5 ms
Perda ICMP durante o streaming	0%

Cliente	Startup (s)	Stalls	Bitrate médio (kbps)	Trocas	Segmentos
c1	0,264	0	2330	1	30/30
c2	0,197	0	2330	1	30/30
c3	0,232	0	2063	3	30/30

O streaming é estável: nenhum rebuffering, startup abaixo de 0,3 s e os três clientes convergindo para 720p (o bitrate médio fica pouco abaixo de 2400 kbps apenas porque o primeiro segmento é baixado em 240p, por conservadorismo do algoritmo adaptativo). O critério da etapa — medições iniciais sem degradação significativa — foi atendido.

3. Etapa 2 — Indução de Degradação e Caracterização da QoE

3.1 Cenários

Quatro cenários adversos foram aplicados ao gargalo $s_1 \leftrightarrow s_2$ por meio de disciplinas de fila do tc (htb/netem) e geração de tráfego com `iperf3`, mantendo o restante do ambiente idêntico ao baseline:

Cenário	Indução	Parâmetros
baseline	—	gargalo de 10 Mbps
banda	tc/htb	gargalo reduzido a 3 Mbps
atraso	tc/netem	50 ms $\pm$ 20 ms por sentido (RTT $\approx$ 100 ms)
perda	tc/netem	3% de perda de pacotes
concorrente	iperf3	fluxo UDP de 8 Mbps (txg→rxg) no gargalo

3.2 Métricas de QoE e justificativa

Tempo de início (startup): primeira impressão do usuário; sensível ao RTT, pois o cliente paga vários tempos de ida e volta (conexão TCP, manifesto, inicialização, primeiro segmento) antes de exibir o primeiro quadro. **Stalls** (número e duração): a métrica de maior impacto percebido — a reprodução congela quando o buffer esvazia. **Bitrate médio reproduzido:** qualidade visual efetivamente entregue, resposta direta do ABR à banda disponível. **Trocas de qualidade:** oscilações frequentes incomodam mesmo sem congelamento, e indicam instabilidade na estimativa de banda. Do lado da rede, RTT, perda e vazão TCP foram medidos antes e durante cada sessão para permitir a correlação causa–efeito.

3.3 Resultados (média dos três clientes)

cenário	startup (s)	stalls	t. parado (s)	bitrate (kbps)	trocas	RTT durante (ms)	perda ICMP (%)	iperf3 (Mbps)
baseline	0,23	0	0	2241	1,7	21,5	0	9,64
banda	0,53	0	0	611	2,0	131,4	0	2,71
atraso	1,29	0	0	783	1,0	109,1	0	9,02
perda	0,19	0	0	1698	4,0	22,3	2,06	9,44
concorrente	0,54	0,33	0,30	436	3,0	57,1	0	9,44

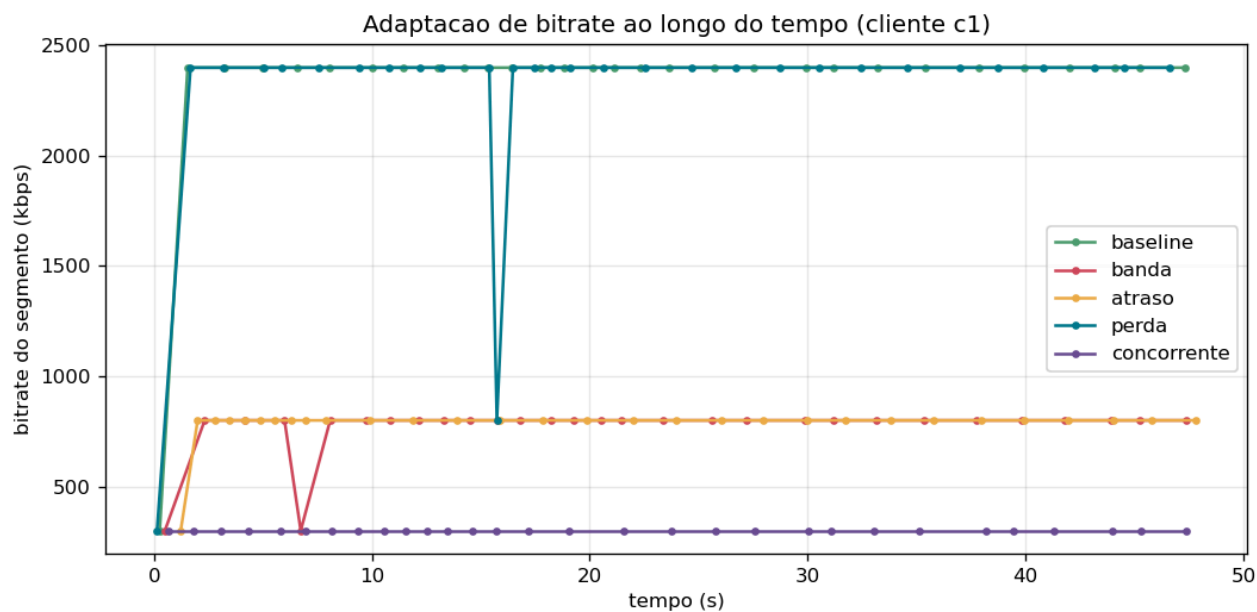


Figura 1 — Adaptação de bitrate ao longo do tempo (cliente c1, todos os cenários).

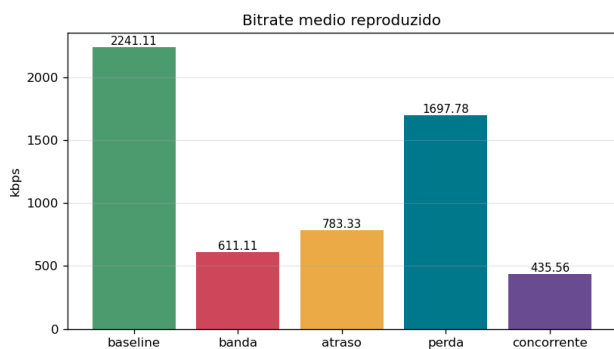


Figura 2 — Bitrate médio reproduzido.

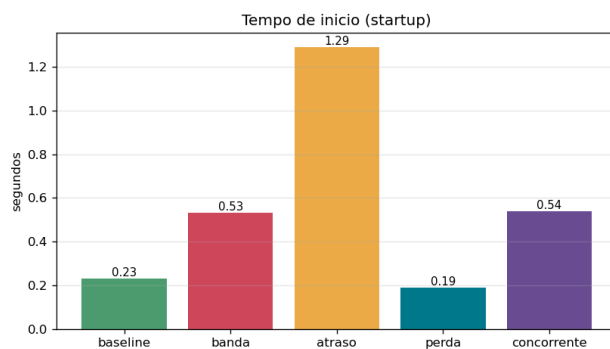


Figura 3 — Tempo de início.

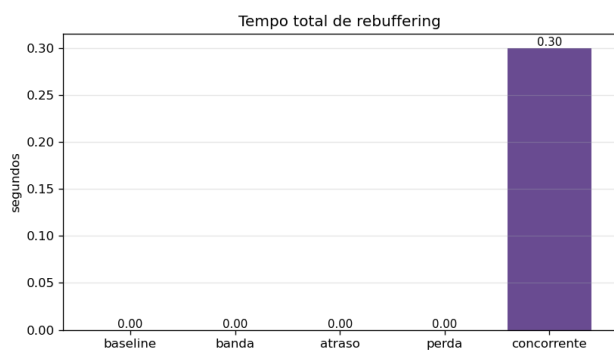


Figura 4 — Tempo total de rebuffering.

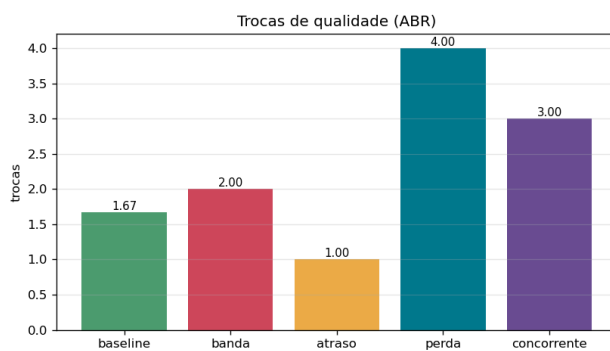


Figura 5 — Trocas de qualidade (ABR).

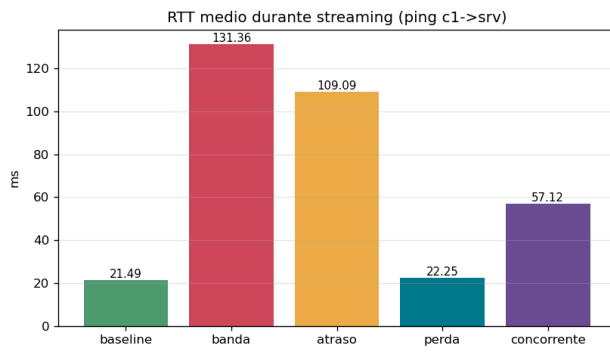


Figura 6 — RTT médio durante o streaming.

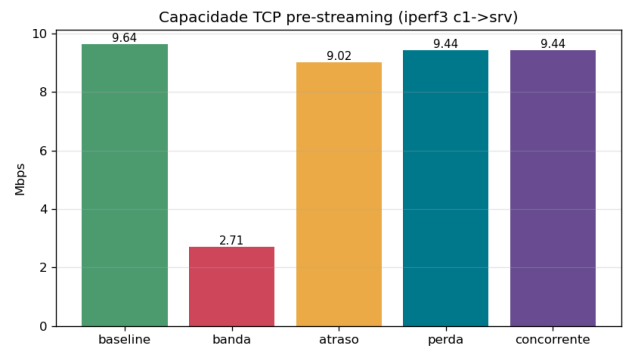


Figura 7 — Capacidade TCP medida (iperf3).

3.4 Análise — relação entre métricas de rede e QoE

Todos os cenários adversos degradaram ao menos uma métrica de QoE em relação ao baseline, com assinaturas distintas:

Banda (3 Mbps). A capacidade medida caiu para 2,7 Mbps; divididos entre três clientes, restam cerca de 0,9 Mbps por sessão, e o ABR estabiliza entre 300 e 800 kbps (média de 611 kbps, queda de 73%). O RTT durante o streaming sobe para 131 ms por efeito de fila no gargalo. Não há stalls: o algoritmo adaptativo sacrifica qualidade para proteger o buffer, que é o comportamento esperado do DASH.

Atraso (RTT $\approx$ 100 ms). A capacidade fica quase intacta (9 Mbps), mas o startup quintuplica (0,23 s $\rightarrow$ 1,29 s), já que cada etapa inicial paga o RTT cheio. O bitrate médio também cai (783 kbps): com segmentos de apenas 2 s, o tempo ocioso de requisição reduz o throughput percebido pelo estimador — limitação conhecida de ABR baseado em throughput sob RTT alto.

Perda (3%). O TCP retransmite e a vazão por segmento fica errática. O resultado não é queda uniforme, e sim instabilidade: média de 4 trocas de qualidade por cliente (um deles fez 7), com bitrate médio 24% menor. A perda ICMP medida durante a sessão foi de 2,06%, coerente com os 3% nominais.

Concorrente (UDP 8 Mbps). Pior caso global. O fluxo UDP não tem controle de congestionamento e ocupa cerca de 80% do gargalo; sobram $\sim$ 2 Mbps para os três clientes. O bitrate médio despenca para 436 kbps (-81%) e surge o único episódio de rebuffering do experimento (1 stall de 0,9 s). O RTT quase triplica pela fila permanentemente ocupada.

Métrica de rede degradada	Efeito dominante na QoE
↓ banda disponível	↓ bitrate; risco de stall quando a vazão fica abaixo do bitrate mínimo
↑ RTT	↑ startup; ↓ bitrate (estimador de throughput penalizado)
↑ perda	↑ trocas de qualidade (instabilidade); ↓ bitrate
tráfego concorrente UDP	combinação: ↓ bitrate, ↑ RTT e stalls

Para a Etapa 3, o cenário concorrente é o alvo natural da mitigação: é o de pior QoE e o mais tratável por regras OpenFlow (priorização do tráfego de vídeo ou limitação do fluxo concorrente), usando a telemetria de portas que o controlador já coleta.

4. Estrutura do repositório

```
goe-streaming-sdn/  
├─ Makefile           automação (setup, video, baseline, cenarios, plots)  
├─ README.md         visão geral e instruções  
├─ controller/
```

		└─ qoe_controller.py	controlador SDN (os-ken, OF 1.3 + telemetria)					
		└─ topology/						
			└─ qoe_topo.py	topologia para uso interativo (mn --custom)				
			└─ video/					
				└─ generate_video.sh	codificação DASH (3 qualidades, segmentos de 2 s)			
				└─ streaming/				
					└─ dash_server.py	servidor HTTP do conteúdo		
					└─ dash_client.py	cliente DASH com ABR e métricas de QoE		
					└─ scripts/			
						└─ check_env.sh	verificação do ambiente	
						└─ run_experiment.py	orquestrador dos cenários (API do Mininet)	
						└─ run_all.sh	executa todos os cenários adversos	
						└─ plot_results.py	gráficos e tabela consolidada	
						└─ results/		
							└─ <cenário>/	qoe_c*.json, ping, iperf por cenário
							└─ plots/	figuras e summary.csv
							└─ relatorio/	relatórios das etapas (markdown e PDF)

5. Reprodução

```
git clone https://github.com/Lleooli/qoe-streaming-sdn
cd qoe-streaming-sdn
sudo make setup      # instala mininet, openvswitch, iperf3, ffmpeg, os-ken
make video           # gera o conteúdo DASH a partir de um vídeo fonte
sudo make baseline   # Etapa 1
sudo make cenarios   # Etapa 2 (banda, atraso, perda, concorrente)
make plots           # figuras em results/plots/
```

Ambiente testado: Ubuntu 24.04 (WSL2), Python 3.12, Mininet 2.3, Open vSwitch 3.3, os-ken 2.8.1, ffmpeg 6.1, iperf3 3.16.

6. Declaração de uso de inteligência artificial

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa como apoio na estruturação do projeto (organização de diretórios, scripts de automação e esqueleto do relatório) e na análise dos resultados (interpretação das correlações entre métricas de rede e de QoE). A definição da topologia, a escolha dos cenários e das métricas, a execução dos experimentos, a validação dos resultados e as conclusões apresentadas são de responsabilidade do autor, que revisou todo o conteúdo gerado com auxílio dessas ferramentas.