
Esquema de carga - Semirremolque de lona de 13,60 m - 6/6 palés

Generado: 25/07/2026, 12:00:00 Vista vertical desde la rampa · color

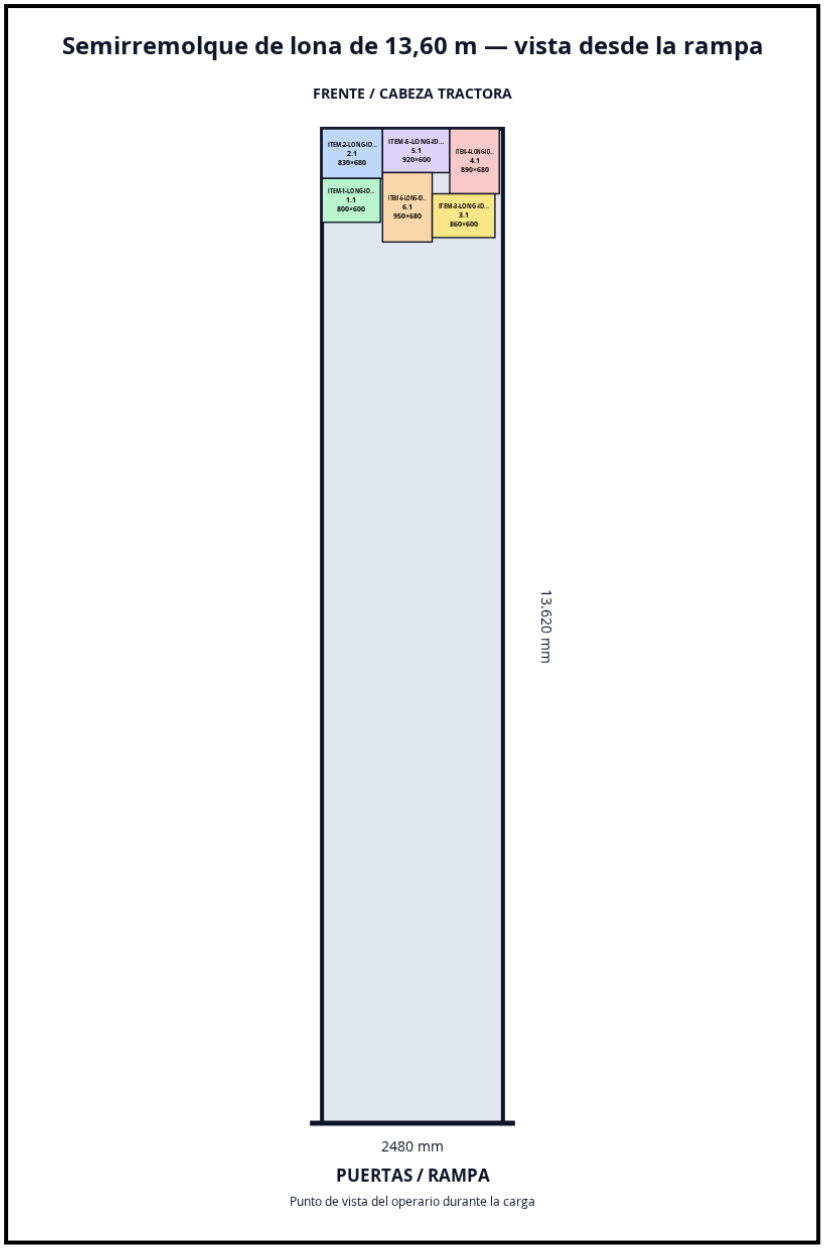

Leyenda de palés

Tipo	Identificador	Palé	Dimensiones L×A×H	Cant.	Orientación
1	ITEM-1-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-1-LONG	800 × 600 × 900 mm	1	Giro permitido
2	ITEM-2-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-2-LONG	830 × 680 × 920 mm	1	Giro permitido
3	ITEM-3-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-3-LONG	860 × 600 × 940 mm	1	Giro permitido
4	ITEM-4-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-4-LONG	890 × 680 × 960 mm	1	Giro permitido
5	ITEM-5-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-5-LONG	920 × 600 × 980 mm	1	Giro permitido
6	ITEM-6-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-6-LONG	950 × 680 × 1000 mm	1	Giro permitido

Resumen

Vehículo	Semirremolque de lona de 13,60 m — dimensiones interiores 13.620 × 2480 × 2650 mm
Resultado	**CABE**
Vista / modo	Vista vertical desde la rampa — Color
Colocación	Cantidad solicitada: 6 palés. Cantidad colocada: 6 palés. Capacidad encontrada: 6 palés de la carga mixta analizada. 6 / 6 palés colocados.
Suelo / niveles	Suelo: 6 posiciones utilizadas. Niveles: hasta 1 nivel utilizado; capacidad geométrica de 1 nivel.
Acceso	Volumen interior comprobado; apertura trasera no incluida en el cálculo
Peso y distribución	No incluidos en esta versión.

Nota operativa: 6 palés mixtos están colocados en el suelo.

Esquema orientativo: comprobar tolerancias/abombamientos de los palés, sujeción e instrucciones del transitario/transportista. Solo a nivel del suelo y carga trasera; se excluyen peso, distribución y carga lateral.