
# Esquema de carga - Semirremolque de lona de 13,60 m - 10 palés solicitados

Generado: 25/07/2026, 12:00:00 Vista vertical desde la rampa · color

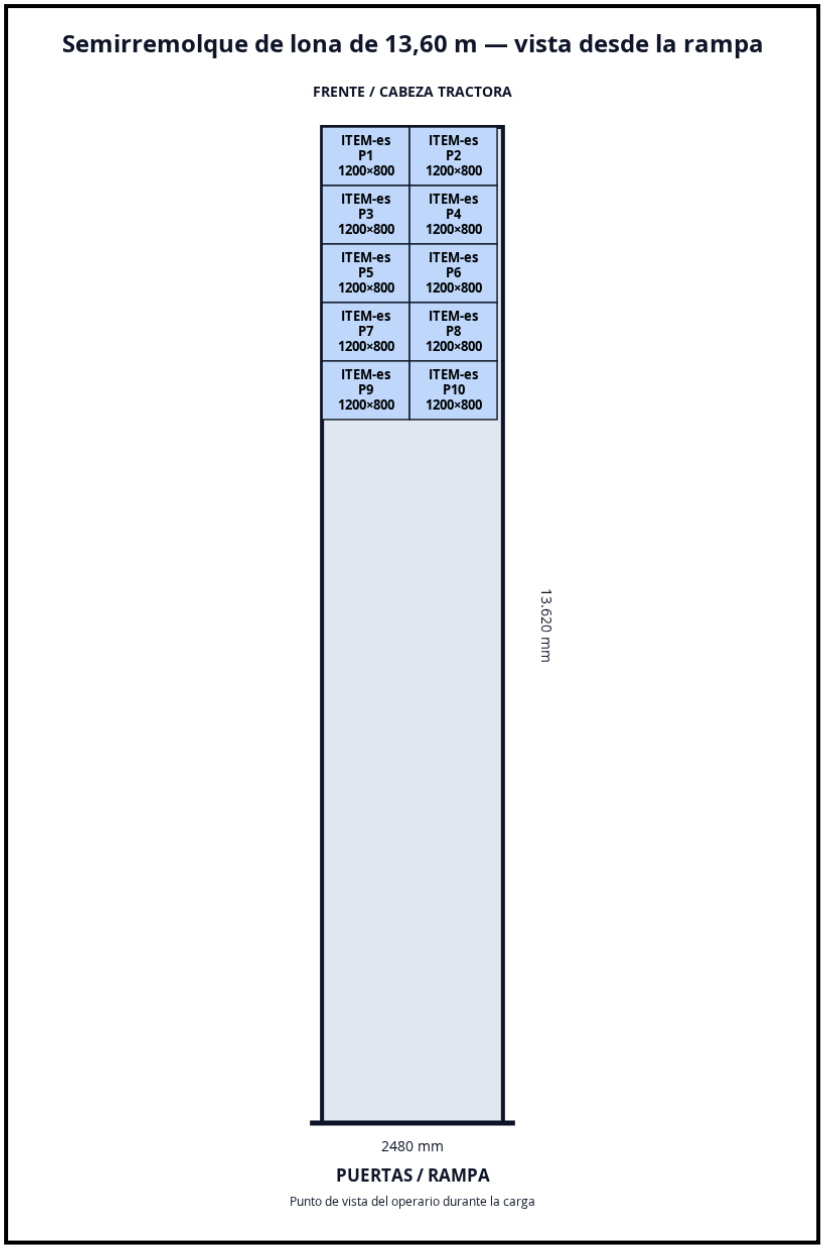


## Datos del palé

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Europalé |
| **Identificador / artículo** | ITEM-es |
| **Dimensiones** | 1200 × 800 × 1000 mm |
| **Cantidad solicitada** | 10 |
| **Orientación** | Giro permitido |

## Resumen

| | |
|---|---|
| **Vehículo** | Semirremolque de lona de 13,60 m — dimensiones interiores 13.620 × 2480 × 2650 mm |
| **Resultado** | **CABE** |
| **Vista / modo** | Vista vertical desde la rampa — Color |
| **Colocación** | Cantidad solicitada: 10 palés. Cantidad colocada: 10 palés. Capacidad encontrada: 34 palés. 10 palés colocados / 10 palés solicitados; capacidad encontrada de 34 palés. |
| **Suelo / niveles** | Suelo: 10 posiciones en suelo utilizadas; capacidad en suelo de 34 posiciones. Niveles: hasta 1 nivel utilizado; capacidad geométrica de 1 nivel. |
| **Acceso** | Volumen interior comprobado; apertura trasera no incluida en el cálculo |
| **Peso y distribución** | No incluidos en esta versión. |

**Nota operativa:** Carga solicitada totalmente colocada: utilizar 10 posiciones en suelo.

Esquema orientativo: comprobar tolerancias/abombamientos de los palés, sujeción e instrucciones del transitario/transportista. Solo a nivel del suelo y carga trasera; se excluyen peso, distribución y carga lateral.