
Plan de chargement - Semi-remorque bâchée 13,60 m - 6/6 palettes

Généré le : 25/07/2026 12:00:00

Vue verticale depuis le quai · couleur

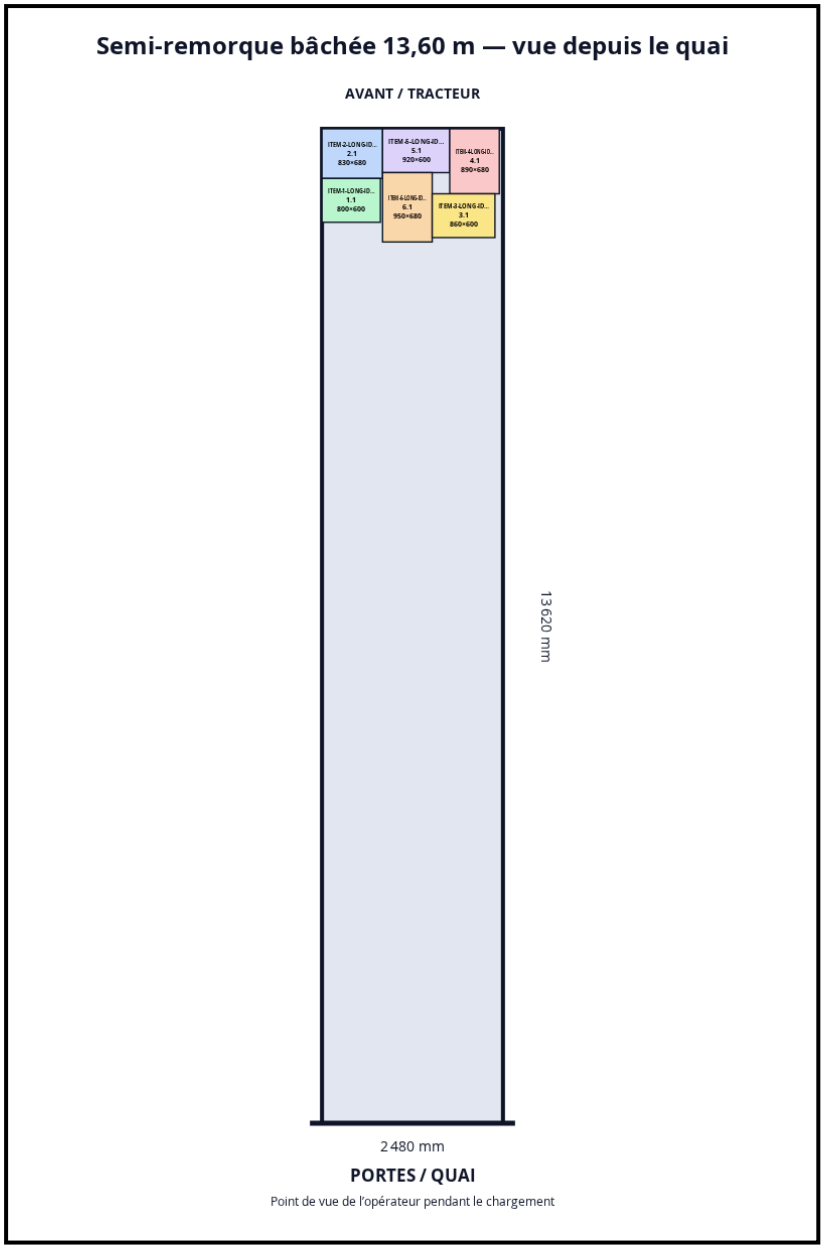

Légende des palettes

Type	Identifiant	Palette	Dimensions L×l×H	Qté	Orientation
1	ITEM-1-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-1-LONG	800 × 600 × 900 mm	1	Rotation autorisée
2	ITEM-2-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-2-LONG	830 × 680 × 920 mm	1	Rotation autorisée
3	ITEM-3-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-3-LONG	860 × 600 × 940 mm	1	Rotation autorisée
4	ITEM-4-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-4-LONG	890 × 680 × 960 mm	1	Rotation autorisée
5	ITEM-5-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-5-LONG	920 × 600 × 980 mm	1	Rotation autorisée
6	ITEM-6-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-6-LONG	950 × 680 × 1 000 mm	1	Rotation autorisée

Récapitulatif

Véhicule	Semi-remorque bâchée 13,60 m — dimensions intérieures 13 620 × 2 480 × 2 650 mm
Résultat	**ÇA RENTRE**
Vue / mode	Vue verticale depuis le quai — Couleur
Placement	Quantité requise : 6 palettes. Quantité placée : 6 palettes. Capacité trouvée : 6 palettes de la charge mixte analysée. 6 / 6 palettes placées.
Sol / niveaux	Sol : 6 positions utilisées. Niveaux : jusqu'à 1 niveau utilisé ; capacité géométrique de 1 niveau.
Accès	Encombrement intérieur vérifié ; ouverture arrière non incluse dans le calcul
Poids et répartition	Non inclus dans cette version.

Note opérationnelle : 6 palettes mixtes sont placées au sol.

Plan indicatif : vérifier tolérances/gonflements des palettes, arrimage et consignes du transitaire/transporteur. Disposition au sol et chargement arrière uniquement ; poids, répartition et chargement latéral exclus.