Plan de chargement - Semi-remorque bâchée 13,60 m - 10 palettes requises

Généré le : 25/07/2026 12:00:00

Vue latérale horizontale · couleur

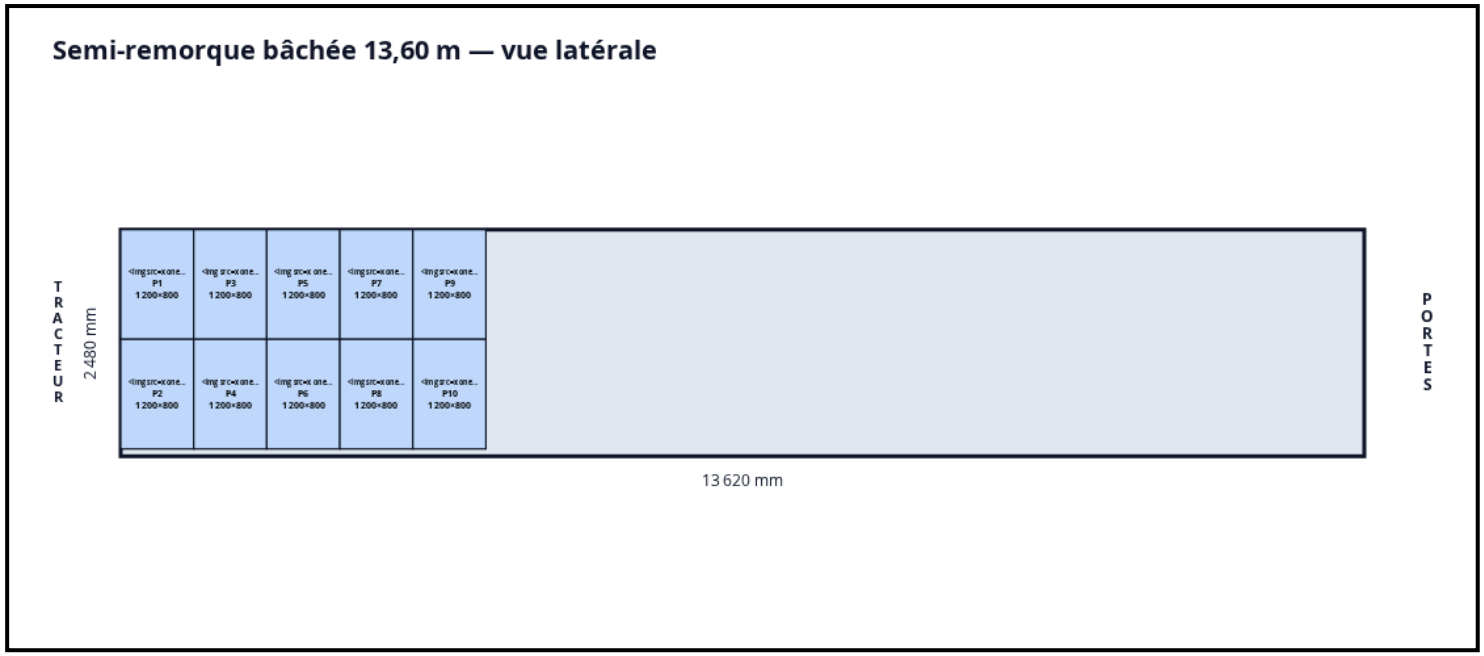

Données de la palette

Type	Hostile custom pallet
Identifiant / article	<img src=x onerror=alert(1)>ID
Dimensions	1 200 × 800 × 1 000 mm
Quantité requise	10
Orientation	Rotation autorisée

Récapitulatif

Véhicule	Semi-remorque bâchée 13,60 m — dimensions intérieures 13 620 × 2 480 × 2 650 mm
Résultat	**ÇA RENTRE**
Vue / mode	Vue latérale horizontale — Couleur
Placement	Quantité requise : 10 palettes. Quantité placée : 10 palettes. Capacité trouvée : 34 palettes. 10 palettes placées / 10 palettes requises ; capacité trouvée de 34 palettes.
Sol / niveaux	Sol : 10 positions au sol utilisées ; capacité au sol de 34 positions. Niveaux : jusqu'à 1 niveau utilisé ; capacité géométrique de 1 niveau.
Accès	Encombrement intérieur vérifié ; ouverture arrière non incluse dans le calcul
Poids et répartition	Non inclus dans cette version.

Note opérationnelle : Charge requise entièrement placée : utiliser 10 positions au sol.

Plan indicatif : vérifier tolérances/gonflements des palettes, arrimage et consignes du transitaire/transporteur. Disposition au sol et chargement arrière uniquement ; poids, répartition et chargement latéral exclus.