
Esquema de carga - Semirreboque de lona de 13,60 m - 6/6 paletes

Gerado em: 25/07/2026, 12:00:00 Vista vertical da rampa · cor

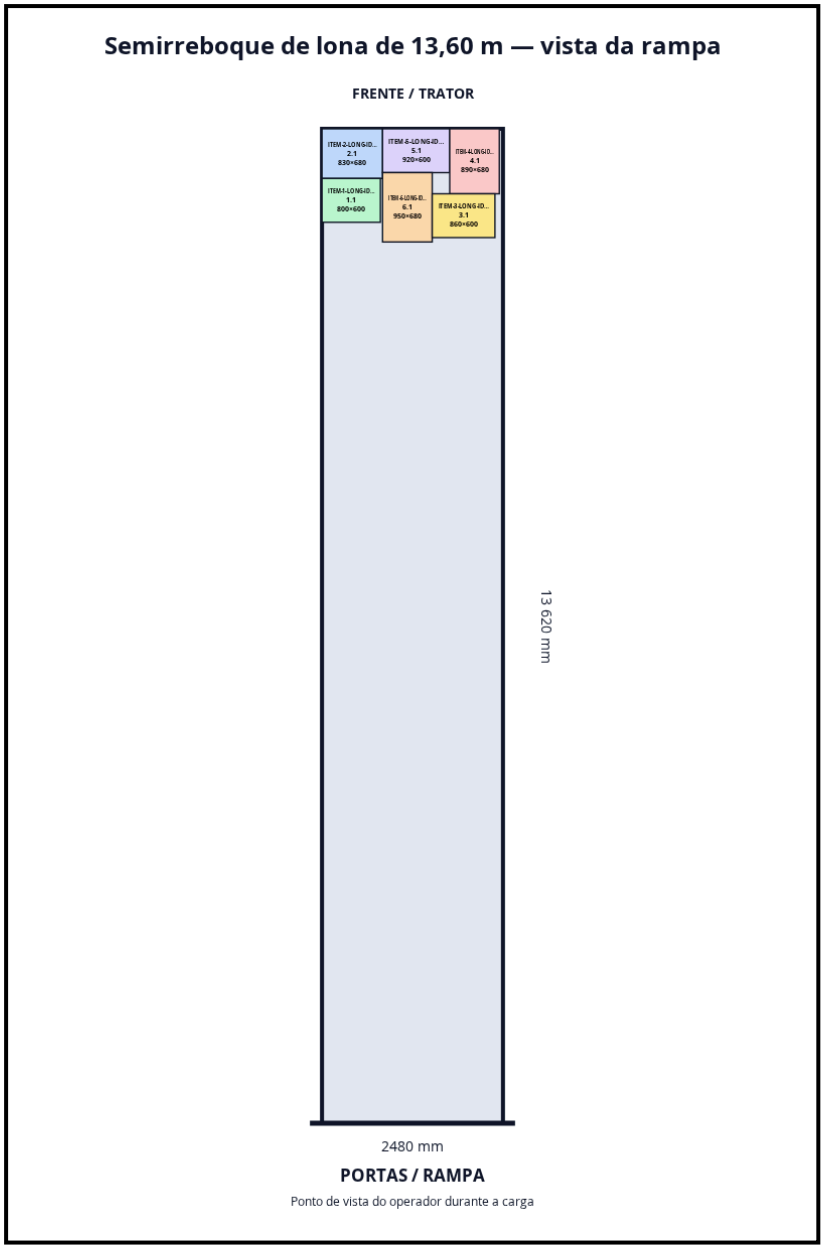

Legenda das paletes

Tipo	Identificador	Palete	Dimensões C×L×A	Qtd.	Orientação
1	ITEM-1-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-1-LONG	800 × 600 × 900 mm	1	Rotação permitida
2	ITEM-2-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-2-LONG	830 × 680 × 920 mm	1	Rotação permitida
3	ITEM-3-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-3-LONG	860 × 600 × 940 mm	1	Rotação permitida
4	ITEM-4-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-4-LONG	890 × 680 × 960 mm	1	Rotação permitida
5	ITEM-5-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-5-LONG	920 × 600 × 980 mm	1	Rotação permitida
6	ITEM-6-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-6-LONG	950 × 680 × 1000 mm	1	Rotação permitida

Resumo

Veículo	Semirreboque de lona de 13,60 m — dimensões interiores 13 620 × 2480 × 2650 mm
Resultado	**CABE**
Vista / modo	Vista vertical da rampa — Cor
Colocação	Quantidade pedida: 6 paletes. Quantidade colocada: 6 paletes. Capacidade encontrada: 6 paletes da carga mista analisada. 6 / 6 paletes colocadas.
Piso / níveis	Piso: 6 posições utilizadas. Níveis: até 1 nível utilizado; capacidade geométrica de 1 nível.
Acesso	Volume interior verificado; abertura traseira não incluída no cálculo
Peso e distribuição	Não incluídos nesta versão.

Nota operacional: 6 paletes mistas estão colocadas no piso.

Esquema indicativo: verificar tolerâncias/abaulamentos das paletes, fixação e instruções do transitário/transportador. Apenas no piso e carregamento pela traseira; peso, distribuição e carregamento lateral excluídos.