
# Plan de chargement - Semi-remorque bâchée 13,60 m

Généré le : 25/07/2026 12:00:00 Vue verticale depuis le quai · couleur

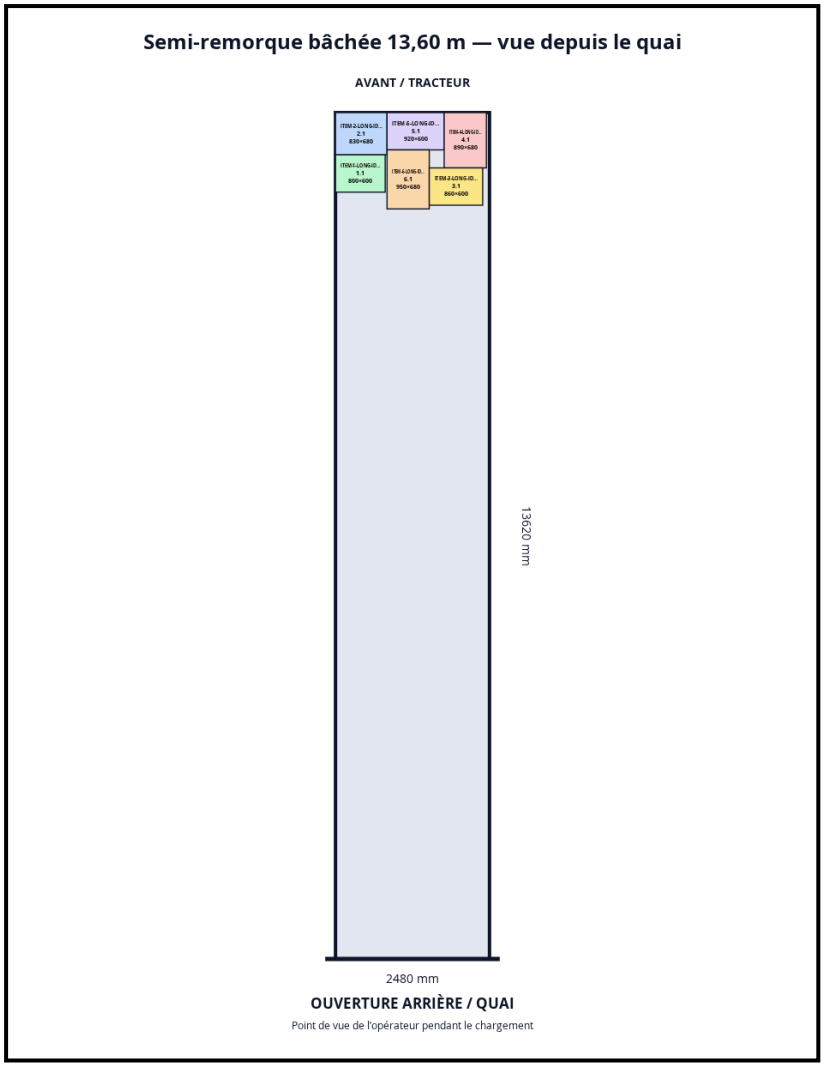


## Légende des palettes

| Type | Identifiant | Palette | Dimensions L×l×H | Qté | Orientation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM-1-LONG-IDENTIFIER | PALLET-NAME-1-LONG | 800 × 600 × 900 mm | 1 | Rotation autorisée |
| 2 | ITEM-2-LONG-IDENTIFIER | PALLET-NAME-2-LONG | 830 × 680 × 920 mm | 1 | Rotation autorisée |
| 3 | ITEM-3-LONG-IDENTIFIER | PALLET-NAME-3-LONG | 860 × 600 × 940 mm | 1 | Rotation autorisée |
| 4 | ITEM-4-LONG-IDENTIFIER | PALLET-NAME-4-LONG | 890 × 680 × 960 mm | 1 | Rotation autorisée |
| 5 | ITEM-5-LONG-IDENTIFIER | PALLET-NAME-5-LONG | 920 × 600 × 980 mm | 1 | Rotation autorisée |
| 6 | ITEM-6-LONG-IDENTIFIER | PALLET-NAME-6-LONG | 950 × 680 × 1000 mm | 1 | Rotation autorisée |

## Récapitulatif

| | |
|---|---|
| **Véhicule** | Semi-remorque bâchée 13,60 m — dimensions intérieures 13620 × 2480 × 2650 mm |
| **Résultat** | **ÇA RENTRE** |
| **Chargement** | Charge requise : 6 palettes<br>Chargées : 6 palettes |
| **Volume total** | 3,2 m³ |
| **Accès** | OK · Hauteur utile : 2650 mm · Référence prudentielle d'accès : jusqu'à 2500 mm |
| **Poids et répartition** | Non inclus dans cette version. |

Plan indicatif : vérifier tolérances/gonflements des palettes, arrimage et consignes du transitaire/transporteur. Disposition au sol et chargement arrière uniquement ; poids, répartition et chargement latéral exclus.