
Esquema de carga - Semirreboque de lona de 13,60 m

Gerado em: 25/07/2026, 12:00:00 Vista vertical da rampa · cor

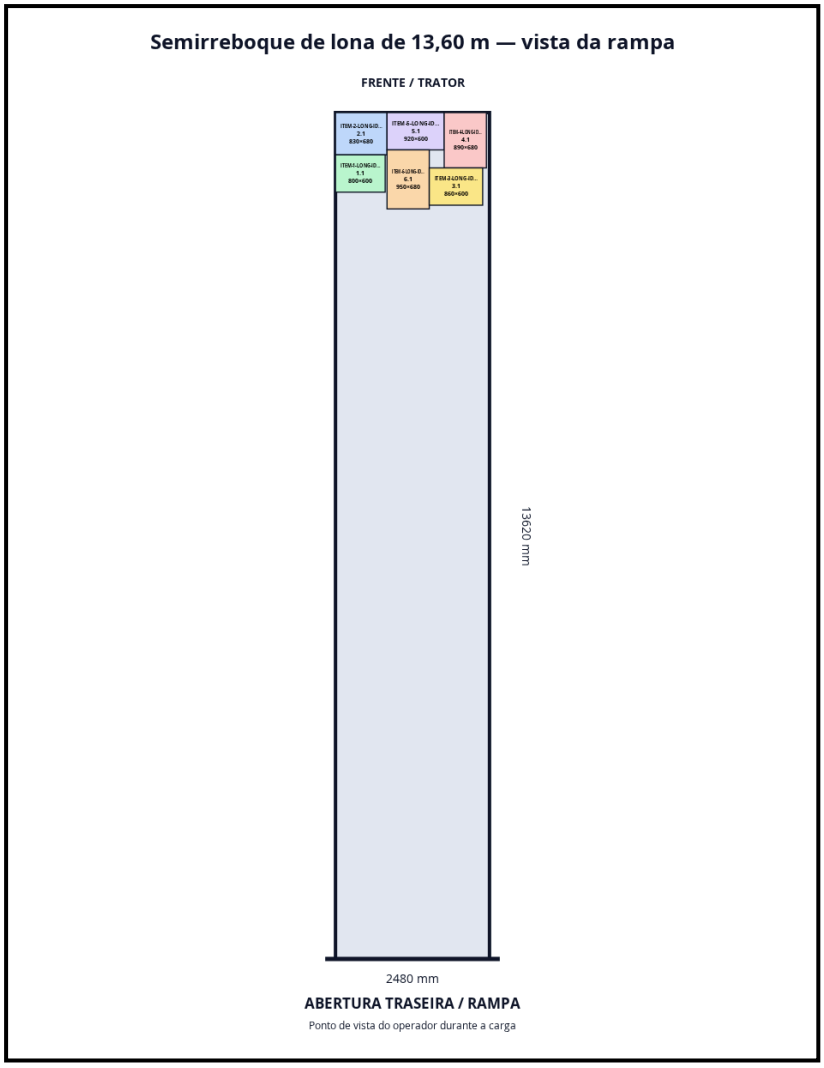

Legenda das paletes

Tipo	Identificador	Palete	Dimensões C×L×A	Qtd.	Orientação
1	ITEM-1-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-1-LONG	800 × 600 × 900 mm	1	Rotação permitida
2	ITEM-2-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-2-LONG	830 × 680 × 920 mm	1	Rotação permitida
3	ITEM-3-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-3-LONG	860 × 600 × 940 mm	1	Rotação permitida
4	ITEM-4-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-4-LONG	890 × 680 × 960 mm	1	Rotação permitida
5	ITEM-5-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-5-LONG	920 × 600 × 980 mm	1	Rotação permitida
6	ITEM-6-LONG-IDENTIFIER	PALLET-NAME-6-LONG	950 × 680 × 1000 mm	1	Rotação permitida

Resumo

Veículo	Semirreboque de lona de 13,60 m — dimensões interiores 13620 × 2480 × 2650 mm
Resultado	**CABE**
Carga	Carga pedida: 6 paletes Carregadas: 6 paletes
Volume total	3,2 m³
Acesso	OK · Altura útil: 2650 mm · Referência prudencial de acesso: até 2500 mm
Peso e distribuição	Não incluídos nesta versão.

Esquema indicativo: verificar tolerâncias/abaulamentos das paletes, fixação e instruções do transitário/transportador. Apenas no piso e carregamento pela traseira; peso, distribuição e carregamento lateral excluídos.