


Прилог_3:

Логичка топологија изгледа као на слици:

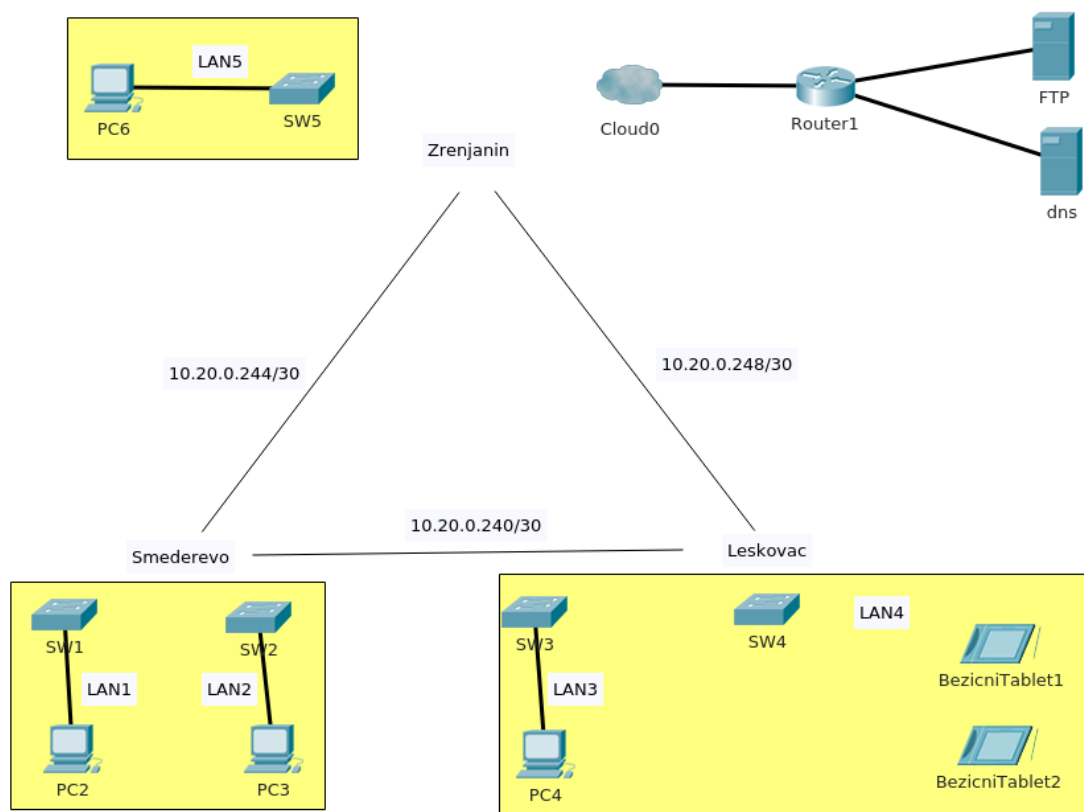

Слика 3

Филијале у Смедереву, Лесковцу и Зрењанину треба повезати PPP линковима. Рутери су конфигурисани у лабораторијским условима и испоручени на све три локације. Поставити рутере у мрежу и постојеће LAN-ове повезати на њих. Рутер у Зрењанину преко модема треба повезати на мрежу сервера фирме.

Након повезивања констатовано је да линк Смедерево-Лесковац не ради. Листањем конфигурације рутера у Лесковцу и Смедереву добијате.

```

hostname R1
!
interface Serial0/0/1
ip address 10.10.0.217 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication chap
clock rate 128000
!
interface Serial0/0/0
ip address 10.10.0.113 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication chap
!
hostname R2
!

```

username R1 password 0 pass

username R3 password 0 cisco

!

interface Serial0/0/0

ip address 10.0.0.114 255.255.255.252

encapsulation ppp

ppp authentication chap

clock rate 128000

!

interface Serial0/0/1

ip address 10.0.0.221 255.255.255.252

encapsulation ppp

ppp authentication chap

Потребно је пронаћи проблем у конфигурацији рутера и отклонити га.

Мрежу у Лесковцу проширити додавањем нове утичнице са два порта у Кабинету 1-2 на првом спрату. При повезивању утичнице обратити пажњу на очување естетике простора. Утичница треба да обезбеди повезивање бежичног рутера преко кога ће бежични клијенти остваривати везу са ресурсима фирме. Урадити угрејд фирмвера на бежичном рутеру. Повезати и конфигурисати бежични рутер. SSID за бежични LAN4 је FreeWeb, заштита WPA2. Обезбедити да бежични клијенти аутоматски добијају адресе.

LAN сегменти треба да обезбеде број корисника дат у табели:

LAN1	14
LAN2	2
LAN3	6
LAN4	12
LAN5	2

Мрежа коју имате на располагању је 10.20.0.192/26, при чему су PPP линковима већ додељене адресе из дате мреже као на слици 3. Адресни простор користити рационално.

Рутирање у мрежи урадити коришћењем RIPv2 протокола. Рутер у Зрењанину треба осталим рутерима да проследи руту ка ресурсима. Ономогућити аутоматско сумаризовање рута. Непотребни саобраћај који потиче од протокола рутирања свести на најмању могућу меру.

Рутер у Зрењанину аутоматски добија адресу са мреже на којој се налазе ресурси

Свичеве и рутере конфигурисати да се обезбеди заштита приступа, а омогући каснији приступ преко мреже.

После обављене интервенције попунити документацију која описује мрежу и обављену интервенцију. При изради предмера и предрачуна унети податке само за пасивну мрежну опрему.