


Lucas
Nº13

Pedro Ramos
Nº17


Madhav
Nº22



TRABALHO DE A.C


Começar






INDICE


- Introdução
- Lista de componentes
- Motherboard
- Hard Disk Drive
- Unidades opticas e ligações
- CPU(Central Processing Unit)
- CPU Cooler
- Ligação da caixa
- Conclusão
- Bibliografia





INTRODUÇÃO

Nesta apresentação, vamos explorar os componentes essenciais que dão vida a um computador. Analisaremos o papel da Placa-Mãe como base de ligação, o poder de processamento do CPU e a importância do CPU Cooler na gestão térmica. Veremos também como a Memória RAM e o HDD gerem os dados, terminando com o funcionamento das Unidades Óticas e as Ligações da Caixa que tornam o sistema operacional para o utilizador.





LISTA DE COMPONENTES

HDD((Hard Disk Drive)

Motherboard

Unidades opticas e ligações

RAM(Random Acess Memory)

CPU cooler

Ligações da caixa

CPU(Central Processing Unit)



Modelo : Asus P4S800-MX(Socket 478).


Chipset Northbridge

Slots de memoria: Tem 2 Slots para DDR
SDRAM (Memoria volátil).



Slots de Expansao:

Slot AGP(preto):(para placa grafica)

PCI(branco): slots para placas
extras(som,red ou modems).

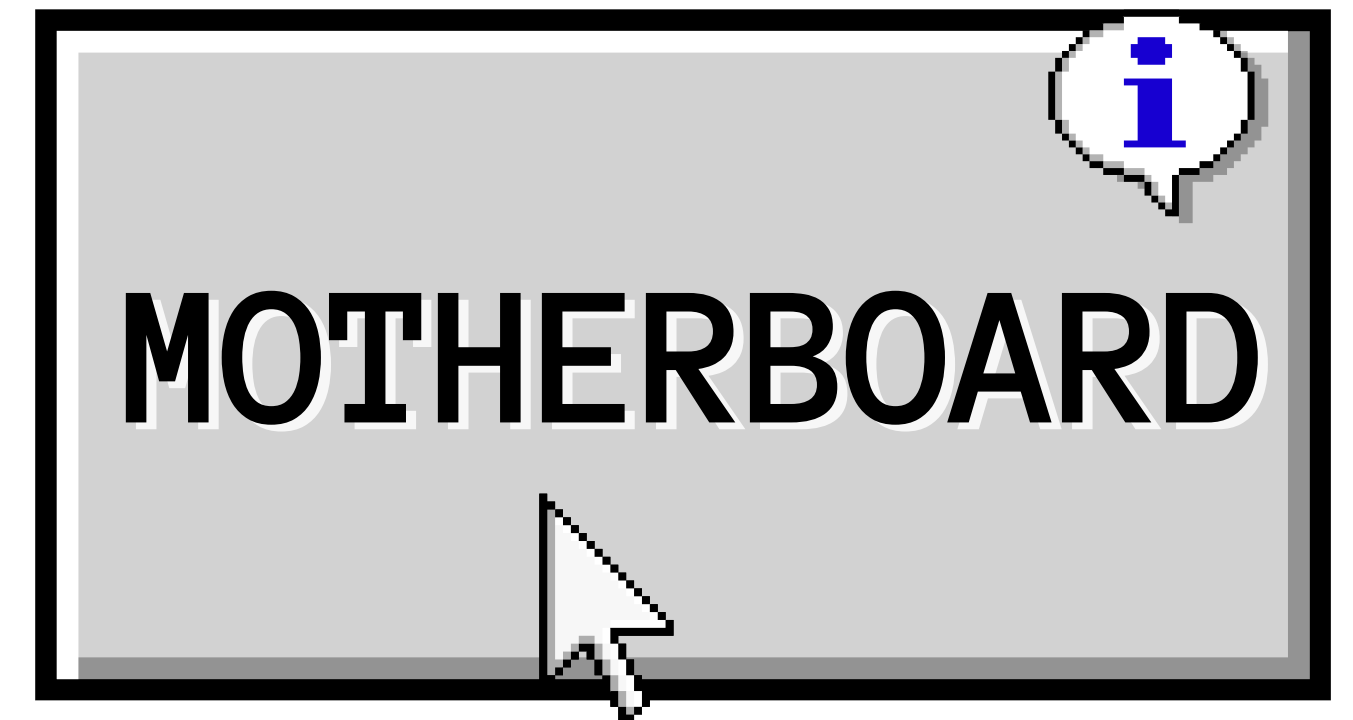

10°PSI1

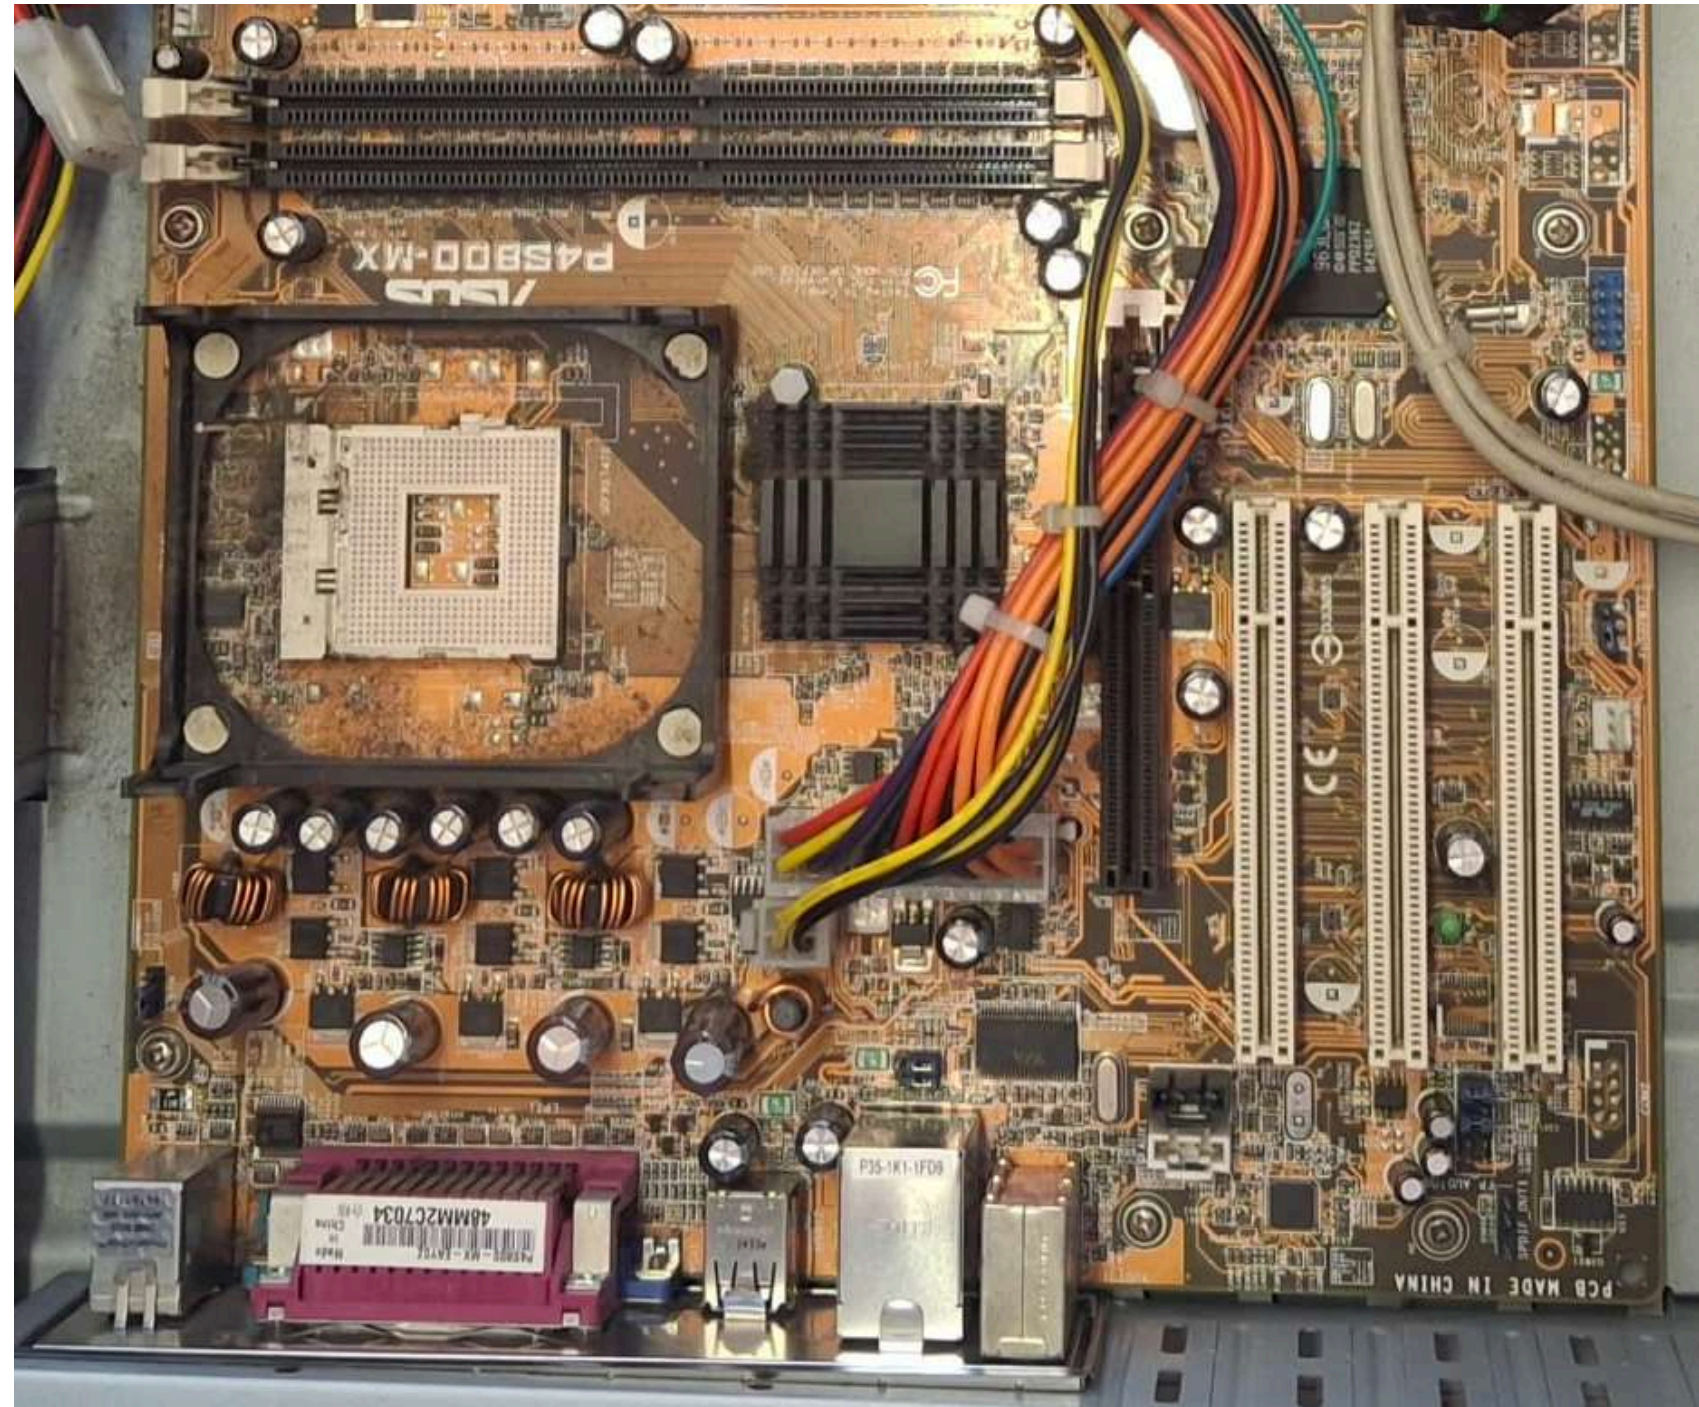



Disco Rígido (HDD) Maxtor DiamondMax Plus 8

Modelo: Maxtor DiamondMax Plus 8 (3.5 Series).

Capacidade: 40 GB (Padrão de armazenamento para o início dos anos 2000).

Fabricação: 23 de Agosto de 2004 (Singapura).

Interface: ATA/133 (IDE/PATA) – Conexão por cabo flat largo.

Especificações de Performance



Taxa de Transferência: Até 133 MB/s (Interface Ultra ATA).


Velocidade de Rotação: 7200 RPM (Alta performance para a época).

Configuração Física: LBA 80293248 (Mecanismo de endereçamento de blocos).

Alimentação: Requer +12V e +5V (Conector Molex de 4 pinos).



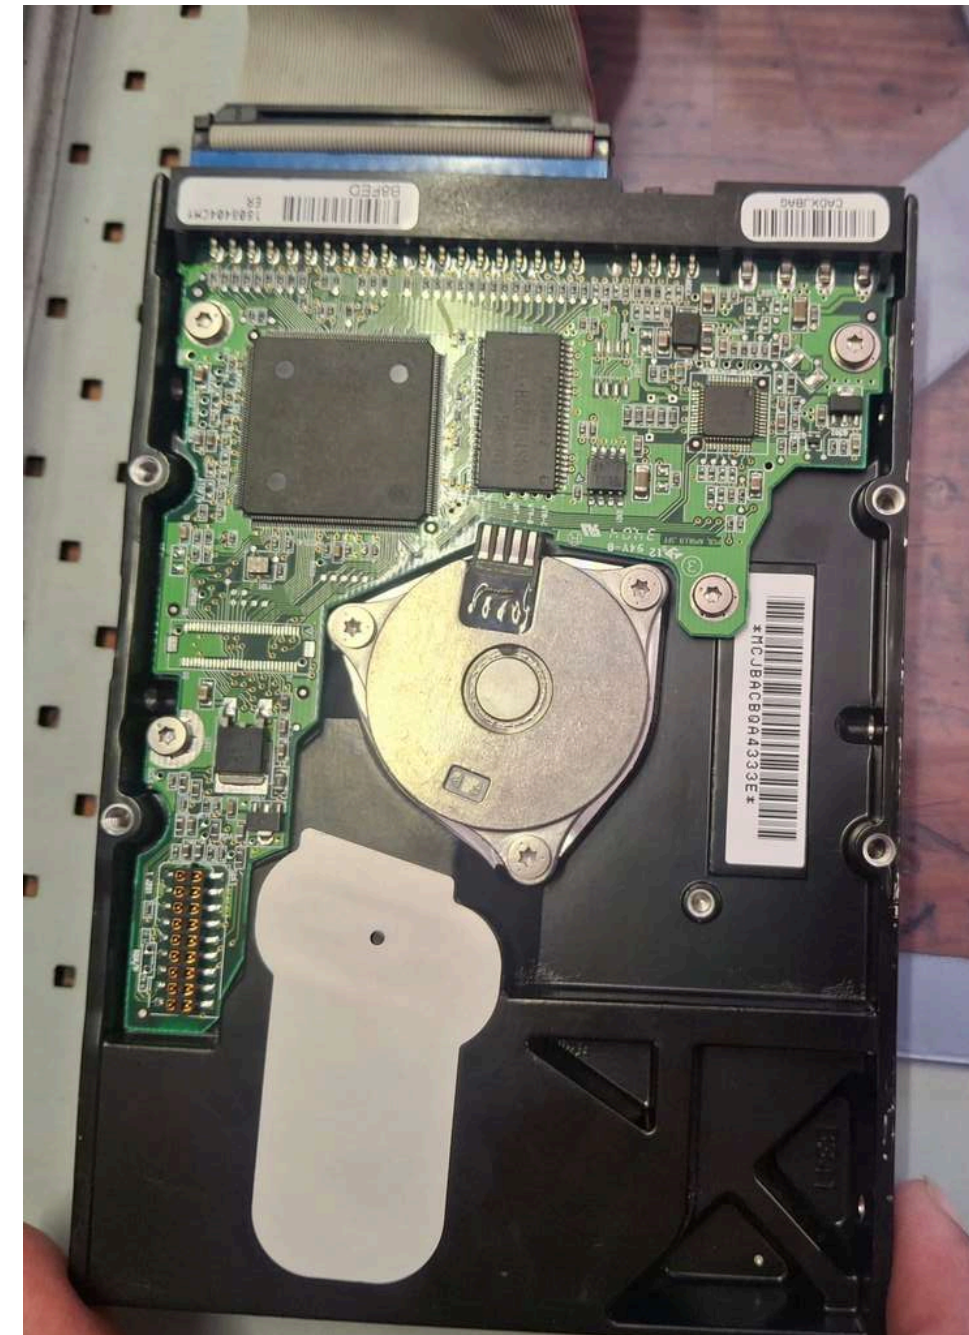



LG GDR-8161B

Marca: LG

Ano de fabricação: 2004

Interface: ATA/ATAPI-4

CD read speed: 48x 7.2 MB/s

DVD read speed: 16x 22.16 MB/s

Conector: Molex (4-pin)



SC-152 CD-Master 52E
Marca: Samsung

Ano de fabricação: 2004

Interface: ATA/ATAPI-4

CD read speed: 52x 7.8 MB/s

Conector: Molex (4-pin)



Samsung SFD-321B/LBL1 REV.T5

Marca: Samsung

Ano de fabricação: 2004

Tipo de Drive: Interno 3.5

Interface: 34-pin IDC male (Floppy Disk Drive)

Conector: Floppy (4-pin)

Capacidades Suportadas: 1.44 MB (HD) e 720 KB (DD)

Taxa de Transferência: 62,5 KB/s (HD) e 31,25 KB/s (DD)





Intel Celeron D

Modelos:310, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355.

Cores(núcleos):1

Threads:1

Velocidade do relógio:2,13 GHz-3,33 GHz

Socket:Socket 478/LGA 775

Arquitetura:NetBurst

Marca:Intel


Ano de fabricação:2004

Consumo de poder:73 Watts


Cache:

L1:16 KB

L2:256 KB

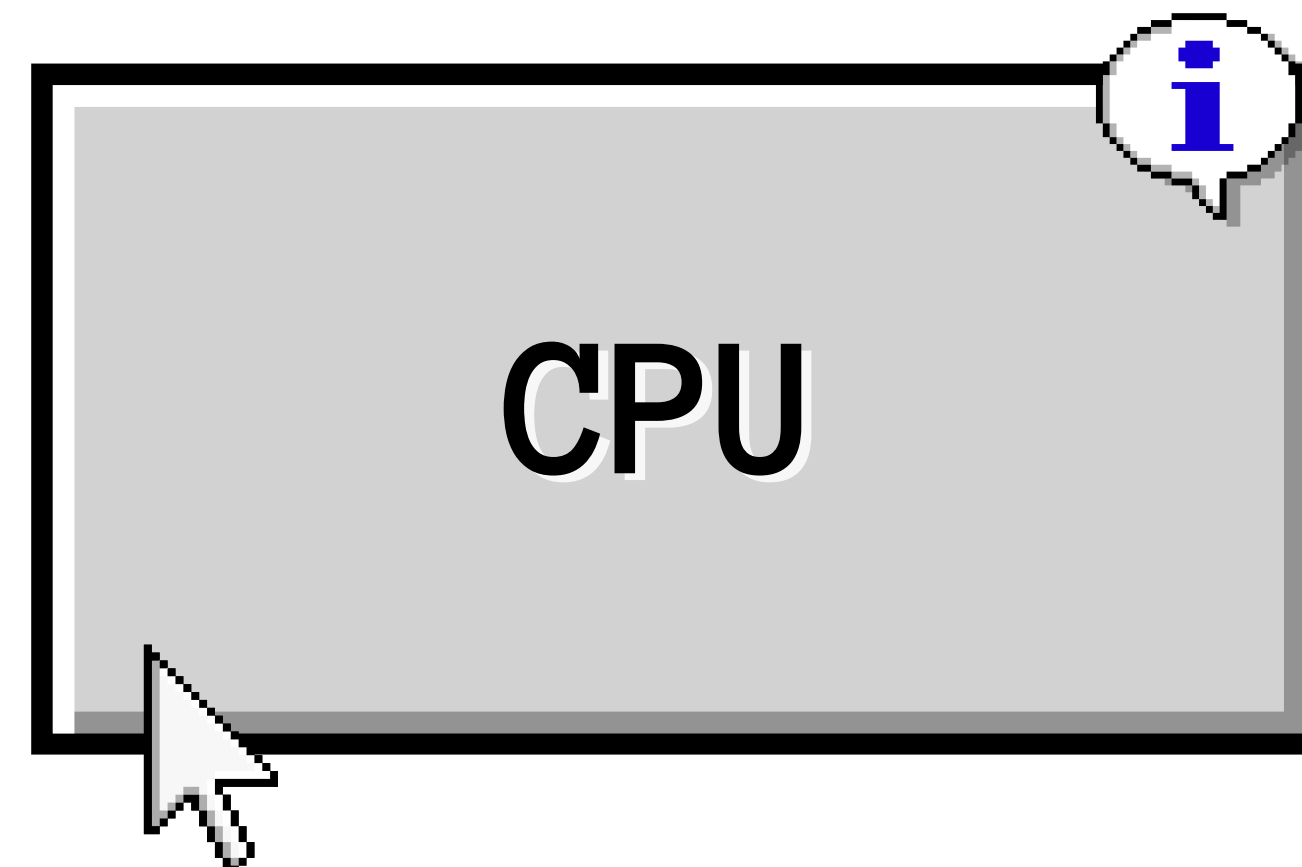

Intel Celeron D
Modelos: 310, 320, 325, 330, 335, 340, 345,
350, 355
Cores(núcleos): 1
Threads: 1
Velocidade do relógio: 2,13 GHz-3,33
GHz
Socket: Socket 478/LGA 775
Arquitetura: NetBurst
Marca: Intel
Ano de fabricação: 2004
Consumo de poder: 73 Watts
Cache:
L1: 16 KB
L2: 256 KB

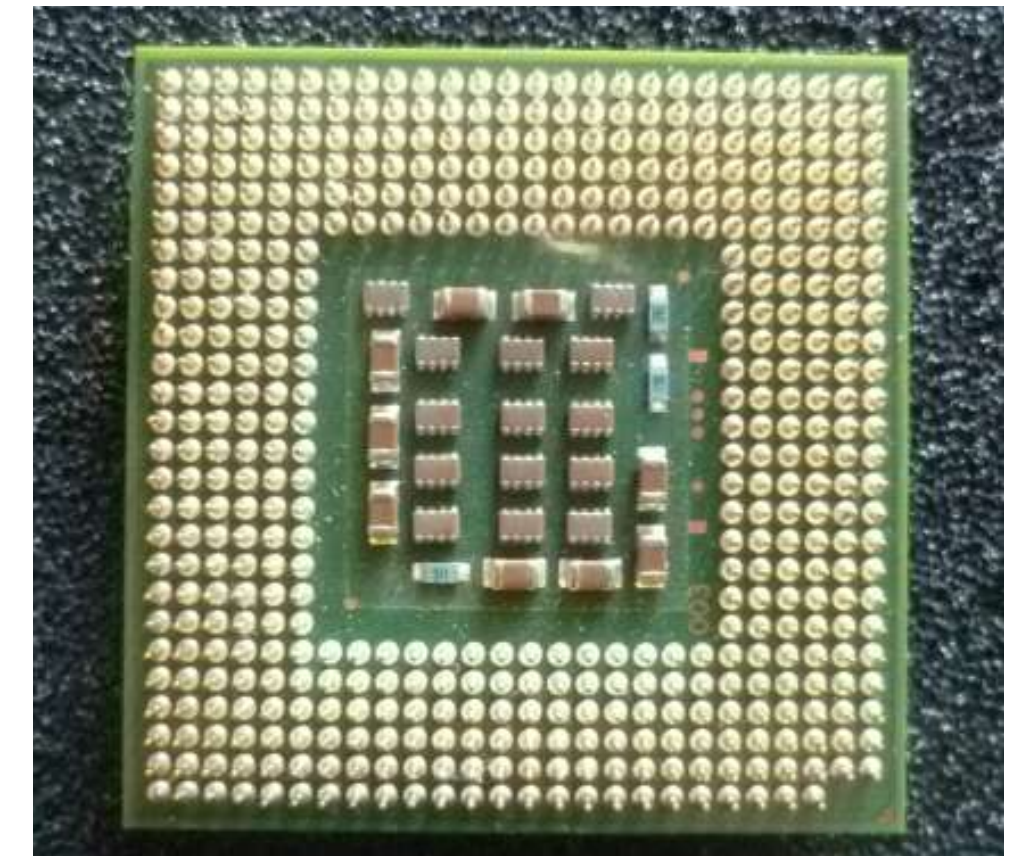



Intel stock Cooler(Socket 478)

Dissipador: Bloco de alumínio que retira o calor do processador.

Conector: Ficha de 3 pinos que liga à motherboard para dar energia.


Ventoinha: Sopra ar frio para as lâminas de alumínio.

Velocidades Max: ~4500 RPM(if cpu very hot).

Média: Entre 2500RPM e 3500RPM.

Fixação: Duas alavancas brancas que prendem o cooler ao Socket 478.

Conector: Ficha de 3 pinos que liga à motherboard para dar energia.

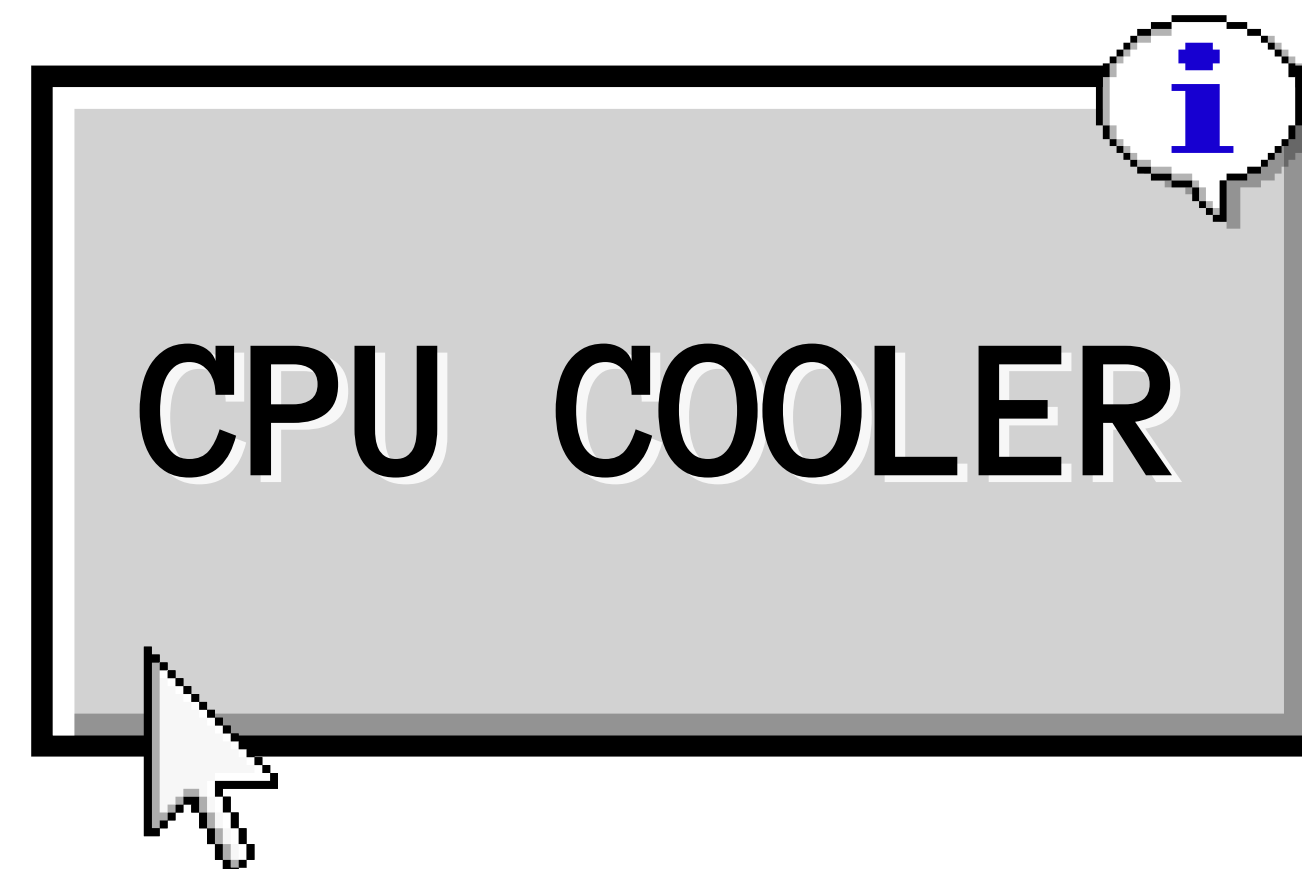



Unidades óticas e ligações



Memória RAM Aeneon DDR1

Modelo: Aeneon PC2700U (DDR-333).

Capacidade: 256 MB (Padrão para sistemas de entrada dos anos 2000).

Fabricante: Qimonda/Infineon (Alemanha).

Formato: DIMM de 184 pinos (Desktop).


Especificações de Performance

Frequência: 333 MHz.

Largura de Banda: 2700 MB/s (Transmissão de dados por ciclo).

Latência (CAS): CL 2.5 (Equilíbrio entre velocidade e estabilidade).

Voltagem: 2.5V (Consumo elevado comparado aos padrões atuais de 1.1V).

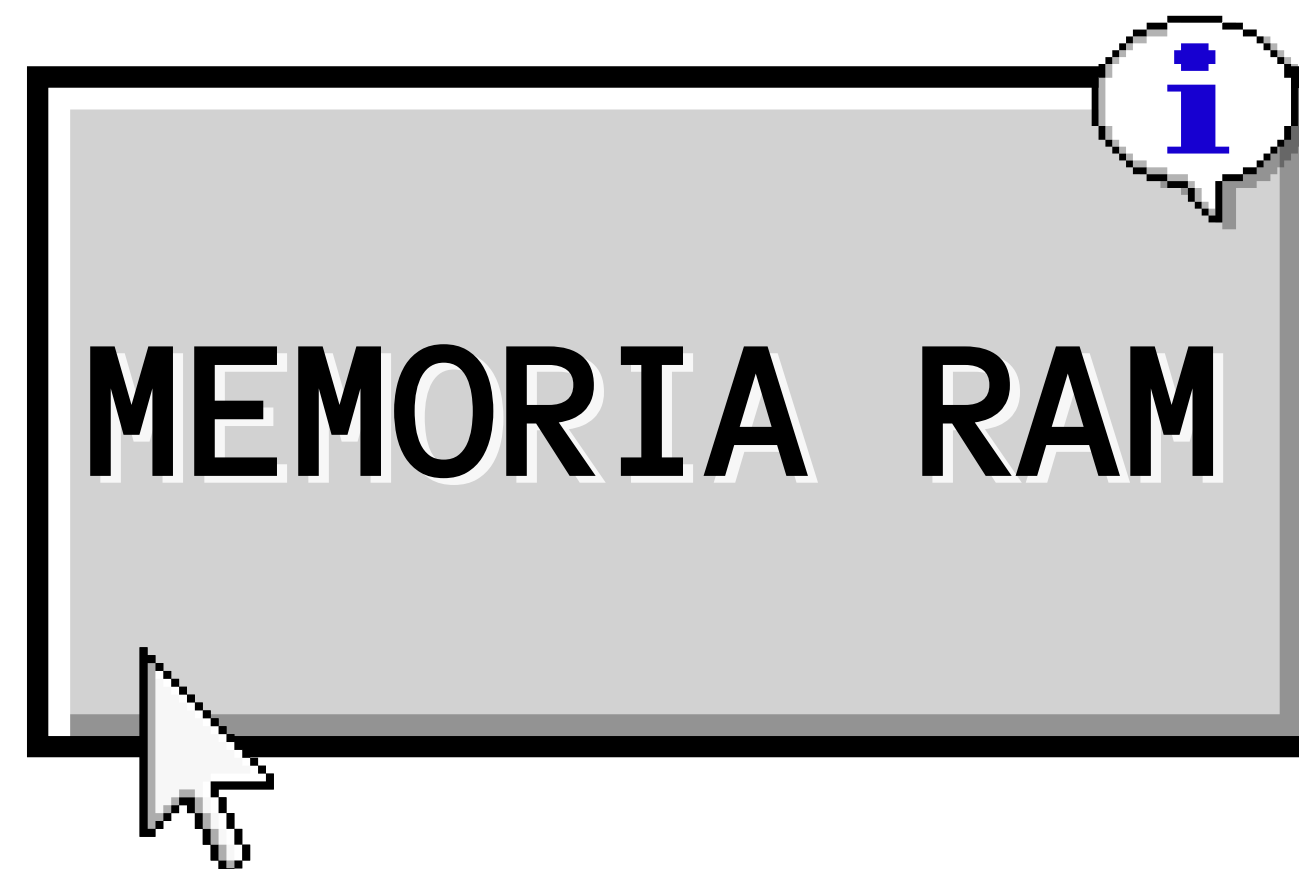



Painel Traseiro (I/O)

Verde/Roxo (PS/2): Rato e Teclado.

Rosa (Paralela): Impressoras antigas.

Azul (VGA): Monitor (Vídeo analógico).



USB: Periféricos (Pens, ratos, etc.).

RJ-45: Cabo de Internet (Rede).

Áudio: Verde (Som), Rosa (Micro), Azul
(Entrada).




10°PSI1

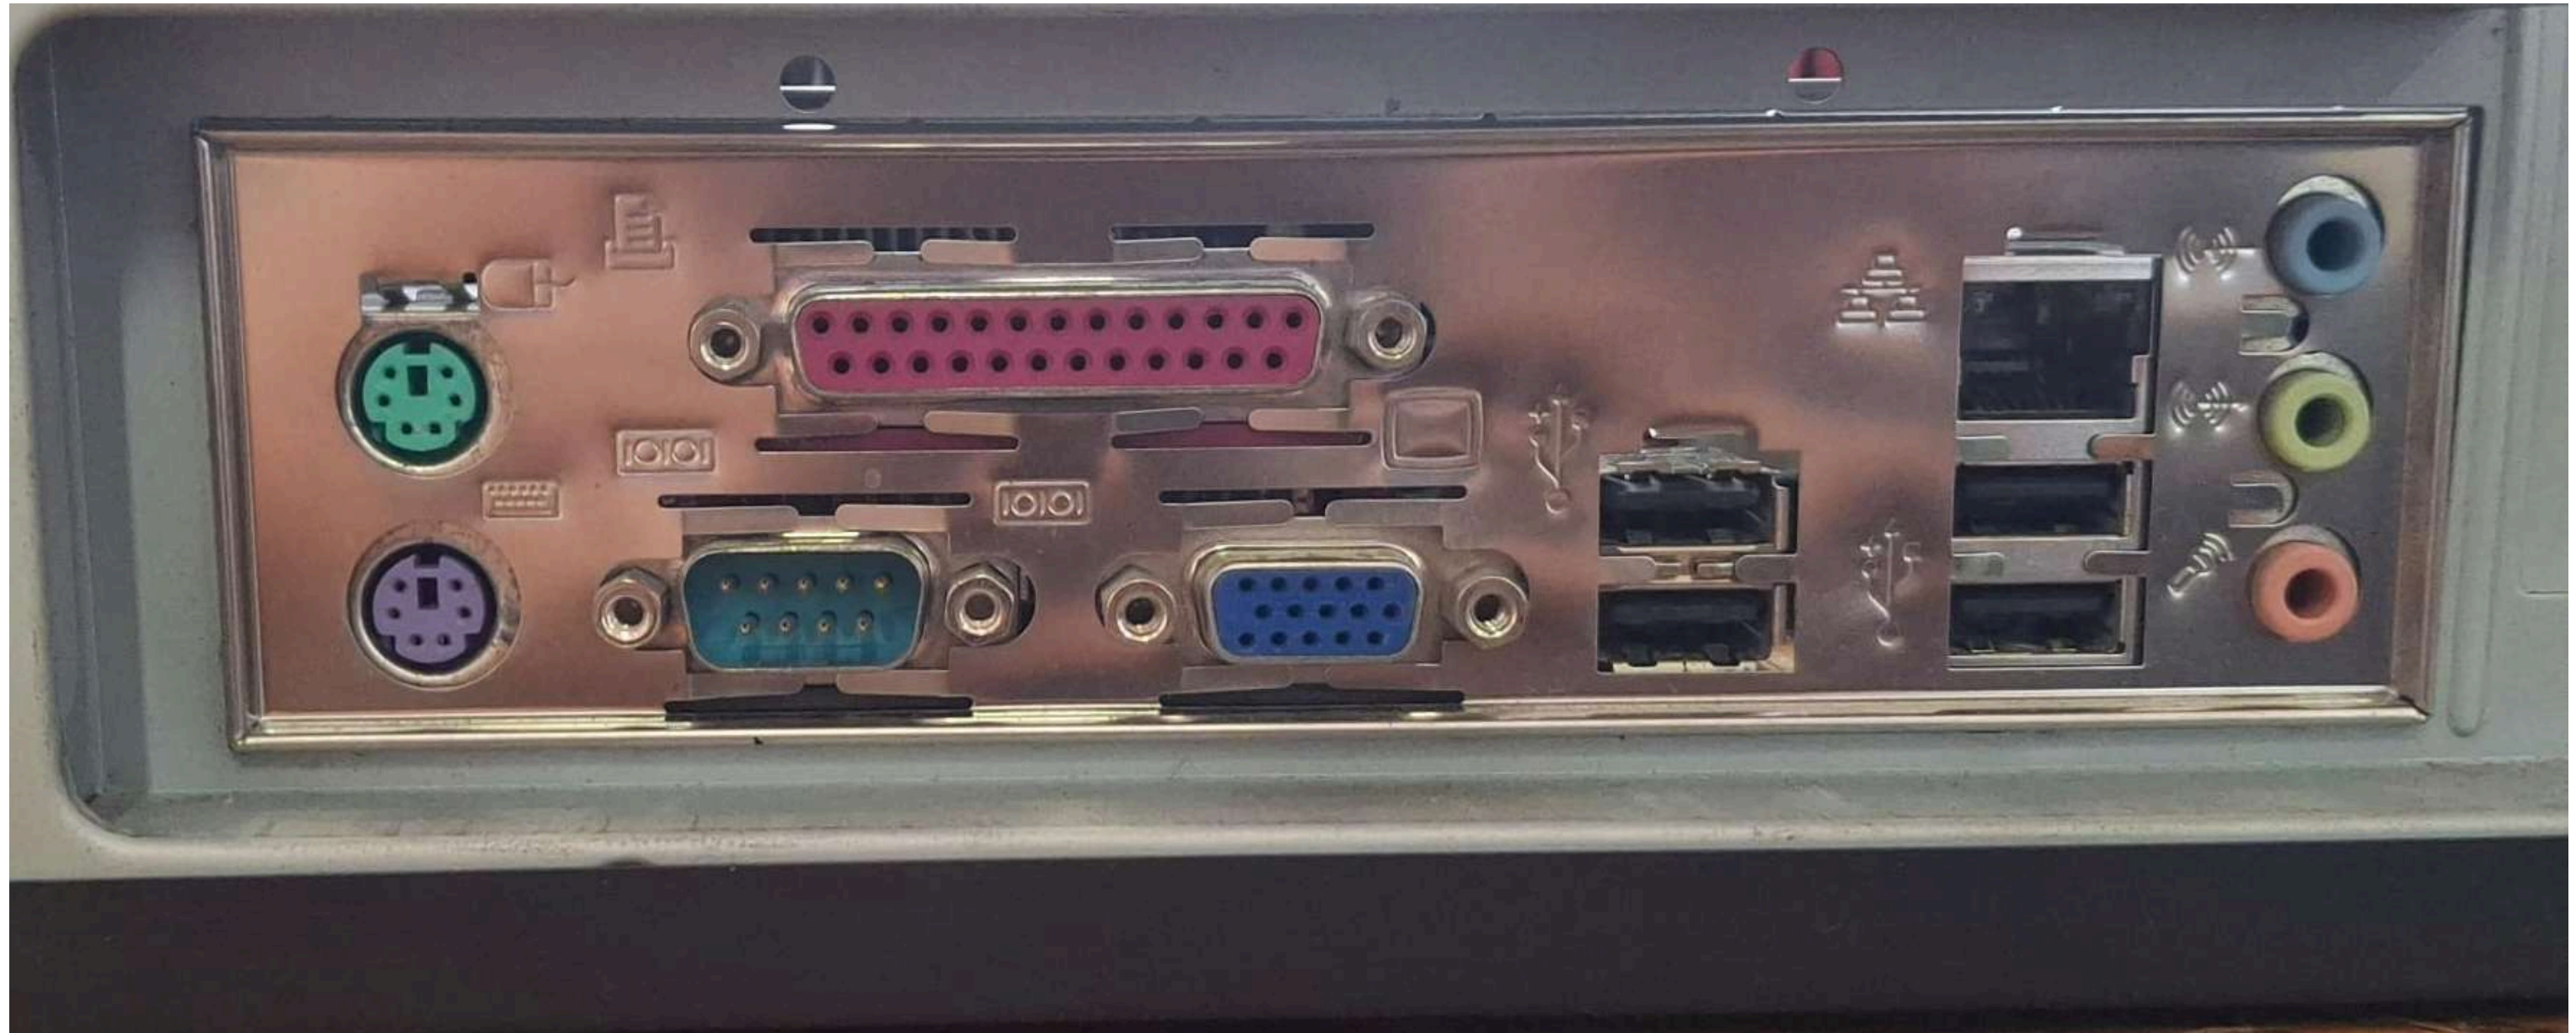

CONCLUSÃO

Em conclusão o nosso trabalho explorou os componentes fundamentais de um computador de 2004, desde a Motherboard Asus e o CPU Celeron D até às unidades de armazenamento como o HDD Maxtor e o leitor de DVD. Esta análise permitiu compreender o papel de cada peça no sistema e observar a evolução tecnológica em termos de velocidade e capacidade ao longo dos anos.






BIBLIOGRAFIA




TechPowerUp

Leading tech publication with fast news, thorough reviews and a strong community.

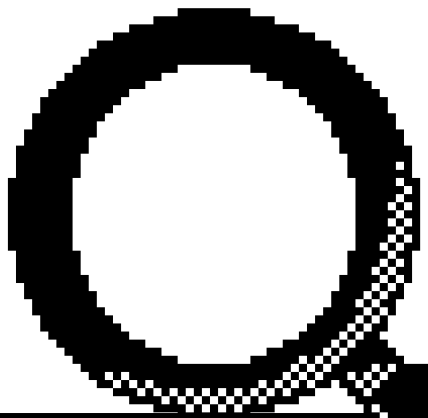

10°PSI1



FIM

