B4: Google's Software-Defined WAN Paper Reading

Log Creative

2021年11月6日

论文

Chi-Yao Hong et al. "B4 and after: Managing Hierarchy, Partitioning, and Asymmetry for Availability and Scale in Google's Software-Defined WAN". In: Proceedings of the 2018 Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication. SIGCOMM '18. Budapest, Hungary: Association for Computing Machinery, 2018. pp. 74-87. ISBN: 9781450355674. DOI: 10.1145/3230543.3230545. URL: https://doi.org/10.1145/3230543.3230545





B4

Google 私有广域网后端








B4

Google 私有广域网后端

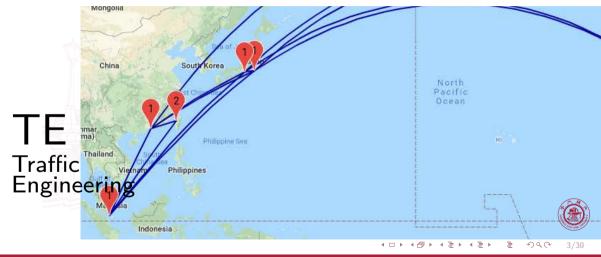

SLO

简介 ○●

Service Level Objectives 服务级别协议

表示 30 天滑动窗口内的网络连接可用性和带宽可用性。

A //////////////////////////////////		111111111111111111111111111111111111111
服务级别	应用举例	SLO 需求
SC4	搜索广告、DNS、WWW	99.99%
SC3	照片服务后端、邮件	99.95%
SC2	广告数据库拷贝	99.90%
SC1	搜索索引拷贝	99%
SC0	批量传输	

表: SLO





SLO

简介 ○●

Service Level Objectives 服务级别协议

表示 30 天滑动窗口内的网络连接可用性和带宽可用性。

1		
服务级别	应用举例	SLO 需求
SC4	搜索广告、DNS、WWW	99.99%
SC3	照片服务后端、邮件	99.95%
SC2	广告数据库拷贝	99.90%
SC1	搜索索引拷贝	99%
SC0	批量传输	

表: SLO





SLO

简介 ○●

Service Level Objectives 服务级别协议

表示 30 天滑动窗口内的网络连接可用性和带宽可用性。

服务级别	应用举例	SLO 需求
SC4	搜索广告、DNS、WWW	99.99%
SC3	照片服务后端、邮件	99.95%
SC2	广告数据库拷贝	99.90%
SC1	搜索索引拷贝	99%
SC0	批量传输	

表: SLO





扁平结构

不利于扩展和可用性

之前的 B4 若想增加容量,需要在地理限界内增加站点。但这会带来:

- 增加了中央流量控制优化算法的运行时间。
- 2 对交换机有限的流表空间增加压力。
- ⑥ 使得容量管理变得复杂并给应用开发者造成麻烦。





简介

不利于扩展和可用性

之前的 B4 若想增加容量,需要在地理限界内增加站点。但这会带来:

- 增加了中央流量控制优化算法的运行时间。
- 2 对交换机有限的流表空间增加压力。
- ⑥ 使得容量管理变得复杂并给应用开发者造成麻烦。

为了解决这个问题,引入 supernode (超级节点) 和两层架构。






分层架构

容量不对等问题

B4 + 6-20% 的地理级连接仍然会在 $\geq 5\%$ 的时间内有容量不对等情形。

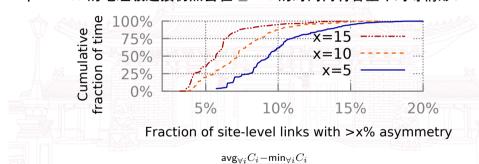

 $\frac{-\mathsf{J}_{\forall i}}{\mathsf{avg}_{\forall i}C_{i}}$


图: 地理级流量不对等





不对等的后果

大幅减少系统效率

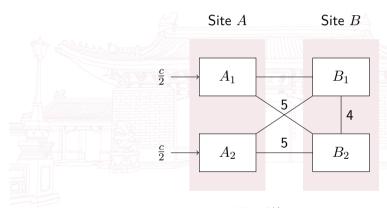









不对等的后果

大幅减少系统效率

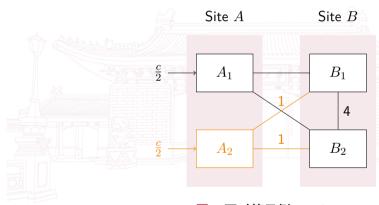


图: 不对等示例 c=4





不对等的后果

大幅减少系统效率

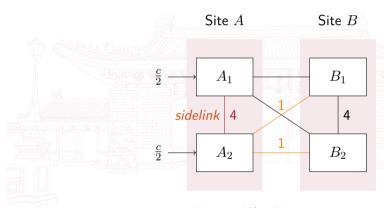


图: 不对等示例 c=12






使用 sidelink 可以提高不对等时的带宽利用率。但是仍然需要考虑相关的协议问题, 比如有些数据不可分割、MAC 地址不可变化,后文通过预留 MAC 地址解决。 以及死循环问题,转换隧道可能是原子操作,以任意顺序应用 TE 更新会导致这种 死循环率上升,后文通过 TSG 排序算法解决。

站点拓扑的进化



高效交换规则管理

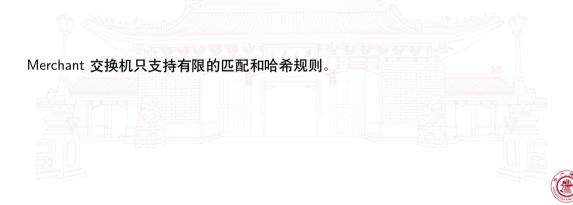

Saturn

第一代 B4 网络结构




图: Saturn 站点

名称	Saturn
部署年	2010
类型	数据中心
交换机芯片	24×10G
每站点机箱数	6 / 8
站点容量 (Tbps)	5.12 EX 2.56 INTER
每站点交换机箱数	4
控制域数量	1


表: Saturn 站点





Jumpgate: JPOP

仅传输站点



JPOP
2013
POP
16×40G
20
24
10.24
4
2


表: JPOP 站点





Jumpgate: Stargate

数据中心级



名称	Stargate
部署年	2014
类型	数据中心
交换机芯片	32×40G
每站点机箱数	192
超级节点交换机数	48
站点容量 (Tbps)	81.92
每站点交换机箱数	8
控制域数量	4

表: Stargate 站点





Jumpgate: Stargate

数据吞吐量大带来的好处



图: 交换机与交换 机架




图: 减少 BGP 复杂度





Facebook Outage

BGP 相关新闻

Facebook 在 10 月 4 日爆发了服务大中断,其他网络无法与之形成正确的连接。

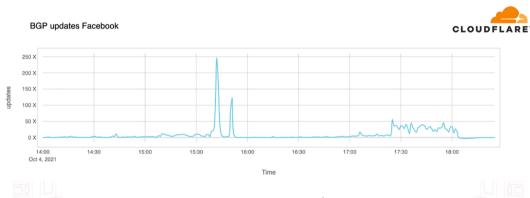


图: BGP 变更高峰 ¹

¹Celso Martinho and Tom Strick. *Understanding How Facebook Disappeared from the Internet*. Tech. rep. Cloudflare, Oct. 2021. URL:

简单粗暴的提案

平面流量工程

直接对站点内所有的超级节点直接应用流量控制。这种模型下,由一个中央 控制器使用 IP-in-IP 封装对超级节点级隧道进行负载均衡。

高运行时间、花费大量的交换机流表空间、不可扩展。每个站点内有 4 个超 那么站点到站点间的 3 跳转发会有 $4^3 = 64$ 条路径。



简单粗暴的提案

最短路转发

超级节点级链路实现最短路转发。

拥有扩展性、只需要一层封装、在广域网失效时能够通过旁路链接完成流量 转移。

无法处理容量不对等情形,不是完全失效的情况下无法找到通过旁路链接得 到的更长但容量更大的路径。●ᡯ对等的后果





分层流量工程结构

概念

- SSG Switch Split Group 确定物理交换机所分割的 流量。
- TSG Tunnel Split Group 确定一个链路 tunnel 内如 何分配两个站点超级节点间的流量分布。
 - **TG** *Tunnel Group* 通过 IP-in-IP 封装映射 FG 到一个链路集合。
 - FG Flow Group 〈源站点, 目标站点, 服务类别〉




图: 不同的流量工程结构





分层流量工程结构

运行概览

简介

Algorithm 1: B4 运行概览

- 1 域控制器通过聚合可用的物理链路容量来计算超级节点间的连接;
- 2 中央控制器根据上述结果计算 TSG 来分配每一条站点级的出口连接;
- 3 if 对等 then 不使用旁路连接:
- 4 else 通过旁路连接重新分配 TSG:
- 5 使用上述 TSG 结果计算站点级每条链路的有效容量, 生成 TG:
- 6 牛成 TE 操作的无环依赖图:
- 通过生成 SSG 分割规则、按照次序对 FG, TG, TSG 编程:




问题描述


简介

假设进入隧道的流量对于源站点的所有超级节点来说都是平均分割的。对于沿着隧 道的每个站点内的每一个超级节点计算 TSG, 使得能够最大化利用对应超级节点连 接容量的上限。使用正整数表示输出链路上的每一连接的相对权重,并要求每一个 TSG 的权重总和不能超过一个阈值 T,因为交换器哈希表键值数量限制。




例子

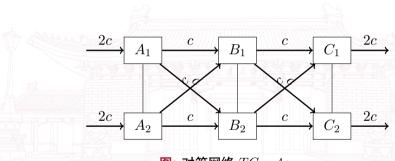







例子







例子

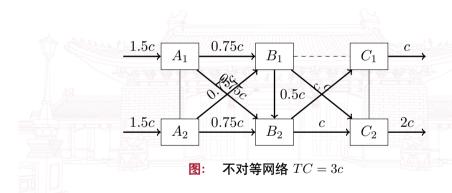



例子(罕见)


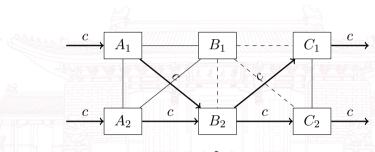


图: $TC = 0 (B_1$ 故障 $)^2$ 或 $TC = 2c (B_1$ 关闭)






例子(罕见)

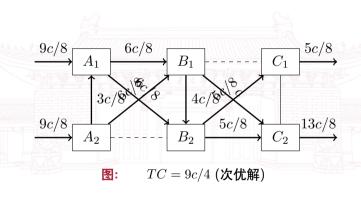




例子(罕见)

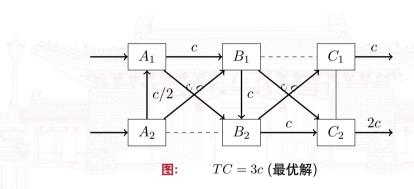




不关闭的后果

最近的一次 lab 含有环路的网络,代码写的不好的话,如果切断一个链路,而没有告知另一侧的路由,将会导致另一侧的路由仍然会向错误的链路发包,导致不可达。

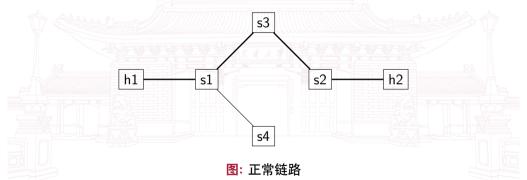


不关闭的后果

最近的一次 lab 含有环路的网络,代码写的不好的话,如果切断一个链路,而没有告知另一侧的路由,将会导致另一侧的路由仍然会向错误的链路发包,导致不可达。

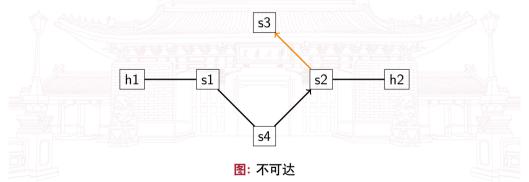

不关闭的后果

最近的一次 lab 含有环路的网络,代码写的不好的话,如果切断一个链路,而没有告知另一侧的路由,将会导致另一侧的路由仍然会向错误的链路发包,导致不可达。

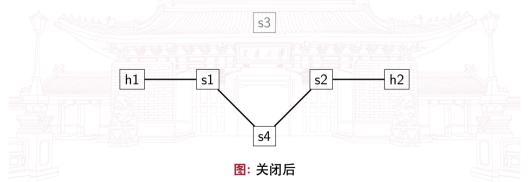

网络流算法



Algorithm 2: Augment(f, c, P)

- 1 $\delta \Leftarrow$ bottleneck capacity of augmenting path P;
- 2 foreach $e \in P$ do
- 3 if $e \in E$ then
- 4 $f(e) \leftarrow f(e) + \delta$;
- $\begin{array}{c|c} \mathbf{5} & \mathbf{else} \\ \mathbf{6} & f(e^R) \leftarrow f(e^R) \delta; \end{array}$
- 7 return f;

Algorithm 3: Ford-Fulkerson Algorithm

Input: G = (V, E), c, s, t

- 1 foreach $e \in E$ do
- $\mathbf{2} \quad \boxed{f(e) \leftarrow 0};$
- 3 $G_f \leftarrow \text{residual graph};$
- 4 while there exists augmenting path P do
- $f \leftarrow \mathsf{Augment}(f, c, P);$
- ullet update G_f ;
- 7 return f;

算法描述

简介

对于每一个有向站点级链接作为独立的网络流问题。

 $G_{TSG} = (V, E)$ 有向图。包含

- 源站点的超级节点 $S = \{S_i | 1 \le i \le N\}$
- 目标站点 D

C(u,v) 边 (u,v) 的容量, $\forall (u,v) \in E$ 。两种边:

- 源站点间超级节点间的连接边 $\forall i, j \neq i : S_i \leftrightarrow S_j$
- 源站点超级节点与目标站点超级节点的连接边 $\forall i: S_i \leftrightarrow D$

PG Path Groups 来满足从源站点每一个超级节点向目标节点的无限需求

- PG_{1-hop}
- PG_{2-hop}



// Stop when any flow failed finding

Algorithm 4: TSG 生成算法

```
Data: G_{TSG} = (V, E), C(u, v)
   Result: TSG(u, v)
1 \ \forall (u, v) \in E \ C_{\mathsf{Remaining}}(u, v) := C(u, v);
2 repeat
        \forall (u,v) \in E \ weight(u,v) := 0;
       frozen flow := NULL:
        foreach S_i \in S do
             PG_{2-hop}(S_i) := \{ [(S_i, v), (v, D)] | v \in S, C_{Remaining}(S_i, v) > 0, C_{Remaining}(v, D) > 0 \};
            if C_{Remaining}(S_i, D) > 0 then
                  weight(S_i, D) + = 1:
 8
             else if PG_{2-hop} \neq \emptyset then
                  foreach path P \in PG_{2-hop}(S_i) do
10
                       foreach (u, v) \in P do
11
                           weight(u,v) + = \frac{1}{|PG_2| \log(S_i)|}
12
```



/* Mara procedure in the next page

else $frozen_flow := S_i$ break;



13

Algorithm 5: TSG 生成算法(续)

```
1 repeat
        /* ... Continued from the previous page
     if frozen flow \neq NULL then break;
       E' = \{(u, v) \in E | weight(u, v) > 0 \};
       \forall (u, v) \in E' fair\_share(u, v) := \frac{C_{\mathsf{Remaining}}(u, v)}{weight(u, v)};
       BFS := \min_{(u,v) \in E'} fair\_share(u,v);
                                                                              /* Bottleneck Fair Share */
       foreach (u,v) \in E' do
        C_{\mathsf{Remaining}}(u, v) - = BFS \times weight(u, v);
8 until True:
9 foreach (u,v) \in E' do
        TSG(u, v) = \frac{C(u, v) - C_{\text{Remaining}}(u, v)}{\sum_{(u, v') \in E} (C(u, v') - C_{\text{Remaining}}(u, v'))};
```

贪婪灌水算法通过最大最小公平规则 Max-Min Fairness 以迭代分配瓶颈容量。





站点拓扑的进化


生成 TSG 无环

生成的 TSG 不会产生任何环路。



生成 TSG 无环

生成的 TSG 不会产生任何环路。




D 是目标节点。 假设生成的 TSG 含有环路,首先这个环 路不会包含目标节点。



生成 TSG 无环

生成的 TSG 不会产生任何环路。

证明



由于寻路算法最多只允许两跳,所以贪 婪算法告诉我们,对于 S_0 而言,如果选 择了含有 S_1 节点的路径,那么 $\langle S_0, D \rangle$ 一 定比 $\langle S_1, D \rangle$ 更拥挤。



生成 TSG 无环

生成的 TSG 不会产生任何环路。

证明 S_{l-1} \nearrow S_0 S_1

这样进行下去会导致 $\langle S_{l-1}, D \rangle$ 应当比 $\langle S_0, D \rangle$ 更拥挤,但是环形的不等式告诉我们这件事情是矛盾的。



TSG 排序算法

Algorithm 6: TSG 排序算法

Input: G_{TSG} 和由算法 4产生的 TSG

Output: TSG 更新顺序

建立依赖图, 定理1指示其不会有环路, 因此有对于 DAG 的拓扑排序;

以反向拓扑排序顺序更新 TSG;

该算法与 IGP (Interior Gateway Protocol) 的更新算法类似。





TSG 排序算法

Algorithm 7: TSG 排序算法

Input: G_{TSG} 和由算法 4产生的 TSG

Output: TSG 更新顺序

- 建立依赖图 ,定理 1 指示其不会有环路,因此有对于 DAG 的拓扑排序:
- 以反向拓扑排序顺序更新 TSG:

$$\langle S_i, S_j
angle$$
被添加进依赖图中 $\leftarrow egin{cases} S_j 是 S_i$ 的下一跳 $S_j = D$ 而且 S_i 向下一个站点传输任何流量



中间过程不含环路

TSG 升级时, 如果原始和目标 TSG 都不包含环路, 那么 TSG 的任何中间过程也都 不包含环路。



中间过程不含环路


TSG 升级时, 如果原始和目标 TSG 都不包含环路, 那么 TSG 的任何中间过程也都 不包含环路。





中间过程不含环路


TSG 升级时, 如果原始和目标 TSG 都不包含环路, 那么 TSG 的任何中间过程也都 不包含环路。

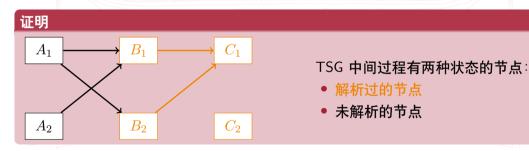



中间过程不含环路

TSG 升级时,如果原始和目标 TSG 都不包含环路,那么 TSG 的任何中间过程也都 不包含环路。




如果存在环路:

- × 不会只出现在解析过的节点中, 原始 TSG 不包含环路
- × 不会只出现在未解析的节点中, 目标 TSG 不包含环路
- √ 环路中至少一个解析过的节点和 一个未解析的节点



中间过程不含环路

TSG 升级时, 如果原始和目标 TSG 都不包含环路, 那么 TSG 的任何中间过程也都 不包含环路。



那么这个环路应当存在由解析过的 节点 \rightarrow 未解析的节点的链路。然而, 由于使用的是反向拓扑顺序、这是不 可能的。

中间过程无黑洞流

考虑对于给定的 TSG 下载流下的一个黑洞流。假设原始的 TSG 可能包含黑洞流, 目标 TSG 不会有黑洞流,下载流集合没有发生改变的情况下,如果在原始 TSG 中不 是黑洞流, 所有 TSG 中间过程对应的流都不是黑洞流(中间过程不会增加黑洞流)。



简介

中间过程无黑洞流

考虑对于给定的 TSG 下载流下的一个黑洞流。假设原始的 TSG 可能包含黑洞流, 目标 TSG 不会有黑洞流,下载流集合没有发生改变的情况下,如果在原始 TSG 中 不是黑洞流,所有 TSG 中间过程对应的流都不是黑洞流(中间过程不会增加黑 洞流)。

证明

假设 $S_i \to D$ 是中间过程中的一个黑洞流,但在原始 TSG 中不是黑洞流。那么至少 一个节点被解析,黑洞流只会出现在这个解析时或解析后。

然而由于相同的原因,解析后的节点不会向未解析的节点输送流量,那么黑洞流只 会出现在解析后的节点中,然而目标 TSG 不含有黑洞流,所以产生了矛盾。

