

NEMA 23 (57mm)





Models	Length (mm)	Holding Torque (N.m)	Rate Current (A)	Resistance/ Phase (Ω)	Inductance/ Phase (mH)	Detent Torque	Inertia (kgm^2*10^{-4})	D (mm)	Matched Drives
57CM06	41	0.6	3	0.7	1.4	0.02	0.12	6.35	EM542S
57CM13-3A	55	1.3	3	0.8	2.8	0.04	0.3	6.35	EM542S
57CM13		1.3	4	0.42	1.6			6.35	EM542S/EM556S
57CM12X		1.2	4	0.6	1.4			6.35	EM542S/EM556S
57CM21X	76	2.1	4	0.6	2.4	0.07	0.48	8	EM542S/EM556S
57CM23-3A		2.1	3	1.1	4.2			8	EM542S
57CM23-4A	76	2.3	4	0.5	2			8	EM542S/EM556S
57CM23		2.3	5	0.38	1.75			8	EM556S
57CM22X	80	2.2	5	0.34	1.74	0.07	0.5	8	EM556S/EM870S
57CM26-4A	85	2.6	4	0.8	3.2	0.08	0.52	8	EM542S/EM556S
57CM26		2.6	5	0.44	2			8	EM556S/EM870S


Note: Motors with 1/4 in(6.35mm) shaft diameter are available.






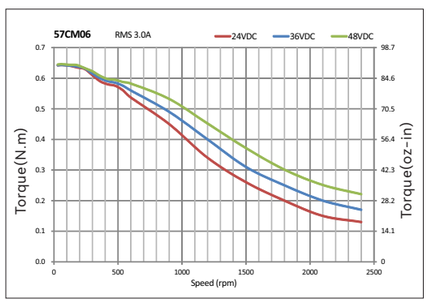


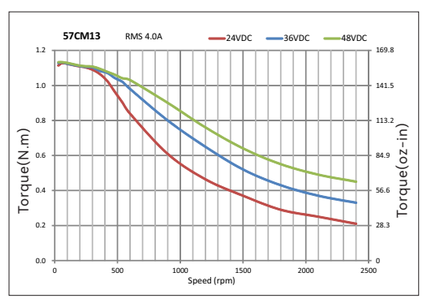


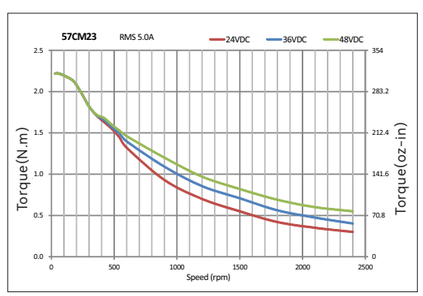

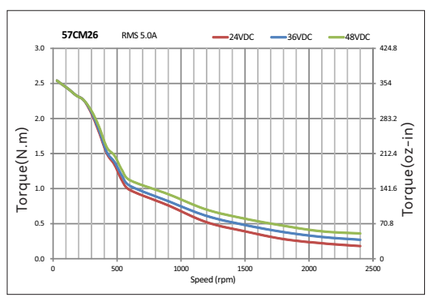


NEMA 23 (57mm)







Models	Length (mm)	Holding Torque (N.m)	Rate Current (A)	Resistance/ Phase (Ω)	Inductance/ Phase (mH)	Detent Torque (N.m)	Inertia (kgm^2*10^{-4})	D (mm)	Matched Drives
D57CM21-4A	67	2.1	4	0.5	1.77	0.09	0.57	7.5	EM556S
D57CM21		2.1	5	0.21	0.75			7.5	EM556S/EM870S
D57CM31-4A	88	3.1	4	0.62	2.8	0.10	0.84	7.5	EM556S
D57CM31		3.1	5	0.26	1.18			7.5	EM556S/EM870S


NEMA 24 (60mm)



Models	Length (mm)	Holding Torque (N.m)	Rate Current (A)	Resistance/ Phase (Ω)	Inductance/ Phase (mH)	Detent Torque (N.m)	Inertia (kgm^2*10^{-4})	D (mm)	Matched Drives
60CM22X	67	2.2	5	0.33	1.05	0.07	0.49	8	EM556S/EM870S
60CM30X	85	3.0	5	0.46	2.0	0.08	0.69	8	EM556S/EM870S

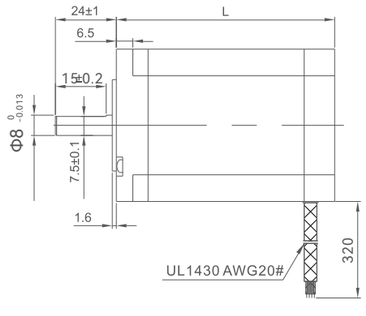

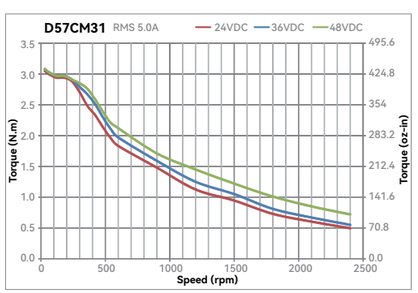

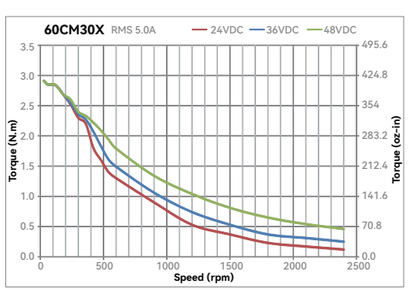


NEMA 34 (86mm)





Models	Length (mm)	Holding Torque (N.m)	Rate Current (A)	Resistance/Phase (Ω)	Inductance/Phase (mH)	Inertia (kgm^2*10^{-4})	D (mm)	Matched Drives
86CM35	65	3.5	4	0.42	1.00	1.00	12.7	EM556S/EM870S
86CM45	80	4.5	6	0.43	2.95	1.40	12.7	EM882S
86CM80	98	8.0	6	0.63	4.0	2.50	12.7	EM882S
86CM85	118	8.5	6	0.53	4.25	2.70	12.7	EM882S
86CM120	129	12.0	6	0.75	5.30	2.94	14	EM882S/DMA882S


Note: Motors with 1/4 in(6.35mm) shaft diameter are available.


Unit: mm 1inch=25.4mm

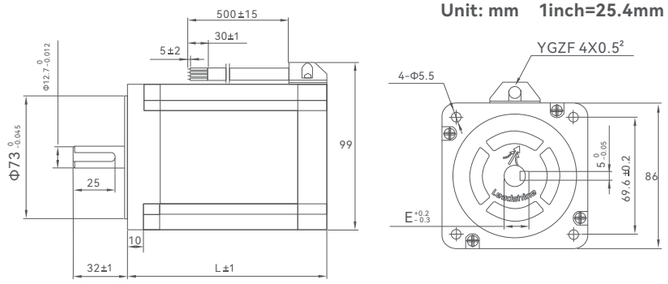


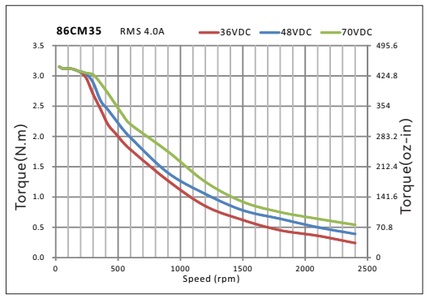

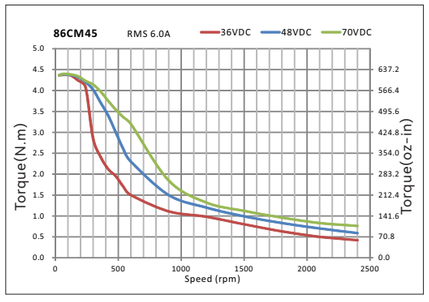

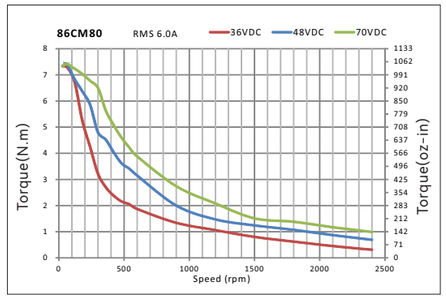

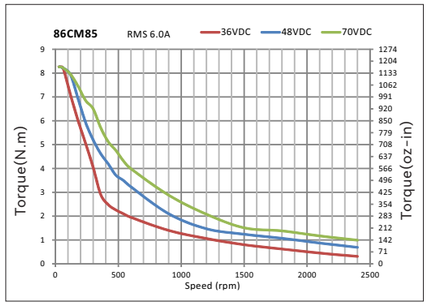


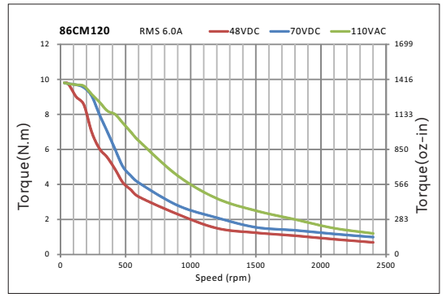



NEMA 42 & 51 (110mm & 130mm)



Models	Length (mm)	Holding Torque (N.m)	Rate Current (A)	Resistance/Phase (Ω)	Inductance/Phase (mH)	Inertia (kgm^2*10^{-4})	D (mm)	Matched Drives
110CM12	115	12	6	0.53	6.5	7.2	19	DM2282
110CM20	150	20	6	0.8	15	10.9	19	DM2282
110CM28	201	28	6.5	1.2	22	16.2	19	DM2282
130HS27	227	27	6	0.86	12.5	15.7	19	DM2282
130HS45	283	45	7	0.66	9.0	22.9	19	DM2282

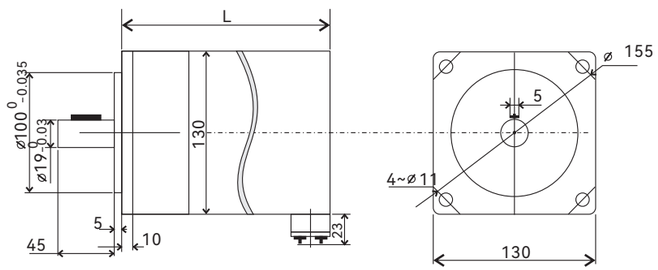





1	2	3	4	5
A+	A-	B+	B-	NC

