ГУИР.405226.079 СБ

Перв. примен.

Справ. №

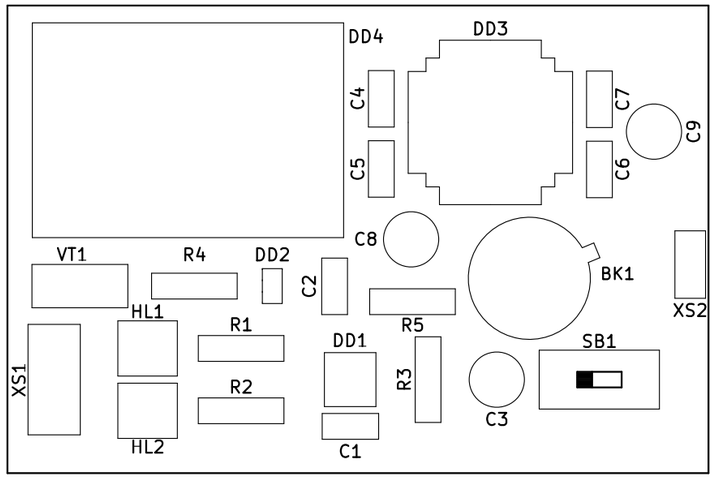


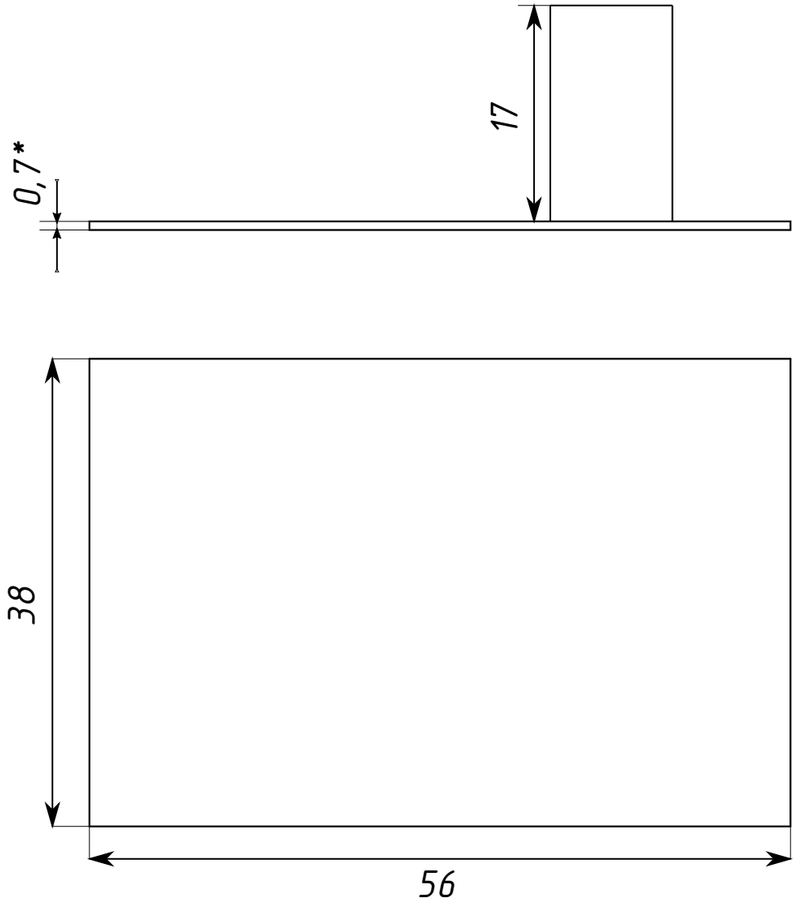


1 * Размер для справок.

2 Позиционные обозначение элементов показаны условно.

3 Поверхностно-монтируемые элементы устанавливать на клей SMD ADHESIVE "Hegaeus" PD 860002S с последующей пайкой волной припоя.

4 ПОС-63 ГОСТ 21931-76.

5 При работе с полупроводниковыми приборами обеспечить их защиту от статического электричества в соответствии с ОСТ 11.073.062-84.

6 Остальные ТТ по СТБ 1022-96.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Синило | | |
| Пров. | | Ролич | | |
| | | Колбун | | |

ГУИР.405226.079 СБ

Мобильный тепловизор с поддержкой Wi-Fi

Сборочный чертёж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Т | 3 г | 2:1 |
| Лист 1 | Листов 1 | |

Стеклотекстолит FR4-36/36-0,71

ПИКС, гр. 713802

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3