



Kit occultation - Composite PREMIUM

DESIGN | ROBUSTE

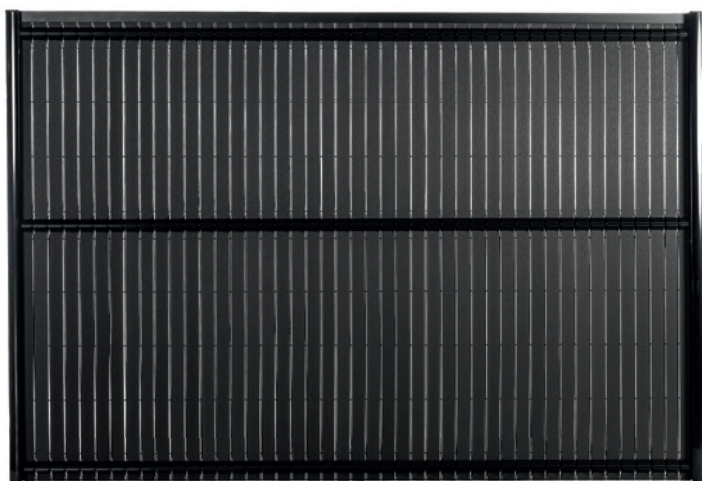

Hauteurs	1m23 1m53 1m73 1m93
Composition	- 43 lattes intermédiaires, largeur 49mm - 2 lattes d'extrémité, largeur 39 mm - 5 Réglettes UPKOS - 2 tops de finition en aluminium - 4/6 triangles de renfort en aluminium
Matières	Composite / Aluminium
Compatible	Panneau rigide largeur 2m50 vide de maille de 50mm Pli 24mm

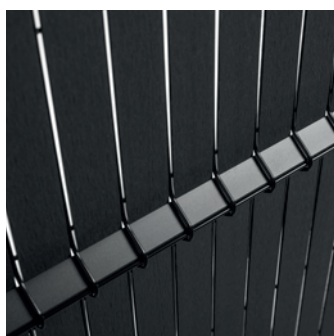

Renforts et tops de finition en aluminium




GRIS
NOIR


Garantie

15 ans
(Voir conditions fabricant)


Conseils de pose

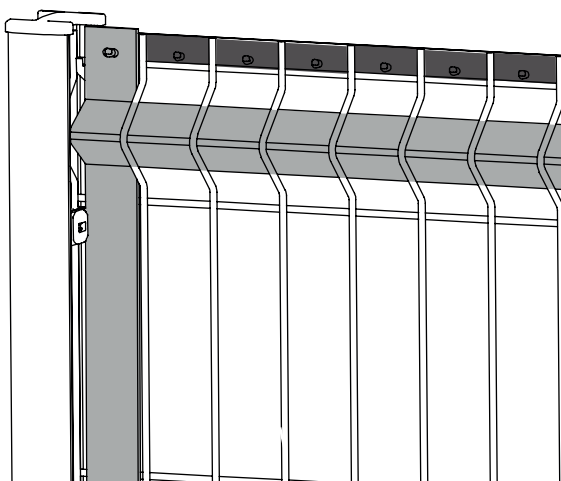

Insérer un premier triangle de renfort et glisser une latte d'extrémité (côté poteau) pour le maintenir. Glissez les autres triangles du dessous. Enfin fixez la latte à l'aide d'une réglette UPKOS.

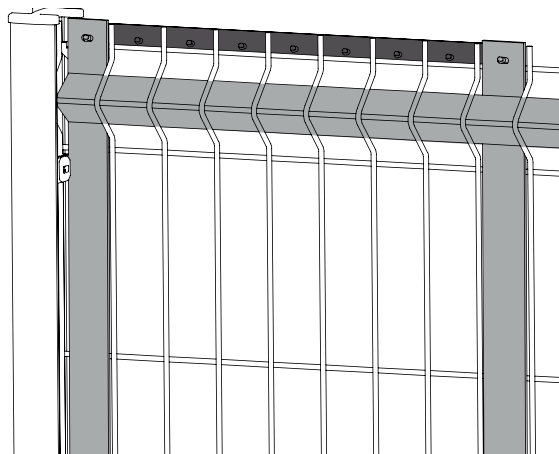

Tressez une première latte d'extrémité (côté poteau) puis clipsez la au premier ergot de la réglette UPKOS.

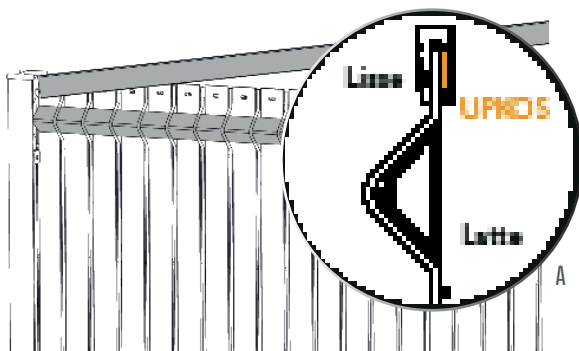

Identifiez le sens de pose des lisses hautes par rapport aux réglettes UPKOS (cf. schéma A). Installez chaque lisse en 2 temps, enfoncez tout d'abord l'extrémité côté poteau puis le reste de la lisse tout le long du panneau.



Voir le tuto de pose en vidéo

Produits conseillés



POTEAU A CLIPS



PANNEAU RIGIDE



POUR EN SAVOIR PLUS
SUR CE PRODUIT

FICHE
PRODUIT

