


Построил сеть

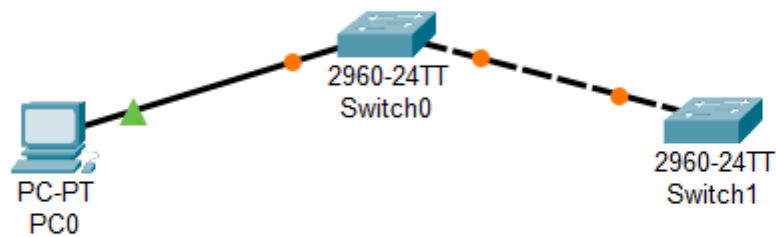

Настроил свичи

```
lsw(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
lsw(config-if)#exit
lsw(config)#line vty 0 4
lsw(config-line)#pass 111
lsw(config-line)#enable secret 123
lsw(config)#exit
lsw#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
lsw#exit
```

```
Switch>en
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname 2sw
2sw(config)#int vlan 1
2sw(config-if)#no sh

2sw(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to
2sw(config-if)#ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
2sw(config-if)#exit
2sw(config)#line vty 0 4
2sw(config-line)#pass 111
2sw(config-line)#enable secret 123
2sw(config)#
```

Tect

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0  
C:\>telnet 192.168.0.3  
Trying 192.168.0.3 ...Open
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
2sw>
```

```
Password:
```

```
2sw>telnet 192.168.0.2
```

```
Trying 192.168.0.2 ...Open
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
1sw>
```