

GP14,15 (KEY9,KEY10) 默认为串口引脚  
以下供参考

操作步骤：

在终端输入 sudo raspi-config。

选择 Interface Options -> Serial Port。

关键两步：

“ Would you like a login shell to be accessible over serial? ” 选择 No（关闭串口控制台）。

“ Would you like the serial port hardware to be enabled? ” 选择 Yes（保留硬件驱动但释放引脚给程序用）或 No（完全关闭）。



重启树莓派。

KEY1-10

DIR

CNT COIN

SPI

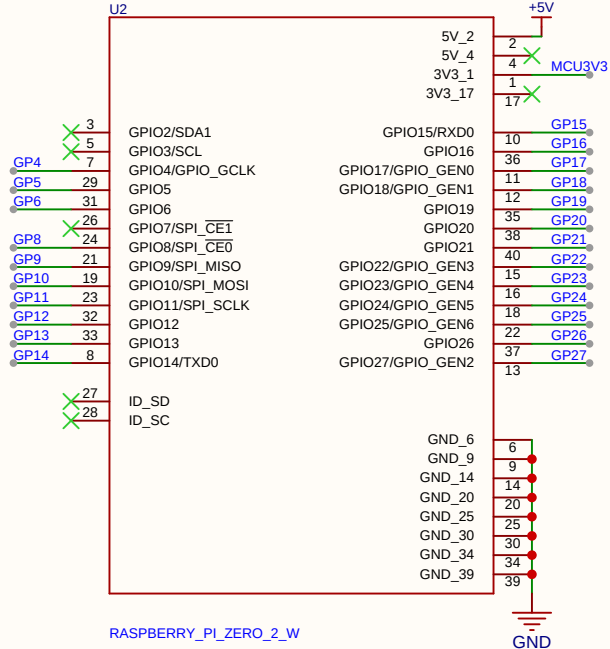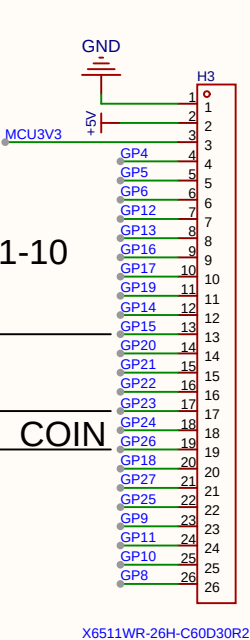

|           |                  |         |      |                |            |
|-----------|------------------|---------|------|----------------|------------|
| Schematic | 树莓派 Zero2W连接板 V1 |         |      | Create at      | 2026-04-28 |
|           |                  |         |      | Update at      | 2026-04-28 |
| Board     | 树莓派 Zero2W连接板 V1 |         |      | Page           | P1         |
| Drawn     |                  | 投币机     |      |                |            |
| Reviewed  |                  |         |      |                |            |
|           |                  |         |      |                |            |
|           |                  | Version | Size | Page 1 Total 1 |            |
| EasyEDA   |                  | V1.0    | A4   | EasyEDA.com    |            |