



XÁC ĐỊNH CÁP NGẦM BẰNG GPR – TUYẾN DỌC C1–C4

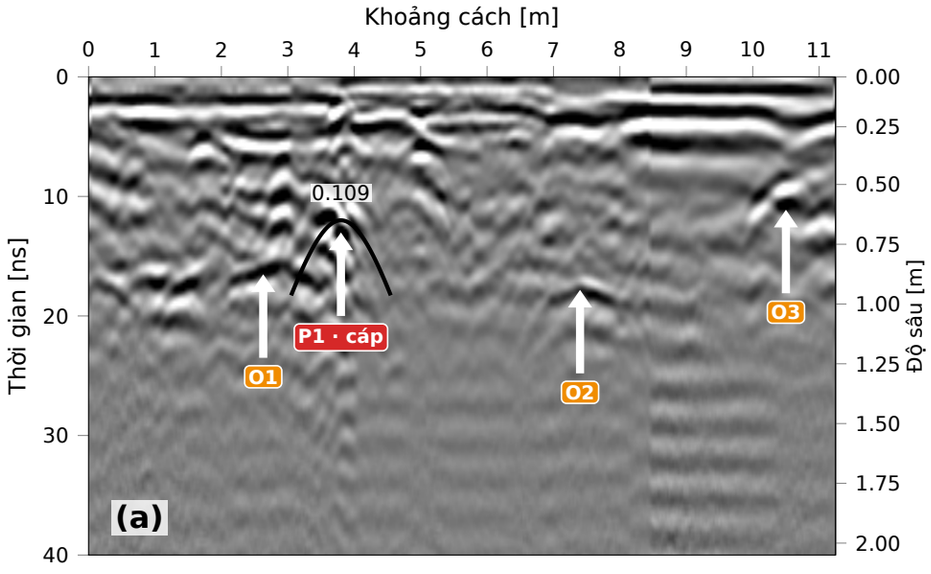


Tuyến C1

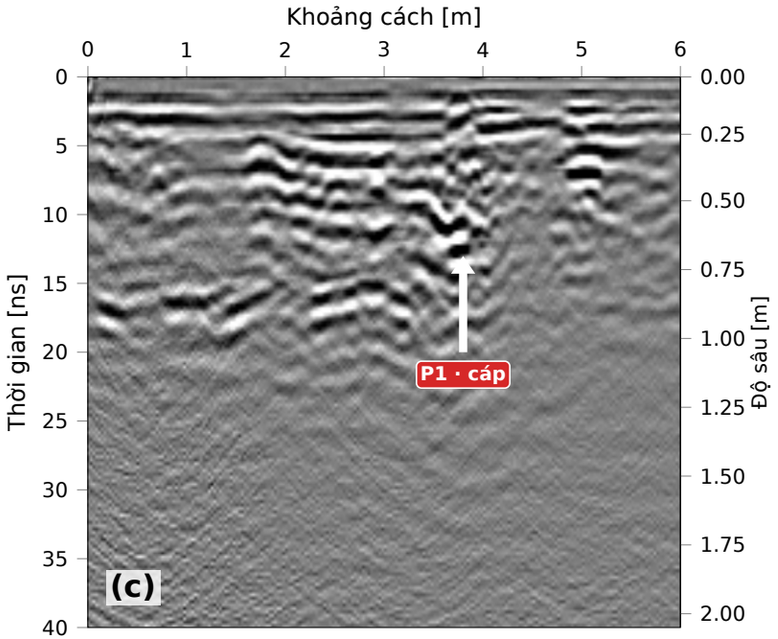

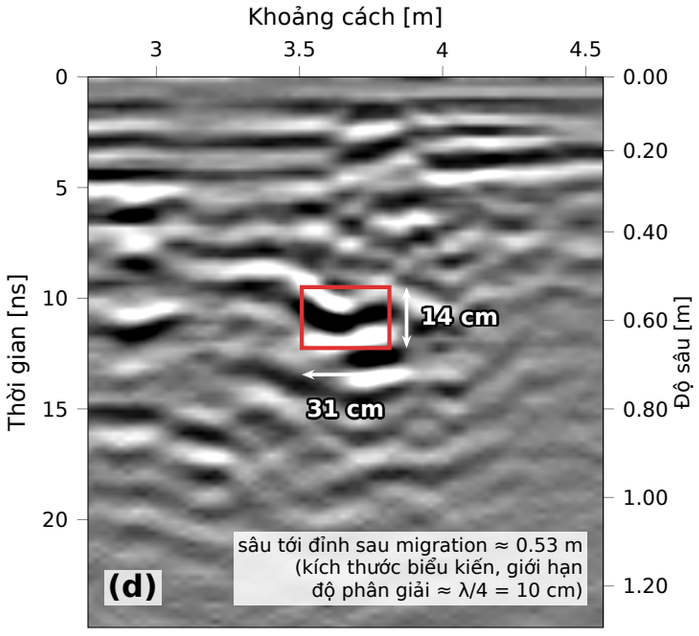

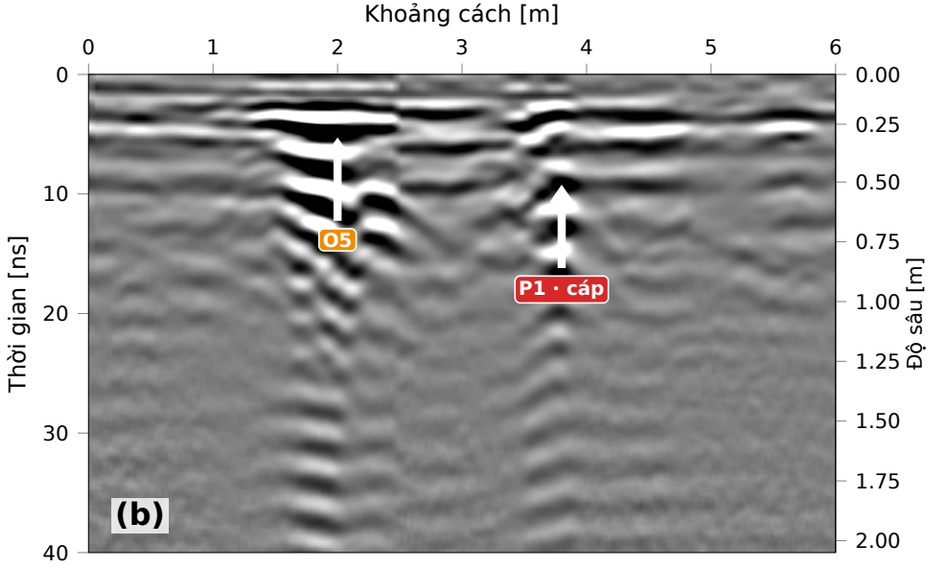


Tuyến C3

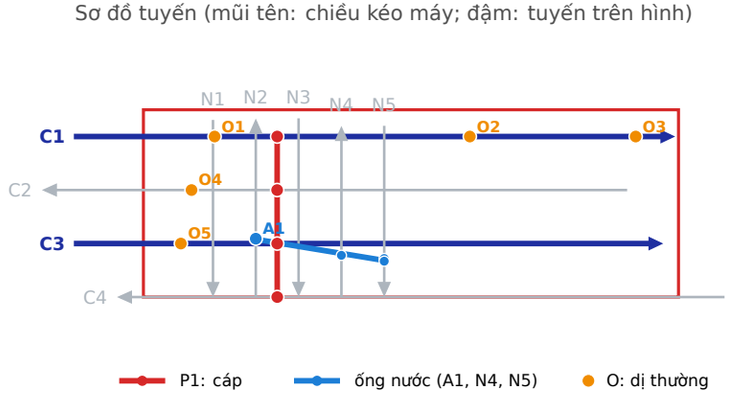


Mặt cắt GPR dò cáp ngầm
(a) Tuyến C1; (b) Tuyến C3;
(c) Tuyến C1 sau migration;
(d) Tính kích thước dị vật


GPR IDS Detector Duo, kênh 250 MHz; vị trí và phân loại theo chú thích của nhóm; độ sâu: bê tông v = 0.12 m/ns (0–5 ns), đất v = 0.1 m/ns; C2, C4, N2, N4 đo ngược chiều nên đã lật; (c), (d): Kirchhoff migration (v = 0.095) trong ReflexW


XÁC ĐỊNH ỐNG NƯỚC BẰNG GPR – TUYẾN NGANG N1–N5

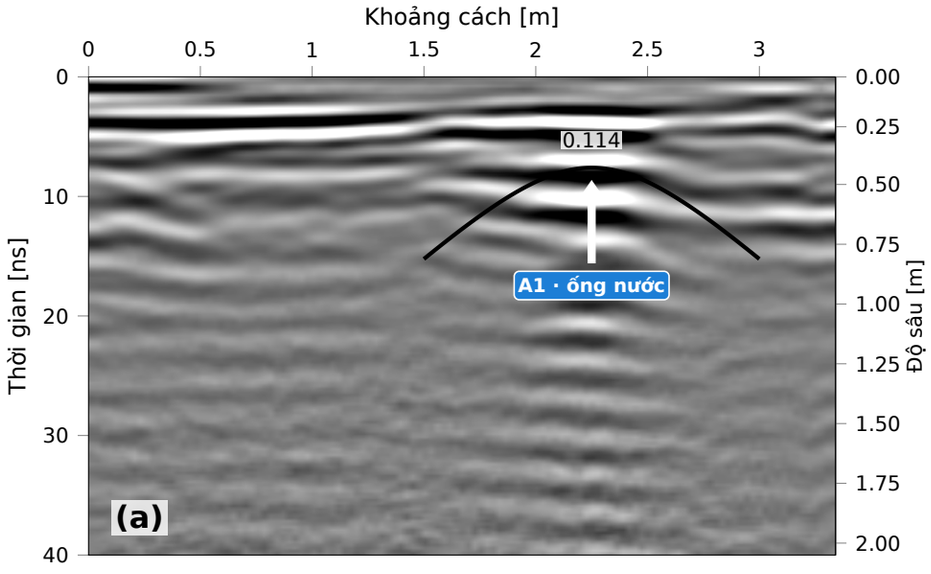


Tuyến N2

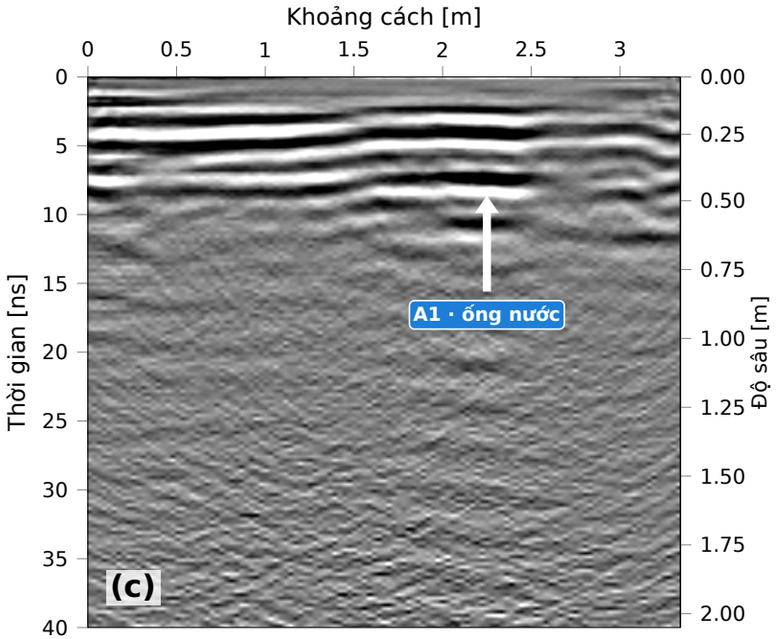

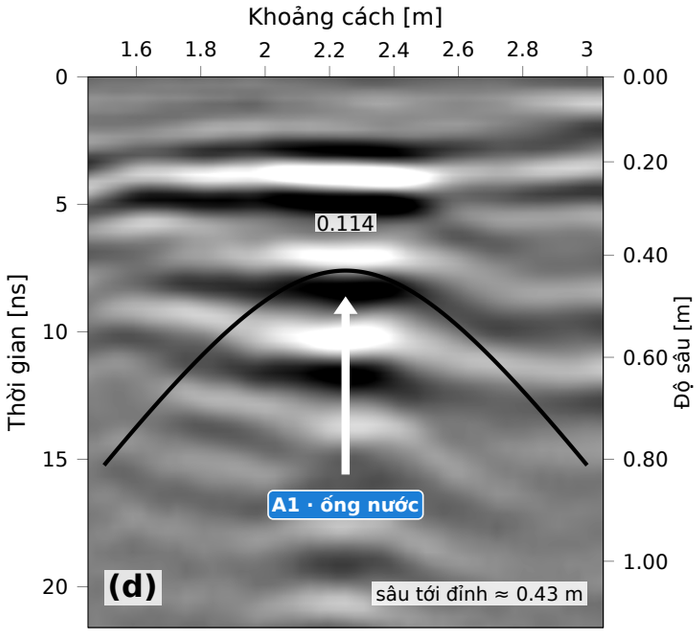

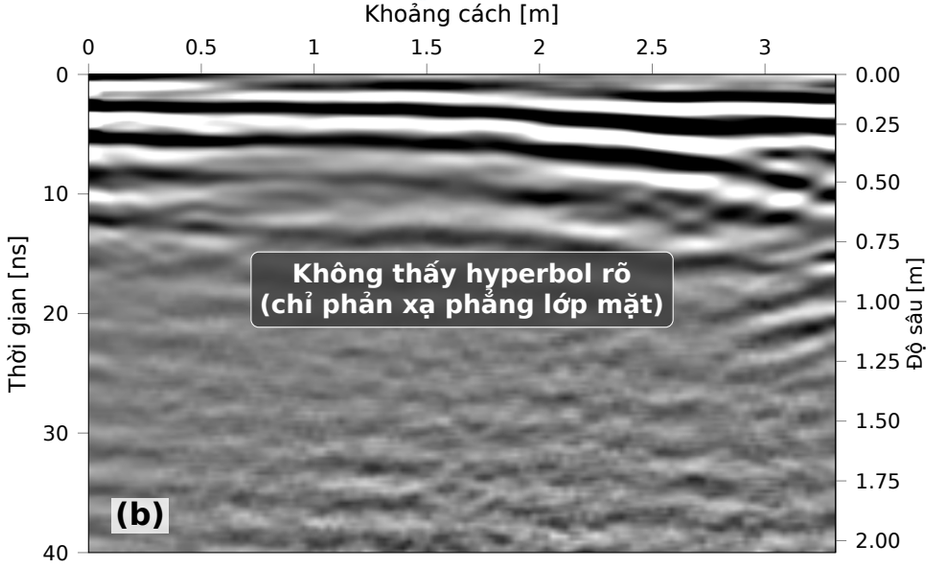


Tuyến N1

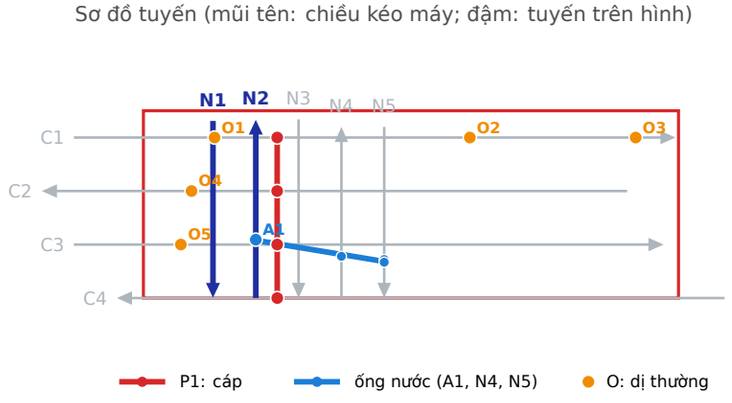


Mặt cắt GPR dò ống nước
(a) Tuyến N2; (b) Tuyến N1;
(c) Tuyến N2 sau migration;
(d) Phóng to hyperbol ống nước

GPR IDS Detector Duo, kênh 250 MHz; vị trí và phân loại theo chú thích của nhóm; độ sâu: bê tông v = 0.12 m/ns (0–5 ns), đất v = 0.1 m/ns; C2, C4, N2, N4 đo ngược chiều nên đã lật; (c): Kirchhoff migration (v = 0.095) trong ReflexW


XÁC ĐỊNH CÁP NGẦM – VÙNG TÍN HIỆU QUAN TÂM TRÊN TUYẾN C1

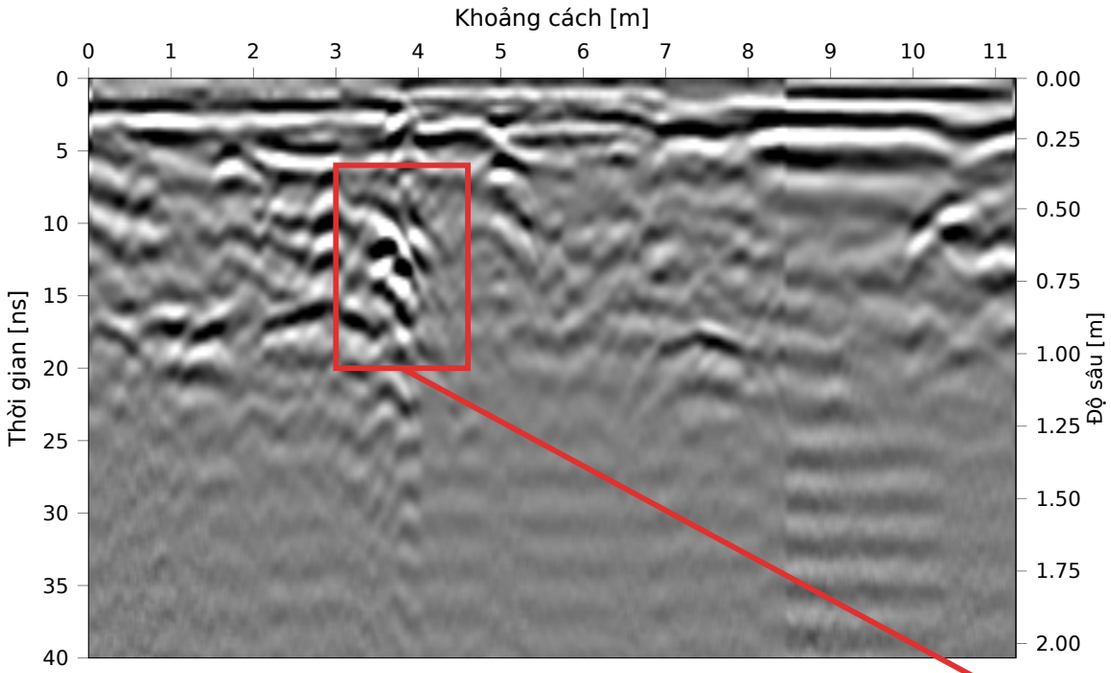

(a) Số liệu đã lọc (dewow, xóa nền, gain)

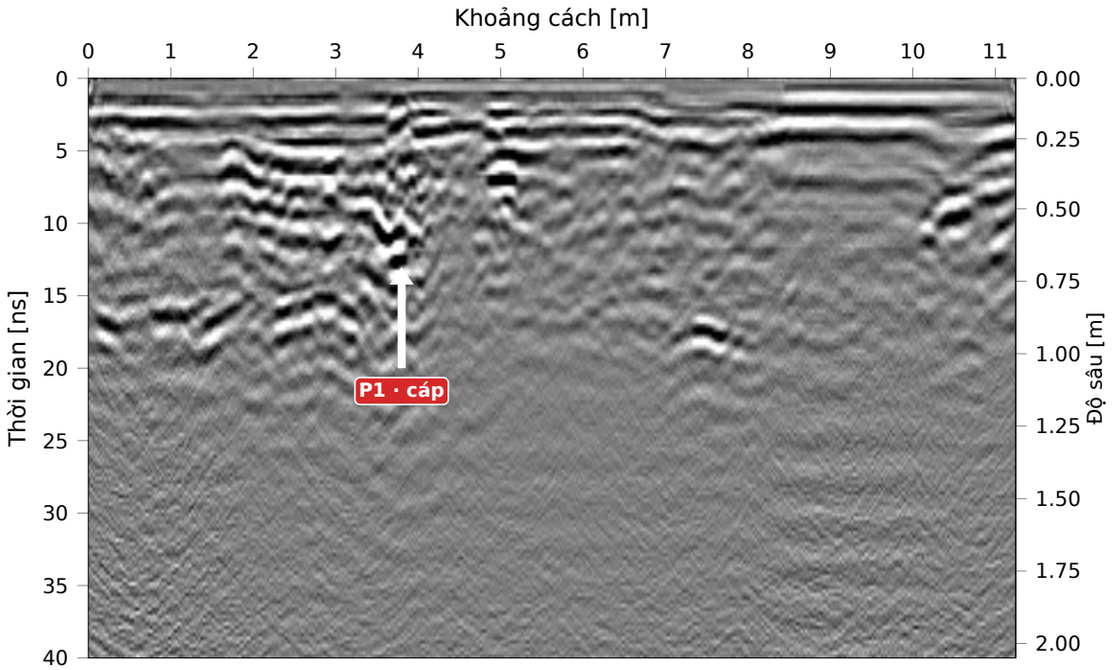

(b) Sau Kirchhoff migration

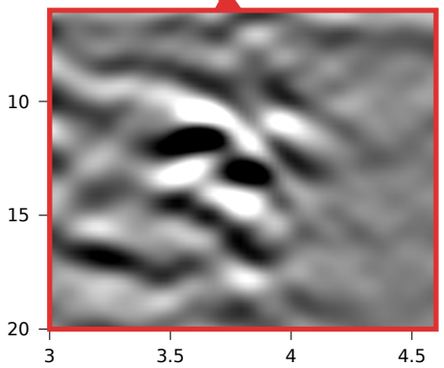

(c) Vùng tín hiệu quan tâm

Mặt cắt GPR tuyến C1 – cáp ngầm (P1) ở x ≈ 3.8 m, sâu tới đỉnh ≈ 0.65 m

GPR IDS Detector Duo, kênh 250 MHz; độ sâu: bê tông v = 0.12, đất v = 0.1 m/ns