Báo cáo chú thích radargram GPR


Vị trí, độ sâu và phân loại dị thường (đường ống, dị vật) trên 10 tuyến đo


1. Vận tốc và cách tính độ sâu

Trong xi măng, v = 0,12 m/ns. Trong đất v = 0.1 m/ns


2. Chú giải màu

Đỏ (P): ống/vật kim loại, khả năng cao (hyperbol mạnh, đuôi ringing dài). **Cam (O)**: dị vật hoặc vùng nhiễu loạn (hố đào lấp, móng, cụm vật, ống nhựa). **Xanh (A)**: ống nước. Vòng tròn là đỉnh hyperbol, đường dọc là vị trí x và phần đuôi tín hiệu.

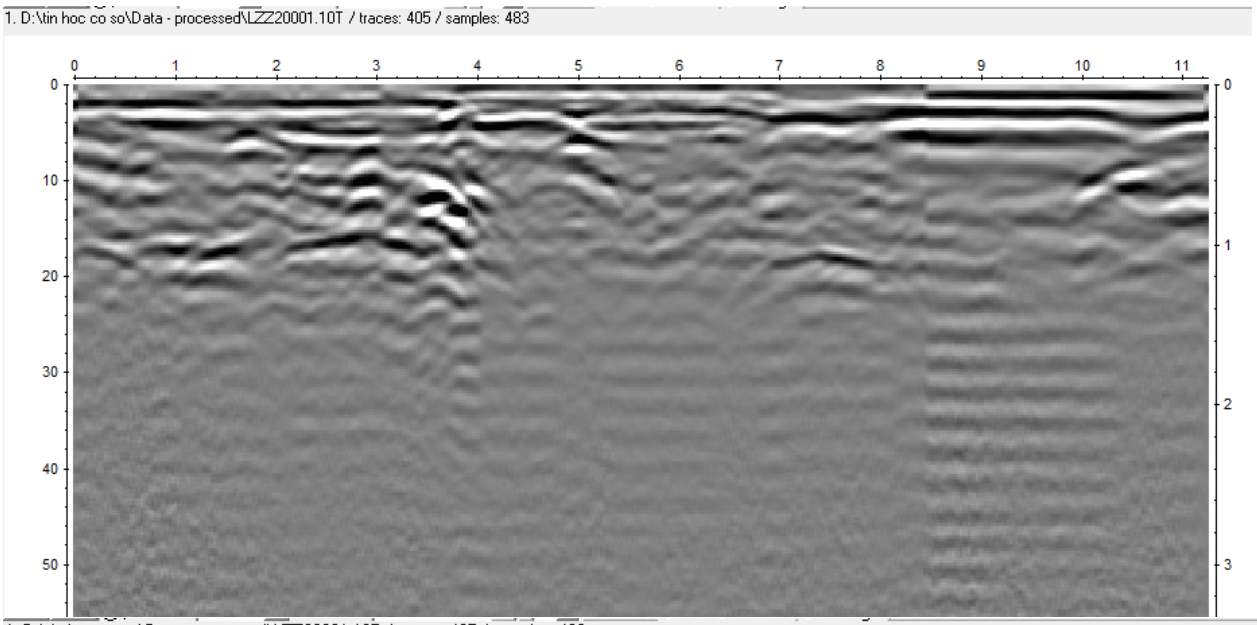


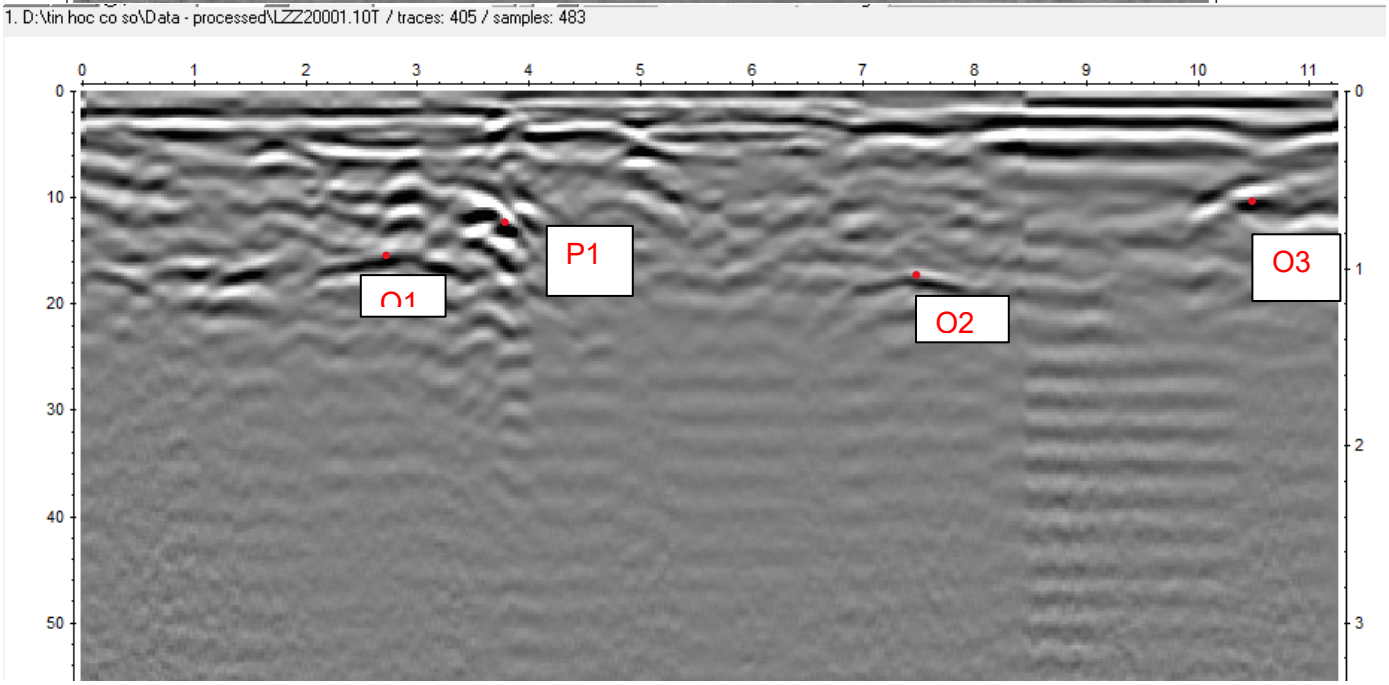

Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
P1	3,8	12	0,64	Ống cab	
O1	~2,63	15,5	0,838	Dị thường	
O2	~7,4	16,8	0,895	Dị thường	
O3	10,5	10,1	0,565	Dị thường	

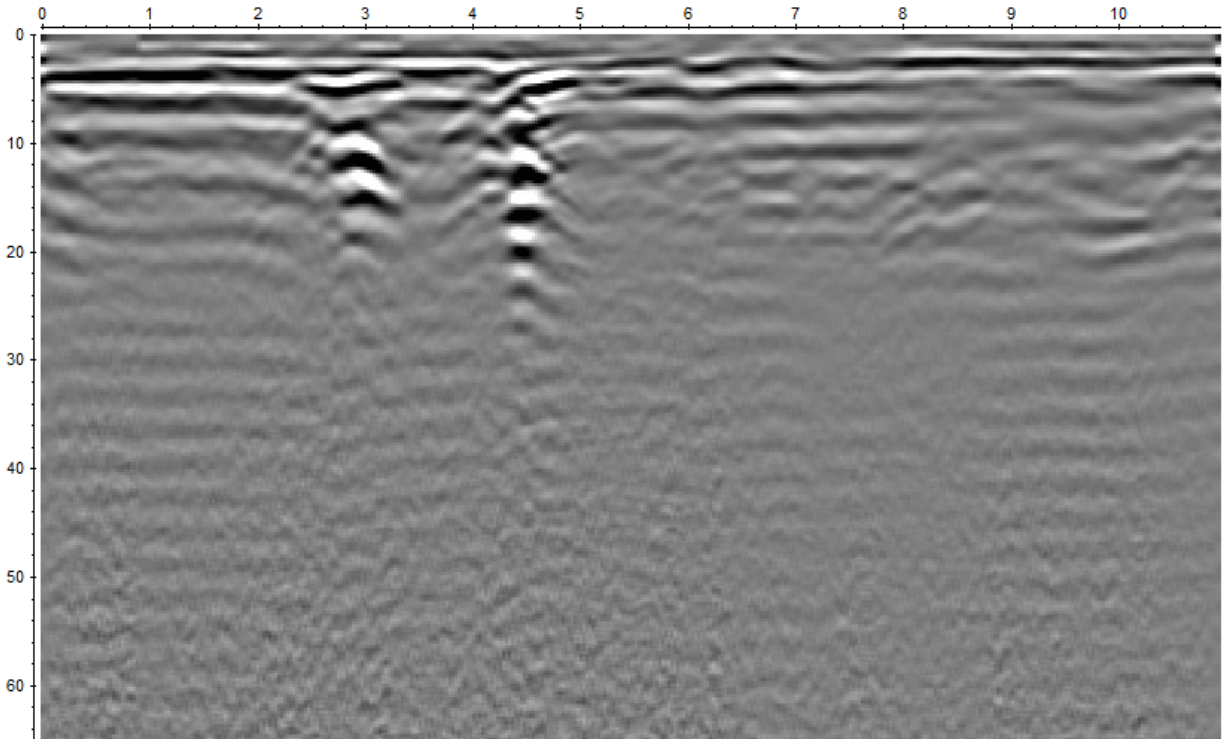


AAKý hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
P1	~4,4	7,9	0.45	Ống cab / vật kim loại (khả năng cao)	
O4	~2,8	7,9	0.447	Dị thuon	

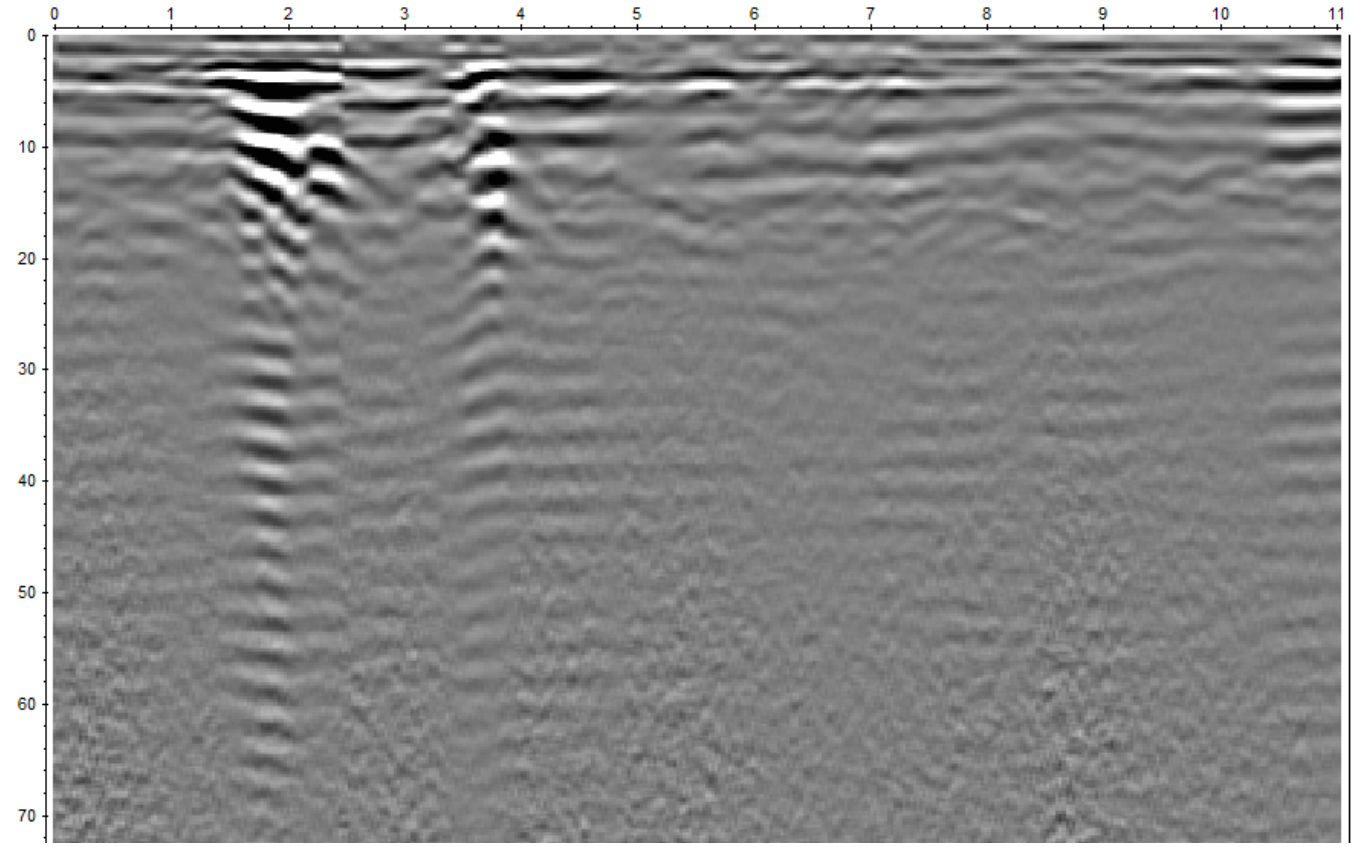


D


Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
P1	3,8	8,2	0,45	Ống cab / vật kim loại (khả năng cao)	
O5	2	4,25	0,40	Ống cab / vật kim loại (khả năng cao)	

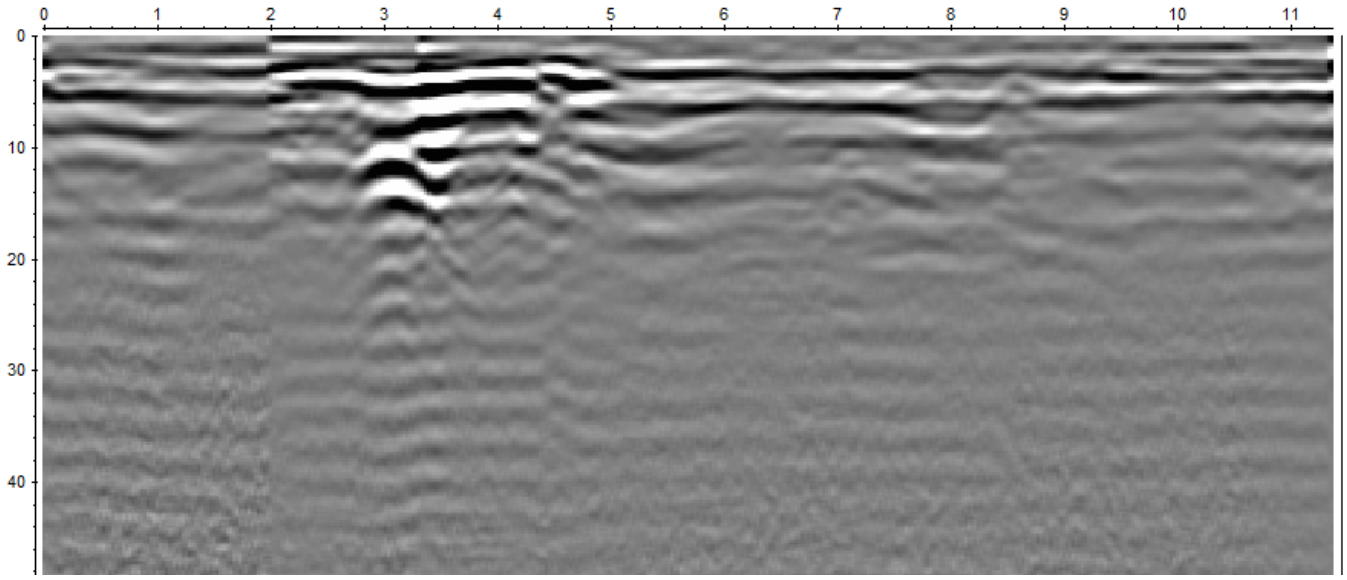


Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
P1	3	7,6	0.435	Ống cab / vật kim loại (khả năng cao)	

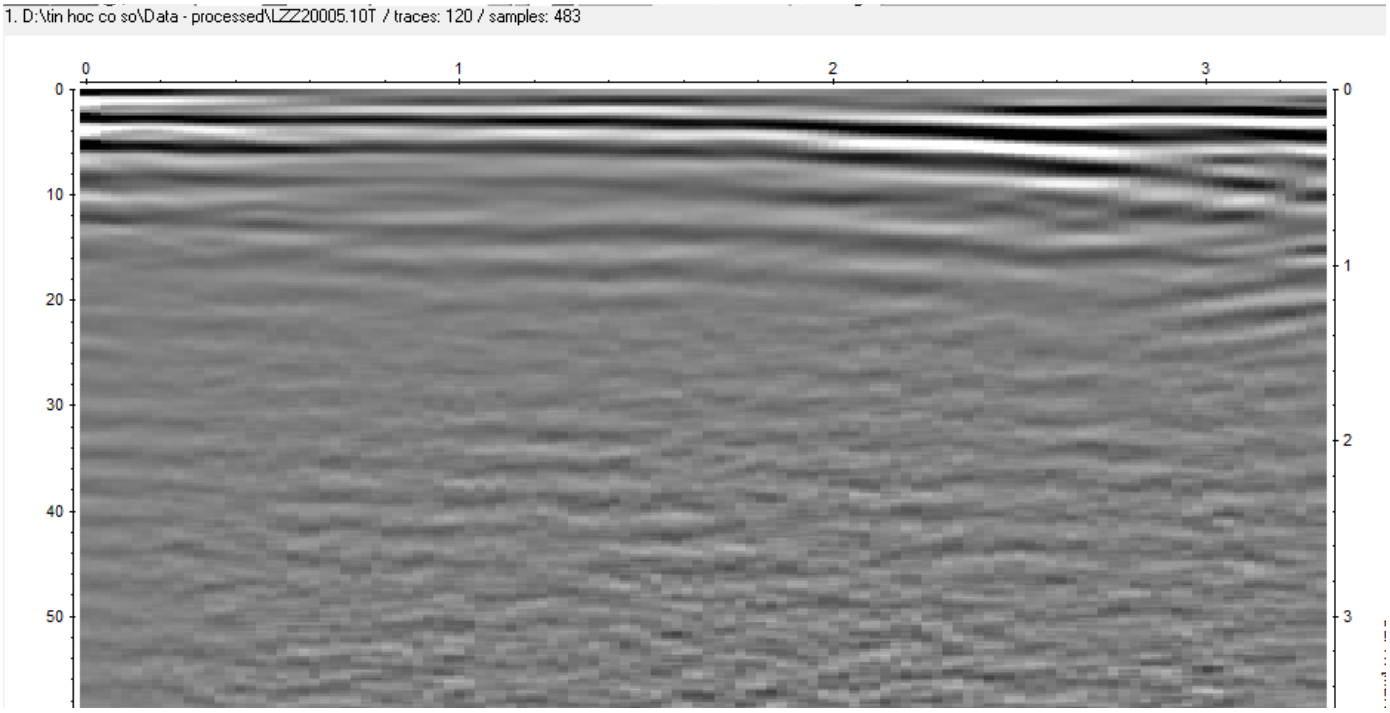


Không thấy hyperbol hay dị thường rõ ràng. Chỉ có các phản xạ phẳng ở lớp mặt.

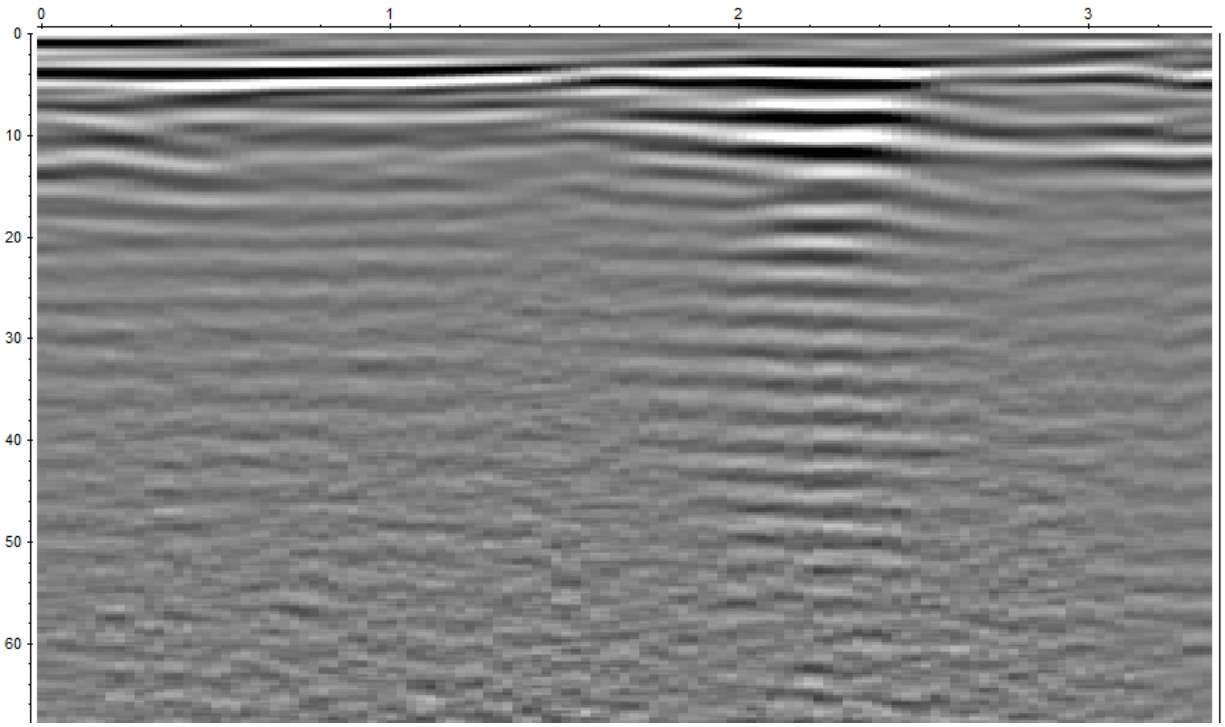

Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
A1	~2,25	7,6	0.432	Ống nước (khả năng cao)	

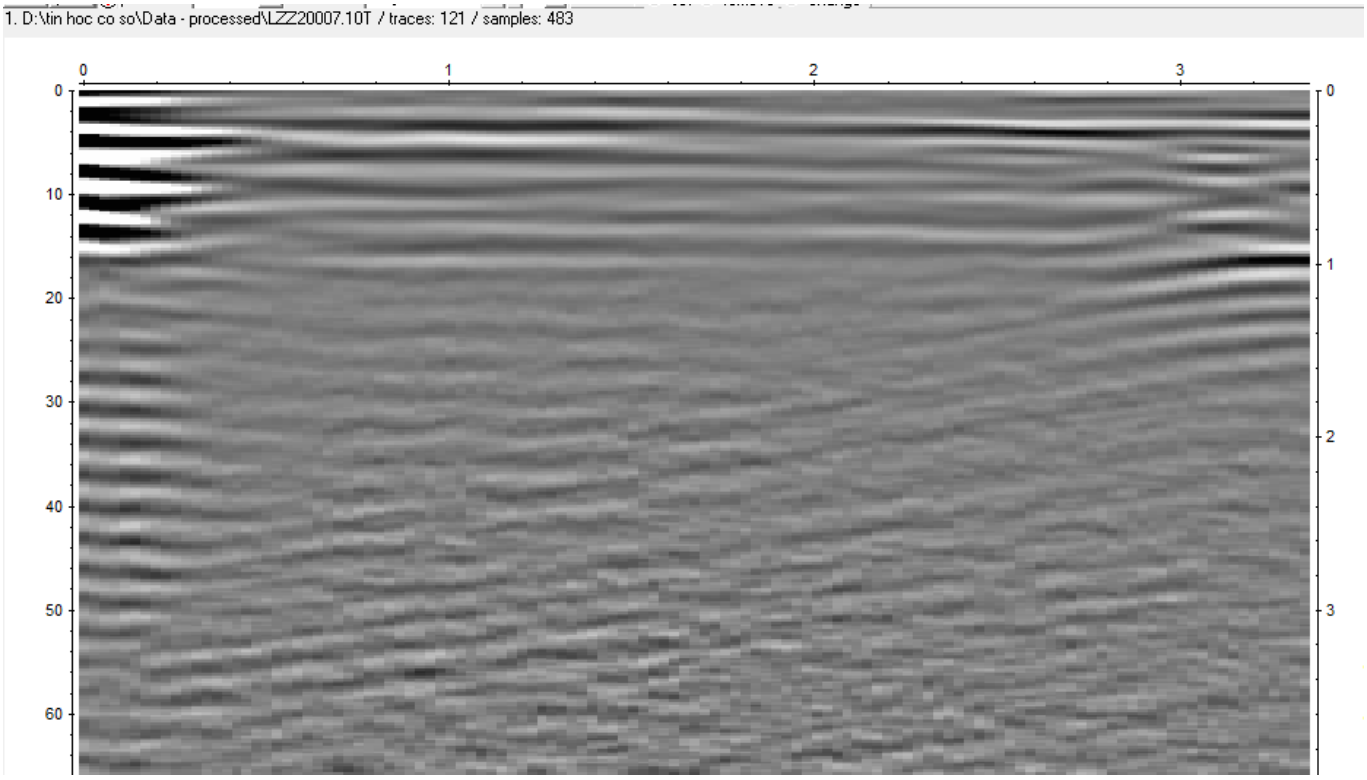
1. D:\tin hoc co so\Data - processed\LZZ20007.10T / traces: 121 / samples: 483
0
1
2
3
0
10
20
30
40
50
60
0
1
2
3

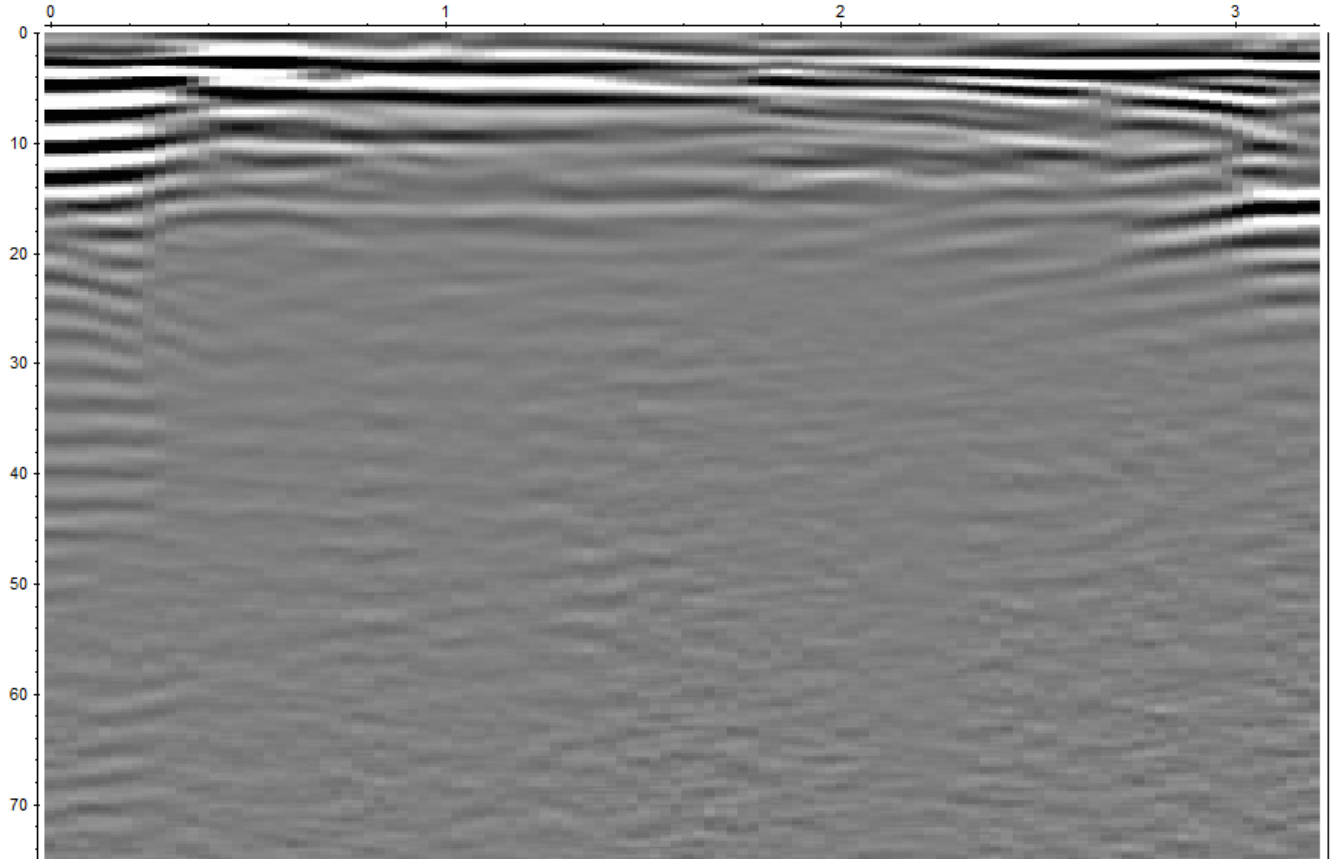
0
1
2
3
0
10
20
30
40
50
60
70

1. D:\tin hoc co so\Data - processed\LZZ20010.00T / traces: 116 / samples: 483

