System Logistics

Base di dati per la gestione di un impianto intralogistico

BASI DI DATI

Fasi 1–2: definizione e analisi dei requisiti

AESM3003

Autori:

Author 1 (5381886)
Author 2 (1234567)
Author 3 (9876543)

11 novembre 2026

UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Indice

Introduzione **2**

1 Definizione dei requisiti **2**
1.1 Vista A – Responsabile delle operazioni di magazzino 2
1.2 Vista B – Tecnico dell'assistenza (manutenzione e ricambi) 3
1.3 Vista C – Analista delle prestazioni e del gemello digitale 3

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro **4**
2.1 Vista A – Glossario e schema scheletro 4
2.2 Vista B – Glossario e schema scheletro 5
2.3 Vista C – Glossario e schema scheletro 5

Introduzione

System Logistics S.p.A., con sede a Fiorano Modenese e parte del gruppo Krones, progetta e realizza impianti intralogistici automatici, soprattutto per i settori food & beverage e della grande distribuzione. Un impianto tipico comprende magazzini automatici serviti da traslo-elevatori, sistemi di trasporto (navette SVL, shuttle car, trasportatori a rulli e a catene), veicoli a guida automatica (LGV) e stazioni di picking, governati dal software SYSTORE. Dopo l'avviamento l'azienda assiste il cliente con help desk, manutenzione e fornitura di ricambi.

Il progetto riguarda la base di dati a supporto di *un singolo impianto* System Logistics, installato in uno stabilimento di un committente: un produttore di bevande che lo usa come magazzino dei prodotti finiti, dall'uscita delle linee di produzione fino al carico dei camion. Ogni committente dispone di una propria istanza della base di dati. Si considerano tre classi di utenti, una per componente del gruppo: il responsabile delle operazioni di magazzino (vista A), il tecnico dell'assistenza System Logistics (vista B) e l'analista delle prestazioni e del gemello digitale (vista C). La macchina dell'impianto è il concetto comune alle tre viste.

1 Definizione dei requisiti

Legenda. Nel testo dei requisiti il *corsivo* indica i concetti del glossario della vista; le frasi evidenziate indicano **relazioni instance-of** IO, **relazioni part-of** PO e **gerarchie** G.

1.1 Vista A – Responsabile delle operazioni di magazzino

Il responsabile delle operazioni di magazzino gestisce i flussi fisici della merce, dal ricevimento allo stoccaggio, fino al prelievo e alla spedizione. È un dipendente del committente e lavora con il WMS di SYSTORE: registra l'arrivo delle *UDC* dalla produzione, consulta le giacenze per *articolo*, lotto e *ubicazione*, blocca e sblocca i lotti, individua quelli prossimi alla scadenza, rilascia gli *ordini* di spedizione seguendone l'avanzamento e controlla le *missioni* in corso su ogni *macchina*.

Articoli e lotti. Di ogni *articolo* prodotto dal committente si registrano codice, descrizione, formato di vendita (es. «bottiglia da 1,5 l, confezione da 6»), colli per pallet e durata di conservazione. La merce arriva per lotti di produzione: **ogni lotto è una produzione concreta di un *articolo*** IO ed è identificato dal codice dell'*articolo* e da un codice di lotto, con data di produzione e di scadenza. Il controllo qualità può bloccare un lotto, che allora non può essere spedito.

Unità di carico. La merce è movimentata e stoccata su *UDC* (unità di carico): pallet o, nelle aree di picking, contenitori. Ogni *UDC* ha un codice univoco (SSCC), un tipo, un'altezza e un peso misurati al ricevimento. Di norma contiene un solo *articolo*, ma i pallet misti composti in picking ne contengono più di uno; per ogni *articolo* contenuto si registrano lotto e numero di colli.

Ubicazioni. Un'*ubicazione* è una posizione che può ospitare una *UDC*, con un codice e uno stato (libera, occupata, bloccata). **Le *ubicazioni* si dividono in celle e baie** G. Il magazzino è diviso in corridoi, ognuno servito da un traslo-elevatore, e **ogni corridoio è composto da celle** PO: una cella è individuata nel corridoio da lato, colonna, livello e profondità, ha altezza e portata massime e ospita al più una *UDC*. Le baie sono i punti di scambio con l'esterno del magazzino e hanno un tipo (ingresso, uscita, picking, carico).

Missioni. Ogni spostamento di una *UDC* da un'*ubicazione* di origine a una di destinazione è una *missione*, creata dal WMS con codice, priorità, stato (in coda, in esecuzione, completata, annullata) e istanti di creazione, inizio e fine. **Le *missioni* si distinguono in *missioni* di ingresso, di uscita e di trasferimento** G: le prime portano una *UDC* da una baia a una cella e registrano l'esito del controllo di sagoma e peso; le seconde la portano da una cella a una baia per evadere un *ordine*; le terze la spostano tra due celle o tra due baie e ne registrano il motivo.

Macchine. Le *missioni* sono eseguite dalle *macchine* dell'impianto: traslo-elevatori, navette SVL, shuttle car, trasportatori e LGV. Una *missione* impiega di solito più *macchine* in sequenza e per ognuna si registrano la posizione nella sequenza e gli istanti di inizio e fine del tratto. Di ogni *macchina* si consultano codice, descrizione e stato (in lavoro, in attesa, in errore, in manutenzione).

Ordini. Gli *ordini* di spedizione arrivano dal gestionale del committente, ciascuno con numero, cliente destinatario, data di spedizione prevista, baia di carico e stato, e con il numero di colli richiesto per ogni *articolo* (righe d'ordine). Per evadere un *ordine* il WMS sceglie le *UDC* dei lotti con scadenza più vicina (FEFO) e crea le *missioni* di uscita.

1.2 Vista B – Tecnico dell'assistenza (manutenzione e ricambi)

Un *tecnico* di System Logistics riceve tramite contatto del cliente richieste di assistenza o di manutenzione presso la loro sede, una volta accolta la richiesta si collega in remoto presso il SYSTORE installato dal cliente e controlla prima stato, avvisi e modelli installati. Ogni volta che agisce in loco presso le *macchine* del cliente apre un intervento, dove inserisce ore lavorate, nominativi di chi ha svolto il lavoro ed eventualmente ricambi utilizzati. Ogni volta che torna dal cliente chiude l'intervento indipendentemente se sia finito o se debba tornarci il giorno dopo. Inoltre SYSTORE avvisa System Logistics di interventi preventivi in scadenza da programmare, oppure se alcuni *componenti* di facile usura sono vicini al fine vita utile. Ogni *tecnico* può inoltre consultare lo storico dei *guasti* e degli interventi effettuati su ogni *macchina* o controllare i ricambi sotto scorta.

Macchina. Di ogni *macchina* installata si registrano matricola, anno di installazione, posizione nell'impianto all'interno dello stabile del cliente e contatori di utilizzo (ore di funzionamento e cicli). **Ogni *macchina* è un esemplare di un tipo di macchina (modello)** IO del catalogo System Logistics, con codice, categoria (traslo-elevatore, trasportatore, LGV), portata e velocità nominali.

Componente. Per ogni tipo è definito il piano di manutenzione preventiva: un elenco di attività, ognuna con descrizione e periodicità (in ore di funzionamento o in giorni). **Ogni *macchina* è composta da *componenti*** PO sostituibili (es. motore, gruppo forche, cinghie o cuscinetti). Ogni *componente* è individuato nella *macchina* da un codice di posizione e ha data di montaggio, ore di funzionamento e solo se prevista una vita utile; quando le ore si avvicinano alla vita utile il sistema ne propone la sostituzione.

Guasto. Quando una *macchina* si ferma per un errore, il PLC invia un allarme che il sistema registra come *guasto*, con istante, codice di errore, descrizione e gravità. Un *guasto* resta aperto finché non è risolto, ma non è detto serva un *tecnico* per risolverlo. Ogni intervento riguarda una *macchina* o un gruppo di *macchine* ed ha numero, data, orari di inizio e fine, descrizione del lavoro ed esito. **Gli interventi si distinguono in preventivi e correttivi** G: i primi svolgono le attività del piano giunte a scadenza; i secondi risolvono uno o più *guasti* e registrano la causa individuata e la durata del fermo. Di ogni ricambio conservato nel deposito si registrano codice, descrizione, quantità disponibile, scorta minima e *componenti* che può sostituire (in quanto un *componente* può sostituire più *componenti* con poche modifiche). Per ogni intervento si registrano i ricambi prelevati e le quantità; sotto la scorta minima il *tecnico* chiede il riordino alla sede.

Tecnico. Di ogni *tecnico* si registrano matricola, nome, cognome, telefono e specializzazione (meccanica, elettrica, software). A un intervento partecipano uno o più *tecnici*, ciascuno con le ore lavorate, in quanto possono arrivare in momenti diversi della giornata.

1.3 Vista C – Analista delle prestazioni e del gemello digitale

L'analista lavora nel servizio clienti di System Logistics e segue da remoto il rendimento dell'impianto dopo l'avviamento. Deve capire se le *macchine* lavorano come dovrebbero e, per farlo, mette a confronto i dati raccolti sul campo con le previsioni del *gemello digitale*, la copia virtuale dell'impianto su cui si fanno le simulazioni. Consulta le misure dei *sensori* e gli *eventi* di ogni *macchina*, controlla gli *indicatori* calcolati a fine turno e ricalibra il *gemello digitale* quando le sue previsioni si allontanano dalla realtà. Prepara inoltre gli *scenari* da simulare, confronta valori reali e previsti e segnala al tecnico dell'assistenza le *macchine* che rendono meno del previsto. Le sue simulazioni servono anche al committente, che prima di un periodo di picco vuole sapere se l'impianto reggerà.

Sensori e misure. Gran parte dei dati di campo arriva dai *sensori*. Di ognuno si registrano un codice, la grandezza misurata (per esempio la corrente assorbita da un motore o una temperatura), l'unità di misura e ogni quanto viene letto. **Un *sensore* può essere di macchina, se è montato su una *macchina*, oppure ambientale** G: in questo caso controlla una zona dell'impianto e ha un intervallo di valori ammessi, come i termometri dell'area di stoccaggio, dove le bevande non devono scaldarsi troppo. Ogni lettura di un *sensore* produce una misura, con istante e valore.

Eventi. Oltre alle misure, le *macchine* comunicano degli *eventi*: li invia il controllore di bordo (PLC) attraverso SYSTORE, ognuno con il proprio istante. **Gli *eventi* si dividono in cambi di stato, allarmi e fine missione** G. Un cambio di stato registra lo stato lasciato e quello nuovo (in lavoro, in attesa, in errore, in manutenzione). Un allarme ha un codice e una gravità, che va dal semplice avviso fino al blocco della *macchina*. Un *evento* di fine missione indica la missione che la *macchina* ha appena concluso.

Indicatori. Gli *indicatori* di prestazione (KPI) sono definiti una volta sola, ciascuno con codice, nome, formula di calcolo e unità di misura: si usano la disponibilità, il throughput (UDC movimentate all'ora), il tempo medio di ciclo e l'energia consumata per missione. Alla fine di ogni turno, individuato da data e fascia oraria, il sistema calcola il valore reale di ogni *indicatore* per ogni *macchina*: la disponibilità deriva dalla durata degli stati,

throughput e tempo di ciclo dalle missioni concluse, l'energia dalle misure dei *sensori*. Il termine di paragone è il valore previsto dal *gemello digitale*: ogni *indicatore* ha una soglia che dice di quanto il valore reale può allontanarsene prima che la *macchina* venga segnalata. Se per esempio la soglia della disponibilità è di tre punti e la previsione è del 96%, un valore reale del 92% fa scattare la segnalazione. Alcuni *indicatori*, come la disponibilità, hanno anche un valore obiettivo fissato nel contratto di assistenza.

Gemello digitale. Il *gemello digitale* riproduce in simulazione le *macchine* dell'impianto e il loro funzionamento. Ogni volta che viene ricalibrato sui dati di campo ne nasce una nuova versione, con numero progressivo, data di calibrazione ed errore medio delle previsioni rispetto ai valori reali. **Ogni versione del *gemello digitale* è composta dalle repliche virtuali delle singole *macchine*** PO: una replica corrisponde a una *macchina* e ne contiene i parametri di funzionamento (velocità, accelerazioni, tempi di presa e deposito), che possono cambiare da una versione all'altra. Per ogni versione si indica anche il livello di integrazione con l'impianto: modello digitale se i dati sono scambiati a mano, ombra digitale se arrivano in automatico dall'impianto alla simulazione, gemello vero e proprio se viaggiano in automatico nei due sensi.

Scenari e simulazioni. Uno *scenario* stabilisce le condizioni in cui far lavorare il *gemello digitale*. Ha un nome, una descrizione e le condizioni ipotizzate, come un diverso profilo degli ordini o la modifica di alcune repliche, per simulare il fermo di una *macchina* o una velocità maggiore. Lo *scenario* di riferimento riproduce le condizioni effettive di ogni turno e serve al confronto quotidiano: dagli scarti tra le sue previsioni e i valori reali si ricava anche l'errore medio di ogni versione. Gli altri *scenari* sono ipotesi del tipo «cosa succede se», come un picco di ordini prima dell'estate o l'aggiunta di un turno notturno. **Ogni simulazione è un'esecuzione concreta di uno *scenario*** IO su una versione del *gemello digitale*, con data e durata, e restituisce il valore previsto di ogni *indicatore* per ogni *macchina*. La simulazione resta legata alla versione usata, così si possono confrontare previsioni ottenute con calibrazioni diverse.

2 Analisi dei requisiti e schema scheletro

2.1 Vista A – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Articolo	Prodotto del committente	Prodotto	UDC, Ordine
UDC	Unità fisica che porta la merce	Unità di carico, pallet	Articolo, Ubicazione, Missione
Ubicazione	Posto che può ospitare una UDC	Posizione	UDC, Missione
Missione	Trasporto di una UDC	Spostamento	UDC, Ubicazione, Macchina, Ordine
Macchina	Dispositivo che esegue missioni	Mezzo	Missione
Ordine	Richiesta di spedizione	Ordine di spedizione	Articolo, Missione

Tabella 1: Glossario dei concetti della vista A.

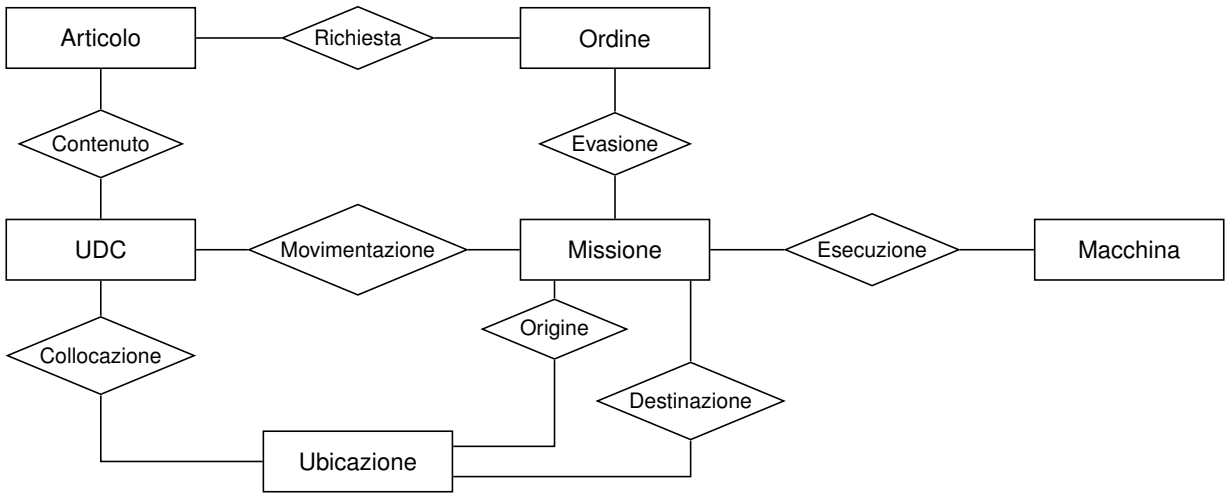


Figura 1: Schema scheletro della vista A.

2.2 Vista B – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Macchina	Macchinario reale installato presso il cliente	Apparecchiatura	Guasto, Tecnico, Componente
Guasto	Impedimento nel corretto funzionamento di un macchinario	Allarme, errore	Macchina, Tecnico
Tecnico	Addetto alla riparazione o manutenzione dei macchinari	Manutentore	Macchina, Guasto, Componente
Componente	Singolo pezzo che compone un macchinario	Gruppo, organo	Macchina, Tecnico

Tabella 2: Glossario dei concetti della vista B.

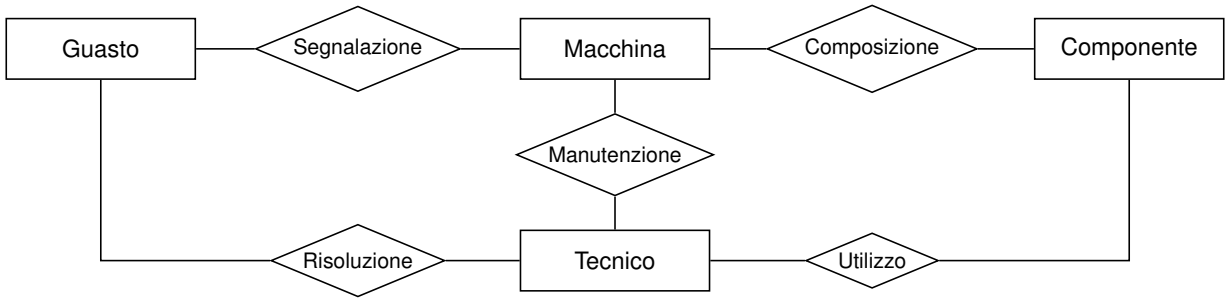


Figura 2: Schema scheletro della vista B.

2.3 Vista C – Glossario e schema scheletro

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Macchina	Fonte di eventi e misure	–	Sensore, Evento, Indicatore, Gemello digitale
Sensore	Dispositivo che misura una grandezza	Trasduttore	Macchina
Evento	Fatto comunicato da una macchina	Notifica, segnale	Macchina
Indicatore	Grandezza di prestazione per turno	KPI, prestazione	Macchina, Scenario
Scenario	Insieme di condizioni da simulare	Ipotesi, caso what-if	Indicatore, Gemello digitale
Gemello digitale	Copia virtuale dell'impianto	Modello di simulazione	Macchina, Scenario

Tabella 3: Glossario dei concetti della vista C.

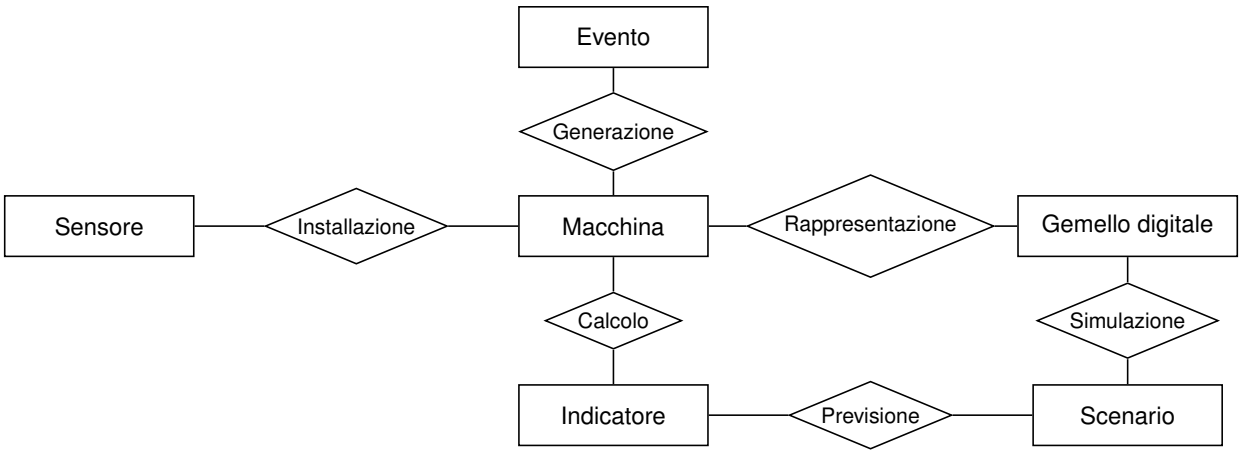


Figura 3: Schema scheletro della vista C.