


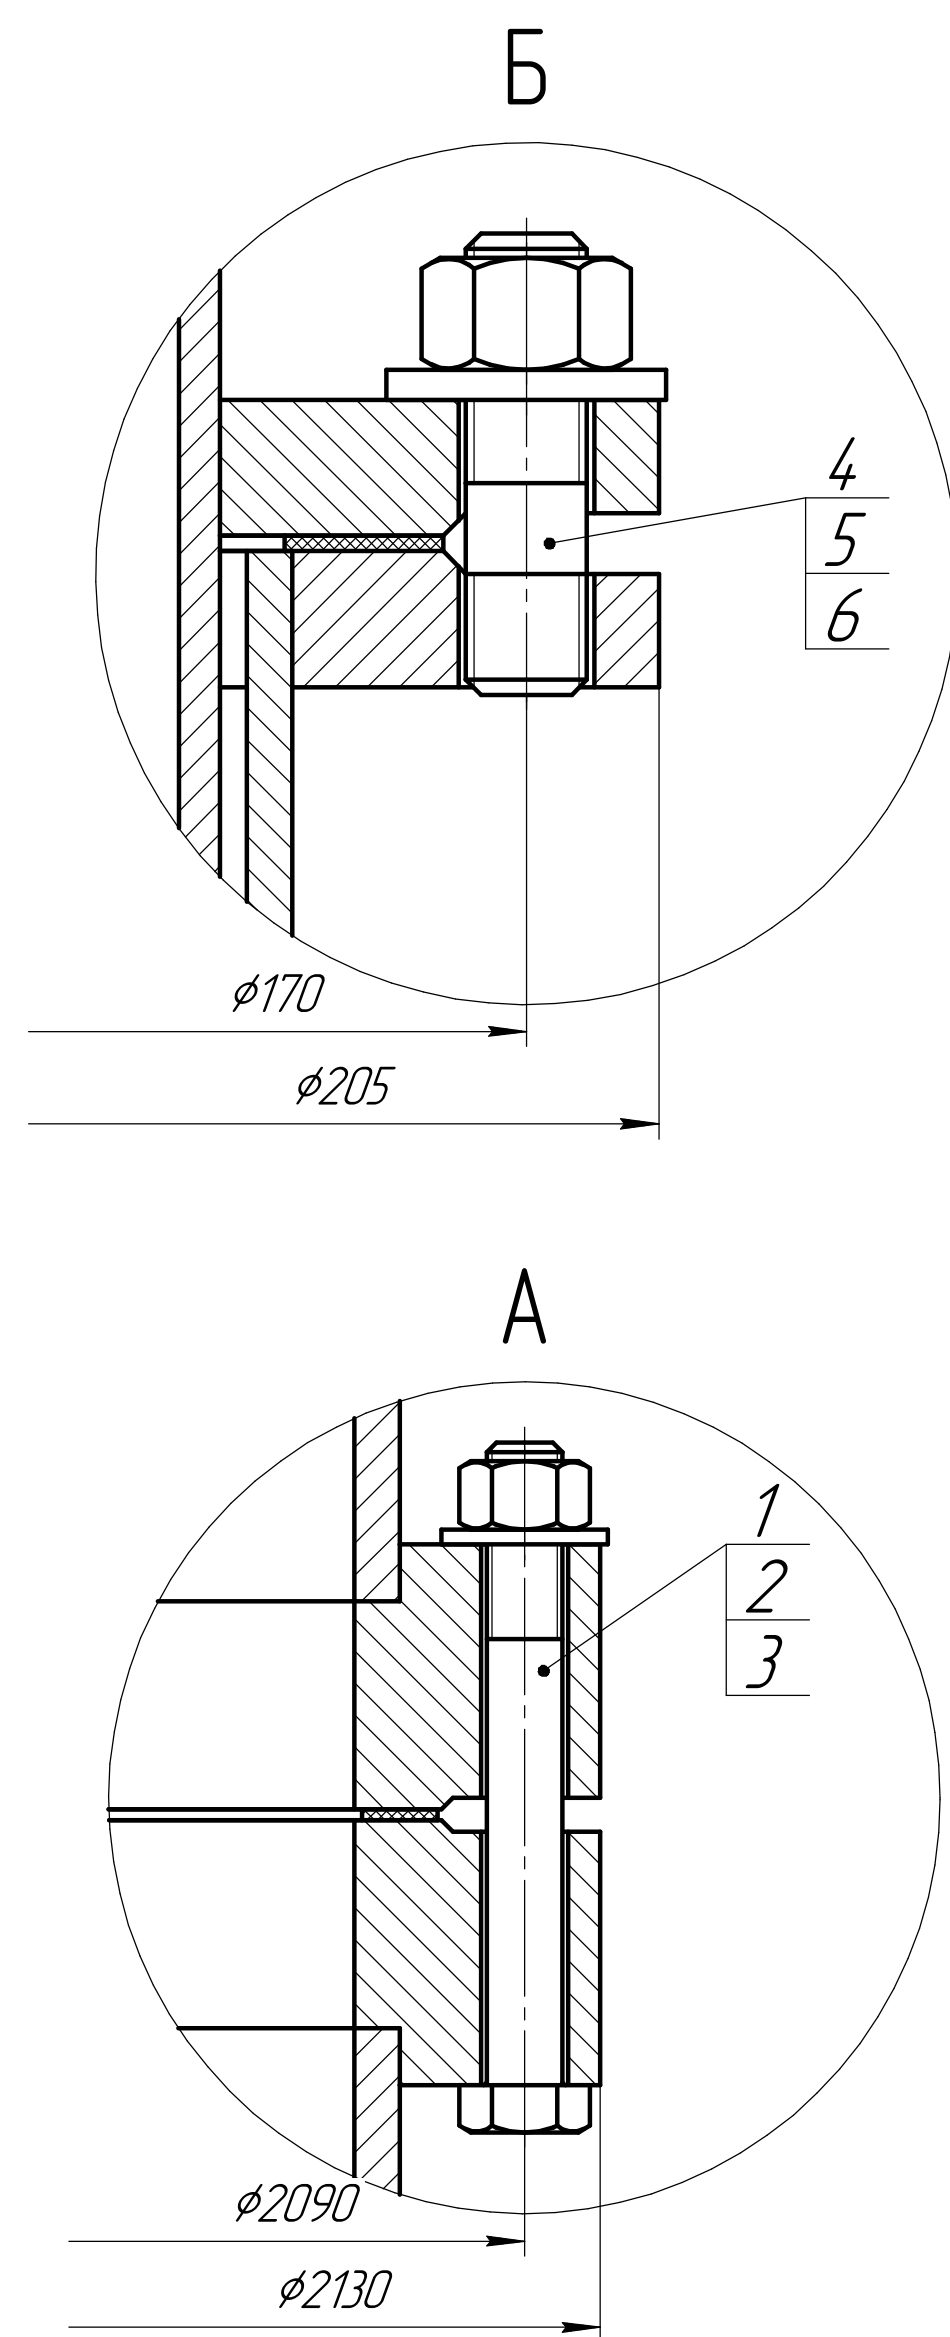

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Материал	Доп. указания
		<i>Стандартные изделия</i>				
1		Болт М20х170 ГОСТ 15589-70	72	0,4875		
2		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	72	0,072		
5		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	4	0,038		
3		Шайба 20 ГОСТ 22355-77	72	0,017		
6		Шайба 16 ГОСТ 22355-77	4	0,011		
4		Шпилька М16-6х45 ГОСТ 22032-76	4	0,084		
		<i>Вновь разрабатываемые изделия</i>				
7		Крышка верхняя	1	644,1		
8		Труба перекачивания	1	54,219		
9		корпус	1	2552		
10		Прокладка	1	0,593		
11		Прокладка	1	0,024		

Штуцер	Описание	Dy, мм
B	Проход трубы передвижения	80
Г	Подвод сжатого воздуха	50
Д	Подвод кислоты	100
Е	Отвод кислоты	150

Температура в манжусе 20°C
Рабочее давление 0,6 МПа
Внутренний объем манжусы 2000 мм
Высота цилиндрической части 3000 мм
Масса аппарата заполненного ксилолом 13804,182 кг

1. Аппарат относится к оборудованию, поднадзорному Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Изготовление и поставку аппарата производить в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03) и "Правилами проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных" (ПБ 03-584-03).
3. Технические требования по ГОСТ 26-291-94, ТУ 3612-023-00220302-01.
4. Окраску аппарата произвести согласно нормам ОМТРМ-7312-010-92 "Окраска металлических поверхностей".

[illegible]