


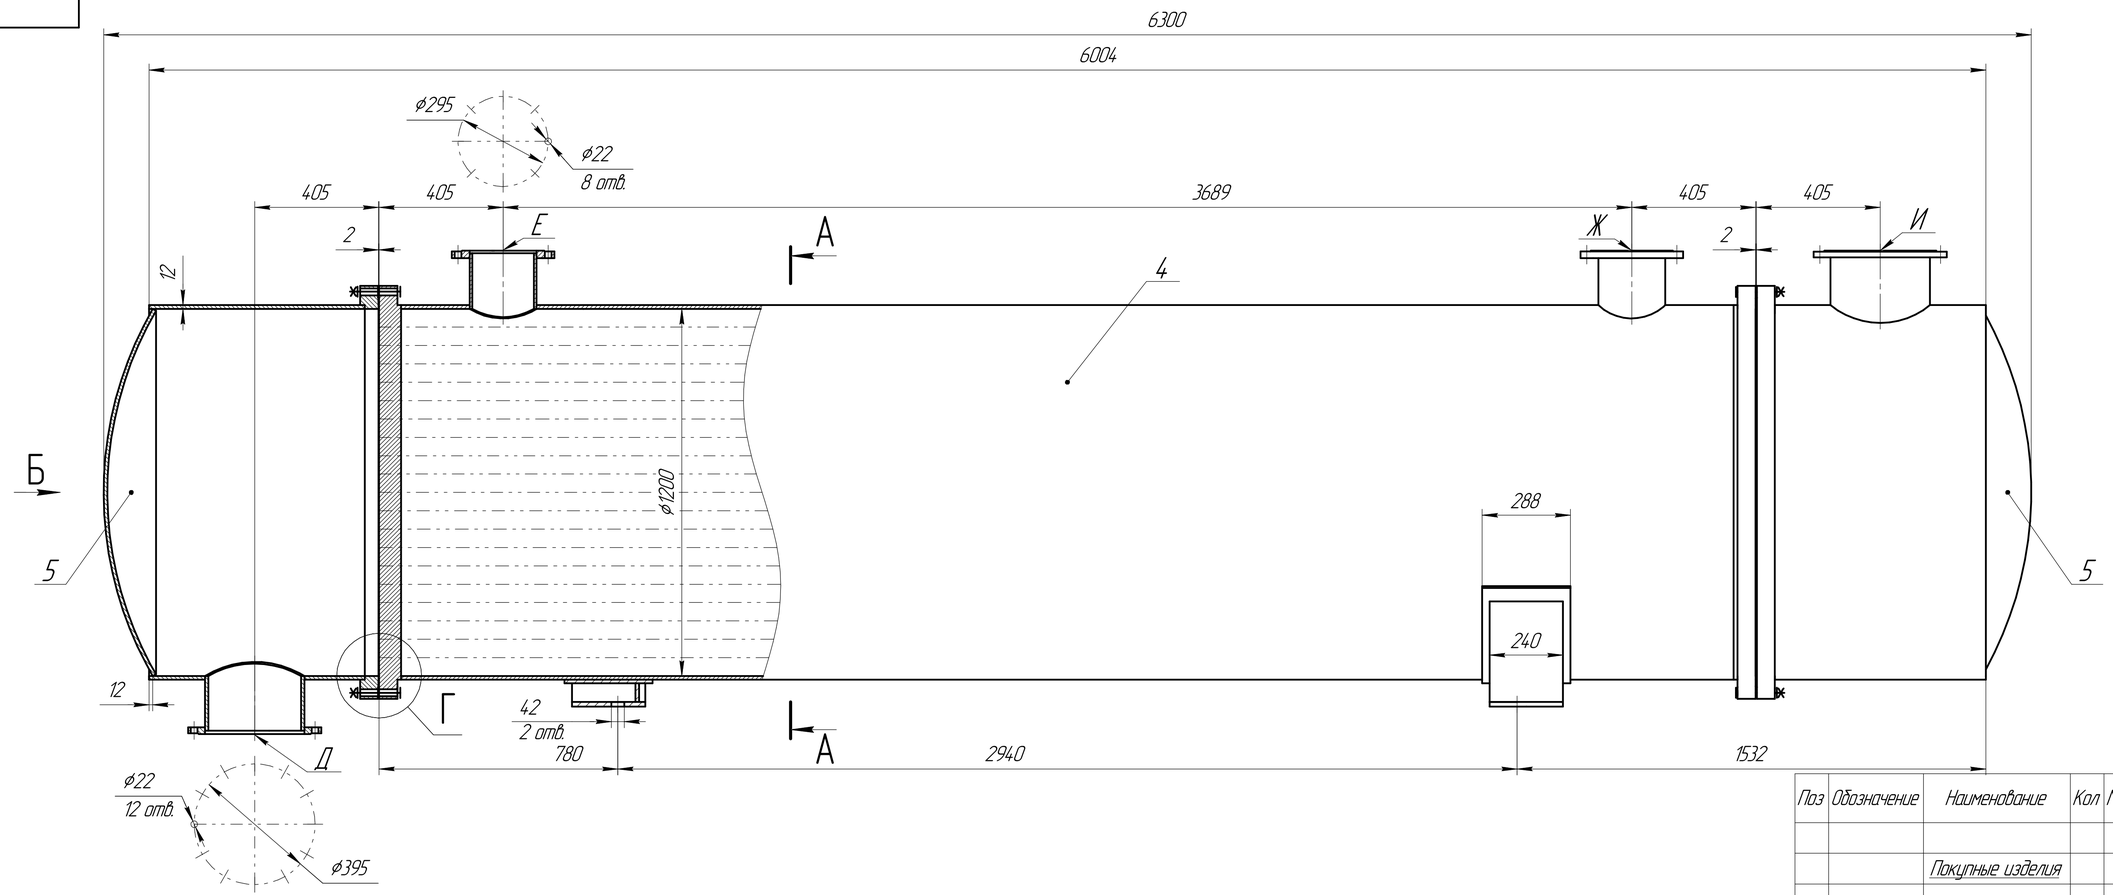


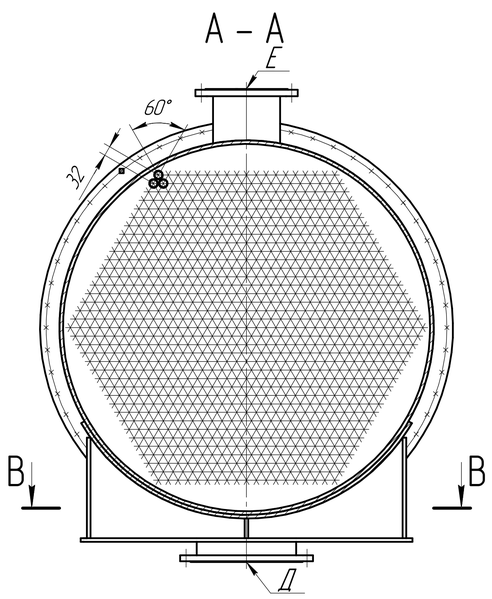

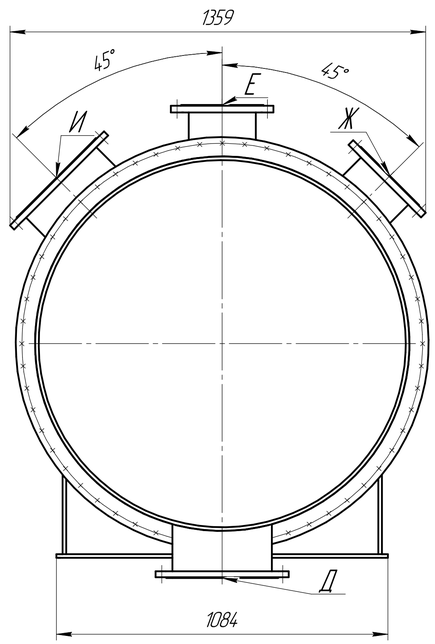

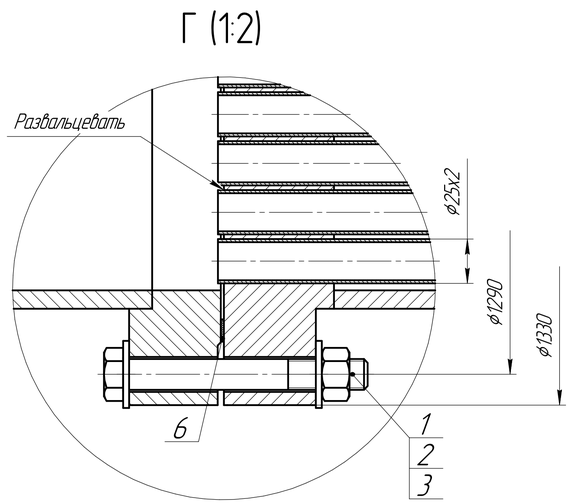

Обозначение штуцеров	Наименование штуцеров	Dу, мм	Ру, мм
Д	Ввод топочного газа	300	0,2
Е	Вывод этилена	200	1
Ж	Ввод этилена	200	1
И	Вывод топочного газа	300	0,2

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Наименование и марка материала	Доп указания
		Покупные изделия				
1		Болт М20х160 ГОСТ 15589-70	56	0,65		
2		Болт М20х160 ГОСТ 15589-70	56	0,072		
3		Шайба С 20.37 ГОСТ 10450-78	112	0,017		
		Вновь разрабатываемые изделия				
4		Корпус	1	8969,75	20 ГОСТ 1050-74	
5		Крышка	2	433,08	20 ГОСТ 1050-74	
6		Прокладка	2	0,228	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-72	

Техническая характеристика

1. Поверхность теплообмена – 413 м^2.
2. Давление этилена в межтрубном пространстве – 1 МПа.
3. Давление топочного газа в трубном пространстве – 0,2 МПа.
.4 Масса аппарата 9897,69 кг
5. Длина труб – 4500 мм.
6. Количество труб – 1027 шт.
7. Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников.

Технические требования

1. Аппарат изготовить и поставить согласно ОСТ 26-291-71 "Сосуды и аппараты сварные стальные"
2. Аппарат подлежит регистрации органах Гостехнадзора

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Акетов						1:10
Пров.		Хаидаров				Лист	Листов	1
Т.контр.						СПбГТИ(ТУ) группа 124		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
КОМПАС-3D v21 Учебная Версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования" Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования
Копировал
Формат А1