


ТИИП 06341100000 ВО

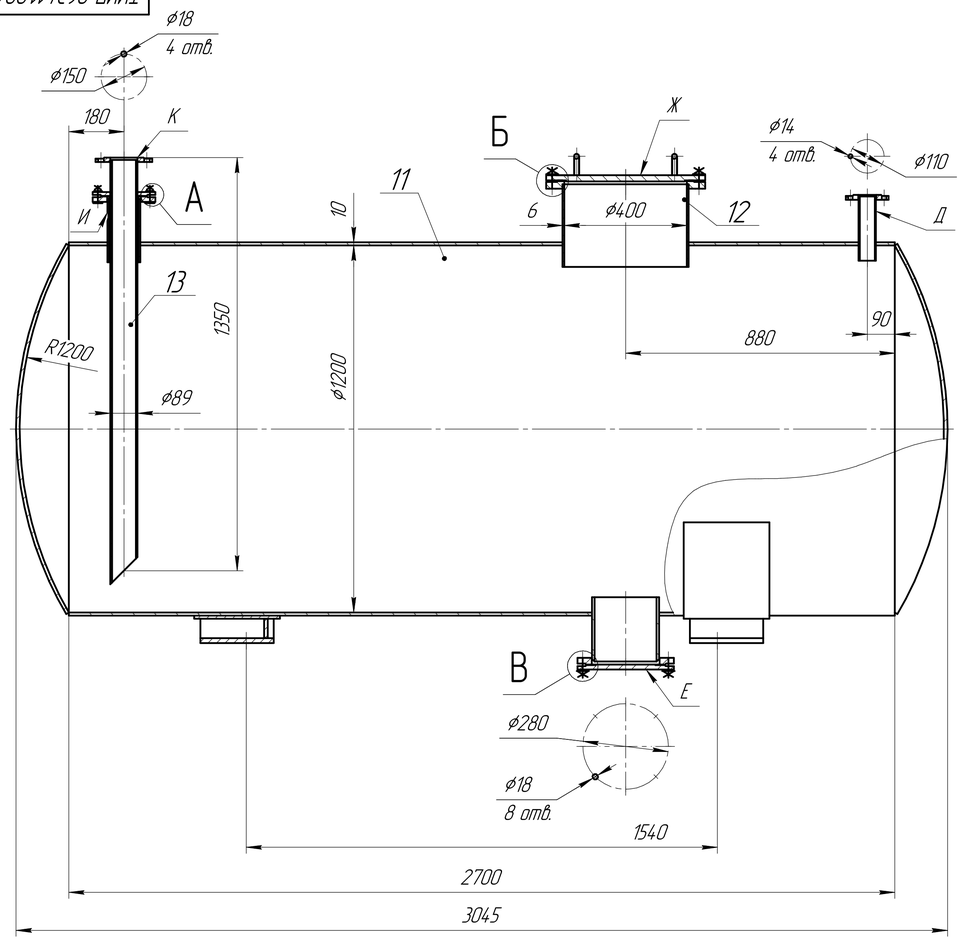

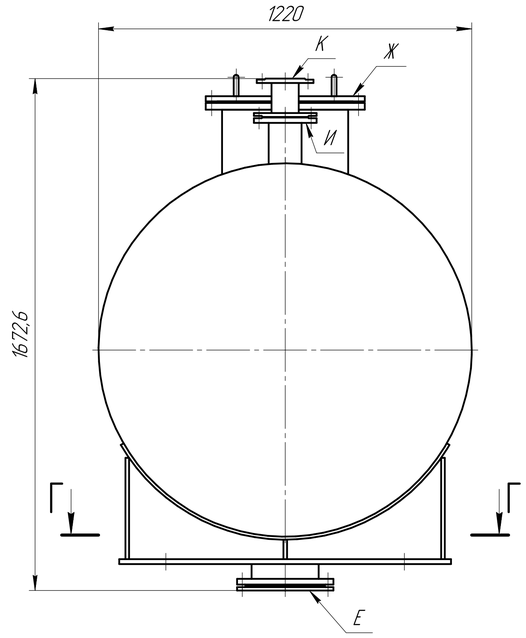


Г–Г(1:10)

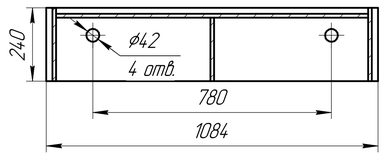


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Материал	Доп. указания
		Стандартные изделия				
1		Болт М16х55 ГОСТ 15589-70	4	0,1215		
2		Шпилька М16-6gх40 ГОСТ 22032-76	4	0,0771		
3		Шпилька М20-6gх48 ГОСТ 22032-76	16	0,1503		
4		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	8	0,038		
5		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	16	0,072		
6		Шайба 16 ГОСТ 28961-91	8	0,011		
7		Шайба 20 ГОСТ 28961-91	16	0,017		
8		Прокладка 1-400-0,6 ГОСТ 28759.6-90	1	0,024	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
9		Прокладка 1-200-0,6 ГОСТ 15180-86	1	0,068	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
10		Прокладка 1-100-0,6 ГОСТ 15180-86	1	0,049	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
		Вновь разрабатываемые изделия				
11		Корпус	1	1202,3		
12		Люк	1	30,8		
13		Труба предавления	1	18,9		

Штуцер	Описание	Dу, мм
Д	Подвод сжатого воздуха	50
Е	Спуск остатка	200
Ж	Люк	400
И	Ввод трубы предавления	100
К	Труба передавливания	80


А(1:1)



Б(1:1)

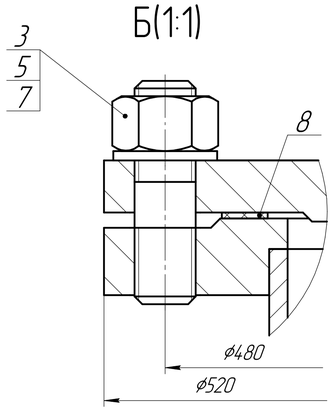

В(1:1)



Технические характеристики
Давление ацетона в монжусе 0,6 мПа.
Внутренний диаметр монжуса Dу=1200 мм.
Объем монжуса V = 3,15 м^3.

Технические требования
Изготовление и поставку аппарата производить в соответствие с ПБ 03-576-03 и ПБ 03-584-03.
Технические требования по ОСТ 26-291-94.
Окраску производить согласно нормали ОМТРМ-7312-010-92

					ТИИП 06341100000 ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монжус горизонтальный Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кременко					1257	1:10
Пров.		Булина				Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.						гр. 145 СПбГТИ(ТУ)		
Утв.								

Перед. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024, ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Копировал
Формат А1