


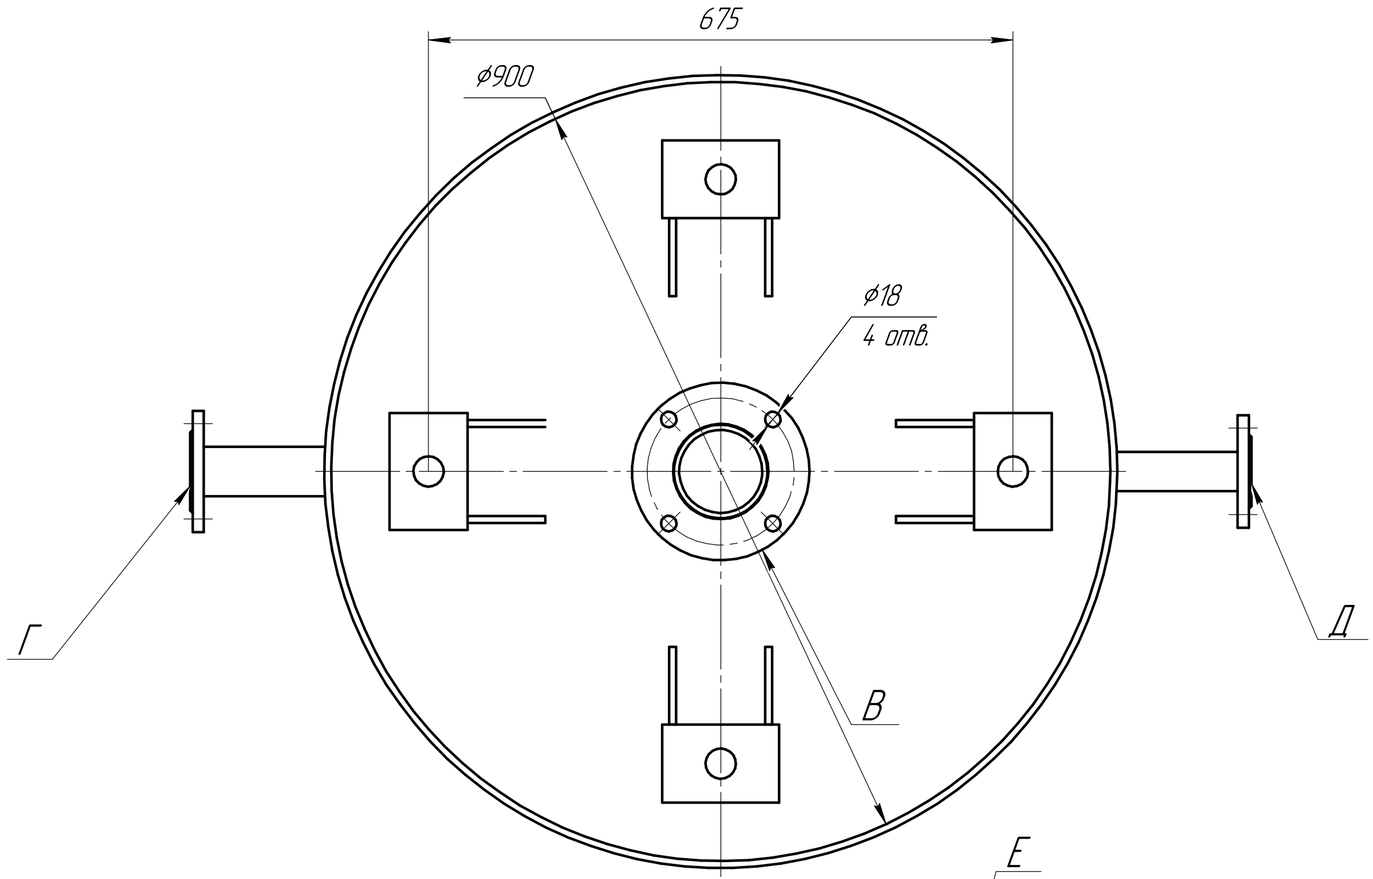


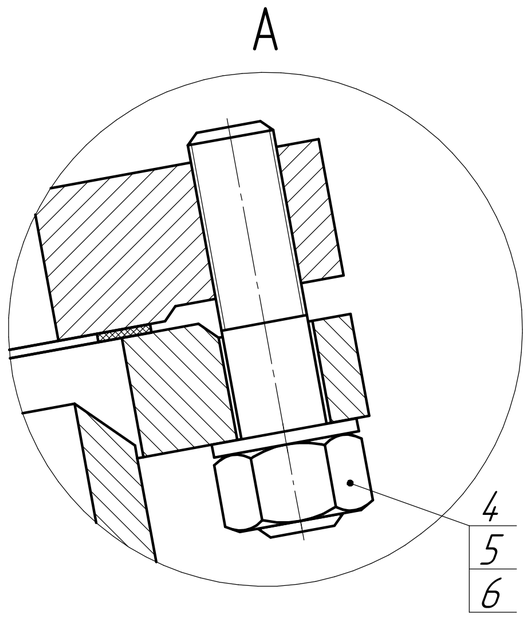

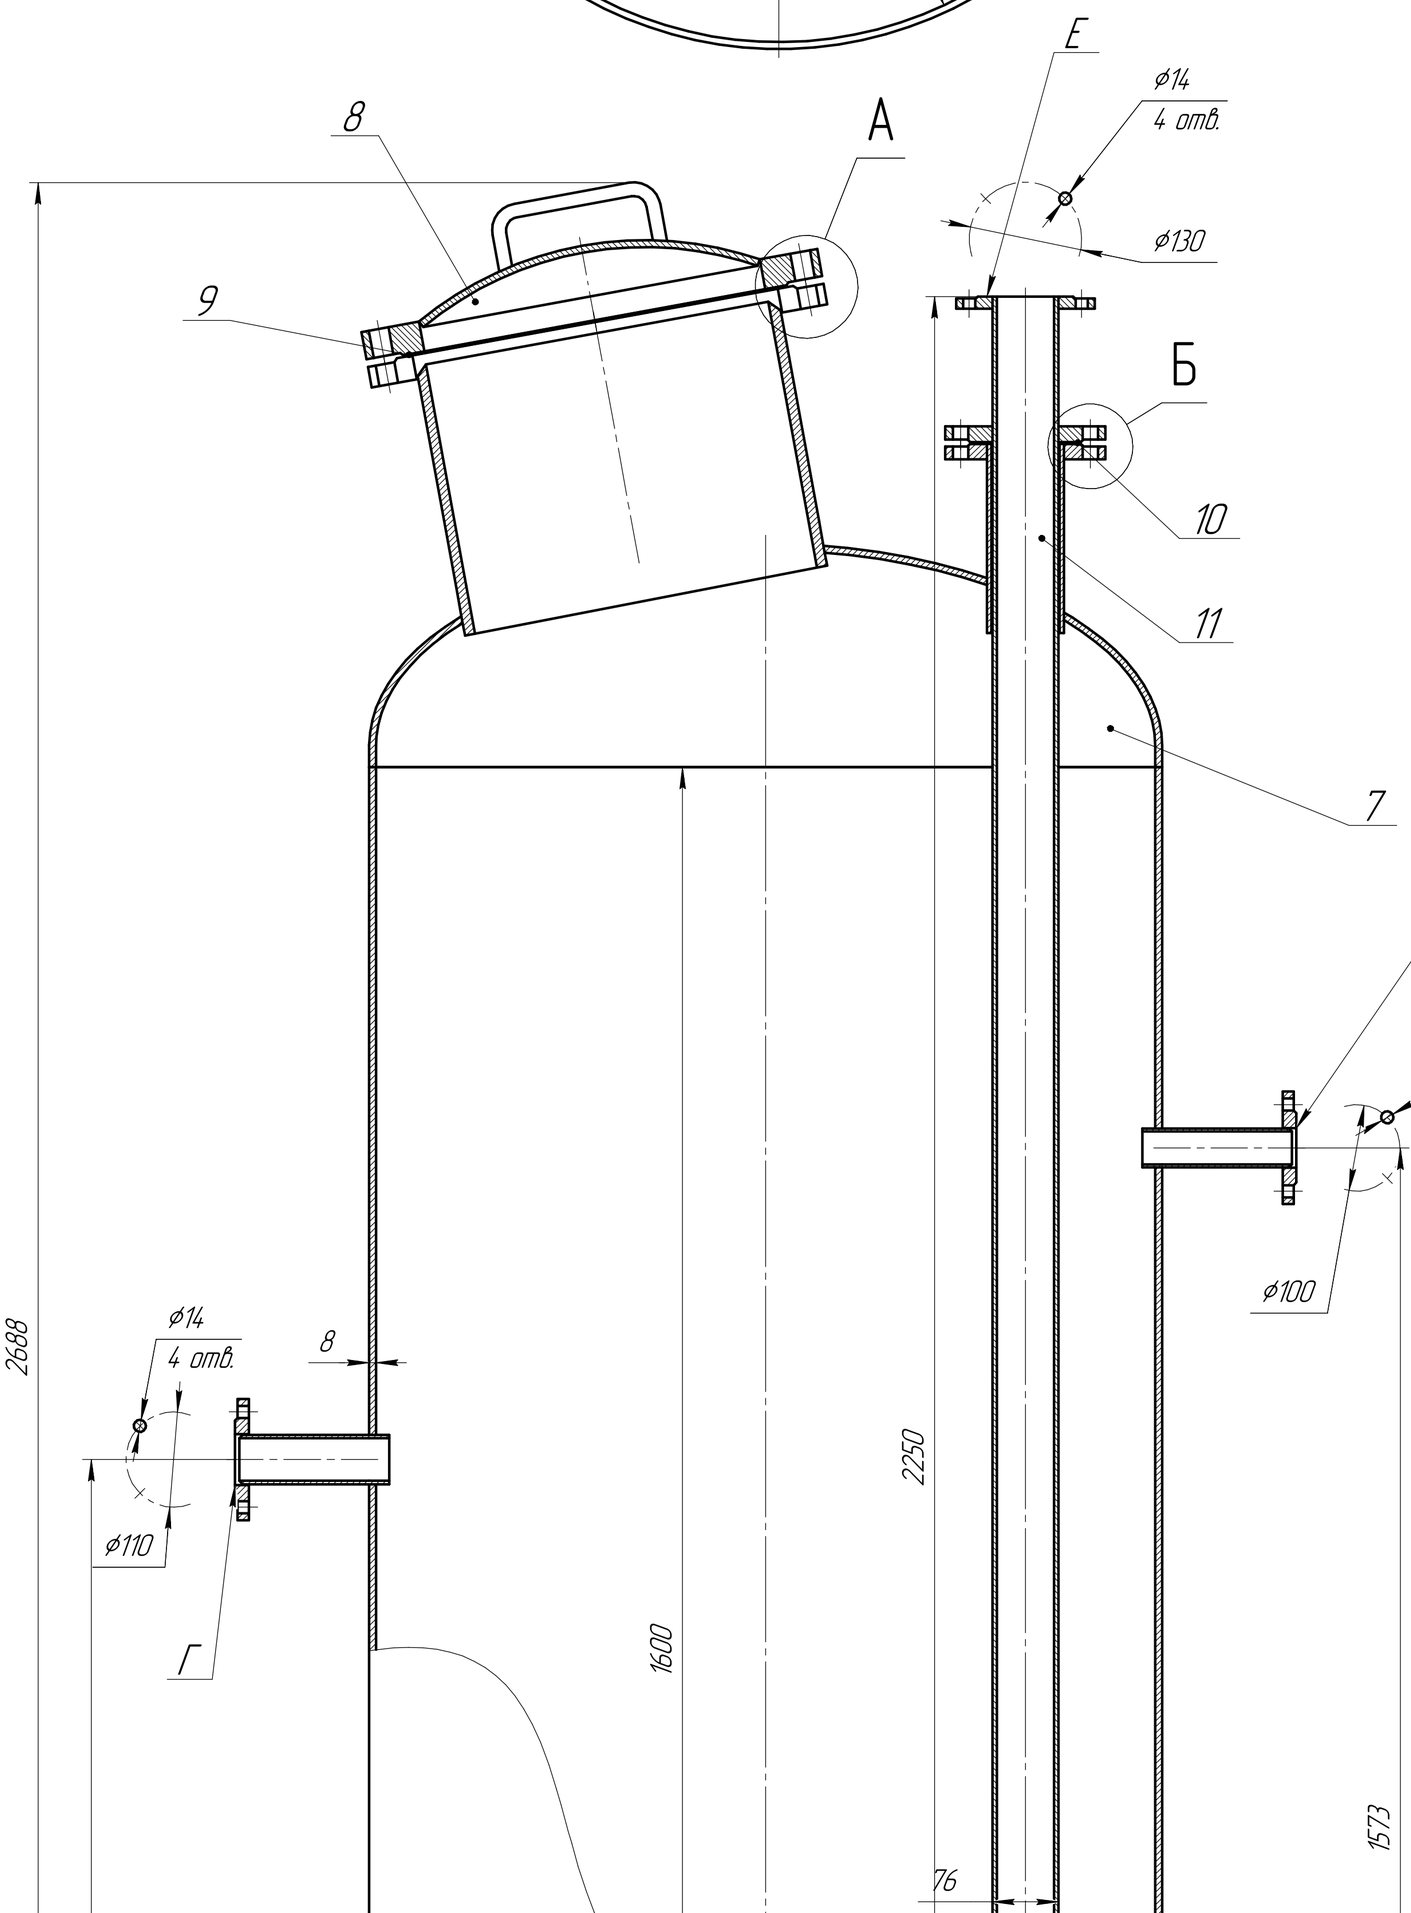

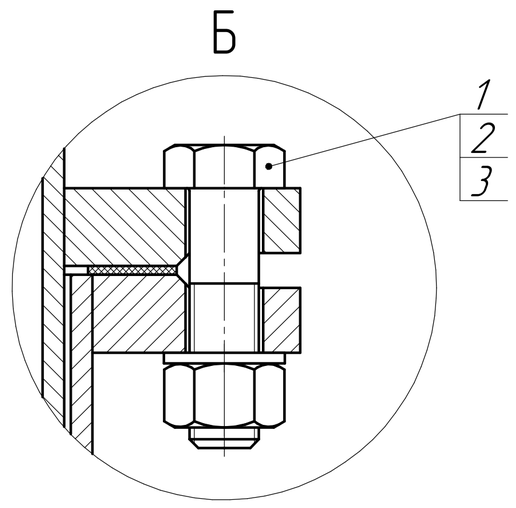

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Материал	Доп. указания
		Стандартные изделия				
1		Болт М16х60 ГОСТ 15589-70	4	0,1294		
2		Гайка М16х1,5-6Н ГОСТ 5915-70	4	0,038		
5		Гайка М20х1,5-6Н ГОСТ 5915-70	16	0,072		
3		Шайба 16 - 200 HV ГОСТ ISO 7092-2016	4	0,011		
6		Шайба 20 - 200 HV ГОСТ ISO 7092-2016	16	0,017		
4		Шпилька М20х1,5-6gх75 ГОСТ 22032-76	16	0,2212		
		Вновь разрабатываемые изделия				
7		Корпус	1	435,3		
8		Люк	1	24,13		
9		Прокладка	1	0,068	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
10		Прокладка	1	0,018	Паронит ПОН ГОСТ 481-80	
11		Труба предавления	1	22,62		

Штуцер	Описание	Dy, мм
В	Для спуска остатка	100
Г	Для подачи ацетона	50
Д	Для подачи сжатого воздуха	40
Е	Для отвода ацетона	65

Технические характеристики
Давление бензола в монжусе 0,3 мПа.
Внутренний диаметр монжуса Dy=900 мм.
Объем монжуса V=2,102 м^3.

Технические требования
Изготовление и поставку аппарата производить в соответствие с ПБ 03-576-03 и ПБ 03-584-03.
Технические требования по ОСТ 26-291-94.
Окраску производить согласно нормали ОМТРМ-7312-010-92

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Копировал
Формат А1