


Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М6-6хр20.20		
		ГОСТ 1050-2013	3	
2		Болт М12-6дх60.35		
		ГОСТ 1050-2013	6	
3		Болт ВМ16-6дх100 ГОСТ 1050-2013		
		Сталь 35 ГОСТ 1050-2013	8	
4		Болт М20-6дх120.35		
		ГОСТ 1050-2013	44	
5		Шпилька М16-6дх50.35		
		ГОСТ 1050-2013	6	
6		Шпилька М16-6дх220.35		
		ГОСТ 1050-2013	4	
7		Гайка М12-6Н.20		
		ГОСТ 5927-70	6	
8		Гайка М16-6Н.35		
		ГОСТ 5915-70	8	
9		Гайка М16-6Н.35		
		ГОСТ 5927-70	10	
10		Гайка М20-6Н.35		
		ГОСТ 5927-70	44	
11		Гайка М39х1,5-6Н.35		
		ГОСТ 11871-88	1	
12		Шайба 6.20 ГОСТ 13463-77	3	
13		Шайба 12.35 ГОСТ 6402-70	6	
14		Шайба 16.35 ГОСТ 6402-70	18	
15		Шайба 20.35 ГОСТ 6402-70	44	
16		Шайба 39.35 ГОСТ 11872-89	1	
17		Шпонка 14х12х56		
		ГОСТ 1078-79 35	1	
18		Шпонка 14х9х70		
		ГОСТ 23360-78 35	1	
19		Прокладка 1-150-0,6		
		ГОСТ 28759.2-90	1	Паронит ПМБ
20		Прокладка 1-1200-0,6		
		ГОСТ 28759.2-90	1	Паронит ПМБ
21		Уплотнение торцевое		
		ТЗ-65-0,6 АТК 24.201.13-19	1	
		Вновь разрабатываемые изделия		
22	205.020.01.00.000 ВО	Принад. Общий вид	1	
23	205.020.02.00.000 ВО	Корпус. Общий вид	1	
24	205.020.03.00.000	Муфта фланцевая	1	
25	205.020.04.00.000	Мешалка трехлопастная	1	
26	205.020.05.00.000	Вал	1	
27	205.020.06.00.000	Втулка монтажная	1	

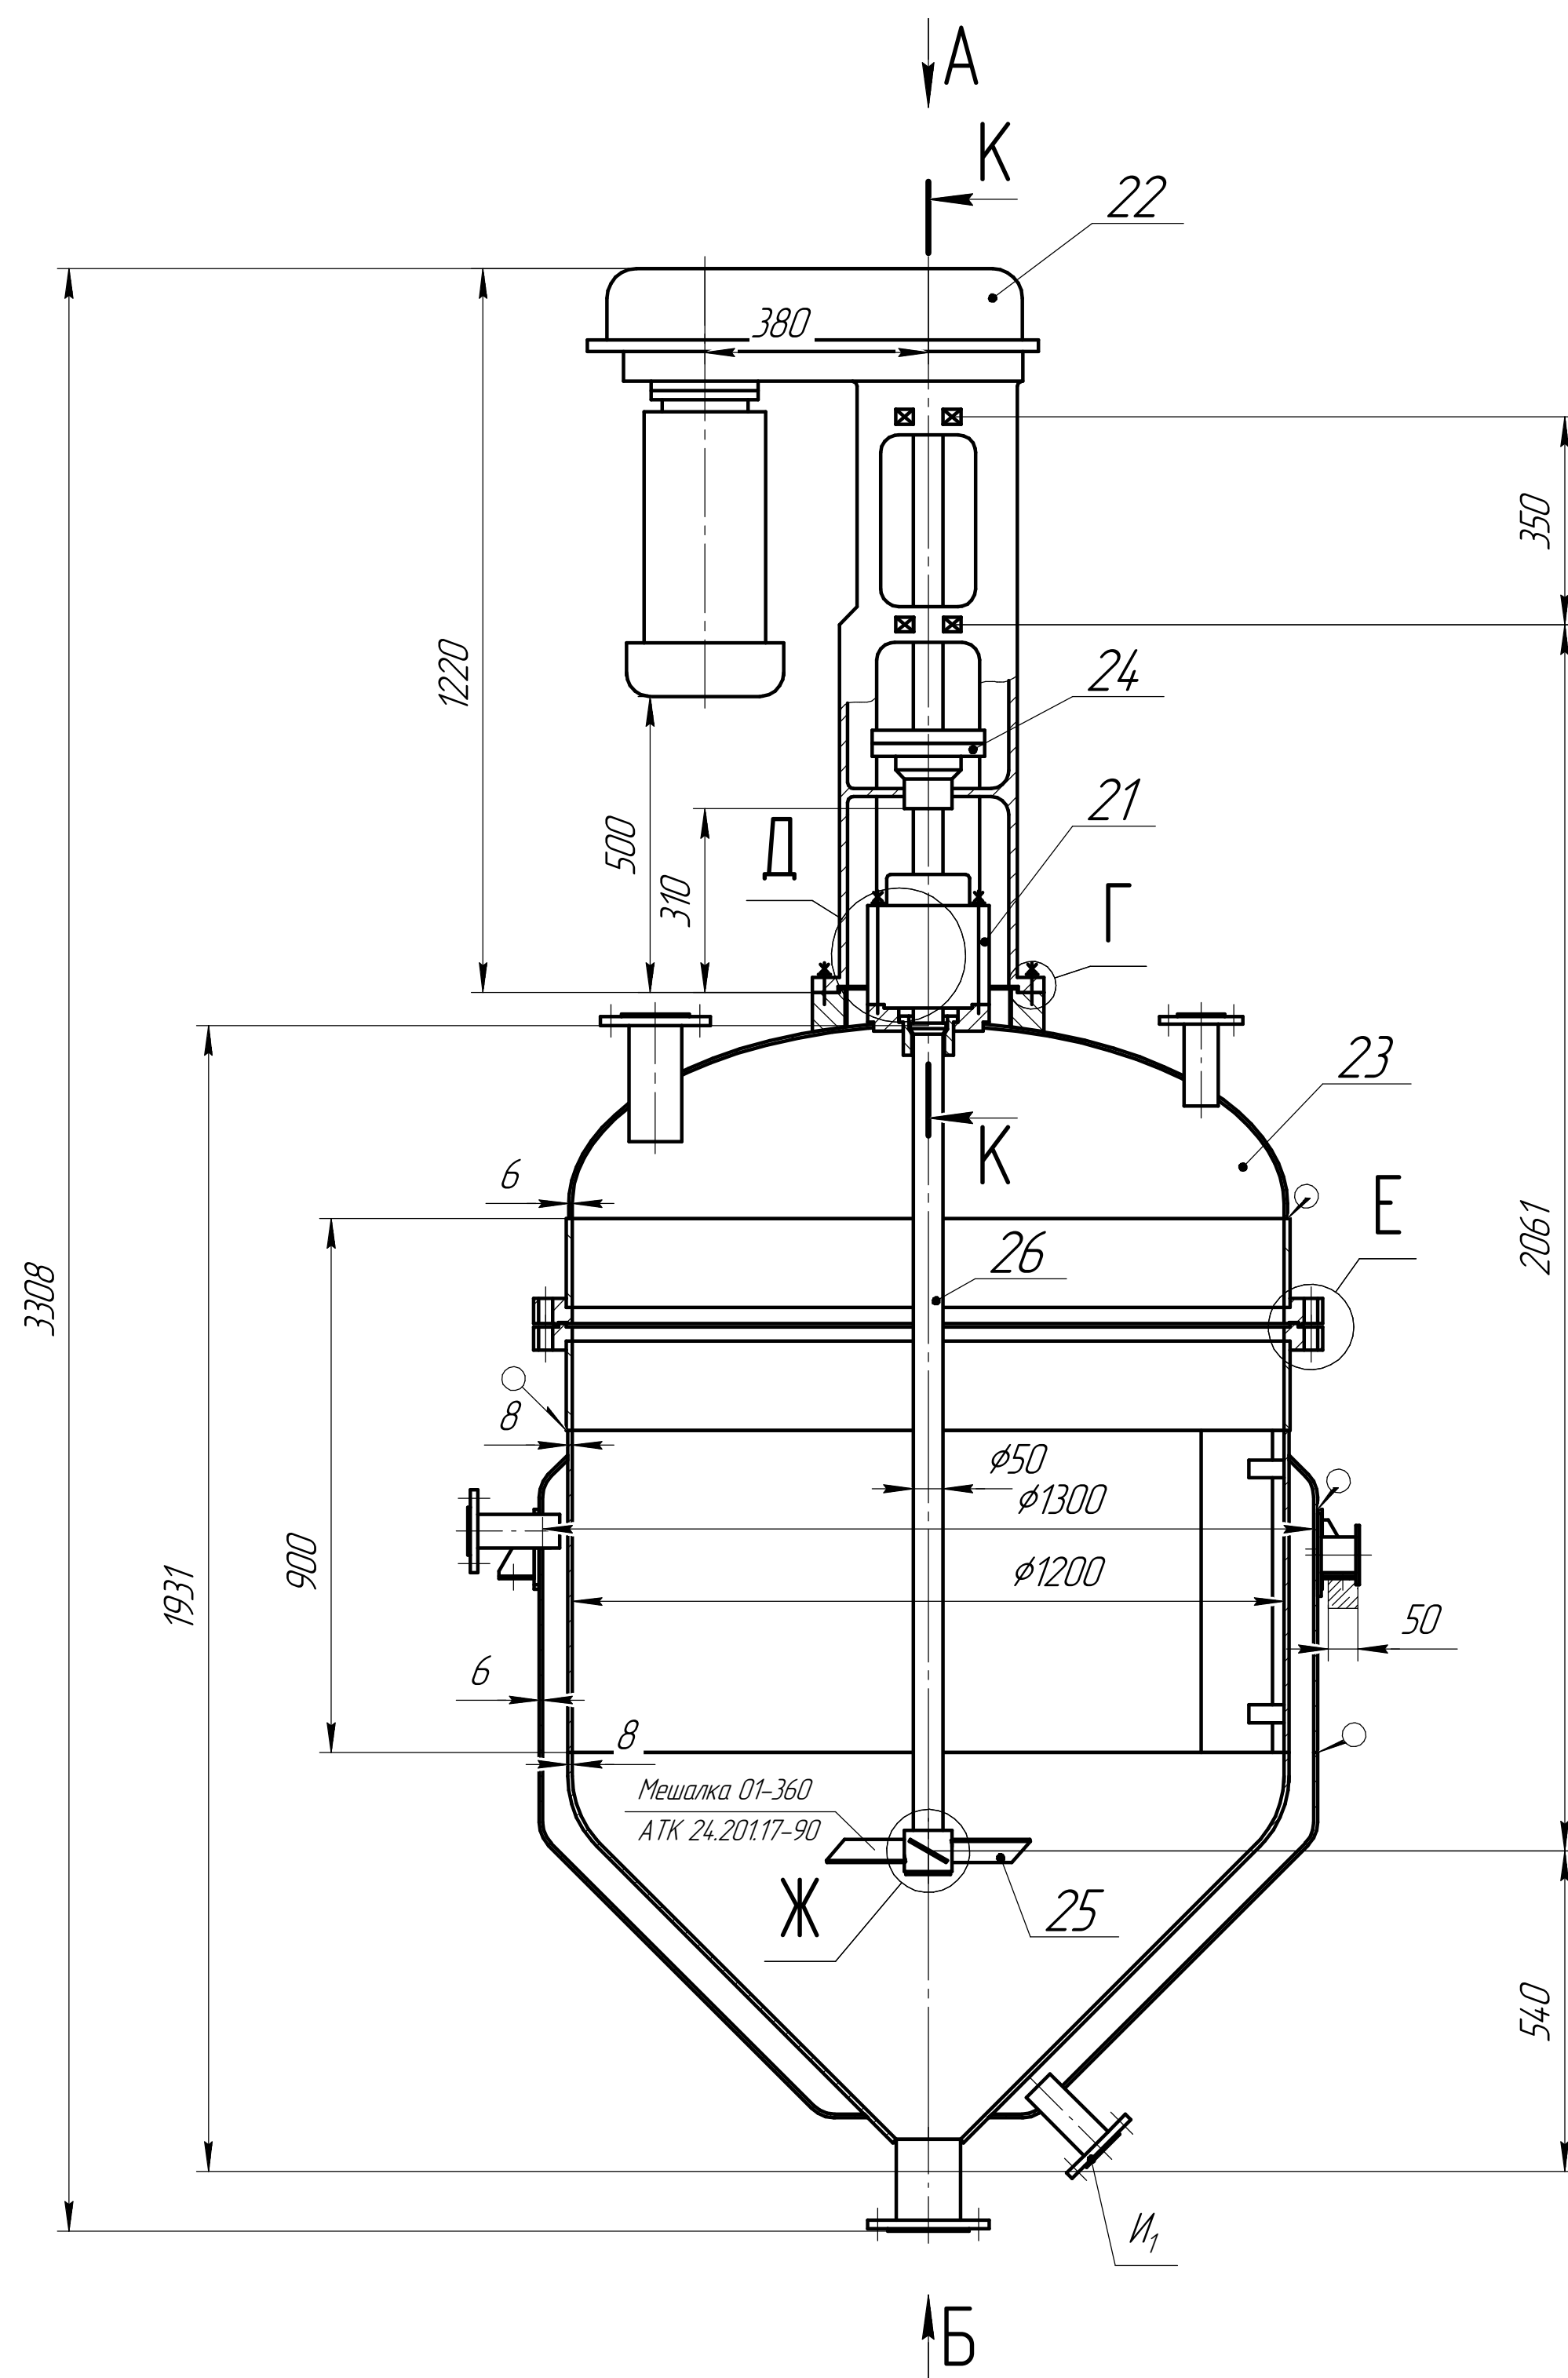

Техническая характеристика


1. Среда в аппарате: Нефтепродукты
плотность 840 кг/м^3 , температура – 20°C
2. Номинальный объем $1,6 \text{ м}^3$, рабочий – $0,83 \text{ м}^3$.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – $0,6 \text{ МПа}$;
остаточное – $0,025 \text{ МПа}$
5. Давление в корпусе расчетное предельное:
избыточное не более $0,6 \text{ МПа}$;
остаточное не менее $0,003 \text{ МПа}$.
6. Мощность электродвигателя типа 4, исполнения 1, габарита 1
расчетная – $0,977 \text{ кВт}$;
номинальная – $1,5 \text{ кВт}$.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая – 500 об/мин ;
предельная минимальная – 598 об/мин ;
предельная максимальная – 613 об/мин .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более – $2,4 \text{ т}$.

Технические требования

1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБЮ-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцевые уплотнения должны соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90, Штицеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.


					205.020.00.00.00 ВО					
Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой			Лист	Масса	Масштаб
Разработ.					Общий вид					1:10
Проект.								Лист	1	Листов
Т. контр.					Кафедра механики			СПбГТИ(ТУ)		
Н.контр.										
Утв.										

A(1:10) Привод не показан

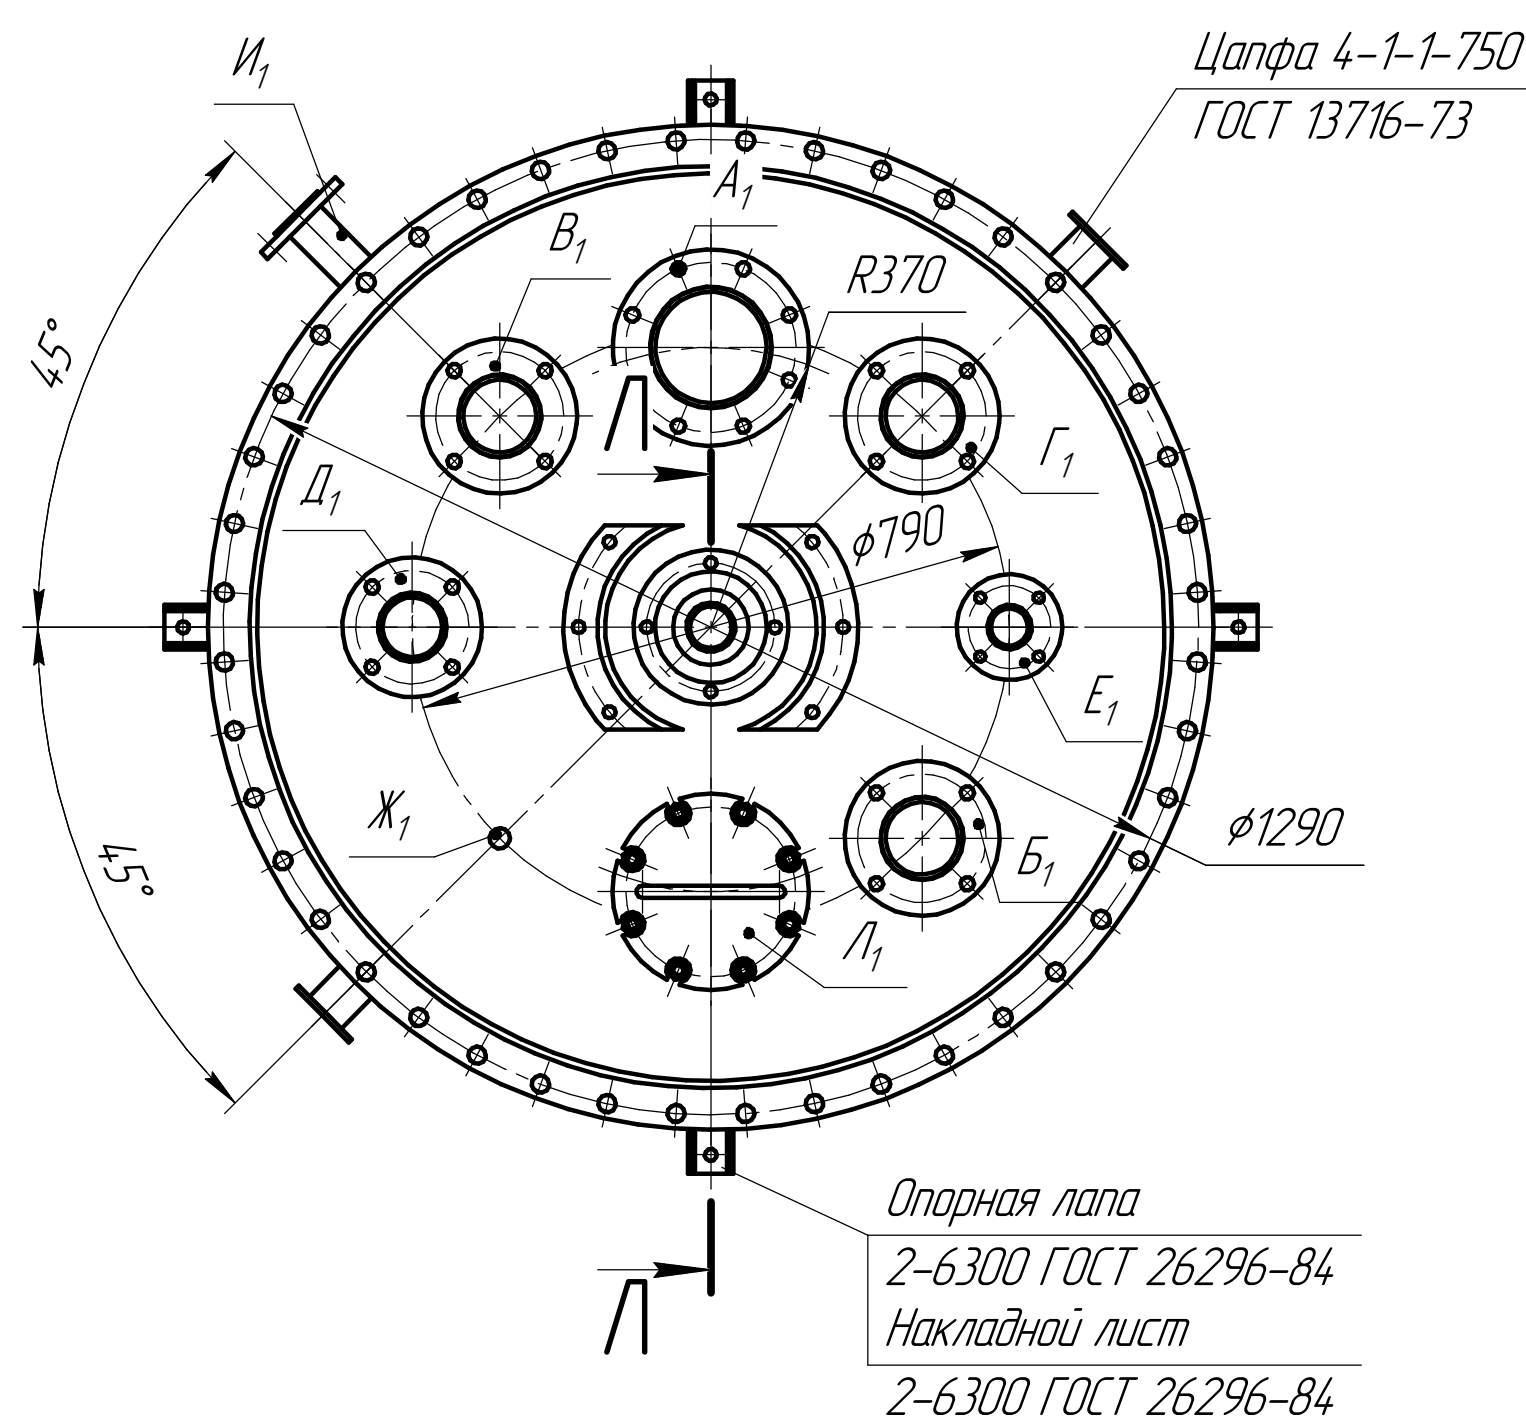


Обозначение штуцера	Назначение штуцера	Ду, мм	Рз, мм
A_1	Для загрузки	150	0,6
B_1	Резервный	100	0,6
B_1	Резервный	100	0,6
Γ_1	Технологический	100	0,6
D_1	Для трубы передовливания	80	0,6
E_1	Для манометра	50	0,6
$Ж_1$	Для термопары	M27x2	0,6
$И_1$	Для входа и выхода теплоносителя	50	0,6
K_1	Для слива	100	0,6
L_1	Люк	150	0,6


Б(1:10)

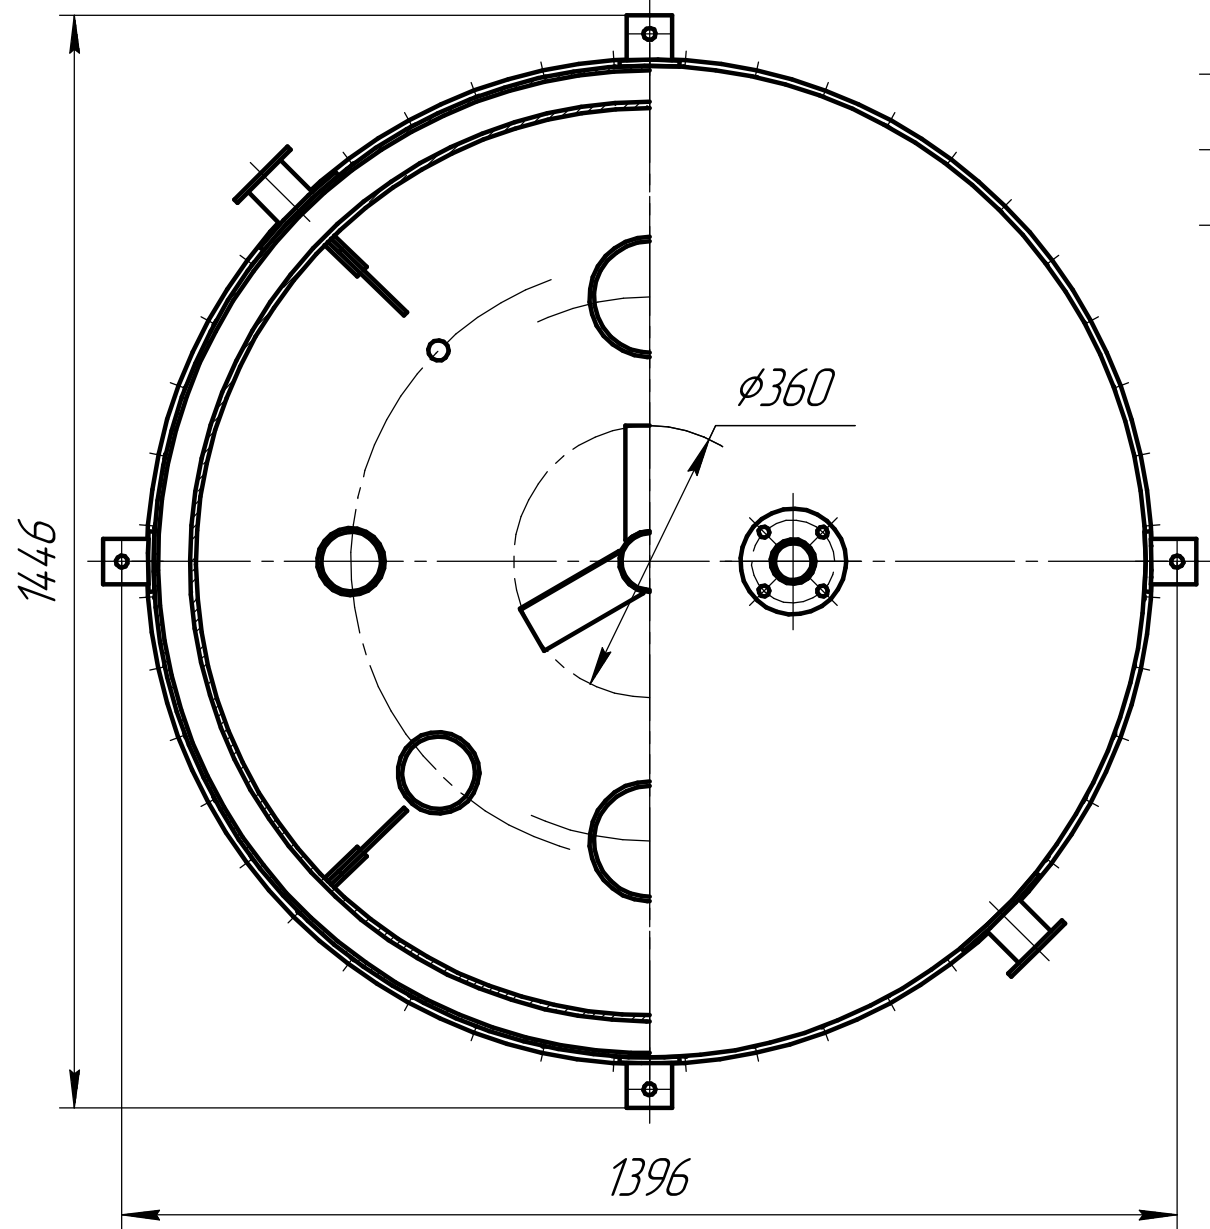


К-К(1:2)

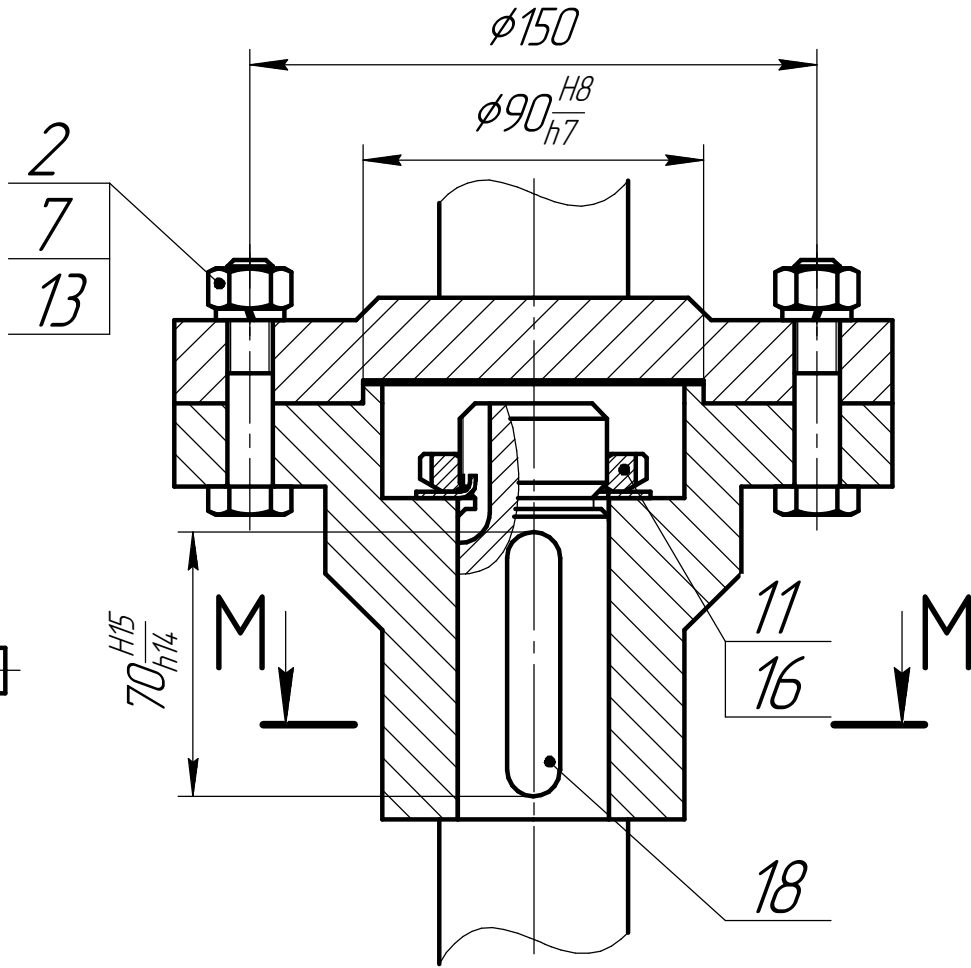


Г(1:1)

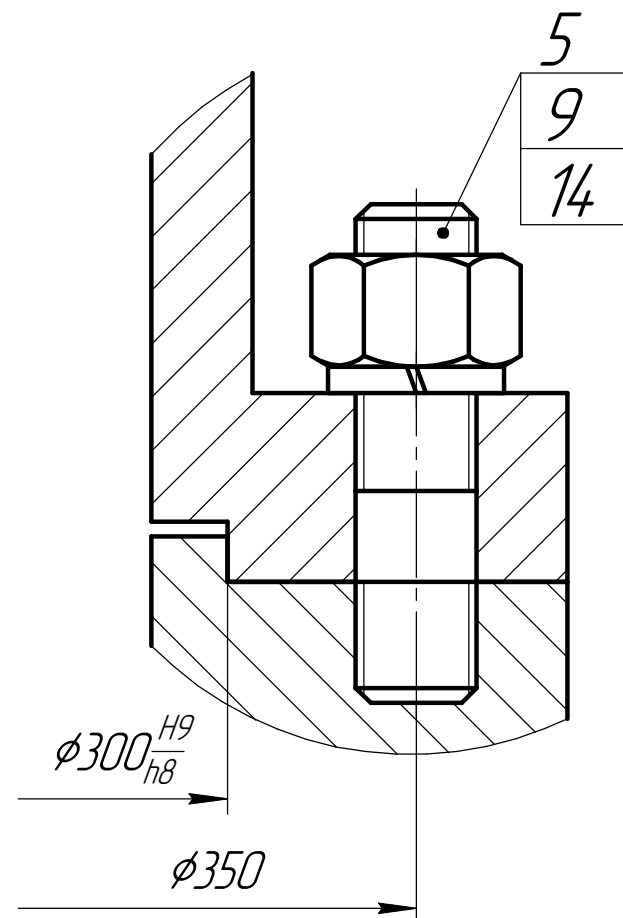


М-М(1:2)

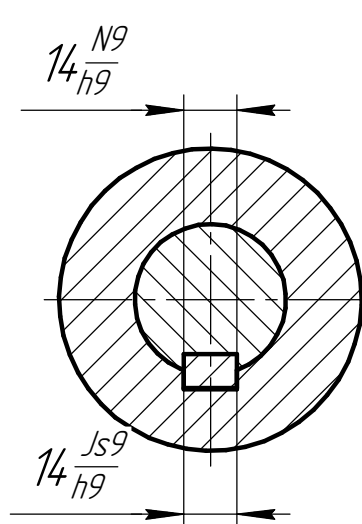


Д(1:2,5)

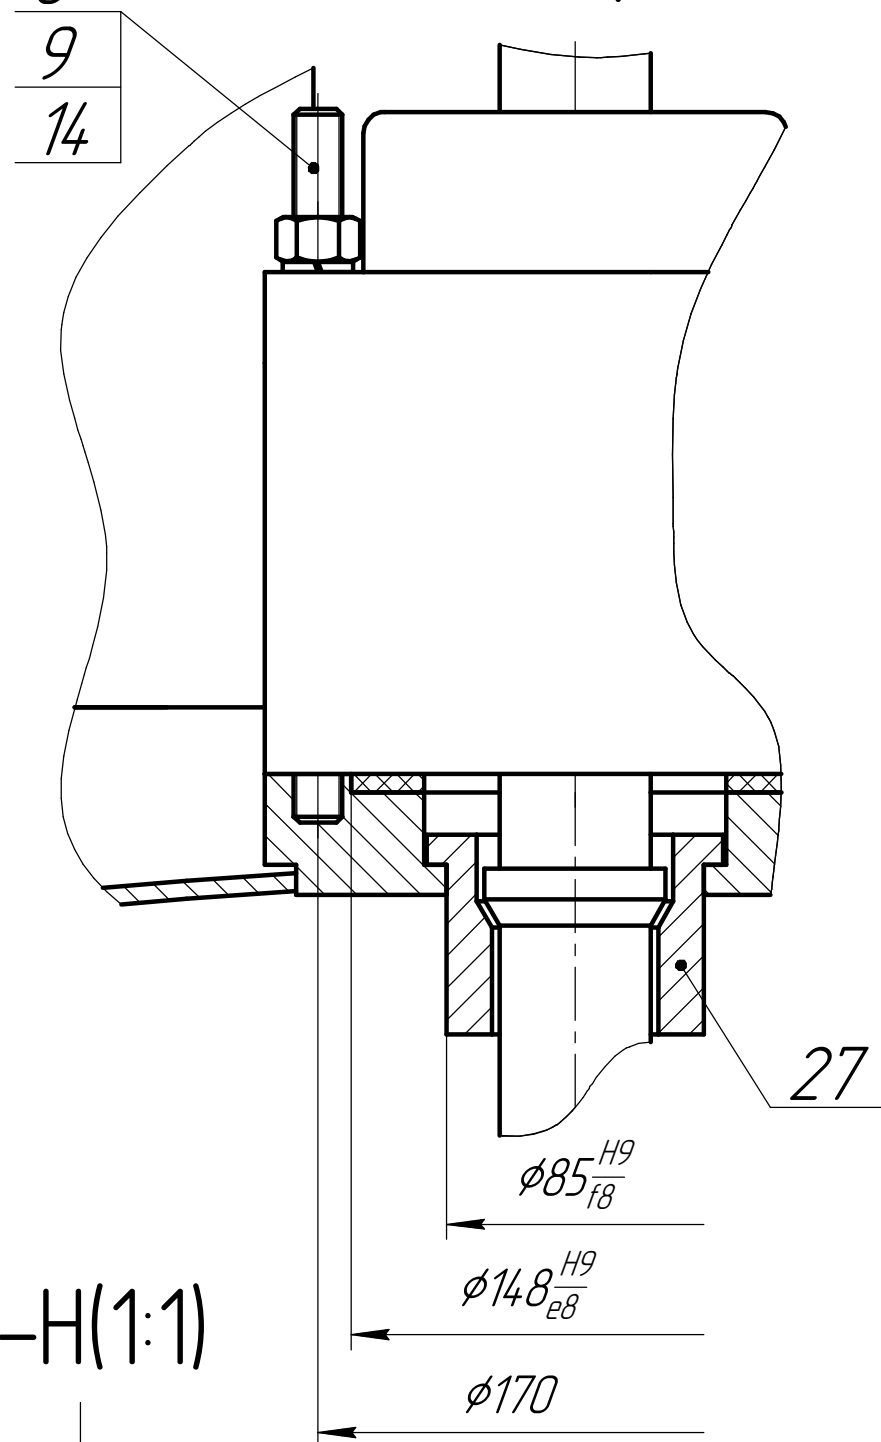


Л-Л(1:10)

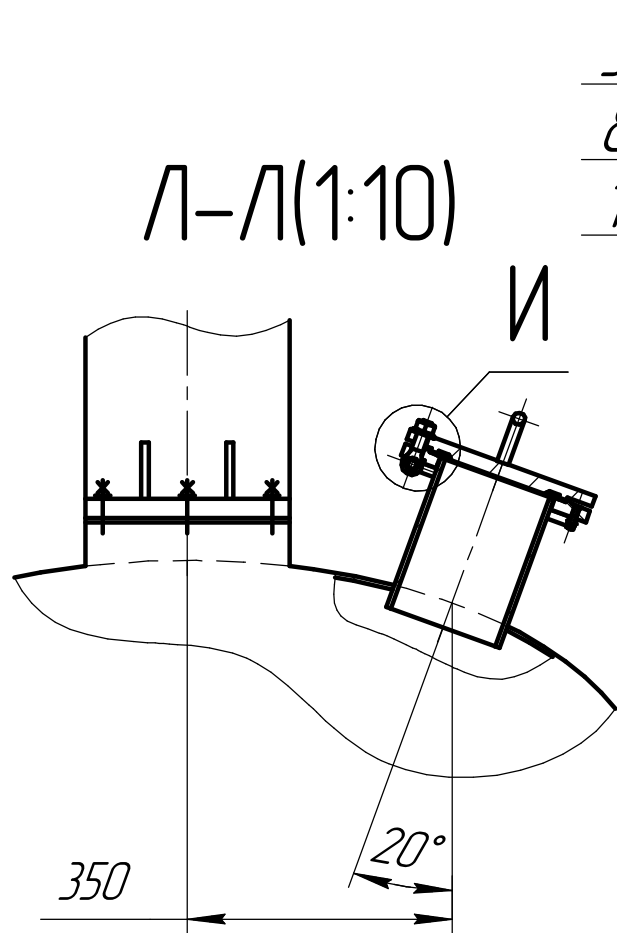


И(1:1)

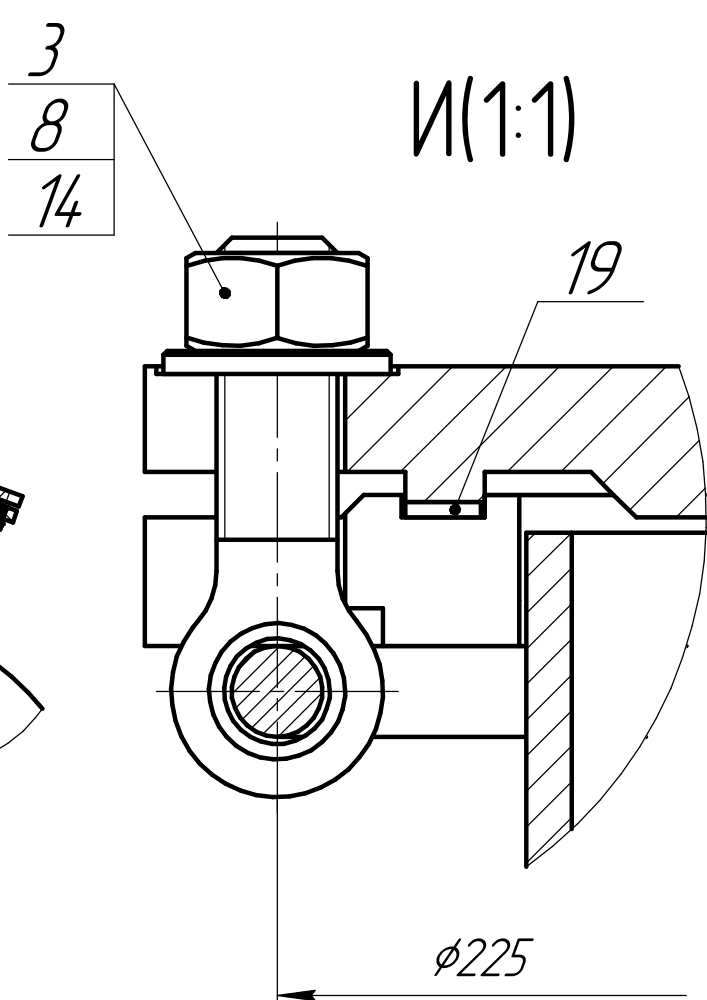


Е(1:2)

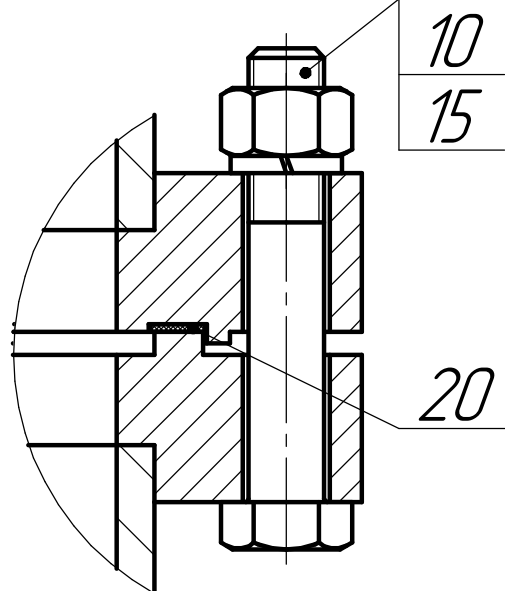

Н-Н(1:1)

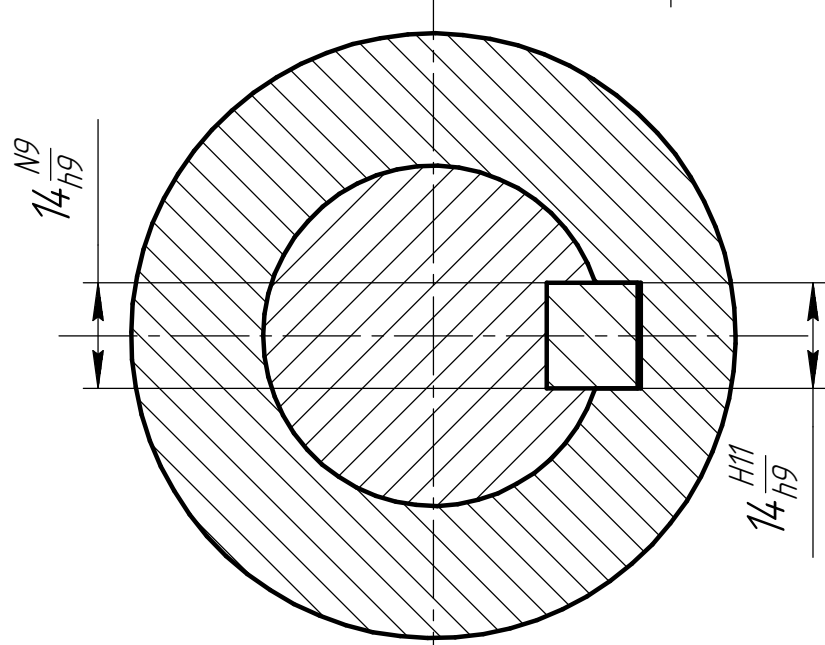

Ж(1:1)

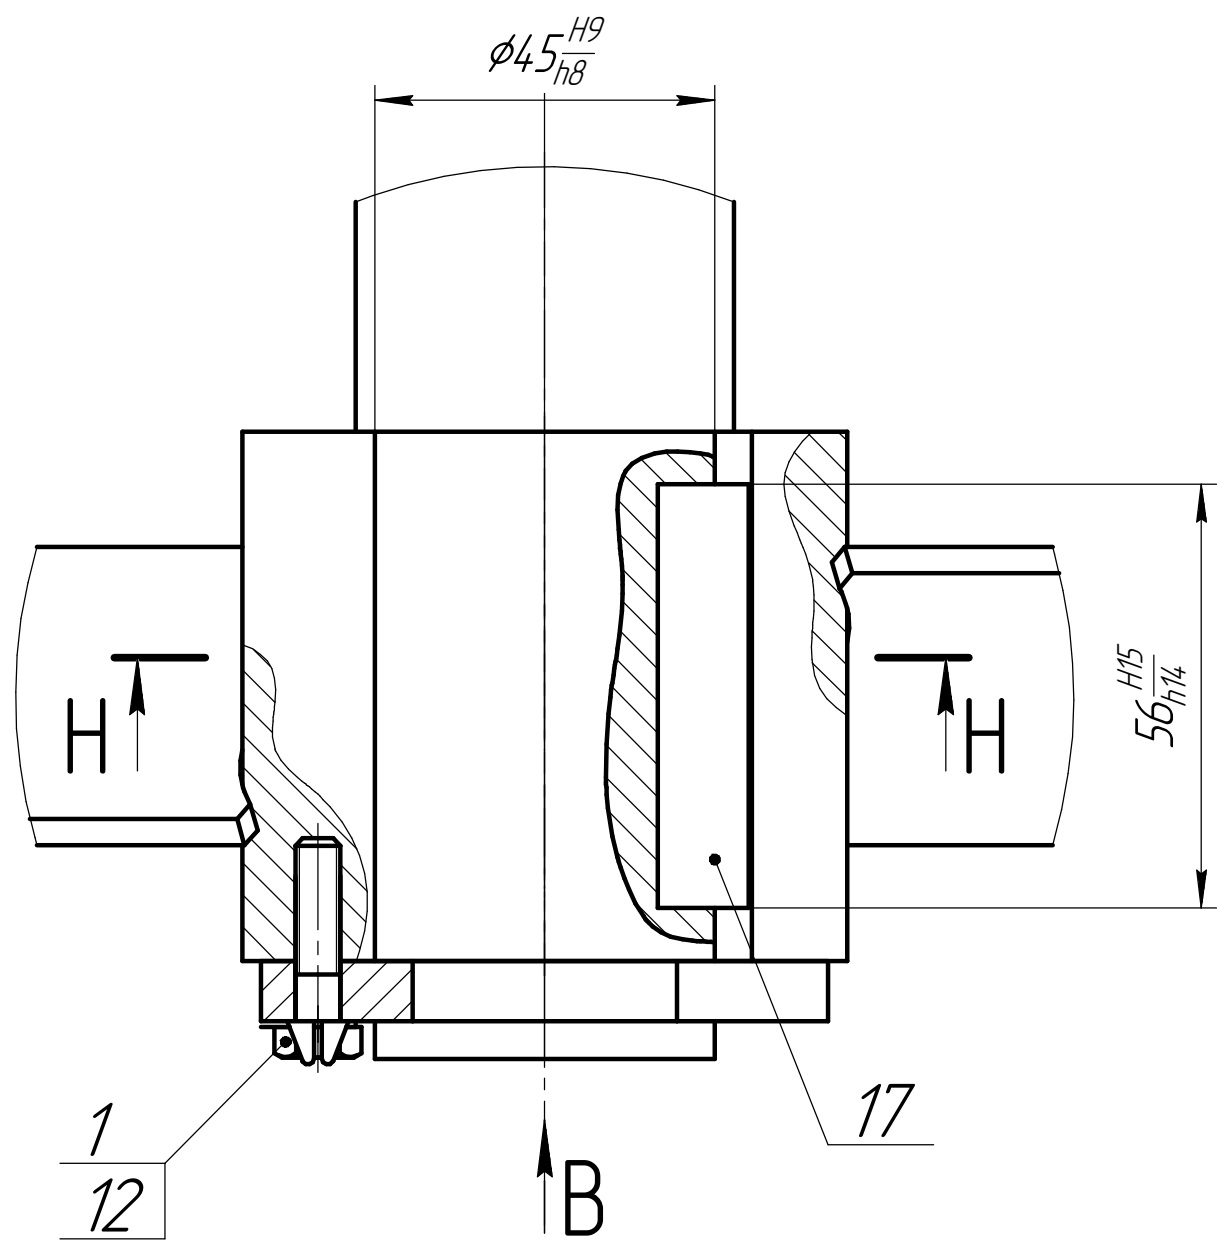

В(1:1)

