


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Курсовой проект по ПМ
20/90

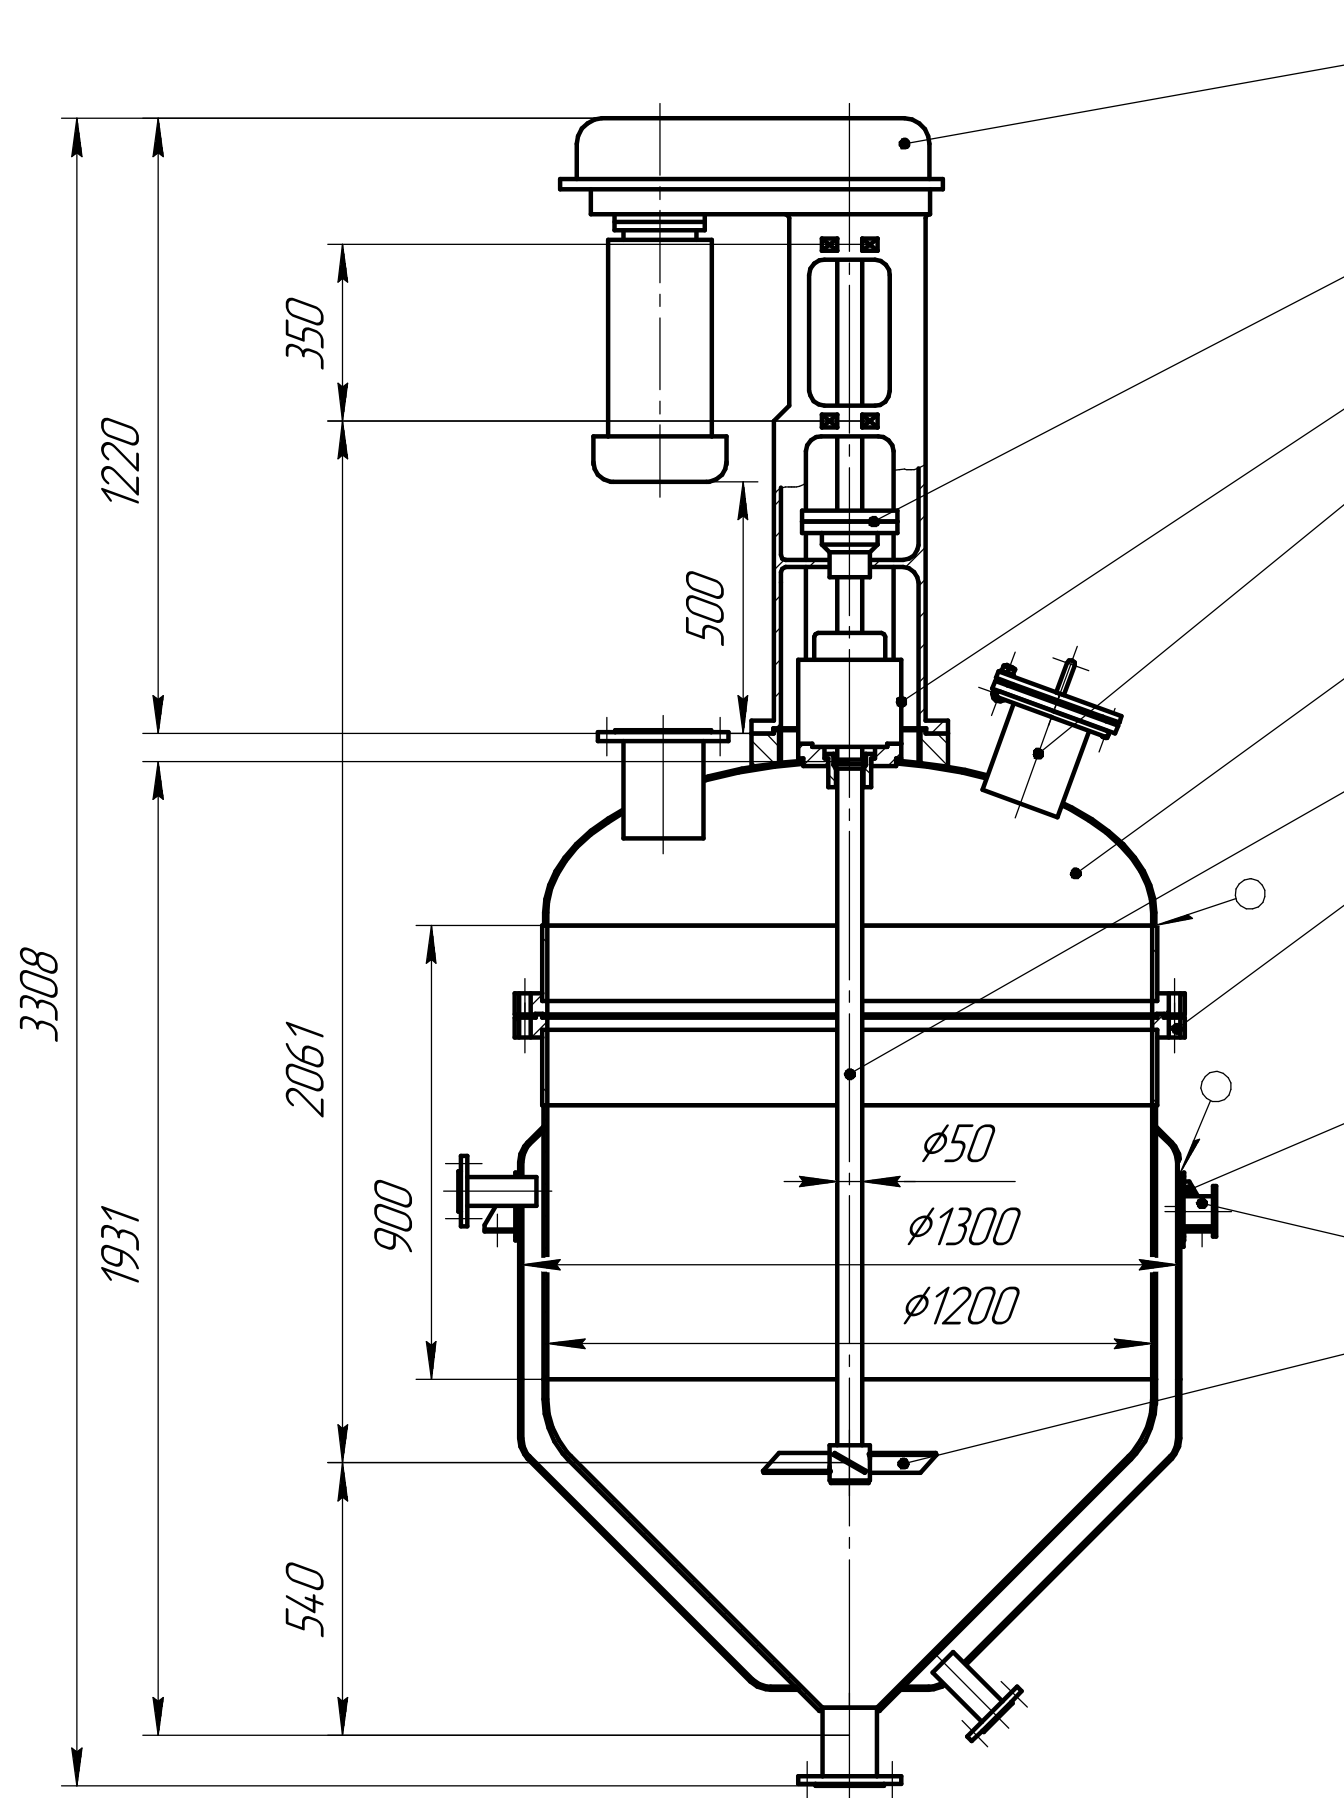

- Привод 41-1-50-1,5-500
Стойка, чугуn СЧ 15 ГОСТ 1412-85
- Муфта МФ 50-1-1, сталь 40 ГОСТ 1050-88
- Уплотнение ТЗ-50-0,6 АТК 24.201.13-90
- Люк 2-150-0,6, ОСТ 26-2004-83, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Прокладка 1-150-0,6, Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80
- Корпус ВКЗ-2-1,6-1200 ГОСТ 9931-85 сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Вал мешалки 50-2411, сталь 35 ГОСТ 1050-88
- Фланец 2-1200-0,6-150 ГОСТ 28759.2-90 сталь 20 ГОСТ 1050-88
- Прокладка 1-1200-0,6, Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80
- Фланец 2-1200-0,6-150 ГОСТ 28759.2-90 сталь 20 ГОСТ 1050-88
- Опорная лапа 3-40000, ГОСТ 26296-90, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Цапфа 4-1-1-750, ГОСТ 13716-73, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Мешалка ОЗ-1-360, АТК 24.201.17-90, Сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Люк, отражательные перегородки и штуцеры изображены в сечении условно, остальные штуцеры на крышке не показаны.
Температура рабочей среды – 20 °С. Среда – Нефтепродукты.
Аппарат ОО-1,6-0,6У-Т ГОСТ 20680-2002

					Курсовой проект по ПМ 20/90					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой Вид общий			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.										1:15
Пров.										
Т.контр.										
Н.контр.					Кафедра механики			Лист		Листов 1
Утв.										