


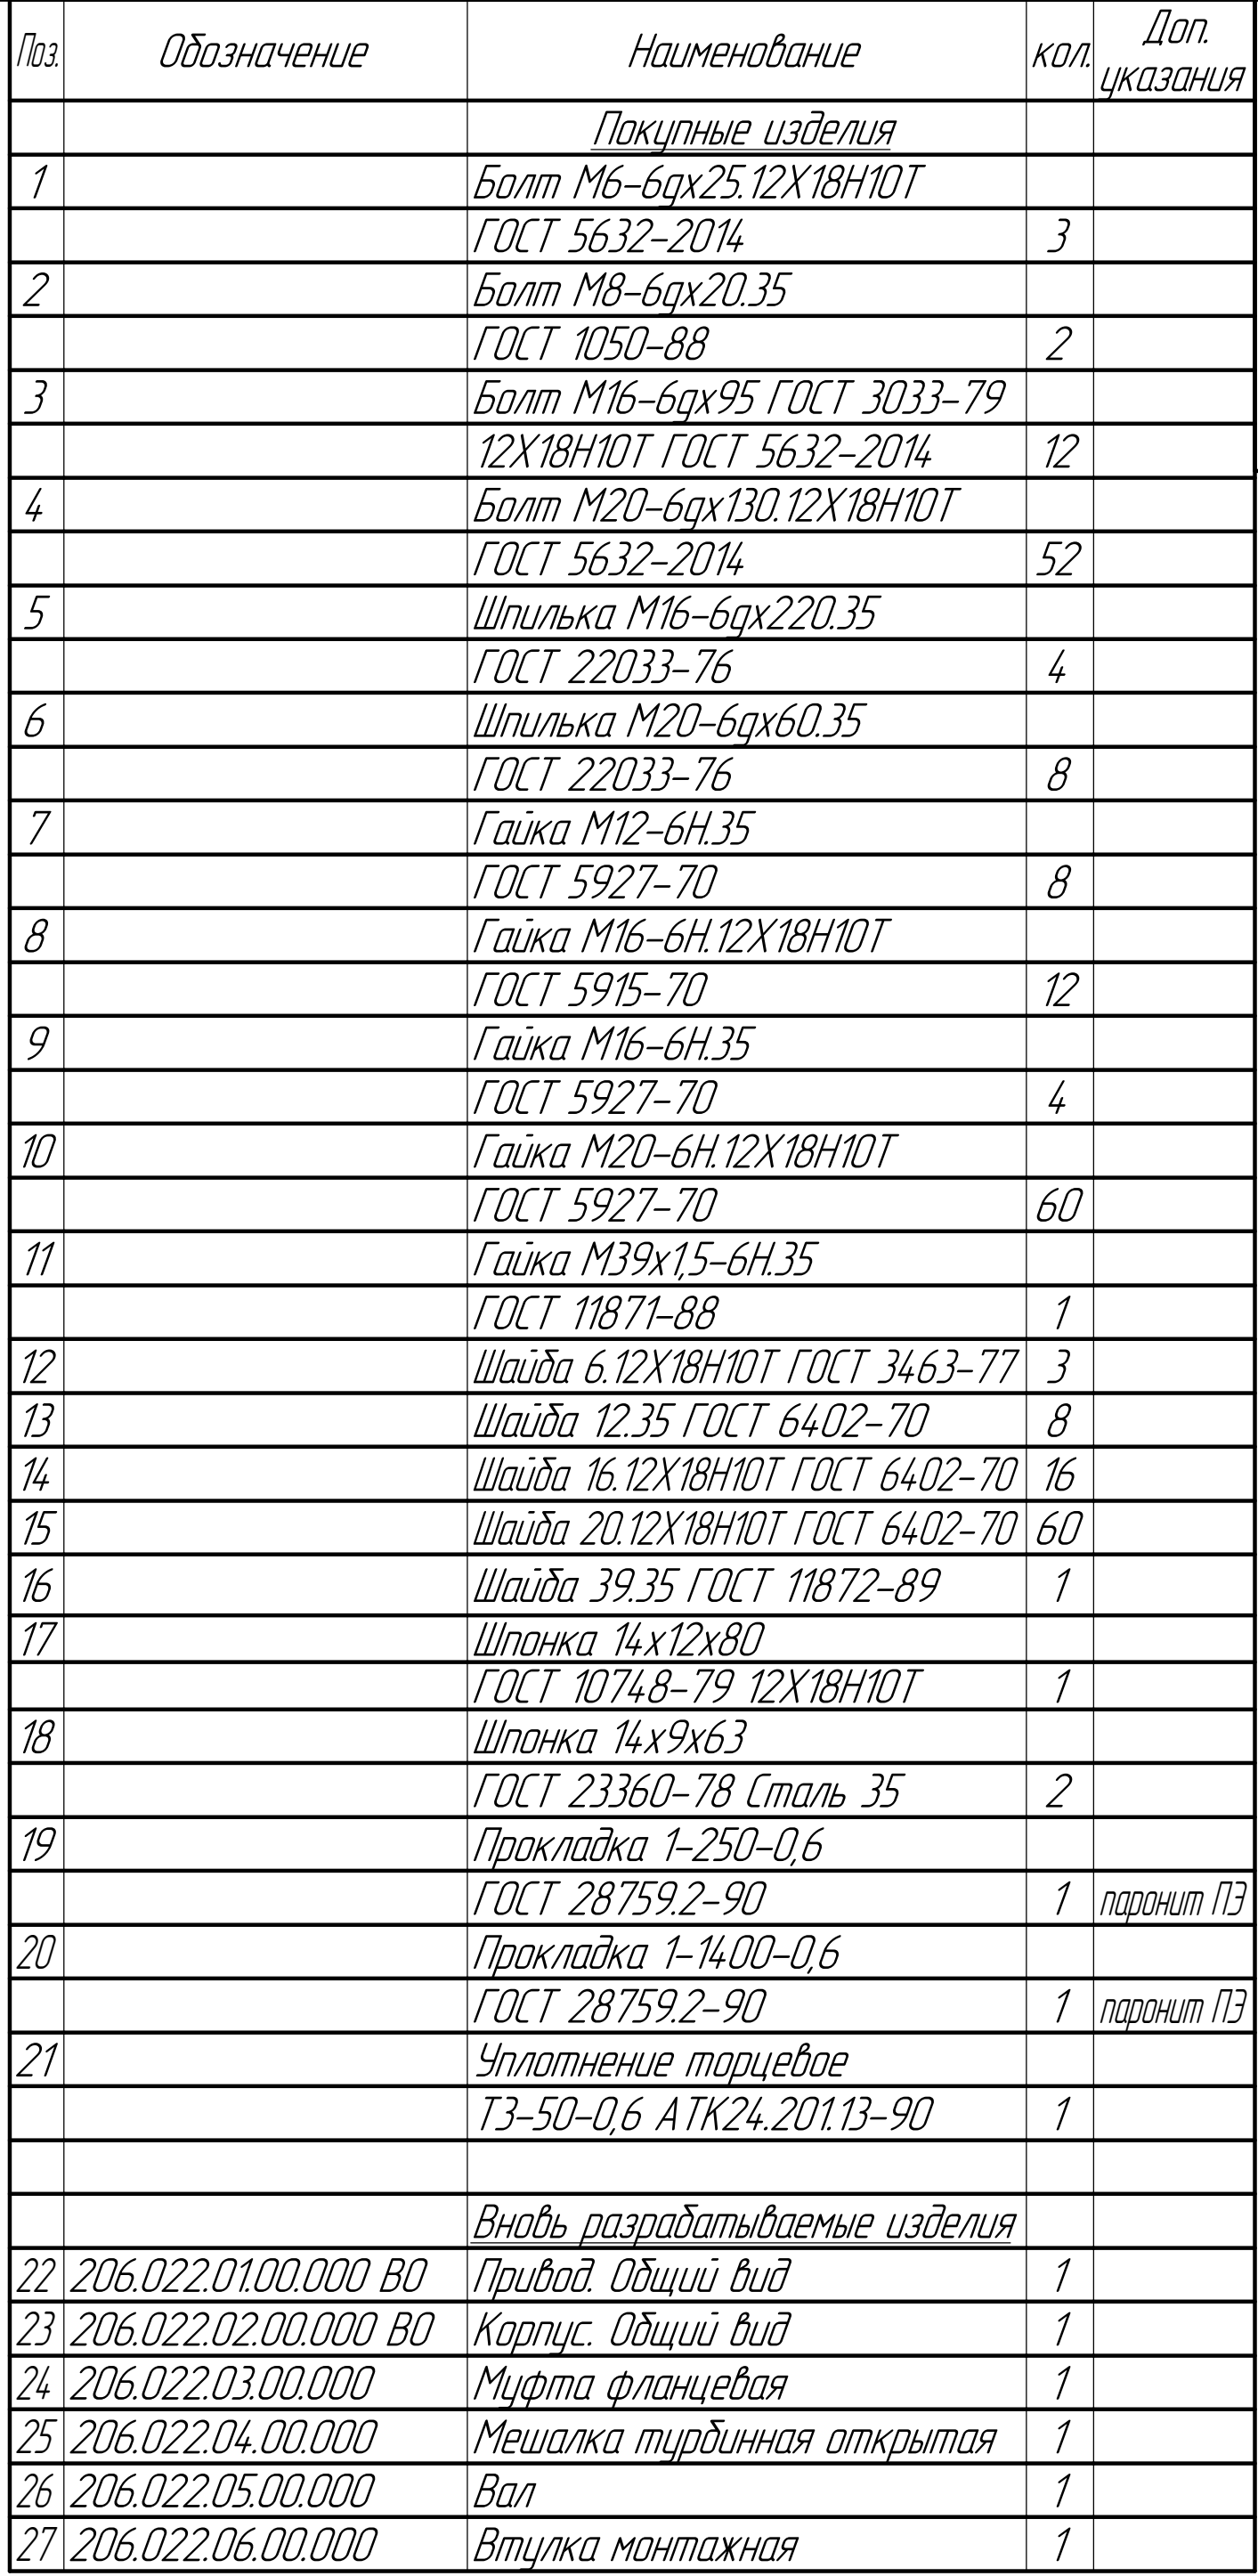

Техническая характеристика

1. *Среда в аппарате: Нефтепродукты
плотность 890 кг/м^3 , температура – 160°C*
2. *Номинальный объем 2 м^3 , рабочий – $1,96 \text{ м}^3$*
3. *Срок службы 10 лет.*
4. *Давление в корпусе рабочее:
избыточное – $0,5 \text{ МПа}$;
остаточное – $0,015 \text{ МПа}$*
5. *Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более $0,535 \text{ МПа}$;
остаточное не менее $0,003 \text{ МПа}$*
6. *Мощность электродвигателя типа 1, исполнения 3, габарита 1
расчетная – $2,68 \text{ кВт}$;
номинальная – $3,0 \text{ кВт}$.*
7. *Частота вращения вала мешалки:
рабочая – 250 об/мин ;
предельная – 315 об/мин .*
8. *Масса аппарата в рабочем состоянии не более $2,9 \text{ т}$.*


Технические требования

1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии
ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими
устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е
"Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и
должен соответствовать инструкции ПБ0-45-96 "Правила
устройства и эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным
давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка - сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев - сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; опор и цапф - Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Горизонтное уплотнение должно соответствовать требованиям
ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с
перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875-90-90
"Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.20117-90,
Штуцеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.


						206.022.00.00.00 В0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой Общий вид	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.		Круглоба						1:10	
Проед.		Стопеловская				Лист	1	Листов	2
Т.контр.					Кафедра механики	СПбГТИ(ТУ) гр. 1031			
Н.контр.									
Утв.									




Б(1:10)

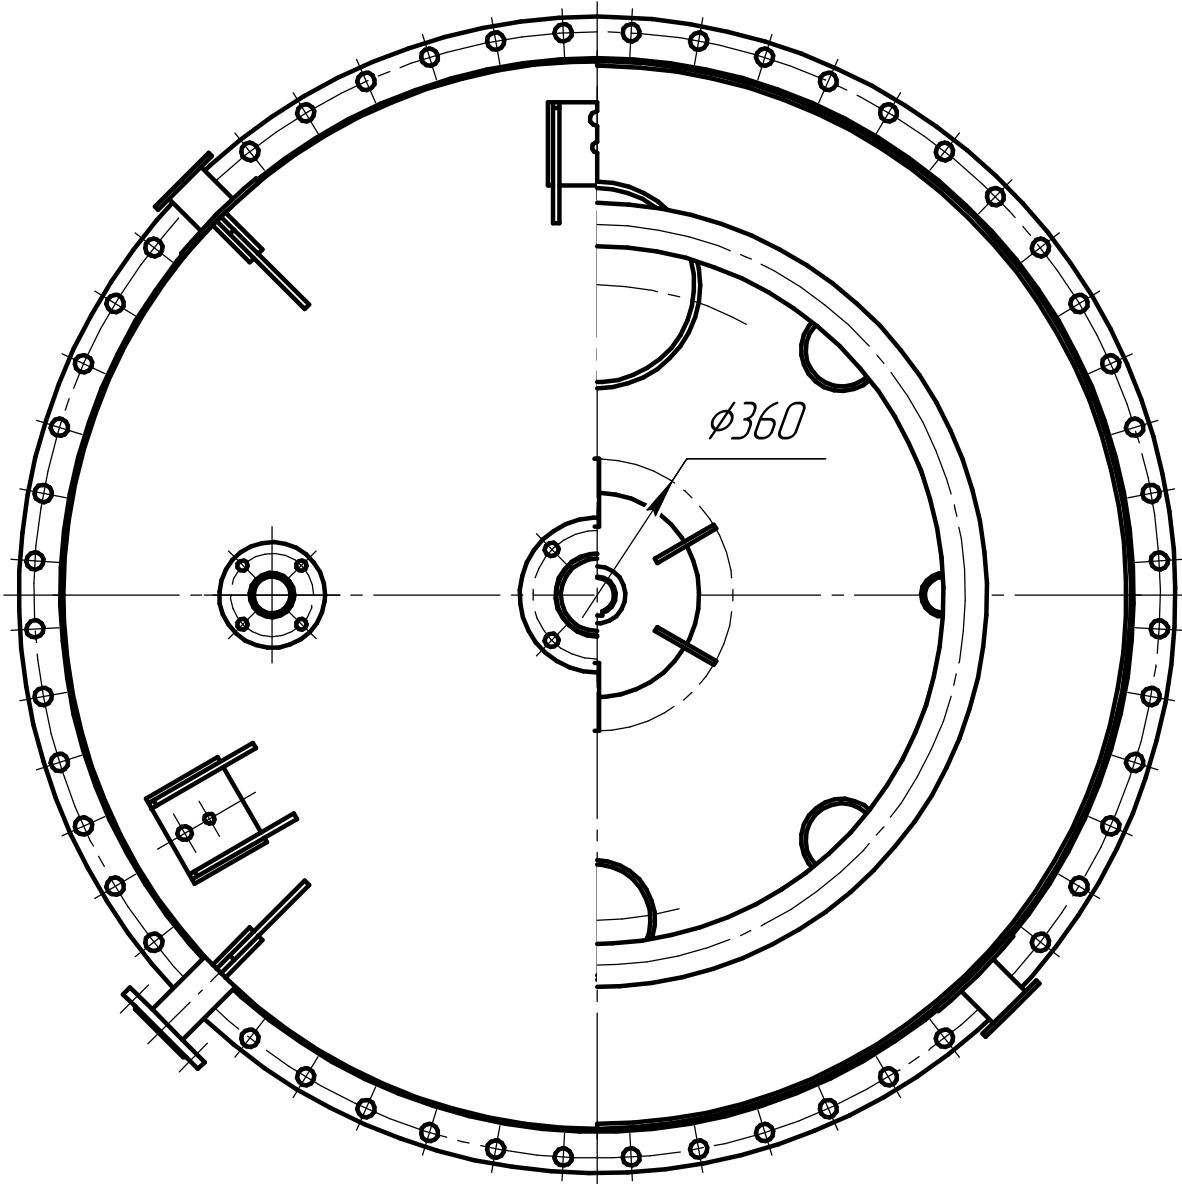


Л-Л(1:10)○

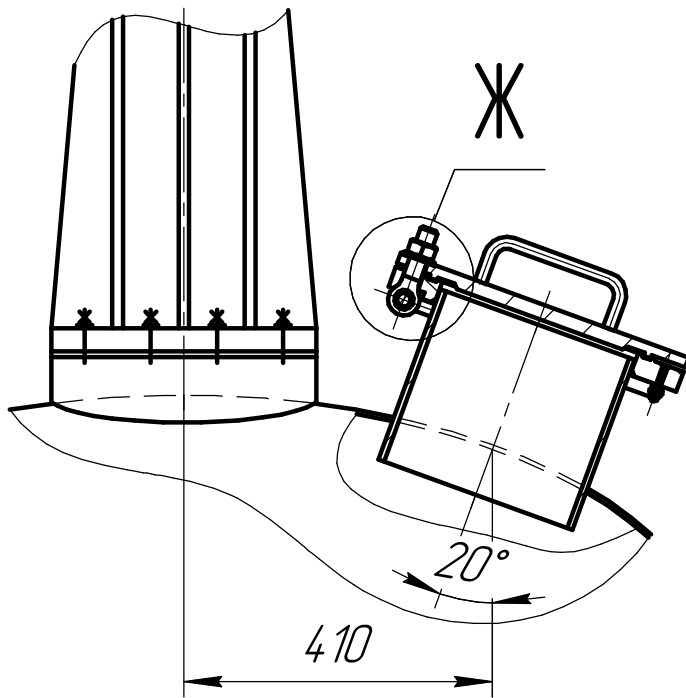


Ж(1:2)

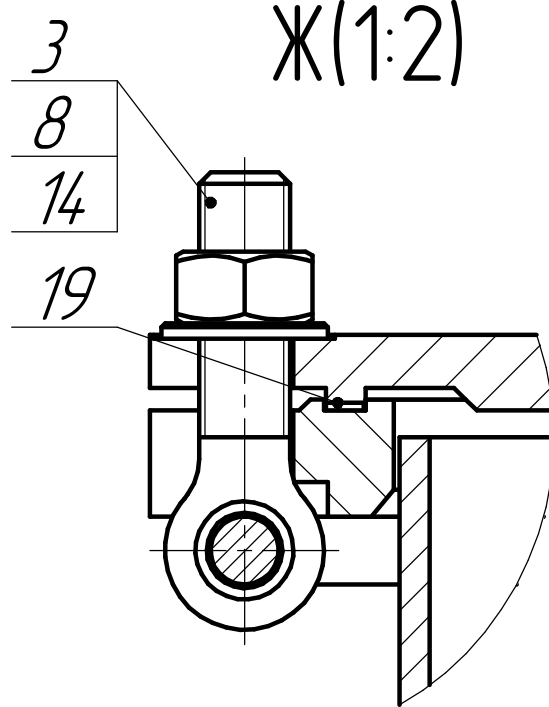


Г(1:1)

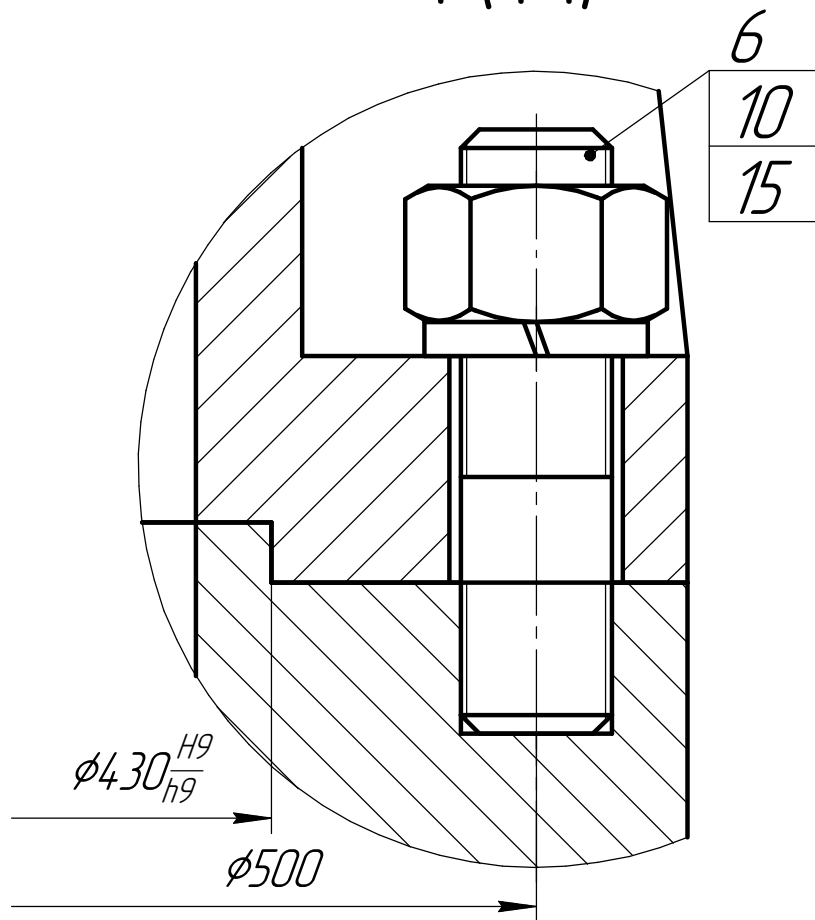


Е(1:2)

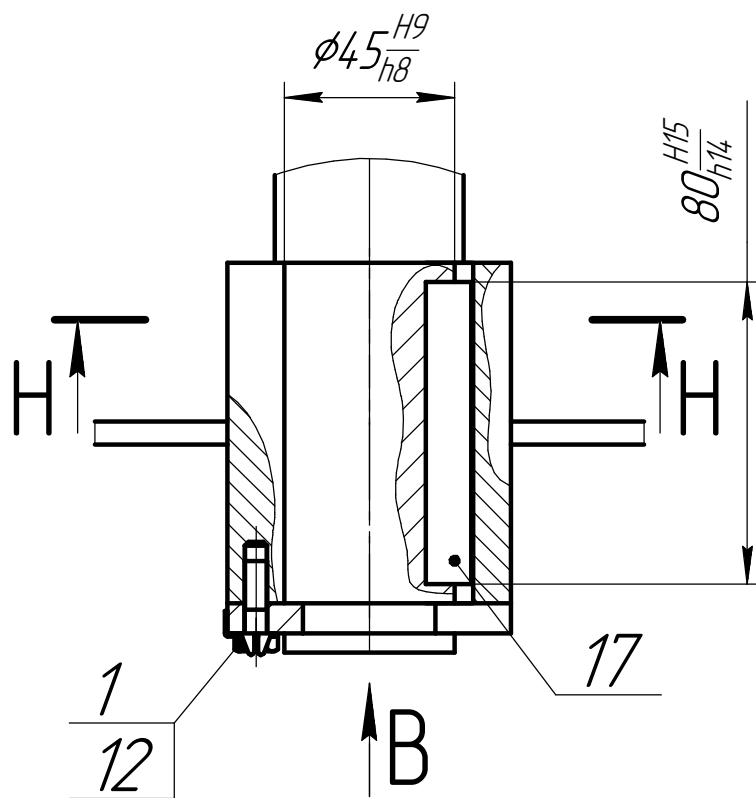


И(1:1)

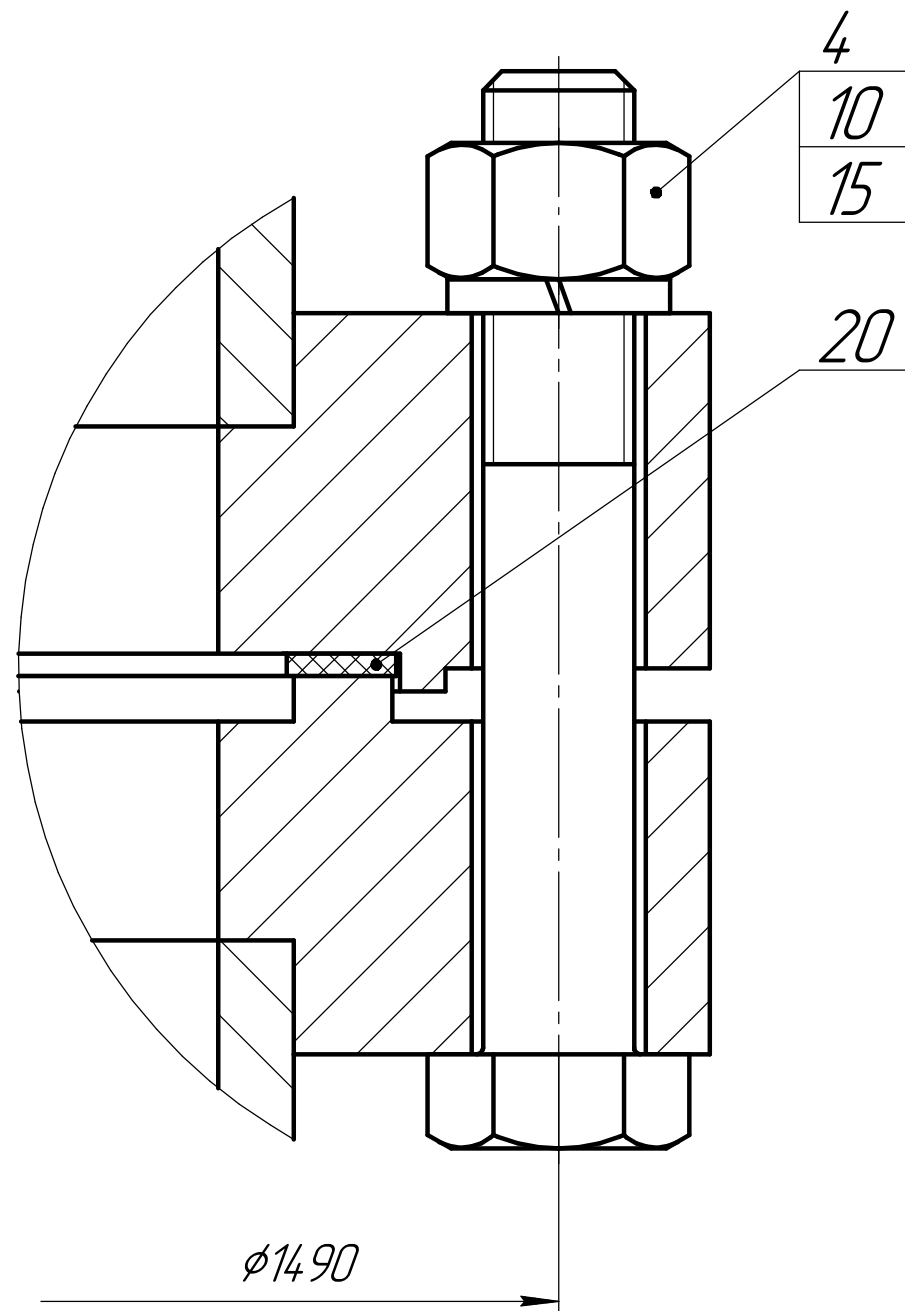

К-К(1:2,5)

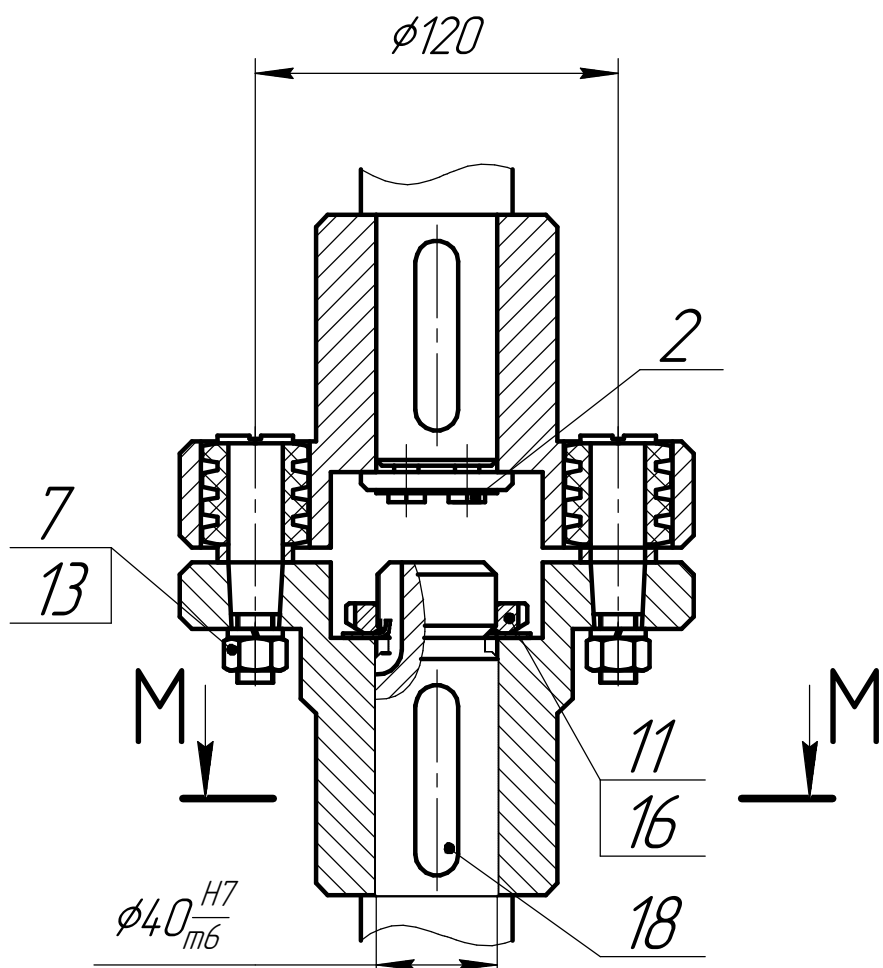


Н-Н(1:2)

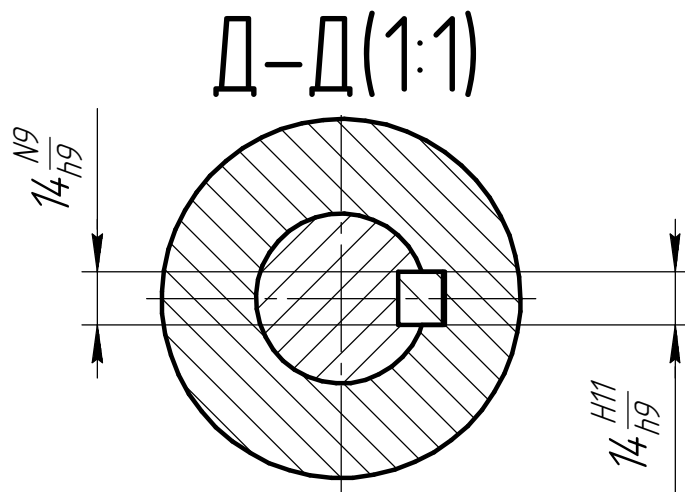


Д-Д(1:1)

В(1:2)

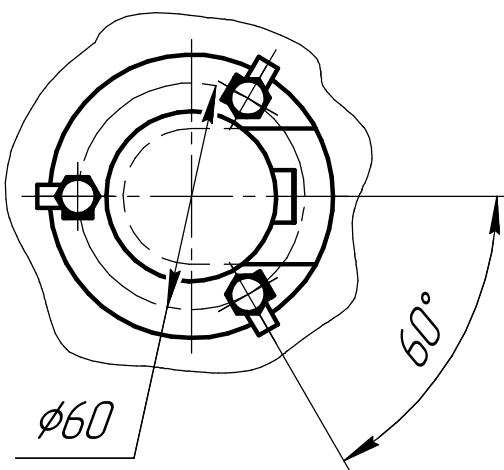

М-М(1:2)

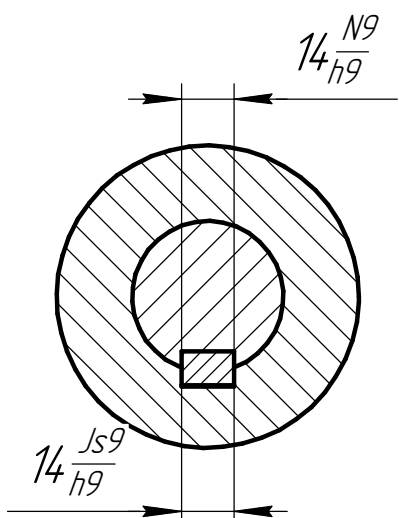

Д(1:2,5)

