


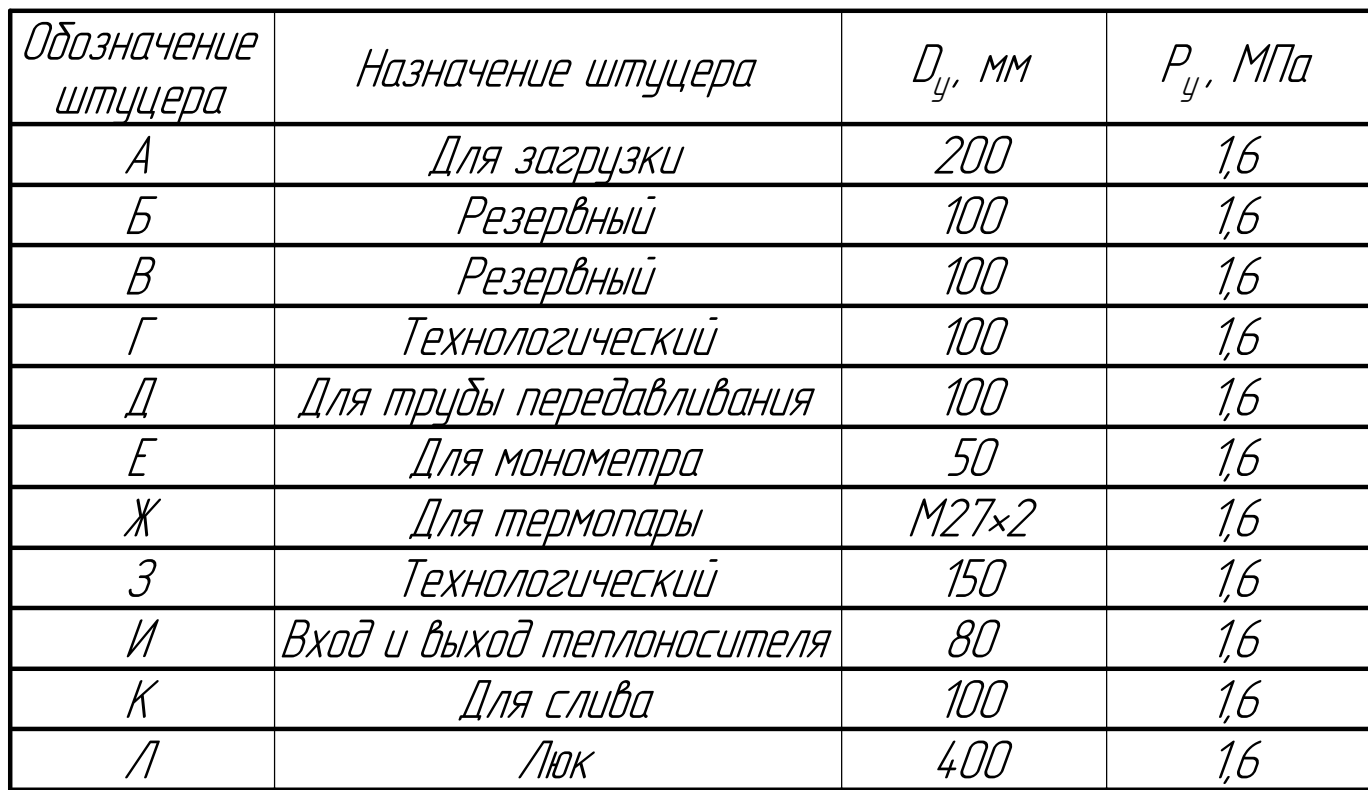

Техническая характеристика

1. Среда в аппарате: ортофосфорная кислота, концентрация 15%, плотность 1020 кг/м³, температура – 80°C
2. Номинальный объем 5,0 м³, рабочий 4,194 м³.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – 1,18 МПа,
остаточное – 0,015 МПа
5. Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более 14,6 МПа,
остаточное не менее 0,097 МПа
6. Мощность электродвигателя типа 2, исполнения 1, габарита 1
расчетная 1,6 кВт;
номинальная 3,0 кВт.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая 80 об/мин;
предельная 208 об/мин.
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более 8,0 т.


Технические требования

1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии ОСТ24-01-1244-88Е
"Аппараты с механическими перемешивающими устройствами.
Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е
"Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен
соответствовать инструкции ПБЮ-45-96 "Правила устройства и
эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным
давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовые уплотнения должны соответствовать требованиям
ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовыми для аппаратов с
перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90
"Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90
Штицерам по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.


						206.053.00.00.000 В0				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой общий вид			Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Рисунки							8т	1:10	
Проф.	Лицка						Лист	1	Листов	2
Учтвр.				Кафедра механики			СПБГТИУЧУ гр 124			

206.053.00.00.000 B0

Б(1:15)

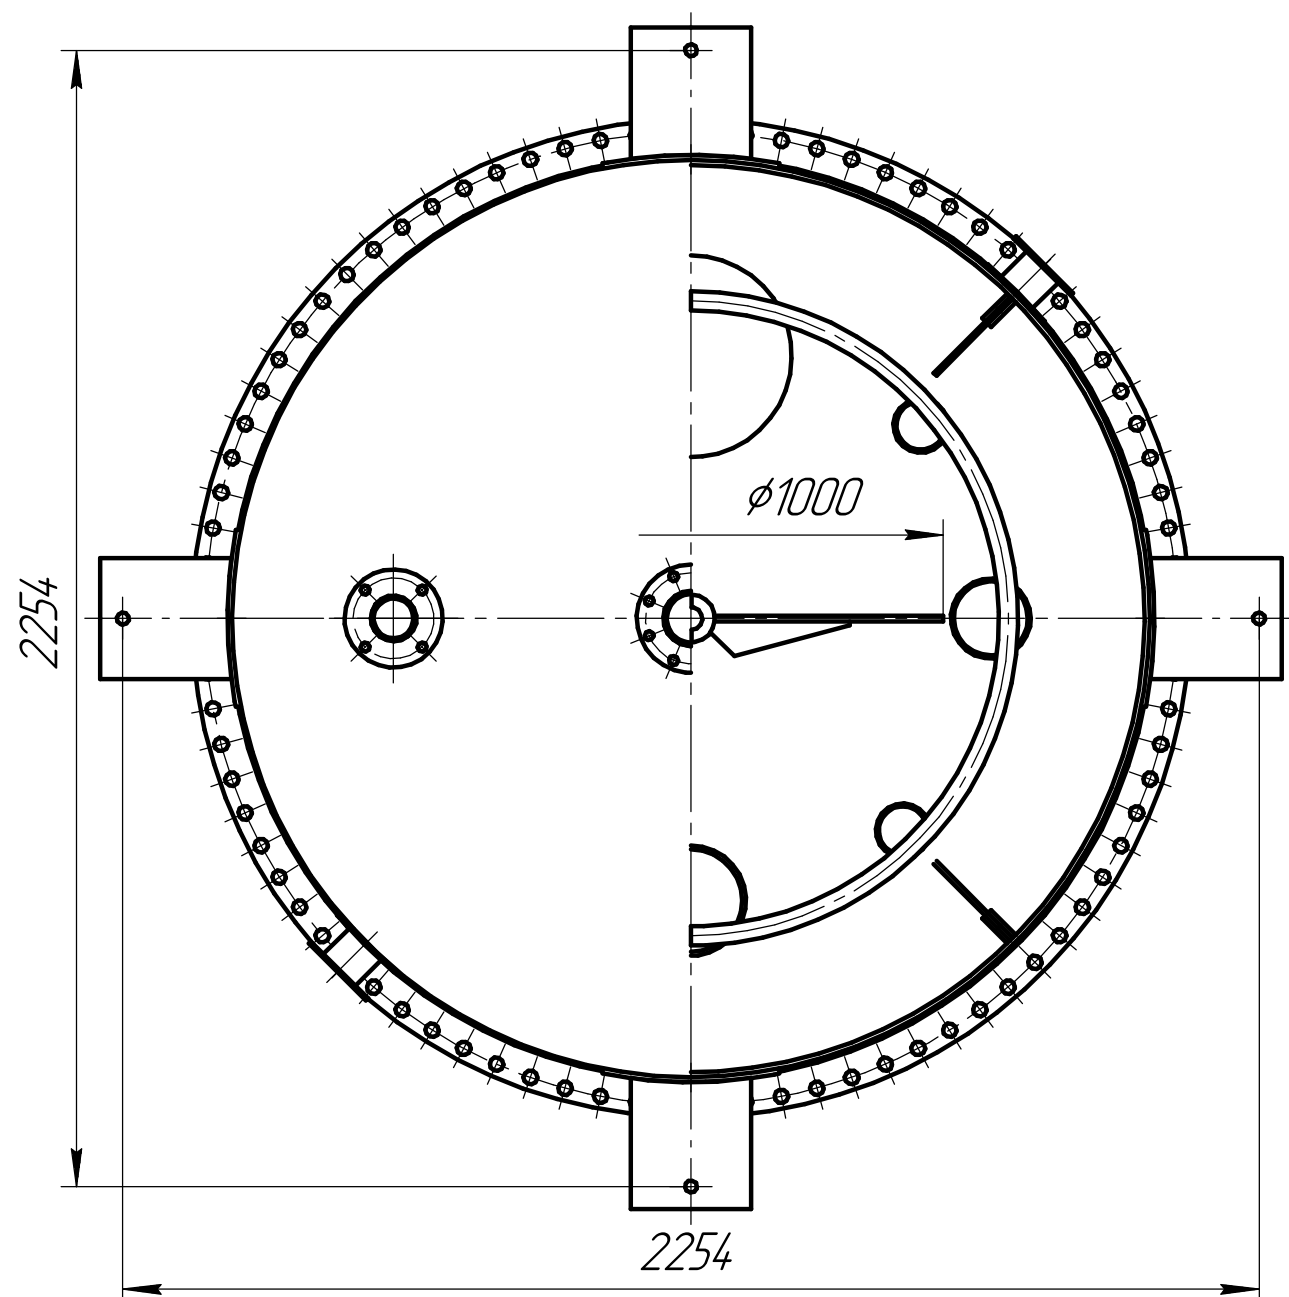


К-К(1:10)⊙

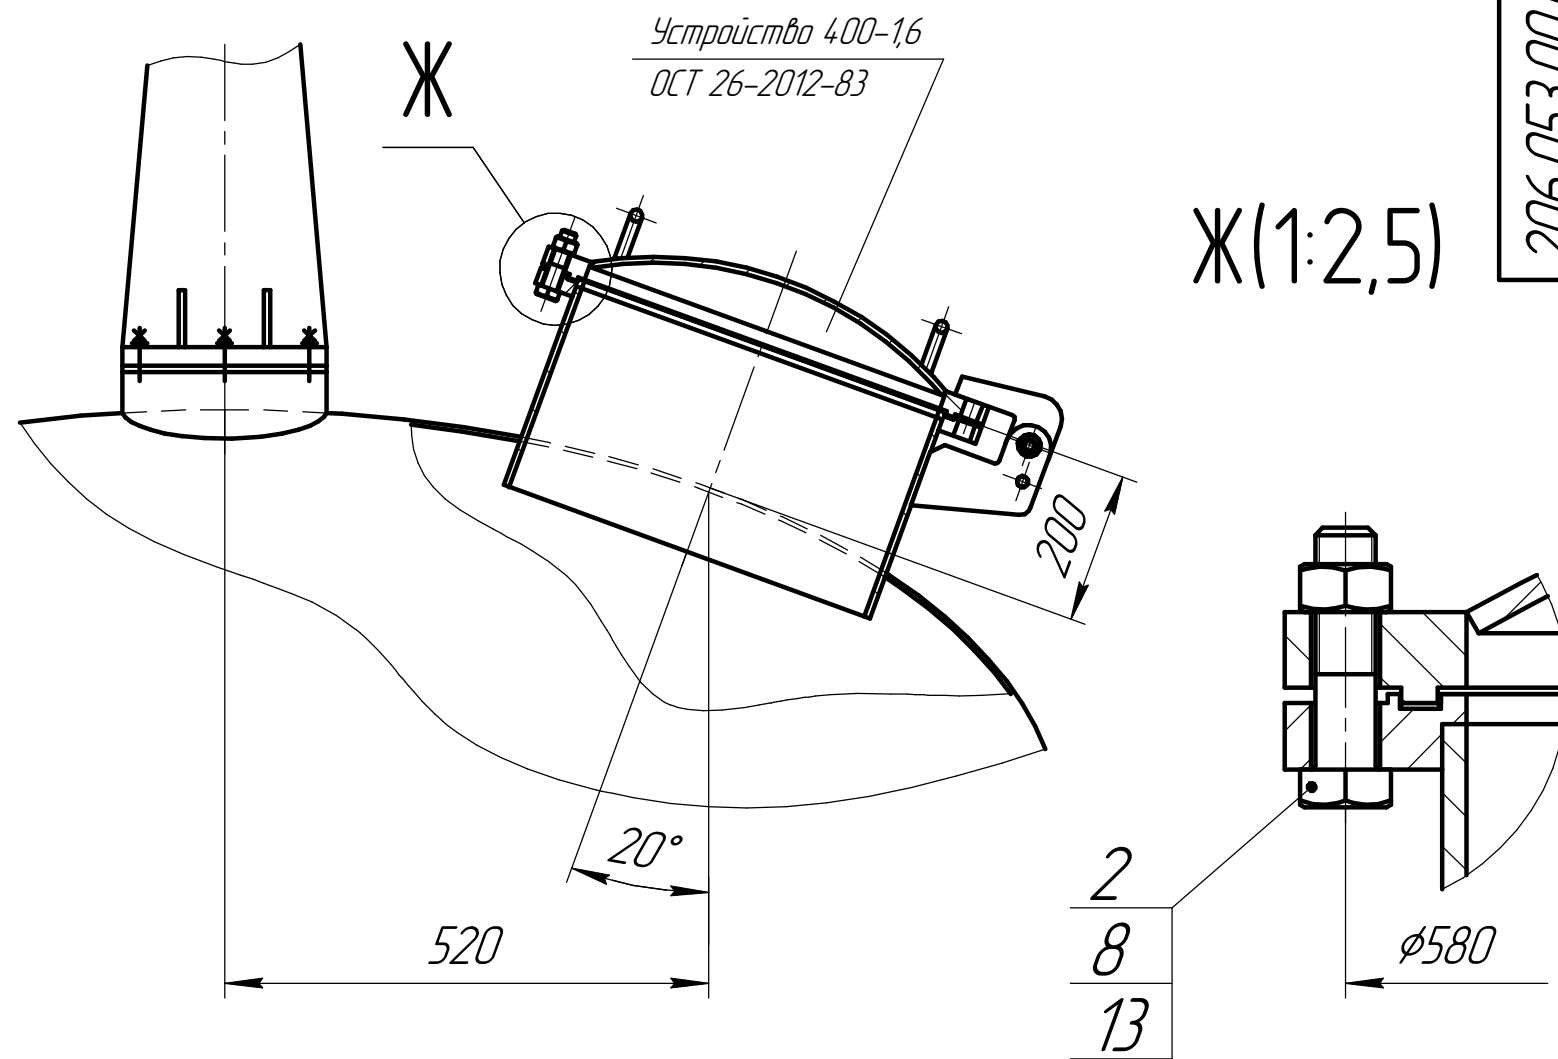


Ж(1:2,5)


В(1:2)

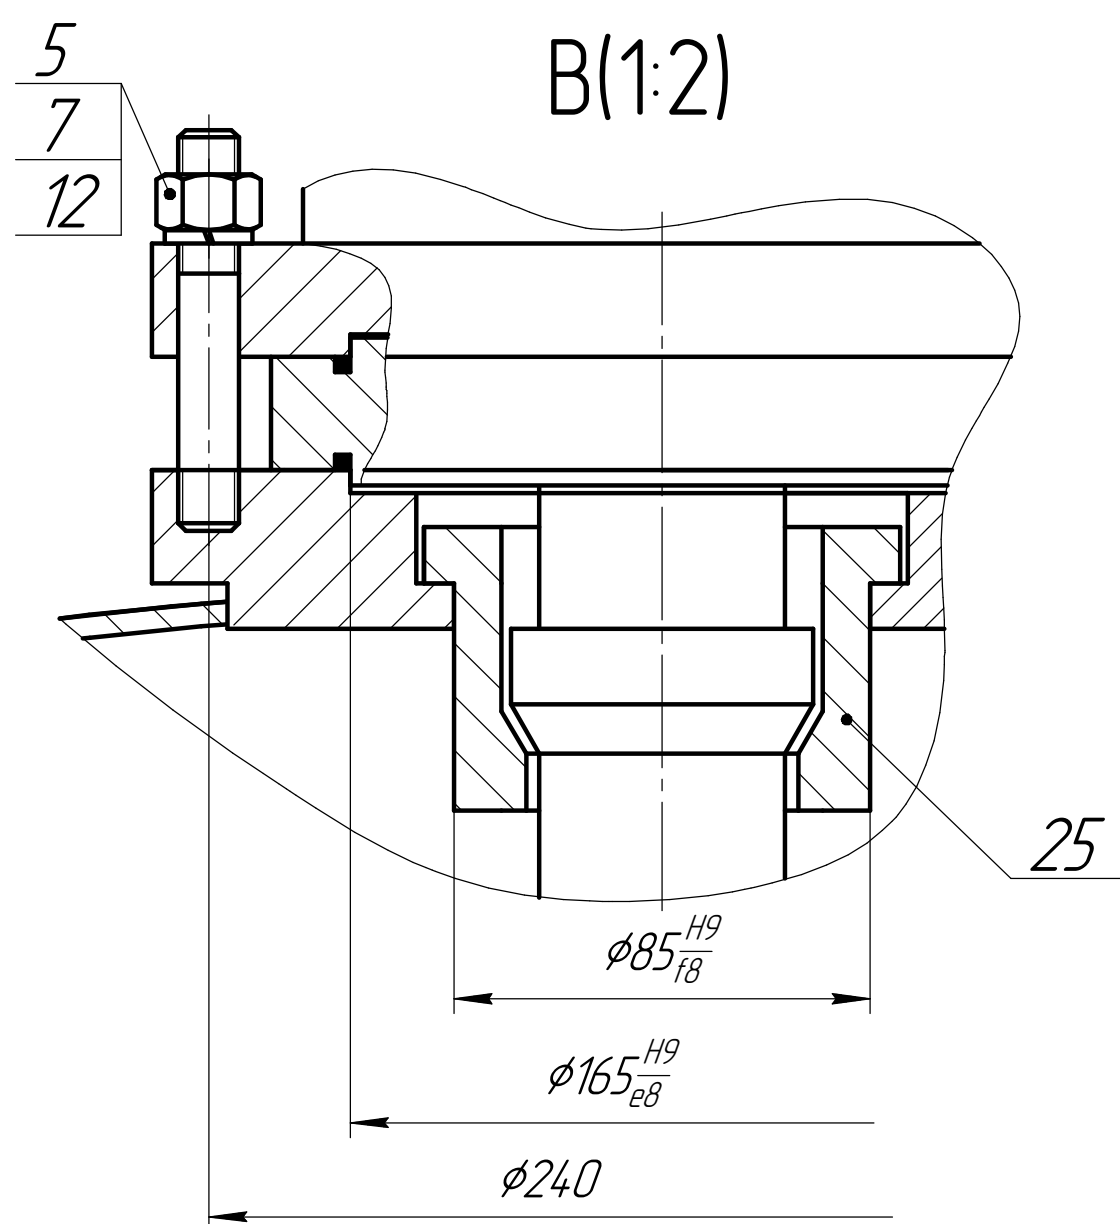


Д(1:2)

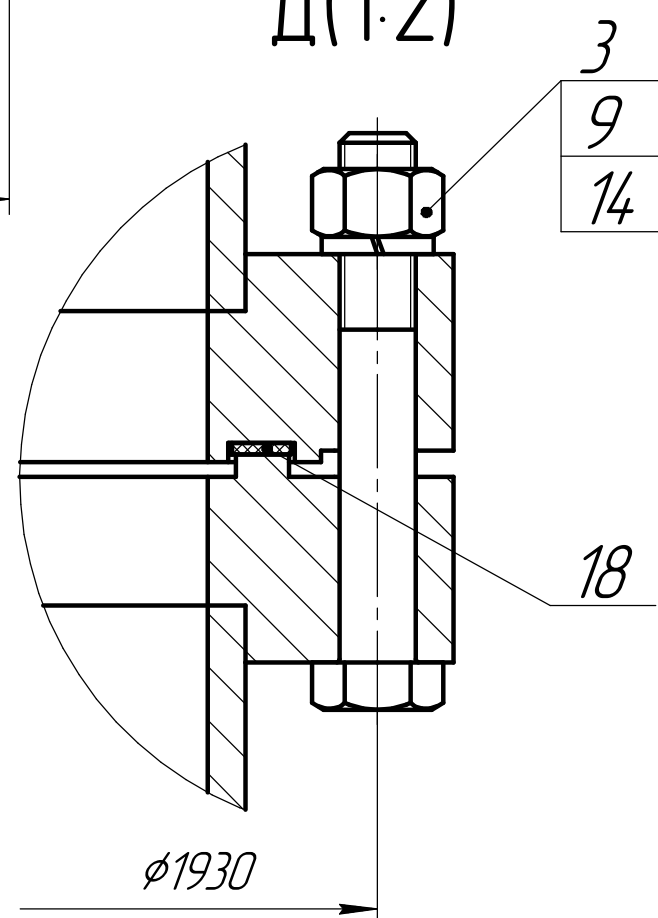


И-И(1:2,5)

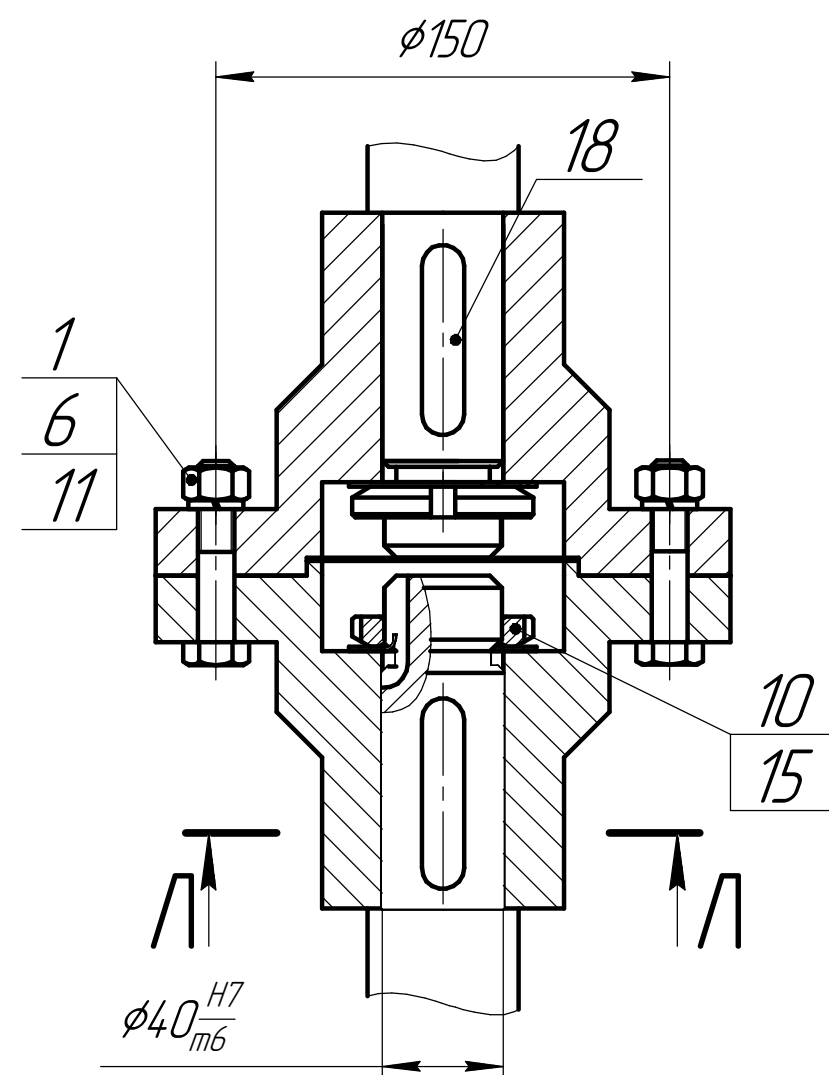


Е(1:2)

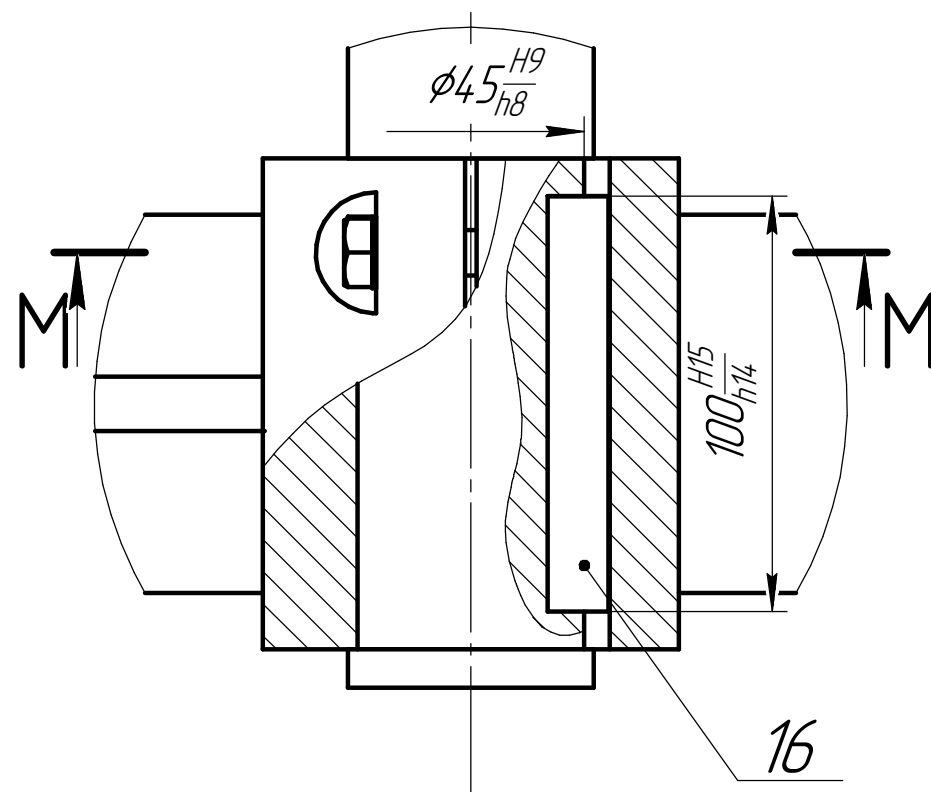

Л-Л(1:2)

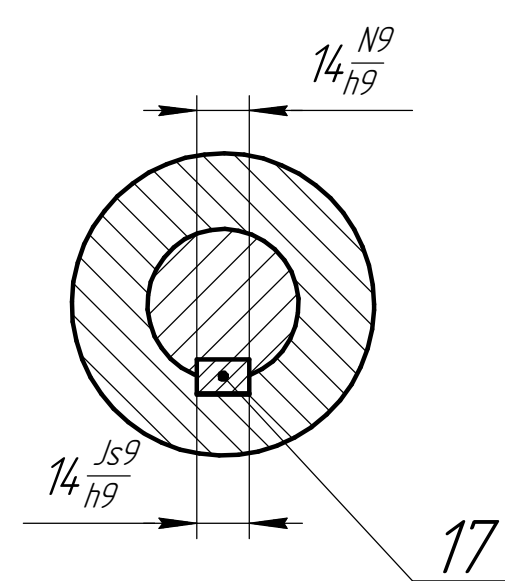

Г(1:2)

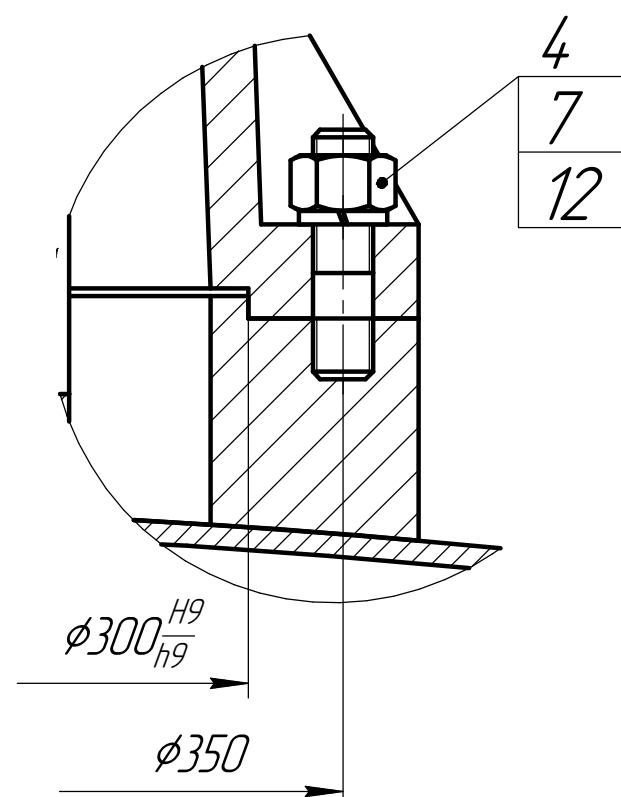

М-М(1:2)

