


КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены.

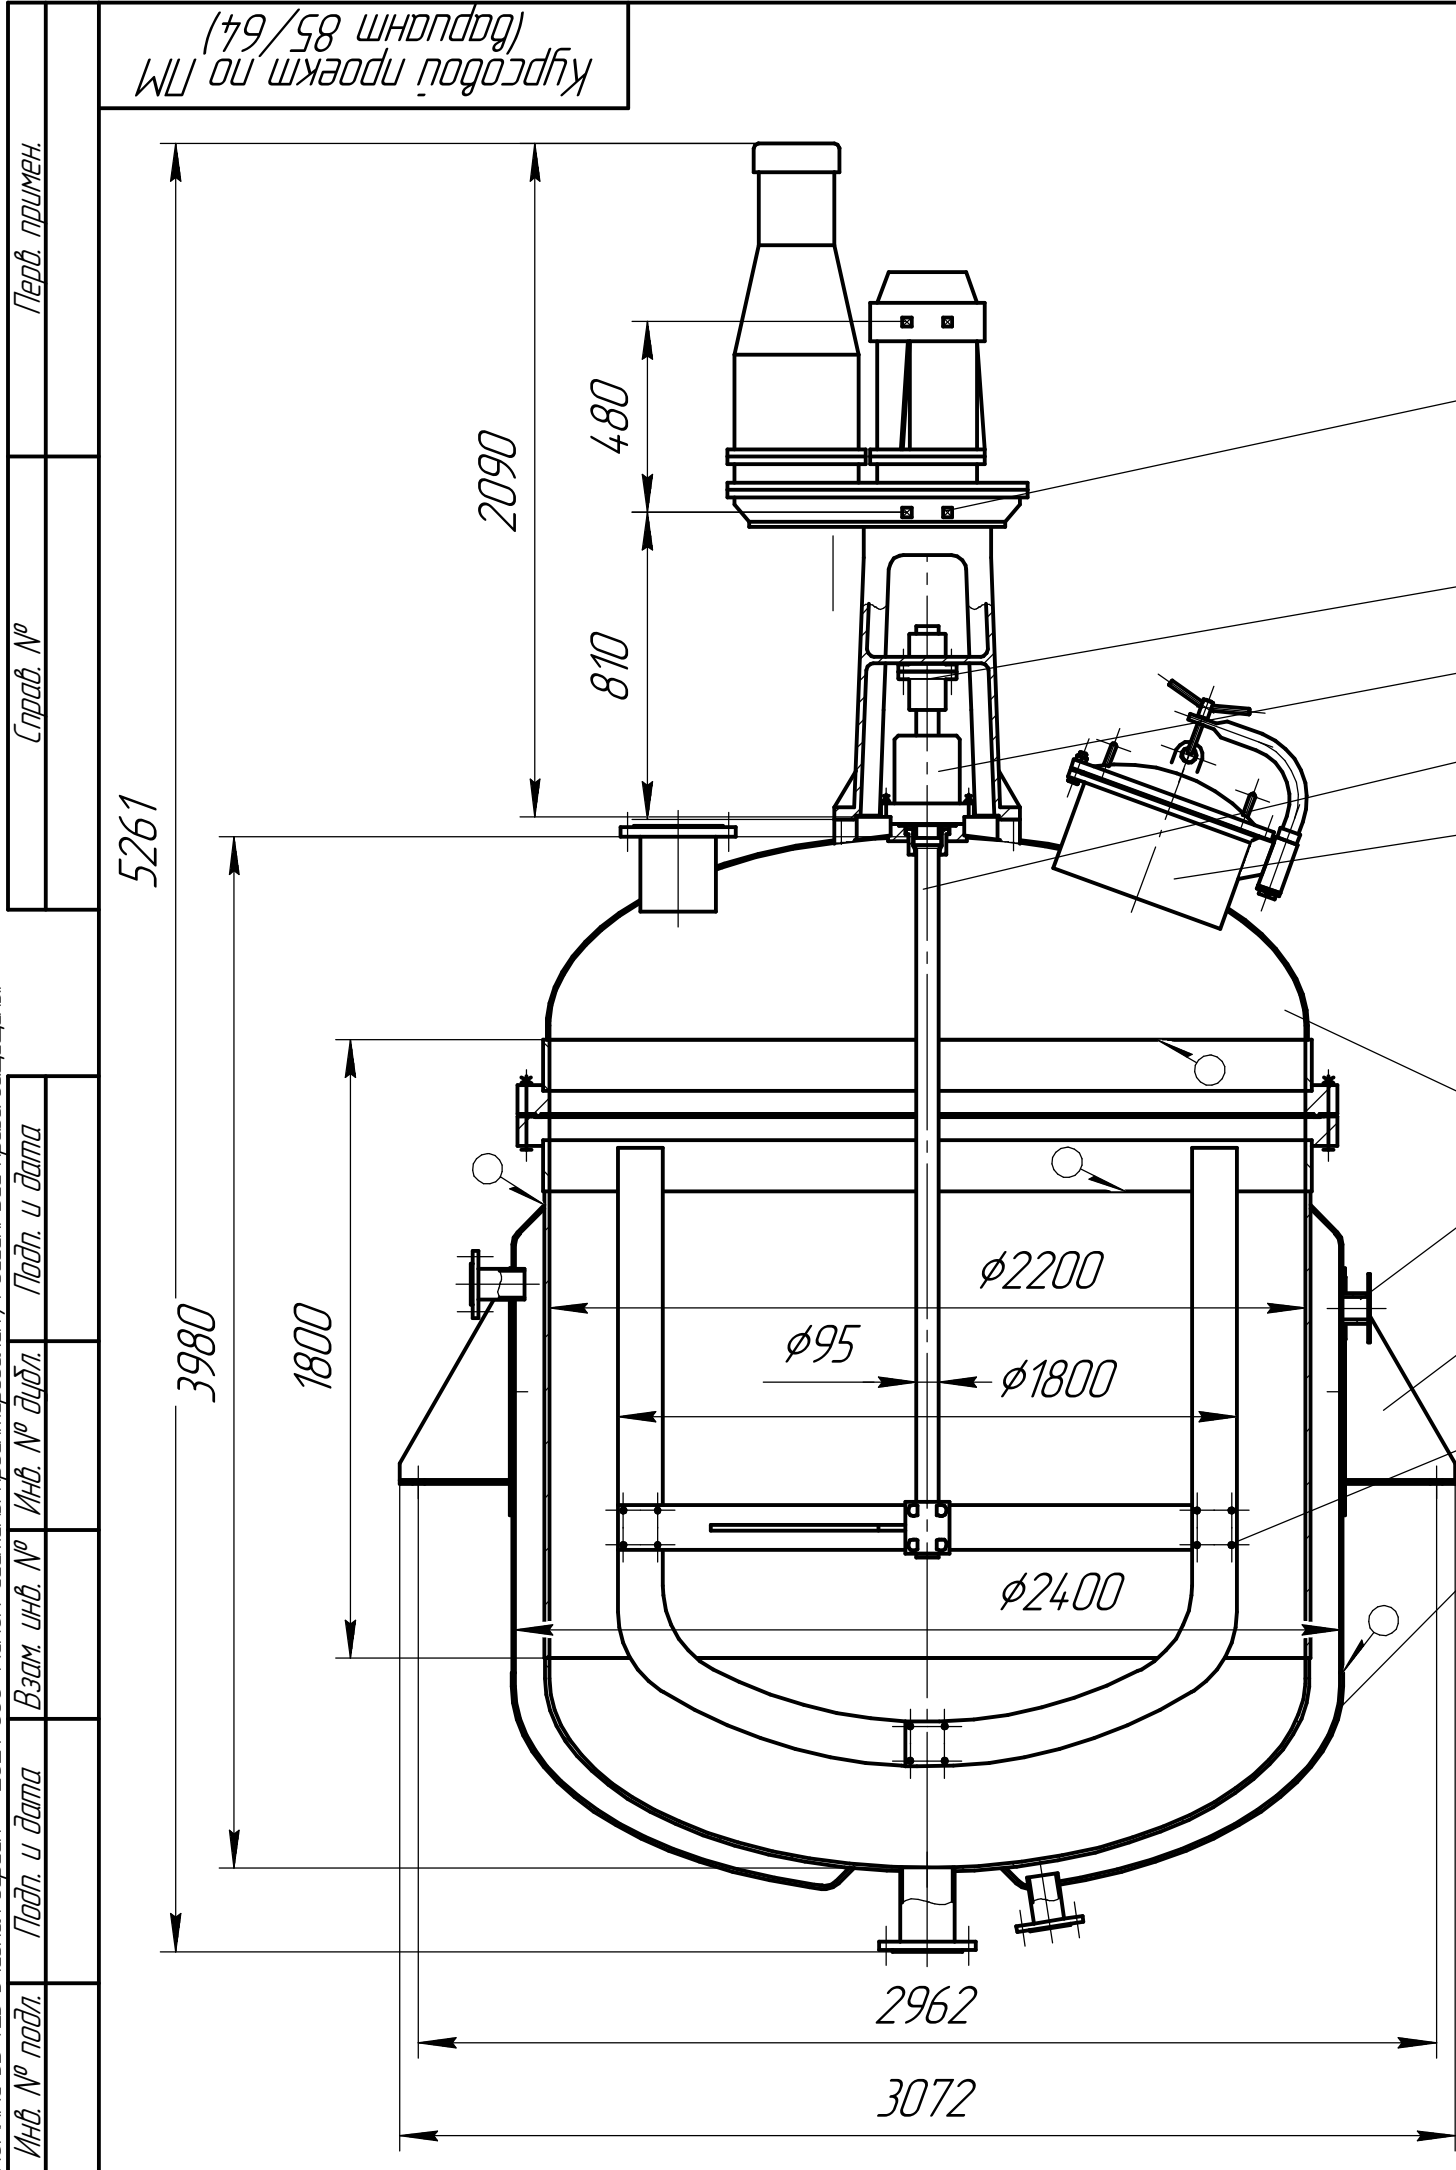

- Привод 21-95-5,5-40
- Стойка, чугуn СЧ 15 ГОСТ 1412-85
- Муфта МФ 2200-80-1, сталь 40 ГОСТ 1050-88
- Уплотнение ТЗ-95-25 АТК 24.201.13-90
- Вал мешалки 95-3330 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014
- Люк 2-500-1,0, ОСТ 26-2003-83, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014
- Устройство 2-500-1,0 ОСТ 26-2003-83
- Прокладка 1-500-0,6, Паронит-ПЗ ГОСТ 481-80
- Корпус ВЗЗ-2-10,0-2200 ГОСТ 9931-85 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014
- Цапфа 4-1-4-1300, ГОСТ 13716-73, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Опорная лапа 3-40000, ГОСТ 26296-90, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Мешалка 10-1-1800 АТК 24.201.17-90, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014
- Рубашка 2400-1360-1,0, ОСТ 26-01-98592, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005

Люк, штуцеры изображены в сечении условно, остальные штуцеры на крышке не показаны.

Температура рабочей среды - 100 °С; Среда - NH₄OH

Курсовой проект по ПМ (вариант 85/64)								
Аппарат с мешалкой Вид общий					Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		Листов 1	
Разраб.		Маленко М.П.						
Пров.		Костюк Е.Г.						
Т.контр.								
Кафедра механики					СПбГТИ(ТУ) гр. 231			