


Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М6-6дх25.35		
		ГОСТ 7805-70	3	
2		Болт М12-6дх.35		
		ГОСТ 7798-70	2	
3		Болт М20-6дх80.20		
		ГОСТ 7798-70	20	
4		Шпилька М16-6дх220.35		
		ГОСТ 1050-88	8	
5		Шпилька М20-6дх60.35		
		ГОСТ 1050-88	8	
6		Гайка М16-6Н.20		
		ГОСТ ISO 4032-2014	8	
7		Гайка М20-6Н.20		
		ГОСТ ISO 4032-2014	38	
8		Гайка М58х2-6Н.35		
		ГОСТ 11871-88	1	
9		Шайба 6.35 ГОСТ 13463-77	3	
10		Шайба 16.35 ГОСТ 6402-70	8	
11		Шайба 20.35 ГОСТ 6402-70	38	
12		Шайба 58.35 ГОСТ 11872-89	1	
13		Шпанка 18х16х90		
		ГОСТ 10748-79 Сталь 35	1	
14		Шпанка 18х11х90		
		ГОСТ 23360-78 Сталь 35	2	
15		Прокладка 1-500-0,6		
		ГОСТ 28759.6-90	1	Поронит ПОН
16		Уплотнение тарцевое		
		ТЗ-65-6 АТК 24.201.13-90	1	
		Вновь разрабатываемые изделия		
17	206.086.01.00.000 ВО	Привод. Общий вид	1	
18	206.086.02.00.000 ВО	Корпус. Общий вид	1	
19	206.086.03.00.000	Мифта упругая втулочно-пальцевая	1	
20	206.086.04.00.000	Мешалка трехлопастная	1	
21	206.086.05.00.000	Вал	1	
22	206.086.06.00.000	Шайба с прорезью	1	
23	206.086.06.00.000	Втулка монтажная	1	

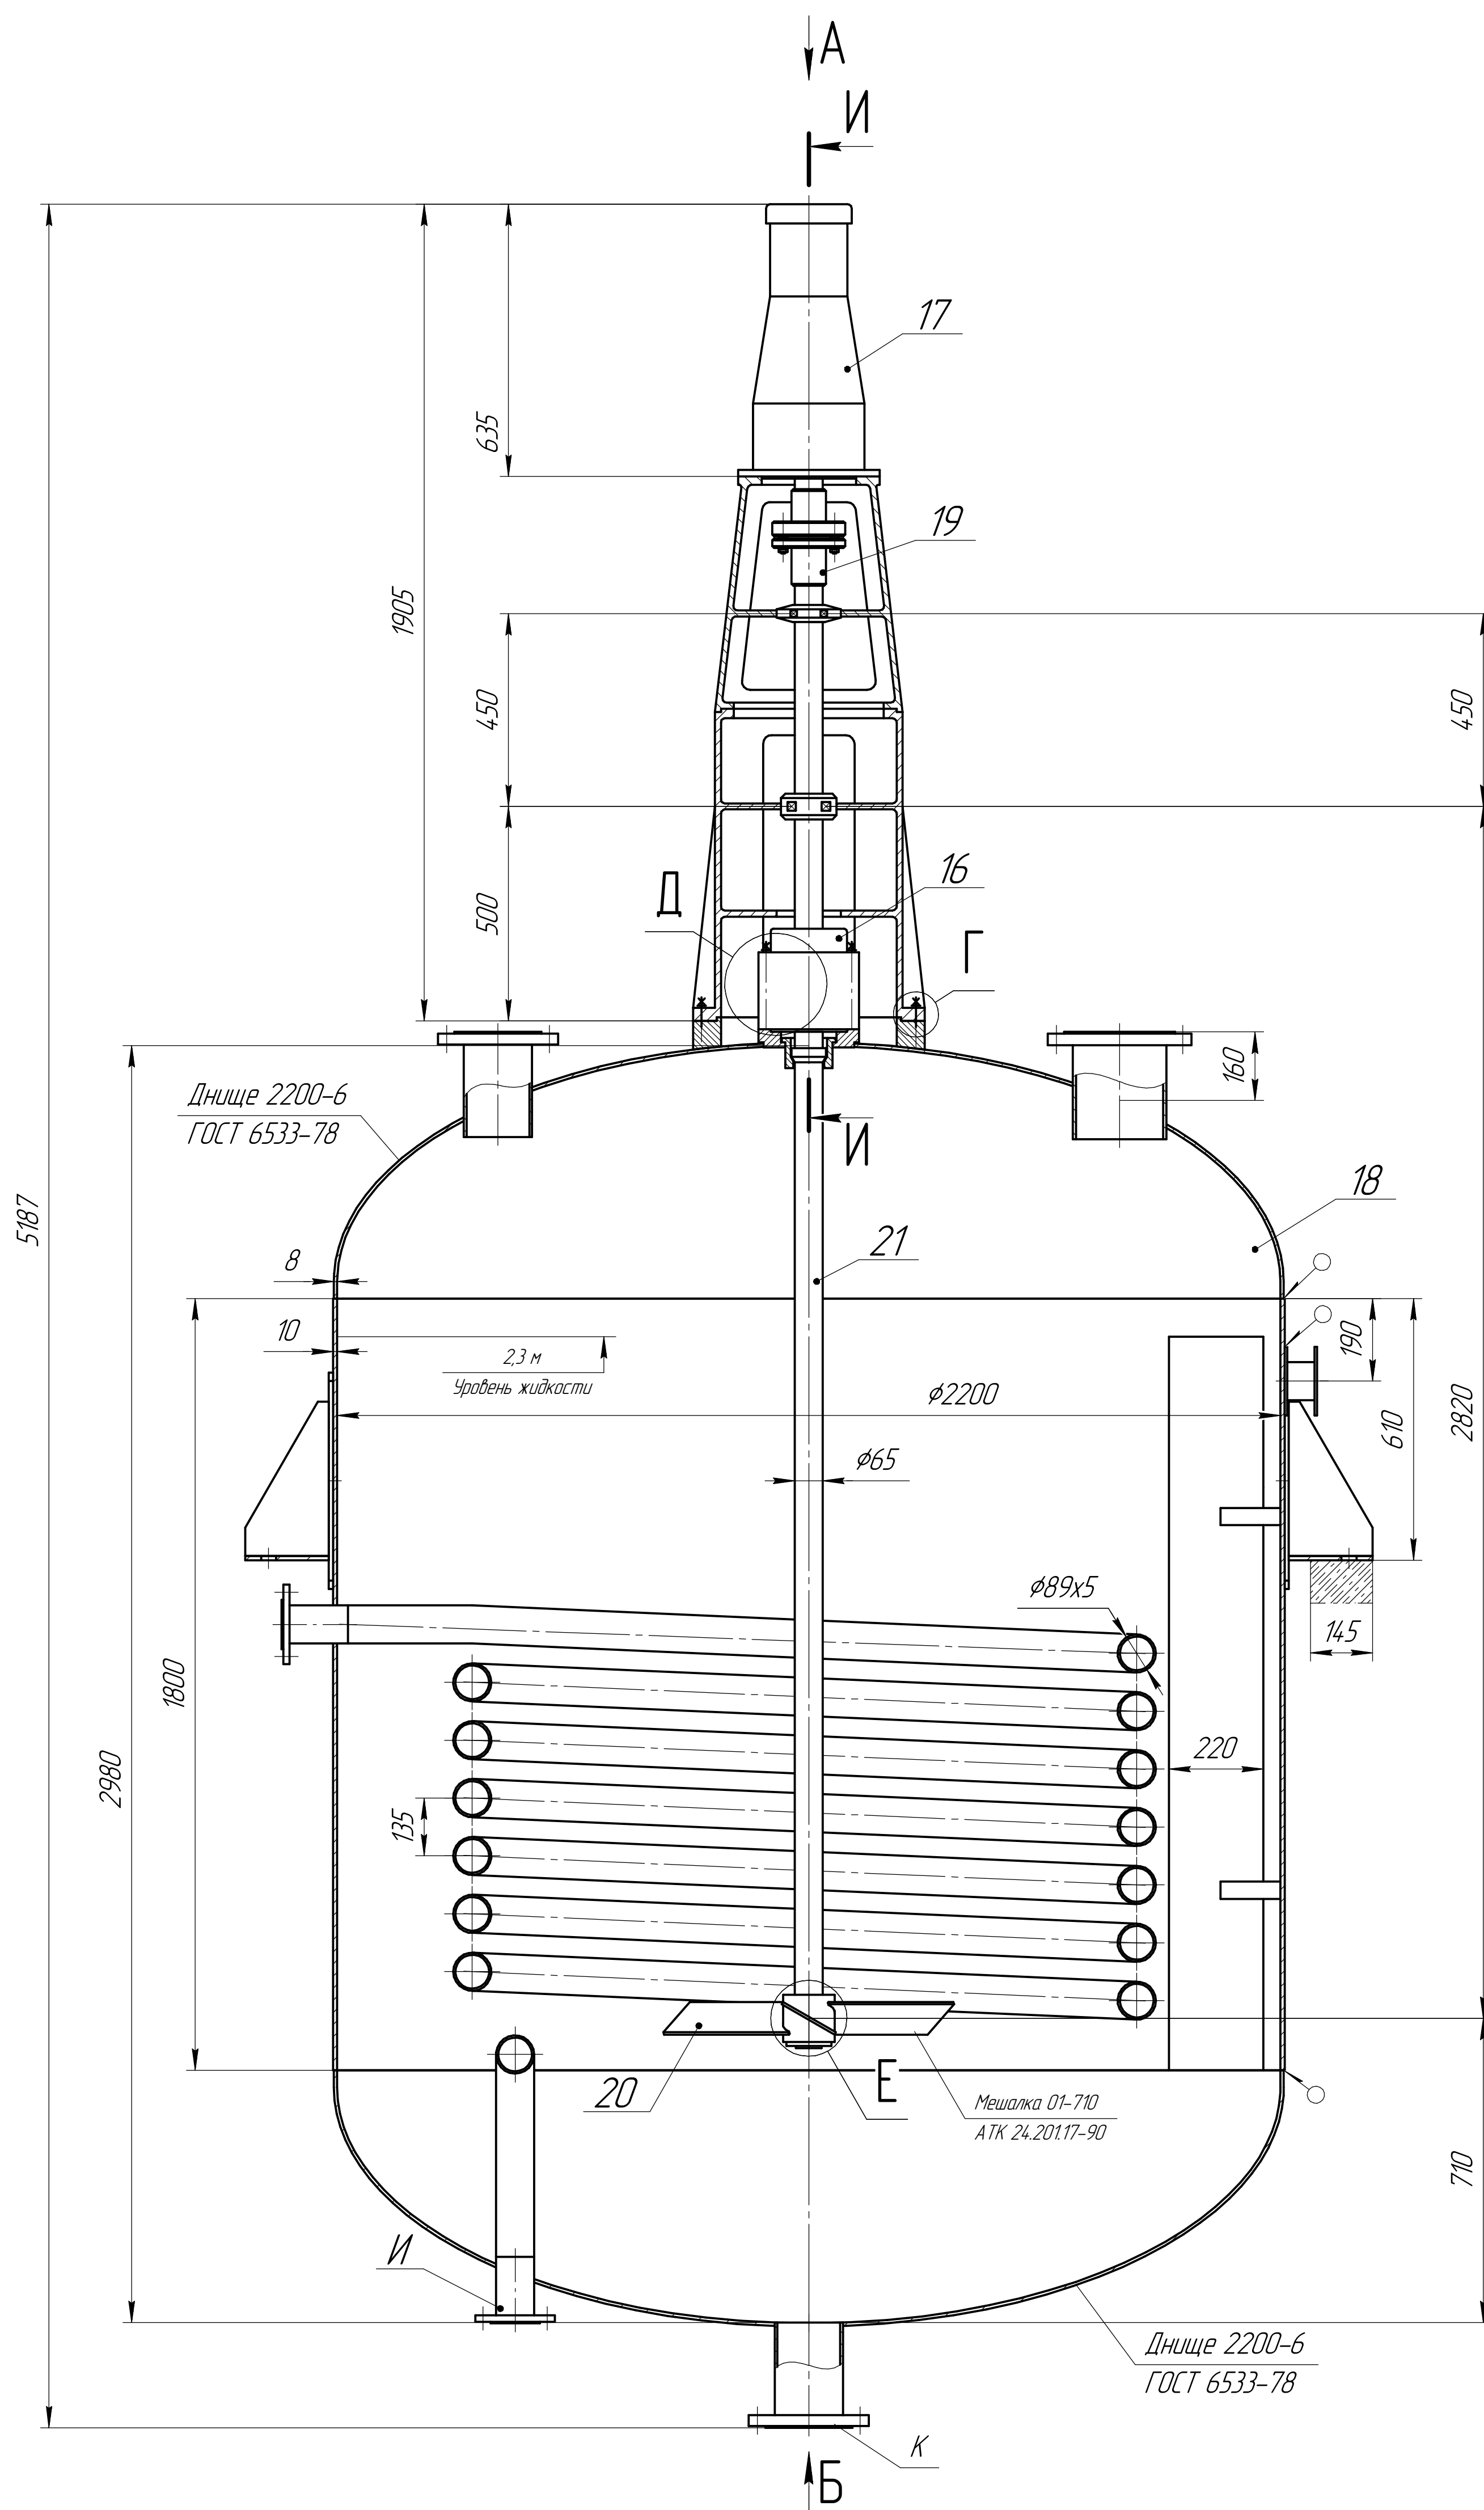

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	D_y , мм	P_y , МПа
А	Для загрузки	200	0,6
Б	Резервный	100	0,6
В	Резервный	150	0,6
Г	Технологический	150	0,6
Д	Для труды передавливания	150	0,6
Е	Для манометра	50	0,6
Ж	Для термопары	M27x2	0,6
З	Технологический	200	0,6
И	Вход и выход теплоносителя	80	0,6
К	Для слива	150	0,6
Л	Люк	500	0,6



Техническая характеристика

1. Среда в аппарате: Толуол, концентрация 80%
плотность 870 кг/м^3 , температура – 50°C
2. Номинальный объем 10 м^3 , рабочий – $8,04 \text{ м}^3$.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – $0,25 \text{ МПа}$;
остаточное – $0,025 \text{ МПа}$.
5. Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более $0,49 \text{ МПа}$;
остаточное не менее $0,003 \text{ МПа}$.
6. Мощность электродвигателя типа 1, исполнения 3:
расчетная – $2,04 \text{ кВт}$;
номинальная – $3,0 \text{ кВт}$.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая – 200 об/мин ;
предельная – 208 об/мин .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более – $10,0 \text{ т}$.

Технические требования


1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБ0-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
4. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шланки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
5. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
6. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
7. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
8. Конструкция мешалки по АТК 24.20117-90, Штицеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

						Курсовой проект по ПМ (вариант 86/83)			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарата с мешалкой		Лист	Масса	Масштаб	
Разработ.	Косарева А.А.								1:10
Проб.	Павлова МК								
Т.контр.						Лист	1	Листов	2
Н.контр.				Кафедра механики		СПбГТИ(ТУ)			
Утв.						гр. 235			

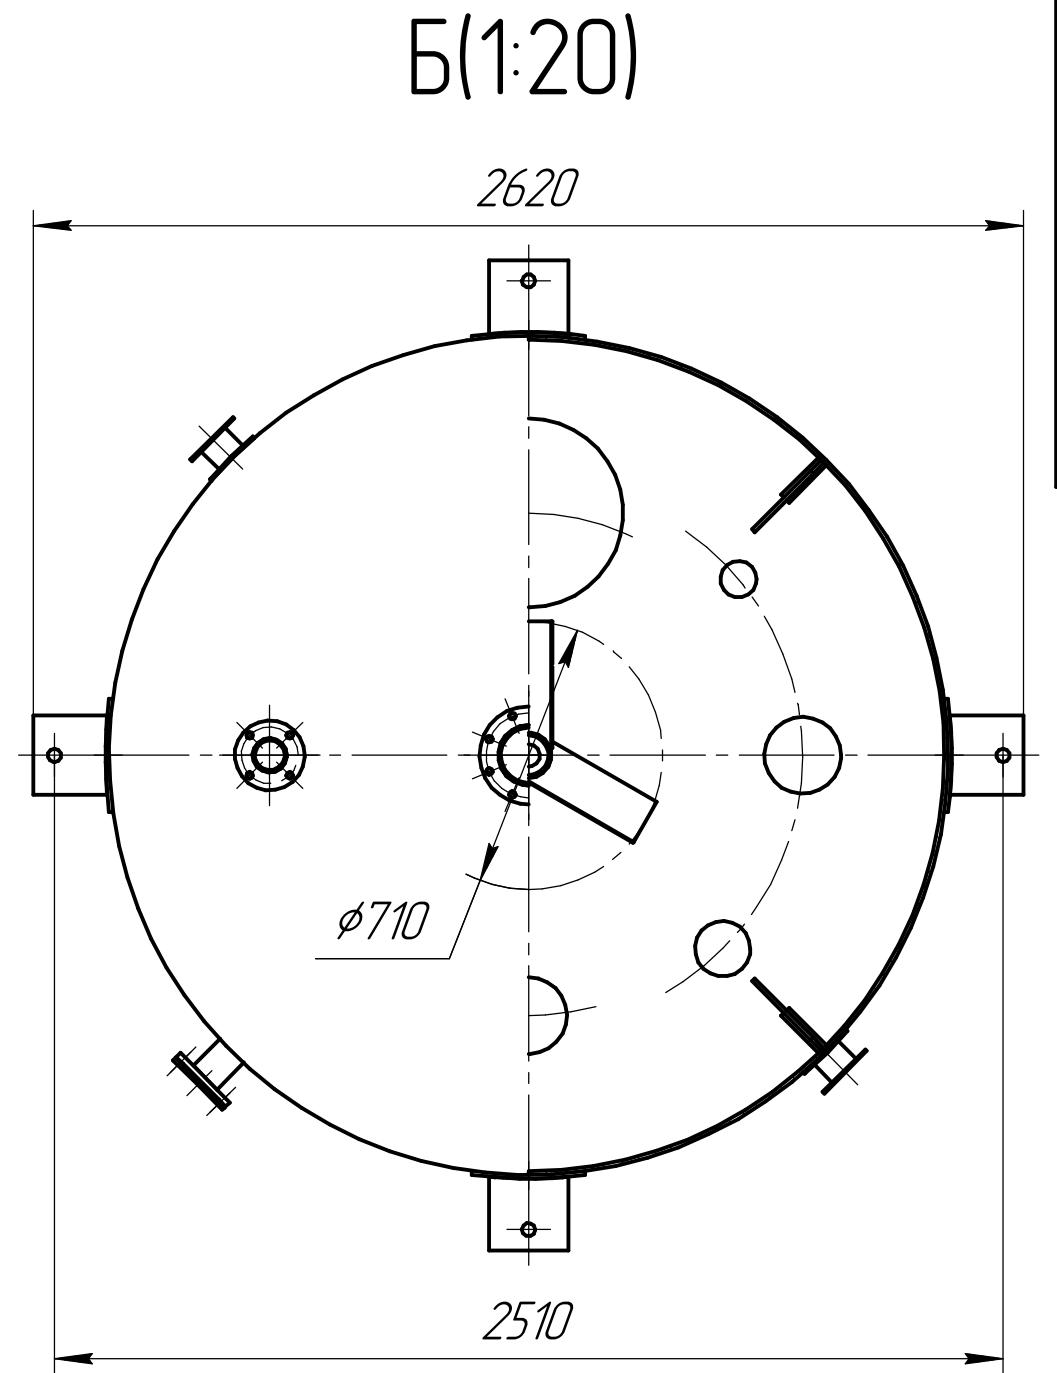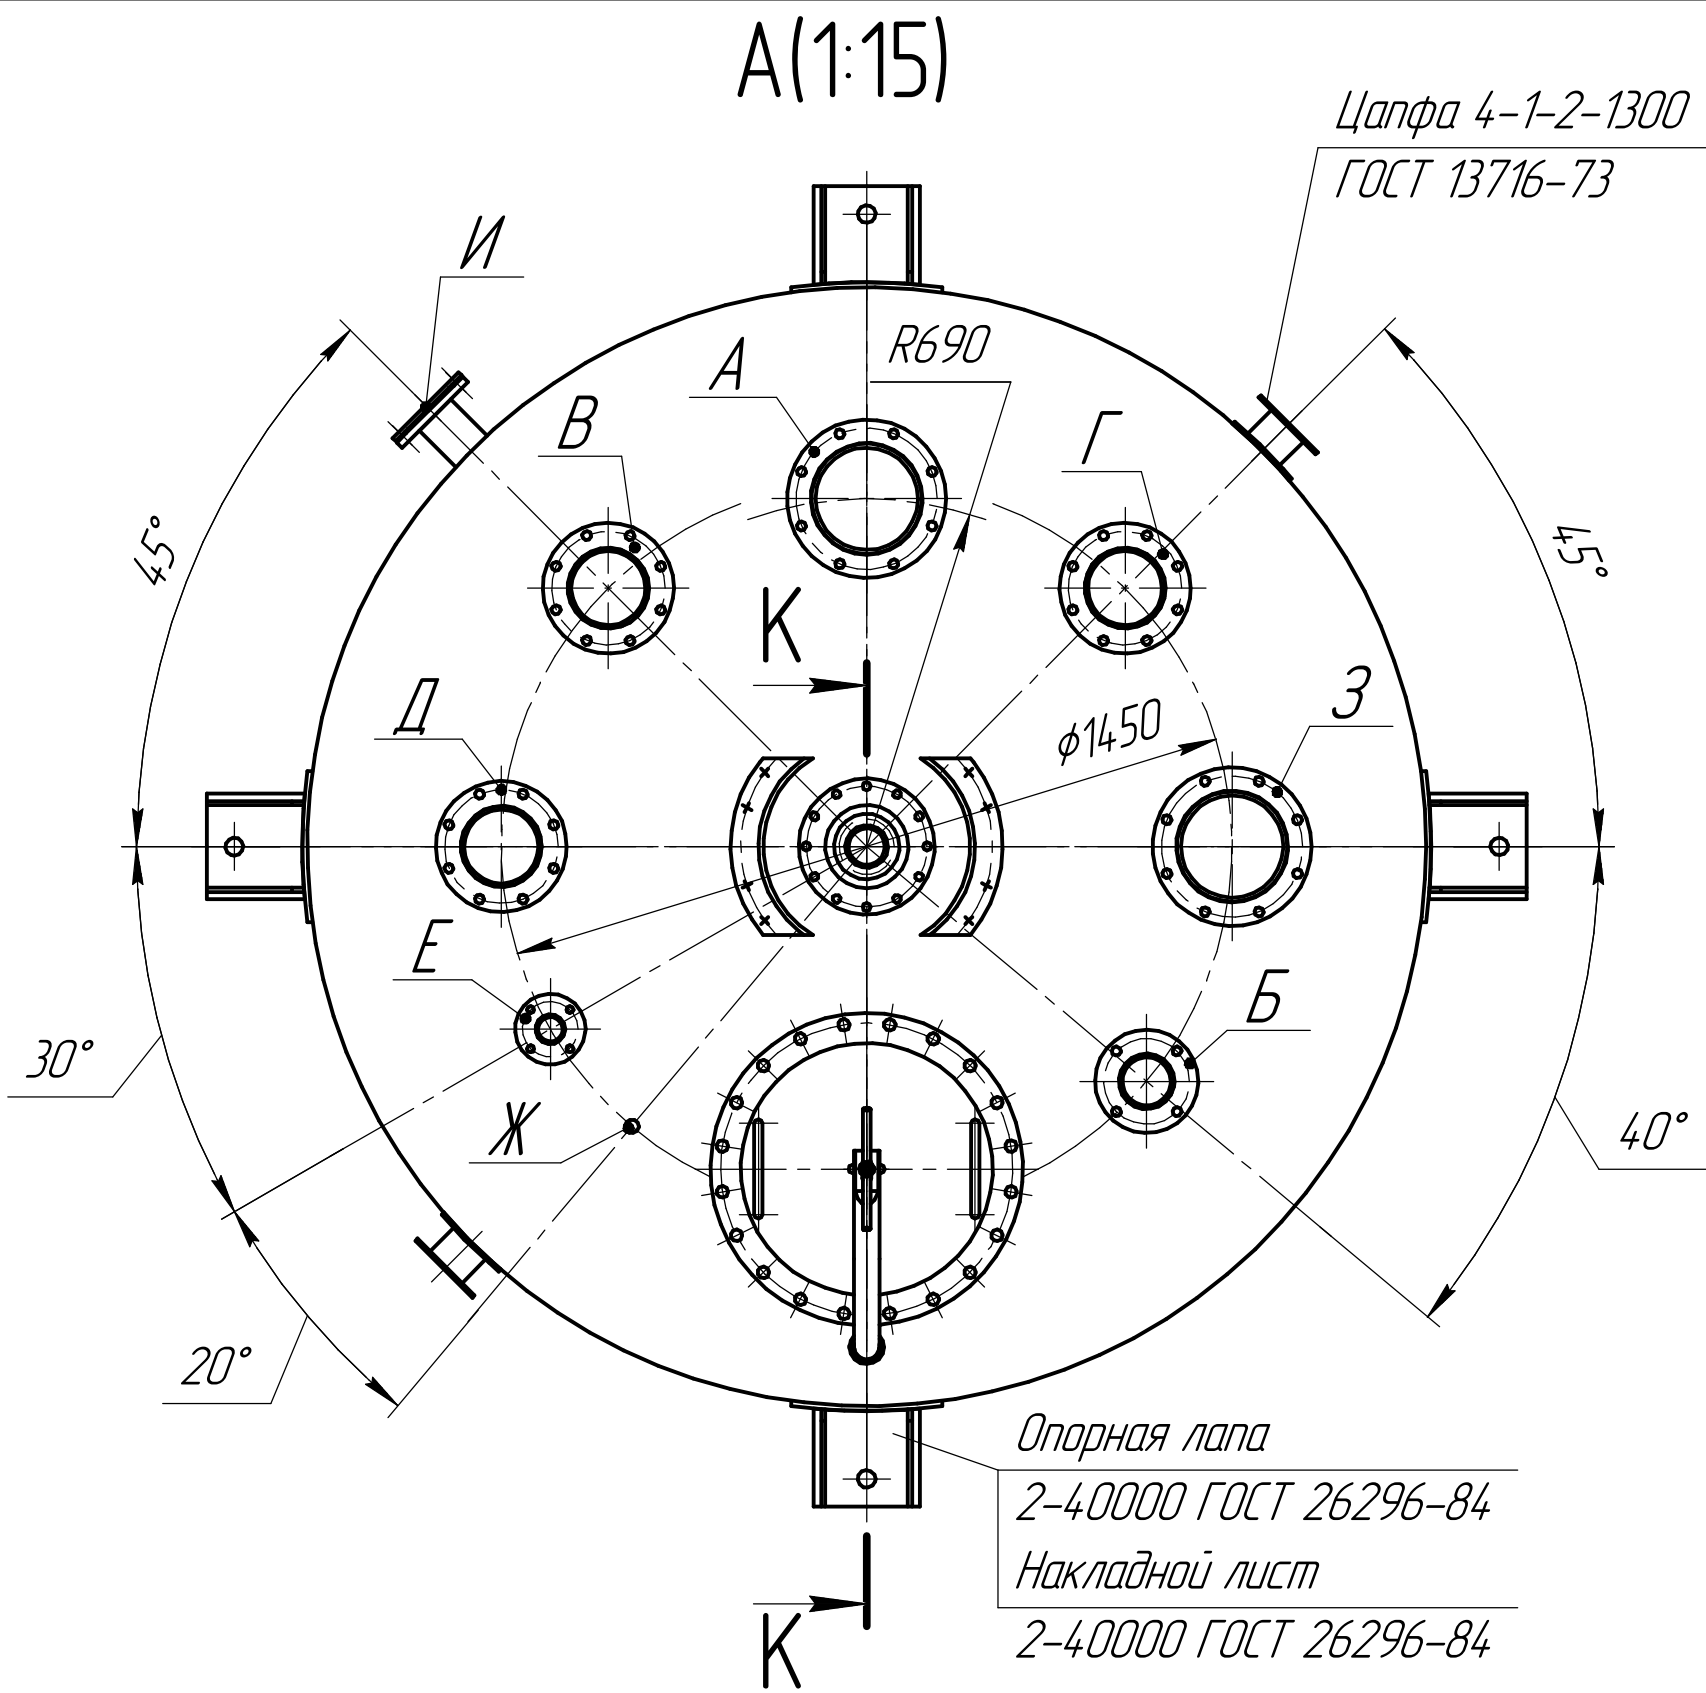


К-К(1:15)


Устройство 500-0,6
ОСТ 26-2012-83

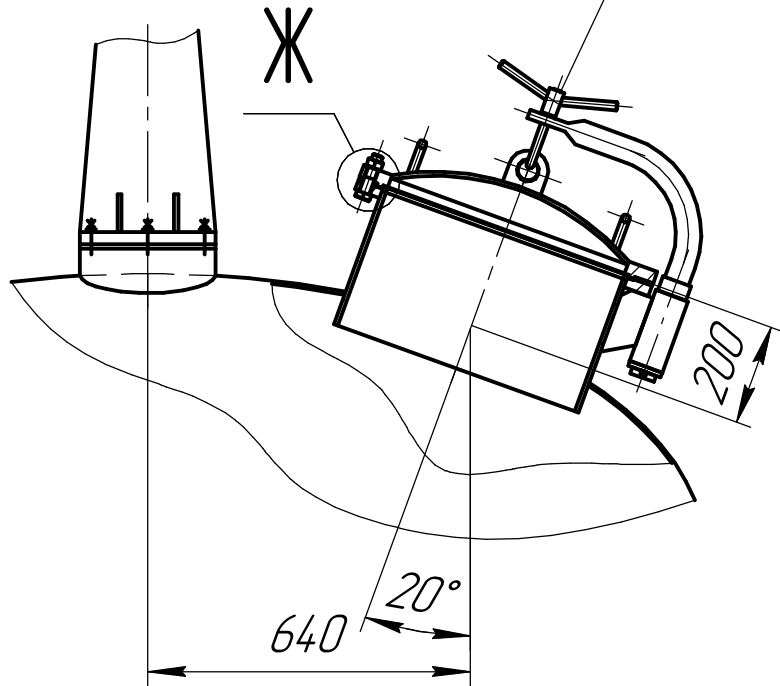


Ж(1:2)

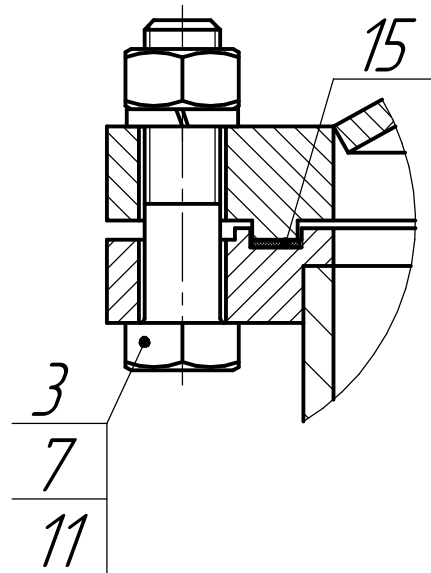


Г(1:2)

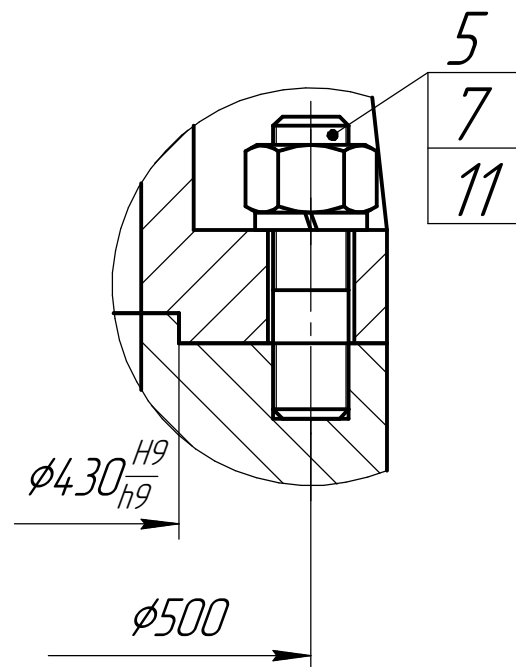


Е(1:2,5)

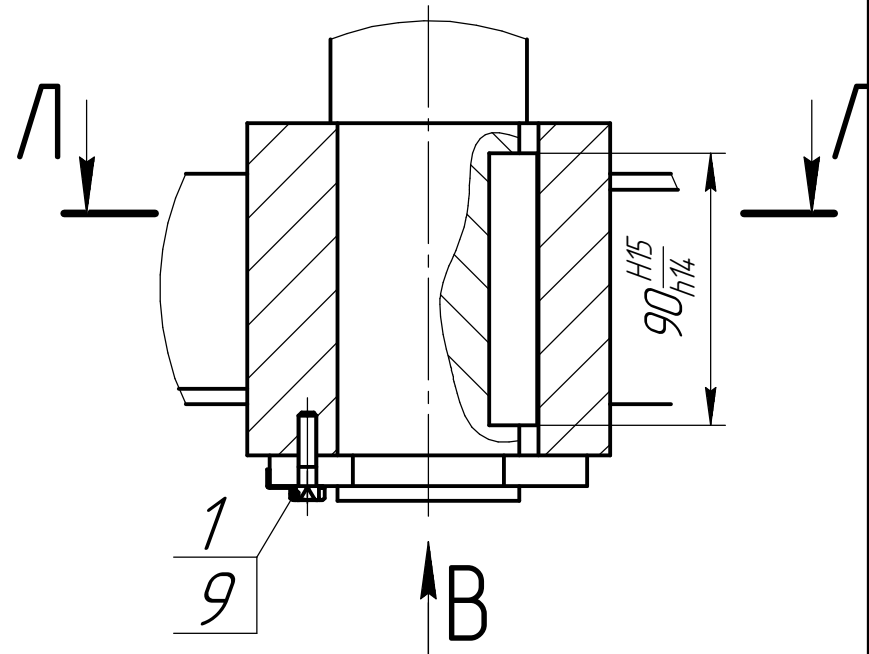


Л-Л(1:2,5)

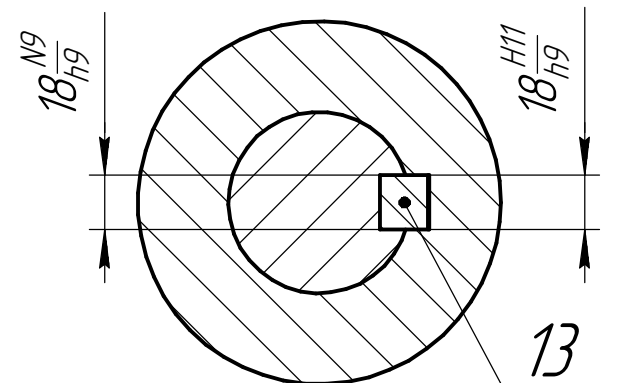


Д(1:4)

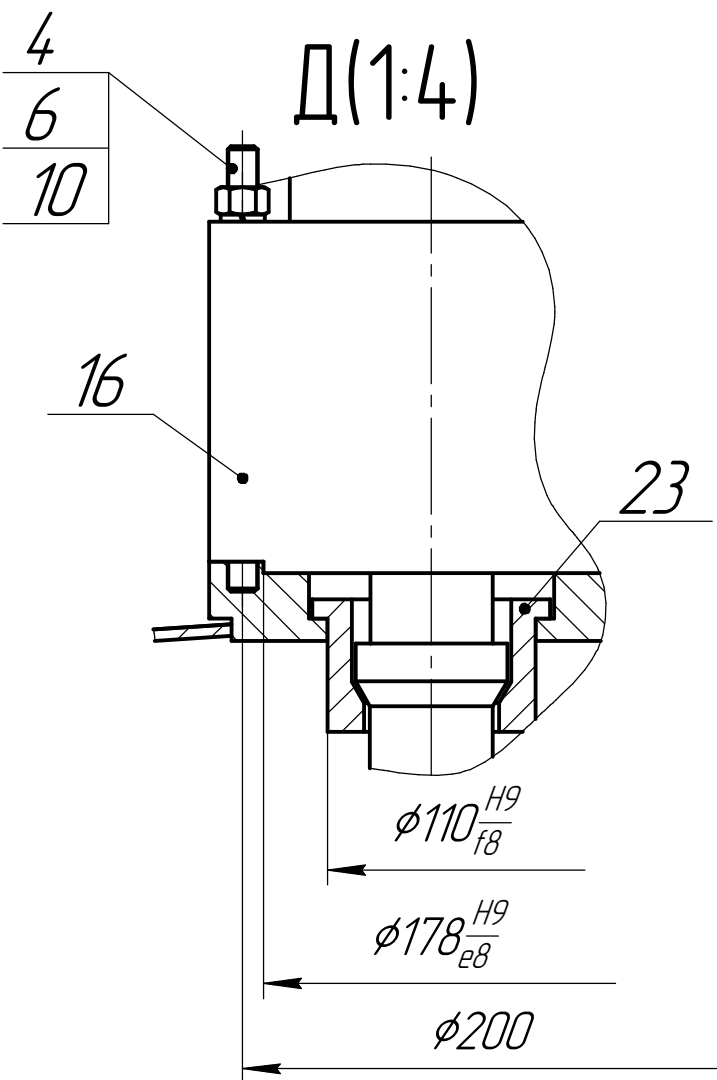

И-И(1:2,5)

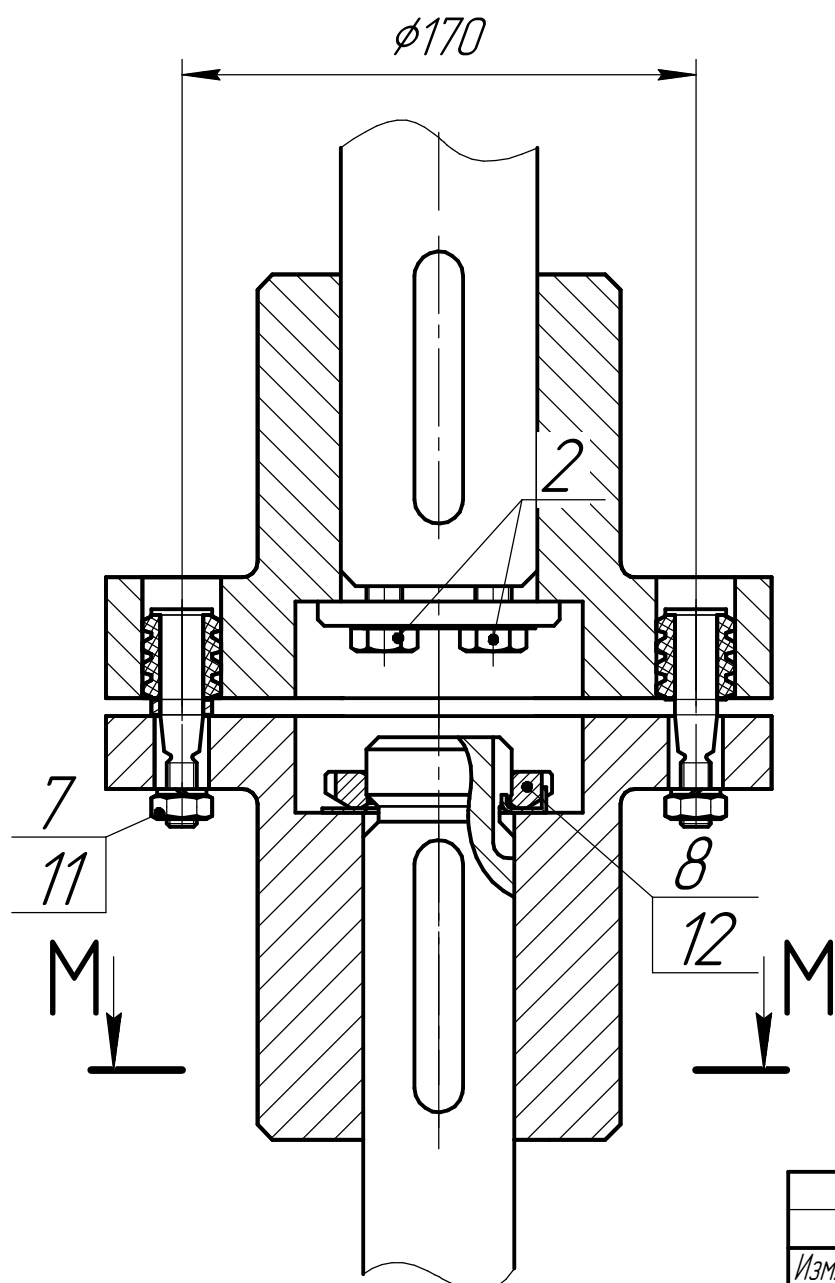

М-М(1:2,5)

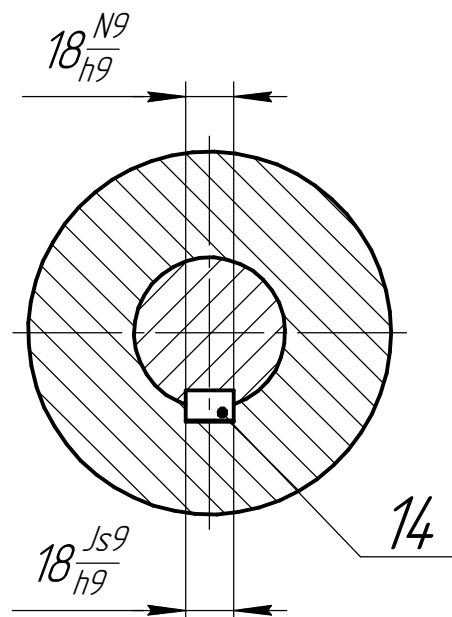

В(1:2,5)

