



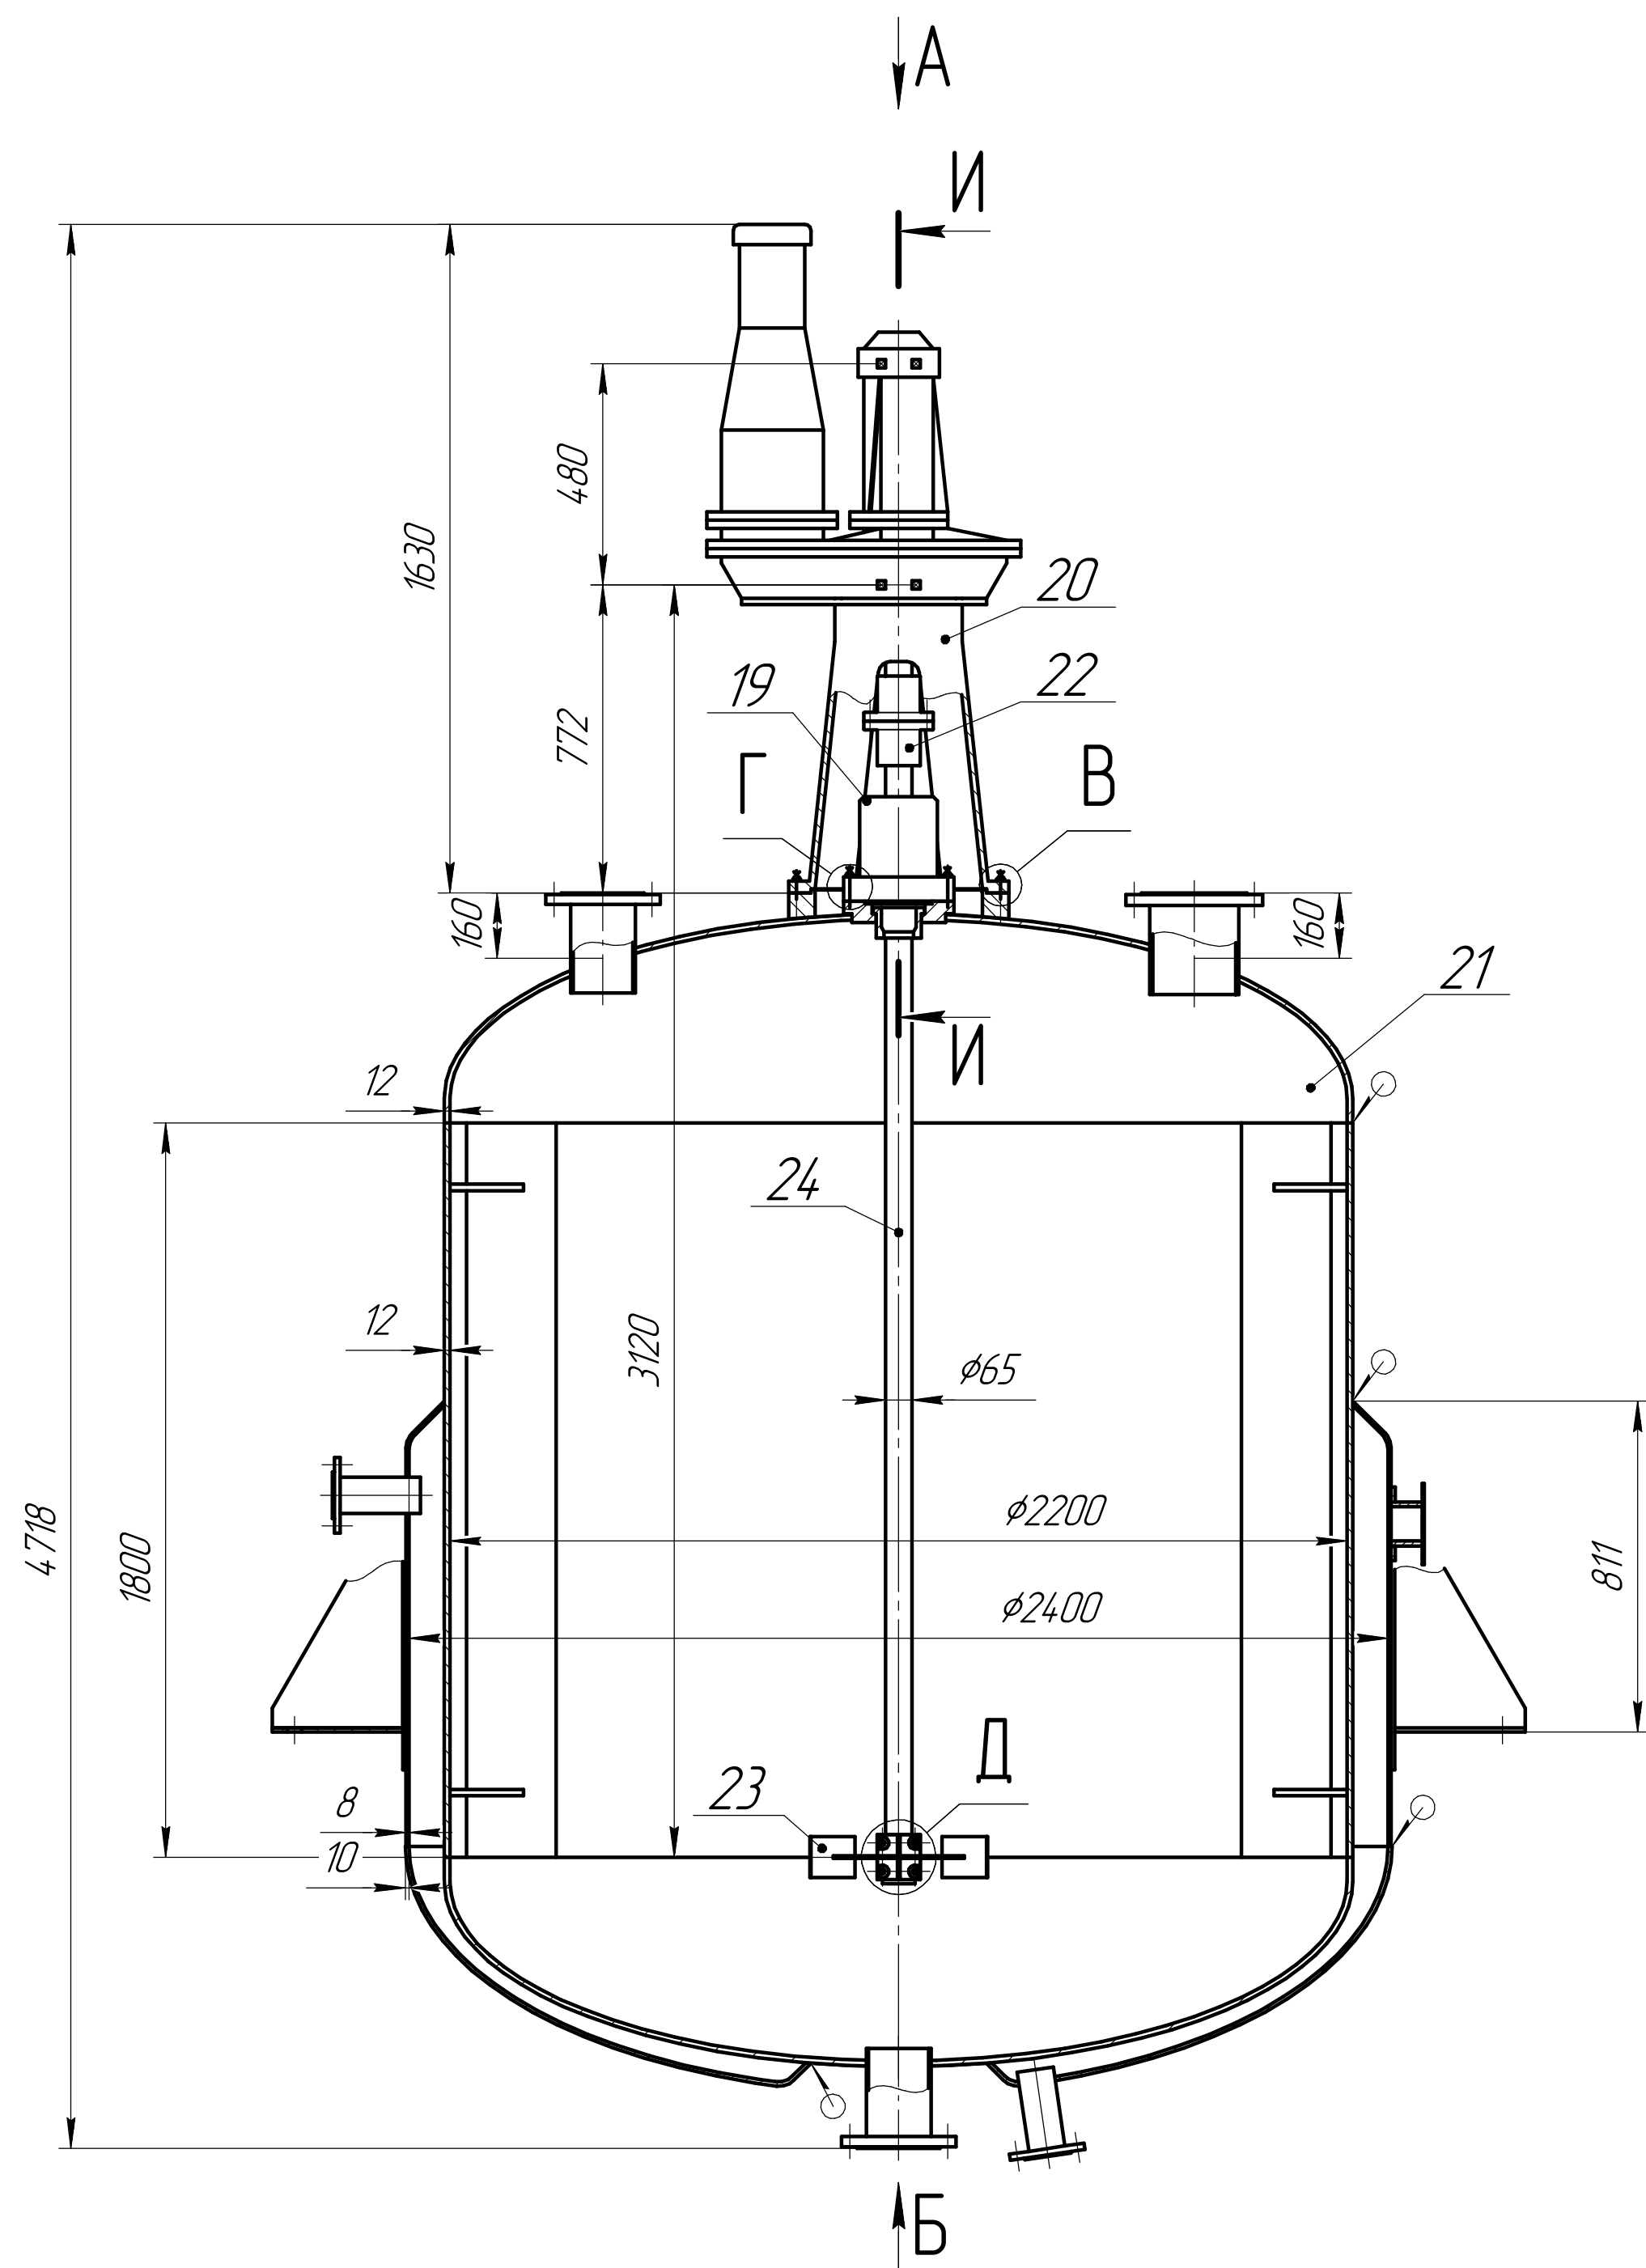

A(1:15) привод не показан

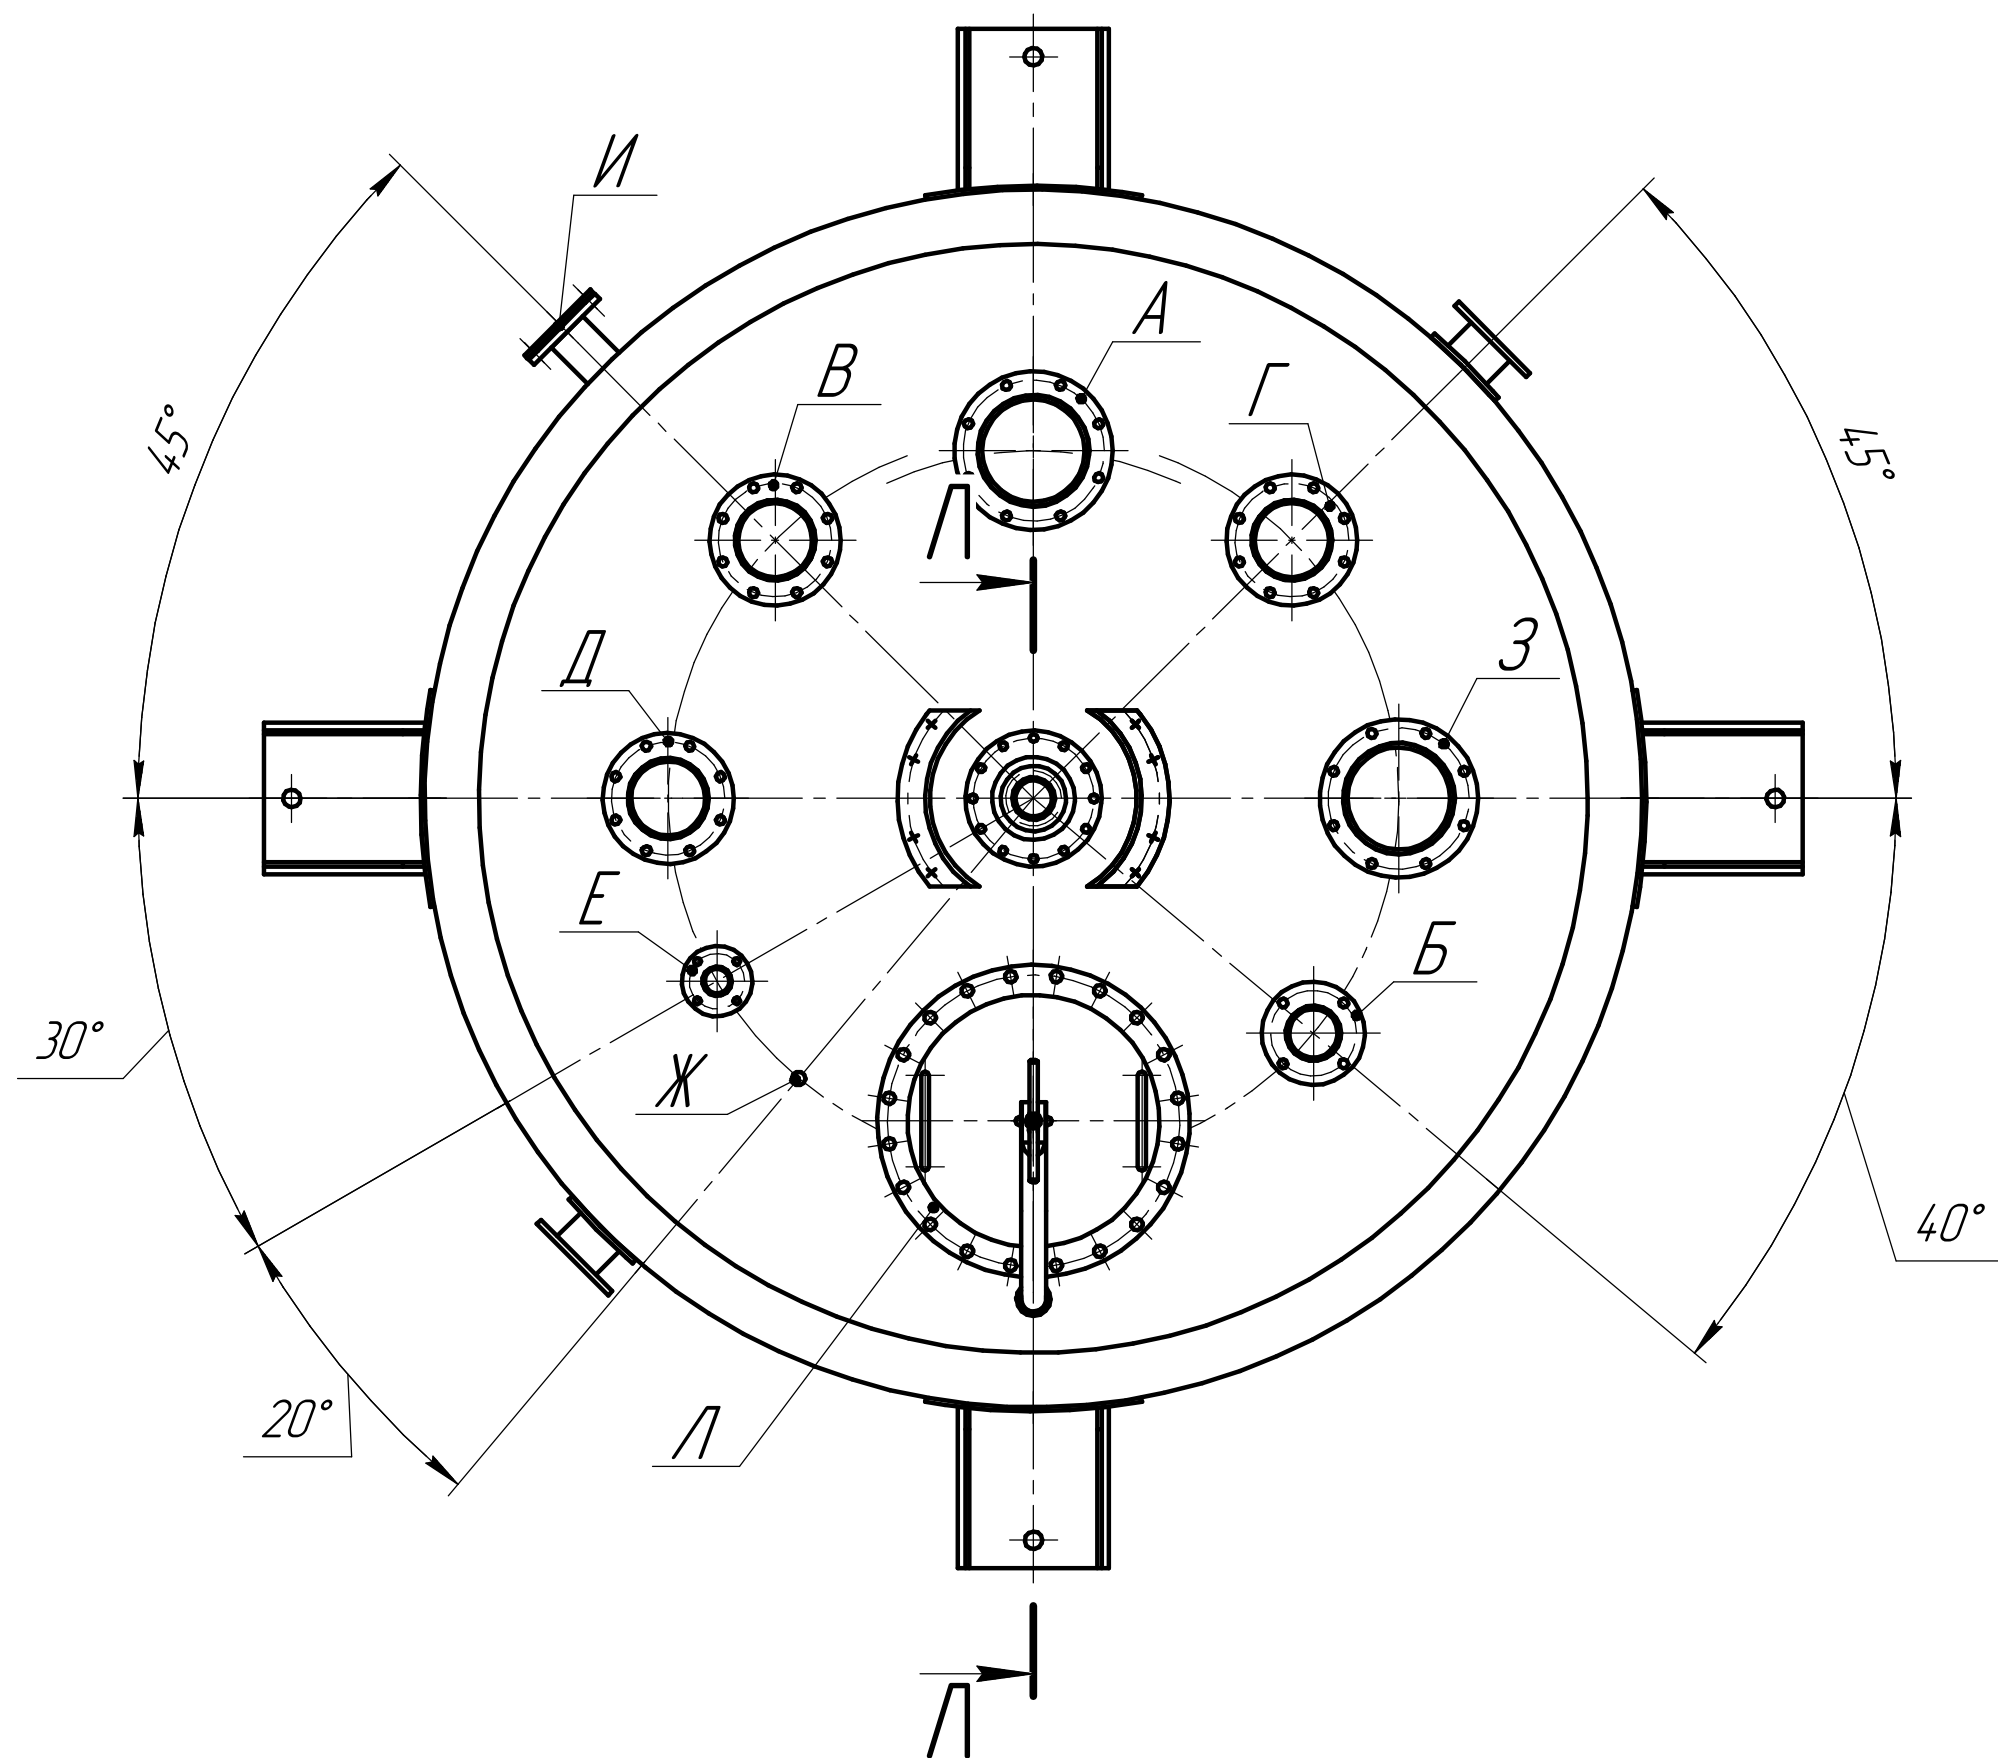

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	D_y , мм	P_y , МПа
<i>А</i>	Для загрузки	200	1,6
<i>Б</i>	Резервный	100	1,6
<i>В</i>	Резервный	150	1,6
<i>Г</i>	Технологический	150	1,6
<i>Д</i>	Для трубы передавливания	150	1,6
<i>Е</i>	Для манометра	50	1,6
<i>Ж</i>	Для термопары	M27×2	1,6
<i>З</i>	Технологический	200	1,6
<i>И</i>	Вход и выход теплоносителя	80	0,6
<i>К</i>	Для слива	150	1,6
<i>Л</i>	Люк	600	1,6

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М12-6gx65.35		
		ГОСТ 7805-70	4	
2		Болт М16-6gx75.35		
		ГОСТ 7805-70	6	
3		Болт М20-6gx190.35		
		ГОСТ 7798-70	68	
4		Болт В.М24-6gx70		
		ГОСТ 3033-79	12	
5		Шпилька М16-6gx50.35		
		ГОСТ 22033-76	6	
6		Шпилька М16-6gx90.35		
		ГОСТ 22033-76	12	
7		Гайка М12-6H.35		
		ГОСТ 5927-70	4	
8		Гайка М16-6H.35		
		ГОСТ 5927-70	24	
9		Гайка М20-6H.35		
		ГОСТ 5927-70	68	
10		Гайка М24-6H.35		
		ГОСТ 5915-70	12	
11		Гайка М48x15-6H.35		
		ГОСТ 11871-88	2	
12		Шайба 12.35 ГОСТ 13463-77		
13		Шайба 16.35 ГОСТ 6402-70	24	
14		Шайба 24.35 ГОСТ 6402-70	12	
15		Шайба 48.Ст3сп ГОСТ 11872-89	2	
16		Шпонка 18x16x110		
		ГОСТ 10748-79 Сталь 35	1	
17		Шпонка 16x10x70		
		ГОСТ 23360-78 Сталь 35	2	
18		Прокладка 1-14.00-16	1	Паронит ПМБ
		ГОСТ 28759.2-90		
19		Уплотнение торцевое		
		ТЗ-65-25 АТК24.20113-90	1	
		Вновь разрабатываемые изделия		
20	205.0310100.000 ВО	Привод. Общий вид	1	
21	205.0310200.000 ВО	Карпус. Общий вид	1	
22	205.0310300.000	Муфта фланцевая	1	
23	205.03104.00.000	Мешалка турбинная открытая	1	
24	205.03105.00.000	Вал	1	
25	205.03106.00.000	Втулка монтажная	1	

Техническая характеристика


1. Среда в аппарате: Толлул, концентрация 80%
плотность 870 кг/м^3 , температура – 100°C
2. Номинальный объем 10 м^3 , рабочий – $8,795 \text{ м}^3$.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – 1,12 МПа;
остаточное – 0,015 МПа.
5. Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более 1,15 МПа;
остаточное не менее 0,097 МПа.
6. Мощность электродвигателя типа 2, исполнения 1, габарита 2:
расчетная – 118 кВт;
номинальная – 15,0 кВт.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая – 250 об/мин;
предельная – 304 об/мин.
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более – 4,5 т.

Технические требования


1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е
"Аппараты с механическими перемешивающими устройствами.
Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е
"Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен
соответствовать инструкции ПБЮ-45-96 "Правила устройства и
эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию продным
давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям
ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с
перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90
"Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90.
Штицеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

						205.87.00.00.00.00 В0				
						Деталь				
Изн. Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разработ.						Лист	Масса	Масштаб		
Пров.							1243	1:15		
Г. контр.						Лист	1	Листов	2	
Н.контр.						Сталь 10 ГОСТ 1050-2013				
Утв.										


Б(1:20)

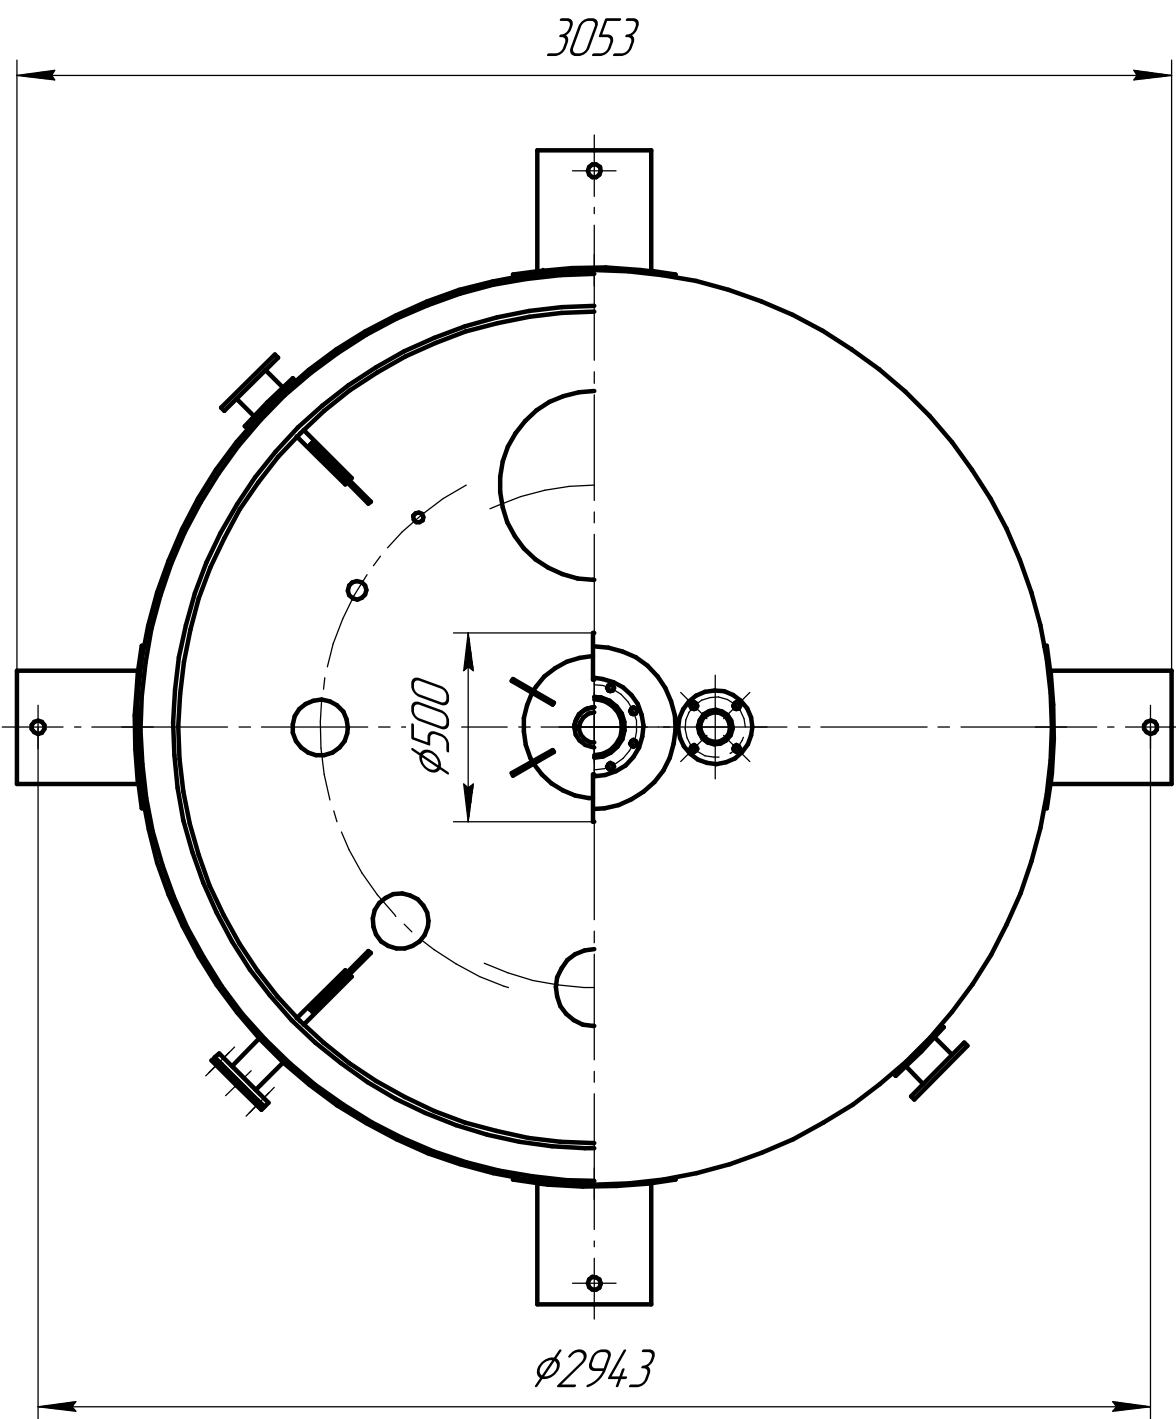


В(1:1)

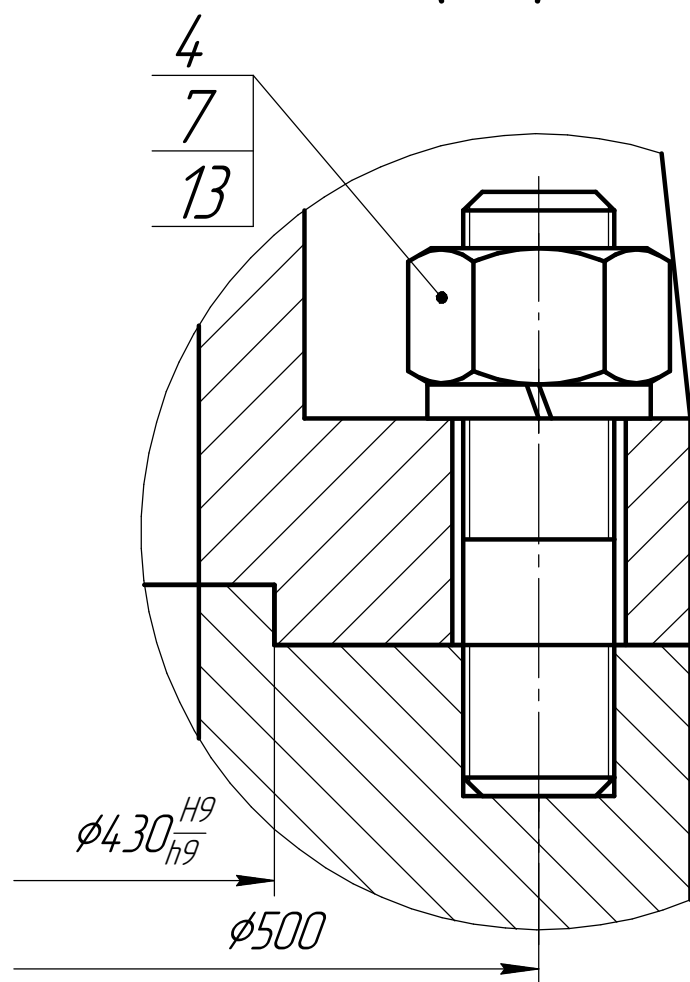


Л-Л(1:15) ☉

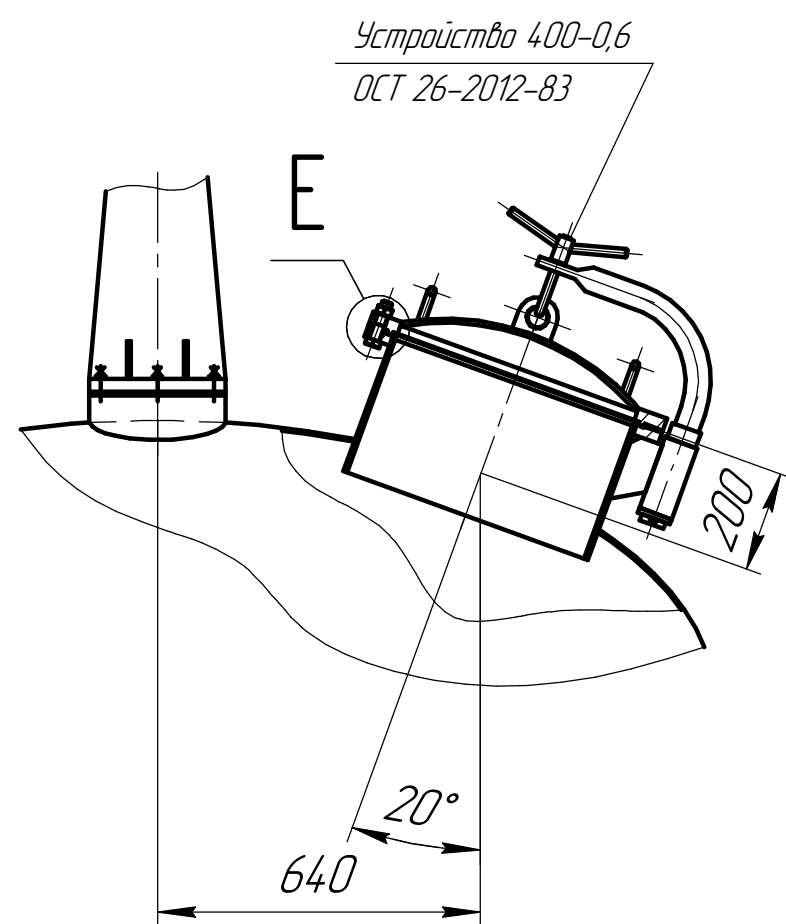


Д(1:2,5)

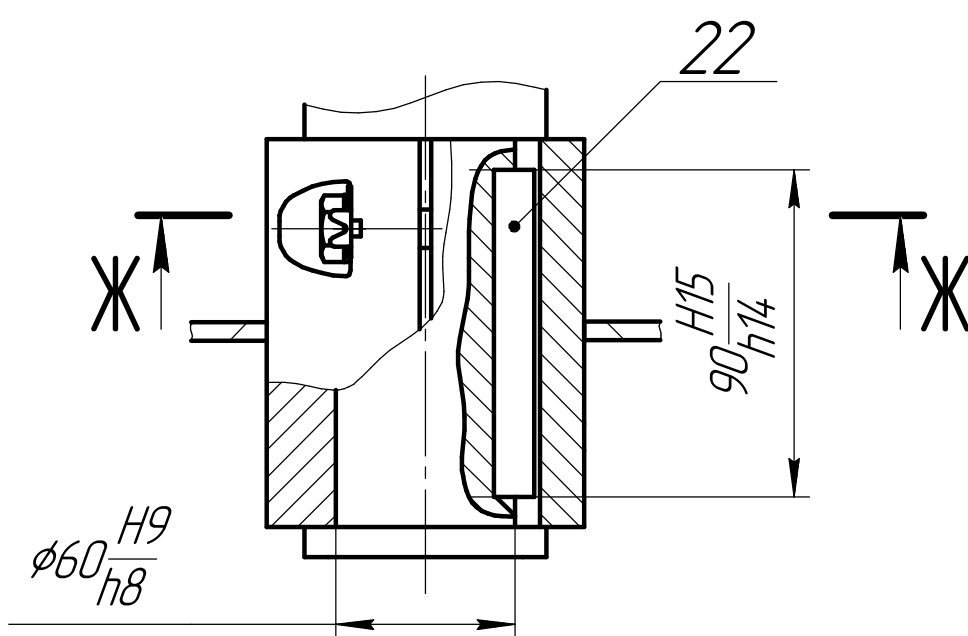


Е(1:2)

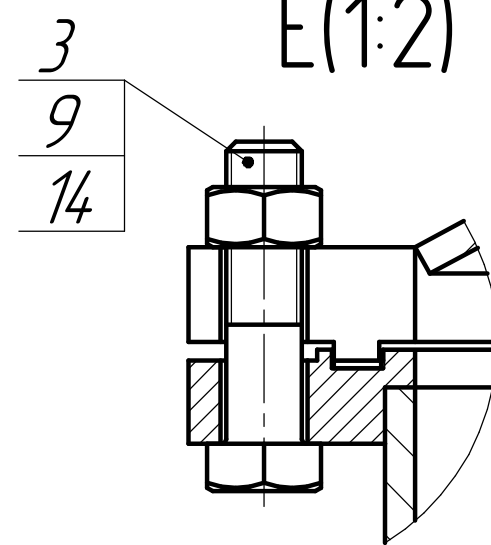


И-И(1:2)

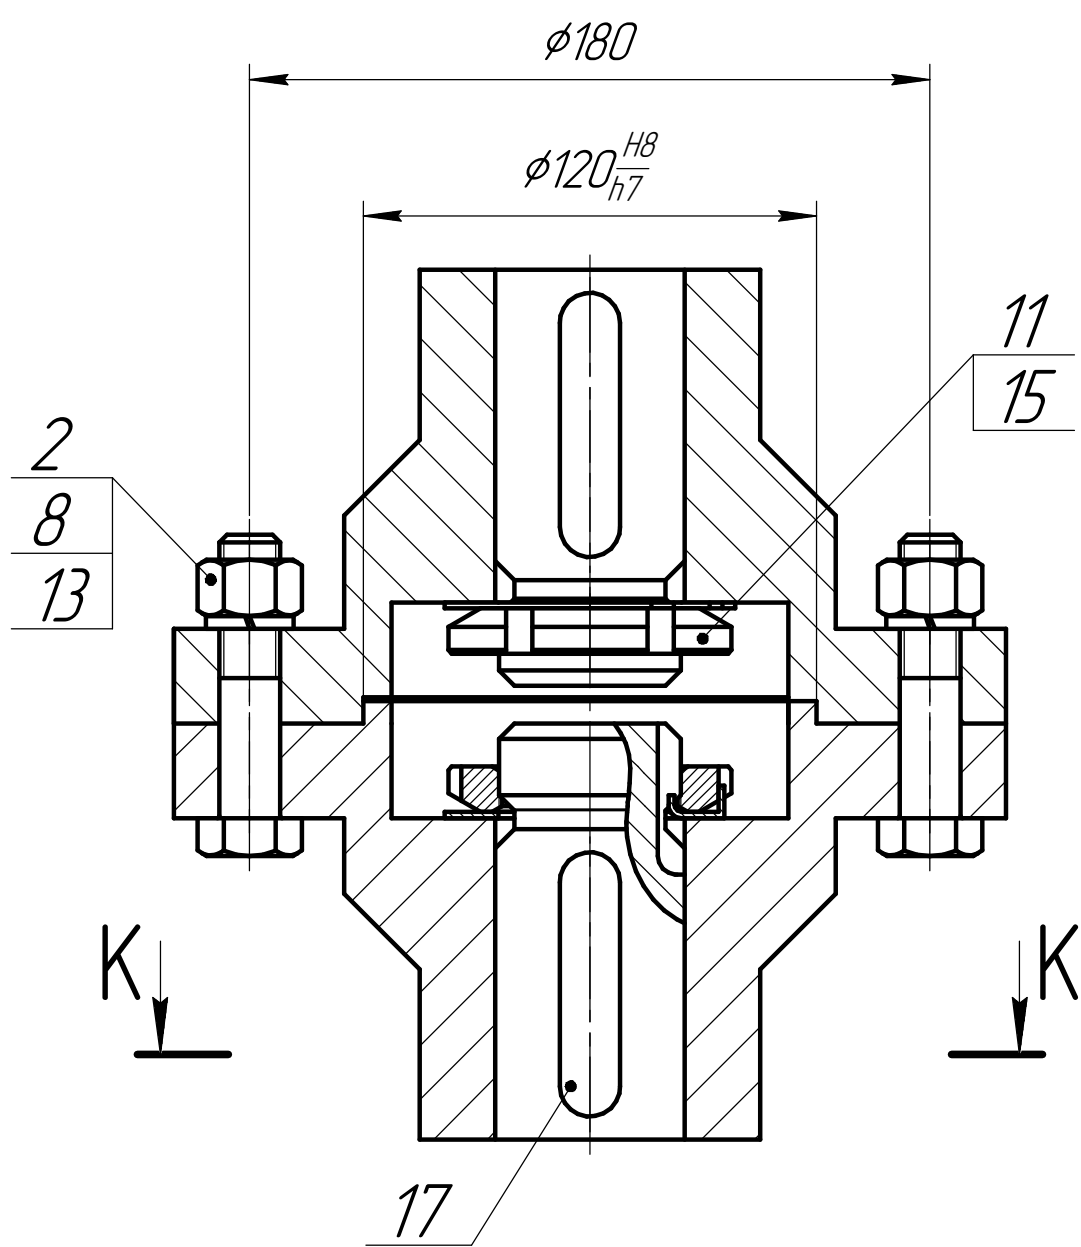

Ж-Ж(1:2,5)

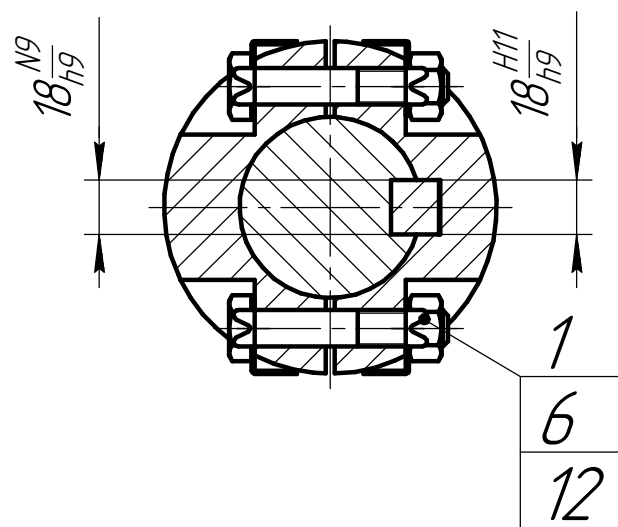

Г(1:2)

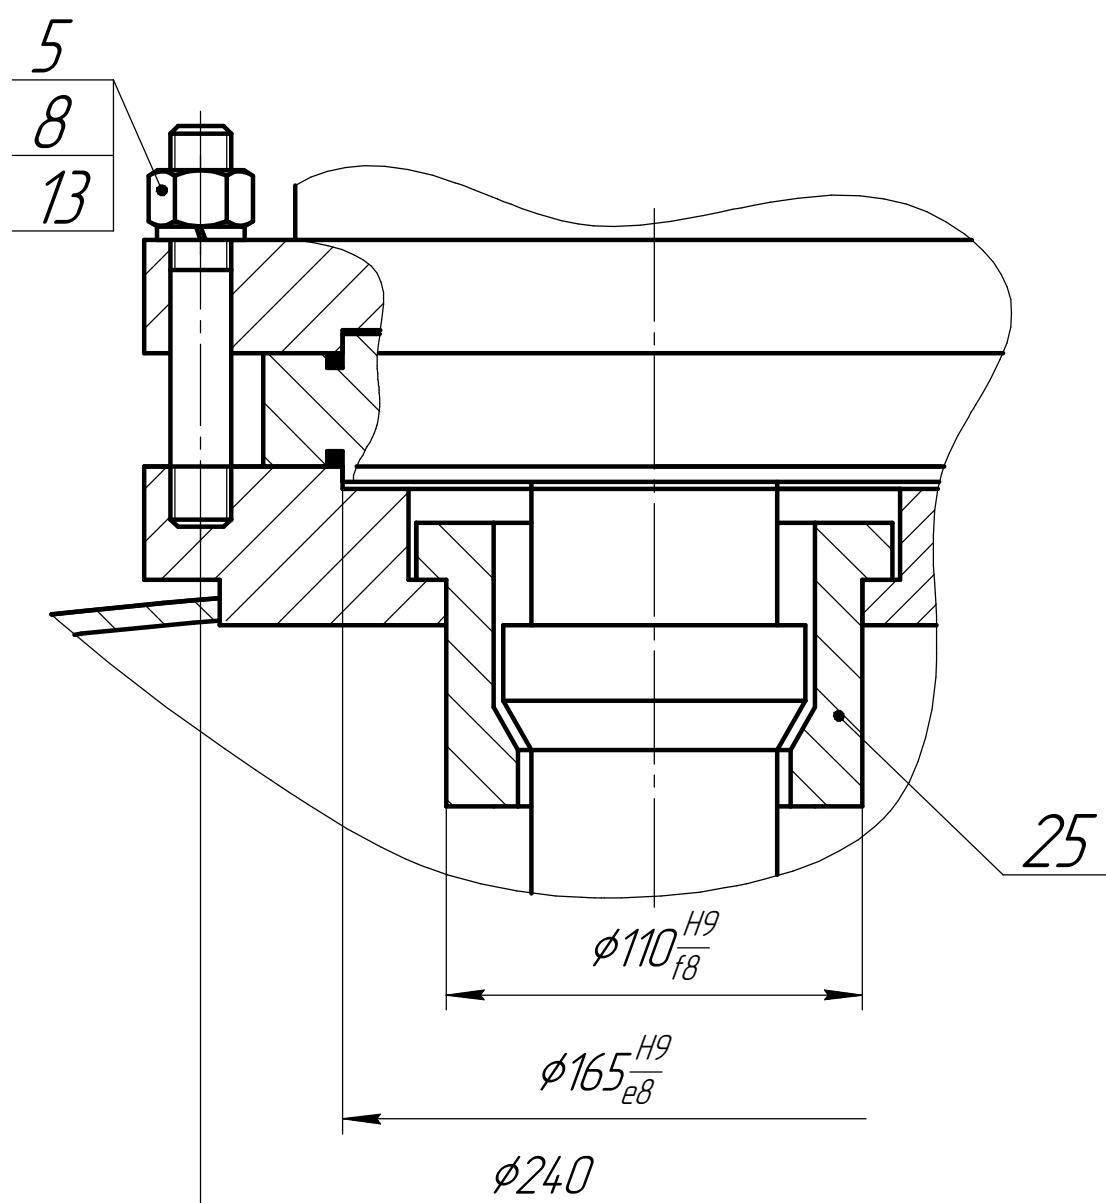

К-К(1:2)

