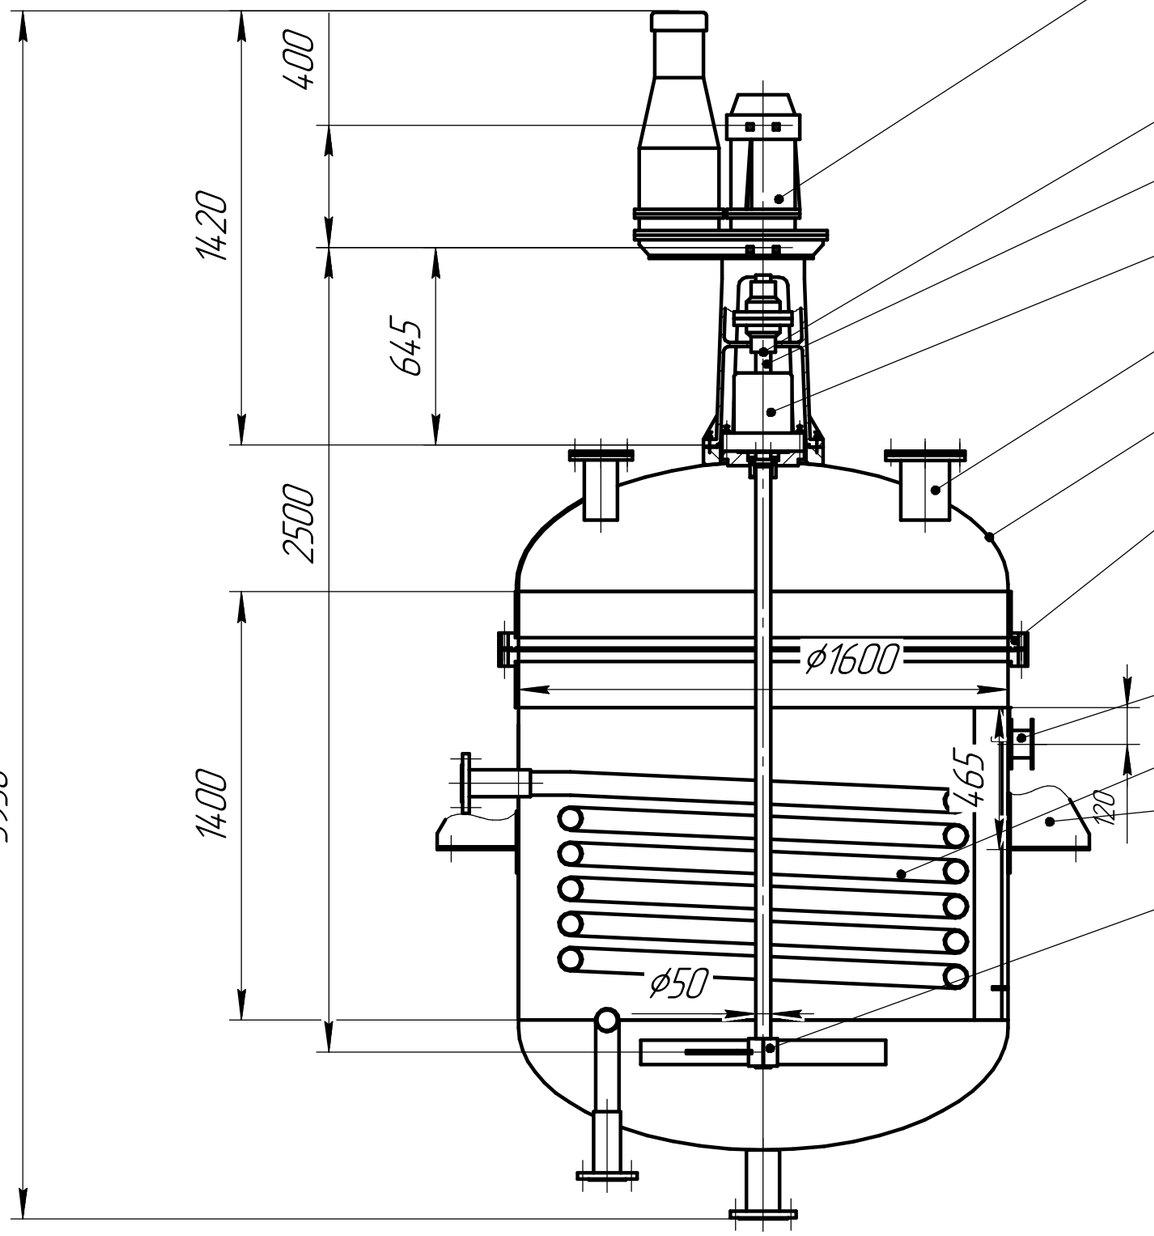


Привод 21-1-50-3-100

Сиойка чугун СЧ 15 ГОСТ 1412-85

Муфта МФ 45-1-2 сталь 35

Вал мешалки сталь 12Х18Н10Т

Уплотнение Т3-50-0,6, АТК 24.201.13-90

Люк 2-400-0,6 ОСТ 26-2004-83 сталь 12Х18Н10Т

Корпус ВЭЭ-0-0,6-1600 ГОСТ 9931-85 сталь 12Х18Н10Т

Фланец 8-1600-0,6-150Ф ГОСТ 28759.2-90, сталь 12Х18Н10Т

Прокладка 1-1600-0,6 ГОСТ 28759..6-90, Паронит кислотостойкий

Фланец 7-1600-0,6-150Ф ГОСТ 28759.2-90, сталь 12Х18Н10Т

Цапфа 4-1-4-750 ГОСТ 13716-73 сталь ст3сп

Змеевик 76х4 сталь 12Х18Н10Т

Лапа опорная 2-25000 ГОСТ 26296-84 сталь ст3сп

Мешалка 07-1-800 АТК 24.201.17-90 сталь 12Х18Н10Т

Люк, отражательные перегородки и штуцеры змеевика изоброажены в сечении условно, остальыне штуцеры на крышке не показаны.

Температура рабочей среды – 50°С Среда – 5% H_3PO_4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мпшалкой Вид общий	Лит.	Масса	Масштаб 1:20
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					Кафедра механики	СПбГТИ(ТУ)		
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А3