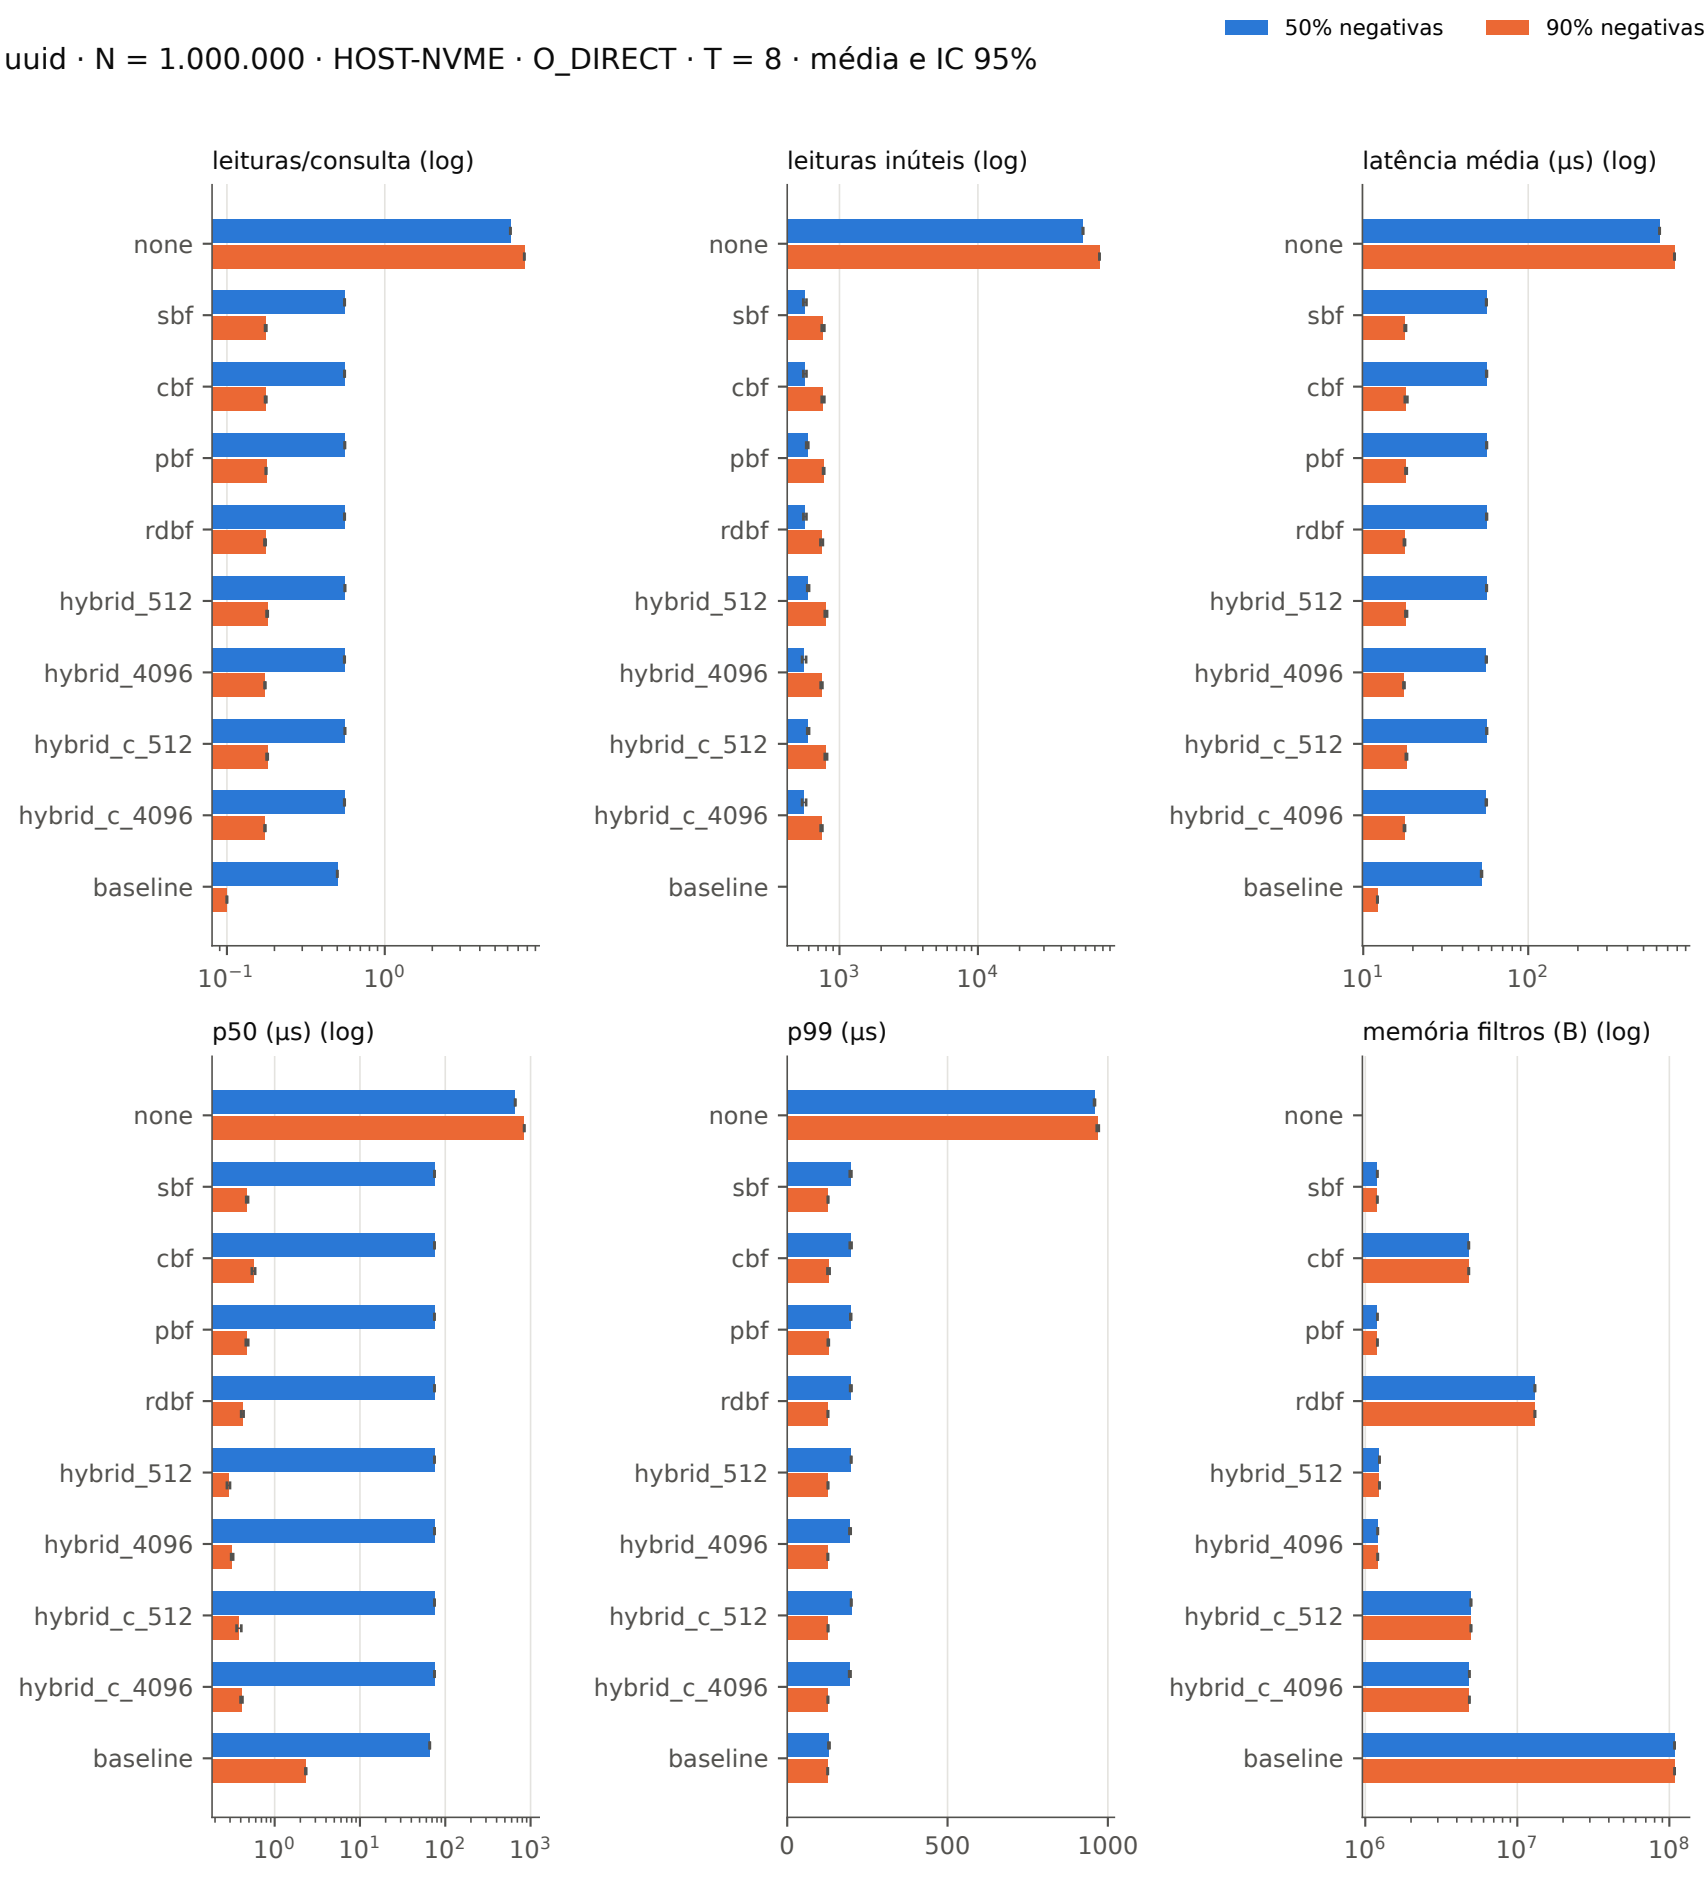
uuid · N = 1.000.000 · HOST-NVME · O_DIRECT · T = 8 · média e IC 95%
50% negativas
90% negativas
leituras/consulta (log)
leituras inúteis (log)
latência média (µs) (log)
p50 (µs) (log)
p99 (µs)
memória filtros (B) (log)
none
sbf
cbf
pbf
rdbf
hybrid_512
hybrid_4096
hybrid_c_512
hybrid_c_4096
baseline
10^{-1}
10^{0}
10^{3}
10^{4}
10^{1}
10^{2}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
0
500
1000
10^{6}
10^{7}
10^{8}