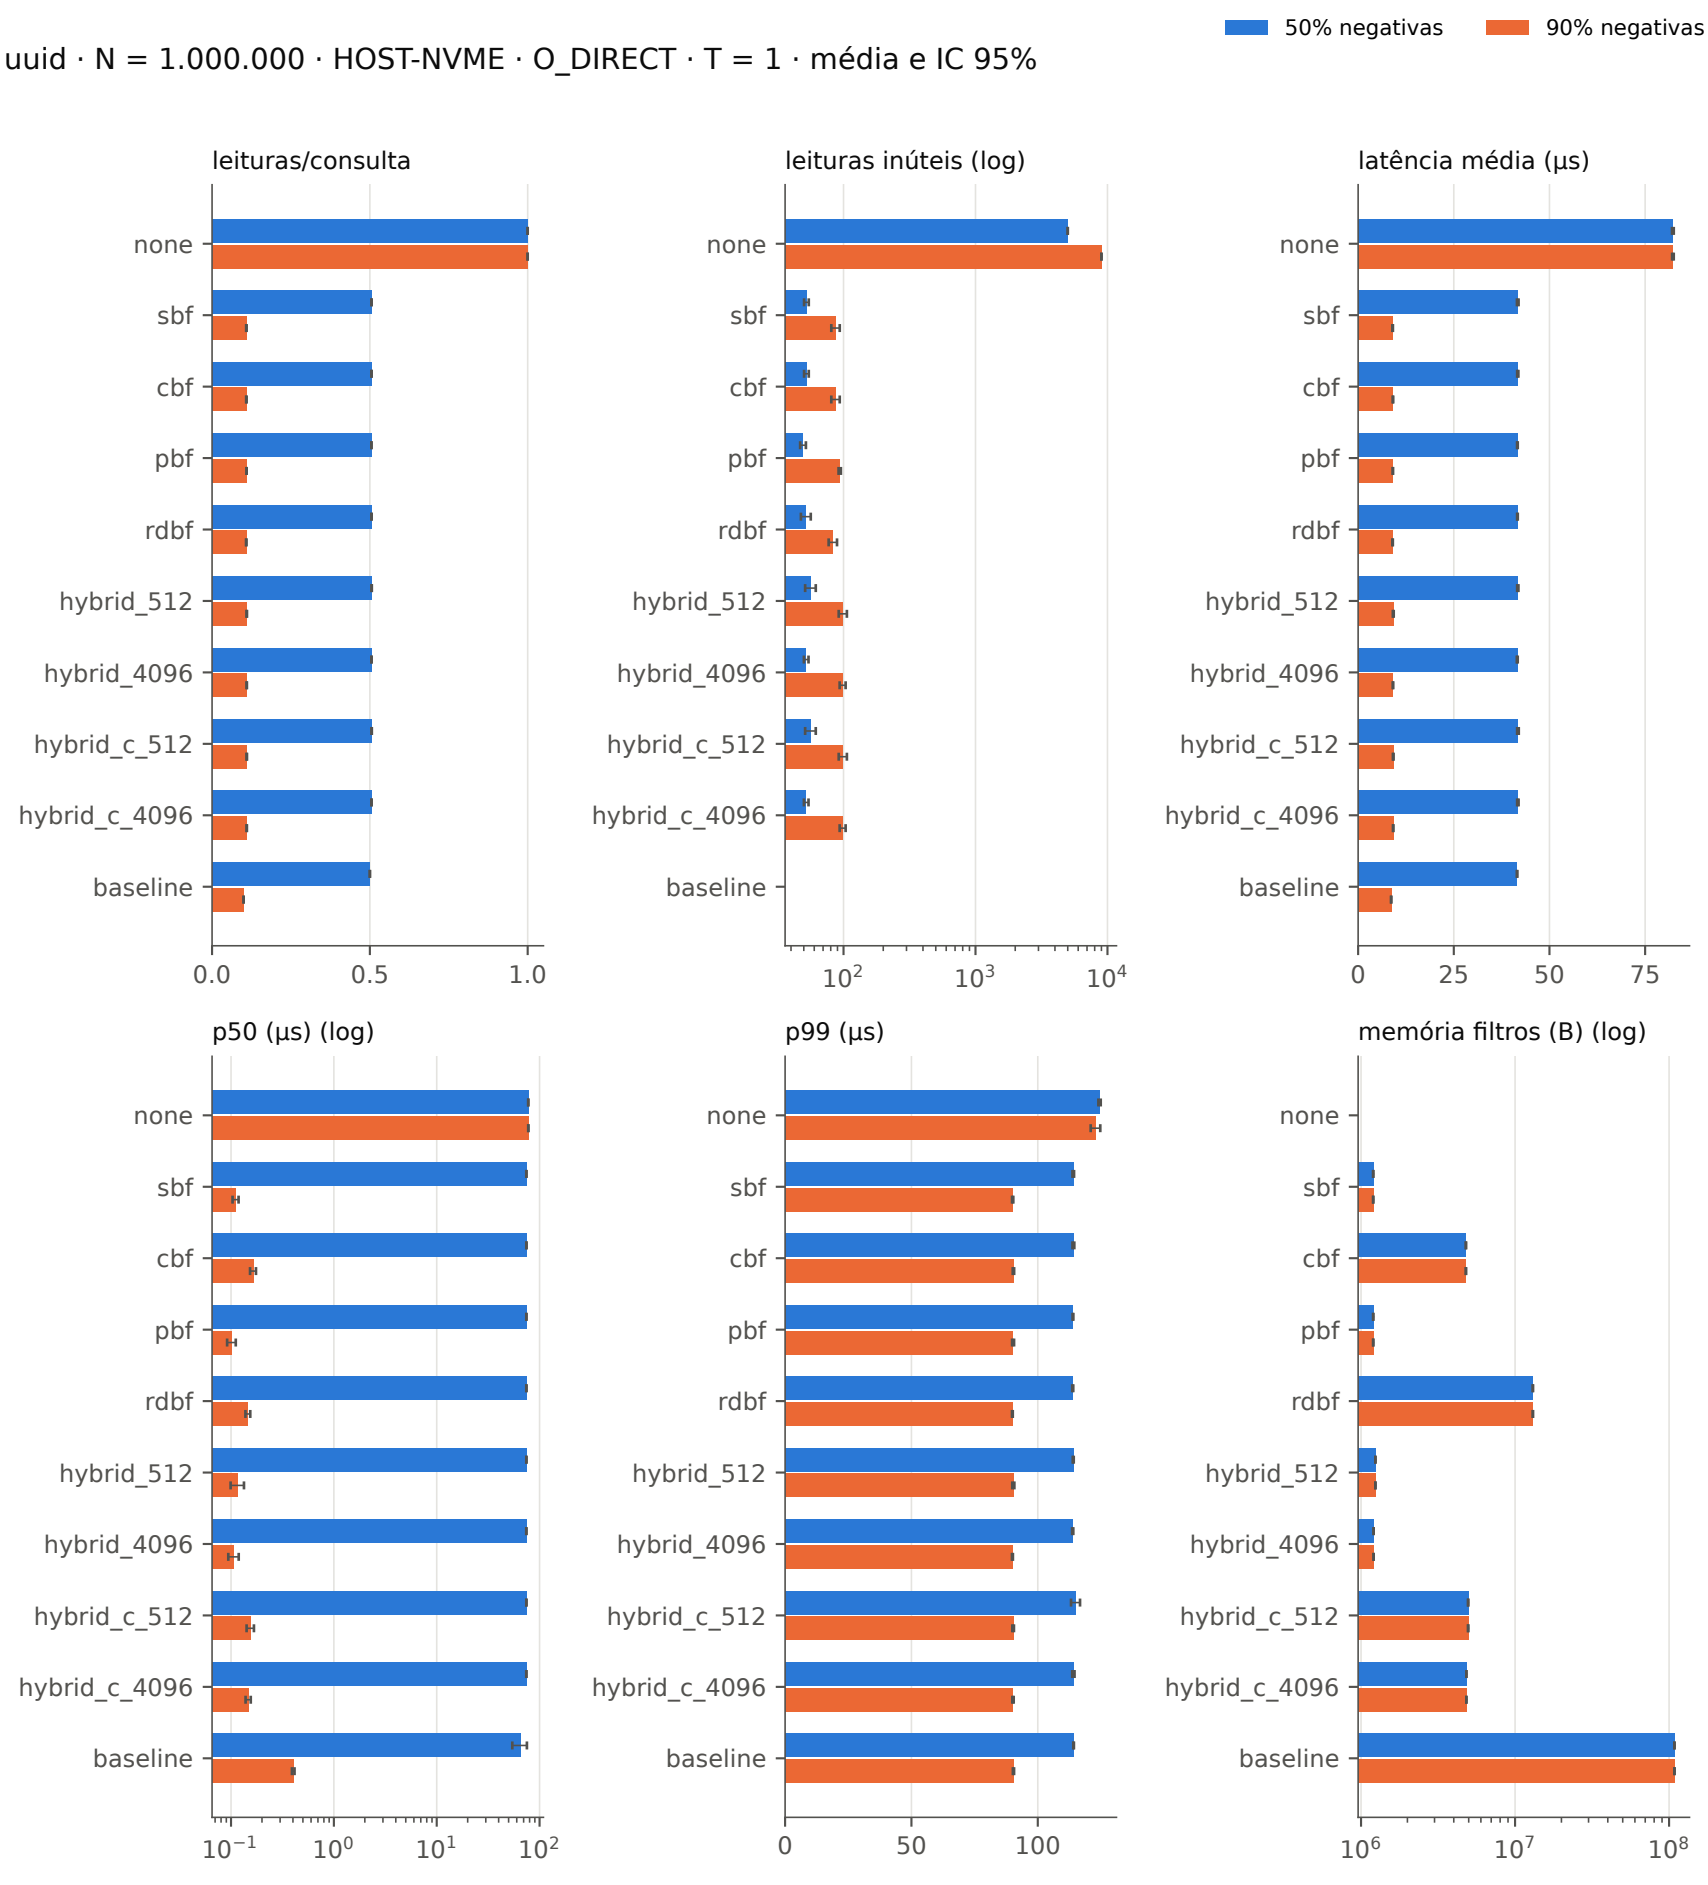
uuid · N = 1.000.000 · HOST-NVME · O_DIRECT · T = 1 · média e IC 95%
50% negativas
90% negativas
leituras/consulta
leituras inúteis (log)
latência média (µs)
p50 (µs) (log)
p99 (µs)
memória filtros (B) (log)
none
sbf
cbf
pbf
rdbf
hybrid_512
hybrid_4096
hybrid_c_512
hybrid_c_4096
baseline
0.0
0.5
1.0
10^2
10^3
10^4
0
25
50
75
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
0
50
100
10^6
10^7
10^8