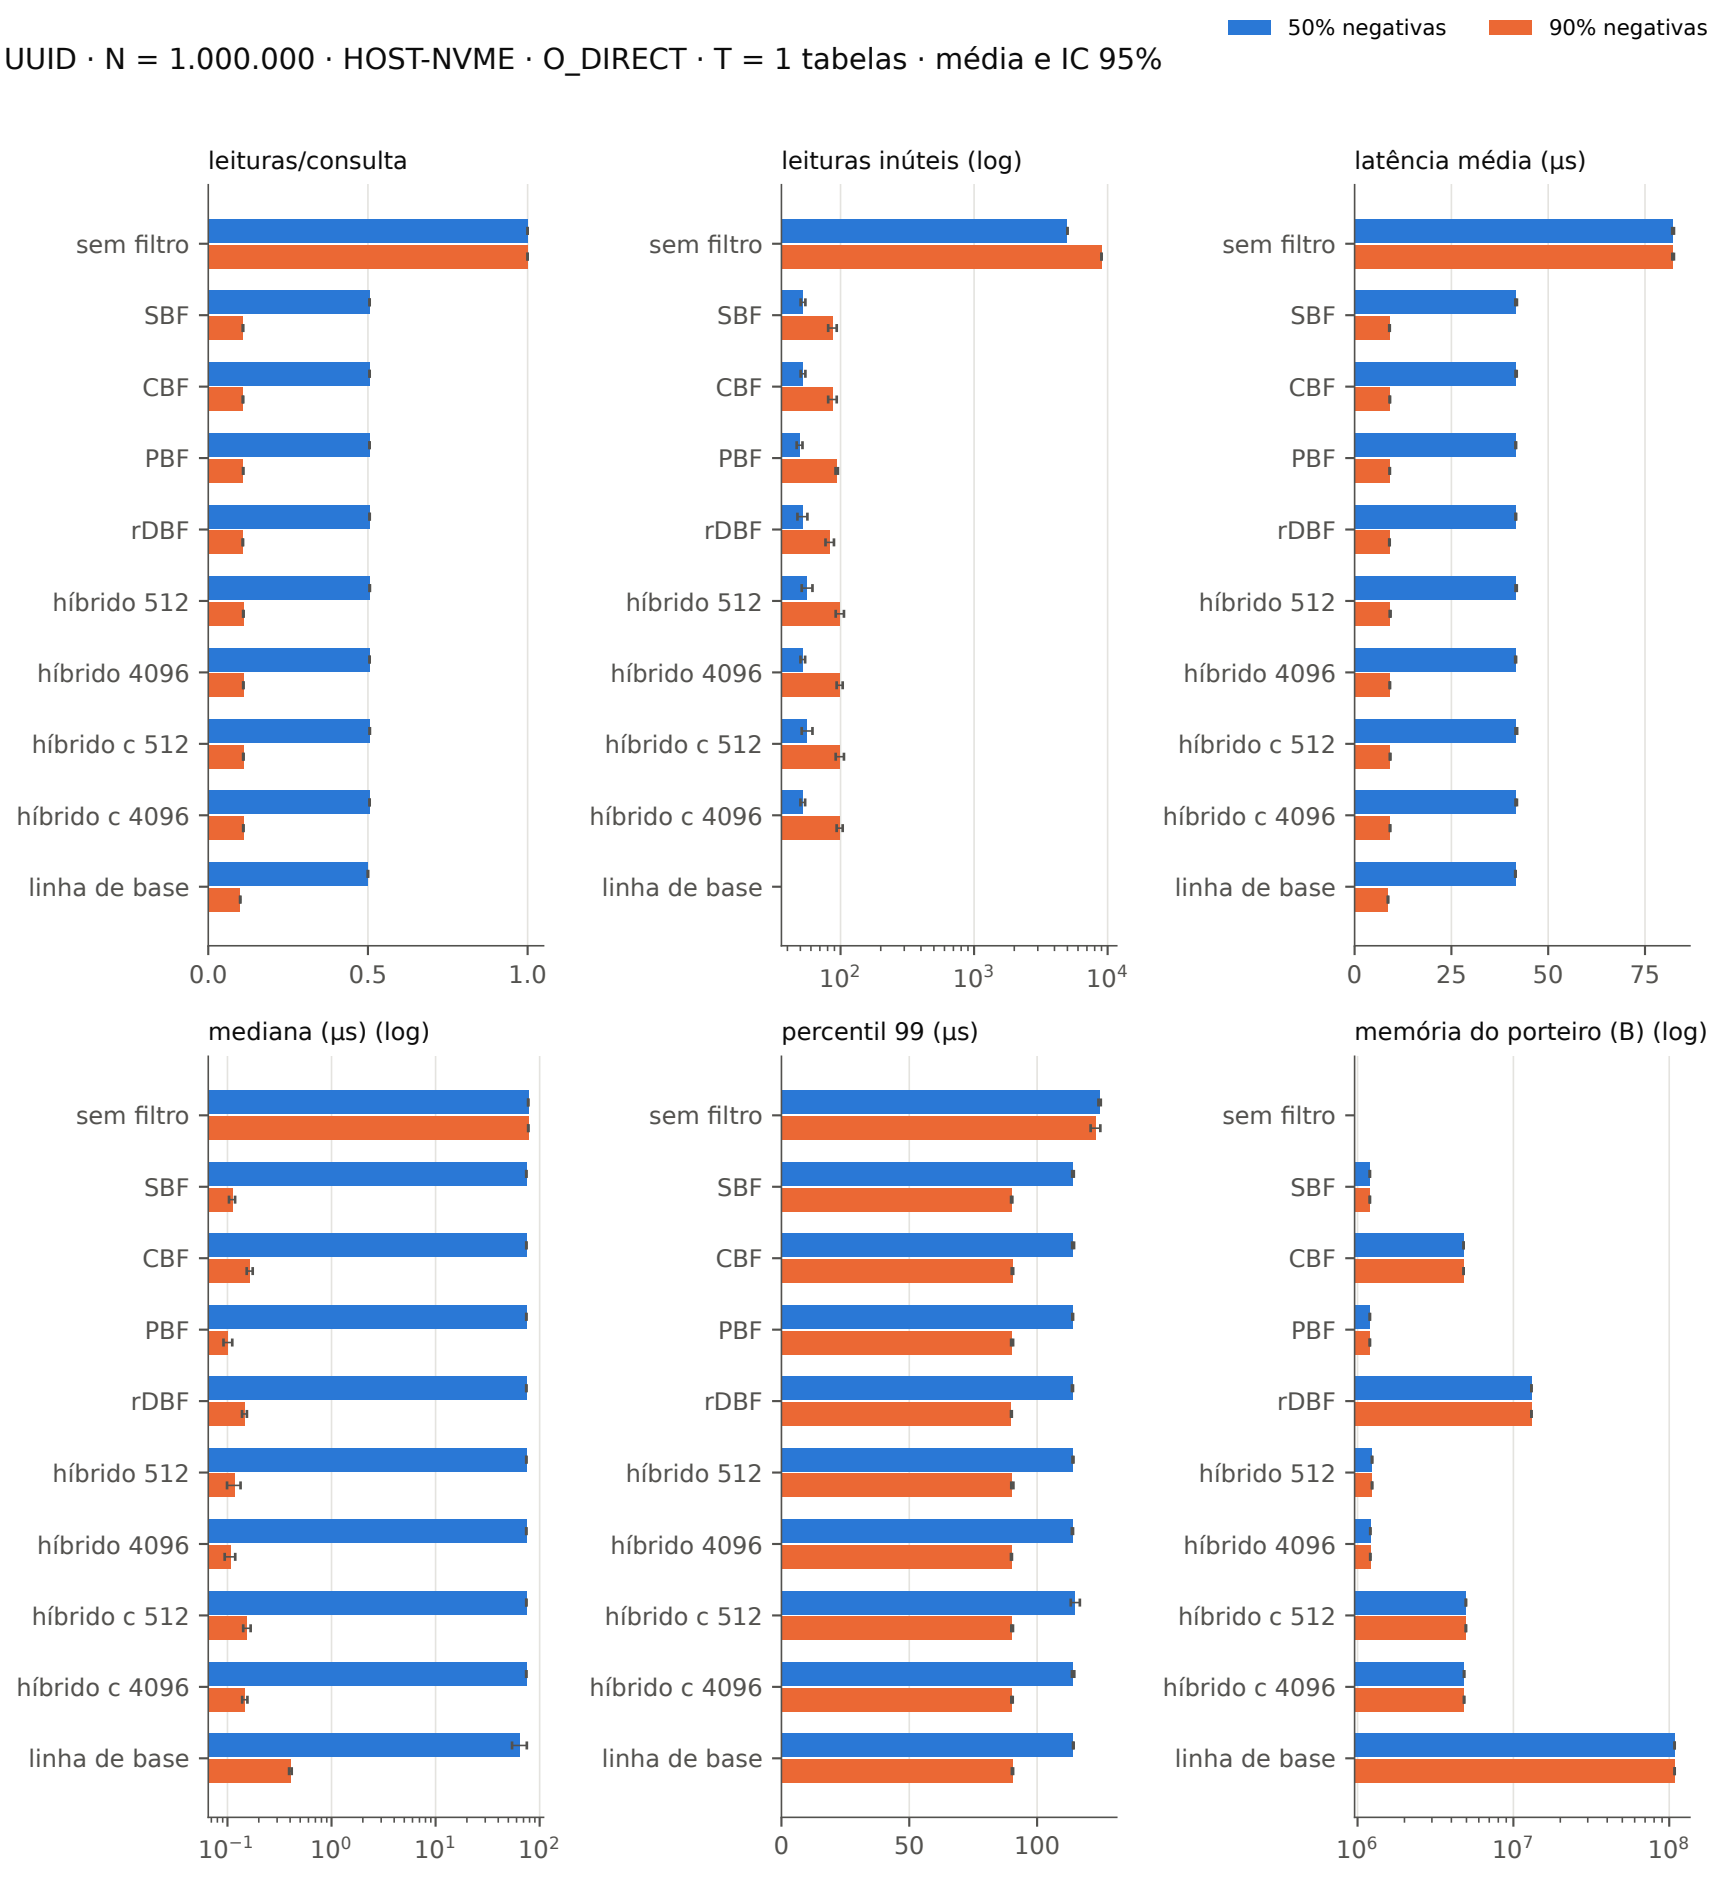
50% negativas
90% negativas
UUID · N = 1.000.000 · HOST-NVME · O_DIRECT · T = 1 tabelas · média e IC 95%
leituras/consulta
leituras inúteis (log)
latência média (µs)
mediana (µs) (log)
percentil 99 (µs)
memória do porteiro (B) (log)
sem filtro
SBF
CBF
PBF
rDBF
híbrido 512
híbrido 4096
híbrido c 512
híbrido c 4096
linha de base
0.0
0.5
1.0
10^2
10^3
10^4
0
25
50
75
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
0
50
100
10^6
10^7
10^8