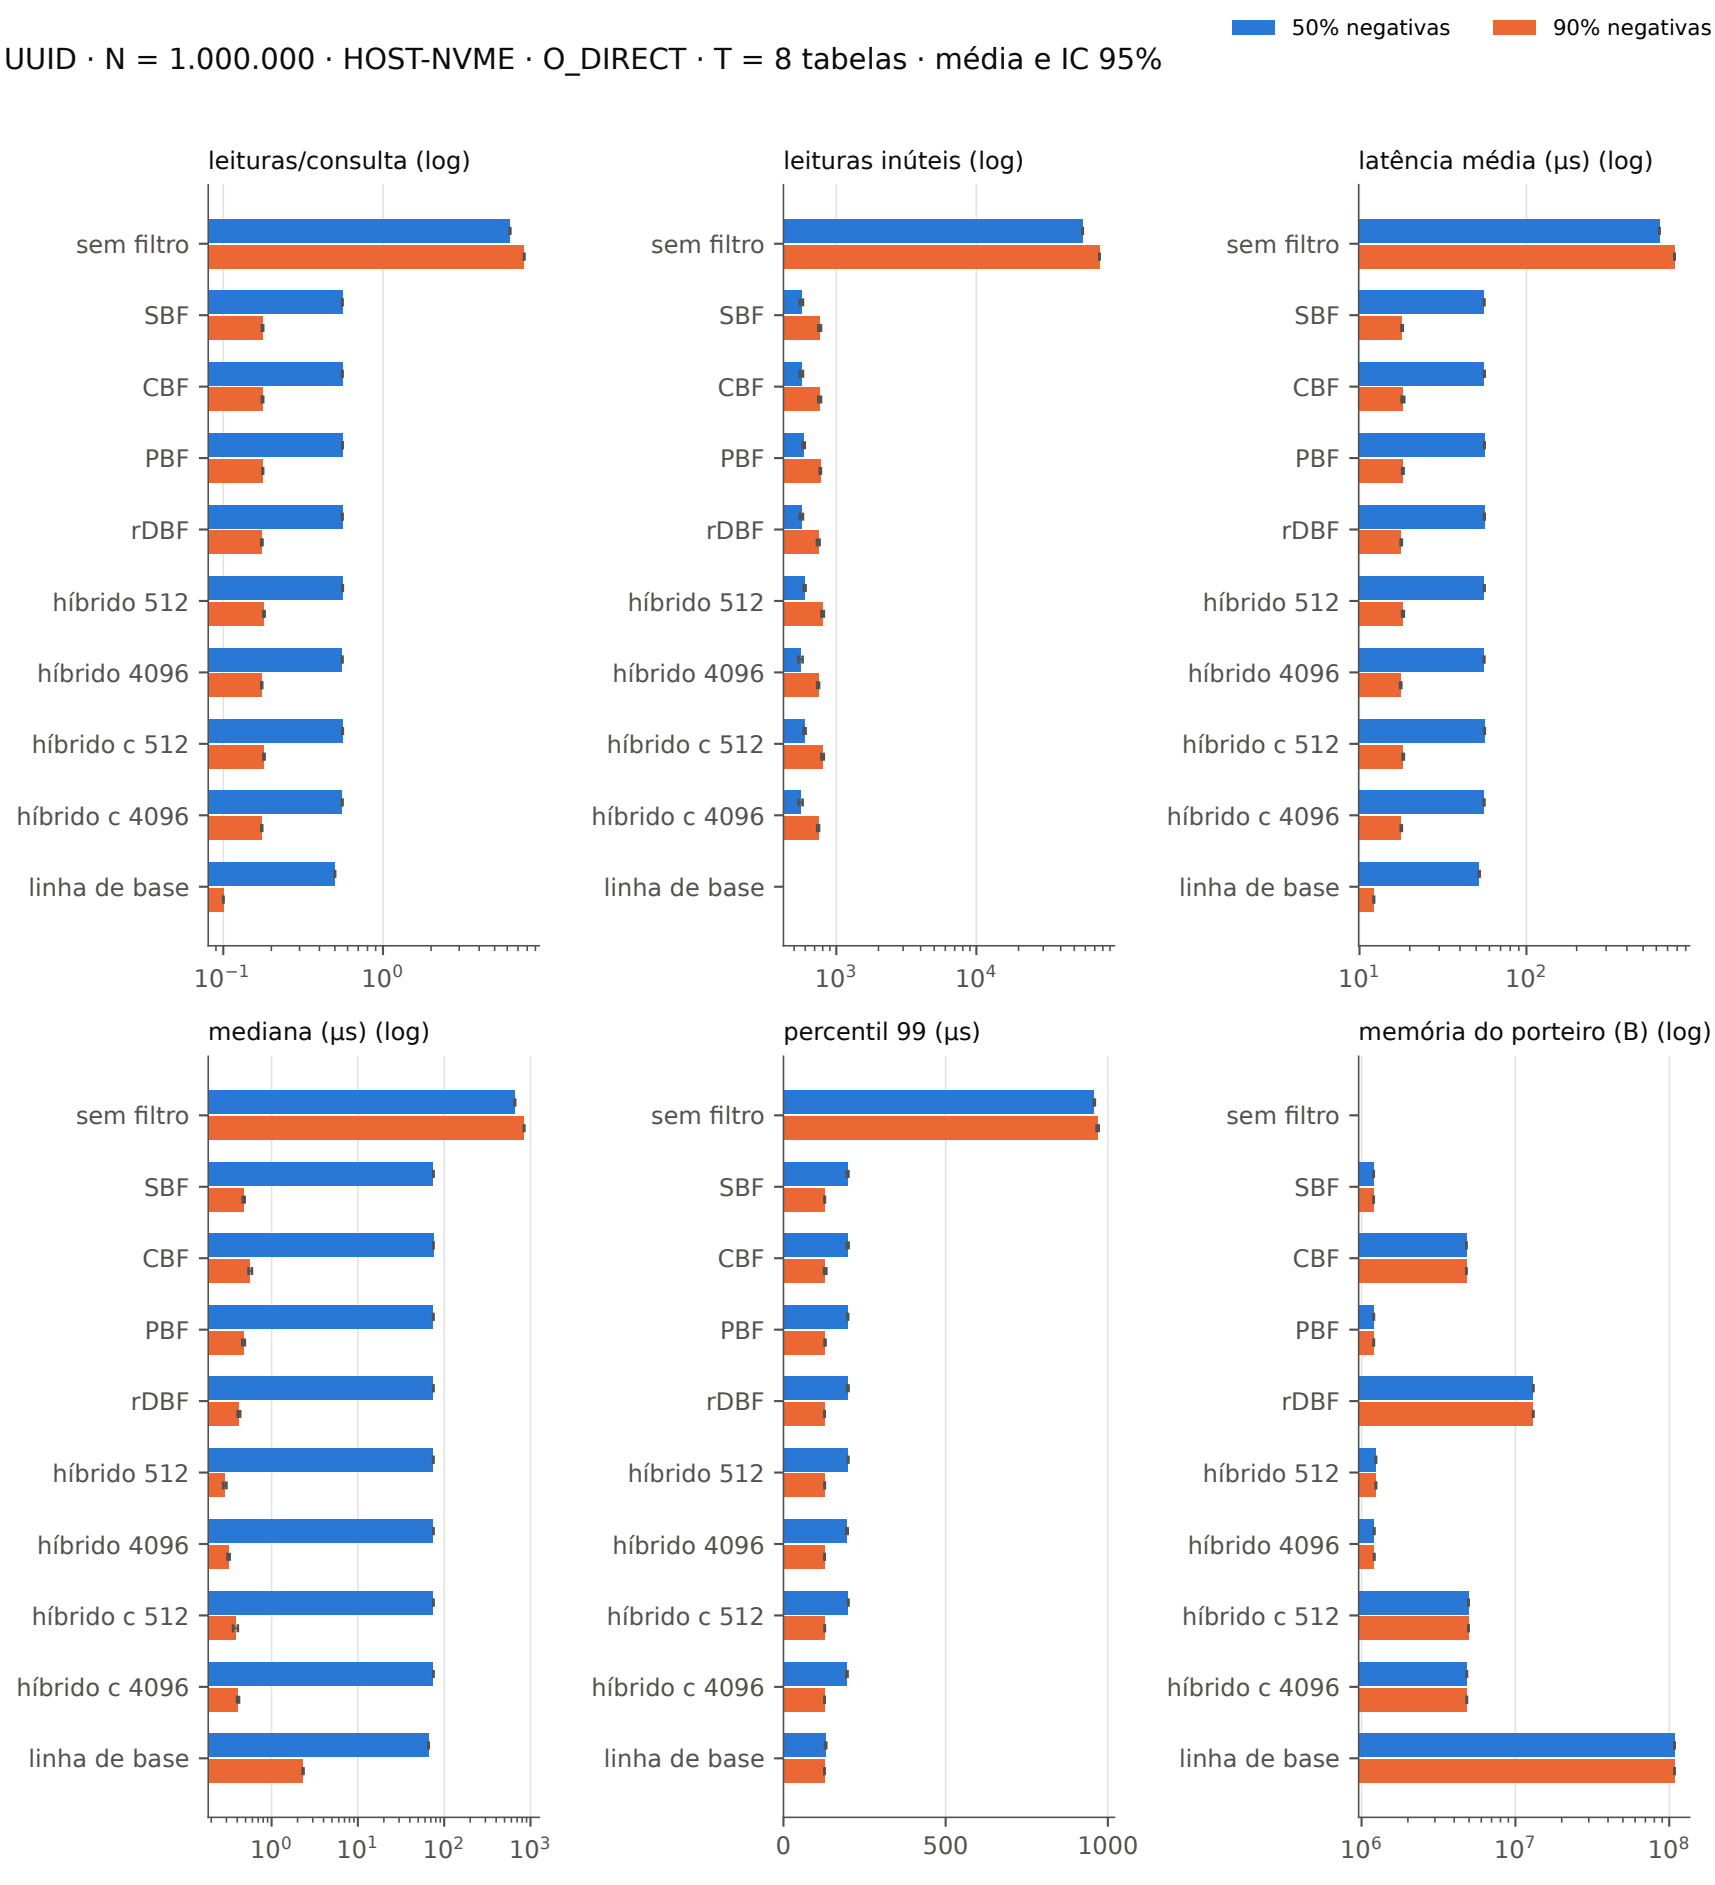
50% negativas
90% negativas
UUID · N = 1.000.000 · HOST-NVME · O_DIRECT · T = 8 tabelas · média e IC 95%
leituras/consulta (log)
leituras inúteis (log)
latência média (µs) (log)
mediana (µs) (log)
percentil 99 (µs)
memória do porteiro (B) (log)
sem filtro
SBF
CBF
PBF
rDBF
híbrido 512
híbrido 4096
híbrido c 512
híbrido c 4096
linha de base
$10^{-1}$
$10^{0}$
$10^{3}$
$10^{4}$
$10^{1}$
$10^{2}$
$10^{0}$
$10^{1}$
$10^{2}$
$10^{3}$
0
500
1000
$10^{6}$
$10^{7}$
$10^{8}$