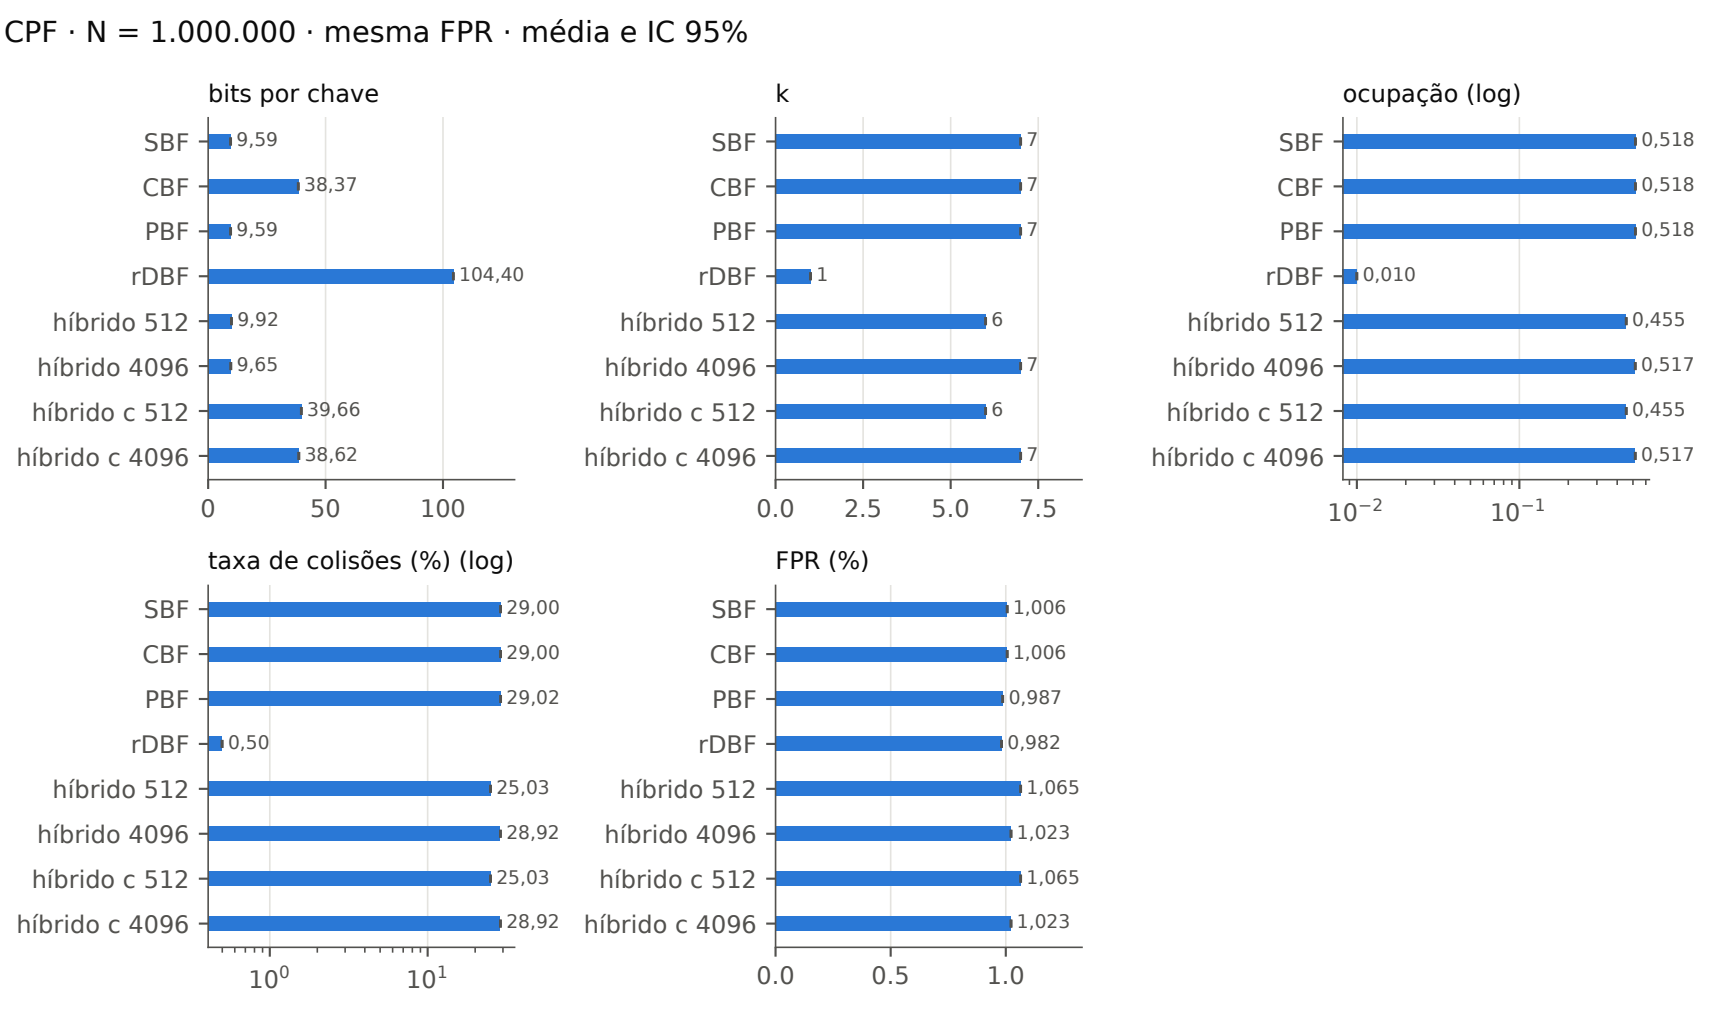
CPF · N = 1.000.000 · mesma FPR · média e IC 95%
bits por chave
SBF
CBF
PBF
rDBF
híbrido 512
híbrido 4096
híbrido c 512
híbrido c 4096
9,59
38,37
9,59
104,40
9,92
9,65
39,66
38,62
0
50
100
k
7
7
7
1
6
7
6
7
0.0
2.5
5.0
7.5
ocupação (log)
0,518
0,518
0,518
0,010
0,455
0,517
0,455
0,517
10^{-2}
10^{-1}
taxa de colisões (%) (log)
29,00
29,00
29,02
0,50
25,03
28,92
25,03
28,92
10^{0}
10^{1}
FPR (%)
1,006
1,006
0,987
0,982
1,065
1,023
1,065
1,023
0.0
0.5
1.0