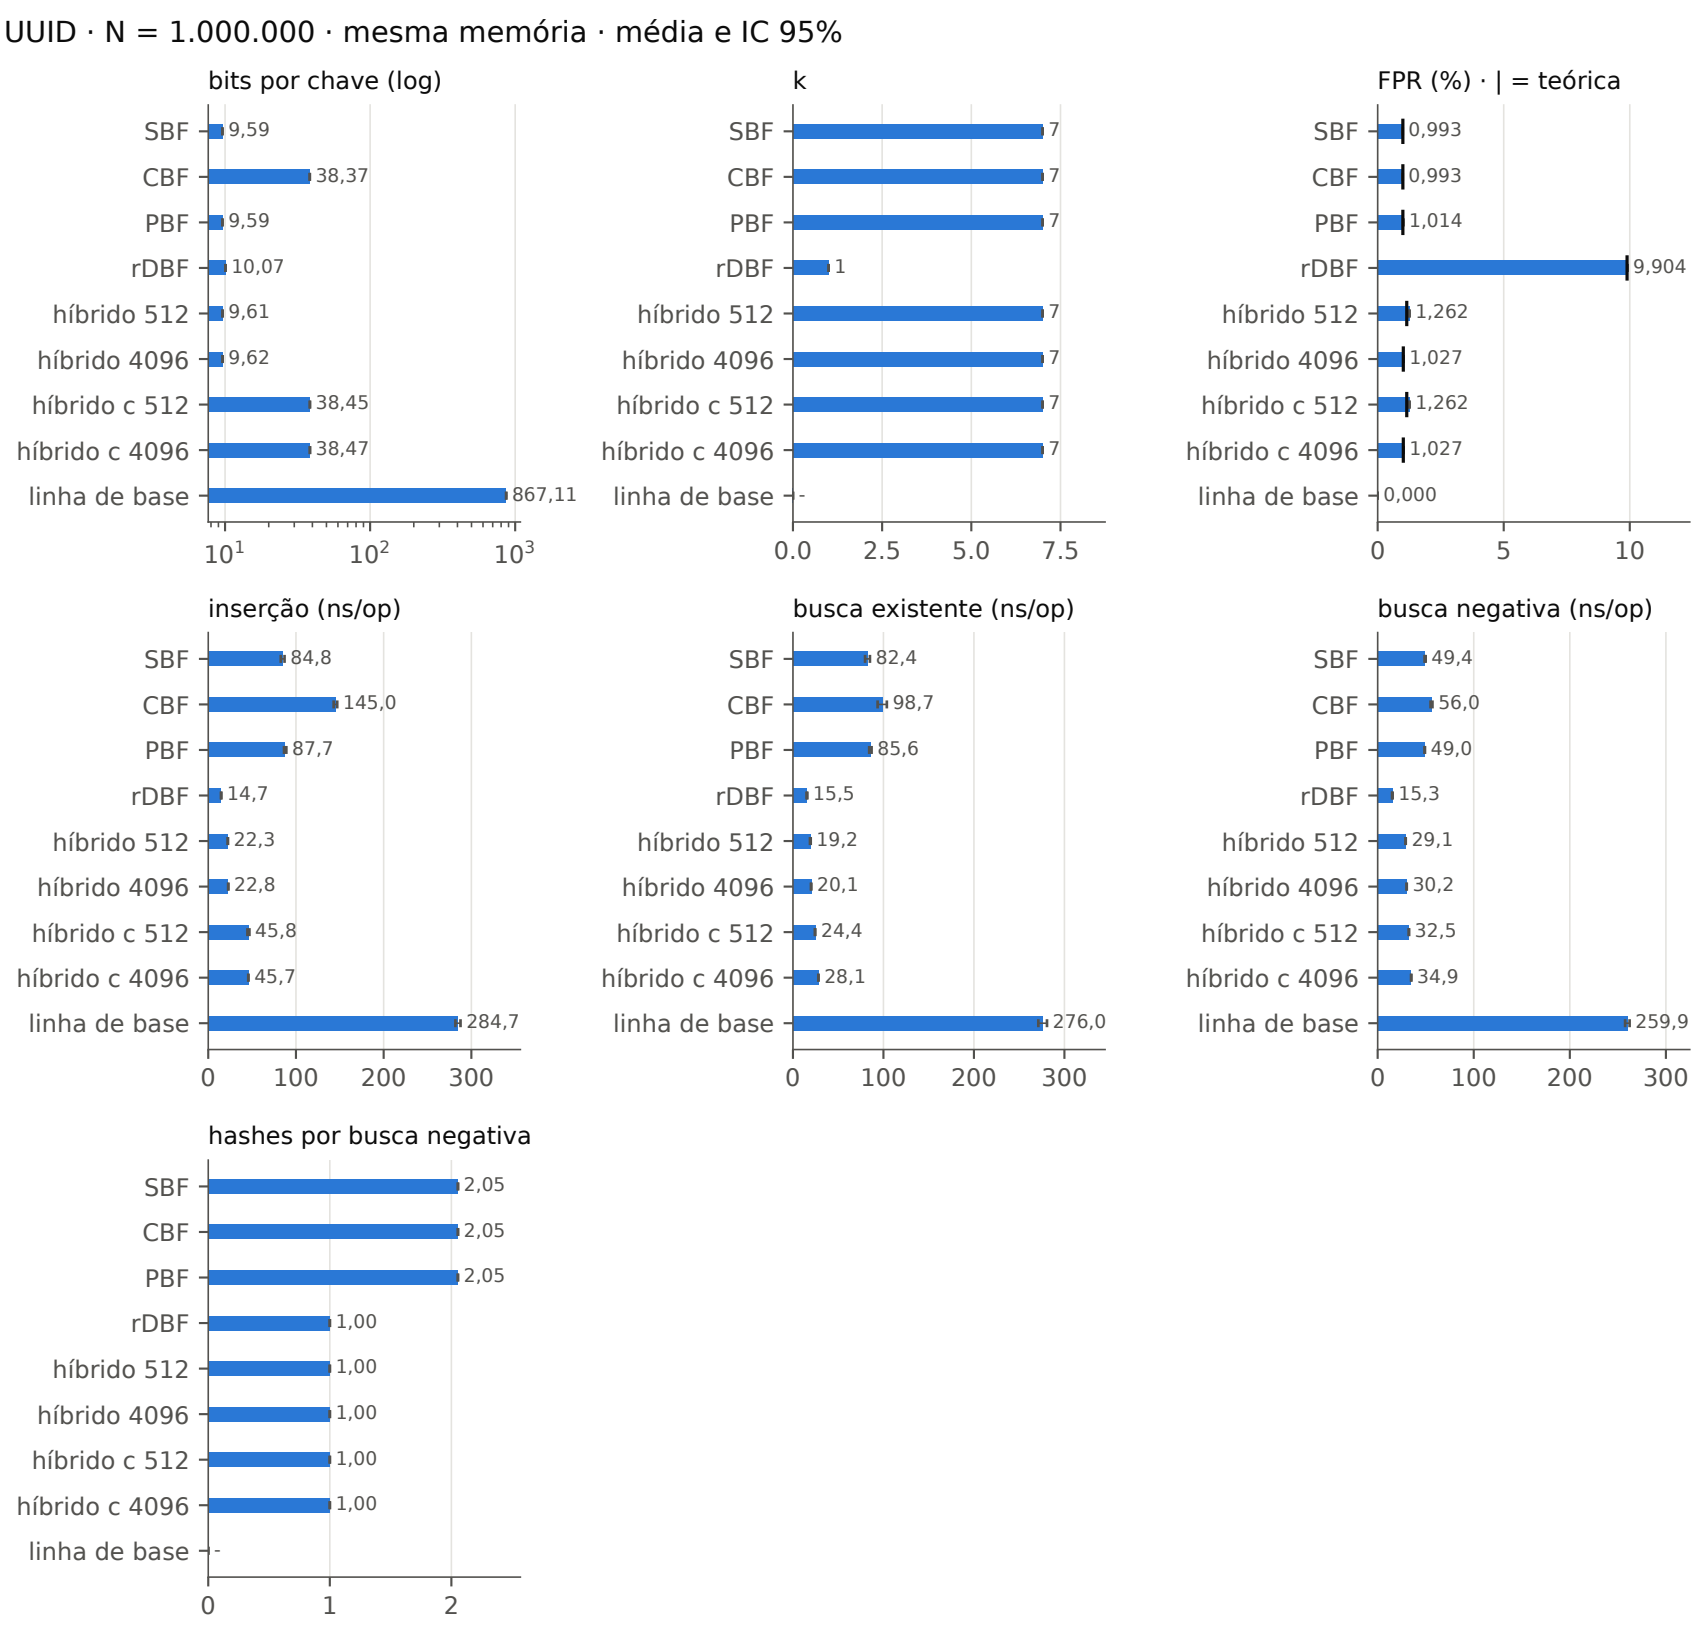
UUID · N = 1.000.000 · mesma memória · média e IC 95%
bits por chave (log)
SBF 9,59
CBF 38,37
PBF 9,59
rDBF 10,07
híbrido 512 9,61
híbrido 4096 9,62
híbrido c 512 38,45
híbrido c 4096 38,47
linha de base 867,11
10¹ 10² 10³
k
SBF 7
CBF 7
PBF 7
rDBF 1
híbrido 512 7
híbrido 4096 7
híbrido c 512 7
híbrido c 4096 7
linha de base -
0.0 2.5 5.0 7.5
FPR (%) · | = teórica
SBF 0,993
CBF 0,993
PBF 1,014
rDBF 9,904
híbrido 512 1,262
híbrido 4096 1,027
híbrido c 512 1,262
híbrido c 4096 1,027
linha de base 0,000
0 5 10
inserção (ns/op)
SBF 84,8
CBF 145,0
PBF 87,7
rDBF 14,7
híbrido 512 22,3
híbrido 4096 22,8
híbrido c 512 45,8
híbrido c 4096 45,7
linha de base 284,7
0 100 200 300
busca existente (ns/op)
SBF 82,4
CBF 98,7
PBF 85,6
rDBF 15,5
híbrido 512 19,2
híbrido 4096 20,1
híbrido c 512 24,4
híbrido c 4096 28,1
linha de base 276,0
0 100 200 300
busca negativa (ns/op)
SBF 49,4
CBF 56,0
PBF 49,0
rDBF 15,3
híbrido 512 29,1
híbrido 4096 30,2
híbrido c 512 32,5
híbrido c 4096 34,9
linha de base 259,9
0 100 200 300
hashes por busca negativa
SBF 2,05
CBF 2,05
PBF 2,05
rDBF 1,00
híbrido 512 1,00
híbrido 4096 1,00
híbrido c 512 1,00
híbrido c 4096 1,00
linha de base -
0 1 2