
Clorificador

Guía paso a paso


PASO 1

Utilice 40 cm de tubo de PVC de 60 mm de espesor, lije ambos extremos, pegue el tubo con la junta en T de PVC soldable de 60 mm en un extremo y el codo de PVC soldable de 60 x 90 en el otro extremo, pruebe el ajuste de las piezas antes de pegarlas.

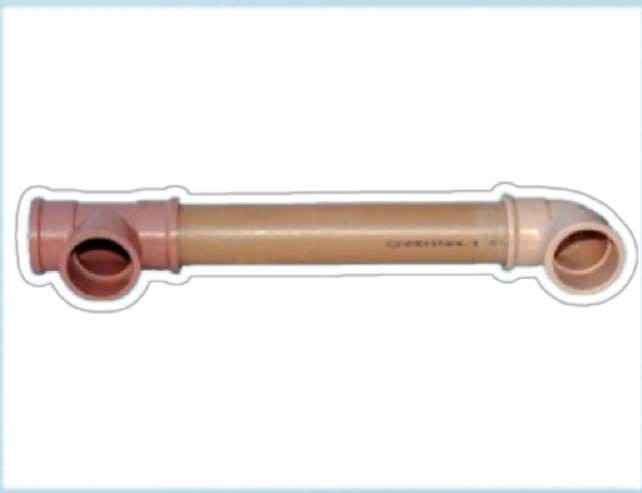

PASO 2

En el extremo de la articulación de la rodilla, pegue un casquillo reductor de PVC de 60x25 mm (soldable). En el centro de la articulación en T, pegue el otro casquillo reductor de PVC de 60x25 mm (soldable). Pruebe las uniones antes de pegarlas.

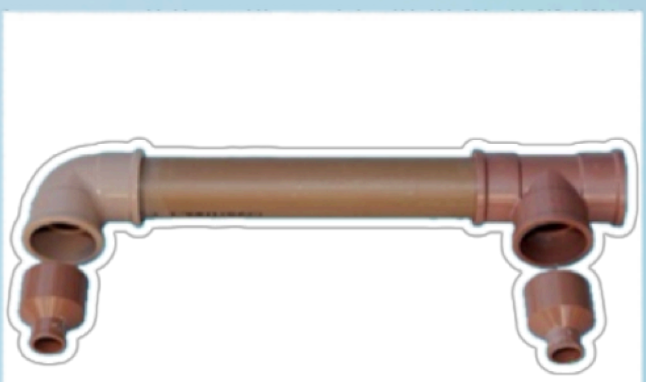


PASO 3

Sobre el casquillo reductor de PVC de 60x25 pegado a la T, pegue 5 cm de tubo de PVC de 25 mm de espesor y, a continuación, la válvula soldable de PVC de 25 mm. Pruebe las conexiones antes de pegarlas.



PASO 4

Fije 5 cm de tubo de PVC de 25 mm de espesor al accesorio, seguido del conector en T de PVC soldable de 25 mm. Pruebe las conexiones antes de pegarlas.

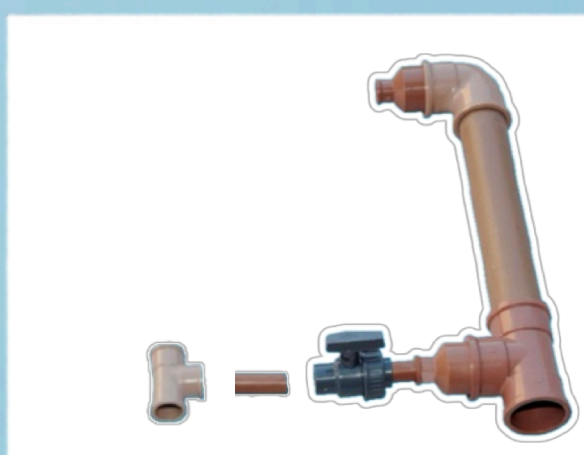


PASO 5

En el extremo de la articulación de la rodilla, donde se pegó el casquillo reductor soldable de PVC de 60x25, pegue 10 cm de tubo de PVC de 25 mm de espesor y, a continuación, la pieza en T soldable de PVC de 25 mm. Pruebe las conexiones antes de pegarlas.




PASO 6

En el extremo de la conexión en T de 60 mm, pegue 5 cm de tubo de PVC de 60 mm y, a continuación, el adaptador de PVC soldable de 60x2. Compruebe las conexiones antes de pegar. Enrosque la tapa de PVC de 60 mm en el adaptador. El tubo que contiene las pastillas de cloro se colocará en este extremo.

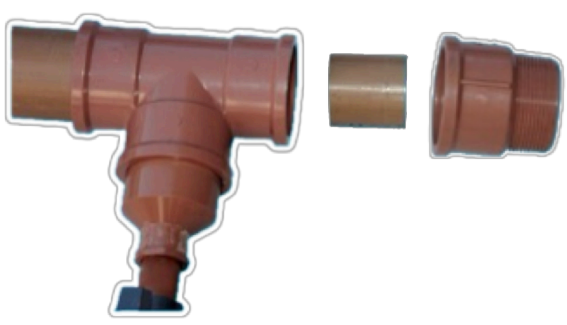

PASO 7

Fije 40 cm de tubo de PVC soldable de 25 mm a los extremos de las piezas en T de 25 mm. Lije los extremos del tubo para facilitar el pegado. Compruebe el ajuste antes de pegar. La estructura principal ya está lista.

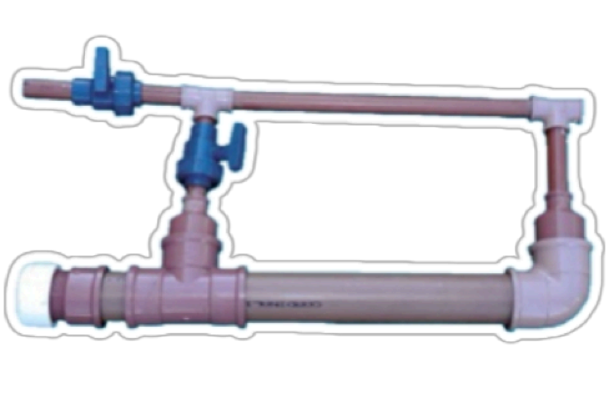

PASO 8

Con una broca del número 6, taladre un orificio en espiral en un tubo de PVC de 50 cm de largo y 40 mm de espesor. Retire la cabeza de las tapas de los extremos de PVC de 40 mm cortándolas o lijándolas. Pegue una tapa a un extremo del tubo y simplemente colóquela en el otro. Inserte el tubo en un tubo de 60 mm por el extremo roscado. Este tubo se utilizará para contener las pastillas de cloro.

