系列名
RMD-X


电机简称
X4-36



双编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-X4-P36-36-E	非抱闸	EtherCAT & CAN BUS

尺寸安装图

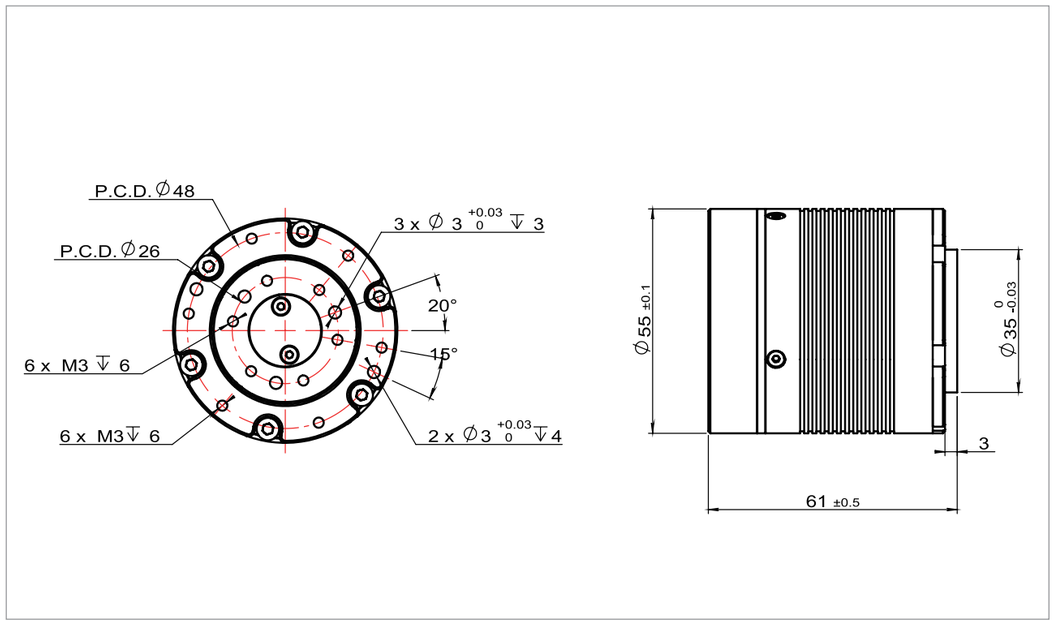

产品参数

参数		单位	X4-36
减速比		—	36
输入电压		V	24
电压范围		V	20-55
空载转速		RPM	111
空载输入电流		A	0.9
额定转速		RPM	83
额定转矩		N.m	10.5
额定输出功率		W	100
额定相电流		A(rms)	6.1
峰值扭矩		N.m	34
峰值相电流		A(rms)	21.5
效率		%	63.1
电机反电势常数		Vdc/Krpm	6
模组扭矩常数		N.m/A	1.9
电机线电阻		Ω	0.39
电机线电感		mH	0.07
极对数		—	11
接线方式		—	Y
反驱力矩		N.m	1.14
背隙		Arcmin	≤15
输出端轴承类型		—	交叉滚子轴承
轴向载荷	受拉	KN	1.3
	受压	KN	1.3
径向载荷		KN	1.5
转动惯量		Kg.cm²	0.3
编码器类型		—	Dual Encoder ABS-17BIT (Input) / 18BIT (Output)
控制精度		Degree	<0.01
通信方式		—	EtherCAT & CAN BUS
重量		Kg	0.36
绝缘等级		—	F

注：
1. 电机最大使用电压为55V。建议客户可以外接电容控制电压，以保障电池供电可以保持稳定，从而保护PCB不会因为电压波动而损坏。
2. 若电压超过额定值，运行转速不得超过电机的额定转速。

堵转扭矩数据

	扭矩（N.m）	温升（℃）	堵转时间（s）	相电流（Arms）
X4-36	17.25	30	15	9.2
	23	58	10	12.7
	28.75	41	5	16.3
	34.5	50	3	21.2