

苏州脉塔智能科技有限公司


2026-08-08

受 控 文 件 章

版本 REV.	变更号 ECN.NO.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY

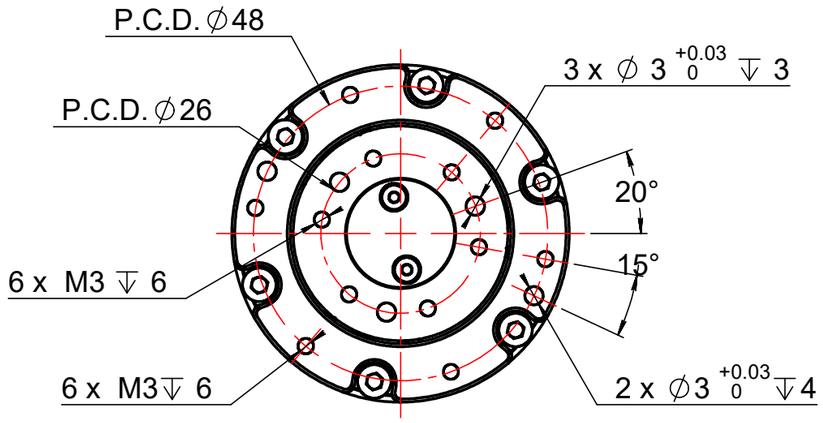

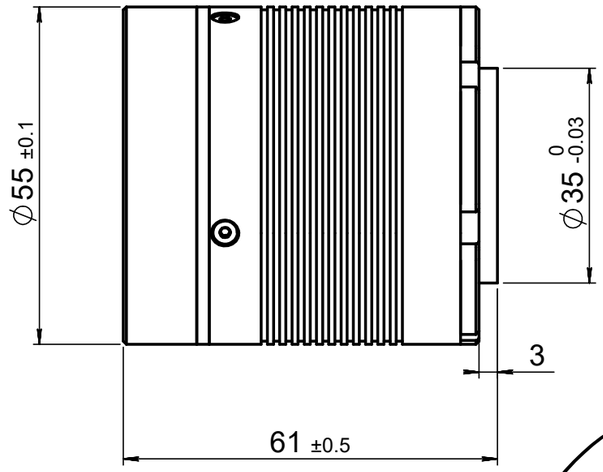

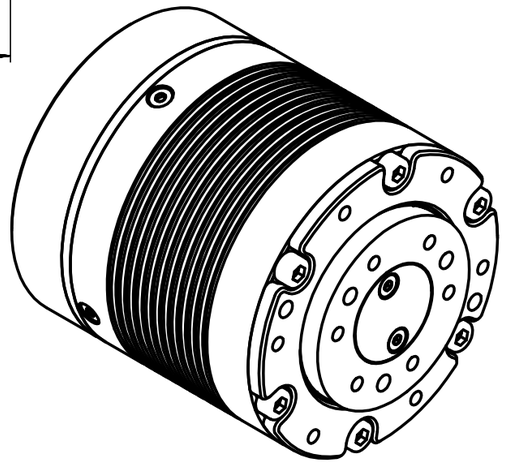

额定电压 Rated Voltage	24(V)	线电感 Line Inductance	0.07(mH)
减速比 Reducer Ratio	36	极对数 Pole Pairs	11
空载转速 No-load Speed	111(RPM)	接线方式 Wiring Method	Y
空载电流 No-load Current	0.9(A)	反驱力矩 Backdrive Torque	1.14(N.m)
额定转速 Rated Speed	83(RPM)	背隙 Backlash	≤15(Arcmin)
额定转矩 Rated Torque	10.5(N.m)	轴向负载 Axial Load	/(KN)
额定功率 Rated Power	100(W)	径向负载 Radial Load	/(KN)
额定电流 Rated Current	6.1(A)	转子惯量 Rotor Inertia	0.3(Kg.cm 2)
峰值扭矩 Peak Torque	34(N.m)	编码器类型 Encoder Type	Dual Encoder ABS-17BIT/18BIT
峰值电流 Peak Current	21.5(A)	重复定位精度 Repeatability Accuracy	<0.01°
效率 Efficiency	63.1(%)	通讯方式 Communication Mode	CAN/ EtherCAT
反电势常数 Back EMF Constant	6(Vdc/Krpm)	重量 Weight	0.36(KG)
扭矩常数 Torque constant	1.9(N.m/A)	绝缘等级 Insulation Class	F
线电阻 Line Resistance	0.39(Ω)	防护等级 Protection Grade	/

名 称 TITLE

电机组合图

尺寸参考图

MYACTUATOR®

Profession · Reliable · Innovation

版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE
A0	1:1	A3	Sheet 1 / Of 1

图 号 PRO NAME

设计 DESIGN		工艺 PROCESS	
核对 CHECK		批准 APPROVAL	

产品名称 PRO NAME RMD-X4-P36-36

第一视角 FIRST ANGLE PJTN

A3