



DESTILADOR ATMOSFÉRICO



Versatilidade

- Armazena até 5.000 resultados de testes
- Conexões: RS-232C, porta USB e Ethernet;
- Até 200 modos de teste;
- Taxa de Destilação: 4,5 %/min (ajustável de 2 % a 9 %);
- Sensores: PT-100 (vapor, condensador, coletor) e termopar (aquecedor);
- Correções: Barométrica e de perdas;
- Dimensões: 430 x 520 x 710 mm;
- Peso: 59 kg;
- Consumo Elétrico: 100-240 V | 50/60 Hz 1500 VA (máx).

Faixa de Temperatura:
Ambiente até 450°C

Modelo: AD-7
ASTM D86

Ergonômico, Robusto e Versátil

O AD-7 realiza automaticamente testes de destilação de produtos petrolíferos, bem como de amostras com faixa estreita de ebulição.

Conta com uma tela LCD de 10,4 polegadas com painel sensível ao toque, proporcionando uma operação fácil e intuitiva.

O sistema Peltier é utilizado para o resfriamento/aquecimento do condensador e do compartimento da proveta.


Design robusto para uso contínuo.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR

Pensky-Martens

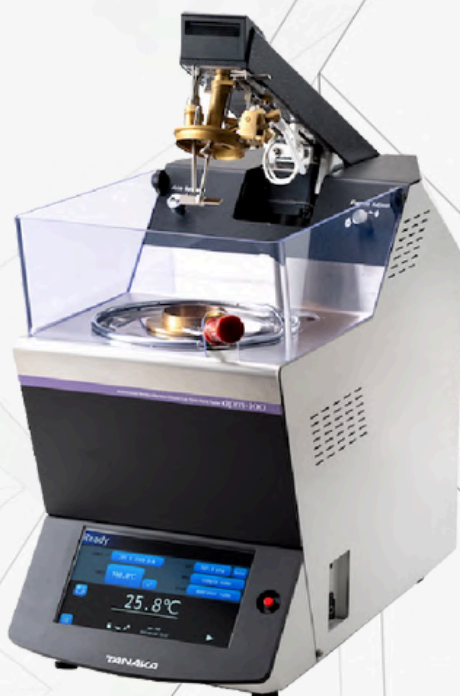

Modelo: APM-100
ASTM D93

Versatilidade

- **Display:** Tela LCD colorida de 7" touch
- **Armazenamento:** 1.000 testes (50 exibidos na tela)
- **Segurança:** Sistema automático de contenção de incêndio
- **Pré-aquecimento:** Controle inteligente para amostras viscosas
- **Compatibilidade:** Peças do APM-8 reutilizáveis.

Simple, Confiável e Robusto

O APM-100, parte da nova Série 100 da Tanaka, representa a evolução dos testadores automáticos de ponto de fulgor. Com mais de 50 anos de tradição, a Tanaka atualizou o consagrado modelo APM-8 para uma versão mais moderna, intuitiva e robusta, mantendo a confiabilidade que os laboratórios ao redor do mundo já conhecem.

Projetado para durar. Feito para confiar.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR (Cleveland)

Versatilidade

- Tela Touch de 7" – Operação rápida e intuitiva com modos de teste pré-configurados
- Fonte de Ignição Flexível – Alternância entre ignição a gás ou elétrica, conforme a necessidade
- Alta Capacidade de Armazenamento – Até 1.000 resultados salvos e exportação via USB
- Sistema de Segurança Integrado – Detecção automática de chama e contenção por CO₂ ou N₂
- Compacto e robusto – Ideal para laboratórios com espaço reduzido, sem abrir mão da performance.



**Modelo: ACO-100
ASTM D92**

**Detecção automática de
chama com sistema de
contenção integrado**

O ACO-100 é o novo modelo da consagrada Série 100 da Tanaka, um testador automático de ponto de fulgor pelo método Cleveland Open Cup (COC), desenvolvido para oferecer operações mais simples, resultados confiáveis e total segurança no laboratório.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE ENTUPIAMENTO

Versatilidade

- Dispensa uso de água gelada resfriamento por sistema Stirling interno
- Alcança temperaturas de até - 95 °C
- Operação fácil com tela touch colorida de 7"
- Limpeza automática da pipeta e do filtro antes do teste
- Armazena até 1.000 resultados, com exportação via USB ou Ethernet
- Design compacto e silencioso - ideal para qualquer laboratório
- Sistema de segurança com trava automática e proteção contra sucção.



Modelo: AFP-300
ASTM D6371

O AFP-300 é o mais recente ponto de fulgor automático para determinação do Cold Filter Plugging Point (CFPP), conforme o método ASTM D6371, sem necessidade de água gelada externa graças ao seu sistema de refrigeração Stirling integrado . Ele é compacto, robusto e oferece usabilidade aprimorada com nova interface e operação intuitiva



PONTO DE FLUIDEZ E NÉVOA

DESTAQUES:



Modelo: MPC-6
ASTM D6749; ASTM D7683
Correlação para ASTM D97;
ASTM D2500

- em 1: Um único equipamento realiza testes de Pour, Cloud e Freezing Point;
- Baixo volume de amostra: Apenas 4,5 mL por teste;
- Teste rápido e automatizado: Resultados precisos em tempo reduzido;
- Design compacto: Apenas 16 cm de largura, ideal para laboratórios com espaço limitado;
- Resfriamento eficiente: Alcança até 90 °C sem necessidade de chiller externo;
- Eco-friendly: Sistema de refrigeração livre de CFC, com baixo ruído e vibração;
- Tela touch de 7": Interface intuitiva e operação extremamente simples;
- Modo de busca inteligente (SPE): Otimiza parâmetros para amostras desconhecidas;
- Conectividade: Exportação de dados via Ethernet para LIMS ou impressora;
- Segurança de dados: Armazena até 50 testes, com proteção por senha.

O MPC-6 é a solução compacta e eficiente da Tanaka para determinar automaticamente três propriedades essenciais a frio: ponto de fluidez (Pour Point), ponto de névoa (Cloud Point) e ponto de congelamento (Freezing Point).



PONTO DE ANILINA

DESTAQUES:

- Operação 100% automática – Aquecimento, resfriamento e detecção do ponto de anilina em um único processo;
- Célula de medição removível – Permite pesagem direta na balança e manuseio prático de amostras viscosas ou sólidas;
- Limpeza segura e sem desmontagem – Descarte por gravidade + limpeza com solvente direto na célula com agitador ligado;
- Dispenser superior de anilina (opcional) – Elimina uso de pipetas manuais e aumenta a segurança no manuseio da anilina;
- Design compacto e premium – Equipamento leve, estrutura integrada e tela colorida de alta resolução;
- Armazenamento e conectividade de até 200 resultados salvos;
- Exportação via USB e integração com Ethernet/LIMS;
- Proteção por senha.



**Modelo: AAP-6
ASTM D611**

**PRATICIDADE DE PROTEÇÃO
TOTAL AO OPERADOR**

O AAP-6 é a 6ª geração de ponto de anilina automático da Tanaka, projetado para oferecer operação totalmente automatizada, segurança no manuseio e versatilidade para diferentes tipos de amostras – desde produtos transparentes até escuros e opacos.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR EM COPO FECHADO (TAG Closed Cup Flash Point Tester)

DESTAQUES:

- Faixa de medição: de 0 °C até 95 °C (com uso de chiller externo para temperaturas abaixo da ambiente);
- Interface amigável: equipado com tela touch colorida de 7" e modos de teste pré-definidos para operação intuitiva;
- Armazenamento de dados: salva até 1.000 resultados de testes e pode exibir 50 deles na tela;
- Fontes de ignição: permite alternar entre ignição a gás ou elétrica;
- Portas de conexão: possui USB (x2) e Ethernet (x1), facilitando exportação e integração de dados;
- Componentes consumíveis: utiliza as mesmas peças de reposição da série "8" da Tanaka, o que reduz custos para quem já possui equipamentos anteriores.



Modelo: ATG-100W
ASTM D56

**TECNOLOGIA JAPONESA PARA
RESULTADOS RÁPIDOS,
PRECISOS E SEGUROS.**

O ATG-100W é amplamente utilizado em laboratórios da indústria de petróleo, biocombustíveis, solventes, cosméticos, óleos comestíveis, tintas, e reciclagem de óleo.

O ATG-100W da Tanaka é um equipamento automatizado para medir o ponto de fulgor de líquidos inflamáveis utilizando o método Tag Closed Cup, com operação intuitiva, alta capacidade de armazenamento, flexibilidade de ignição e conectividade. É fundamental para avaliação de segurança e conformidade em diversos setores industriais.


Utiliza as mesmas peças da série "8" da Tanaka, reduzindo custos em caso de atualização.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR EM COPO FECHADO DE PEQUENA ESCALA

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond

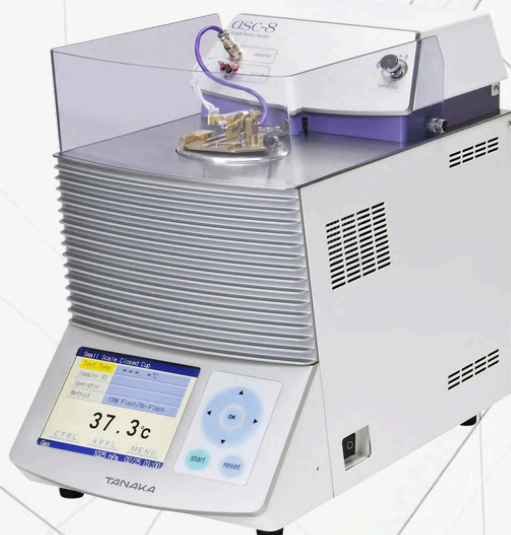

Modelo:

ASC-8c/ ASC-8h

ASTM D3278/ D3828/ D7236

ASC-8c (Baixa a média temperatura)

- **Faixa de temperatura:** -20 °C a 135 °C (opcional até -30 °C com chiller);
- **Volume de amostra:** 2 mL ou 4 mL;
- **Múltiplos modos de teste:** Flash / No Flash, Ramp, CRM e Custom;
- **Ignição:** chama a gás ou ignitor elétrico;
- **Detector de fulgor:** termopar CRC;
- **Sensor de temperatura:** PT-100 em aço inoxidável;
- **Braço oscilante ("Swing Arm")** para inserção/remoção rápida da cuba e limpeza facilitada;
- **Conectividade:** USB e RS-232C (exportação e integração de dados);
- **Dimensões:** 230 x 470 x 390 mm;
- **Peso:** 19 kg;
- **Consumo elétrico:** até 400 VA (50/60 Hz).

ASC-8h (Alta temperatura)

- * **Faixa de temperatura:** ambiente até 300 °C;
- * **Volume de amostra:** similar ao ASC-8c (baixo volume);
- * **Múltiplos modos de teste:** Flash / No Flash, Ramp, CRM e Custom;
- * **Ignição:** chama a gás ou ignitor elétrico;
- * **Detector de fulgor:** termopar CRC;

- * **Sensor de temperatura:** PT-100 em aço inoxidável.
- * **Braço oscilante ("Swing Arm")** para inserção/remoção rápida da cuba e limpeza facilitada;
- * **Conectividade:** USB e RS-232C;
- * **Dimensões:** 230 x 470 x 390 mm;
- * **Peso:** 18 kg;
- * **Consumo elétrico:** até 250 VA (50/60 Hz).

O Ponto de Fulgor em Copo Fechado de Pequena Escala ASC-8c / ASC-8h é um instrumento para determinar o ponto de fulgor em pequena escala, medindo a temperatura mínima em que vapores inflamáveis se formam e se inflamam, conforme normas ASTM, ISO, IP e JIS.




LINHA DE PONTO DE FULGOR

TANAKA


Petroleum Testing & Beyond



PONTO DE FULGOR TAG
Modelo: ATG-100W
ASTM D56



PONTO DE FULGOR
(Cleveland)
Modelo: ACO-100
ASTM D92



PONTO DE FULGOR
Pensky-Martens
Modelo: APM-100
ASTM D93

O ATG-100W da Tanaka é um equipamento automatizado para medir o ponto de fulgor de líquidos inflamáveis utilizando o método Tag Closed Cup, com operação intuitiva, alta capacidade de armazenamento, flexibilidade de ignição e conectividade. É fundamental para avaliação de segurança e conformidade em diversos setores industriais.

Teste de ponto de fulgor com precisão, segurança e operação automatizada.

O ACO-100 é o novo modelo da consagrada Série 100 da Tanaka, um testador automático de ponto de fulgor pelo método Cleveland Open Cup (COC), desenvolvido para oferecer operações mais simples, resultados confiáveis e total segurança no laboratório.

Detecção automática de chama com sistema de contenção integrado

O APM-100, parte da nova Série 100 da Tanaka, representa a evolução dos testadores automáticos de ponto de fulgor. Com mais de 50 anos de tradição, a Tanaka atualizou o consagrado modelo APM-8 para uma versão mais moderna, intuitiva e robusta, mantendo a confiabilidade que os laboratórios ao redor do mundo já conhecem.

Projetado para durar. Feito para confiar.



ANALISADOR DE ENXOFRE EDXRF (12 posições)



Modelo: RX-630SA
ASTM D4294; ASTM D2622

**TECNOLOGIA LIMPA PARA
RESULTADOS RÁPIDOS**

O RX-630SA determina o teor total de enxofre em produtos petrolíferos utilizando o método de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) – uma técnica rápida, não destrutiva e econômica.

DESTAQUES:

- Sem necessidade de hélio ou bomba de vácuo – Apenas energia elétrica (AC);
- Curva de calibração C/H pré-configurada de fábrica – Não é necessário calibrar para cada tipo de produto;
- Método EDXRF (fluorescência de raios X por dispersão de energia) – Rápido, não destrutivo e econômico;
- Análise automática em apenas 300 segundos Alta eficiência com resultado rápido;
- Carrossel com 12 posições – Permite testes consecutivos para maior produtividade;
- Tela touch colorida – Interface moderna e intuitiva para operação simples.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond



COLORÍMETRO AUTOMÁTICO PARA PRODUTOS DE PETRÓLEO



Modelo: ACL-3
ASTM D4294; ASTM D2622

**TECNOLOGIA LIMPA PARA
RESULTADOS RÁPIDOS**

DESTAQUES:

- Medição automática de 4 escalas de cor - Saybolt, ASTM, Pt-Co/Hazen e Gardner;
- Método espectroscópico com valores Triestímulo - Conforme norma ASTM D60;
- Análise completa em cerca de 5 segundos;
- Alta reprodutibilidade e rastreabilidade;
- Resultados equivalentes aos métodos manuais tradicionais - Com a vantagem da automação e agilidade.

O ACL-3 determina automaticamente 4 tipos de coloração: Saybolt, ASTM, Pt-Co/Hazen e Gardner, utilizando os valores Triestímulo obtidos por espectroscopia, conforme o método ASTM D6045.

TANAKA
Petroleum Testing & Beyond