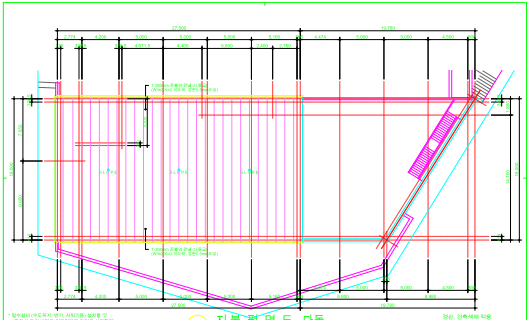

* 접수실내(수도국지, 반기, 사무기기) 설치할 것
(환경실 등의 바닥은 인조화강석 마감을 사용할것)
* 외벽은 방음벽 (흡음률 15데시벨)로 외부면은 흡음률 15데시벨실
* 사무용가구 칸막이 및 문 (도시사 제품)
* 인출 콘센트 및 전화 및 LAN 시설
(주후 조건 미정)에 시설하기 쉽도록 (공사비 포함)

지붕 평 면 도 - 다동

축 척 : 1 / 150

정상, 구내용 세로 치중
1) 7.200m 흡음판 안내 (1층)
(위치는 도면에 표시)
2) 7.200m 흡음판 안내 (3층)
(위치는 도면에 표시)

도시건축사사무소

DRAWING NO.									