

JAKA MiniCobo协作机器人



自重
8.7kg



负载
1kg



工作半径
576mm



重复定位精度
 $\pm 0.1\text{mm}$




JAKA MiniCobo协作机器人具有轻盈小巧、灵活度高、安装方便等特点。采用一体化智能驱控模组，在实现轻量化设计的同时，性能更优越；丰富的二次开发接口，为客户更多场景需求提供自动化选择。JAKA MiniCobo协作机器人外观小巧圆润，操作简单直观，噪音低，高性价比，特别适合消费、服务、教育、新零售等领域。

JAKA MiniCobo基本参数及尺寸图

产品特性



有效负载	1kg
重量(含电缆)	8.7kg
工作半径	576mm
重复定位精度	±0.1mm
自由度数	6
编程	图形化编程、拖拽编程
示教器类型	移动终端(PAD/手机)APP
协作操作	根据GB 11291.1-2011 进行协作操作

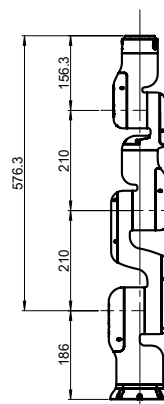

JAKA MiniCobo外形尺寸图

动作范围及速度*


机械臂	动作范围	最大速度
关节1	±360°	180°/s
关节2	±120°	180°/s
关节3	±125°	180°/s
关节4	±360°	180°/s
关节5	±120°	180°/s
关节6	±360°	180°/s
工具端最大速度	/	1.5m/s

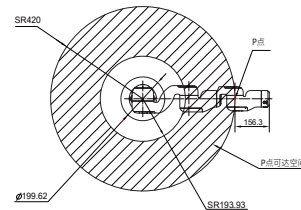

JAKA MiniCobo P点可达空间正视(上)俯视(下)


物理性能及其它

额定功率	150W
温度范围	0-50°C
IP等级	IP40
机器人安装	任意角度安装
工具I/O端口	数字输入 2 数字输出 2 模拟输入 1
工具I/O电源	24V
工具I/O接口尺寸	M8
材质	铝合金、PC
底座直径	124mm
机器人连接电缆长度	6m



电控柜

型号	JAKA MiniCab
输入电源	DC24V
输入电流	≤40A
电控柜尺寸	180×128×47(mm)(L×W×H)
IP等级	IP20
电控柜I/O端口	7路端口;输入输出可配置路端口
电控柜I/O电源	DC24V
安装方式	面板/导轨
通信标配	TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU
重量	约1.1kg
材质	铝合金、钢

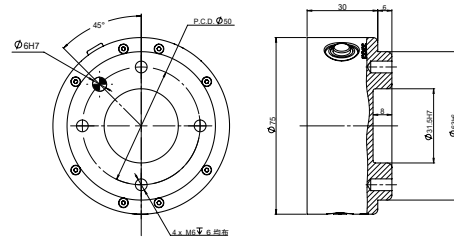

JAKA MiniCobo 底座(上)与末端法兰(下)安装尺寸图

400-006-2665

www.jaka.com
marketing@jaka.com

上海节卡机器人科技有限公司

节卡上海：上海市闵行区剑川路610号33-35号楼
节卡常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377号10号楼东幢
节卡深圳：深圳市宝安区泰华梧桐工业园7栋501

