

AQUA



WARM SHOWERS BETTER LIVING

NOVA SERIES



NOVA SERIES



① NOVA – Nama pemasaran produk ini, NOVA, berasal dari dua faktor: pertama, eksterior perak mesin ini menampilkan desain dua warna yang mengingatkan pada langit berbintang; kedua, sebagai model pertama yang diluncurkan di Indonesia, mesin ini mewakili bintang yang sedang naik daun dan ekspektasi tinggi terhadap penjualannya.



② Desain Bodi – Menyerupai sayap yang melindungi keamanan mandi keluarga, desainnya terinspirasi dari sayap dan pintu mobil. Desain ini memungkinkan mesin terlihat lebih ramping di bagian samping, meminimalkan pemborosan ruang di kamar mandi.



Product Parameters

Product Series	AQUA—— (EWH) Square —— SIM\SIW Series				
Model	AES10V-SIM1	AES15V-SIM1	AES15V-SIW1 (WiFi)	AES30V-SIM1	AES30V-SIW1 (WiFi)
Volume (L)	10	15	15	30	30
SRP*	1.365.600	1.737.000	2.853.000	2.137.200	3.501.600
Voltage, power	200w	200w	200w	350w	350w
Control type	Mechanical	Mechanical	Electronic	Mechanical	Electronic
Rated frequency(Hz)	50	50	50	50	50
Rated temperature(°C)	75	75	75	75	75
Rated pressure(MPa)	0.75	0.75	0.75	0.85	0.85
Water-proof grade	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Product dimensions(D/W/H)(mm)	350*350*265	350*350*335	350*350*335	445*445*380	445*445*380
Packing dimensions(D/W/H)(mm)	425*395*370	425*395*440	425*395*440	502*437*550	502*437*550
WARRANTY					

*harga dapat berubah sesuai kebutuhan pasar.

Product Features

SAFE

Shock Proof Technology

By physically converting the rated voltage lower to the safe voltage, it's the unique water heater that ensures this machine safety under the following conditions:


- ✓ No earthing cases
- ✓ Faulty earthing cases
- ✓ All electric leakage from the water



QUALITY


Super Tank with Single-welding Line

Withstand 1.6 million tests, 10 times more than the ordinary tank. 890°C exquisite processing doubles the performance of anti-corrosion and anti-scaling.

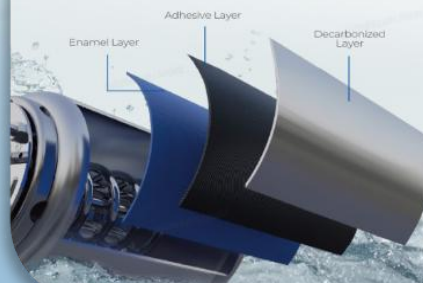

310S+Mo+Enamel Heating Element for Digital Model

Enamel Heating Element is more durable: corrosion resistance increased by 100 times vs ordinary heating element.



*The data is from laboratory.



COMFORT

Dual BPS Technology SilverGuard+Heat Burst

The ABT technology releases Ag⁺, which effectively inhibit 99.9% of bacteria in the water. The temperature reaches up to 75°C with a high sterilization rate of 99.9%.



360° Warm Keeping Insulate Against Heat Loss

The PUF insulation layer is uniform and dense, truly achieving 360° all-round heat preservation, providing more hot water and more energy efficient.



IPX4 Water Proof


Prevents water splashing from any direction from entering the interior of the water heater, ensuring normal operation.





Teknologi Tahan Guncangan AQUA :

- **100% aman dari kebocoran Listrik.**
- **Bekerja seperti resistor terintegrasi. Jika terjadi kebocoran listrik, teknologi ini akan langsung menurunkan tegangan ke tingkat yang tidak berbahaya, memastikan perlindungan total bagi Anda dan keluarga saat mandi.**

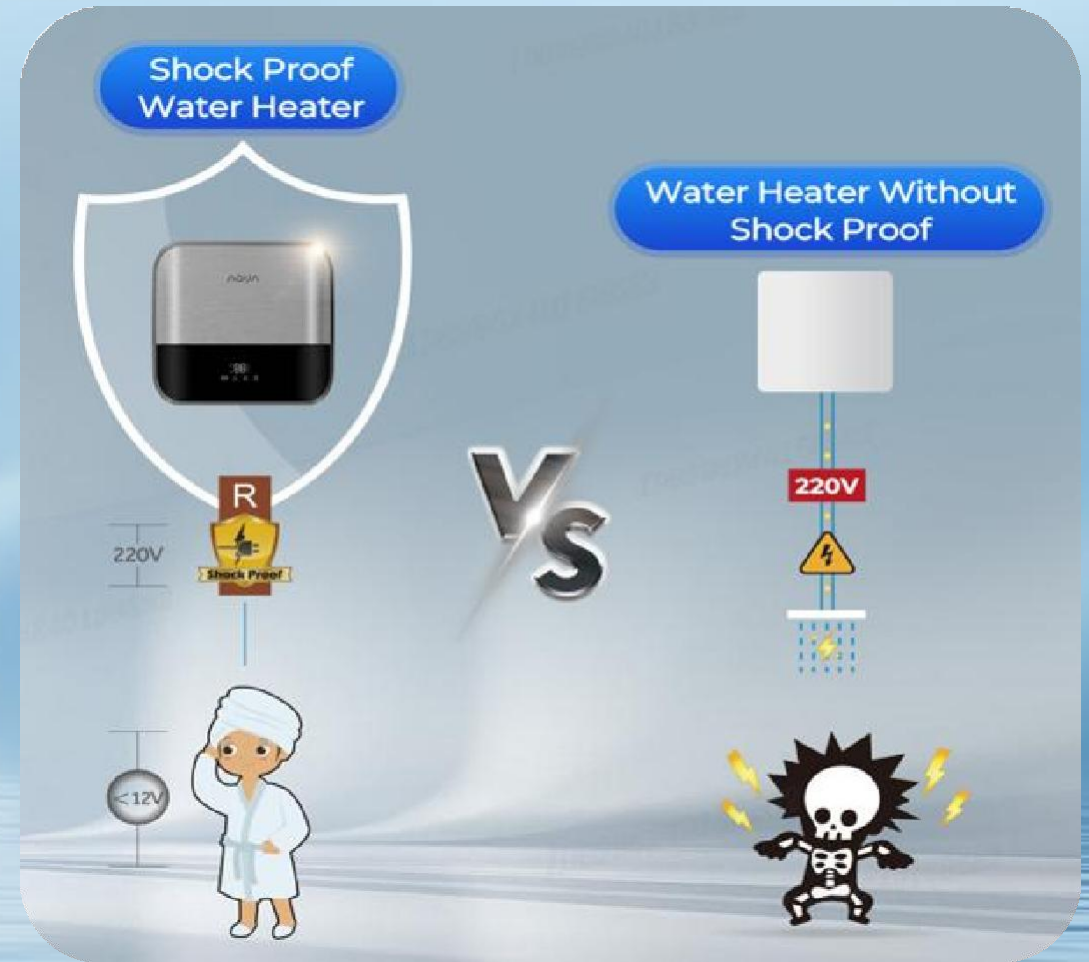



3. Enamel Layer (Lapisan Terluar/Permukaan)

Ini adalah lapisan yang bersentuhan langsung dengan air panas. Biasanya menggunakan material **Titanium Enamel**.

- **Fungsi:** Melindungi baja tangki dari karat (korosi) dan penumpukan kerak kapur.
- **Keunggulan:** Permukaannya sangat halus seperti kaca, sehingga kotoran tidak mudah menempel. Lapisan ini tahan terhadap suhu tinggi dan zat kimia yang terkandung dalam air.

2. Adhesive Layer (Lapisan Perekat/Pengikat)

Lapisan ini berada di tengah, di antara lapisan enamel dan baja tangki.

- **Fungsi:** Bertindak sebagai "lem" atau pengikat yang sangat kuat untuk memastikan lapisan enamel menempel sempurna pada baja.
- **Keunggulan:** Mencegah enamel mengelupas atau retak akibat pemuaian dan penyusutan saat air di dalam tangki berubah dari dingin ke panas secara berulang-ulang.


1. Decarbonize Layer (Lapisan Dasar Baja)

Ini bukan sekadar lapisan cat, melainkan perlakuan khusus pada permukaan baja tangki.

- **Fungsi:** Menghilangkan karbon berlebih pada permukaan logam baja sebelum proses pelapisan dimulai.
- **Keunggulan:** Dengan menghilangkan karbon, ikatan antara logam baja dan lapisan pelindung di atasnya menjadi jauh lebih solid. Ini mencegah terjadinya gelembung udara atau oksidasi di bawah lapisan enamel yang bisa menyebabkan kebocoran halus di kemudian hari.

310S+Mo+Enamel Heating Element for Digital Model

Enamel Heating Element is more durable: corrosion resistance increased by 100 times vs ordinary heating element.

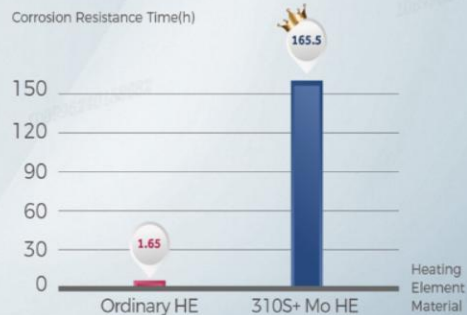

*The data is from laboratory.



- Unsur logam langka, Mo, ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan korosi secara menyeluruh, 15 kali lipat dibandingkan elemen pemanas biasa.
- Elemen Pemanas Enamel lebih tahan lama: ketahanan korosi meningkat 30 kali lipat dibandingkan elemen pemanas biasa.
- 310 merupakan angka AISI (American Iron and Steel Institute) seri 300 artinya Baja tsb mengandung Nikel dan Kromium tinggi
- S (low carbon) berarti rendah carbon (max 0,08%) kadar karbon rendah

➤ **310S+MO+Heating Element (mechanical type)**



➤ **310S+MO+Enamel Heating Element (WiFi type)**

COMFORT



Dual BPS Technology SilverGuard+Heat Burst


The ABT technology releases Ag⁺, which effectively inhibit 99.9% of bacteria in the water. The temperature reaches up to 75°C with a high sterilization rate of 99.9%.



- Perlindungan panas berlebih pertama: elemen pemanas berhenti memanaskan air saat mencapai 75°C.
- Perlindungan panas berlebih kedua: ketika perlindungan panas berlebih pertama gagal, elemen pemanas terus memanaskan air hingga 95°C, termostat akan mati secara otomatis.

360° Warm Keeping Insulate Against Heat Loss

The PUF insulation layer is uniform and dense, truly achieving 360° all-round heat preservation, providing more hot water and more energy-efficient.

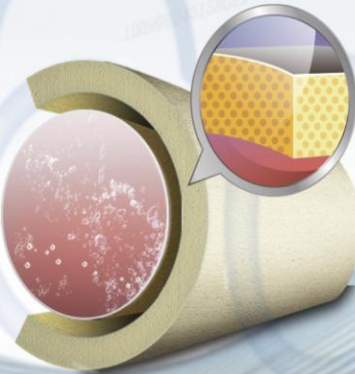

- Lapisan insulasi PU Foam (Polyurethane) Adalah bahan rapat dan massif, daya tahan tinggi, ramah lingkungan, seragam dan padat, benar-benar mencapai pelestarian panas menyeluruh 360°.
- Menyediakan lebih banyak air panas dan lebih hemat energi

IPX4 Water Proof

Prevents water splashing from any direction from entering the interior of the water heater, ensuring normal operation.



IPX4 adalah peringkat ketahanan air yang berarti perangkat tersebut terlindungi dari cipratan air dari segala arah.

IPX-0	No protection
IPX-1	Protected against condensation or dripping water falling vertically.
IPX-2	Protected against spraying water when tilted up to 15 degrees vertically.
IPX-3	Protected against spraying water when tilted up to 60 degrees vertically.
IPX-4	Protected against splashing water from any angle.
IPX-5	Protected against low pressure water stream from any angle.
IPX-6	Protected against high pressure water stream from any angle.
IPX-7	Protected against water immersion. Immersion for 30 minutes at a depth of up to 1 meter.
IPX-8	Protected against continual water submersion in under water conditions.

- **IPX4** adalah bagian dari sistem klasifikasi **Ingress Protection (IP)** yang mengukur tingkat perlindungan perangkat terhadap benda padat dan cair.
- Huruf "**X**" dalam IPX4 menunjukkan bahwa peringkat ini hanya mengukur perlindungan terhadap cairan, bukan terhadap benda padat (jika ada angka di posisi ini, angka tersebut mengukur perlindungan terhadap debu dan benda padat).
- Angka "**4**" menunjukkan perlindungan terhadap percikan air dari semua arah, yang setara dengan perlindungan terhadap gerimis.
- **Tingkat perlindungan** ini diuji dengan menyemprotkan air ke perangkat dari berbagai sudut selama minimal 10 menit.
- **Contoh penggunaan** yang cocok untuk perangkat bersertifikasi IPX4 antara lain:
 - Earbud yang digunakan saat berolahraga di mana Anda mungkin berkeringat.
 - Speaker Bluetooth yang dibawa ke luar ruangan atau pesta di pinggir kolam renang.
 - Perangkat yang akan digunakan saat hujan ringan atau gerimis.
- **Perlu diingat:** IPX4 **bukan** peringkat tahan air (waterproof) untuk perendaman. Untuk perlindungan terhadap perendaman, peringkat yang lebih tinggi seperti IPX7 atau IPX8 diperlukan.

General Overview of the Contents of the Electric Water Heater

